

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	6 1 1 5 - 2 8 1 - 3 6 3 8 - 5	仕 様 書 番 号
防音型発電機	G Q - C 0 0 0 0 0 8 G	
	作 成	平成 1 1 年 1 2 月 1 4 日
	変 更	令和 6 年 1 月 2 6 日
	作成部隊等名	補給統制本部 需品部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊で使用する市販品の防音型発電機について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S Z 8 7 2 1 色の表示方法－三属性による表示  
N D S Z 8 0 1 1 角形銘板  
N D S Z 8 2 0 1 標準色

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。


3.3 塗装

塗装は、調達品目表による。

### 3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 図1に示す様式の銘板を、本体の適宜な位置に堅固に取り付ける。
- b) 材料は、NDS Z 8011で示すアルミニウム板とする。
- c) 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

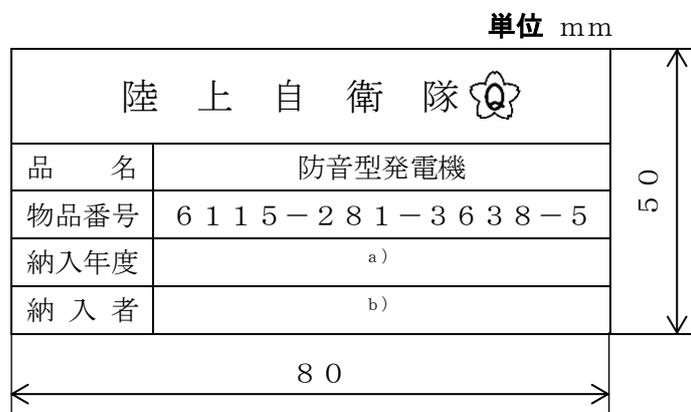

**注記** 寸法は、標準とする。

**注<sup>a)</sup>** 納入年度を記入する。

**例** 2024年度

**注<sup>b)</sup>** 納入者の名称又はその略称を記入する。

**図1－銘板**

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等の定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 6 その他の指示

### 6.1 納入書類

#### 6.1.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1とする。

**表1－添付書類**

名称	数量	注記
取扱説明書	1部	GLT-CG-Z000001の箇条7による。
整備資料（第1種）	1部	
部品表（第1種）	1部	
製品カタログ	1部	製造者の標準仕様による。
アフターサービス連絡表	1部	納地近傍の営業所等名、所在地及び電話番号を記載した連絡表とする。

### 6.1.2 提出書類

提出書類は、表2とし、契約の相手方は、契約後速やかに陸上自衛隊補給統制本部需品部へ各2部、納入先の各補給処装備計画部需品課（陸上自衛隊関東補給処においては、松戸支処需品部補給整備課）へ各1部を提出する。ただし、初回だけとし、2回目以降同一製品を納入する場合は、省略する。

表2－提出書類

名称	注記
取扱説明書	GLT-CG-Z000001の箇条7による。
整備資料（第1種）	
部品表（第1種）	
製品カタログ	製造者の標準仕様による。
製品写真	製品写真は、前後、左右及び上方から外観（塗装済みのもの）を確認することが可能な写真とする。
アフターサービス一覧表	納地近傍の営業所等名、所在地及び電話番号を記載した一覧表とする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 需品部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 6年 1月 26日
仕様書番号	GQ-C000008G		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
防音型発電機	本田技研工業(株) EU9i/JNE
	ヤンマー(株) G900iS2
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	性能
エンジン型式	ガソリン空冷4サイクル
定格出力	交流 100V-900VA以上
定格周波数	50/60Hz インバータ方式
連続運転時間	3時間以上
寸法	455mm以下×245mm以下×385mm以下
乾燥重量	13kg以下
騒音レベル	57dB(A)/7m以下又は87dB(A)/LWA以下
燃料タンク容量	2.0L以上

### 3 塗装

塗装は、NDS Z 8201による色番号2314 (OD色7.5Y 3/1)を標準とする。ただし、製造者の規定する仕様の色相がJIS Z 8721のY, GY及びGであり、明度は、4以下、彩度は、2以下も可とするほか、細部は、次による。

- a) 金属部の塗装方法は、焼付け塗装を標準とし、これにより難しい場合は、製造者の仕様による下地処理を施した剥がれにくい塗装を行う。
- b) プラスチック部の色は、OD色の樹脂製又は下地処理を施した剥がれにくい塗装を行う。
- c) 塗装を適用しない部位は、次による。
  - 1) 操作のために必要な表示、使用上の注意事項の表示及び銘板が、塗装を施すことで不鮮明になる部位
  - 2) 塗装を施すことによって、機能・性能に影響を及ぼす部位
  - 3) 製造者の仕様が黒の部位