

公 告

契約担当官
航空自衛隊第6航空団
会計隊長 小澤 亮佑

下記により入札を実施するので、「入札及び契約心得」を熟知の上参加されたい。

記

1 入札に付する事項

- (1) 件 名：# 3 0 1 他衛生設備補修工事
- (2) 工 期：契約締結日～令和9年3月31日
- (3) 工事内容：衛生設備及び更衣室の改修
- (4) 工事場所：航空自衛隊小松基地
- (5) 本工事は、現場閉所により週休2日を確保する「完全週休2日制工事（土日）」の試行対象工事である。
- (6) 見積参考資料の交付について
入札説明書に記載された「指定品目」に該当する工事については、一般競争参加資格確認申請書を提出し、競争参加資格があると認められたものに対し、入札書の提出期限の6日前（行政機関の休日を除く。）までに見積参考資料を交付する試行工事であるため申し出るものとする。
なお、「見積参考資料」は、建設工事請負契約書第27条第5項（単品スライド）による請求があった場合、1品目としてスライド判定を行う（「特例措置」）ものとする。
- (7) 指定品目の精算について
工事に含まれる指定品目の精算に当たっては、建設工事請負契約書第27条第5条に基づく請求（単品スライド）があった場合において指定品目を1品目としてスライド判定を行う（「特例措置」）又は、実際の購入金額を基に設計変更を行うことを受注者が選択可能である。
- (8) 単品スライドの「特例措置」による精算について
特記仕様書に記載する指定品目については、契約後に建設工事請負契約書第27条第5項（単品スライド）による請求があった場合、1品目としてスライド判定を行う（「特例措置」）ものとする。
- (9) 指定品目の設計変更による精算について
特記仕様書に記載する指定品目については、実際の購入金額を基に設計変更を行うことが可能である。
ただし、指定品目に係る別途調達経費についての設計変更内容は、工事請負契約書第27条（スライド条項）の対象外とする。なお、全体スライドまたはインフレスライド請求があった場合には、労務費のみスライドの対象とする。

2 競争参加資格

- (1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
- (2) 防衛省における令和8年度一般競争（指名競争）参加資格（以下「防衛省競争参加資格」という。）のうち、「建築一式」又は「管」で級別の格付を受けていること。
（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。）。
- (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（（2）の再度級別の格付を受けた者を除く。）でないこと。
- (4) 防衛省競争参加資格の「建築一式」に係る等級（防衛省競争参加資格の資格審査結果通知書（以下「資格審査結果通知書」という。）の記3の等級）がB～D等級、であること。または「管」に係る等級がA～B等級であること。
- (5) 一般競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）、申請書記載の競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）及び資格審査結果通知書の提出期限の日から開札の時点までの期間に、防衛省のいずれかの地方防衛局長又は地方防衛支局長（長崎防衛支局長を除く。）から、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について（防整施（事）第150号28.3.31）に基づく指名停止を受けていないこと。
- (6) 入札に参加しようとする者との間に資本関係又は人的関係がないこと。
- (7) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、

当該状態が継続している有資格業者でないこと。

(8)は、請負金額が4000万円以上（建築一式8000万円以上）の場合に適用する。

(8) 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者（以下「監理技術者等」という。）を当該工事に専任で配置できること。

ア 一級建築士又はこれと同等以上の資格を有する者である。

イ 過去15年の間に同類と認める工事の経験を有する者である（原則、着工から完成まで従事している。）。なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関（旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。）の発注した工事に係るものにあつては、評定ポイント合計が65点未満のものを除く。また、経験が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定ポイントが65点未満のものを除く。

ウ 監理技術者にあつては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である。

(9) 情報保全に係る履行体制について懸念が存在する者又は業務従事者若しくは親会社等の国籍その他これに類するものが、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者は入札参加を認めない。

3 入札手続等

(1) 担当部隊等

〒923-8586 石川県小松市向本折町戊267

航空自衛隊第6航空団（小松基地）会計隊契約班 担当：佐嶋

TEL 0761-22-2101（内線239）

FAX 0761-22-2104

(2) 入札説明書等の交付

ア 交付期間

令和8年9月11日から令和8年10月1日まで（行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項に規定する行政機関の休日を除く。）の毎日、午前8時15分から午後5時

イ 交付場所

(1)に同じ。

ウ 交付書類

入札説明書、仕様書、申請書、資料、その他、契約担当官が必要と認めるもの。

エ 交付方法

手交

なお、交付書類については、小松基地ホームページの調達情報から入手可能である。

(3) 申請書、資料及び資格審査結果通知書の提出期限等

ア 提出期限

令和8年10月1日

イ 提出方法

持参又は郵送（書留郵便に限る。）若しくは託送（書留郵便と同等のものに限る。）（以下「郵送等」という。）する。

(4) 入札書等の提出期限等

ア 提出期限

令和8年10月15日午後5時00分

イ 工事費内訳明細書の提出

工事費内訳明細書についても、入札書と同時に提出するものとする。

ウ 提出方法

持参又は郵送

入札書及び工事費内訳明細書を各々封筒に入れて封かんし、入札書を入れた封筒の表に「入札書在中」と朱書きする。さらにこれらを1つの封筒に入れて封かんし、封筒の表に工事名、開札日時及び商号又は名称を記載の上、提出する。

(5) 開札の日時及び場所

ア 日時：令和8年10月21日午前10時00分

イ 場所：航空自衛隊小松基地会計隊入札室

（当日の状況により、開札会場が変更になる場合があります。）

4 その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金

免除

- (3) 契約保証金
免除。ただし、落札者は、公共工事履行保証証券による保証（瑕疵担保特約（1年間）を付したものに限る。）を付するもの、又は履行保証保険契約の締結を行った場合。この場合の保証金額は、請負代金額の10分の1（予決令第86条の調査を受けた者との契約については10分の3）以上とする。
- (4) 入札の無効
次に掲げる入札は無効とする。
ア 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札
イ 申請書、資料を含む提出書類に虚偽の記載をした者のした入札
ウ 入札に関する条件に違反した入札
- (5) 入札方法
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
- (6) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不相当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
- (7) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準（以下「調査基準価格」という。）を下回っている場合は、予決令第86条の調査（以下「低入札価格調査」という。）を行うので、協力しなければならない。
- (8) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。
- (9) 契約書作成の要否
要
- (10) 適用する契約条項
本工事は、航空自衛隊標準契約条項建設工事請負契約条項、適用契約条項及び暴力団排除に関する特約条項及び別紙特約条項を適用する。
- (11) 資料のヒアリングを行う場合がある。
- (12) 関連情報を入手するための照会窓口
3(1)に同じ。
- (13) 競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加
上記2(2)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者も上記3(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時に当該資格の格付を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
- (14) アは、請負金額が4000万円以上（建築一式8000万円以上）の場合に適用する。
- (14) 配置予定監理技術者の確認
ア 落札決定後、配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
イ 種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、配置予定技術者の変更を認めない。
- (15) は請負金額が4000万円以上（建築一式8000万円以上）の場合に適用する。
- (15) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
- (16) 詳細は、入札説明書による。

入 札 書

貴公告又は通知に対し、入札及び契約心得に示す内容及び適用する契約条項等を承諾又は誓約の上、下記のとおり提出します。

令和8年10月21日

契約担当官
航空自衛隊第6航空団
会計隊長 小澤 亮佑 殿

入 札 者
住 所
会 社 名
代表者電話番号
代表者名
代理人名
代理人電話番号

- 1 件 名：＃301他衛生設備補修工事
2 工事場所：航空自衛隊小松基地
3 工 期：契約締結日～ 令和9年3月31日

総額 ￥

工事内訳

件名（品名）	規格	単位	数量	単価	金額
直接工事費	仕様書のとおり	式	1		
共通費					
I 共通仮設費		式	1		
II 現場管理費		式	1		
III 産業廃棄物処分費		式	1		
IV 一般管理費等		式	1		
	以下余白				
工事価格					

【法定福利費相当額】

円

(法定福利費積算過程)

委任状

令和8年10月21日

契約担当官
航空自衛隊第6航空団
会計隊長 小澤 亮佑 殿

下記の番号に ○ の付記のある

入札に関する権限を代理人

に委任します。

件名： #301他衛生設備補修工事

- 1 入札に関する事項
- 2 契約締結の権限
- 3 代金の請求及び領収に関する権限
- 4 復代理人選任の権限
- 5 上記の外、本件に付随する一切の権限

委任者 (住所)
(会社名)
(代表者名)

受任者 (住所)
(会社名)
(代表者名)

工事費内訳明細書

1

[illegible]

工 事 費 内 訳 明 細 書

2

NO	品 名(件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	直接工事費		式	1			
	うち材料費		式	1			
	うち労務費		式	1			
	計						
	共通費						
	共通仮設費		式	1			
	現場管理費		式	1			
	うち建退共制度の掛金		式	1			
	工事原価のうち現場労働者の法定福利費の事業者負担額		式	1			
	工事原価のうち安全衛生経費		式	1			
	一般管理費等		式	1			
	計						
	工事価格		式	1			

工 事 費 内 訳 明 細 書

3

NO	品 名(件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	直接工事費						
	#138						
I	建築工事						
1	仮設						
(1)	墨出し、養生及び 整頓清掃後片付け	仕様書のとおり	式	1			
(2)	養生及び整理清掃 後片付け	仕様書のとおり 仮設間仕切り(石綿含有箇所)	式	1			
(3)	内部仕上足場	仕様書のとおり 脚立足場	式	1			
2	撤去						
(1)	土間コンクリート	仕様書のとおり 鉄筋切断共t=120	m ³	0.70			
(2)	壁コンクリート	仕様書のとおり 鉄筋切断共t=150	m ³	0.21			
(3)	屋外コンクリート	仕様書のとおり 鉄筋切断共t=250	m ³	0.06			
(4)	上がり框コンクリート	仕様書のとおり 鉄筋切断共t=290	m ³	0.24			
(5)	カッター入れ	仕様書のとおり コンクリート面	m	7.25			
(6)	床タイル	仕様書のとおり 25角タイル	m ²	6.24			
(7)	壁タイル	仕様書のとおり 108角タイル	m ²	37.71			
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

4

NO	品 名(件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(8)	天井ボード	仕様書のとおり 一重張り	m ²	6.74			
(9)	天井下地	仕様書のとおり 軽量鉄骨天井下地	m ²	6.74			
(10)	面格子	仕様書のとおり 1230×940 枠共	m ²	1.16			
(11)	木製片開き戸	仕様書のとおり 2100×640 枠共	m ²	1.34			
(12)	木製片引き戸	仕様書のとおり 1900×880 レール共	m ²	1.72			
(13)	アルミ製引違窓	仕様書のとおり 1230×1230 枠共	m ²	1.51			
(14)	ガラス	仕様書のとおり 1200×1200	m ²	1.44			
(15)	ガラス	仕様書のとおり 560×580×2	m ²	0.65			
(16)	シーリング	仕様書のとおり ガラス止め材	m	27.84			
(17)	タイルカーペット	仕様書のとおり 500角	m ²	4.43			
(18)	ビニル巾木	仕様書のとおり H=100(石綿含有あり)	m	4.6			
(19)	ビニル床タイル	仕様書のとおり 300角(石綿含有あり)	m ²	4.43			
3	土工						
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

5

NO	品 名(件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(1)	根切り	仕様書のとおり 深さ300mm程度	m ³	1.74			
(2)	埋戻し	仕様書のとおり 深さ700mm程度	m ³	0.88			
4	地業						
	砂利地業	仕様書のとおり 切込砕石 t=150	m ³	0.87			上段:物品費 下段:労務費
5	鉄筋						
(1)	鉄筋	仕様書のとおり D10@200	kg	20.60			上段:物品費 下段:労務費
(2)	鉄筋	仕様書のとおり D10@300	kg	26.82			上段:物品費 下段:労務費
6	コンクリート						
(1)	土間コンクリート	仕様書のとおり 有筋t=120	m ³	0.70			上段:物品費 下段:労務費
(2)	壁コンクリート	仕様書のとおり 有筋t=150	m ³	0.21			上段:物品費 下段:労務費
(3)	壁コンクリート	仕様書のとおり 有筋t=200	m ³	0.32			上段:物品費 下段:労務費
(4)	壁コンクリート	仕様書のとおり 無収縮モルタル	式	1			上段:物品費 下段:労務費
(5)	屋外コンクリート	仕様書のとおり 有筋t=290	m ³	0.06			上段:物品費 下段:労務費
7	型枠						
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

6

NO	品 名(件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(1)	普通合板型枠	仕様書のとおり 階高2.0～2.5m程度	m ²	6.01			上段:物品費 下段:労務費
8	金属						
(1)	軽量鉄骨壁下地	仕様書のとおり 65型@300	m ²	0.74			上段:物品費 下段:労務費
(2)	軽量鉄骨天井下地	仕様書のとおり 野縁19形ふところ高1.5未満	m ²	6.64			上段:物品費 下段:労務費
(3)	天井下地開口補強	仕様書のとおり 65型@300	か所	2			上段:物品費 下段:労務費
(4)	天井下地開口補強	仕様書のとおり 65型@300	か所	2			上段:物品費 下段:労務費
(5)	天井下地開口補強	仕様書のとおり 65型@300	か所	1			上段:物品費 下段:労務費
(6)	点検口	仕様書のとおり 450×450	か所	2			上段:物品費 下段:労務費
9	左官						
(1)	床モルタル塗り	仕様書のとおり 床材下地 厚28mm	m ²	0.52			上段:物品費 下段:労務費
(2)	床コンクリート	仕様書のとおり 床材下地 張物下地	m ²	5.80			上段:物品費 下段:労務費
(3)	壁モルタル薄塗り	仕様書のとおり タイル撤去面	m ²	37.71			上段:物品費 下段:労務費
(4)	建具周囲モルタル 充填	仕様書のとおり 内部建具	m	11.06			上段:物品費 下段:労務費
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

7

NO	品 名(件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(5)	複層塗材Si	仕様書のとおり 凸凹状 吹付け 下塗1回 基層塗1回・模様塗1回・上塗2回	㎡	30.99			上段:物品費 下段:労務費
(6)	防水型複層塗材E	仕様書のとおり 凸凹状 吹付け 下塗1回 基層塗1回・模様塗1回・上塗2回	㎡	1.60			上段:物品費 下段:労務費
(7)	下地調塗材C-2	仕様書のとおり 下地コンクリート面 屋内外	㎡	5.90			上段:物品費 下段:労務費
10	建具						
(1)	鋼製軽量片引き戸	仕様書のとおり 880×2000 レール共	㎡	1.47			上段:物品費 下段:労務費
(2)	鋼製軽量片開き戸	仕様書のとおり 700×2000	㎡	1.4			上段:物品費 下段:労務費
(3)	鋼製軽量片開き戸	仕様書のとおり 600×2000	㎡	1.2			上段:物品費 下段:労務費
(4)	すりガラス	仕様書のとおり 200×700	㎡	0.14			上段:物品費 下段:労務費
(5)	すりガラス	仕様書のとおり 200×200×2か所	㎡	0.08			上段:物品費 下段:労務費
(6)	シーリング	仕様書のとおり ガラス止め材	m	6.8			上段:物品費 下段:労務費
(7)	トイレブース	仕様書のとおり メラミン樹脂、紙巻器、棚板含む。	式	1			上段:物品費 下段:労務費
11	塗装						
(1)	鉄鋼面錆止め塗料 塗り	仕様書のとおり 工場1回塗	㎡	20.56			上段:物品費 下段:労務費
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

8

NO	品 名(件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(2)	SOP塗り	仕様書のとおり B種	m ²	20.56			上段:物品費 下段:労務費
(3)	NAD塗り	仕様書のとおり B種	m ²	6.64			上段:物品費 下段:労務費
(4)	EP塗り(室内)	仕様書のとおり B種	m ²	22.35			上段:物品費 下段:労務費
12	内外装						
(1)	ビニル床シート張り	仕様書のとおり t=2.0	m ²	16.88			上段:物品費 下段:労務費
(2)	ビニル幅木	仕様書のとおり H=100	m	16.65			上段:物品費 下段:労務費
(3)	シーリング石こう ボード張り	仕様書のとおり t=9.5突付け	m ²	6.64			上段:物品費 下段:労務費
(4)	ケイ酸カルシウム板 張り	仕様書のとおり 壁t=9.5突付け	m ²	0.74			上段:物品費 下段:労務費
(5)	天井ボード切込み	仕様書のとおり LEDダウンライト、換気口	か所	5.00			上段:物品費 下段:労務費
(6)	天井廻縁	仕様書のとおり 塩化ビニル製	m	14.94			上段:物品費 下段:労務費
(7)	タイルカーペット	仕様書のとおり 500角	m ²	4.43			上段:物品費 下段:労務費
II	電気工事						
1	撤去						
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

9

NO	品 名(件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(1)	600V絶縁電線	仕様書のとおり IE1.6	m	27.2			
(2)	600V絶縁電線	仕様書のとおり IE2.0	m	1.9			
(3)	600V絶縁ケーブル	仕様書のとおり	m	1.9			
(4)	タンブラスイッチ	仕様書のとおり 1P15A×1	個	1			
(5)	タンブラスイッチ	仕様書のとおり 1P15A×2	個	1			
(6)	タンブラスイッチ	仕様書のとおり 1P15A×2 パイロットランプPL×1	個	1			
(7)	埋込コンセント	仕様書のとおり 2P15A×1	個	2			
(8)	埋込コンセント	仕様書のとおり 2P15A×2	個	1			
(9)	蛍光灯ダウンライト	仕様書のとおり 60W1灯用	個	1			
(10)	蛍光灯ブラケットライト	仕様書のとおり FL10W1灯用 壁付	個	1			
(11)	蛍光灯ベースライト	仕様書のとおり FL20W2灯用	個	2			
(12)	ブレーカ	仕様書のとおり MCCB 2P20A	個	2			
2	配管						
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

10

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(1)	メタルモール	仕様書のとおり MM1-A	m	9.3			上段:物品費 下段:労務費
(2)	硬質ビニル電線管	仕様書のとおり HIVE22	m	14.5			上段:物品費 下段:労務費
(3)	スイッチボックス	仕様書のとおり MM1コ用	個	5			上段:物品費 下段:労務費
(4)	プルボックス(樹脂製)	仕様書のとおり H200×W200×D200(防水カブセ)	個	2			上段:物品費 下段:労務費
3	配線						
(1)	600V絶縁ケーブル	仕様書のとおり EM-EEF1.6-2C	m	5.2			上段:物品費 下段:労務費
(2)	600V絶縁ケーブル	仕様書のとおり EM-EEF1.6-3C	m	7.4			上段:物品費 下段:労務費
(3)	600V絶縁ケーブル	仕様書のとおり EM-EEF2.0-3C	m	3.2			上段:物品費 下段:労務費
(4)	600V絶縁ケーブル	仕様書のとおり EM-EEF1.6-3C 管内配線	m	4.4			上段:物品費 下段:労務費
(5)	600V絶縁ケーブル	仕様書のとおり EM-EEF2.0-3C 管内配線	m	19.3			上段:物品費 下段:労務費
(6)	600V絶縁電線	仕様書のとおり IE1.6 管内配線	m	12.0			上段:物品費 下段:労務費
(7)	600V絶縁電線	仕様書のとおり IE2.0 管内配線	m	8.0			上段:物品費 下段:労務費
4	電灯設備						
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

11

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(1)	ワイド形スイッチ	仕様書のとおり 1P15A×1	個	1			上段:物品費 下段:労務費
(2)	ワイド形スイッチ	仕様書のとおり 1P15A×2(確認表示灯付×1)	個	3			上段:物品費 下段:労務費
(3)	ワイド形スイッチ	仕様書のとおり 1P15A×3(確認表示灯付×1)	個	1			上段:物品費 下段:労務費
(4)	埋込コンセント	仕様書のとおり 2P15A×2 接地端子付	個	2			上段:物品費 下段:労務費
(5)	カバープレート	仕様書のとおり ※モジュール用スイッチ枠等×1	個	2			上段:物品費 下段:労務費
(6)	LEDブラケットライト	仕様書のとおり LBF3MP/RP-2-06	個	1			上段:物品費 下段:労務費
(7)	LEDダウンライト	仕様書のとおり LRS1-13	個	3			上段:物品費 下段:労務費
(8)	ブレーカ	仕様書のとおり ELCB 2P20A	個	2			上段:物品費 下段:労務費
Ⅲ	設備工事						
1	撤去						
(1)	給水管	仕様書のとおり SGP-VA25A	m	3.0			
(2)	給水管	仕様書のとおり SGP-VA20A	m	5.2			
(3)	排水管	仕様書のとおり SGP75A	m	5.4			
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

12

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(4)	排水管	仕様書のとおり SGP50A	m	5.1			
(5)	排水管	仕様書のとおり SGP40A	m	2.0			
(6)	通気管	仕様書のとおり SGP40A	m	4.6			
(7)	和式大便器	仕様書のとおり VC-411	組	1			
(8)	洗面台	仕様書のとおり VL-630	組	1			
(9)	流し台	仕様書のとおり 1800×550×800	組	1			
(10)	掃除口	仕様書のとおり 80A	個	1			
(11)	掃除口	仕様書のとおり 50A	個	1			
(12)	排水金物	仕様書のとおり 50A	個	2			
(13)	ベントキャップ	仕様書のとおり 40A	個	1			
(14)	ベントキャップ	仕様書のとおり 150φ	個	1			
(15)	鏡	仕様書のとおり 350×450	枚	1			
(16)	換気扇	仕様書のとおり 200φ	台	1			
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

13

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(16)	換気扇	仕様書のとおり 150φ	台	1			
(17)	吊戸棚	仕様書のとおり 1500×500×500	組	1			
2	配管						
(1)	給水管	仕様書のとおり HIVP30A	m	4.0			上段:物品費 下段:労務費
(2)	給水管	仕様書のとおり HIVP25A	m	3.9			上段:物品費 下段:労務費
(4)	給水管	仕様書のとおり HIVP20A	m	3.6			上段:物品費 下段:労務費
(5)	給湯管	仕様書のとおり 架橋ポリエチレン管20A	m	1.6			上段:物品費 下段:労務費
(6)	排水管	仕様書のとおり VP100A	m	6.4			上段:物品費 下段:労務費
(7)	排水管	仕様書のとおり VP75A	m	2.2			上段:物品費 下段:労務費
(8)	排水管	仕様書のとおり VP50A	m	7.5			上段:物品費 下段:労務費
(9)	通気管	仕様書のとおり VP50A	m	6.2			上段:物品費 下段:労務費
(10)	掃除口	仕様書のとおり 100A	個	1			上段:物品費 下段:労務費
(11)	掃除口	仕様書のとおり 50A	個	1			上段:物品費 下段:労務費
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

14

NO	品 名(件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(12)	ベントキャップ	仕様書のとおり 50A	個	1			上段:物品費 下段:労務費
(13)	保温筒	仕様書のとおり 20A 20mm厚	m	0.2			上段:物品費 下段:労務費
(14)	埋設表示テープ	仕様書のとおり 給水用 150mm幅	m	9.5			上段:物品費 下段:労務費
(15)	埋設表示テープ	仕様書のとおり 排水用 150mm幅	m	12.2			上段:物品費 下段:労務費
3	はつり						
(1)	配管貫通口	仕様書のとおり コンクリート厚 100mm 125φ (VP100A用)	か所	2			
(2)	配管貫通口	仕様書のとおり コンクリート厚 250mm 75φ (VP50A用)	か所	1			
(3)	配管貫通口	仕様書のとおり コンクリート厚 250mm 50φ (HIVP20A20(保温込み)架橋ポリエチレン管A用)	か所	2			
(4)	配管貫通口	仕様書のとおり コンクリート厚 250mm 125φ (VP75Aスパイラルダクト100φ用)	か所	2			
(5)	配管貫通口	仕様書のとおり コンクリート厚 250mm 175φ (フレキシブルダクト150φ用)	か所	1			
(6)	配管貫通口	仕様書のとおり コンクリート厚 150mm 175φ (フレキシブルダクト150φ用)	か所	1			
(7)	配管貫通口	仕様書のとおり コンクリート厚 150mm 50φ (電気配線用)	か所	2			
(8)	配管貫通口	仕様書のとおり コンクリート厚 325mm 50φ (電気配線用)	か所	1			
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

15

NO	品 名(件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
4	空気調和設備						
(1)	換気扇	仕様書のとおり 接続口径 150 φ	台	2			上段:物品費 下段:労務費
(2)	換気扇	仕様書のとおり 接続口径 100 φ	台	1			上段:物品費 下段:労務費
5	ダクト設備						
(1)	スパイラルダクト	仕様書のとおり	m	1.6			上段:物品費 下段:労務費
(2)	フレキシブルダクト	仕様書のとおり	m	2.9			上段:物品費 下段:労務費
(3)	ベントキャップ	仕様書のとおり	個	1			上段:物品費 下段:労務費
(4)	ベントキャップ	仕様書のとおり	個	1			上段:物品費 下段:労務費
6	衛生器具等						
(1)	洋風大便器	仕様書のとおり CES9214M(温水洗浄便座、擬音装置付き)	組	2			上段:物品費 下段:労務費
(2)	棚付二連紙巻器	仕様書のとおり TH700AD	組	2			上段:物品費 下段:労務費
(3)	洗面台	仕様書のとおり TOTO製 L210(参考)	組	2			上段:物品費 下段:労務費
(4)	エコキュート	仕様書のとおり 460L 200V	組	1			上段:物品費 下段:労務費
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

16

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(5)	シャワーユニット	仕様書のとおり W800×D800(換気扇付き)	組	1			上段:物品費 下段:労務費
(6)	鏡	仕様書のとおり 350×450	枚	2			上段:物品費 下段:労務費
7	コンクリート						
(1)	生コン打設	仕様書のとおり 18-8-25	m ³	0.3			上段:物品費 下段:労務費
(2)	鉄筋	仕様書のとおり D10	kg	10.0			上段:物品費 下段:労務費
(3)	型枠	仕様書のとおり エコキュート基礎用	m ²	0.9			上段:物品費 下段:労務費
	#165						
I	建築工事						
1	仮設						
(1)	墨出し、養生及び 整頓清掃後片付け	仕様書のとおり	式	1			
(2)	内部足場仕上	仕様書のとおり 脚立足場	式	1			
2	撤去						
(1)	タイルカーペット	仕様書のとおり 500×500	m ²	61.08			
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

17

NO	品 名(件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
3	土工						
(1)	根切り	仕様書のとおり 深さ300mm程度	m ³	0.41			
(2)	埋戻し	仕様書のとおり 深さ300mm程度	m ³	0.41			
4	金属						
(1)	ライニング甲板	仕様書のとおり ステンレス製t=1.2 ふかし壁天板用	個	1			上段:物品費 下段:労務費
(2)	点検口	仕様書のとおり 天井用 450×450	か所	3			上段:物品費 下段:労務費
(3)	屋内天井下地開口 部補強	仕様書のとおり ボード等切込み共 野縁19形 450×450	か所	3			上段:物品費 下段:労務費
(4)	屋内天井下地開口 部補強	仕様書のとおり ボード等切込み共 野縁19形 300×300	か所	3			上段:物品費 下段:労務費
(5)	屋内天井下地開口 部補強	仕様書のとおり ボード等切込み共 野縁19形 500×1500	か所	1			上段:物品費 下段:労務費
(6)	軽量鉄骨壁下地	仕様書のとおり 65形@300直張り用	m ²	45.75			上段:物品費 下段:労務費
(7)	軽量鉄骨天井下地	仕様書のとおり 野縁19形@300直張り用	m ²	59.05			上段:物品費 下段:労務費
(8)	目隠しガラリ	仕様書のとおり 1820×111(参考) YKKap ウインバイザー	か所	3			上段:物品費 下段:労務費
(9)	ステンレス上がり框	仕様書のとおり H=300 W=3139 D=60	か所	1			上段:物品費 下段:労務費
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

18

NO	品 名(件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(10)	換気口	仕様書のとおり	か所	1			上段:物品費 下段:労務費
5	左官						
(1)	複層塗材Si	仕様書のとおり 凸凹状 吹付け 下塗1回 基層塗1回・模様塗1回・上塗2回	m ²	123.53			上段:物品費 下段:労務費
6	建具						
(1)	鋼製軽量片引き戸	仕様書のとおり 920×2000×4か所	m ²	7			上段:物品費 下段:労務費
(2)	トイレブース	仕様書のとおり メラミン樹脂、紙巻器、棚板含む。	式	1			上段:物品費 下段:労務費
(3)	アルミパーテーション	仕様書のとおり	式	1			上段:物品費 下段:労務費
(4)	すりガラス	仕様書のとおり 200×700	m ²	0.56			上段:物品費 下段:労務費
(5)	シーリング	仕様書のとおり ガラス止め材	m	14.4			上段:物品費 下段:労務費
7	塗装						
(1)	鉄鋼面錆止め塗料塗り	仕様書のとおり 現場2回塗り	m ²	48.58			上段:物品費 下段:労務費
(2)	NAD塗り	仕様書のとおり B種	m ²	59.08			上段:物品費 下段:労務費
(3)	SOP塗り	仕様書のとおり B種	m ²	48.58			上段:物品費 下段:労務費
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

19

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
8	内外装						
(1)	ビニル床シート張り	仕様書のとおり t=2.0	m ²	23.77			上段:物品費 下段:労務費
(2)	タイルカーペット張り	仕様書のとおり 500×500	m ²	34.48			上段:物品費 下段:労務費
(3)	ビニル幅木	仕様書のとおり H=100	m	51.26			上段:物品費 下段:労務費
(4)	せっこうボード張り	仕様書のとおり 壁 t=12.5 突付け	m ²	112.63			上段:物品費 下段:労務費
(5)	ケイ酸カルシウム板張り	仕様書のとおり 壁 t=8.0 目透し	m ²	3.94			上段:物品費 下段:労務費
(6)	シーリングせっこうボード張り	仕様書のとおり t=9.5 突付け	m ²	12.37			上段:物品費 下段:労務費
(7)	天井ボード切り込み	仕様書のとおり LEDダウンライト、換気口	か所	4			上段:物品費 下段:労務費
(8)	乾式二重床	仕様書のとおり H=300 捨張合板5.5mm 捨張合板12.0mm	式	1			上段:物品費 下段:労務費
(9)	天井廻縁	仕様書のとおり 塩化ビニル製	m	31.54			上段:物品費 下段:労務費
II	電気工事						
1	撤去						
(1)	600V絶縁ケーブル	仕様書のとおり EM-EEF-1.6-3C	m	32.1			
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

20

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(2)	600V絶縁ケーブル	仕様書のとおり EM-EEF-1.6-4C	m	4.6			
(3)	600V絶縁ケーブル	仕様書のとおり EM-EEF-2.0-2C	m	30.6			
(4)	警報用絶縁ケーブル	仕様書のとおり EM-AE0.9-2C	m	8.2			
(5)	タンブラスイッチ	仕様書のとおり 1P15A×3	個	1			
(6)	埋込コンセント	仕様書のとおり 2P15A×2	個	5			
(7)	埋込コンセント	仕様書のとおり 2P15A×2 再使用する	個	1			
(8)	蛍光灯ベースライト	仕様書のとおり HF32W1灯用	個	9			
(9)	差動式スポット型感知器	仕様書のとおり 2種 確認灯付	個	4			
2	配管						
(1)	メタルモール	仕様書のとおり MM1-A	m	27.2			上段:物品費 下段:労務費
(2)	硬質ビニル電線管	仕様書のとおり HIVE22	m	3			上段:物品費 下段:労務費
(3)	スイッチボックス	仕様書のとおり MM1コ用	個	8			上段:物品費 下段:労務費
(4)	スイッチボックス	仕様書のとおり 樹脂製1コ用	個	10			上段:物品費 下段:労務費
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

21

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(5)	プルボックス(樹脂製)	仕様書のとおり H200×W200×D100(防水カブセ)	個	1			上段:物品費 下段:労務費
3	配線						
(1)	警報用絶縁ケーブル	仕様書のとおり EM-AE0.9-2C	m	12.1			上段:物品費 下段:労務費
(2)	600V絶縁ケーブル	仕様書のとおり EM-AE0.9-2C	m	35.3			上段:物品費 下段:労務費
(3)	600V絶縁ケーブル	仕様書のとおり EM-AE0.9-2C	m	110			上段:物品費 下段:労務費
(4)	600V絶縁ケーブル	仕様書のとおり EM-AE0.9-2C	m	4.5			上段:物品費 下段:労務費
(5)	600V絶縁ケーブル	仕様書のとおり EM-AE0.9-2C	m	8.4			上段:物品費 下段:労務費
(6)	600V絶縁ケーブル	仕様書のとおり EM-AE0.9-2C	m	21.8			上段:物品費 下段:労務費
4	電灯設備						
(1)	ワイド形スイッチ	仕様書のとおり 1P15A×1	個	3			上段:物品費 下段:労務費
(2)	ワイド形スイッチ	仕様書のとおり 1P15A×2(確認表示灯付×1)	個	4			上段:物品費 下段:労務費
(3)	埋込コンセント	仕様書のとおり 2P15A×2	個	5			上段:物品費 下段:労務費
(4)	埋込コンセント	仕様書のとおり 2P15A×2 再使用する	個	1			上段:物品費 下段:労務費
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

22

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(5)	埋込コンセント	仕様書のとおり 2P15A×2 接地極付	個	2			上段:物品費 下段:労務費
(6)	埋込コンセント	仕様書のとおり 2P15A×2 接地端子付	個	5			上段:物品費 下段:労務費
(7)	カバープレート	仕様書のとおり 1連用	個	5			上段:物品費 下段:労務費
(8)	LEDベースライト	仕様書のとおり LSS1-4-30	個	14			上段:物品費 下段:労務費
(9)	LEDブラケットライト	仕様書のとおり LBF3-4-20	個	1			上段:物品費 下段:労務費
(10)	LEDダウンライト	仕様書のとおり LRS1-13	個	1			上段:物品費 下段:労務費
(11)	ブレーカ	仕様書のとおり ELCB 2P20A	個	3			上段:物品費 下段:労務費
5	火災報知設備						
(1)	差動式スポット型感知器	仕様書のとおり 2種 確認灯付	個	5			上段:物品費 下段:労務費
Ⅲ	設備工事						
1	配管						
(1)	給水管	仕様書のとおり SGP-VA50A	m	7.2			上段:物品費 下段:労務費
(2)	給水管	仕様書のとおり HIVP40A	m	16.5			上段:物品費 下段:労務費
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

23

NO	品 名(件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(3)	給水管	仕様書のとおり HIVP25A	m	3.6			上段:物品費 下段:労務費
(4)	給水管	仕様書のとおり HIVP20A	m	5.8			上段:物品費 下段:労務費
(5)	給湯管	仕様書のとおり 架橋ポリエチレン管20A	m	7.6			上段:物品費 下段:労務費
(6)	排水管	仕様書のとおり VP100A	m	8.3			上段:物品費 下段:労務費
(7)	排水管	仕様書のとおり VP75A	m	14.7			上段:物品費 下段:労務費
(8)	排水管	仕様書のとおり VP50A	m	4.5			上段:物品費 下段:労務費
(9)	排水管	仕様書のとおり VP40A	m	4.6			上段:物品費 下段:労務費
(10)	通気管	仕様書のとおり VP50A	m	15.6			上段:物品費 下段:労務費
(11)	保温筒	仕様書のとおり 50A、20mm厚	m	7.2			上段:物品費 下段:労務費
(12)	保温筒	仕様書のとおり 40A、20mm厚	m	16.5			上段:物品費 下段:労務費
(13)	保温筒	仕様書のとおり 25A、20mm厚	m	3.6			上段:物品費 下段:労務費
(14)	保温筒	仕様書のとおり 20A、20mm厚	m	5.8			上段:物品費 下段:労務費
(15)	保温カバー	仕様書のとおり 100A	m	3.7			上段:物品費 下段:労務費
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

24

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(16)	掃除口	仕様書のとおり 100A	個	1			上段:物品費 下段:労務費
(17)	掃除口	仕様書のとおり 80A	個	1			上段:物品費 下段:労務費
(18)	掃除口付きエルボ	仕様書のとおり VP100A	個	1			上段:物品費 下段:労務費
(19)	ベントキャップ	仕様書のとおり 50A	個	1			上段:物品費 下段:労務費
(20)	埋設表示テープ	仕様書のとおり 排水用 150mm幅	m	2.7			上段:物品費 下段:労務費
2	はつり						
(1)	配管貫通口	仕様書のとおり コンクリート厚 150mm 125φ (VP100A、スパイラルダクト100φ用)	か所	2			
(2)	配管貫通口	仕様書のとおり コンクリート厚 150mm 175φ (スパイラルダクト150φ用)	か所	2			
(3)	配管貫通口	仕様書のとおり コンクリート厚 150mm 50φ (HIVP20A、架橋ポリエチレン管20A用)	か所	2			
(4)	配管貫通口	仕様書のとおり コンクリート厚 150mm 75φ (VP50A、SGP-50A用)	か所	1			
(5)	配管貫通口	仕様書のとおり コンクリート厚 180mm 50φ (電気配線用)	か所	1			
3	空気調和設備						
(1)	換気扇	仕様書のとおり 接続口径 100φ	台	3			上段:物品費 下段:労務費
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

25

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(2)	熱交換器ユニット	仕様書のとおり 天井カセット形 FY-250ZB10	台	1			上段:物品費 下段:労務費
3	ダクト設備						
(1)	フレキシブルダクト	仕様書のとおり 150 φ	m	4.1			上段:物品費 下段:労務費
(2)	フレキシブルダクト	仕様書のとおり 100 φ	m	2.7			上段:物品費 下段:労務費
(3)	スパイラルダクト	仕様書のとおり 150 φ	m	4.4			上段:物品費 下段:労務費
(4)	スパイラルダクト	仕様書のとおり 100 φ	m	2.8			上段:物品費 下段:労務費
(5)	ベントキャップ	仕様書のとおり 150 φ	個	2			上段:物品費 下段:労務費
(6)	ベントキャップ	仕様書のとおり 100 φ	個	2			上段:物品費 下段:労務費
4	衛生器具等						
(1)	洋風大便器	仕様書のとおり CES9241M(温水洗浄便座付き、擬 音装置付き)	組	3			上段:物品費 下段:労務費
(2)	棚付二連紙巻器	仕様書のとおり YH700AD	組	3			上段:物品費 下段:労務費
(3)	洗面化粧台	仕様書のとおり TOTO製 LDSFS075BQGDN1/ LMFS075A3GLC1G(参考)	組	1			上段:物品費 下段:労務費
(4)	洗面ボウル一体型 カウンター	仕様書のとおり TOTO製 MK50 プレーン 二連、幅1770mm(参考)	組	1			上段:物品費 下段:労務費
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

26

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(5)	混合水栓	仕様書のとおり TOTO製 TLG10302J(参考)	個	2			上段:物品費 下段:労務費
(6)	洗濯機パン	仕様書のとおり W800×D640	組	2			上段:物品費 下段:労務費
(7)	エコキュート	仕様書のとおり 460L、200V	組	1			上段:物品費 下段:労務費
(8)	シャワーユニット	仕様書のとおり W800×D800(換気扇付き)	組	2			上段:物品費 下段:労務費
(9)	洗濯機用横水栓	仕様書のとおり 13mm	個	2			上段:物品費 下段:労務費
(10)	鏡	仕様書のとおり 350×450	枚	2			上段:物品費 下段:労務費
5	コンクリート						
(1)	生コン打設	仕様書のとおり 18-8-25	m ³	0.3			
(2)	鉄筋	仕様書のとおり D10	kg	10.0			
(3)	型枠	仕様書のとおり エコキュート基礎用	m ²	0.9			
6	配管						
(1)	配管分岐	仕様書のとおり 鋼管 50A	か所	1			上段:物品費 下段:労務費
(2)	配管分岐	仕様書のとおり 鋼管 100A	か所	1			上段:物品費 下段:労務費
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

27

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	#231						
I	建築工事						
1	仮設						
(1)	墨出し、養生及び 整頓清掃後片付け	仕様書のとおり	式	1			
(2)	内部足場仕上	仕様書のとおり 脚立足場	式	1			
2	撤去						
(1)	ビニル床シート	仕様書のとおり t=2.0	m ²	6.54			
(2)	ふかし壁	仕様書のとおり	m ³	0.31			
(3)	天井ボード	仕様書のとおり 一重張り	m ²	6.26			
3	金属						
(1)	ライニング甲板	仕様書のとおり ステンレス製t=1.2 ふかし壁天板用	個	1			上段:物品費 下段:労務費
(2)	点検口	仕様書のとおり 天井用 450×450	か所	1			上段:物品費 下段:労務費
(3)	換気口	仕様書のとおり	か所	1			上段:物品費 下段:労務費
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

28

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(4)	屋内天井下地開口部補強	仕様書のとおり ボード等切込み共 野縁19形 450×450	か所	1			上段:物品費 下段:労務費
(5)	屋内天井下地開口部補強	仕様書のとおり ボード等切込み共 野縁19形 300×300	か所	1			上段:物品費 下段:労務費
(6)	屋内軽量鉄骨壁下地	仕様書のとおり 65形@300直張り用	m ²	0.96			上段:物品費 下段:労務費
4	左官						
(1)	複層塗材Si	仕様書のとおり 凸凹状 吹付け 下塗1回 基層塗1回・模様塗1回・上塗2回	m ²	3.41			上段:物品費 下段:労務費
(2)	下地調整塗材C-2	仕様書のとおり 一重張り	m ²	3.41			上段:物品費 下段:労務費
5	建具						
(1)	トイレブース	仕様書のとおり メラミン樹脂、紙巻器、棚板含む。	式	1			上段:物品費 下段:労務費
6	塗装						
(1)	NAD塗り	仕様書のとおり B種	m ²	6.26			上段:物品費 下段:労務費
7	内外装						
(1)	ビニル床シート張り	仕様書のとおり t=2.0	m ²	6.54			上段:物品費 下段:労務費
(2)	ビニル幅木	仕様書のとおり H=100	m	6.45			上段:物品費 下段:労務費
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

29

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(3)	ケイ酸カルシウム板張り	仕様書のとおり	㎡	1.35			上段:物品費 下段:労務費
(4)	シーリングせつこうボード張り	仕様書のとおり	㎡	6.26			上段:物品費 下段:労務費
(5)	天井ボード切込み	仕様書のとおり	か所	2			上段:物品費 下段:労務費
(6)	天井廻縁	仕様書のとおり	m	11.34			上段:物品費 下段:労務費
II	電気工事						
1	撤去						
(1)	600V絶縁ケーブル	仕様書のとおり EM-EEF1.6-3C	m	2.5			
(2)	600V絶縁ケーブル	仕様書のとおり EM-EEF2.0-3C	m	6.1			
(3)	タンブラスイッチ	仕様書のとおり 1P15A×1	個	1			
(4)	タンブラスイッチ	仕様書のとおり 1P15A×2(確認表示灯付×1)	個	1			
(5)	埋込コンセント	仕様書のとおり 2P15A×2 接地極×2付 一体形	個	1			
(6)	埋込コンセント	仕様書のとおり 2P15A×2 接地極×2付 一体形 再使用する	個	1			
(7)	埋込コンセント	仕様書のとおり 2P15A×1 接地極×2付 一体形	個	3			
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

30

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(8)	LEDベースライト	仕様書のとおり FL20W1灯用	個	1			
(9)	LEDブラケットライト	仕様書のとおり HF32W1灯用	個	1			
2	配管						
(1)	メタルモール	仕様書のとおり MM1-A	m	5.8			上段:物品費 下段:労務費
(2)	スイッチボックス	仕様書のとおり MM1コ用	個	3			上段:物品費 下段:労務費
3	配線						
(1)	600V絶縁ケーブル	仕様書のとおり EM-EEF1.6-2C	m	2.1			上段:物品費 下段:労務費
(2)	600V絶縁ケーブル	仕様書のとおり EM-EEF1.6-3C	m	2.6			上段:物品費 下段:労務費
(3)	600V絶縁ケーブル	仕様書のとおり EM-EEF2.0-3C	m	7.0			上段:物品費 下段:労務費
(4)	600V絶縁ケーブル	仕様書のとおり EM-EEF2.0-3C 管内配線	m	5.8			上段:物品費 下段:労務費
4	電灯設備						
(1)	ワイド形スイッチ	仕様書のとおり 1P15A×3(確認表示灯付×2)	個	1			上段:物品費 下段:労務費
(2)	埋込コンセント	仕様書のとおり 2P15A×2 接地端子付	個	3			上段:物品費 下段:労務費
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

31

NO	品 名(件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(3)	埋込コンセント	仕様書のとおり 2P15A×2 接地端子付 再使用する	個	1			上段:物品費 下段:労務費
(4)	LEDベースライト	仕様書のとおり LSS9MP/RP-4-30	個	1			上段:物品費 下段:労務費
Ⅲ	設備工事						
1	撤去						
(1)	給水管	仕様書のとおり SGP-VA25A	m	1.9			
(2)	給水管	仕様書のとおり SGP-VA20A	m	5.6			
(3)	給湯管	仕様書のとおり SGP-HVA20A	m	1.5			
(4)	排水管	仕様書のとおり SGP80A	m	1.0			
(5)	排水管	仕様書のとおり SGP65A	m	2.5			
(6)	排水管	仕様書のとおり SGP50A	m	1.2			
(7)	排水管	仕様書のとおり SGP40A	m	1.9			
(8)	洗面台	仕様書のとおり L410	組	1			
(9)	洗濯機パン	仕様書のとおり W640×D640	組	1			
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

32

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(10)	鏡	仕様書のとおり 455×608	組	1			
2	配管						
(1)	給水管	仕様書のとおり HIVP40A	m	1.9			上段:物品費 下段:労務費
(2)	給水管	仕様書のとおり HIVP30A	m	2.7			上段:物品費 下段:労務費
(3)	給水管	仕様書のとおり HIVP25A	m	2.9			上段:物品費 下段:労務費
(4)	給水管	仕様書のとおり HIVP20A	m	3.0			上段:物品費 下段:労務費
(5)	給湯管	仕様書のとおり SGP-HVA20A	m	1.4			上段:物品費 下段:労務費
(6)	排水管	仕様書のとおり VP80A	m	0.9			上段:物品費 下段:労務費
(7)	排水管	仕様書のとおり VP75A	m	1.3			上段:物品費 下段:労務費
(8)	排水管	仕様書のとおり VP65A	m	2.7			上段:物品費 下段:労務費
(9)	排水管	仕様書のとおり VP50A	m	3.5			上段:物品費 下段:労務費
(10)	保温筒	仕様書のとおり 40A、20mm厚	m	1.9			上段:物品費 下段:労務費
(11)	保温筒	仕様書のとおり 30A、20mm厚	m	2.7			上段:物品費 下段:労務費
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

33

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(10)	保温筒	仕様書のとおり 25A、20mm厚	m	2.9			上段:物品費 下段:労務費
(11)	保温筒	仕様書のとおり 20A、20mm厚	m	3.0			上段:物品費 下段:労務費
(12)	掃除口	仕様書のとおり 75A	個	1			上段:物品費 下段:労務費
3	はつり						
(1)	配管貫通口	仕様書のとおり コンクリート厚 200mm 100φ (VP75A用)	か所	2			
(2)	配管貫通口	仕様書のとおり コンクリート厚 200mm 75φ (VP50A用)	か所	2			
(3)	配管貫通口	仕様書のとおり コンクリート厚 200mm 50φ (HIVP25A用)	か所	1			
(4)	配管貫通口	仕様書のとおり コンクリート厚 200mm 50φ (HIVP20A、SGP-HVA20A用)	か所	3			
(5)	配管貫通口	仕様書のとおり コンクリート厚 250mm 125φ (フレキシブルダクト100φ用)	か所	1			
4	空気調和設備						
(1)	換気扇	仕様書のとおり 接続口径 100φ	台	1			上段:物品費 下段:労務費
5	ダクト設備						
(1)	フレキシブルダクト	仕様書のとおり 100φ	m	1.1			上段:物品費 下段:労務費
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

34

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(2)	ベントキャップ	仕様書のとおり 100φ	個	1			上段:物品費 下段:労務費
6	衛生器具等						
(1)	洋風大便器	仕様書のとおり CES9241M(温水洗浄便座付き、擬 音装置付き)	組	1			上段:物品費 下段:労務費
(2)	棚付二連紙巻器	仕様書のとおり YH700AD	組	1			上段:物品費 下段:労務費
(3)	洗面化粧台	仕様書のとおり TOTO製 LDSFS075BQGDN1/ LMFS075A3GLC1G(参考)	組	1			上段:物品費 下段:労務費
(4)	洗濯機パン	仕様書のとおり W800×D640	組	1			上段:物品費 下段:労務費
(5)	洗濯機用横水栓	仕様書のとおり 13mm	個	1			上段:物品費 下段:労務費
7	配管						
(1)	配管切断	仕様書のとおり 鋼管 80A	か所	1			
(2)	配管切断	仕様書のとおり 鋼管 65A	か所	1			
(3)	配管切断	仕様書のとおり 鋼管 25A	か所	1			
	#301						
I	建築工事						
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

35

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1	仮設						
(1)	墨出し、養生及び 整頓清掃後片付け	仕様書のとおり	式	1			
(2)	内部足場仕上	仕様書のとおり 脚立足場	式	1			
2	撤去						
(1)	コンクリート撤去	仕様書のとおり 鉄筋切断共 t=120	m ³	0.17			
(2)	カッター入れ	仕様書のとおり コンクリート面	m	4.4			
(3)	壁タイル	仕様書のとおり 108角タイル	m ²	5.73			
(4)	仕切りブロック	仕様書のとおり	m ³	0.16			
3	土工						
(1)	根切り	仕様書のとおり 深さ300mm程度	m ³	0.43			
(2)	埋戻し	仕様書のとおり 深さ300mm程度	m ³	0.43			
4	地業						
(1)	砂利地業	仕様書のとおり 切込碎石 t=150	m ³	0.22			上段:物品費 下段:労務費
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

36

NO	品 名(件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
5	鉄筋						
(1)	鉄筋	仕様書のとおり D10@300	kg	6.72			上段:物品費 下段:労務費
6	コンクリート						
(1)	床コンクリート	仕様書のとおり 有筋t=120	m ³	0.17			上段:物品費 下段:労務費
7	タイル						
(1)	床タイル	仕様書のとおり 50角タイル	m ²	1.44			上段:物品費 下段:労務費
8	金属						
(1)	ライニング甲板	仕様書のとおり ステンレス製t=1.2 ふかし壁天板用	個	1			上段:物品費 下段:労務費
(2)	軽量鉄骨天井下地	仕様書のとおり 野縁19形@300直張り用	m ²	21.32			上段:物品費 下段:労務費
(3)	点検口	仕様書のとおり 天井用 450×450	か所	2			上段:物品費 下段:労務費
(4)	換気口	仕様書のとおり	か所	1			上段:物品費 下段:労務費
(5)	屋内天井下地開口 部補強	仕様書のとおり ボード等切込み共 野縁19形 450×450	か所	2			上段:物品費 下段:労務費
(6)	屋内天井下地開口 部補強	仕様書のとおり ボード等切込み共 野縁19形 300×300	か所	3			上段:物品費 下段:労務費
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

37

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(7)	軽量鉄骨壁下地	仕様書のとおり 65形@300	m ²	5.73			上段:物品費 下段:労務費
9	左官						
(1)	複層塗材Si	仕様書のとおり 凸凹状 吹付け 下塗1回 基層塗1回・模様塗1回・上塗2回	m ²	5.29			上段:物品費 下段:労務費
(2)	下地調整	仕様書のとおり コンクリート面	m ²	5.73			上段:物品費 下段:労務費
(3)	モルタル充填	仕様書のとおり	m ³	0.07			上段:物品費 下段:労務費
10	塗装						
(1)	NAD塗り	仕様書のとおり B種	m ²	21.32			上段:物品費 下段:労務費
11	内外装						
(1)	シーリングせっこう ボード張り	仕様書のとおり	m ²	21.32			上段:物品費 下段:労務費
(2)	天井ボード切込み	仕様書のとおり LEDベースライト、換気口	か所	4			上段:物品費 下段:労務費
(3)	ケイ酸カルシウム板 張り	仕様書のとおり	m ²	9.63			上段:物品費 下段:労務費
(4)	天井廻縁	仕様書のとおり 塩化ビニル製	m	19.86			上段:物品費 下段:労務費
II	電気工事						
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

38

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1	撤去						
(1)	600V絶縁ケーブル	仕様書のとおり EM-EEF1.6-2C	m	6.4			
(2)	タンブラスイッチ	仕様書のとおり 1P15A×1	個	2			
(3)	蛍光灯ブラケットライト	仕様書のとおり FL10W1灯用	個	2			
(4)	蛍光灯ベースライト	仕様書のとおり FL40W1灯用	個	2			
2	配管						
(1)	メタルモール	仕様書のとおり MM1-B	m	1.2			上段:物品費 下段:労務費
(2)	スイッチボックス	仕様書のとおり MM1コ用	個	1			上段:物品費 下段:労務費
3	配線						
(1)	600V絶縁ケーブル	仕様書のとおり EM-EEF2.0-3C	m	12.2			上段:物品費 下段:労務費
(2)	600V絶縁ケーブル	仕様書のとおり EM-EEF2.0-3C 管内配線	m	2.4			上段:物品費 下段:労務費
4	電灯設備						
(1)	ワイド形スイッチ	仕様書のとおり 1P15A×1	個	1			上段:物品費 下段:労務費
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

39

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(2)	ワイド形スイッチ	仕様書のとおり 1P15A×2(確認表示灯付×1)	個	1			上段:物品費 下段:労務費
(3)	LEDベースライト	仕様書のとおり LSS1-4-30	個	3			上段:物品費 下段:労務費
(4)	LEDブラケットライト	仕様書のとおり LBF3-4-20	個	1			上段:物品費 下段:労務費
III	設備工事						
1	撤去						
(1)	排水管	仕様書のとおり VU40A	m	4.0			
(2)	排水管	仕様書のとおり SGP75A	m	0.9			
(3)	通気管	仕様書のとおり SGP50A	m	1.9			
(4)	小便器	仕様書のとおり VU-220	組	3			
(5)	洗面ボウル一体型 カウンター	仕様書のとおり VL520	組	1			
(6)	床排水トラップ	仕様書のとおり 3B	個	1			
(7)	鏡	仕様書のとおり 350×450	枚	2			
(8)	換気扇	仕様書のとおり 窓設置	台	1			
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

40

NO	品 名(件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2	配管						
(1)	給水管	仕様書のとおり HIVP20A	m	1.8			上段:物品費 下段:労務費
(2)	排水管	仕様書のとおり VP75A	m	4.4			上段:物品費 下段:労務費
(3)	排水管	仕様書のとおり VP40A	m	2.9			上段:物品費 下段:労務費
(4)	通気管	仕様書のとおり VP50A	m	2.0			上段:物品費 下段:労務費
(5)	掃除口	仕様書のとおり 75A	個	1			上段:物品費 下段:労務費
(6)	キャップ	仕様書のとおり 75A	個	1			上段:物品費 下段:労務費
(7)	キャップ	仕様書のとおり 40A	個	4			上段:物品費 下段:労務費
(8)	排水金物	仕様書のとおり 40A	個	1			上段:物品費 下段:労務費
(9)	埋設表示テープ	仕様書のとおり 排水用、150mm幅	m	3.7			上段:物品費 下段:労務費
3	はつり						
(1)	配管貫通口	仕様書のとおり コンクリート厚 200mm 50φ (VP40A用)	か所	2			
(2)	配管貫通口	仕様書のとおり コンクリート厚 200mm 125φ (スパイラルダクト100φ用)	か所	1			
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

41

NO	品 名(件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(3)	配管貫通口	仕様書のとおり コンクリート厚 240mm 50φ(電気配線用)	か所	1			
4	空気調和設備						
(1)	換気扇	仕様書のとおり 接続口径 100φ	台	3			上段:物品費 下段:労務費
5	ダクト設備						
(1)	フレキシブルダクト	仕様書のとおり 100φ	m	0.5			上段:物品費 下段:労務費
(2)	スパイラルダクト	仕様書のとおり 100φ	m	4.2			上段:物品費 下段:労務費
(3)	ベントキャップ	仕様書のとおり 100φ	個	1			上段:物品費 下段:労務費
6	衛生器具等						
(1)	小便器	仕様書のとおり UFS910JS	組	4			上段:物品費 下段:労務費
(2)	洗面ボウル一体型 カウンター	仕様書のとおり TOTO製 MK45 プレーン 二連、幅1320mm(参考)	組	1			上段:物品費 下段:労務費
(3)	混合水栓	仕様書のとおり TOTO製 TLG10302J(参考)	個	2			上段:物品費 下段:労務費
(4)	仕切り板	仕様書のとおり	組	1			上段:物品費 下段:労務費
(5)	鏡	仕様書のとおり 350×450	枚	2			上段:物品費 下段:労務費
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

42

NO	品 名(件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
7	配管						
(1)	配管切断	仕様書のとおり 鋼管 75A	か所	1			
(2)	配管切断	仕様書のとおり 鋼管 50A	か所	1			
	#350						
I	建築工事						
1	仮設						
(1)	墨出し、養生及び 整頓清掃後片付け	仕様書のとおり	式	1			
(2)	内部足場仕上	仕様書のとおり 脚立足場	式	1			
2	撤去						
(1)	コンクリート撤去	仕様書のとおり 鉄筋切断共 t=120	m ³	0.48			
(2)	カッター入れ	仕様書のとおり	m	6.03			
(3)	壁タイル	仕様書のとおり 75角タイル	m ²	14.32			
(4)	床タイル	仕様書のとおり タイル	m ²	4.03			
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

43

NO	品 名(件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(5)	トイレブース	仕様書のとおり	か所	2			
(6)	天井ボード	仕様書のとおり 一重張り	m ²	11.48			
(7)	天井下地	仕様書のとおり	m ²	11.48			
3	土工						
(1)	根切り	仕様書のとおり 深さ300mm程度	m ³	1.21			
(2)	埋戻し	仕様書のとおり 深さ300mm程度	m ³	1.21			
4	地業						
(1)	砂利地業	仕様書のとおり 切込砕石 t=150	m ³	0.60			
5	鉄筋						
(1)	鉄筋	仕様書のとおり D10@300	kg	16.87			上段:物品費 下段:労務費
6	コンクリート						
(1)	土間コンクリート	仕様書のとおり t=200	m ³	0.48			上段:物品費 下段:労務費
7	金属						
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

44

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(1)	ライニング甲板	仕様書のとおり ステンレス製 ふかし壁用	個	1			上段:物品費 下段:労務費
(2)	軽量鉄骨天井下地	仕様書のとおり 野縁19形 300×300	m ²	3.7			上段:物品費 下段:労務費
(3)	軽量鉄骨壁下地	仕様書のとおり 65形@300直張り用	m ²	11.48			上段:物品費 下段:労務費
8	左官						
(1)	床モルタル塗り	仕様書のとおり 床材下地 厚28mm	m ²	5.27			上段:物品費 下段:労務費
(2)	複層塗材Si	仕様書のとおり 凸凹状 吹付け 下塗1回 基層塗1回・模様塗1回・上塗2回	m ²	31.02			上段:物品費 下段:労務費
(3)	壁モルタル薄塗り	仕様書のとおり 薄塗り	m ²	14.32			上段:物品費 下段:労務費
(4)	下地調整	仕様書のとおり コンクリート面	m ²	14.32			上段:物品費 下段:労務費
9	建具						
(1)	トイレブース	仕様書のとおり	か所	2			上段:物品費 下段:労務費
10	塗装						
(1)	NAD塗り	仕様書のとおり B種					上段:物品費 下段:労務費
11	内外装						
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

45

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(1)	ビニル床シート	仕様書のとおり t=2.0	m ²	9.30			上段:物品費 下段:労務費
(2)	ビニル幅木	仕様書のとおり H=100	m	9.60			上段:物品費 下段:労務費
(3)	シーリングせっこう ボード	仕様書のとおり	m ²	11.48			上段:物品費 下段:労務費
(4)	けい酸カルシウム板 張り	仕様書のとおり ふかし壁用	m ²	4.08			上段:物品費 下段:労務費
(5)	天井ボード切込み	仕様書のとおり LEDベースライト、換気口	か所	2			上段:物品費 下段:労務費
(6)	天井廻縁	仕様書のとおり 塩化ビニル製	m	14.72			上段:物品費 下段:労務費
II	電気工事						
1	撤去						
(1)	プラモール	仕様書のとおり 合成樹脂線ぴ 24×18mm	m	9.4			
(2)	スイッチボックス	仕様書のとおり MM1コ用	個	1			
(3)	600V絶縁電線	仕様書のとおり IE1.6	m	7.1			
(4)	600V絶縁ケーブル	仕様書のとおり EM-EEF1.6-2C	m	9.4			
(5)	タンプラススイッチ	仕様書のとおり 1P15A×1	個	2			
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

46

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(6)	タンブラスイッチ	仕様書のとおり 1P15A×2	個	1			
(7)	埋込コンセント	仕様書のとおり 2P15A×1	個	1			
(8)	埋込コンセント	仕様書のとおり 2P15A×2	個	2			
(9)	LEDブラケットライト	仕様書のとおり LBF3MP/RP-2-06	個	1			
(10)	LEDベースライト	仕様書のとおり LSS9-2-30 再使用する	個	2			
2	配管						
(1)	メタルモール	仕様書のとおり MM1-A	m	5			上段:物品費 下段:労務費
(2)	硬質ビニル電線管	仕様書のとおり HIVE22	m	13.9			上段:物品費 下段:労務費
(3)	スイッチボックス	仕様書のとおり MM1コ用	個	2			上段:物品費 下段:労務費
(4)	プルボックス(樹脂製)	仕様書のとおり H100×W100×D100(防水カブセ)	個	2			上段:物品費 下段:労務費
3	配線						
(1)	600V絶縁ケーブル	仕様書のとおり EM-EEF2.0-3C	m	5.6			上段:物品費 下段:労務費
(2)	600V絶縁ケーブル	仕様書のとおり EM-EEF2.0-3C 管内配線	m	18.5			上段:物品費 下段:労務費
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

47

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(3)	600V絶縁電線	仕様書のとおり IE2.0 管内配線	m	1.7			上段:物品費 下段:労務費
4	電灯設備						
(1)	ワイド形スイッチ	仕様書のとおり 1P15A×1(確認表示灯付×1)	個	1			上段:物品費 下段:労務費
(2)	ワイド形スイッチ	仕様書のとおり 1P15A×2	個	1			上段:物品費 下段:労務費
(3)	埋込コンセント	仕様書のとおり 2P15A×2 接地端子付	個	3			上段:物品費 下段:労務費
(4)	LEDベースライト 再使用する	仕様書のとおり LSS9-2-30	個	2			上段:物品費 下段:労務費
(5)	ブレーカ	仕様書のとおり ELCB 2P20A	個	1			上段:物品費 下段:労務費
Ⅲ	設備工事						
1	撤去						
(1)	給水管	仕様書のとおり SGP-VA40A	m	4.5			
(2)	給水管	仕様書のとおり SGP-VA25A	m	3.9			
(3)	給水管	仕様書のとおり SGP-VA20A	m	10.0			
(4)	排水管	仕様書のとおり SGP75A	m	7.1			
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

48

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(5)	排水管	仕様書のとおり SGP65A	m	1.4			
(6)	排水管	仕様書のとおり SGP50A	m	2.1			
(7)	排水管	仕様書のとおり SGP40A	m	4.1			
(8)	通気管	仕様書のとおり SGP50A	m	4.6			
(9)	掃除口	仕様書のとおり 75A	個	1			
(10)	掃除口	仕様書のとおり 50A	個	2			
(11)	防水金物	仕様書のとおり 50A	個	1			
(12)	ベントキャップ	仕様書のとおり 50A	個	1			
(13)	スパイラルダクト	仕様書のとおり 150 φ	m	0.7			
(14)	換気扇	仕様書のとおり 150 φ	台	1			
(15)	ベントキャップ	仕様書のとおり 150 φ	個	1			
(16)	洋風大便器	仕様書のとおり C910	組	1			
(17)	和風大便器	仕様書のとおり VC-311	組	1			
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

49

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(18)	小便器	仕様書のとおり VU-220	組	3			
(19)	洗面器	仕様書のとおり VL-630	組	1			
(20)	掃除流し	仕様書のとおり VS-210	組	1			
(21)	洗濯機パン	仕様書のとおり W800×D640	組	1			
(22)	鏡	仕様書のとおり 350×450	枚	1			
2	配管						
(1)	給水管	仕様書のとおり HIVP40A	m	4.1			上段:物品費 下段:労務費
(2)	給水管	仕様書のとおり HIVP30A	m	2.3			上段:物品費 下段:労務費
(3)	給水管	仕様書のとおり HIVP25A	m	1.8			上段:物品費 下段:労務費
(4)	給水管	仕様書のとおり HIVP20A	m	11.2			上段:物品費 下段:労務費
(5)	排水管	仕様書のとおり VP100A	m	3.9			上段:物品費 下段:労務費
(6)	排水管	仕様書のとおり VP75A	m	6.5			上段:物品費 下段:労務費
(7)	排水管	仕様書のとおり VP40A	m	4.9			上段:物品費 下段:労務費
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

50

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(8)	通気管	仕様書のとおり VP50A	m	4.9			上段:物品費 下段:労務費
(9)	保温筒	仕様書のとおり 40A、20mm厚	m	1.6			上段:物品費 下段:労務費
(10)	保温筒	仕様書のとおり 20A、20mm厚	m	3.4			上段:物品費 下段:労務費
(11)	掃除口	仕様書のとおり 100A	個	1			上段:物品費 下段:労務費
(12)	掃除口	仕様書のとおり 75A	個	2			上段:物品費 下段:労務費
(13)	ベントキャップ	仕様書のとおり 50A	個	1			上段:物品費 下段:労務費
(14)	埋設表示テープ	仕様書のとおり 給水用、150mm幅	m	15.1			上段:物品費 下段:労務費
(15)	埋設表示テープ	仕様書のとおり 排水用、150mm幅	m	10.5			上段:物品費 下段:労務費
3	はつり						
(1)	配管貫通口	仕様書のとおり コンクリート厚 250mm 70 φ (HIVP20A用(保温込み))	か所	4			
(2)	配管貫通口	仕様書のとおり コンクリート厚 250mm 50 φ (VP40A用)	か所	4			
(3)	配管貫通口	仕様書のとおり コンクリート厚 180mm 50 φ (電気配線用)	か所	3			
4	空気調和設備						
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

51

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(1)	換気扇	仕様書のとおり 接続口径 150 φ	台	2			上段:物品費 下段:労務費
5	ダクト設備						
(1)	スパイラルダクト	仕様書のとおり 150 φ	m	1.7			上段:物品費 下段:労務費
(2)	ベントキャップ	仕様書のとおり 150 φ	個	1			上段:物品費 下段:労務費
6	衛生器具等						
(1)	洋風大便器	仕様書のとおり CES9241M(温水洗浄便座、擬音装置付き)	組	2			上段:物品費 下段:労務費
(2)	棚付二連紙巻器	仕様書のとおり YH700AD	組	2			上段:物品費 下段:労務費
(3)	小便器	仕様書のとおり UFS910JS	組	4			上段:物品費 下段:労務費
(4)	洗面台	仕様書のとおり L210(参考)	組	1			上段:物品費 下段:労務費
(5)	洗濯機パン	仕様書のとおり W640×D640	組	1			上段:物品費 下段:労務費
(6)	洗濯機用横水栓	仕様書のとおり 13mm	個	1			上段:物品費 下段:労務費
(7)	鏡	仕様書のとおり 350×450	枚	1			上段:物品費 下段:労務費
7	配管						
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

52

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(1)	配管切断	仕様書のとおり 鋼管 100A	か所	1			
(2)	配管切断	仕様書のとおり 鋼管 50A	か所	2			
(3)	配管切断	仕様書のとおり 鋼管 40A	か所	2			
(4)	配管切断	仕様書のとおり 鋼管 20A	か所	2			
	#447						
I	建築工事						
1	仮設						
(1)	墨出し、養生及び 整頓清掃後片付け	仕様書のとおり	式	1			
(2)	養生及び整理清掃 後片付け	仕様書のとおり 仮設間仕切り(石綿含有箇所)	式	1			
(3)	内部足場仕上	仕様書のとおり 脚立足場	式	1			
2	撤去						
(1)	コンクリート撤去	仕様書のとおり 鉄筋切断共 t=120	m ³	1.13			
(2)	カッター入れ	仕様書のとおり	m	3.79			
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

53

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(3)	壁タイル	仕様書のとおり 108角タイル	m ²	31.51			
(4)	ふかし壁	仕様書のとおり	m ³	0.41			
(5)	天井ボード	仕様書のとおり 一重張り(石綿含有)	m ²	12.37			
(6)	トイレブース、 シャワーブース	仕様書のとおり	か所	2			
(7)	カーテンレール	仕様書のとおり	か所	1			
(8)	木製片開き戸	仕様書のとおり 枠共 1900×660	か所	1			
3	土工						
(1)	根切り	仕様書のとおり 深さ300mm程度	m ³	3.13			
(2)	埋戻し	仕様書のとおり 深さ300mm程度	m ³	3.13			
4	地業						
(1)	砂利地業	仕様書のとおり t=150	m ³	1.41			
5	鉄筋						
(1)	鉄筋	仕様書のとおり D10@300	kg	35.45			上段:物品費 下段:労務費
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

54

NO	品 名(件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
6	コンクリート						
(1)	床コンクリート	仕様書のとおり t=120	m ³	1.13			上段:物品費 下段:労務費
7	金属						
(1)	ライニング甲板	仕様書のとおり ステンレス製 ふかし壁用	個	1			上段:物品費 下段:労務費
(2)	点検口	仕様書のとおり 天井用 450×450	か所	3			上段:物品費 下段:労務費
(3)	屋内天井下地開口 部補強	仕様書のとおり ボード等切込み共 野縁19形 450×450	か所	3			上段:物品費 下段:労務費
(4)	屋内天井下地開口 部補強	仕様書のとおり ボード等切込み共 野縁19形 300×300	か所	2			上段:物品費 下段:労務費
(5)	軽量鉄骨壁下地	仕様書のとおり 65形@300	m ²	10.12			上段:物品費 下段:労務費
8	左官						
(1)	複層塗材Si	仕様書のとおり 凸凹状 吹付け 下塗1回 基層塗1回・模様塗1回・上塗2回	m ²	54.85			上段:物品費 下段:労務費
(2)	床モルタル塗り	仕様書のとおり 床材下地 厚28mm	m ²	2.99			上段:物品費 下段:労務費
(3)	床コンクリート直均 し	仕様書のとおり 薄張物下地	m ²	3.13			上段:物品費 下段:労務費
(4)	壁薄塗りモルタル塗 り	仕様書のとおり	m ²	54.85			上段:物品費 下段:労務費
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

55

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(5)	壁下地調整	仕様書のとおり C-2	m ²	54.85			上段:物品費 下段:労務費
9	塗装						
(1)	鉄鋼面錆止め塗料 塗り	仕様書のとおり 現場1回塗り	m ²	41.91			上段:物品費 下段:労務費
(2)	NAD塗り	仕様書のとおり B種	m ²	12.37			上段:物品費 下段:労務費
10	建具						
(1)	シーリング	仕様書のとおり ガラス止め材	m	10.4			上段:物品費 下段:労務費
(2)	鋼製軽量片引き戸	仕様書のとおり 2000×910	m ²	3.64			上段:物品費 下段:労務費
(3)	鋼製軽量片開き戸	仕様書のとおり 2000×700	m ²	2.8			上段:物品費 下段:労務費
(4)	トイレブース	仕様書のとおり	か所	2			上段:物品費 下段:労務費
(5)	すりガラス	仕様書のとおり	m ²	0.36			上段:物品費 下段:労務費
11	内外装						
(1)	ケイ酸カルシウム板 張り	仕様書のとおり	m ²	16.55			上段:物品費 下段:労務費
(2)	普通合板	仕様書のとおり	m ²	14.14			上段:物品費 下段:労務費
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

56

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(3)	ビニル床シート張り	仕様書のとおり t=2.0	m ²	10.75			上段:物品費 下段:労務費
(4)	ビニル幅木	仕様書のとおり H=100	m	17.77			上段:物品費 下段:労務費
(5)	シーリングせっこう ボード張り	仕様書のとおり 突付け	m ²	12.37			上段:物品費 下段:労務費
(6)	ケイ酸カルシウム板 張り	仕様書のとおり 突付け	m ²	12.37			上段:物品費 下段:労務費
(7)	天井ボード切込み	仕様書のとおり LEDダウンライト、配管	か所	11			上段:物品費 下段:労務費
(8)	天井廻縁	仕様書のとおり 塩化ビニル製	m	14.14			上段:物品費 下段:労務費
II	電気工事						
1	撤去						
(1)	600V絶縁電線	仕様書のとおり IE1.6	m	34.7			
(2)	600V絶縁ケーブル	仕様書のとおり EM-EEF1.6-2C	m	1.8			
(3)	600V絶縁ケーブル	仕様書のとおり EM-EEF1.6-3C	m	3.4			
(4)	600V絶縁ケーブル	仕様書のとおり EM-EEF2.0-3C	m	4.7			
(5)	タンブラスイッチ	仕様書のとおり 1P15A×1	個	1			
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

57

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(6)	タンブラスイッチ	仕様書のとおり 1P15A×2 パイロットランプPL×1	個	1			
(7)	埋込コンセント	仕様書のとおり 2P15A×2	個	1			
(8)	蛍光灯ブラケットライト	仕様書のとおり FL10W1灯用 壁付	個	1			
(9)	蛍光灯ベースライト	仕様書のとおり FL20W1灯用	個	4			
2	配管						
(1)	メタルモール	仕様書のとおり MM1-A	m	17.7			上段:物品費 下段:労務費
(2)	硬質ビニル電線管	仕様書のとおり HIVE22	m	3.3			上段:物品費 下段:労務費
(3)	スイッチボックス	仕様書のとおり MM1コ用	個	8			上段:物品費 下段:労務費
(4)	スイッチボックス	仕様書のとおり 樹脂製1コ用	個	6			上段:物品費 下段:労務費
(5)	プルボックス(樹脂製)	仕様書のとおり H200×W200×D100(防水カブセ)	個	1			上段:物品費 下段:労務費
3	配線						
(1)	600V絶縁ケーブル	仕様書のとおり EM-EEF2.0-2C	m	5.2			上段:物品費 下段:労務費
(2)	600V絶縁ケーブル	仕様書のとおり EM-EEF2.0-2C 管内配線	m	1.3			上段:物品費 下段:労務費
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

58

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(3)	600V絶縁ケーブル	仕様書のとおり EM-EEF2.0-3C	m	52.0			上段:物品費 下段:労務費
(4)	600V絶縁ケーブル	仕様書のとおり EM-EEF2.0-3C 管内配線	m	14.5			上段:物品費 下段:労務費
4	電灯設備						
(1)	ワイド形スイッチ	仕様書のとおり 1P15A×1	個	3			上段:物品費 下段:労務費
(2)	ワイド形スイッチ	仕様書のとおり 1P15A×2(確認表示灯付×1)	個	6			上段:物品費 下段:労務費
(3)	埋込コンセント	仕様書のとおり 2P15A×2 接地端子付	個	3			上段:物品費 下段:労務費
(4)	埋込コンセント	仕様書のとおり 2P15A×2 接地極×2 接地端子付	個	2			上段:物品費 下段:労務費
(5)	LEDダウンライト	仕様書のとおり LRS1-13	個	7			上段:物品費 下段:労務費
(6)	ブレーカ	仕様書のとおり ELCB 2P20A	個	2			上段:物品費 下段:労務費
III	設備工事						
1	撤去						
(1)	給水管	仕様書のとおり SGP-VA40A	m	4.0			
(2)	給水管	仕様書のとおり SGP-VA25A	m	6.1			
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

59

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(3)	給水管	仕様書のとおり SGP-VA20A	m	6.9			
(4)	排水管	仕様書のとおり VP100A	m	0.7			
(5)	排水管	仕様書のとおり VP75A	m	0.6			
(6)	排水管	仕様書のとおり VP50A	m	10.0			
(7)	通気管	仕様書のとおり SGP50A	m	3.8			
(8)	掃除口	仕様書のとおり 50A	個	2			
(9)	排水金物	仕様書のとおり 50A	個	2			
(10)	和風大便器	仕様書のとおり VC-311	組	1			
(11)	小便器	仕様書のとおり VU-220	組	1			
(12)	洗面器	仕様書のとおり VL-630	組	3			
(13)	シャワーヘッド	仕様書のとおり TR18	組	1			
(14)	換気扇	仕様書のとおり FV-20BFB	台	1			
(15)	スパイラルダクト	仕様書のとおり 150φ	m	2			
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

60

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(16)	ベントキャップ	仕様書のとおり 150φ	個	1			
2	配管						
(1)	給水管	仕様書のとおり HIVP40A	m	9.1			上段:物品費 下段:労務費
(2)	給水管	仕様書のとおり HIVP25A	m	12.4			上段:物品費 下段:労務費
(3)	給水管	仕様書のとおり HIVP20A	m	6.9			上段:物品費 下段:労務費
(4)	給湯管	仕様書のとおり 架橋ポリエチレン管20A	m	13.0			上段:物品費 下段:労務費
(5)	排水管	仕様書のとおり VP100A	m	9.1			上段:物品費 下段:労務費
(6)	排水管	仕様書のとおり VP75A	m	1.7			上段:物品費 下段:労務費
(7)	排水管	仕様書のとおり VP50A	m	3.1			上段:物品費 下段:労務費
(8)	排水管	仕様書のとおり VP40A	m	3.3			上段:物品費 下段:労務費
(9)	通気管	仕様書のとおり VP50A	m	5.6			上段:物品費 下段:労務費
(10)	保温筒	仕様書のとおり 20A、20mm厚	m	10.4			上段:物品費 下段:労務費
(11)	配管化粧カバー	仕様書のとおり 100A	m	12.0			上段:物品費 下段:労務費
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

61

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(12)	埋設表示テープ	仕様書のとおり 給水用、150mm幅	m	11.0			上段:物品費 下段:労務費
(13)	埋設表示テープ	仕様書のとおり 排水用、150mm幅	m	13.0			上段:物品費 下段:労務費
3	はつり						
(1)	配管貫通口	仕様書のとおり コンクリート厚 200mm 125φ (HIVP25A(保 温込み)、架橋ポリエチレン管20A、スパイ ラルダクト100φ用)	か所	8			上段:物品費 下段:労務費
4	空気調和設備						
(1)	換気扇	仕様書のとおり 接続口径 150φ	台	2			上段:物品費 下段:労務費
(2)	換気扇	仕様書のとおり 接続口径 100φ	台	4			上段:物品費 下段:労務費
5	ダクト設備						
(1)	フレキシブルダクト	仕様書のとおり 150φ	m	3.0			上段:物品費 下段:労務費
(2)	スパイラルダクト	仕様書のとおり 150φ	m	1.8			上段:物品費 下段:労務費
(3)	スパイラルダクト	仕様書のとおり 100φ	m	7.3			上段:物品費 下段:労務費
(4)	ベントキャップ	仕様書のとおり 150φ	個	1			上段:物品費 下段:労務費
(5)	ベントキャップ	仕様書のとおり 100φ	個	2			上段:物品費 下段:労務費
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

62

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
6	衛生設備等						
(1)	洋風大便器	仕様書のとおり CES9214M(温水洗浄便座、擬音装置付き)	組	2			上段:物品費 下段:労務費
(2)	棚付二連紙巻器	仕様書のとおり TH700AD	組	2			上段:物品費 下段:労務費
(3)	洗面台	仕様書のとおり TOTO製 L210(参考)	組	2			上段:物品費 下段:労務費
(4)	鏡	仕様書のとおり 350×450	枚	2			上段:物品費 下段:労務費
(5)	洗濯機パン	仕様書のとおり W640×D640	組	1			上段:物品費 下段:労務費
(6)	エコキュート	仕様書のとおり 460L	組	1			上段:物品費 下段:労務費
(7)	シャワーユニット	仕様書のとおり W800×D800(換気扇付き)	組	2			上段:物品費 下段:労務費
(8)	掃除流し	仕様書のとおり SK322	組	1			上段:物品費 下段:労務費
(9)	洗濯機用横水栓	仕様書のとおり 13mm	個	1			上段:物品費 下段:労務費
(10)	室外機用架台	仕様書のとおり 壁据付	式	1			上段:物品費 下段:労務費
7	コンクリート						上段:物品費 下段:労務費
(1)	生コン人力打設	仕様書のとおり 18-8-25	m ³	0.08			上段:物品費 下段:労務費
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

63

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(2)	鉄筋	仕様書のとおり D10@300	kg	3			上段:物品費 下段:労務費
(3)	型枠	仕様書のとおり エコキュート基礎用	m ³	0.9			上段:物品費 下段:労務費
8	配管切断						
(1)	配管切断	仕様書のとおり 鋼管 100A	か所	1			
(2)	配管切断	仕様書のとおり 鋼管 50A	か所	1			
(3)	配管切断	仕様書のとおり 鋼管 40A	か所	1			
(4)	配管切断	仕様書のとおり 鋼管 25A	か所	1			
(5)	配管切断	仕様書のとおり 鋼管 20A	か所	1			
	# 478						
I	建築工事						
1	仮設						
(1)	墨出し、養生及び 整頓清掃後片付け	仕様書のとおり	式	1			
(2)	内部仕上足場	仕様書のとおり 脚立足場	式	1			
					小 計		

工 事 費 内 訳 明 細 書

64

NO	品 名(件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2	撤去						
(1)	アコーディオンカーテン	仕様書のとおり 6070×2800	式	1			
3	金属						
(1)	軽量鉄骨壁下地	仕様書のとおり 65形@300	m ²	17.0			上段:物品費 下段:労務費
4	塗装						
(1)	EP塗り	仕様書のとおり B種	m ²	34.0			上段:物品費 下段:労務費
5	内外装						
(1)	ビニル幅木	仕様書のとおり H=100	m	12.1			上段:物品費 下段:労務費
(2)	せっこうボード張り	仕様書のとおり 壁t=12.5 突付け 2重張り	m ²	68.0			上段:物品費 下段:労務費
	以下余白						
					小計		
					合 計		

仕様書				
1 工事件名 # 3 0 1 他衛生設備等改修工事 2 工事場所 航空自衛隊小松基地（細部は図面番号 1 / 7 6 による。） 3 工事概要 衛生設備及び更衣室の改修 4 規格及び数量 (1) # 1 3 8				
工 種	内 容	規 格	数 量	図面番号
建築工事				
仮設	墨出し、養生及び 整理清掃後片付け		1 式	2, 3
	養生及び整理清掃 後片付け	仮設間仕切り (石綿含有箇所)	1 式	2, 3
	内部仕上足場	脚立足場	1 式	2, 3
撤去	土間コンクリート	鉄筋切断共 t = 120	0.70m ³	2, 4
	壁コンクリート	鉄筋切断共 t = 150	0.21m ³	4
	屋外コンクリート	鉄筋切断共 t = 250	0.06m ³	4
	上がり框コンクリート	鉄筋切断共 t = 290	0.24m ³	4
	カッター入れ	コンクリート面	7.25m	4
	床タイル	25角タイル	6.24m ²	4
	壁タイル	108角タイル	37.71m ²	4
	天井ボード	一重張り	6.74m ²	4
	天井下地	軽量鉄骨天井下地	6.74m ²	4
	面格子	1230×940 枠共	1.16m ²	4
	木製片開き戸	2100×640 枠共	1.34m ²	4
	木製片引き戸	1900×880 レール共	1.72m ²	4
	アルミ製引違窓	1230×1230 枠共	1.51m ²	4
	ガラス	1200×1200	1.44m ²	4

	ガラス	560×580×2	0.65㎡	4
	シーリング	ガラス止め材	27.84m	4
	タイルカーペット	500角	4.43㎡	2, 5
	ビニル巾木	H=100 (石綿含有あり)	4.6m	7
	ビニル床タイル	300角 (石綿含有あり)	4.43㎡	7
土工	根切り、埋戻し	深さ300mm程度	1.74㎡	10
		深さ700mm程度	0.88㎡	10
地業	砂利地業	切込砕石 t=150	0.87㎡	10
鉄筋	鉄筋	D10@200	20.60kg	6
		D10@300	26.82kg	10
コンクリート	土間コンクリート	有筋t=120	0.70㎡	10
	壁コンクリート	有筋t=150	0.21㎡	6
		有筋t=200	0.32㎡	6
		無収縮モルタル	一式	10
	屋外コンクリート	有筋t=290	0.06㎡	10
型枠	普通合板型枠	階高2.0～2.5m程度	6.01㎡	5, 6
金属	軽量鉄骨壁下地	65型@300	0.74㎡	8
	軽量鉄骨天井下地	野縁19形ふところ高 1.5 未満	6.64㎡	8
	天井下地開口補強	ボート等切込み共 野縁19形 450×450	2か所	8
		ボート等切込み共 野縁19形 300×300	2か所	8
		ボート等切込み共 野縁19形 120×120	1か所	8
	点検口	450×450	2か所	8
左官	床モルタル塗り	床材下地 厚28mm	0.52㎡	9
	床コンクリート	床材下地 張物下地	5.80㎡	9
	壁モルタル薄塗り	タイル撤去面	37.71㎡	6
	建具周囲モルタル充填	内部建具	11.06m	11
	複層塗材Si	凸凹状 吹付け 下塗 1回・基層塗1回・模	30.99㎡	6

		様塗1回・上塗2回		
	防水型複層塗材E	凸凹状 吹付け 下塗 1回・基層塗1回・模 様塗1回・上塗2回	1.60m ²	7
	下地調塗材C-2	下地コンクリート面 屋内外	5.90m ²	6, 7
建具	鋼製軽量片引き戸	880×2000 レール共	1.47m ²	11
	鋼製軽量片開き戸	700×2000	1.4m ²	11
		600×2000	1.2m ²	11
	すりガラス	200×700	0.14m ²	11
		200×200×2 か所	0.08m ²	11
	シーリング	ガラス止め材	6.8m	11
	トイレブース	メラミン樹脂、紙巻器、 棚板含む。	1 式	1
塗装	鉄鋼面錆止め塗料 塗り	工場 1 回塗	20.56m ²	11
	SOP塗り	B種	20.56m ²	11
	NAD塗り	B種	6.64m ²	8
	EP塗り（室内）	B種	22.35m ²	7
内外装	ビニル床シート張り	t=2.0	16.88m ²	9
	ビニル幅木	H=100	16.65m	6, 7
	シーリング石こうボ ード張り	t=9.5突付け	6.64m ²	8
	ケイ酸カルシウム板張り	壁t=9.5突付け	0.74m ²	6
	天井ボード切込み	LEDダウンライト、換気口	5か所	8
	天井廻縁	塩化ビニル製	14.94m	9
	タイルカーペット	500角	4.43m ²	9
電気工事				
撤去	600V絶縁電線	IE1.6	27.2m	12
		IE2.0	1.9m	12
	600V絶縁ケーブル	EM-EEF1.6-2C	1.9m	12
	タンブラスイッチ	1P15A×1	1個	12
		1P15A×2	1個	12
		1P15A×2 パイロットラン	1個	12

		ﾌﾟ ﾘｻ ﾘ ﾘ ﾘ		
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1	2個	12, 13
		2P15A×2	1個	13
	蛍光灯ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	60W1灯用	1個	12
	蛍光灯ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ	FL10W1灯用 壁付	1個	12
	蛍光灯ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ	FL20W2灯用	1個	12
	ﾌﾞﾚｰｶ	MCCB 2P20A	2個	14
配管	ﾒﾀﾙﾓｰﾙ	MM1-A	9.3m	12, 13
	硬質ﾋﾞﾆｰﾙ電線管	HIVE22	14.5m	14
	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	MM1ｺ用	5個	12, 13
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(樹脂製)	H200×W200×D200(防水ｶﾌﾞｾ)	2個	14
配線	600V絶縁ケーブル	EM-EEF1.6-2C	5.2m	12
		EM-EEF1.6-3C	7.4m	12
		EM-EEF2.0-3C	3.2m	13
		EM-EEF1.6-3C 管内配線	4.4m	12
		EM-EEF2.0-3C 管内配線	19.3m	13, 14
	600V絶縁電線	IE1.6 管内配線	12.0m	12
		IE2.0 管内配線	8.0m	14
電灯設備	ﾗｲﾄﾞ 形ｽｲｯﾁ	1P15A×1	1個	12
		1P15A×2(確認表示 灯付×1)	3個	12
		1P15A×3(確認表示 灯付×1)	1個	12
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 接地端子 付	2個	13
	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	※ﾓｰﾙ用ｽｲｯﾁ枠等×1	2個	13
	LEDﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ	LBF3MP/RP-2-06	1個	12
	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	LRS1-13	3個	12
	ﾌﾞﾚｰｶ	ELCB 2P20A	2個	14
設備工事				
撤去	給水管	SGP-VA25A	3.0m	15

		SGP-VA20A	5.2m	15
	排水管	SGP75A	5.4m	15
		SGP50A	5.1m	15
		SGP40A	2.0m	15
	通気管	SGP40A	4.6m	15
	和式大便器	VC-411	1組	15
	洗面台	VL-630	1組	15
	流し台	1800×550×800	1組	4
	掃除口	80A	1個	15
		50A	1個	15
	排水金物	50A	2個	15
	ベントキャップ°	40A	1個	15
		150φ	1個	16
	鏡	350×450	1枚	4
	換気扇	200φ	1台	16
		150φ	1台	4
	吊戸棚	1500×500×500	1組	4
配管	給水管	HIVP30A	4.0m	15
		HIVP25A	3.9m	15
		HIVP20A	3.6m	15
	給湯管	架橋ボ°リエチレン管20A	1.6m	15
	排水管	VP100A	6.4m	15
		VP75A	2.2m	15
		VP50A	7.5m	15
	通気管	VP50A	6.2m	15
	掃除口	100A	1個	15
		50A	1個	15
	ベントキャップ°	50A	1個	15
	保温筒	20A 20mm厚	0.2m	15
	埋設表示テープ°	給水用 150mm幅	9.5m	15
		排水用 150mm幅	12.2m	15
はつり	配管貫通口	コンクリート厚 100mm 125φ (VP100A用)	2か所	15
		コンクリート厚 250mm	1か所	15

		75 φ (VP50A用)		
		コンクリート厚 250mm 50 φ (HIVP20A(保温 込み)、架橋ポ リエチレン 管20A用)	2か所	15
		コンクリート厚 250mm 125 φ (VP75A、ス パ イラ ルダ クト100 φ 用)	2か所	15、16
		コンクリート厚 250mm 175 φ (フレキシブルダ クト 150 φ 用)	1か所	16
		コンクリート厚 150mm 175 φ (フレキシブルダ クト 150 φ 用)	1か所	16
		コンクリート厚 150mm 50 φ (電気配線用)	2か所	12
		コンクリート厚 325mm 50 φ (電気配線用)	1か所	12
空気調和 設備	換気扇	接続口径 150 φ	2台	16
		接続口径 100 φ	1台	16
ダ クト設備	ス パ イラルダ クト	100 φ	1.6m	16
	フレキシブルダ クト	150 φ	2.9m	16
	ベントキャップ	100 φ	1個	16
		150 φ	1個	16
衛生器具 等	洋風大便器	CES9241M(温水洗浄 便座、擬音装置付 き)	2組	15
	棚付二連紙巻器	YH700AD	2組	15
	洗面台	TOTO製 L210C(参 考)	2組	15
	エコキュート	460L 200V	1組	15
	シャワーユニット	W800×D800 (換気扇付き)	1組	15
	鏡	350×450	2枚	6
コンクリート	生コン人力打設	18-8-25	0.3m ³	15

	鉄筋	D10	10.0kg	15
	型枠	エコキュート基礎用	0.9m ²	15
配管	配管切断	鋼管 75A	1か所	15
		鋼管 50A	2か所	15
		鋼管 32A	1か所	15
		鋼管 20A	1か所	15

(2) # 1 6 5

工 種	内 容	規 格	数 量	図面番号
建築工事				
仮設	墨出し、養生及び 整理清掃後片付け		1 式	17, 18
	内部仕上足場	脚立足場	1 式	17, 18
撤去	タイルカーペット	500×500	61.08m ²	24
土工	根切り、埋戻し	深さ300mm程度	0.41m ³	25
金属	ライニング 甲板	ステンレス製 t=1.2 ふかし壁天板用	1個	17
	点検口	天井用 450×450	3か所	23
	屋内天井下地開口 部補強	ボード等切込み共 野縁19形 450×450	3か所	23
		ボード等切込み共 野縁19形 300×300	3か所	23
		ボード等切込み共 野縁19形 500× 1500	1か所	23
	軽量鉄骨壁下地	65形@300直張り用	45.75m ²	17, 19, 20, 21
	軽量鉄骨天井下地	野縁19形@300直張 り用	59.05m ²	17, 19, 20, 21
	目隠しがリ	1820×111 (参考) YKKap ウィンパイン	3か所	22
	ステンレス上がり框	H=300 W=3139 D=60	1か所	17
	換気口		1 か所	23
左官	複層塗材Si	凸凹状 吹付け 下	123.53m ²	19, 20, 21

		塗1回・基層塗1回 ・模様塗1回・上塗 2回		
建具	鋼製軽量片引き戸	920×2000×4 か所	7.36㎡	17
	トイレブース	メラミン樹脂、紙巻 器、棚板含む。	1式	17
	アルミパネーション		1式	17
	すりガラス	200×700	0.56㎡	24
	シーリング	ガラス止め材	14.4m	24
塗装	鉄鋼面錆止め塗料 塗り	現場2回塗り	48.58㎡	24
	NAD塗り	B種	59.08㎡	23
	SOP塗り	B種	48.58㎡	24
内外装	ビニル床シート張り	t=2.0	23.77㎡	25
	タイルカーペット張り	500×500	34.48㎡	25
	ビニル幅木	H=100	51.26m	19, 20, 21
	せっこうボード張り	壁 t=12.5 突付け	112.63㎡	19, 20, 21
	ケイ酸カルシウム板張り	壁 t=8.0 目透し	3.94㎡	17, 21
	シーリングせっこうボ ード	t=9.5 突付け	12.37㎡	23
	天井ボード切込み	LEDダウンライト、換気 口	4か所	23
	乾式二重床	H=300 捨張合板5.5mm 捨張合板12.0mm	1式	25
	天井廻縁	塩化ビニル製	31.54m	23
電気工事				
撤去	600V絶縁ケーブル	EM-EEF-1.6-3C	32.1m	26
		EM-EEF-1.6-4C	4.6m	26
		EM-EEF-2.0-2C	30.6m	27
	警報用絶縁ケーブル	EM-AE0.9-2C	8.2m	28
	タンブラスイッチ	1P15A×3	1個	26
	埋込コンセント	2P15A×2	5個	27
		2P15A×2 再使用	1個	27

		する		
	蛍光灯ベースライト	HF32W1灯用	9個	26
	差動式スポット型感知器	2種 確認灯付	4個	28
配管	メタルモール	MM1-A	27.2m	26, 27
	硬質ビニル電線管	HIVE22	3m	27
	スイッチボックス	MM1コ用	8個	27
		樹脂製1コ用	10個	26, 27
	フルボックス(樹脂製)	H200×W200×D100 (防水カバー)	1個	27
配線	警報用絶縁ケーブル	EM-AE0.9-2C	12.1m	28
	600V絶縁ケーブル	EM-EEF2.0-2C	35.3m	26, 27
		EM-EEF2.0-3C	110m	26, 27
		EM-EEF2.0-4C	4.5m	26
		EM-EEF2.0-2C 管 内配線	8.4m	27
		EM-EEF2.0-3C 管 内配線	21.8m	26, 27
電灯設備	ワイパ形スイッチ	1P15A×1	3個	26
		1P15A×2(確認表示 灯付×1)	4個	26
	埋込コンセント	2P15A×2	5個	27
		2P15A×2 再使用 する	1個	27
		2P15A×2 接地極 付	2個	27
		2P15A×2 接地端子 付	5個	27
	カバープレート	1連用	5個	27
	LEDベースライト	LSS1-4-30	14個	26
	LEDブラケットライト	LBF3-4-20	1個	26
	LEDダウンライト	LRS1-13	1個	26
	ブレーカ	ELCB 2P20A	3個	27
火災報知	差動式スポット型感知	2種 確認灯付	5個	28

設備	器			
設備工事				
配管	給水管	SGP-VA50A	7.2m	29
		HIVP40A	16.5m	29
		HIVP25A	3.6m	29
		HIVP20A	5.8m	29
	給湯管	架橋ポ [°] リエチレン管20A	7.6m	29
	排水管	VP100A	8.3m	29
		VP75A	14.7m	29
		VP50A	4.5m	29
		VP40A	4.6m	29
	通気管	VP50A	15.6m	29
	保温筒	50A、20mm厚	7.2m	29
		40A、20mm厚	16.5m	29
		25A、20mm厚	3.6m	29
		20A、20mm厚	5.8m	29
	保温カバー	100A	3.7m	29
	掃除口	100A	1個	29
		80A	1個	29
	掃除口付きエルボ [°]	VP100A	1個	29
	ベントキャップ [°]	50A	1個	29
	埋設表示テープ [°]	排水用、150mm幅	2.7m	29
はつり	配管貫通口	コンクリート厚 150mm 125φ (VP100A、スハ [°] イラダ [°] クト100φ用)	2か所	29、30
		コンクリート厚 150mm 175φ (スハ [°] イラダ [°] クト 150φ用)	2か所	29、30
		コンクリート厚 150mm 50φ (HIVP20A、架 橋ポ [°] リエチレン管20A用)	2か所	29
		コンクリート厚 150mm 75φ (VP50A、SGP- 50A用)	1か所	29

		コンクリート厚 180mm 50φ(電気配線用)	1か所	27
空気調和 設備	換気扇	接続口径 100φ	3台	30
	熱交換器ユニット	天井カセット形 FY-250ZB10	1台	30
ダクト設備	フレキシブルダクト	150φ	4.1m	30
		100φ	2.7m	30
	スパイラルダクト	150φ	4.4m	30
		100φ	2.8m	30
	ベントキャップ	150φ	2個	30
		100φ	2個	30
衛生器具 等	洋風大便器	CES9241M(温水洗浄 便座付き、擬音装 置付き)	3組	29
	棚付二連紙巻器	YH700AD	3組	29
	洗面化粧台	TOTO製 LDSFS075BQGDN1/ LMFS075A3GLC1G(参 考)	1組	29
	洗面ボウル一体型カウン ター	TOTO製 MK50 プレーン 二連、幅1770mm(参 考)	1組	29
	混合水栓	TOTO製 TLG10302J(参考)	2個	29
	洗濯機パン	W800×D640	2組	29
	エコキュート	460L、200V	1組	29
	シャワーユニット	W800×D800(換気扇 付き)	2組	29
	洗濯機用横水栓	13mm	2個	29
	鏡	350×450	2枚	19
コンクリート	生コン人力打設	18-8-25	0.3m ³	29
	鉄筋	D10	10.0kg	29
	型枠	エコキュート基礎用	0.9m ²	29
配管	配管分岐	鋼管 50A	1か所	29

		鋼管 100A	1か所	29
(3) # 2 3 1				
工 種	内 容	規 格	数 量	図面番号
建築工事				
仮設	墨出し、養生及び 整理清掃後片付け		1式	31, 32
	内部仕上足場		1式	31, 32
撤去	ビニル床シート	t=2.0	6.54㎡	36
	ふかし壁		0.31㎡	33
	天井ボード	一重張り	6.26㎡	35
金属	ライニング 甲板	ステンレス製 t=1.2 ふかし壁天板用	1個	34
	点検口	天井用 450×450	1か所	35
	換気口		1か所	35
	屋内天井下地開口 部補強	ボード等切込み共 野縁19形 450×450	1か所	35
		ボード等切込み共 野縁19形 300×300	1か所	35
	屋内軽量鉄骨壁下 地	65形@300直張り用	0.96㎡	34
左官	複層塗材Si	凸凹状 吹付け 下塗 1回・基層塗1回・模 様塗1回・上塗2回	3.41㎡	34
	下地調整塗材C-2		3.41㎡	34
建具	トイレブース	メラミン樹脂、紙巻器、 棚板含む。	1式	34
塗装	NAD塗り	B種	6.26㎡	35
内外装	ビニル床シート張り	t=2.0	6.54㎡	36
	ビニル幅木	H=100	6.45m	34
	ケイ酸カルシウム板張り		1.35㎡	34
	シーリング せっこうホ ード張り		6.26㎡	34
	天井ボード切込み	LEDベースライト、換気口	2か所	35
	天井廻縁	塩化ビニル	11.34m	35

電気工事				
撤去	600V絶縁ケーブル	EM-EEF-1.6-3C	2.5m	37
		EM-EEF-2.0-3C	6.1m	38
	タンブラスイッチ	1P15A×1	1個	37
		1P15A×2(確認表示灯付×1)	1個	37
	埋込コンセント	2P15A×2 接地極×2付 一体形	1個	38
		2P15A×2 接地極×2付 一体形 再使用する	1個	38
		2P15A×1 接地極 接地端子付 一体形	3個	38
	蛍光灯ブラケットライト	FL20W1灯用	1個	37
	蛍光灯ベースライト	HF32W 1灯用	1個	37
配管	メタルモール	MM1-A	5.8m	38
	スイッチボックス	MM1コ用	3個	38
配線	600V絶縁ケーブル	EM-EEF1.6-2C	2.1m	37
		EM-EEF1.6-3C	2.6m	37
		EM-EEF2.0-3C	7.0m	38
		EM-EEF2.0-3C 管内配線	5.8m	38
電灯設備	ワイド形スイッチ	1P15A×3(確認表示灯付×2)	1個	37
	埋込コンセント	2P15A×2 接地端子付	3個	38
		2P15A×2 接地極付 再使用する	1個	38
	LEDベースライト	LSS9MP/RP-4-30	1個	37
設備工事				
撤去	給水管	SGP-VA25A	1.9m	39
	給水管	SGP-VA20A	5.6m	39
	給湯管	SGP-HVA20A	1.5m	39
	排水管	SGP80A	1.0m	39

		SGP65A	2.5m	39
		SGP50A	1.2m	39
		SGP40A	1.9m	39
	洗面台	L410	1組	39
	洗濯機パン	W640×D640	1組	39
	鏡	455×608	1組	39
配管	給水管	HIVP40A	1.9m	39
		HIVP30A	2.7m	39
		HIVP25A	2.9m	39
		HIVP20A	3.0m	39
	給湯管	SGP-HVA20A	1.4m	39
	排水管	VP80A	0.9m	39
		VP75A	1.3m	39
		VP65A	2.7m	39
		VP50A	3.5m	39
	保温筒	40A、20mm厚	1.9m	39
		30A、20mm厚	2.7m	39
		25A、20mm厚	2.9m	39
		20A、20mm厚	3.0m	39
	掃除口	75A	1個	39
はつり	配管貫通口	コンクリート厚 200mm 100φ (VP75A用)	2か所	39
		コンクリート厚 200mm 75φ (VP50A)	2か所	39
		コンクリート厚 200mm 50φ (HIVP25A用)	1か所	39
		コンクリート厚 200mm 50φ (HIVP20A、SGP-HVA20A用)	3か所	39
		コンクリート厚 250mm 125φ (フレキシブルダクト 100φ)	1か所	40
空気調和設備	換気扇	接続口径 100φ	1台	40

ダクト設備	フレキシブルダクト	100φ	1.1m	40
	ベントキャップ	100φ	1個	40
衛生器具等	洋風大便器	CES9241M(温水洗浄便座、擬音装置付き)	1組	39
	棚付二連紙巻器	YH700AD	1組	39
	洗面化粧台	TOTO製 LDSFS075BQGD1/ LMFS075A3GLC1G(参考)	1組	39
	洗濯機パン	W640×D640	1組	39
	洗濯機用横水栓	13mm	1個	39
	配管切断	鋼管 80A	1か所	39
配管	配管切断	鋼管 65A	1か所	39
		鋼管 25A	3か所	39

(4) # 3 0 1

工 種	内 容	規 格	数 量	図面番号
建築工事				
仮設	墨出し、養生及び整理清掃後片付け		1式	41, 42
	内部仕上足場	脚立足場	1式	41, 42
撤去	コンクリート撤去	鉄筋切断共 t=120	0.17m ³	44
	カッター入れ	コンクリート面	4.4m	44
	壁タイル	108角タイル	5.73m ²	43
	仕切りブロック		0.16m ³	43
土工	根切り、埋戻し	深さ300mm程度	0.43m ³	44
地業	砂利地業	切込砕石 t=150	0.22m ³	44
鉄筋	鉄筋	D10@300	6.72kg	44
コンクリート	床コンクリート	有筋t=120	0.17m ³	44
タイル	床タイル	50角タイル	1.44m ²	44
金属	ライニング甲板	ステンレス製 t=1.2 ふかし壁天板用	1個	44
	軽量鉄骨天井下地	野縁19形@300直張	21.32m ²	45

		り用		
	点検口	天井用 450×450	2か所	45
	換気口		1か所	45
	屋内天井下地開口 部補強	ボード等切込み共 野縁19形 450×450	2か所	45
		ボード等切込み共 野縁19形 300×300	3か所	45
	軽量鉄骨壁下地	65形@300	5.73㎡	44
左官	複層塗材Si	凸凹状 吹付け 下 塗1回・基層塗1回 ・模様塗1回・上塗 2回	5.29㎡	44
	下地調整	コンクリート面	5.73㎡	44
	モルタル充填		0.07㎡	44
塗装	NAD塗り	B種	21.32㎡	45
内外装	シーリングせっこうボ ード張り		21.32㎡	45
	天井ボード切込み	LEDベースライト、換気 口	4か所	45
	ケイ酸カルシウム板張り		9.63㎡	44
	天井廻縁	塩化ビニル製	19.86m	45
電気工事				
撤去	600V絶縁ケーブル	EM-EEF-1.6-2C	6.4m	46
	タンブラスイッチ	1P15A×1	2個	46
	蛍光灯ブラケットライト	FL10W1灯用	2個	46
	蛍光灯ベースライト	FL40W 1 灯用	2個	46
配管	メタルモール	MM1-B	1.2m	46
	スイッチボックス	MM1コ用	1個	46
配線	600V絶縁ケーブル	EM-EEF2.0-3C	12.2m	46
		EM-EEF2.0-3C 管 内配線	2.4m	46
電灯設備	ワイド形スイッチ	1P15A×1	1個	46
		1P15A×2(確認表示 灯付×1)	1個	46

	LEDベースライト	LSS1-4-30	3個	46
	LEDブラケットライト	LBF3-4-20	1個	46
設備工事				
撤去	排水管	VU40A	4.0m	47
		SGP75A	0.9m	47
	通気管	SGP50A	1.9m	47
	小便器	VU-220	3組	47
	洗面ボウル一体型カウンター	VL520	1組	47
	床排水トラップ	3B	1個	47
	鏡	350×450	2枚	44
	換気扇	窓設置	1台	48
配管	給水管	HIVP20A	1.8m	47
	排水管	VP75A	4.4m	47
		VP40A	2.9m	47
	通気管	VP50A	2.0m	47
	掃除口	75A	1個	47
	キャップ	75A	1個	47
		40A	4個	47
	排水金物	40A	1個	47
はつり	配管貫通口	コンクリート厚 200mm 50φ (VP40A)	2か所	47
		コンクリート厚 200mm 125φ (スパイラルダクト 100φ用)	1か所	48
		コンクリート厚 240mm 50φ (電気配線用)	1か所	46
	換気扇	接続口径 100φ	3台	48
ダクト設備	フレキシブルダクト	100φ	0.5m	48
	スパイラルダクト	100φ	4.2m	48
	ベントキャップ	100φ	1個	48
衛生器具等	小便器	UFS910JS	4組	47

	洗面ボウル一体型カウンター	TOTO製 MK45 プレーン 二連、幅1320mm(参考)	1組	47
	混合水栓	TOTO製 TLG10302J(参考)	2個	47
	仕切り板		1組	43
	鏡	350×450	2枚	44
配管	配管切断	鋼管 75A	1か所	47
		鋼管 50A	1か所	47

(5) # 3 5 0

工 種	内 容	規 格	数 量	図面番号
建築工事				
仮設	墨出し、養生及び 整理清掃後片付け		1式	49, 50
	内部仕上足場	脚立足場	1式	49, 50
撤去	コンクリート撤去	鉄筋切断共 t=120	0.48m ³	55
	カッター入れ		6.03m	55
	壁タイル	75角タイル	14.32m ²	51
	床タイル	タイル	4.03m ²	54
	トイレブース		2か所	49
	天井ボード	一重張り	11.48m ²	53
	天井下地		11.48m ²	53
土工	根切り、埋戻し	深さ300mm程度	1.21m ³	55
地業	砂利地業	切込砕石 t=150	0.6m ³	55
鉄筋	鉄筋	D10@300	16.87kg	55
コンクリート	土間コンクリート	t=200	0.48m ³	55
金属	ライニング 甲板	ステンレス製 ふかし壁用	1個	52
	軽量鉄骨天井下地	野縁19形@300直張り用	3.7m ²	53
	軽量鉄骨壁下地	65型@300直張り用	11.48m ²	52
左官	床モルタル塗り	床材下地 厚28mm	5.27m ²	54

	複層塗材Si	凸凹状 吹付け 下 塗1回・基層塗1回 ・模様塗1回・上塗 2回	31.02㎡	52
	壁モルタル薄塗り	薄塗り	14.32㎡	52
	下地調整	コンクリート面	14.32㎡	52
建具	トイレブース		2か所	49
塗装	NAD塗り	B種	11.48㎡	53
内外装	ビニル床シート	t=2.0	9.30㎡	54
	ビニル幅木	H=100	9.60m	52
	シーリングせっこうボ ート		11.48㎡	53
	けい酸カルシウム板張り	ふかし壁用	4.08㎡	52
	天井ボード切込み	LEDベースライト	2か所	53
	天井廻縁	塩化ビニル製	14.72m	53
電気工事				
撤去	プラモール	合成樹脂線ぴ 24×18mm	9.4m	57
	スイッチボックス	MM1コ用	1個	57
	600V絶縁電線	IE1.6	7.1m	56
	600V絶縁ケーブル	EM-EEF1.6-2C	9.4m	57
	タンブラスイッチ	1P15A×1	2個	56
		1P15A×2	1個	56
	埋込コンセント	2P15A×1	1個	57
		2P15A×2	2個	57
	LEDブラケットライト	LBF3MP/RP-2-06	1個	56
	LEDベースライト	LSS9-2-30 再使用する	2個	56
配管	メタルモール	MM1-A	5m	57
	硬質ビニル電線管	HIVE22	13.9m	57, 58
	スイッチボックス	MM1コ用	2個	57
	プルボックス(樹脂製)	H100×W100×D100 (防水カバー)	2個	57, 58
配線	600V絶縁ケーブル	EM-EEF2.0-3C	5.6m	57

		EM-EEF2.0-3C 管内配線	18.5m	57, 58
	600V絶縁電線	IE2.0 管内配線	1.7m	57
電灯設備	ワイト形スイッチ	1P15A×1(確認表示 灯付×1)	1個	57
		1P15A×2	1個	56
	埋込コンセント	2P15A×2 接地端子 付	3個	57
	LEDベースライト 再使用する	LSS9-2-30	2個	56
	ブレーカ	ELCB 2P20A	1個	58
設備工事				
撤去	給水管	SGP-VA40A	4.5m	59
		SGP-VA25A	3.9m	59
		SGP-VA20A	10.0m	59
	排水管	SGP75A	7.1m	59
		SGP65A	1.4m	59
		SGP50A	2.1m	59
		SGP40A	4.1m	59
	通気管	SGP50A	4.6m	59
	掃除口	75A	1個	59
		50A	2個	59
	防水金物	50A	1個	59
	ベントキャップ	50A	1個	59
	スパイラルダクト	150φ	0.7m	60
	換気扇	150φ	1台	60
	ベントキャップ	150φ	1個	60
	洋風大便器	C910	1組	59
	和風大便器	VC-311	1組	59
	小便器	VU-220	3組	59
	洗面器	VL-630	1組	59
	掃除流し	VS-210	1組	59
	洗濯機パン	W640×D640	1組	59
	鏡	350×450	1枚	51

配管	給水管	HIVP40A	4.1m	59
		HIVP30A	2.3m	59
		HIVP25A	1.8m	59
		HIVP20A	11.2m	59
	排水管	VP100A	3.9m	59
		VP75A	6.5m	59
		VP40A	4.9m	59
	通気管	VP50A	4.9m	59
	保温筒	40A、20mm厚	1.6m	59
		20A、20mm厚	3.4m	59
	掃除口	100A	1個	59
		75A	2個	59
	ベントキャップ°	50A	1個	59
	埋設表示テープ°	給水用、150mm幅	15.1m	59
		排水用、150mm幅	10.5m	59
はつり	配管貫通口	コンクリート厚 250mm 70φ (HIVP20A用(保温込み))	4か所	59
		コンクリート厚 250mm 50φ (VP40A用)	4か所	59
		コンクリート厚 180mm 50φ (電気配線用)	3か所	57
空気調和設備	換気扇	接続口径 150φ	2台	60
ダクト設備	スパイラルダクト	150φ	1.7m	60
	ベントキャップ°	150φ	1個	60
衛生器具等	洋風大便器	CES941M(温水便座、擬音装置付き)	2組	59
	棚付二連紙巻器	YH700AD	2組	59
	小便器	UFS910JS	4組	59
	洗面台	L210C(参考)	1組	59
	洗濯機パソ	W640×D640	1組	59
	洗濯機用横水栓	13mm	1個	59
	鏡	350×450	1枚	52

配管	配管切断	鋼管 100A	1か所	59
		鋼管 50A	2か所	59
		鋼管 40A	2か所	59
		鋼管 20A	2か所	59

(6) # 4 4 7

工 種	内 容	規 格	数 量	図面番号
建築工事				
仮設	墨出し、養生及び 整理清掃後片付け		1式	61, 62
	養生及び整理清掃 後片付け	仮設間仕切り (石綿含有箇所)	1式	61, 62
	内部仕上足場	脚立足場	1式	61
撤去	コンクリート撤去	t=120	1.13m ³	67
	カッター入れ		3.79m	67
	壁タイル	108角タイル	31.51m ²	63
	ふかし壁		0.41m ³	63
	天井ボード	一重張り (石綿含有)	12.37m ²	66
	トイレブース、 シャワーブース		2か所	63
	カーテンレール		1 か所	63
	木製片開き戸	枠共 1900×660	1か所	63
土工	根切り、埋戻し	深さ300mm程度	3.13m ³	67
地業	砂利地業	t=150	1.41m ³	67
鉄筋	鉄筋	D10@300	35.45kg	67
コンクリート	床コンクリート	t=120	1.13m ³	67
金属	ライニング 甲板	ステンレス製 ふかし壁用	1個	64
	点検口	天井用 450×450	3か所	66
	屋内天井下地開口 部補強	ボード等切込み共 野縁19形 450×450	3か所	66
		ボード等切込み共 野縁19形 300×300	2か所	66

	軽量鉄骨壁下地	65形@300	10.12㎡	64
左官	複層塗材Si	凸凹状 吹付け 下塗 1回・基層塗1回・模 様塗1回・上塗2回	54.85㎡	64, 65
	床モルタル塗り	床材下地 厚28mm	2.99㎡	64, 65
	床コンクリート直均し	薄張物下地	3.13㎡	66
	壁薄塗りモルタル塗り		54.85㎡	63
	壁下地調整	C-2	54.85㎡	63
塗装	鉄鋼面錆止め塗料 塗り	現場 1 回塗り	41.91㎡	64, 65
	NAD塗り	B種	12.37㎡	66
建具	シーリング	ガラス止め材	10.4m	64, 65
	軽量鋼製片引き戸	2000×910	3.64㎡	64, 65
	軽量鋼製片開き戸	2000×700	2.8㎡	64, 65
	トイレブース		2か所	64, 65
	すりガラス		0.36㎡	64, 65
内外装	ケイ酸カルシウム板張り		16.55㎡	64
	普通合板		14.14㎡	64, 65
	ビニル床シート張り	t=2.0	10.75㎡	67
	ビニル幅木	H=100	17.77m	64, 65
	シーリングせっこうホ ート張り	突付け	12.37㎡	64, 65
	ケイ酸カルシウム板	突付け	12.37㎡	64, 65
	天井ボード切込み	LEDダウンライト、配管	11か所	66
	天井廻縁	塩化ビニル製	14.14m	66
電気工事				
撤去	600V絶縁電線	IE1.6	34.7m	68
	600V絶縁ケーブル	EM-EEF1.6-2C	1.8m	68
		EM-EEF1.6-3C	3.4m	68
		EM-EEF2.0-2C	4.7m	68
	タンブラースイッチ	1P15A×1	1個	68
		1P15A×2ハロロットランプ PL×1	1個	68
	埋込コンセント	2P15A×2	1個	68

	蛍光灯ブラケットライト	FL10W1灯用 壁付	1個	68
	蛍光灯ベースライト	FL20W1灯用	4個	68
配管	メタルモール	MM1-A	17.7m	68, 69
	硬質ビニル電線管	HIVE22	3.3m	69
	スイッチボックス	MM1コ用	8個	68, 69
		樹脂製1コ用	6個	68, 69
	フルボックス(樹脂製)	H200×W200×D100(防水カバー)	1個	69
配線	600V絶縁ケーブル	EM-EEF2.0-2C	5.2m	68
		EM-EEF2.0-2C 管内配線	1.3m	68
		EM-EEF2.0-3C	52.0m	68, 69
		EM-EEF2.0-3C 管内配線	14.5m	68, 69
電灯設備	ワット形スイッチ	1P15A×1	3個	68
		1P15A×2(確認表示灯付×1)	6個	68
	埋込コンセント	2P15A×2 接地端子付	3個	69
		2P15A×2 接地極×2 接地端子付	2個	69
	LEDダウンライト	LRS1-13	7個	68
	ブレーカ	ELCB 2P20A	2個	70
設備工事				
撤去	給水管	SGP-VA40A	4.0m	71
		SGP-VA25A	6.1m	71
		SGP-VA20A	6.9m	71
	排水管	SGP100A	0.7m	71
		SGP75A	0.6m	71
		SGP50A	10.0m	71
	通気管	SGP50A	3.8m	71
	掃除口	50A	2個	71
	排水金物	50A	2個	71
	和風大便器	VC-311	1組	71

	小便器	VU-220	1組	71
	洗面台	VL-630	3組	71
	シャワーヘッド [°]	TB18R	1組	71
	換気扇	FV-20BFB	1台	71
	スパイラルダクト	150φ	1.5m	72
	ベントキャップ [°]	150φ	1個	72
配管	給水管	HIVP40A	9.1m	71
		HIVP25A	12.4m	71
		HIVP20A	6.9m	71
	給湯管	架橋 [°] ポリエチレン管20A	13.0m	71
	排水管	VP100A	9.1m	71
		VP75A	1.7m	71
		VP50A	3.1m	71
		VP40A	3.3m	71
	通気管	VP50A	5.6m	71
	保温筒	25A、20mm厚	10.4m	71
	配管化粧カバー	100A	12.0m	71
	埋設表示テープ [°]	給水用、150mm幅	11.0m	71
		排水用、150mm幅	13.0m	71
はつり	配管貫通口	コンクリート厚 200mm 125φ (HIVP25A(保温 込み)、架橋 [°] ポリエチレン 管20A、スパイラルダクト 100φ用)	8か所	71
空気調和 設備	換気扇	接続口径、150φ	2台	72
		接続口径、100φ	4台	72
ダクト設備	フレキシブルダクト	150φ	3.0m	72
	スパイラルダクト	150φ	1.8m	72
		100φ	7.3m	72
	ベントキャップ [°]	150φ	1個	72
		100φ	2個	72
衛生設備 等	洋風大便器	CES9241M(温水洗浄 便座、擬音装置付 き)	2組	71

	棚付二連紙巻器	YH700AD	2組	71
	洗面台	L210C(参考)	2組	71
	鏡	350×450	2枚	65
	洗濯機パン	W640×D640	1組	71
	エコキュート	460L	1組	71
	シャワーユニット	W800×D800	2組	71
	掃除流し	SK322	1組	71
	洗濯機用横水栓	13mm	1個	71
	室外機用架台	壁据付	1式	71
コンクリート	生コン人力打設	18-8-25	0.08m ³	71
	鉄筋	D10	3.0kg	71
	型枠	エコキュート基礎用	0.9m ²	71
配管	配管切断	鋼管 100A	1か所	71
		鋼管 50A	1か所	71
		鋼管 40A	1か所	71
		鋼管 25A	1か所	71
		鋼管 20A	1か所	71

(7) # 4 7 8

工 種	内 容	規 格	数 量	図面番号
建築工事				
仮設	墨出し、養生及び 整理清掃後片付け		1 式	73
	内部仕上足場	脚立足場	1 式	73, 74
撤去	アコーディオンカーテン	6070×2800	1 式	74
金属	軽量鉄骨壁下地	65形@300	17.0m ²	74
塗装	EP塗り	B種	34.0m ²	74
内外装	ビニル幅木	H=100	12.14m	74
	せっこうボード張り	壁t=12.5 突付け 2重張り	67.98m ²	74

5 基地内共通事項及び一般共通事項

令和8年度施設工事及び施設役務に係る共通事項による。

6 特記事項

- (1) 施工にかかる停電及び断水等は、監督官の承認を得るものとする。
- (2) 資材等の仮置き場は、監督官の指示によるものとする。
- (3) 建具等は設計寸法であり、制作にあたっては収まる寸法を計測し、施工図を監督官に提出し承認を受けた後、施工するものとする。
- (4) 塗装等の色は、監督官の指示によるものとする。
- (5) 石綿含有建材の処理は関係法令等に基づき、適切な養生及び清掃等を行うものとする。
- (6) 本工事は、完全週休2日制工事（土日）の試行対象工事である。

ア 週休2日の考え方

- (ア) 完全週休2日（土日）とは、対象期間の全ての週において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所（現場休息）日に指定し、2日以上現場閉所（現場休息）を行なったと認められる状態をいう。ただし、対象期間の日数が7日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行ってれば、達成しているとみなす。また、土曜日又は日曜日に現場作業を行うこととされている場合は、受発注者間で協議した上で、当該曜日に代わる曜日を現場閉所日（現場休息日）に指定するものとする。

月単位の週休2日とは、対象期間内における全ての月で現場閉所（現場休息）日数の割合が28.5%（8日/28日）以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。

通期の週休2日とは、対象期間において、28.5%（8日/28日）以上の現場閉所（現場休息）を行なったと認められることをいう。

なお、降雪、出水期、猛暑日等による予定外の現場閉所についても、現場閉所日数に含めるものとする。

- (イ) 対象期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とするが、そのうち、年末年始6日間及び夏季休暇3日間、工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間

などは含まない。

- (ウ) 現場閉所日とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、1日を通して現場及び現場事務所が閉所された日をいう。

イ 現場閉所実績報告書

受注者は、毎月末までに現場閉所実績報告書を作成し、翌月10日までに監督官へ提出するものとする。ただし、工事完成月については、監督官が指定する日までに現場閉所実績報告書を提出するものとする。

ウ 総合工事工程表の作成

受注者は、発注時の設計図書や発注者から明示される事項を踏まえ、総合工事工程表を作成する。

総合工事工程表を作成するに当たっては、当該工事の規模及び難易度、地域の実情、自然条件、工事内容、施工条件等のほか、建設工事に従事する者の週休2日の確保等、下記の条件を適切に考慮する。

- (ア) 建設工事に従事する者の休日（週休2日に加え、祝日、年末年始及び夏季休暇）の確保
- (イ) 建設業者が施工に先立って行う労務・資機材の調達、調査・測量、現場事務所の設置等の「施工準備期間」
- (ウ) 施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等の「後片付け期間」
- (エ) 降雪、出水期、猛暑日等の作業不能日数

エ 工事工程の共有

- (ア) 工事において、受発注者間で工事工程のクリティカルパスを共有し、工程に影響する事項がある場合には、その事項の処理対応者を明確にするものとする。
- (イ) 円滑な協議を行うため、施工当初において工事工程（特にクリティカルパス）と関連する案件の処理期限（誰がいつまでに処理し、どの作業と関連するのか）について、受発注者で共有するものとする。
- (ウ) 工事工程の共有に当たっては、必要に応じて下請け業者（専門工事業者等の技術者等）を含めるなど、共有する工程が現場実態にあったものとなるよう配慮するものとする。
- (エ) 工程に変更が生じた場合には、その要因と変更後の工事工程について受発注者間で共有すること。また、工程の変更理由が受注者の責によらない場合は、適切に工期の変更を行うものとする。

オ 現場閉所の達成状況及び精査

対象期間における全ての週において完全週休2日（土日）が達成できてい

ない又は月単位の週休2日が達成できていない場合は、補正した労務費（公共工事設計労務単価、電気通信技術者、電気通信技術員及び機械設備据付工）現場管理費及び市場単価等を、請負代金額の変更により減額するものとする。

(7) 作業時間

ア 本工事における作業時間は、8時00分から17時00分とする。なお、作業期間中の土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇及び年末年始休暇を作業不能日として見込むほか、猛暑による作業不能日数を以下のとおり見込んでいる。猛暑による作業不能日数：10日間（令和8年4月～10月までの間）

なお、工期中に発生した猛暑による作業不能日数（現場作業時間において環境省が公表する北陸地方石川県小松地点におけるWBGT値（気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数）又は実際に現場にて計測するWBGT値が31以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を閉所した時間を算定し、日数に換算したもの（小数点以下第一位を四捨五入する。））が上記の日数から著しく乖離し、予定された工期で工事を完了することが困難と認められる場合は、工期延長を含めた変更契約について監督官と協議するものとする。

(8) 発生材等

ア 本工事の施工により発生する産業廃棄物の処分（又は特定建設資材の再資源化に係る処分）は、以下のとおり見込んでいる。なお、工事場所から受入場所までの運搬距離、受入費用及び発生概数量については監督官と協議の上、精算するものとする。

廃棄物の種別	運搬距離	受入時間帯	受入費用	発生概数量
コンクリートがれき類	21km	8時00分～17時00分	10円/kg	5087kg
タイル類	21km	8時00分～17時00分	10円/kg	730kg
石こうボード類	21km	8時00分～17時00分	40円/kg	195kg
木くず	21km	8時00分～17時00分	20円/kg	290kg
廃プラスチック類	21km	8時00分～17時00分	50円/kg	55kg
ガラス類	21km	8時00分～17時00分	10円/kg	10kg
タイラーハット	21km	8時00分～17時00分	50円/kg	65kg

イ 本工事契約後、明らかになったやむを得ない事情により、上記によりがたい場合は、監督官と協議する。

ウ 発生概数量が工事場所と仕様書で異なる場合は請負者と協議の上、精算するものとする。

エ 石綿含有吹付け材及び石綿含有保温材等の除去について、発生概数量は発生材の設計数量に加え、消耗品（隔離シートや保護衣など）を含んだ数量と

する。

(9) 本工事は、中東情勢の変化により供給の偏りや目詰まりにより、入手が困難となっている石油精製品（ナフサ等）を原料とする建設資材（以下「指定品目」という。）について、調達変更により必要となる経費（以下「別途調達経費」）を設計変更により計上または、請負契約書第27条第5条に基づく請求の特例措置を行うことを発注者が選択可能な工事である。

(10) 指定品目は表-1とする。これにより難しい場合は、監督官と協議するものとする。

表-1 指定品目

建築工事

項目	概要	備考
合成樹脂系材類	ビニル床タイル	単価適用年月：R 8. 8月 単価適用地区：新潟
〃	ビニル床シート	単価適用年月：R 8. 8月 単価適用地区：新潟
〃	ビニル幅木	単価適用年月：R 8. 8月 単価適用地区：新潟
〃	天井廻縁	単価適用年月：R 8. 8月 単価適用地区：新潟
接着剤	ビニル床系接着剤	単価適用年月：R 8. 8月 単価適用地区：新潟
シーリング材	シーリング材	単価適用年月：R 8. 8月 単価適用地区：新潟
塗料	鉄鋼面錆止め塗料	単価適用年月：R 8. 8月 単価適用地区：新潟
〃	合成樹脂調合ペイント	単価適用年月：R 8. 8月 単価適用地区：新潟
〃	合成樹脂エマルジョンペイント	単価適用年月：R 8. 8月 単価適用地区：新潟

電気設備工事

項目	概要	備考
配管	硬質ビニル電線管	単価適用年月：R 8. 8月 単価適用地区：北陸

機械設備工事

項目	概要	備考
配管	水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管	単価適用年月：R 8. 8月 単価適用地区：北陸
〃	硬質ポリ塩化ビニル管	単価適用年月：R 8. 8月 単価適用地区：北陸

(11) 受注者が指定品目の生産について設計変更による計上を選択した場合は次のとおりとする。




ア 指定品目について別途経費が必要となる場合には、事前に監督者へ「指定品目に関する協議書（様式1）」を打合せ簿により提出し、協議するものとする。ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅延なく書面により協議するものとする。

イ 設計変更に際し、受注者は、「指定品目に関する実施報告書（様式2）」、当初材料単価、調達時期、購入数量、購入単価が記載された実際の取引伝票、見積書、請求書等（以下「小計書類」という。）の資料を監督官に提出する。

なお、材工一式の単価の場合は、契約締結時に提出する工事費内訳明細書に記載された単価及び実際の購入単価の内訳（材料費と材料費以外の費用（労務費、雑材料費、諸経費等））を証明する資料を監督官へ提出する。

ウ 妥当性が確認された別途調達経費について設計変更の対象とする。受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。


エ 指定品目に係る別途調達経費についての設計変更内容は、こうじ請負契約書第27条（スライド条項）の対象外とする。ただし、全体スライド又はインフレスライド請求があった場合には、労務費のみスライドの対象とする。

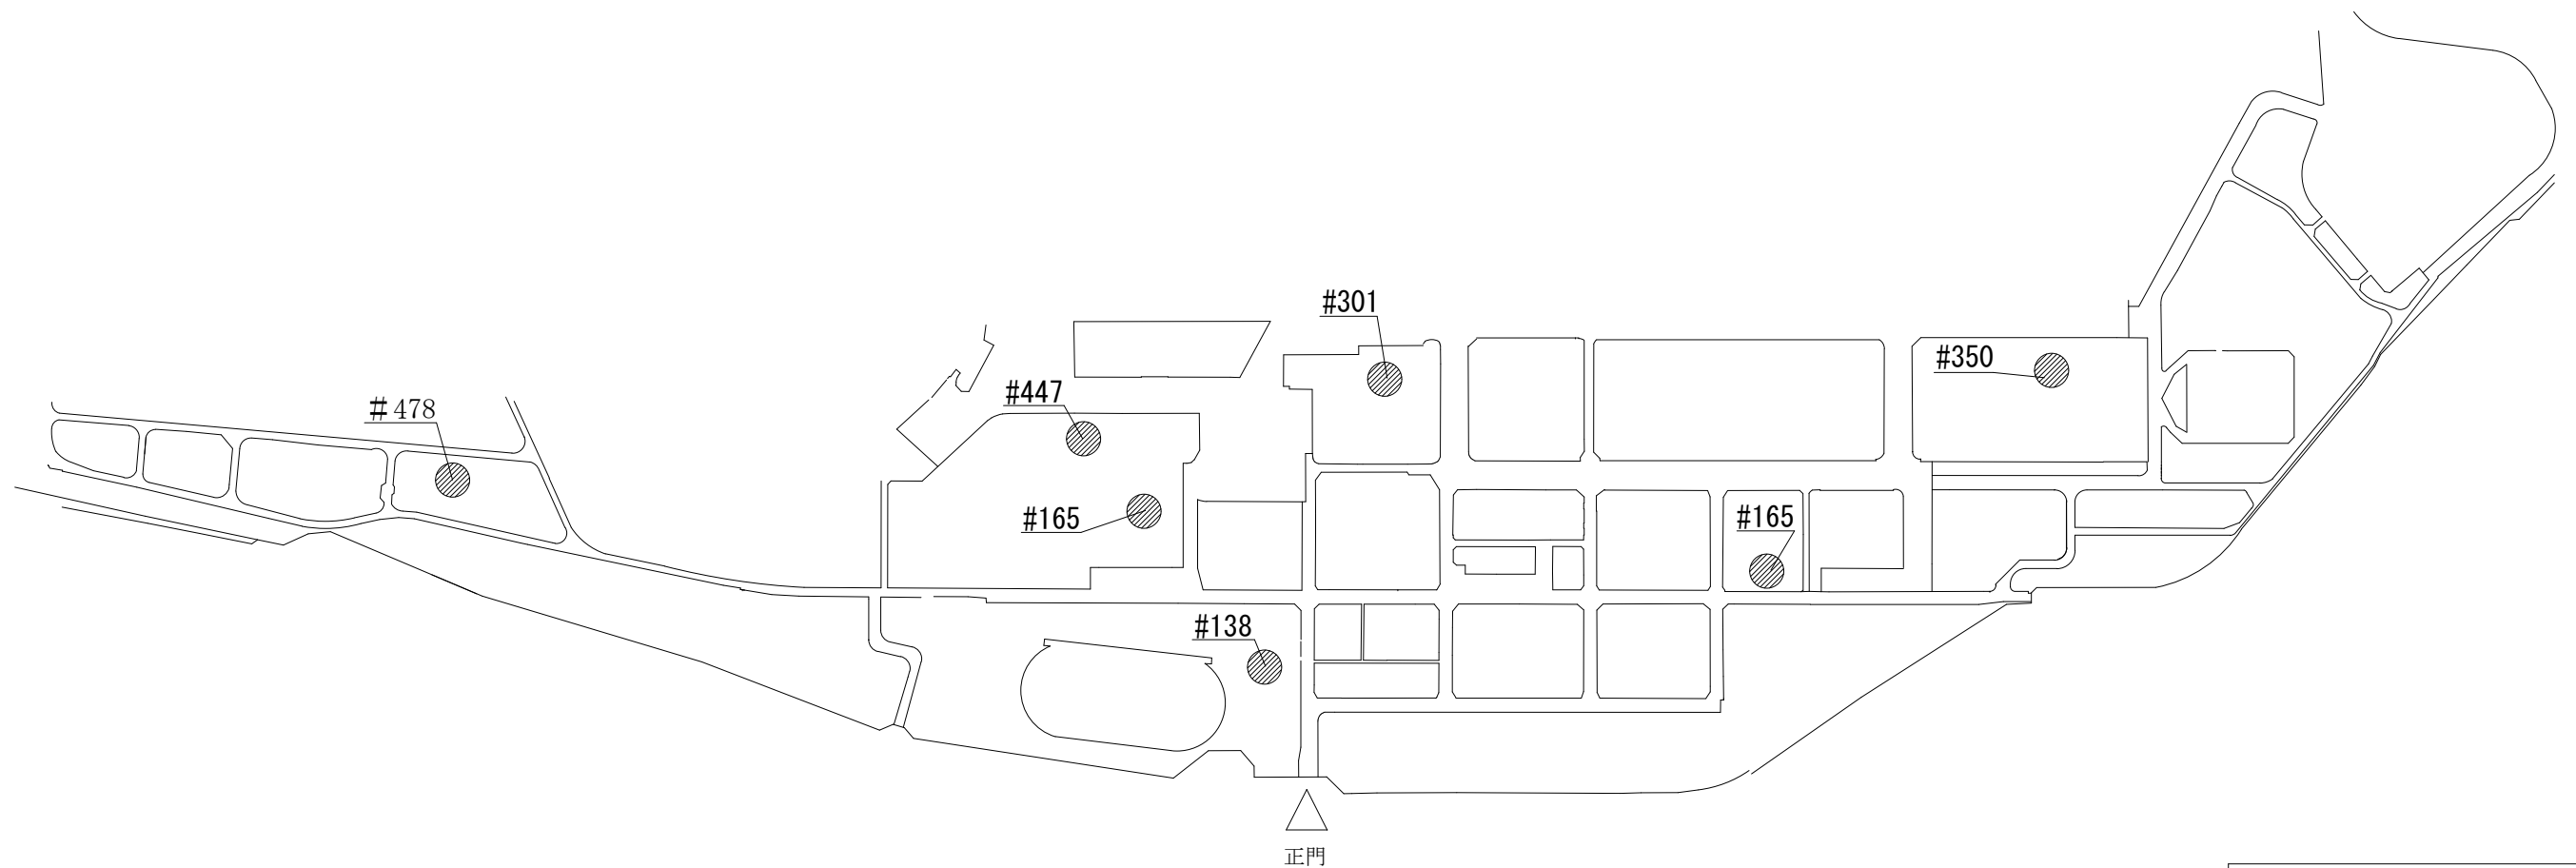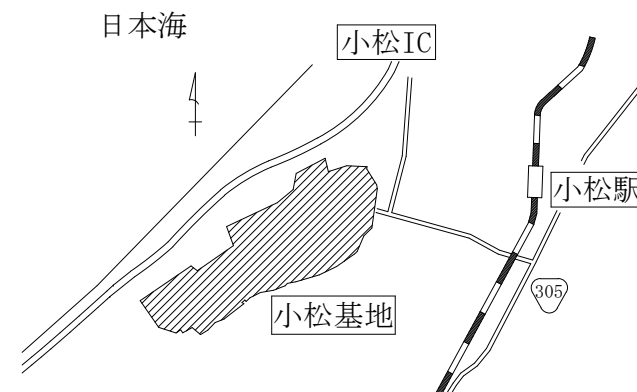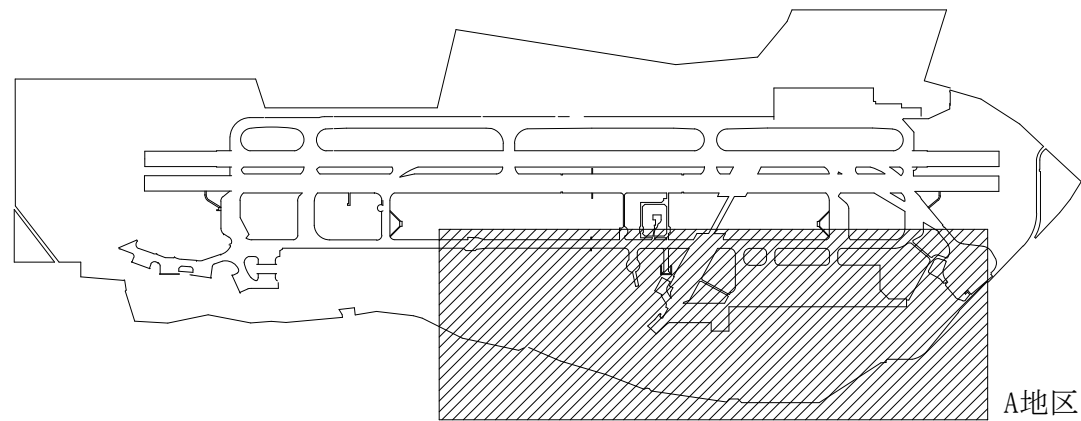



配置図

工事関係者以外不許複製

件 名	# 301他衛生設備等改修工事		
図面名	案内図、配置図		
縮 尺	no scale	図面番号	1/75
航空自衛隊小松基地		令和 8 年 8 月 2 8 日	

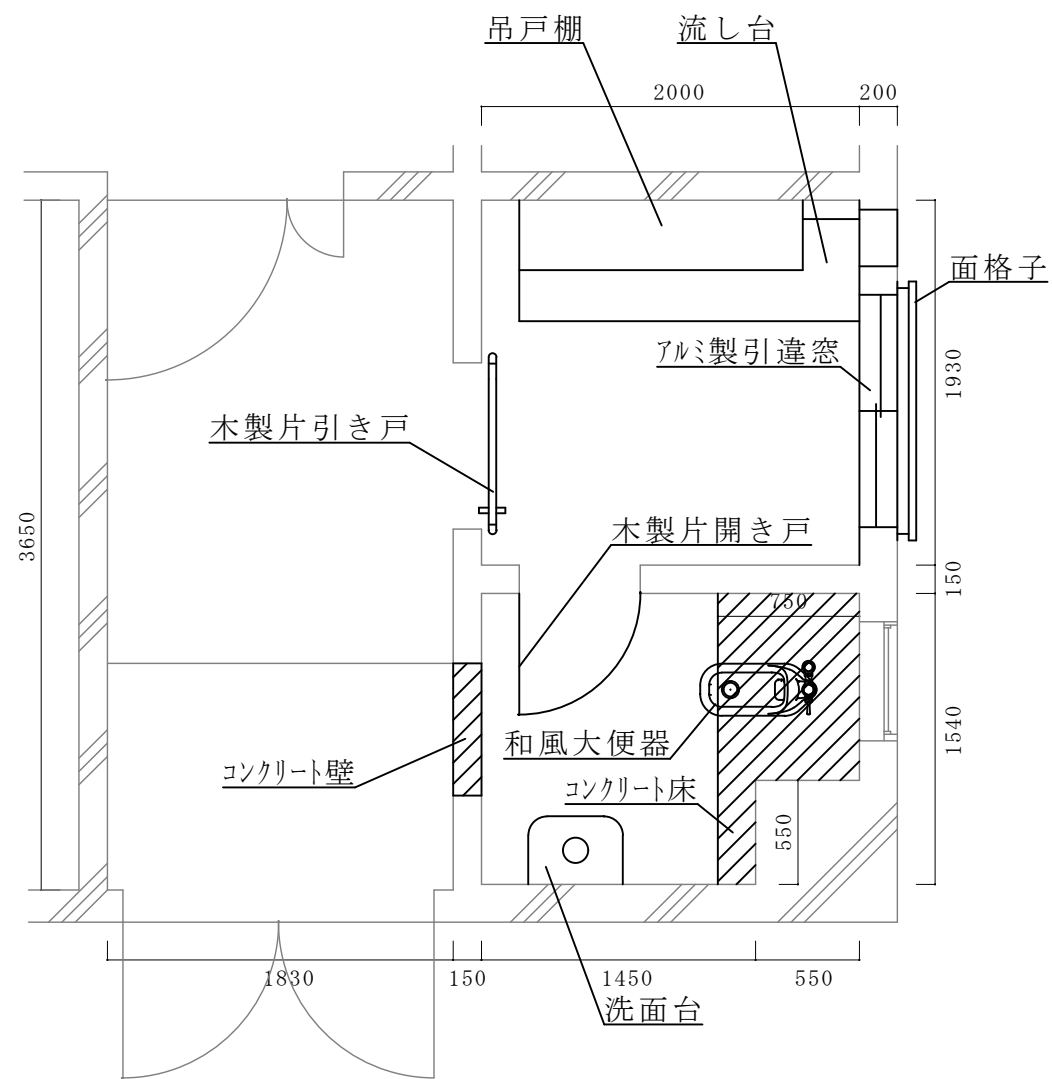


改修前 平面図

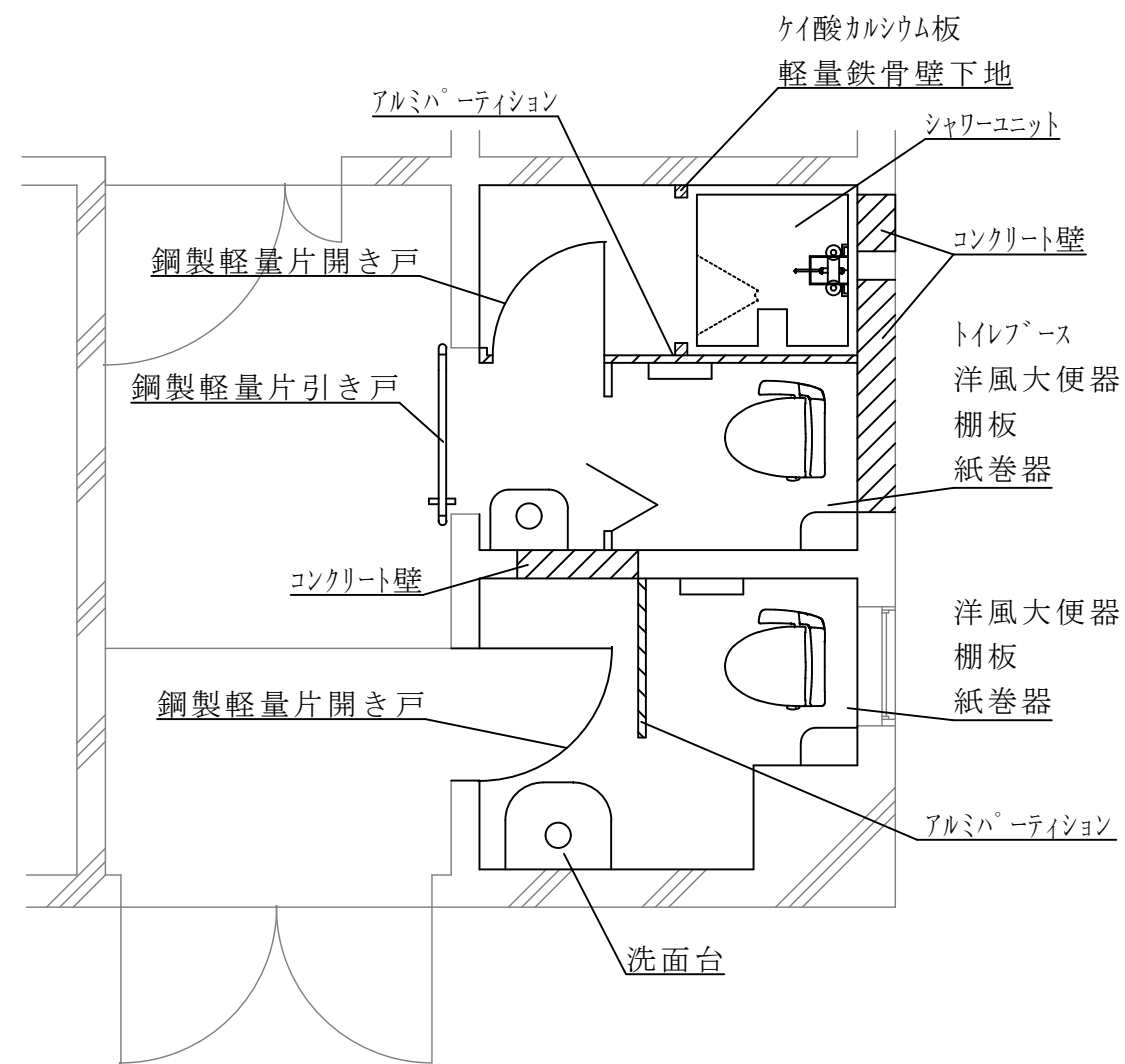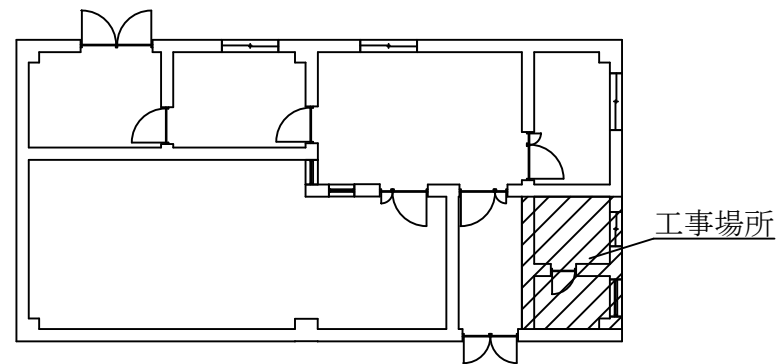


改修後 平面図


工事関係者以外不許複製

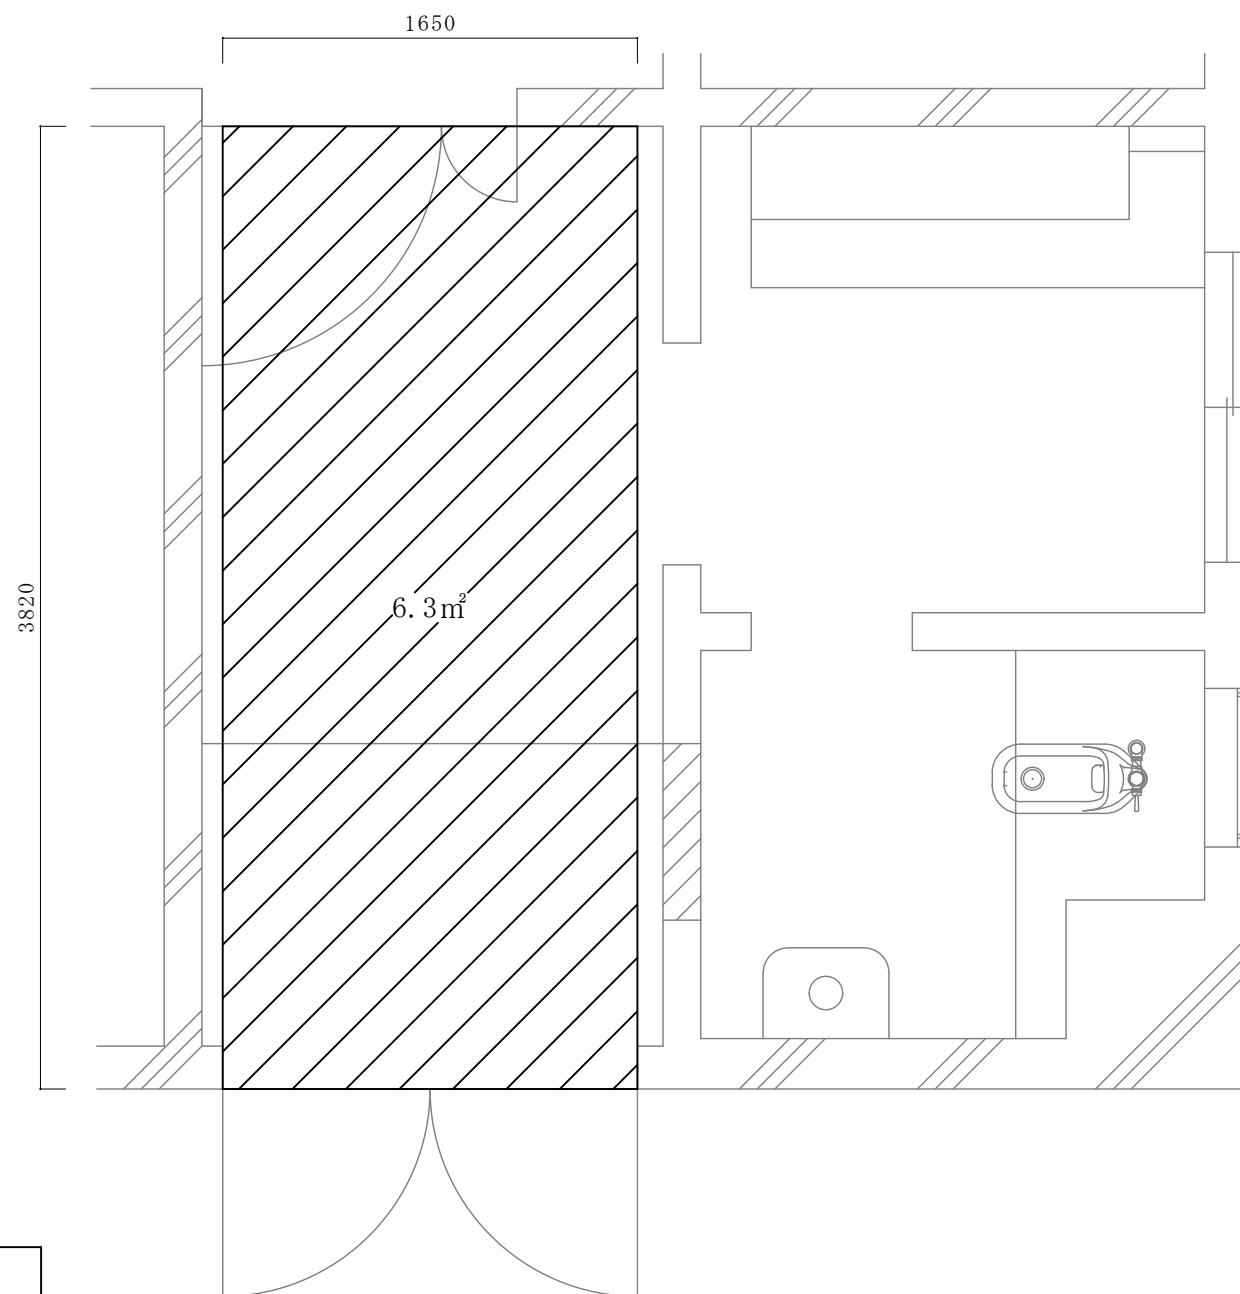


平面図

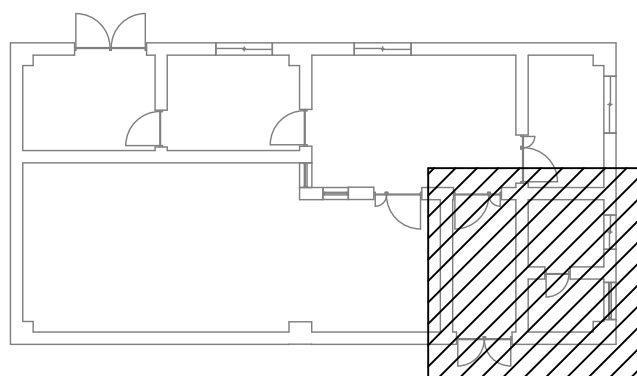




凡例







資材搬入通路養生範囲： 

工事関係者以外不許複製

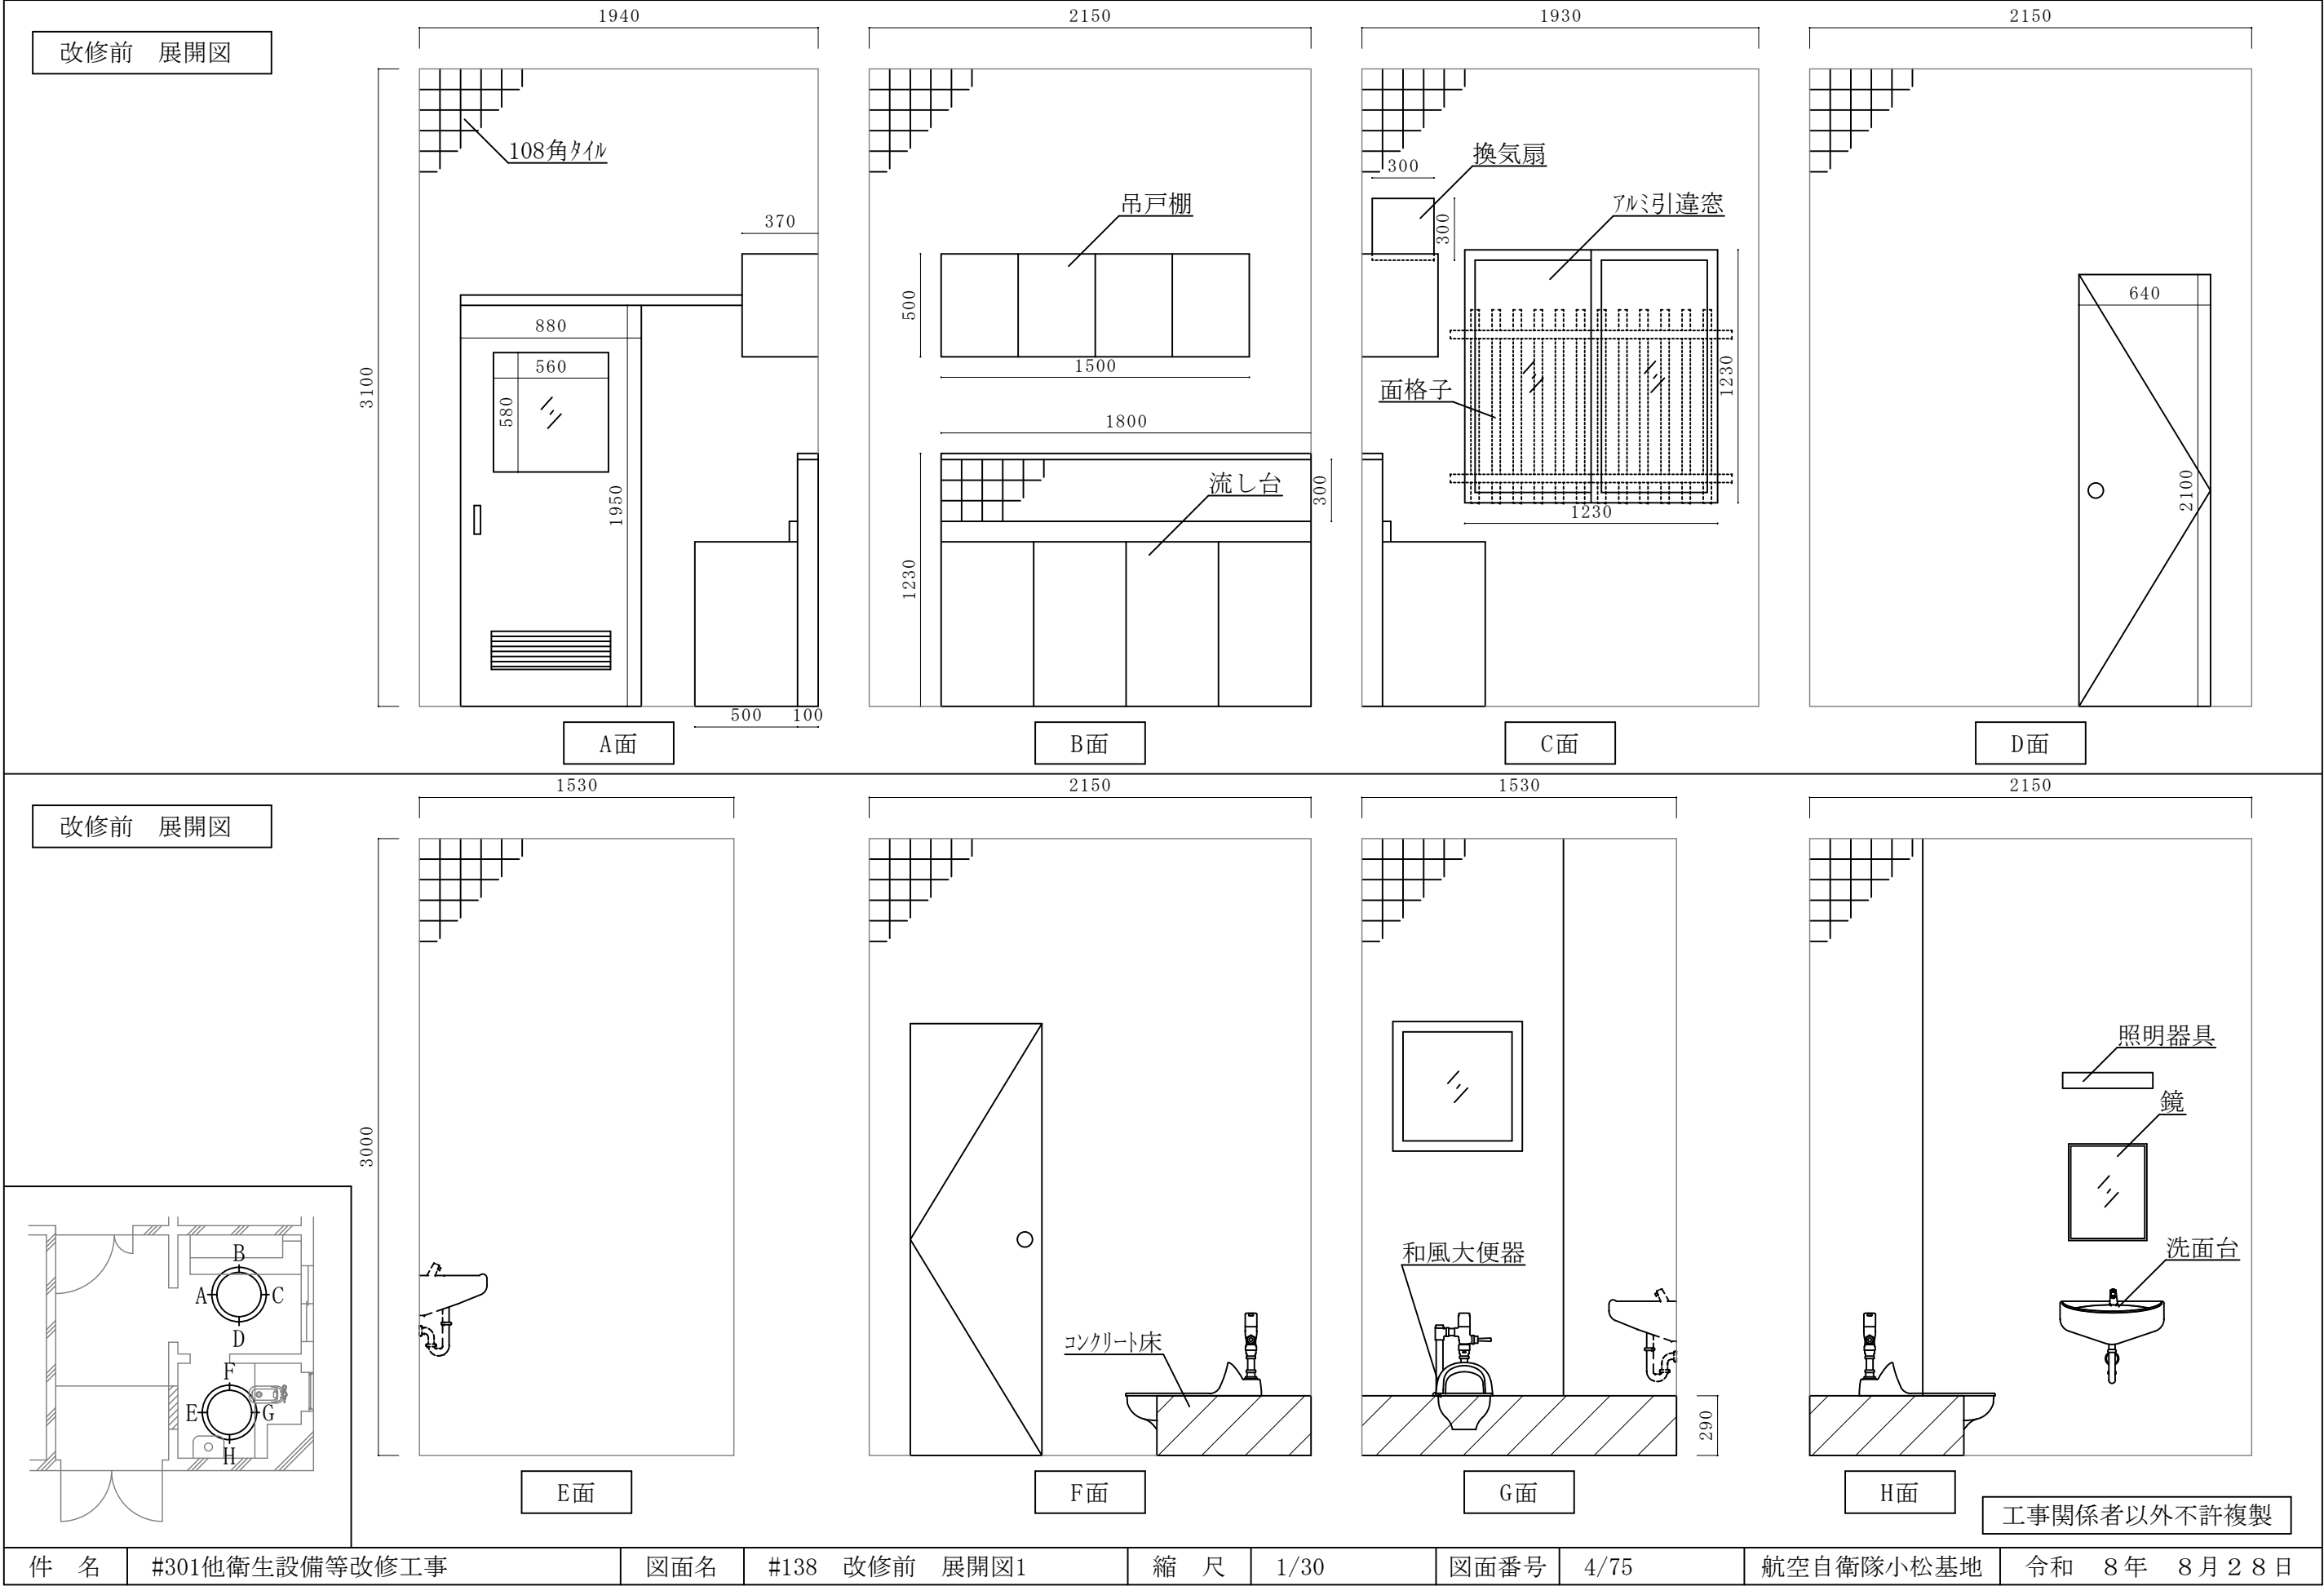

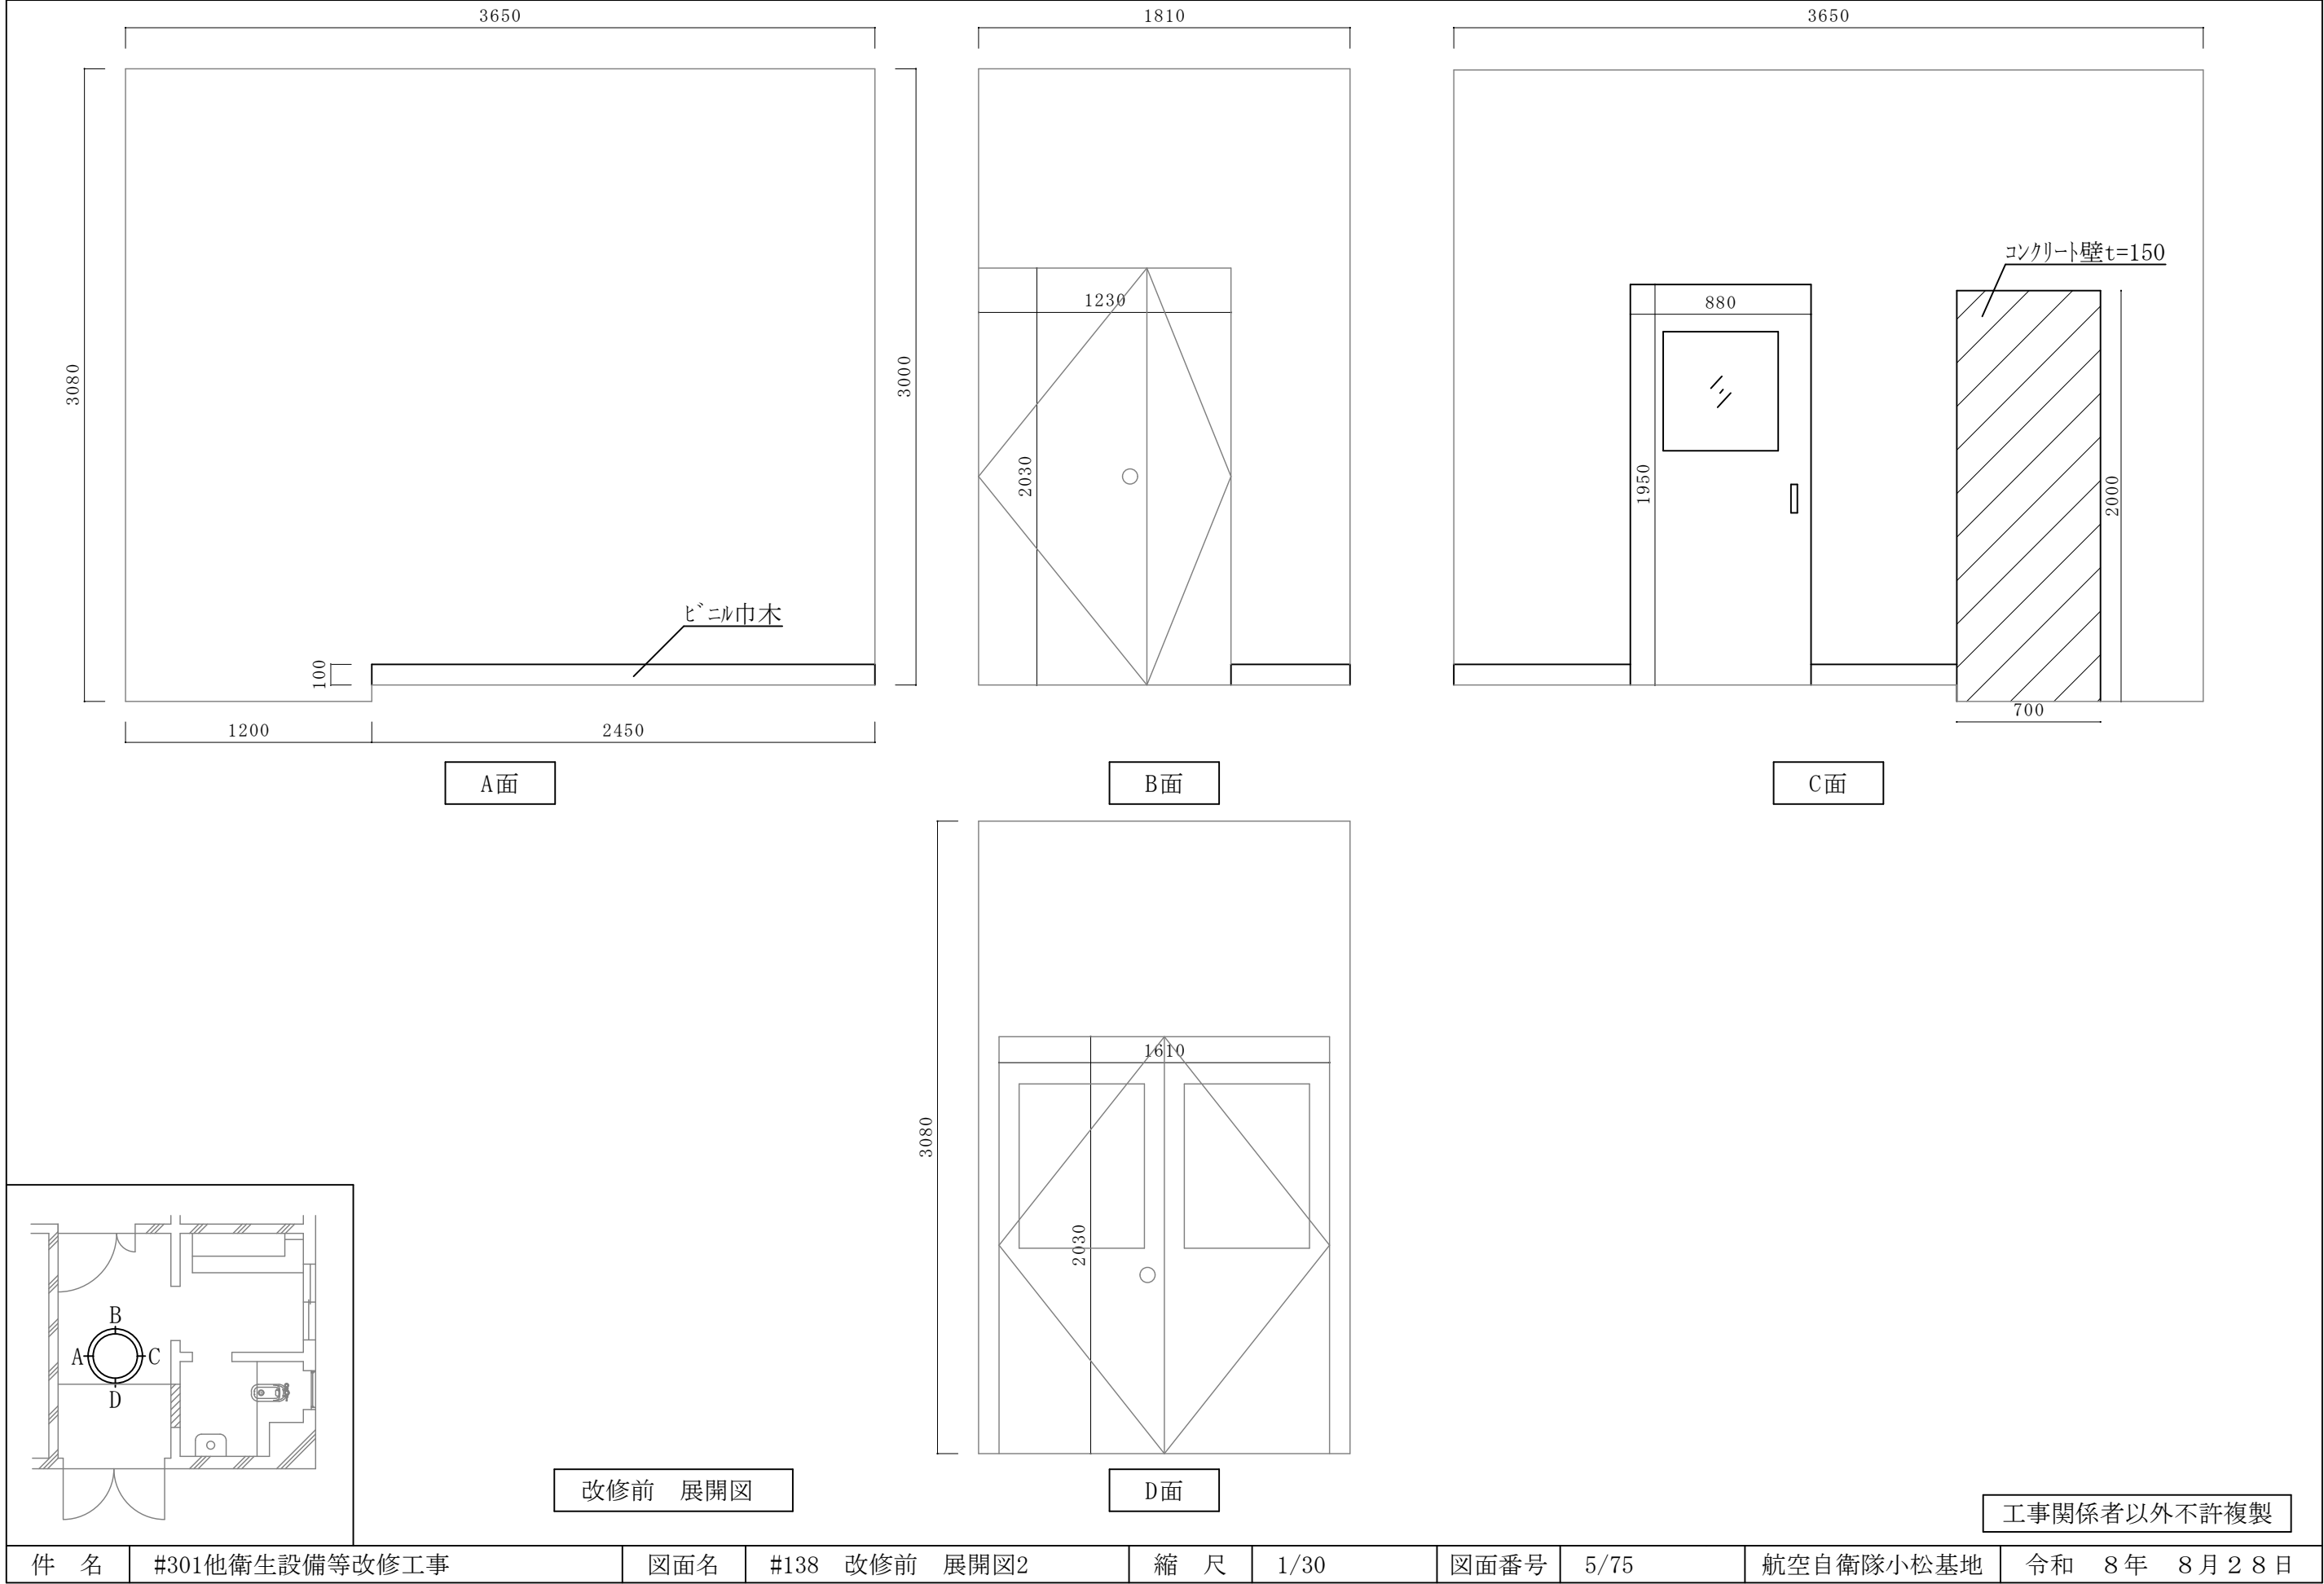


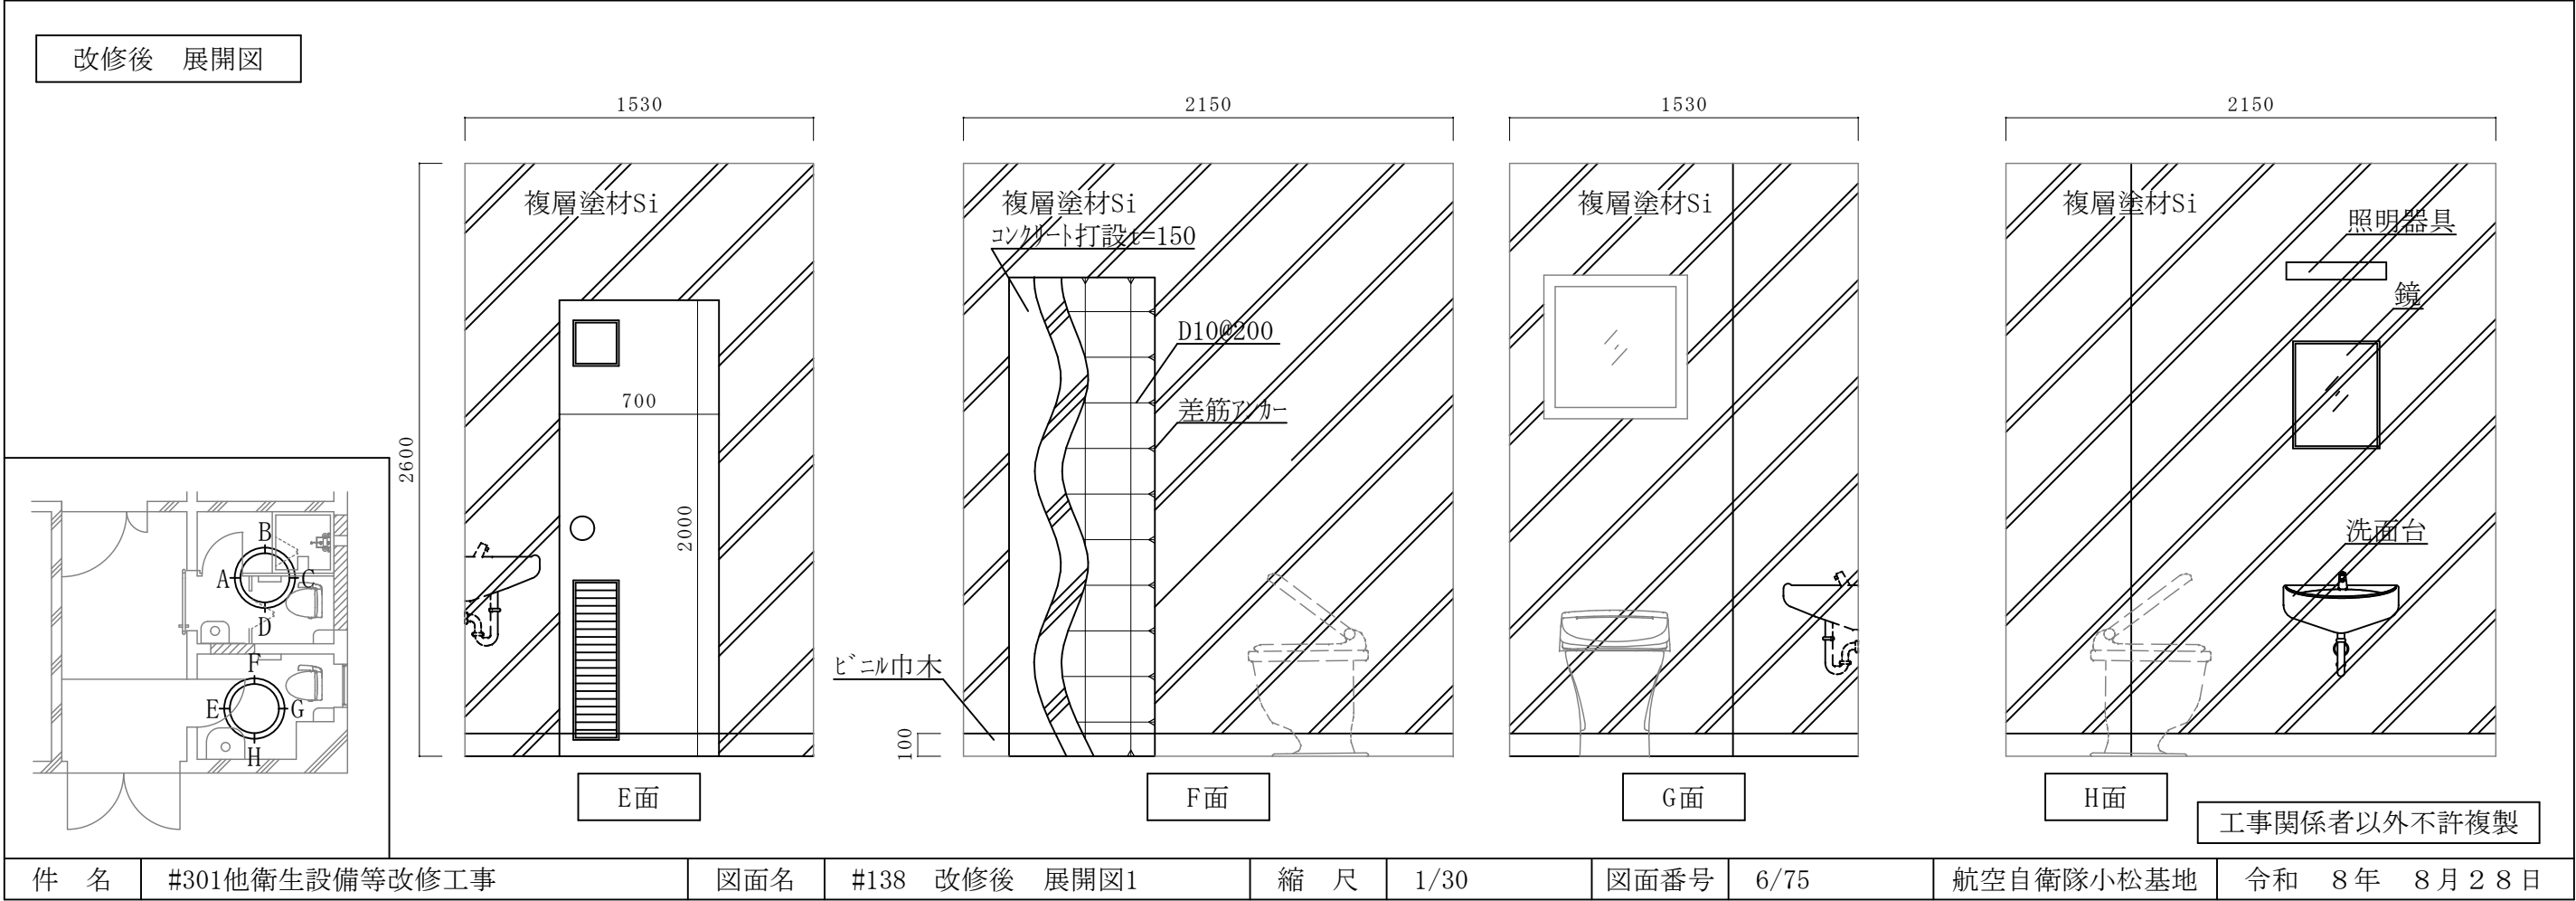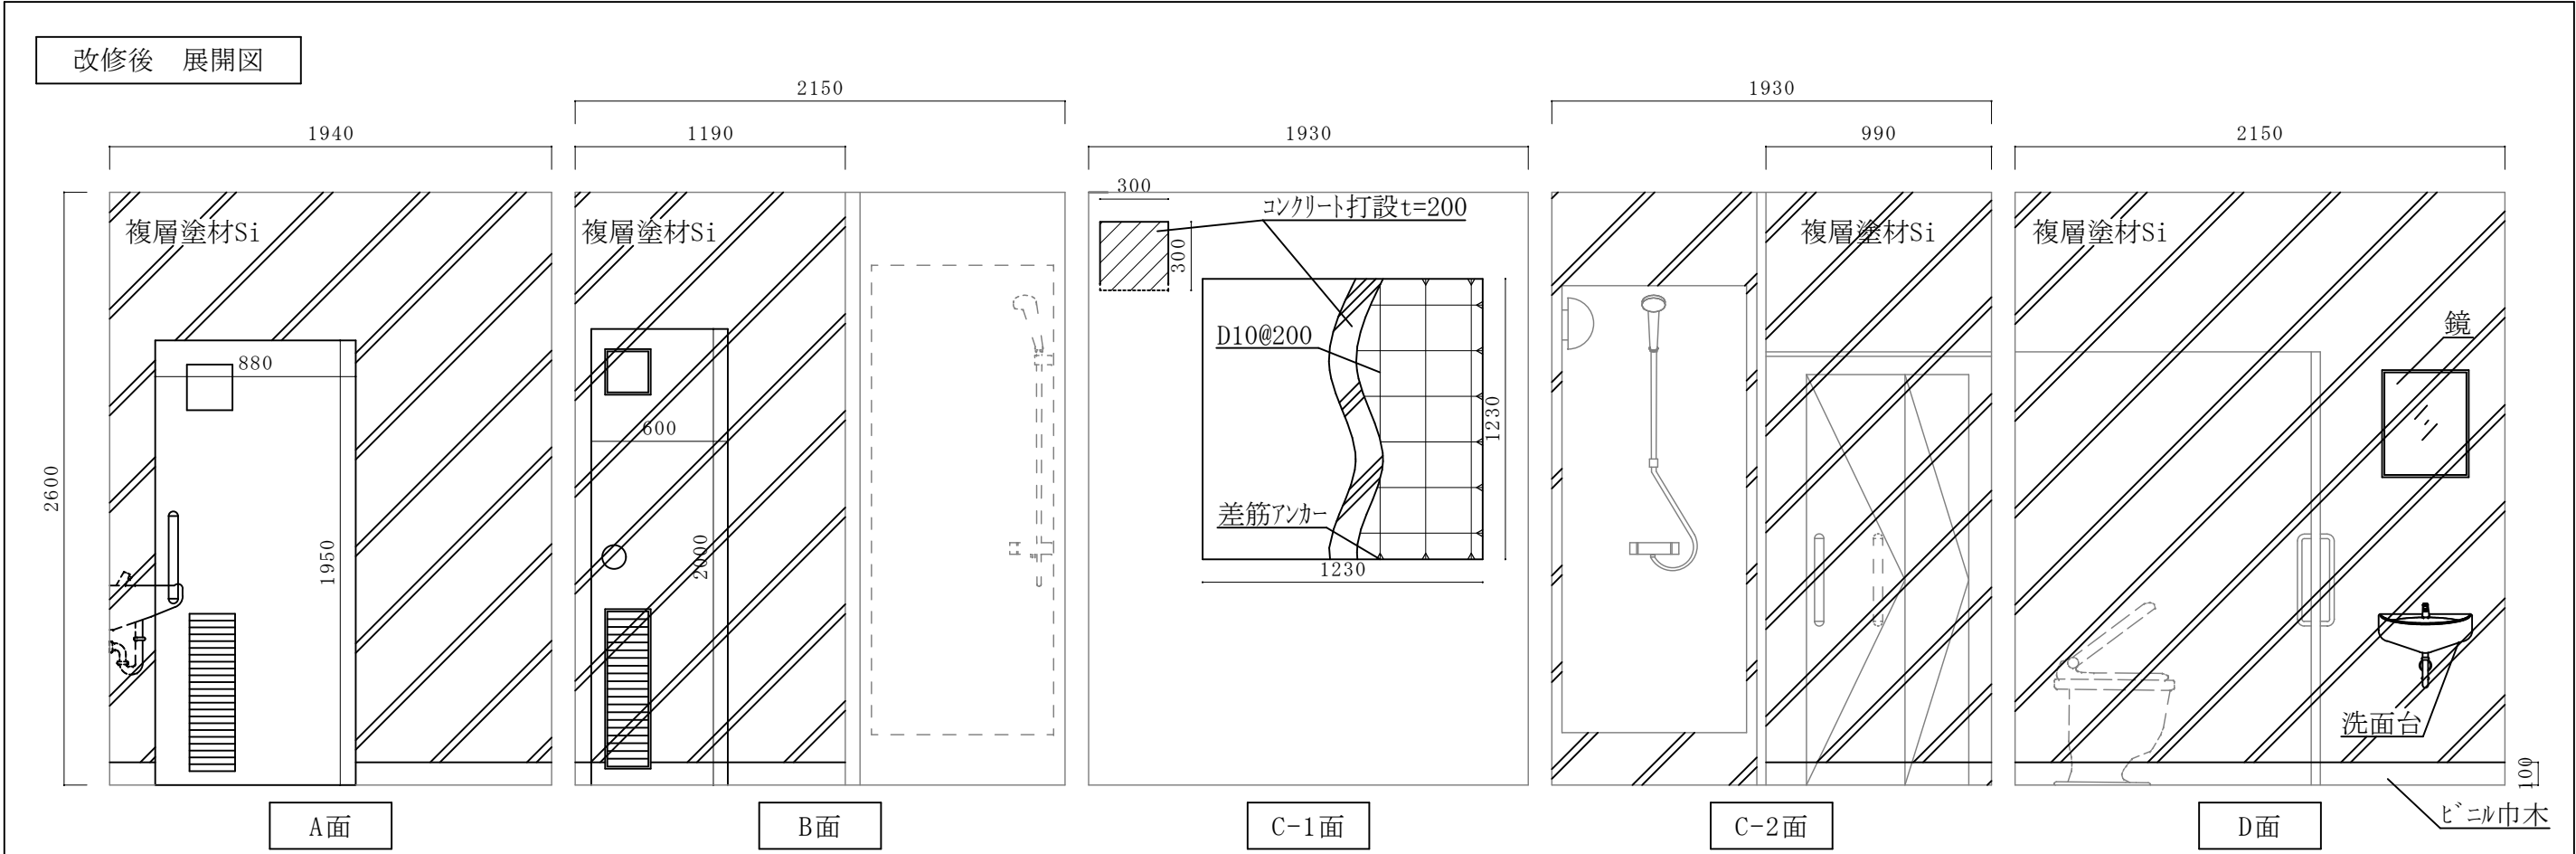

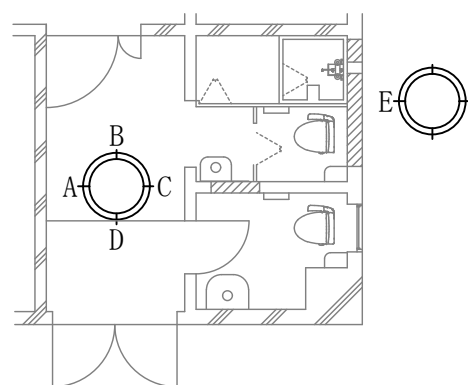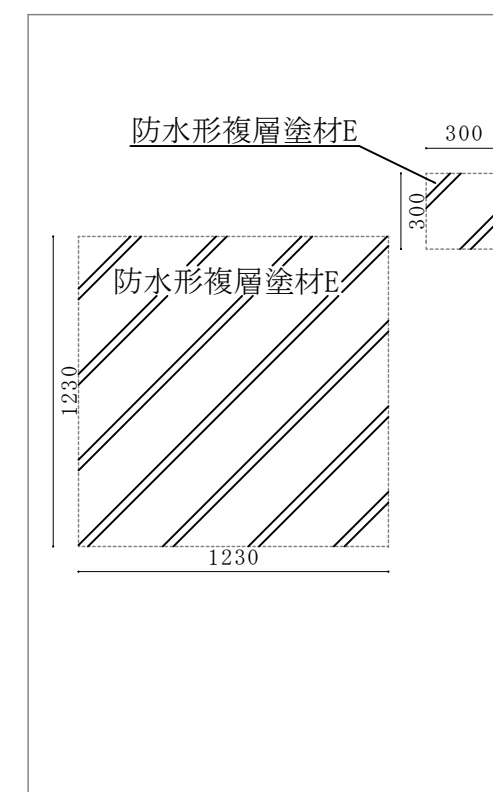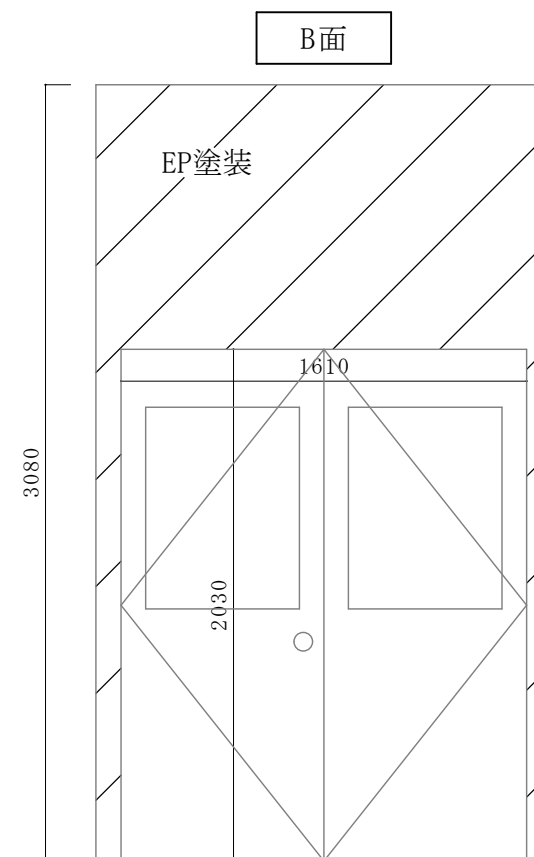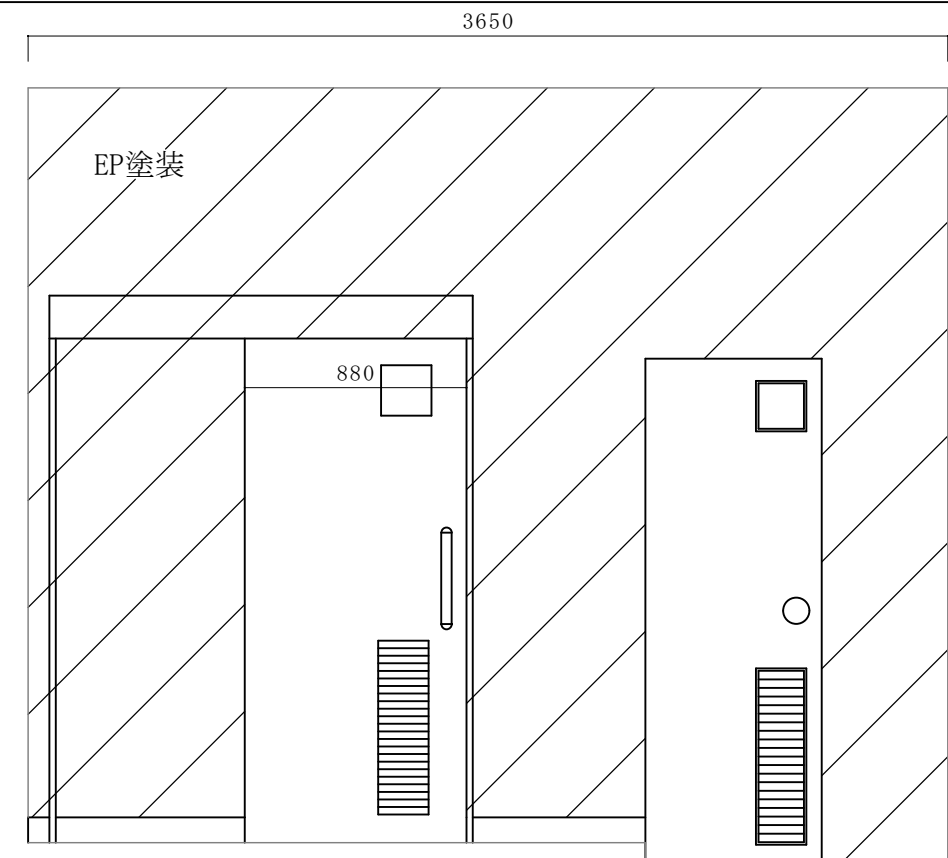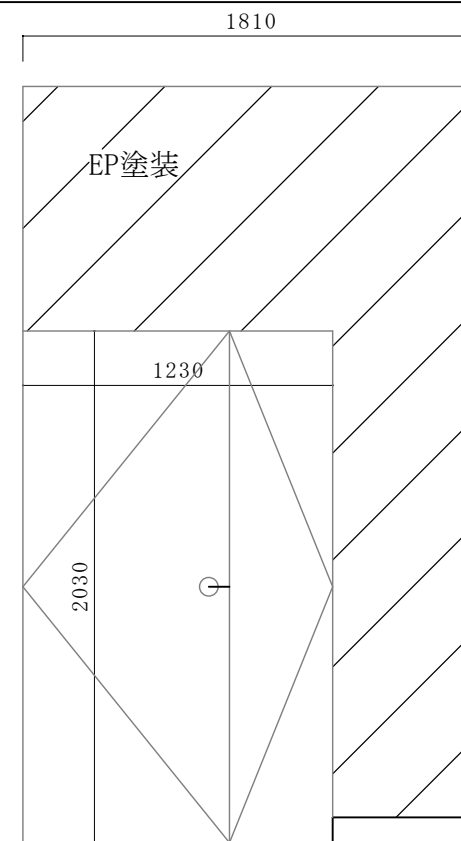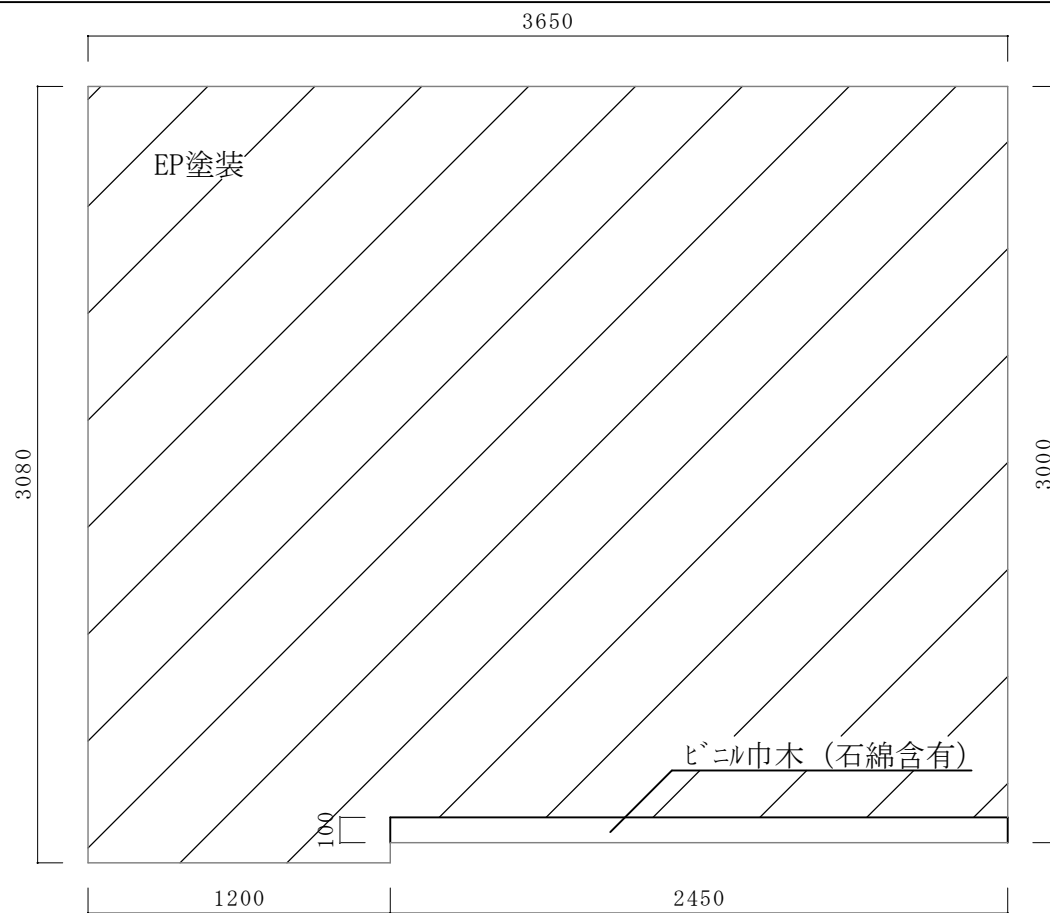


工事関係者以外不許複製

件 名	#301他衛生設備等改修工事	図面名	#138 改修後 展開図2	縮 尺	1/30	図面番号	7/75	航空自衛隊小松基地	令和 8 年 8 月 2 8 日
-----	----------------	-----	---------------	-----	------	------	------	-----------	------------------

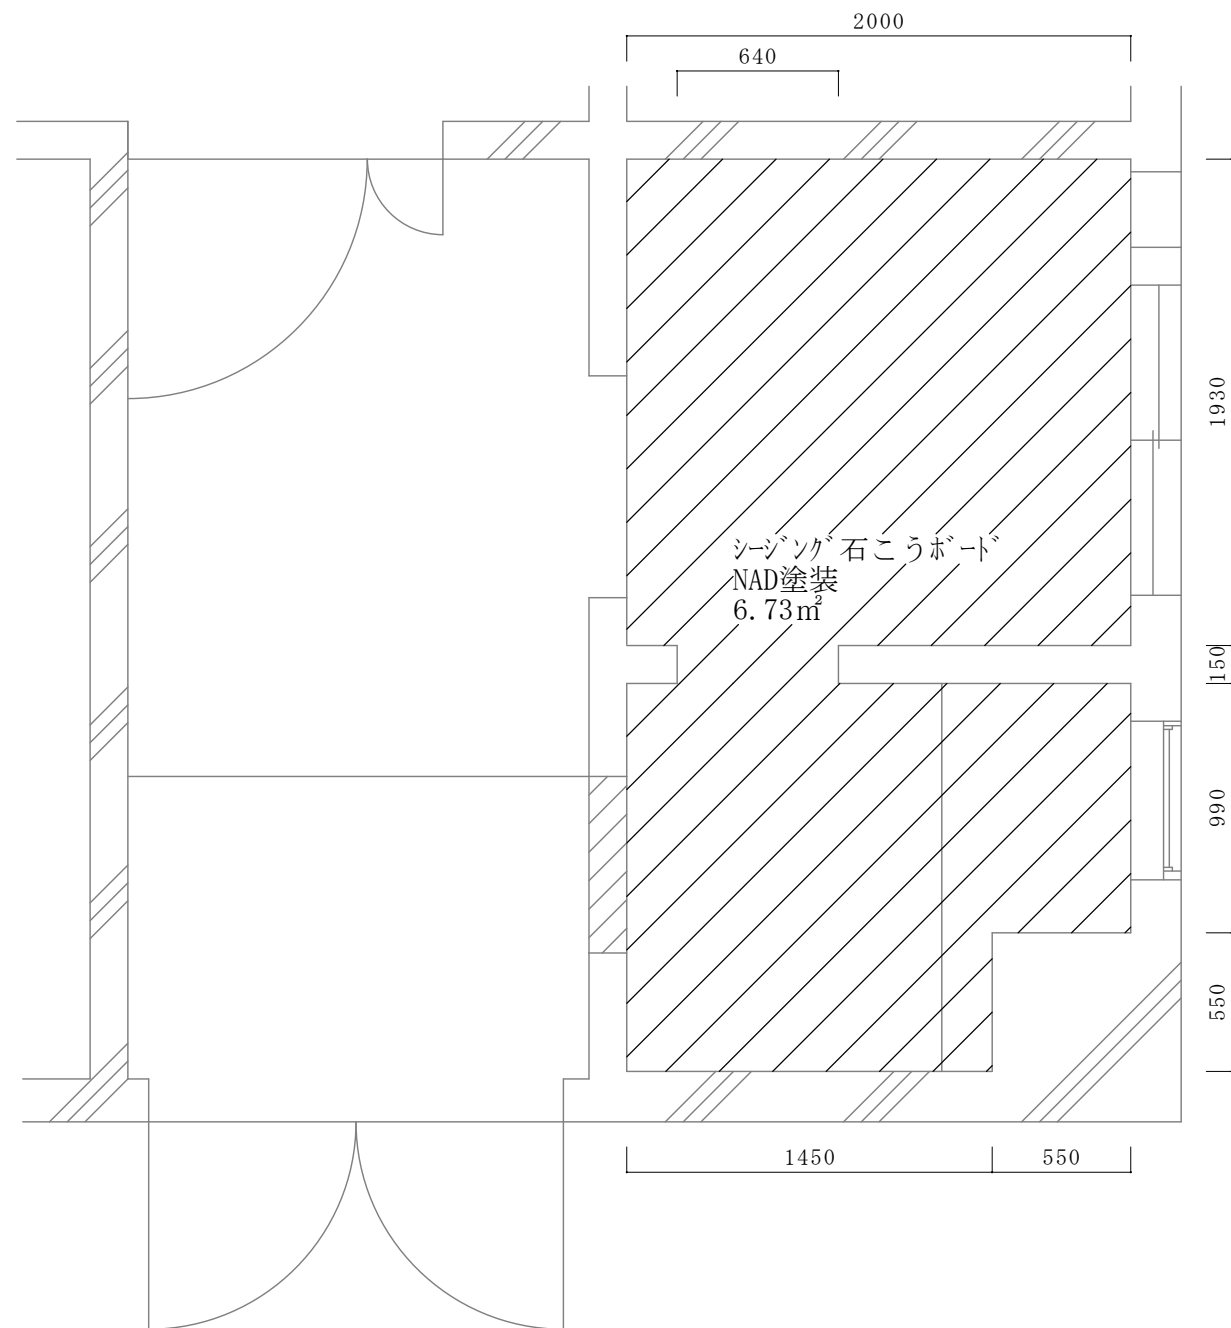


改修前

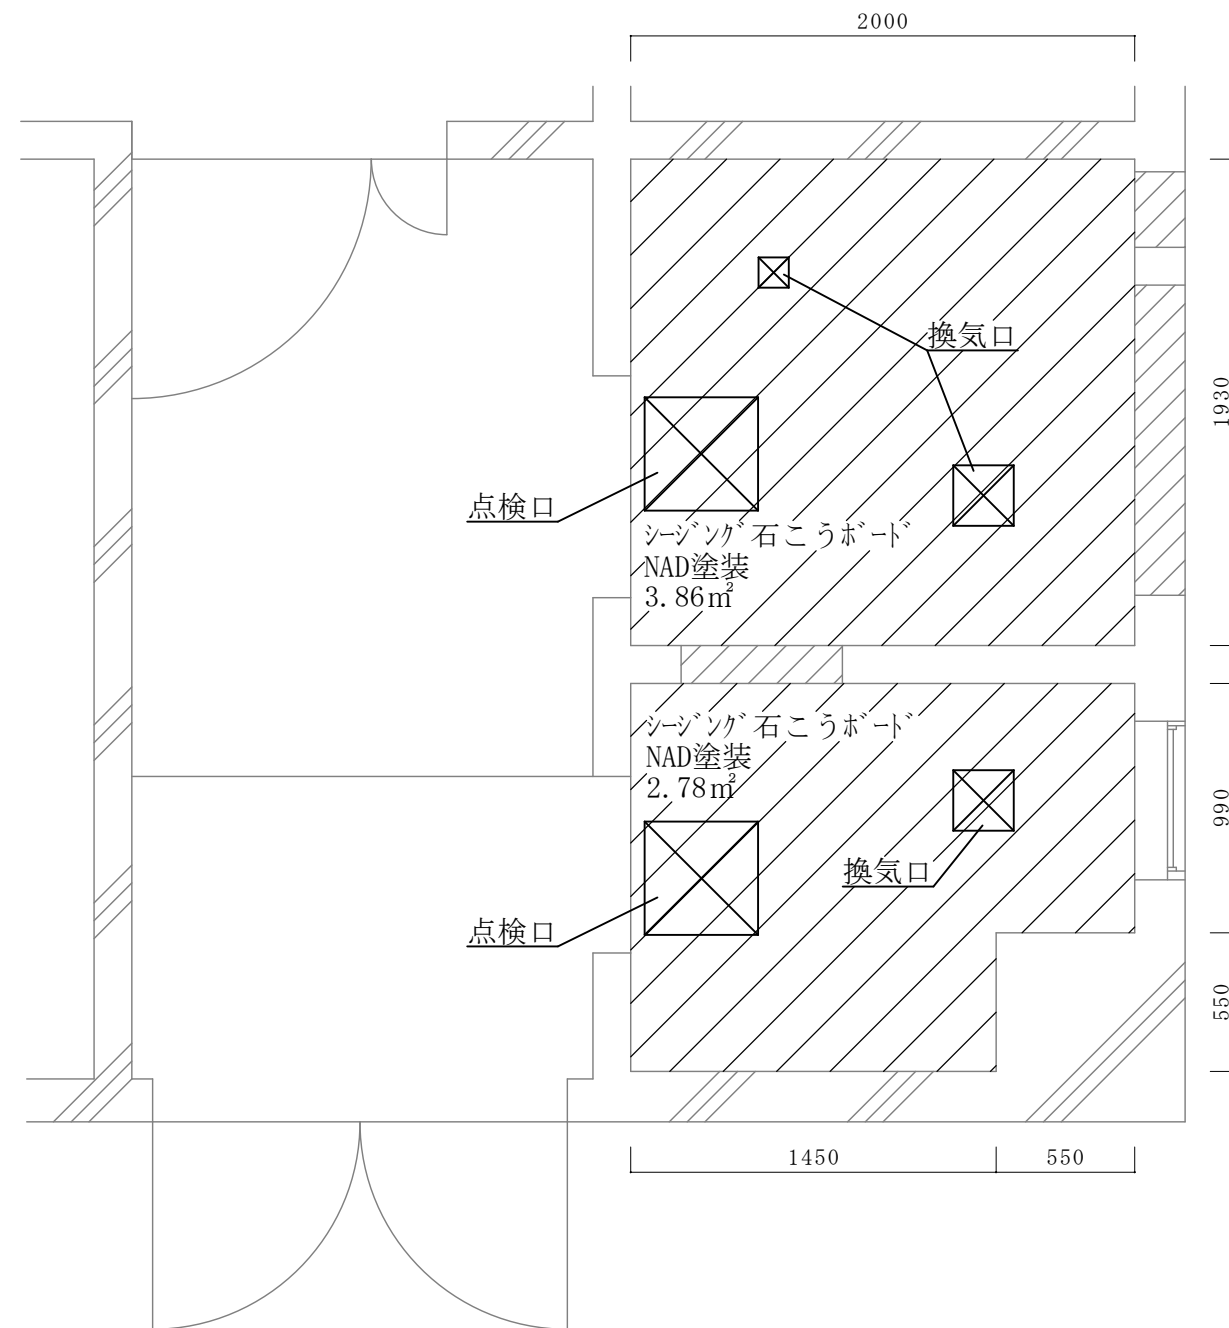


改修後

工事関係者以外不許複製

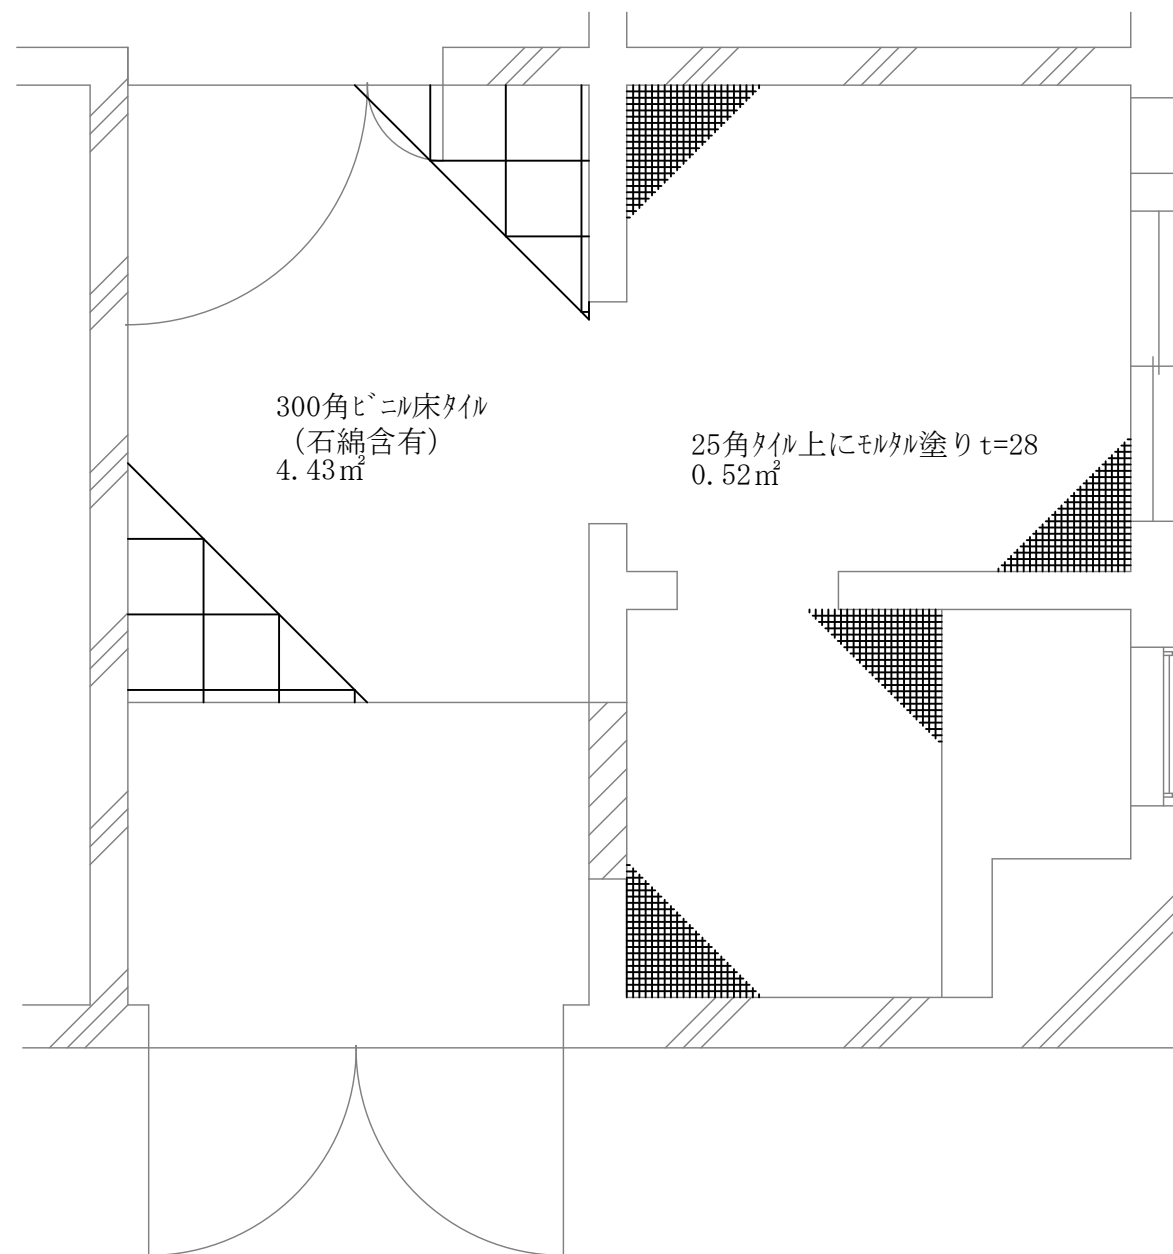


改修前

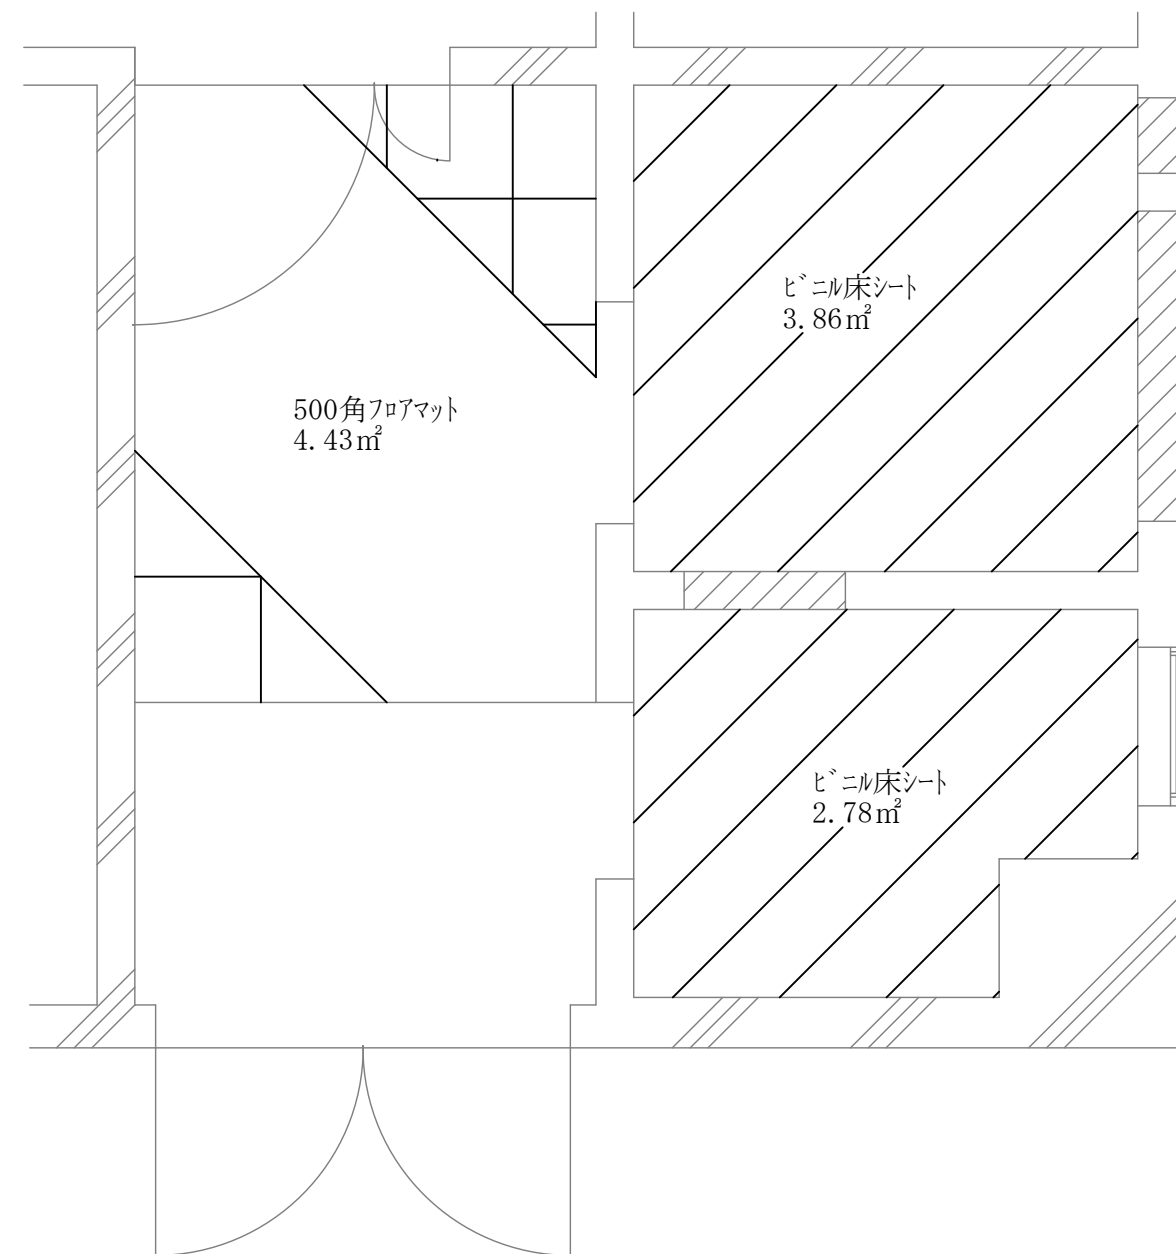


改修後

工事関係者以外不許複製


※既設コンクリート撤去後、コンクリート打設 t=120、鉄筋D10@300

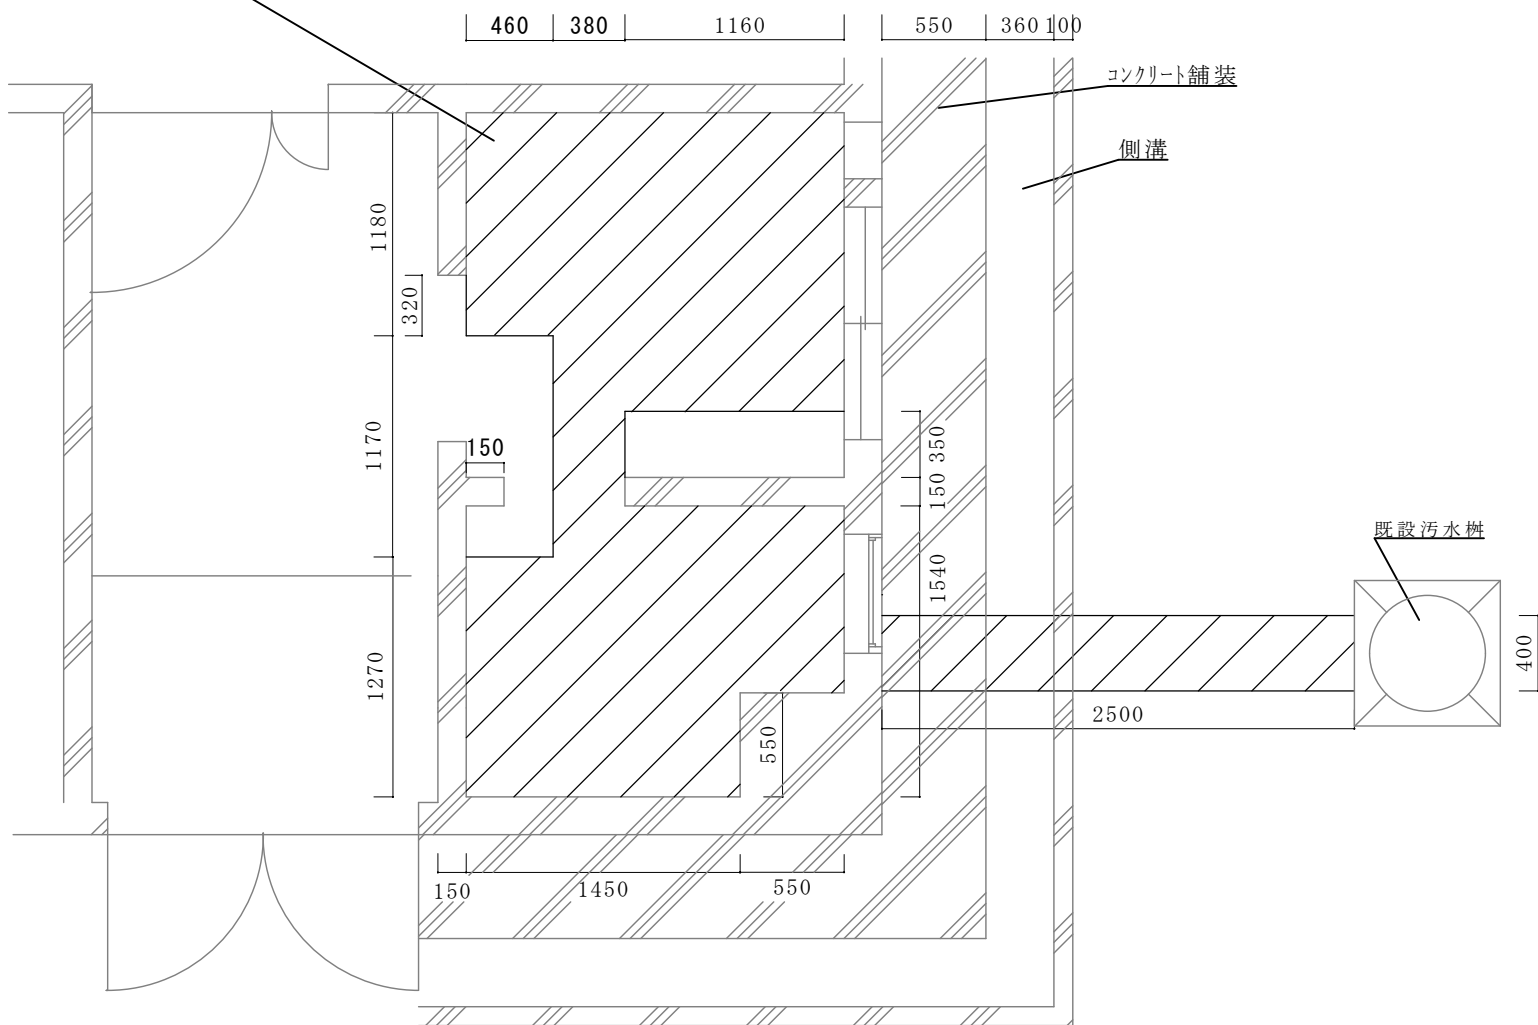


改修前（掘削平面図）

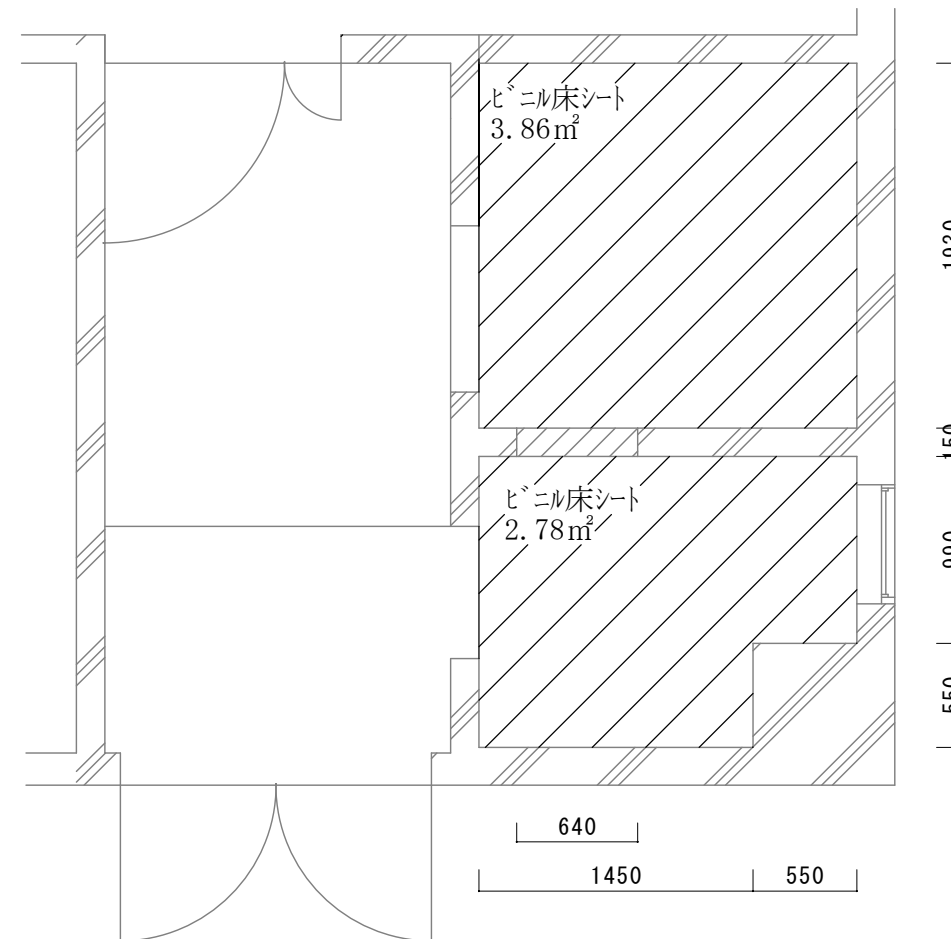



改修後

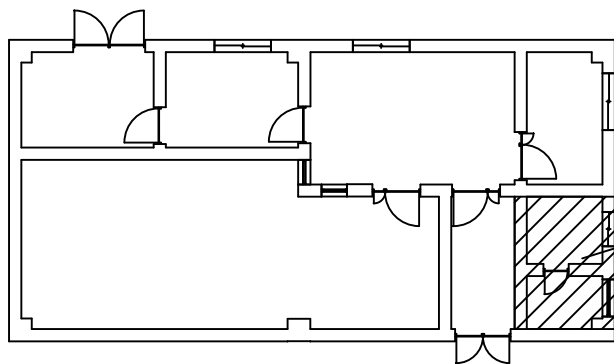


工事関係者以外不許複製

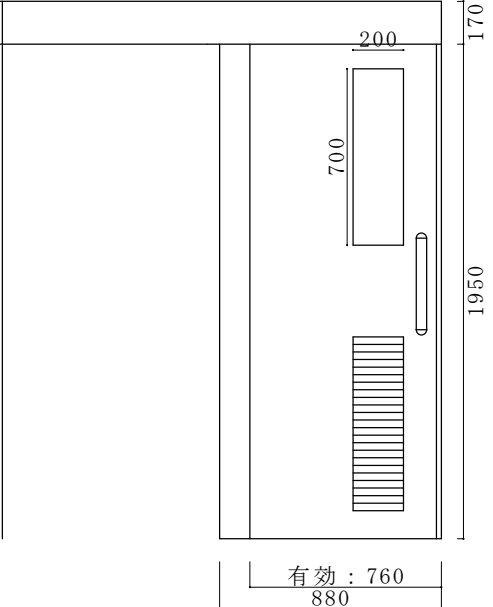符号・名称	1 LD 軽量鋼製片引き戸
形状・寸法	
材質・仕様	スチール S O P
ガラス	型板ガラス
建具金物その他	ステンレス引棒 アルミガラリ 引戸用錠 他メーカー指定品

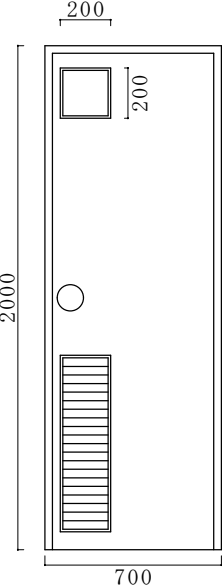
符号・名称	1 LSD 軽量鋼製片開き戸
形状・寸法	
材質・仕様	スチール S O P
ガラス	型板ガラス
建具金物その他	本締まりモノロック錠、丁番、ドアチェック アルミガラリ 他メーカー指定品

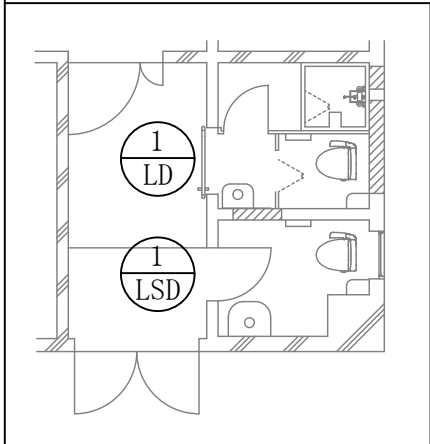

工事関係者以外不許複製

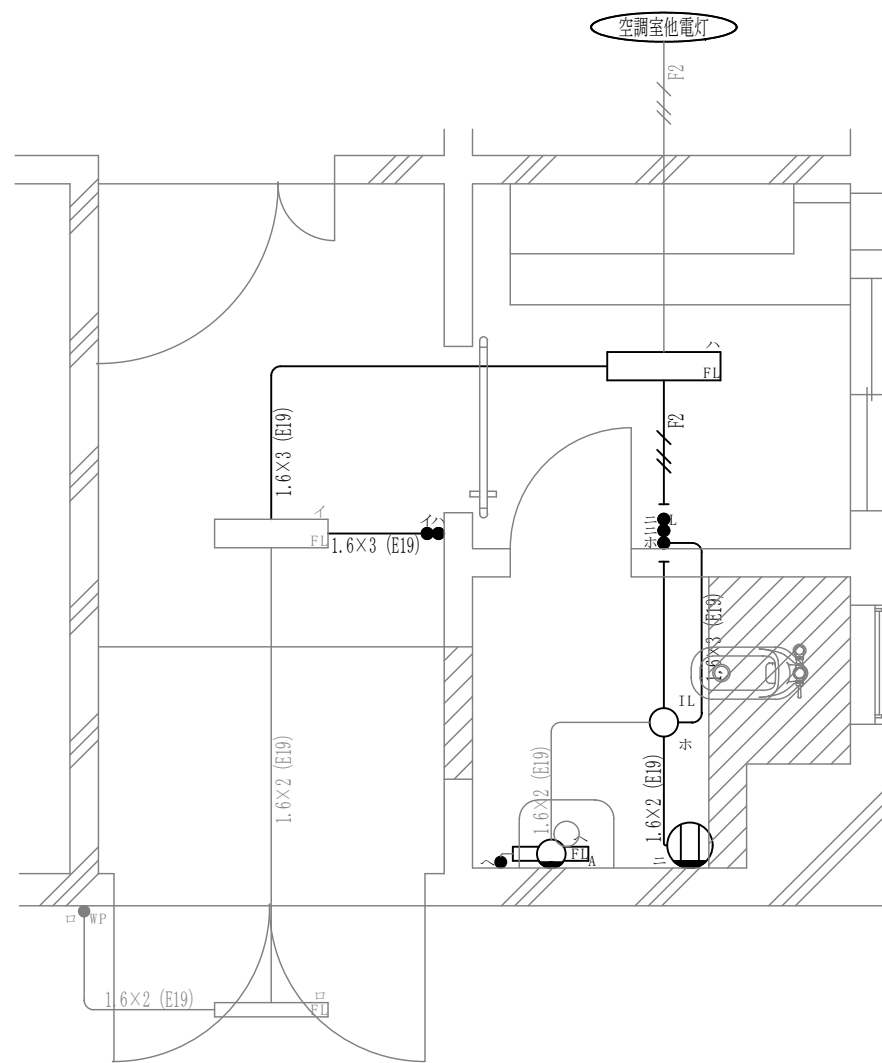


改修前 平面図

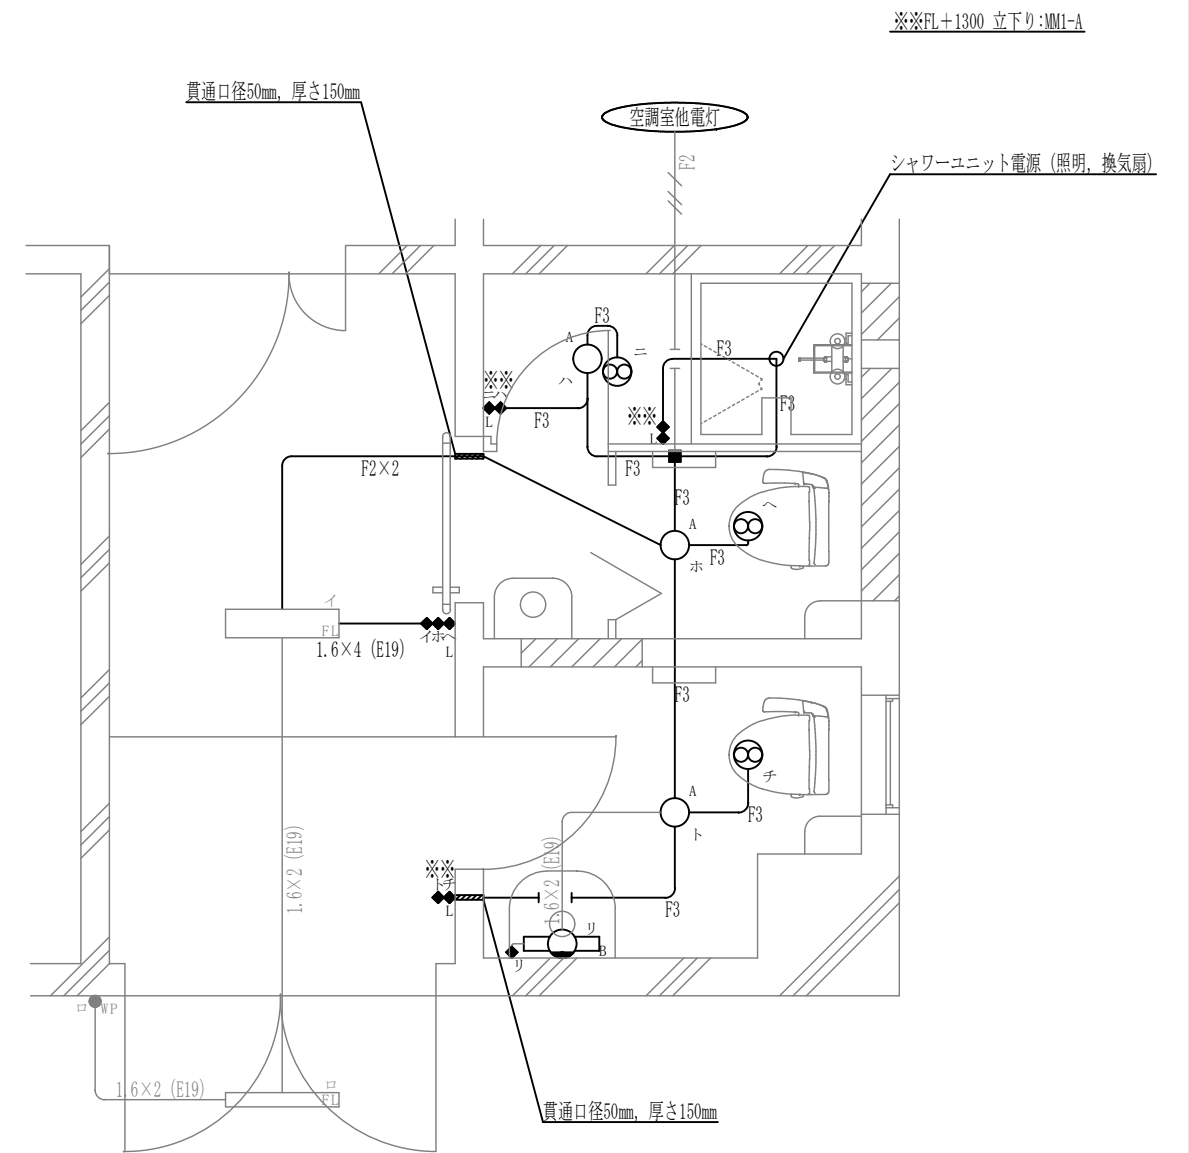


改修後 平面図

工事関係者以外不許複製

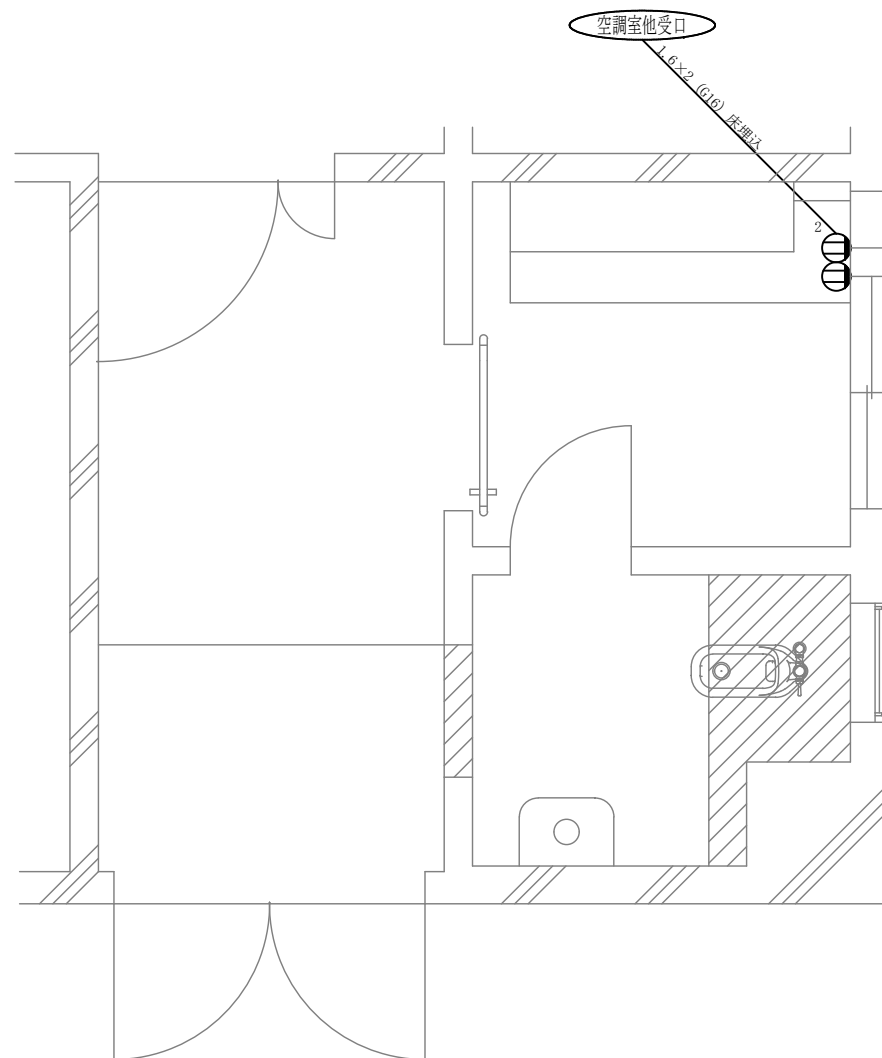


改修前 平面図

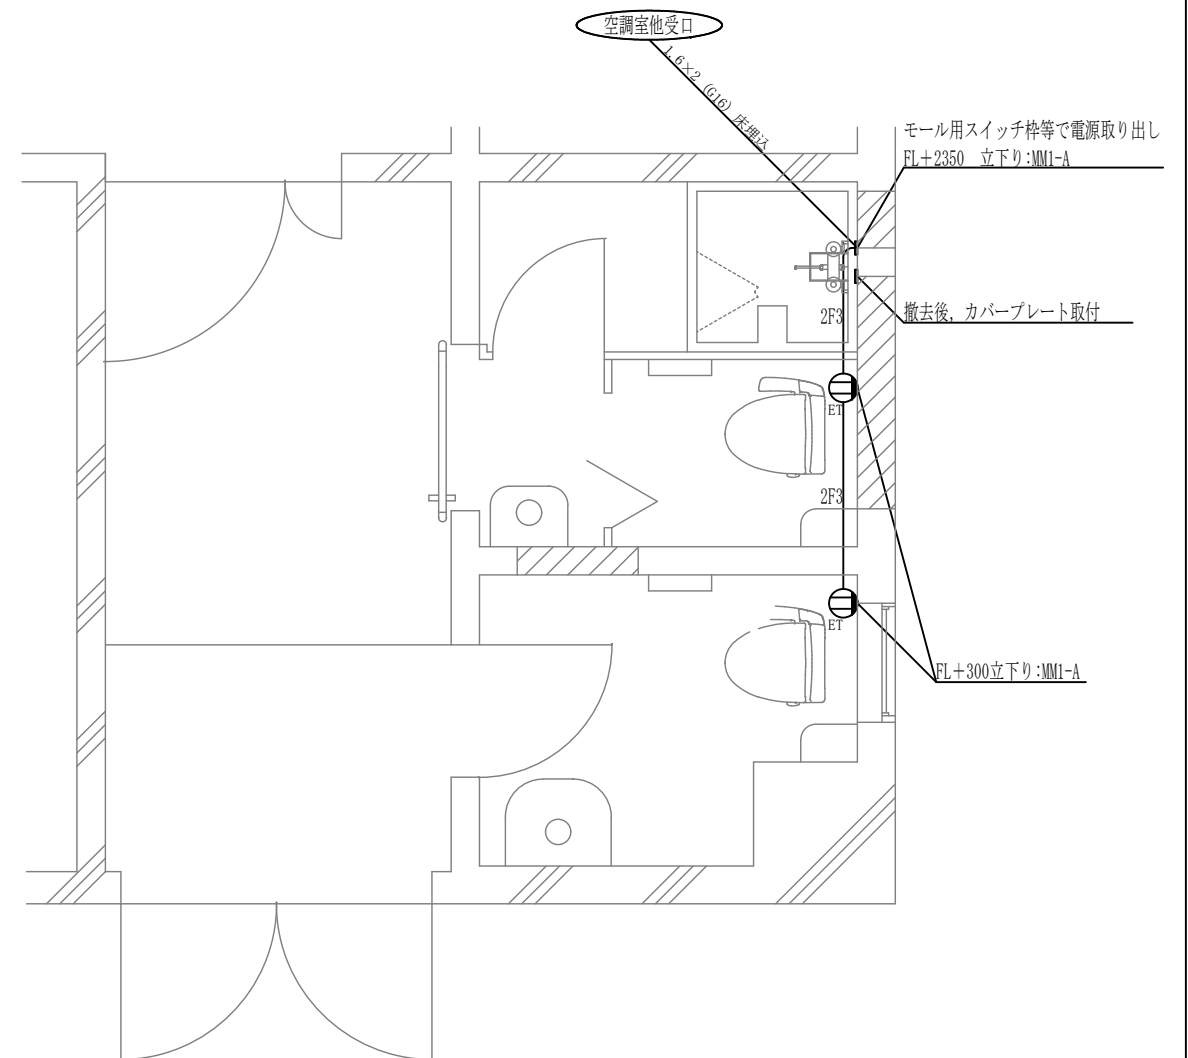


改修後 平面図

工事関係者以外不許複製

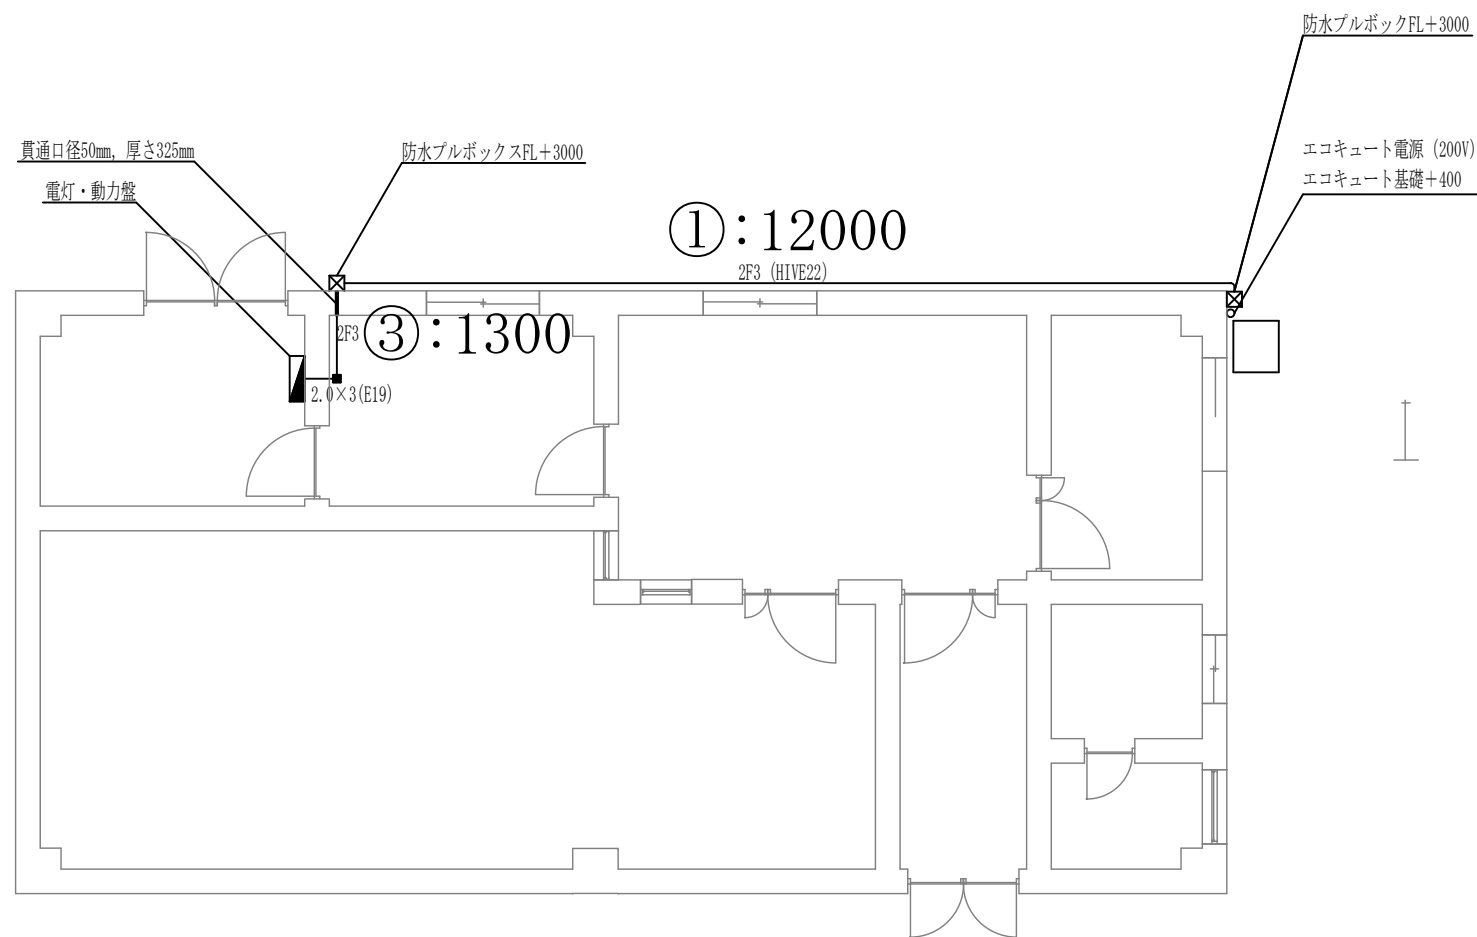


電灯・動力盤 配置図

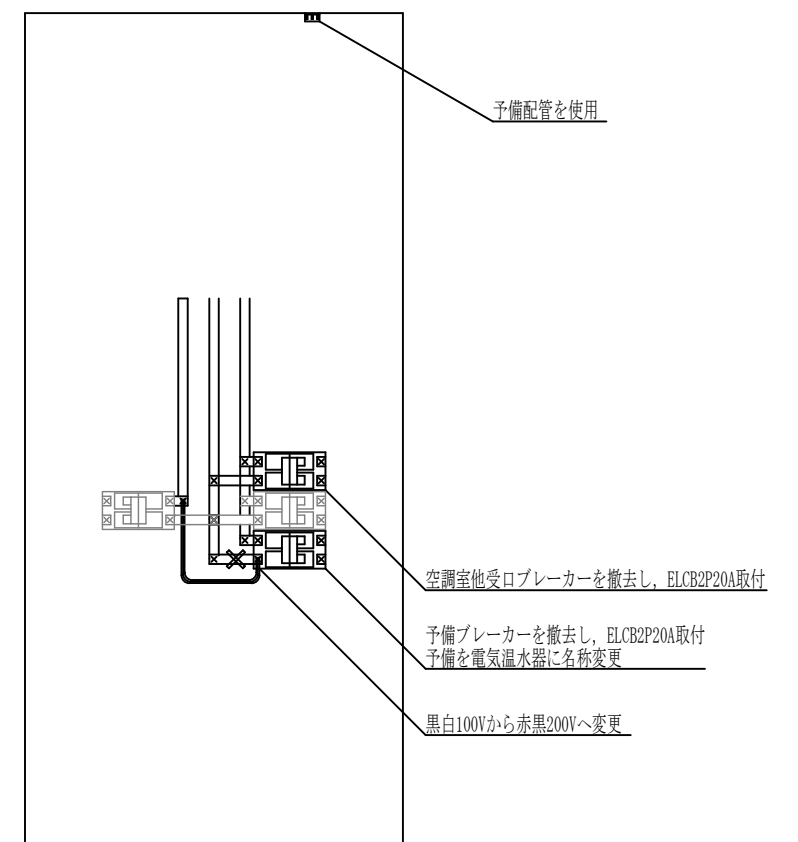


電灯・動力盤 立面図(1/10)

工事関係者以外不許複製

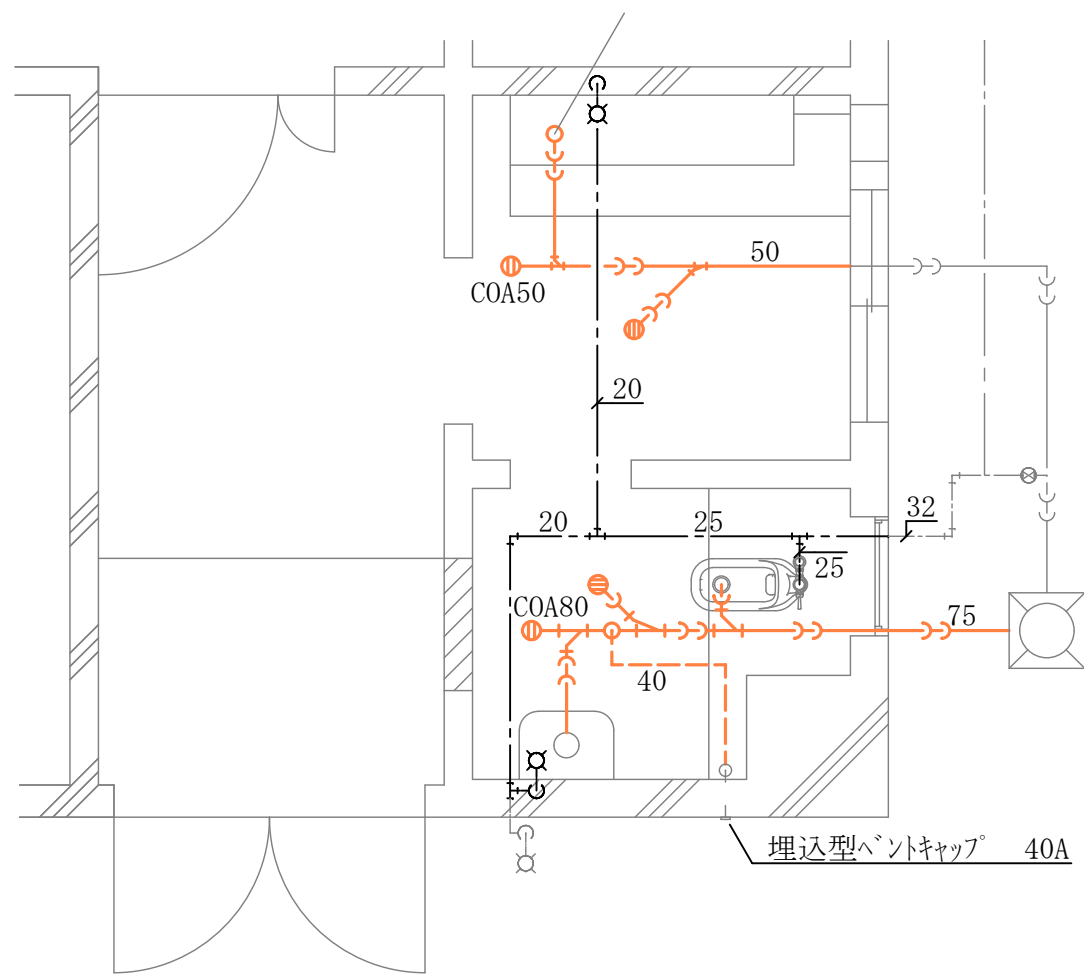


改修前 平面図

凡 例	
---	: 撤去給水管
— (orange) —	: 撤去排水管
- - - (orange) - - -	: 撤去通気管
---	: 既設給水管
— (grey) —	: 既設排水管

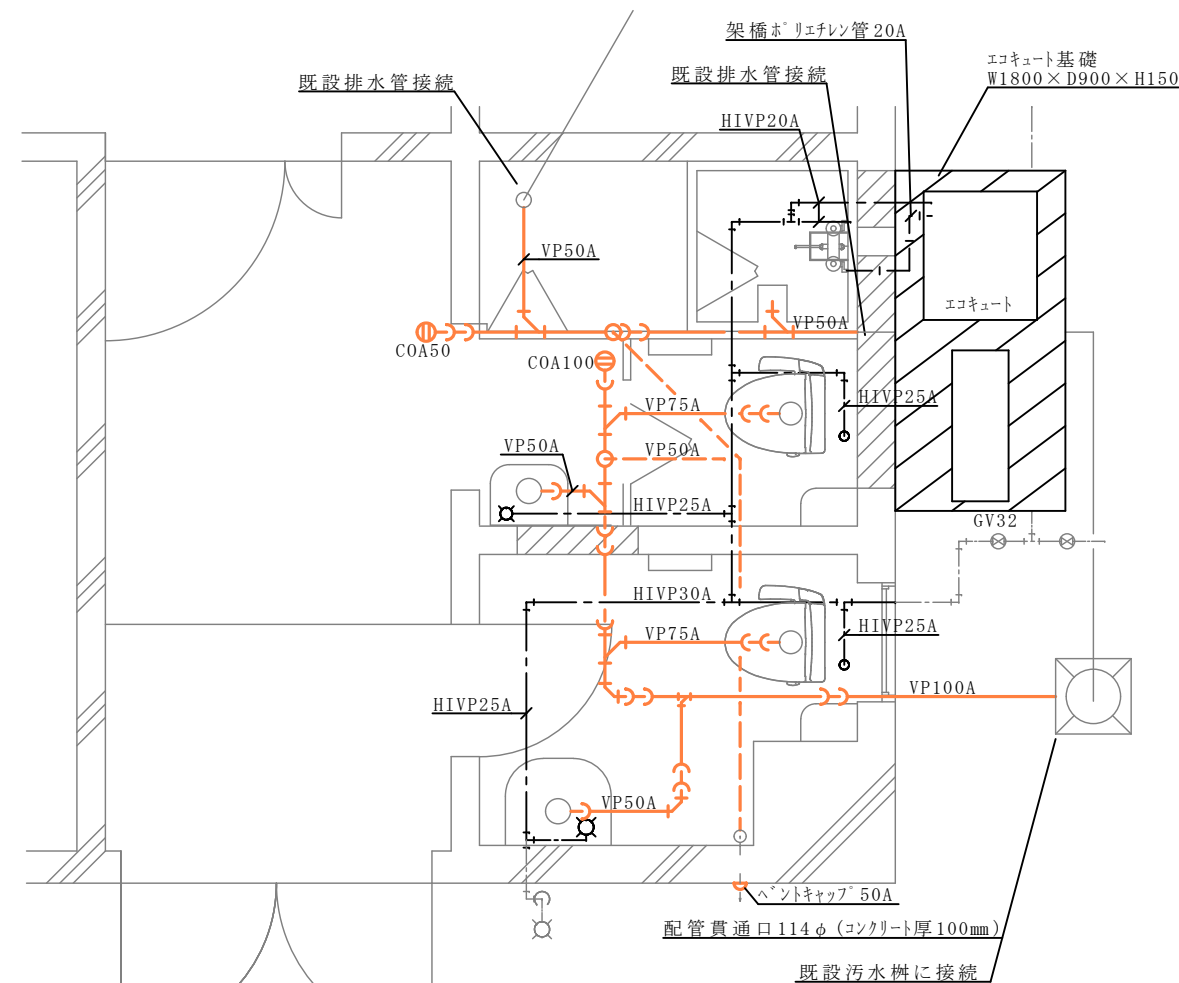


改修後 平面図

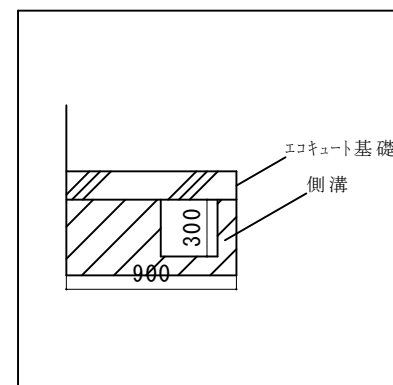


凡 例	
---	: 新設給水管
— (black) —	: 新設給湯管
— (orange) —	: 新設排水管
- - - (orange) - - -	: 新設通気管
---	: 既設給水管
— (grey) —	: 既設排水管

工事関係者以外不許複製

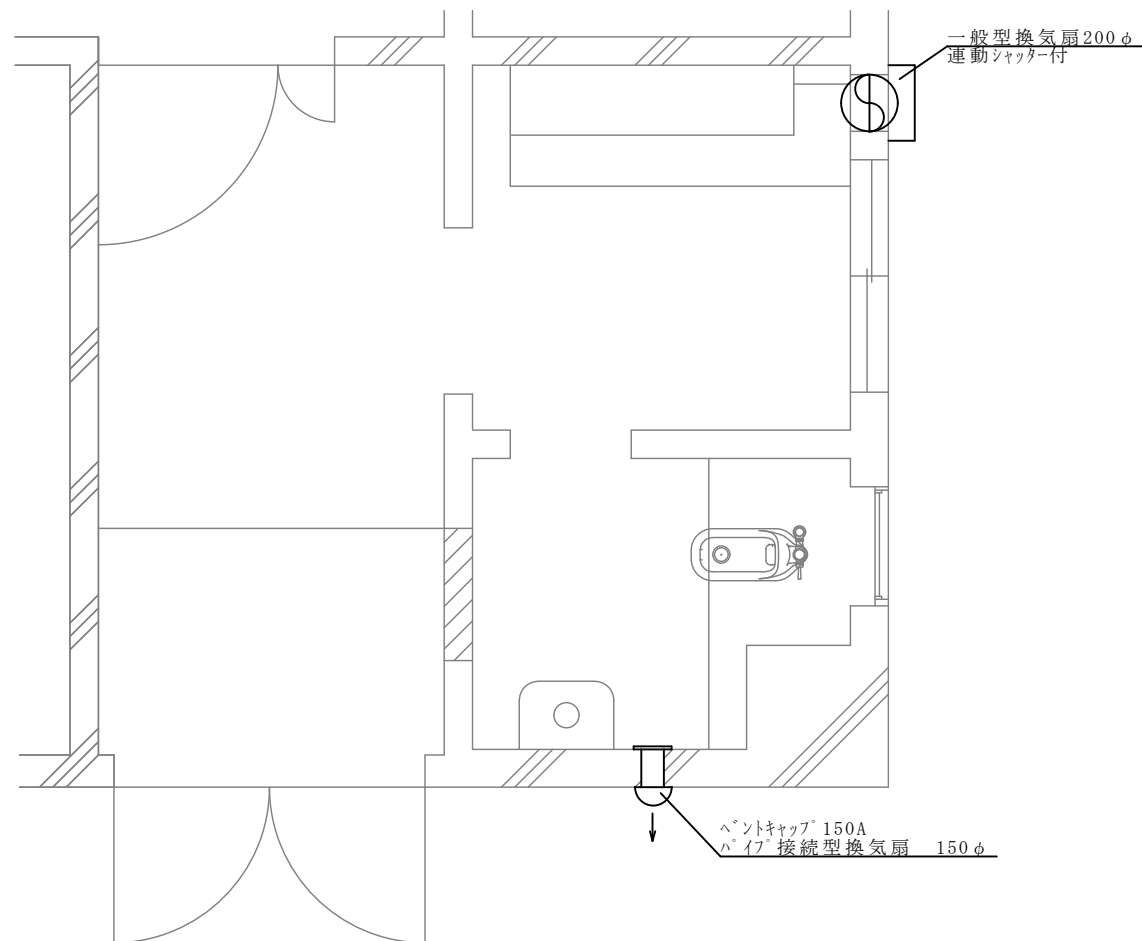


改修前 平面図

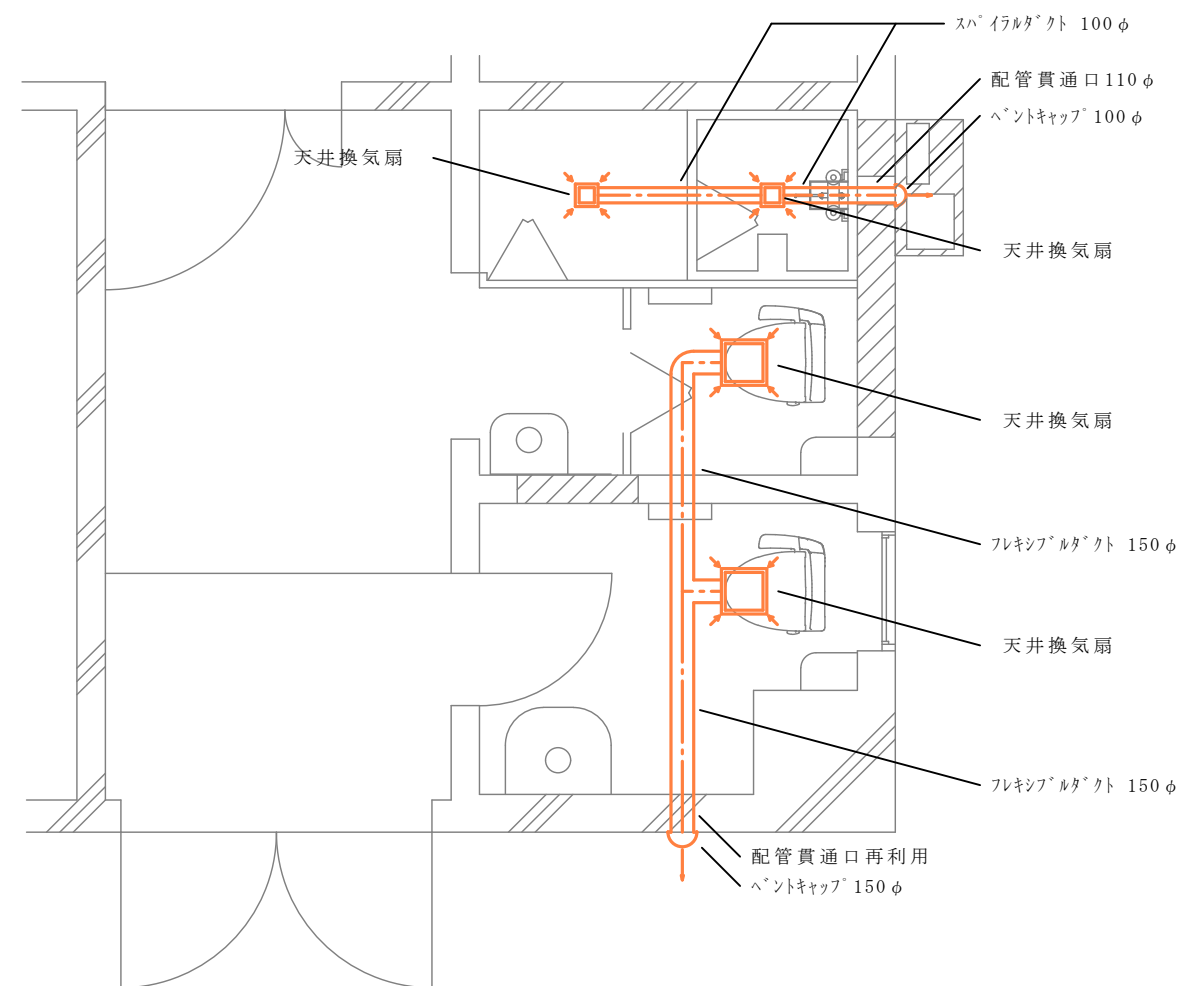


改修後 平面図


工事関係者以外不許複製

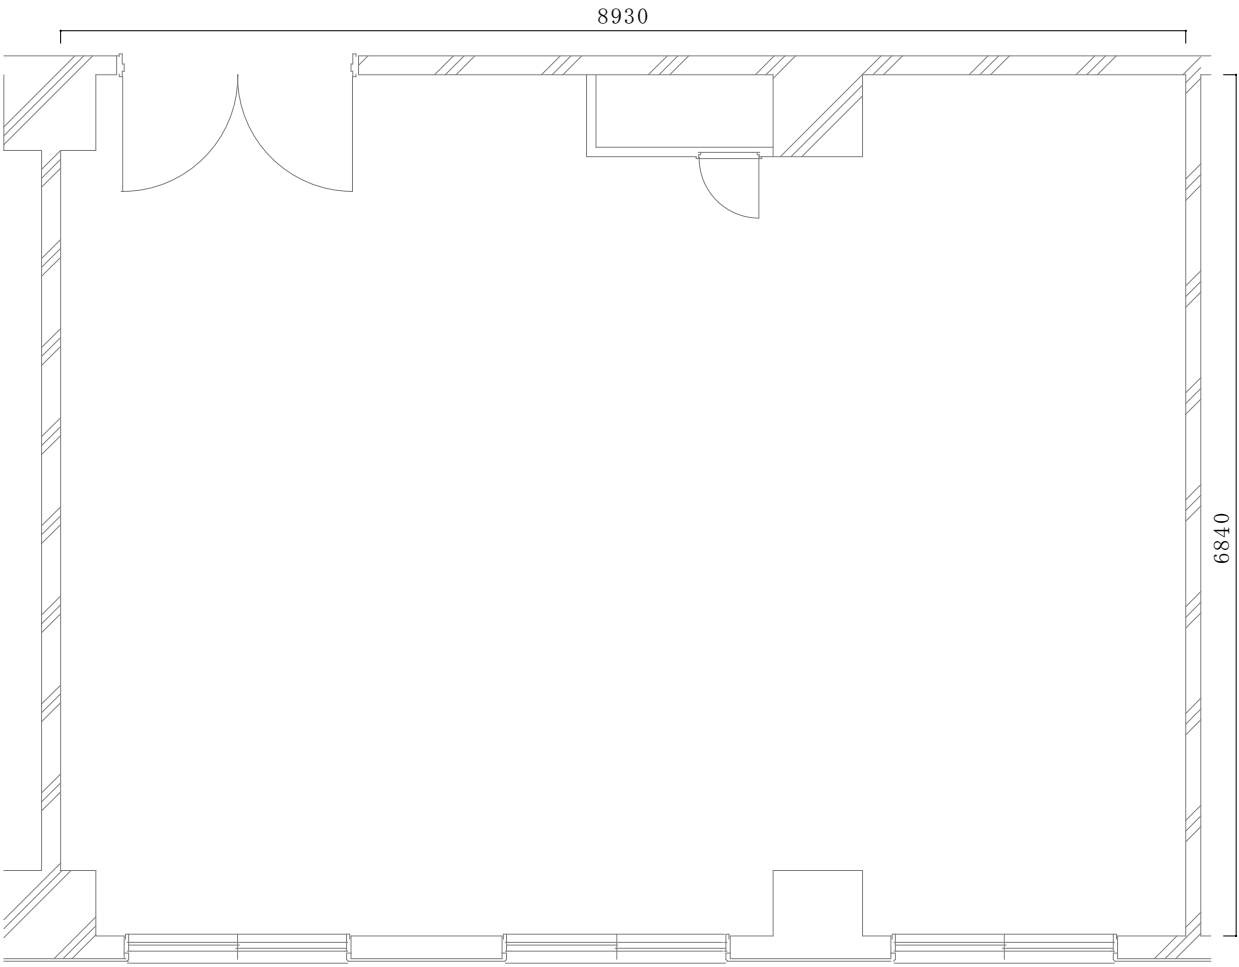

改修前 平面図

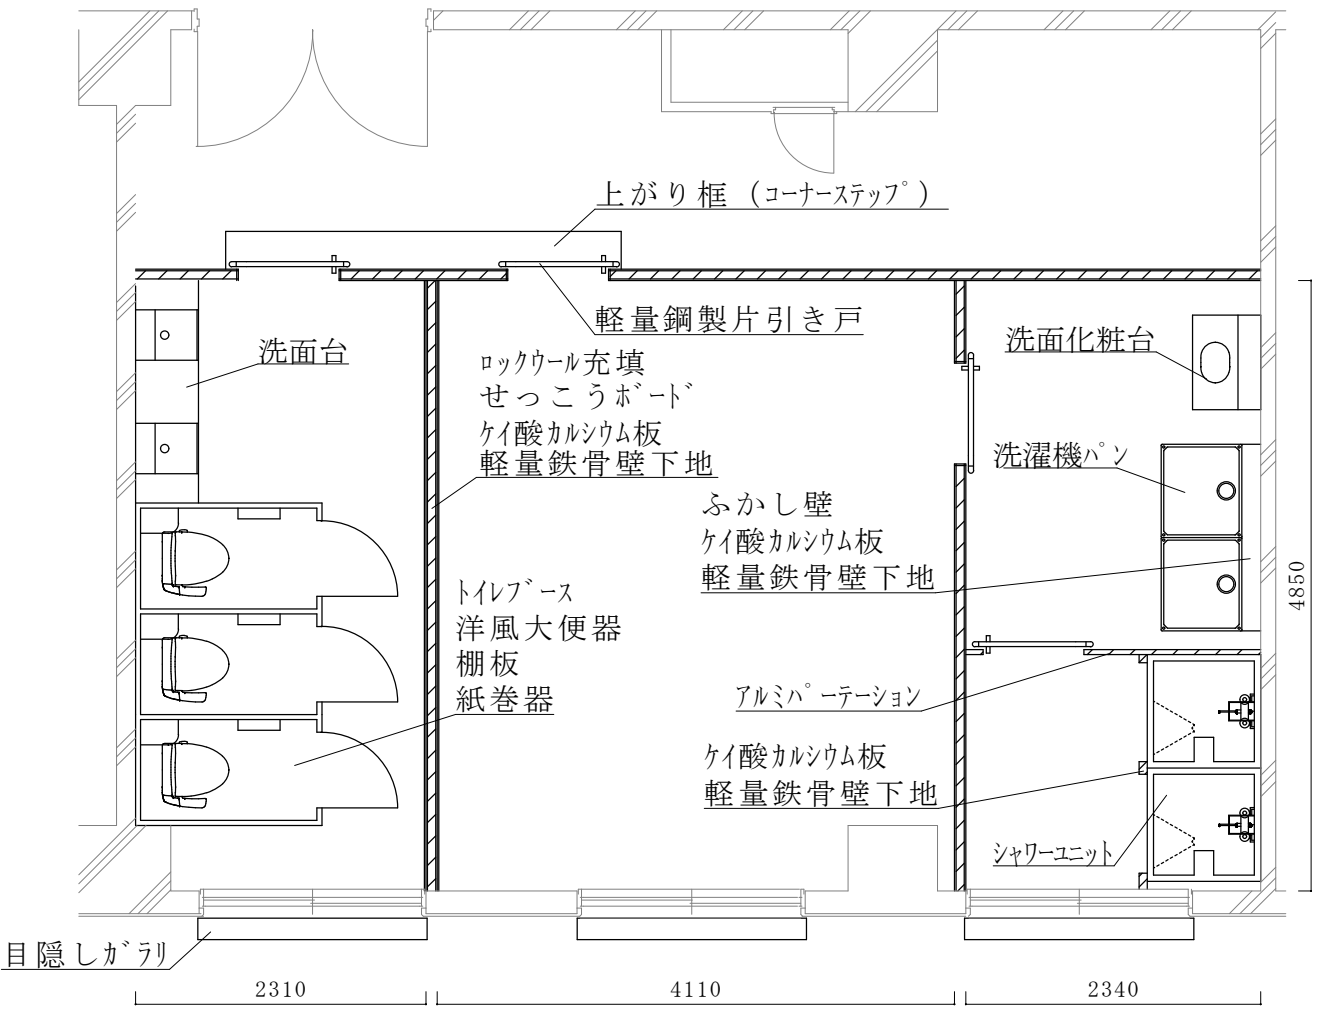


改修後 平面図

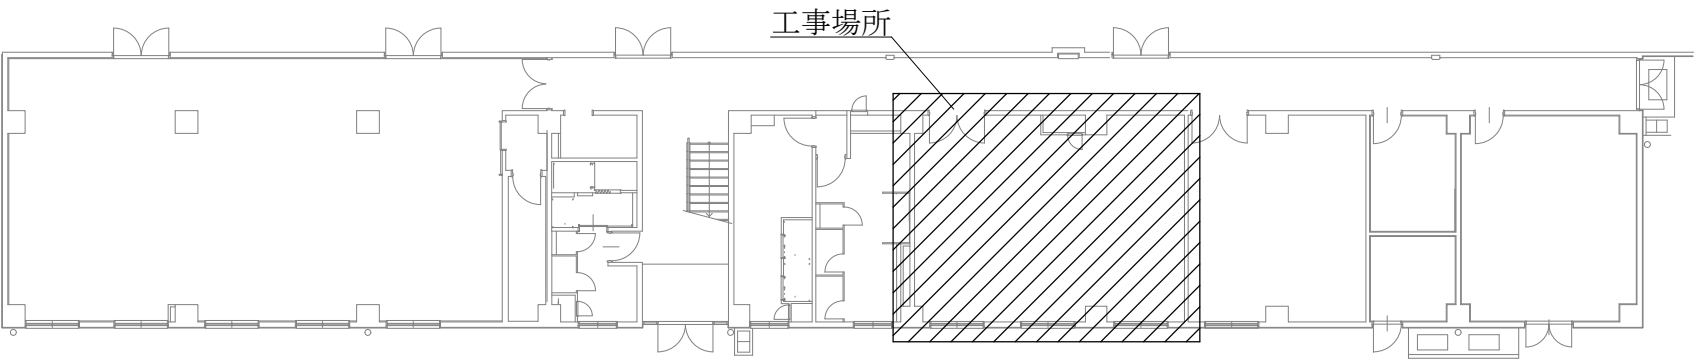


工事関係者以外不許複製


件 名	#301他衛生設備等改修工事	図面名	#165 改修前後 平面図	縮 尺	1/60	図面番号	17/75	航空自衛隊小松基地	令和 8 年 8 月 2 8 日
-----	----------------	-----	---------------	-----	------	------	-------	-----------	------------------

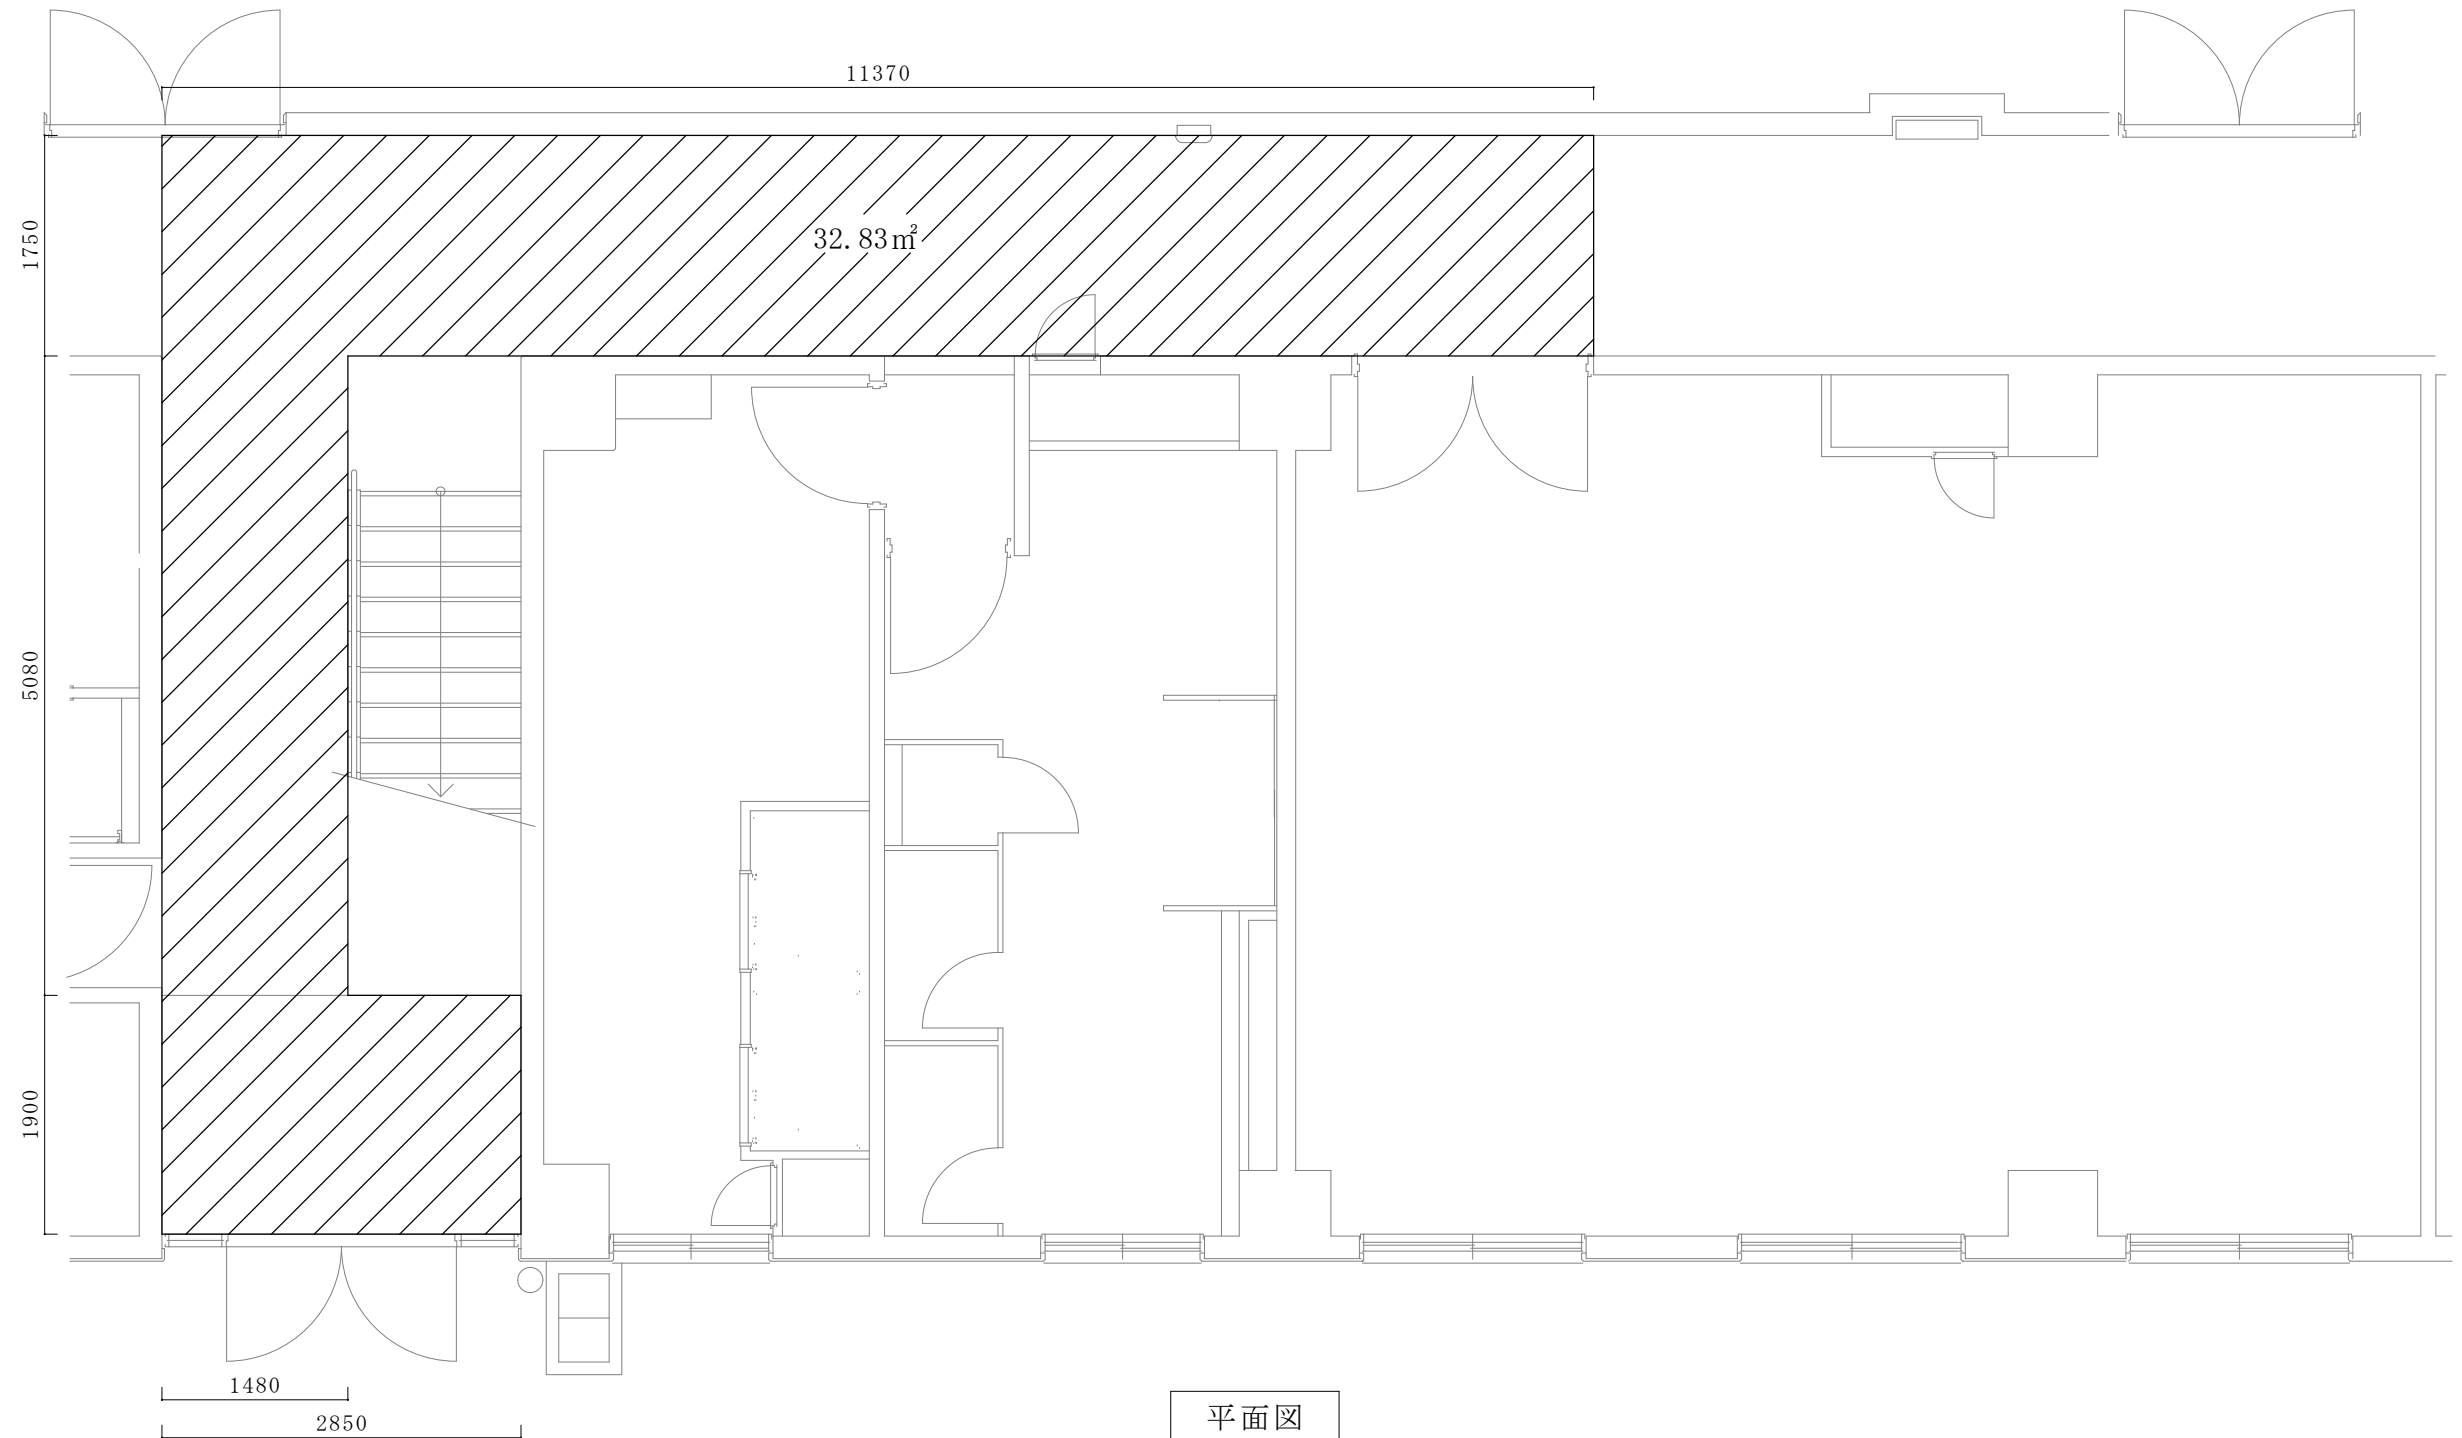

平面図

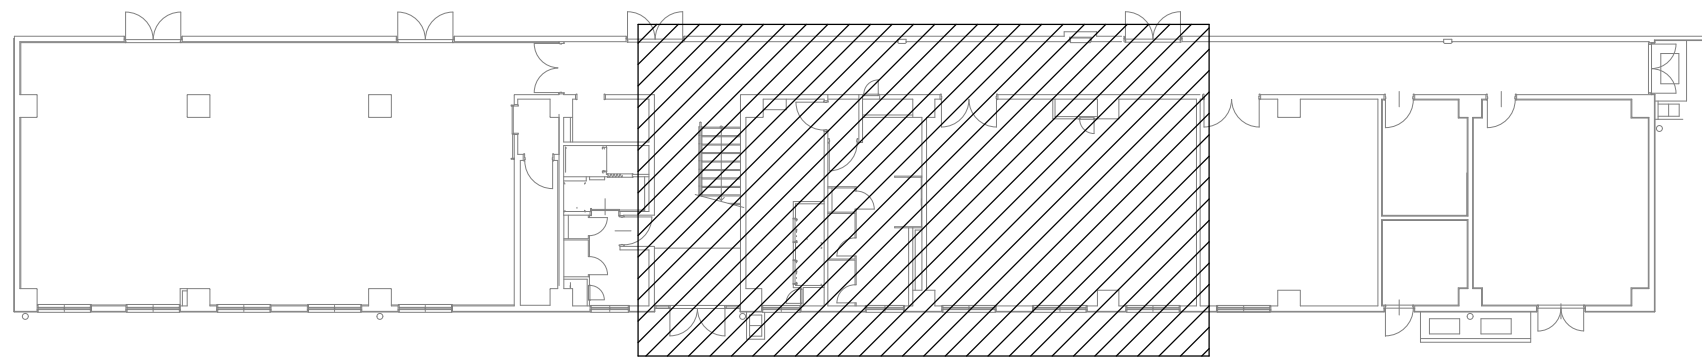


凡例


資材搬入通路養生範囲： 

工事関係者以外不許複製


件 名	#301他衛生設備等改修工事	図面名	#165 養生範囲 平面図	縮 尺	1/60	図面番号	18/75	航空自衛隊小松基地	令和 8 年 8 月 2 8 日
-----	----------------	-----	---------------	-----	------	------	-------	-----------	------------------

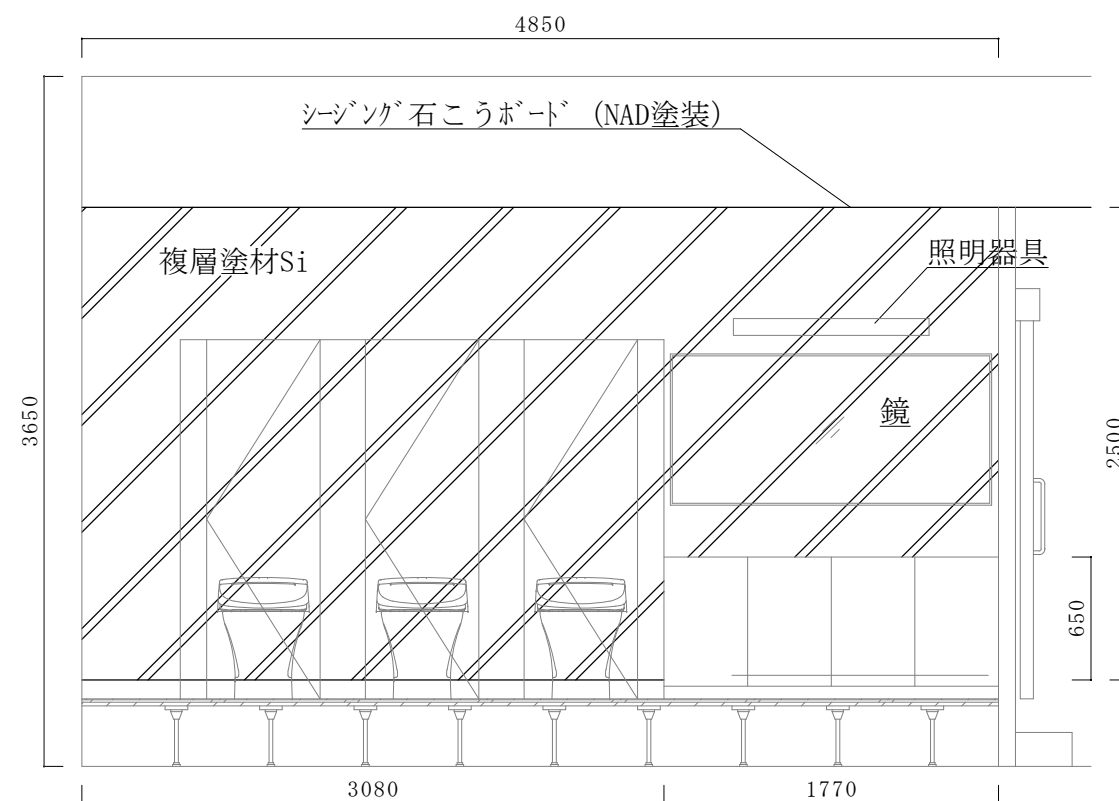


A面

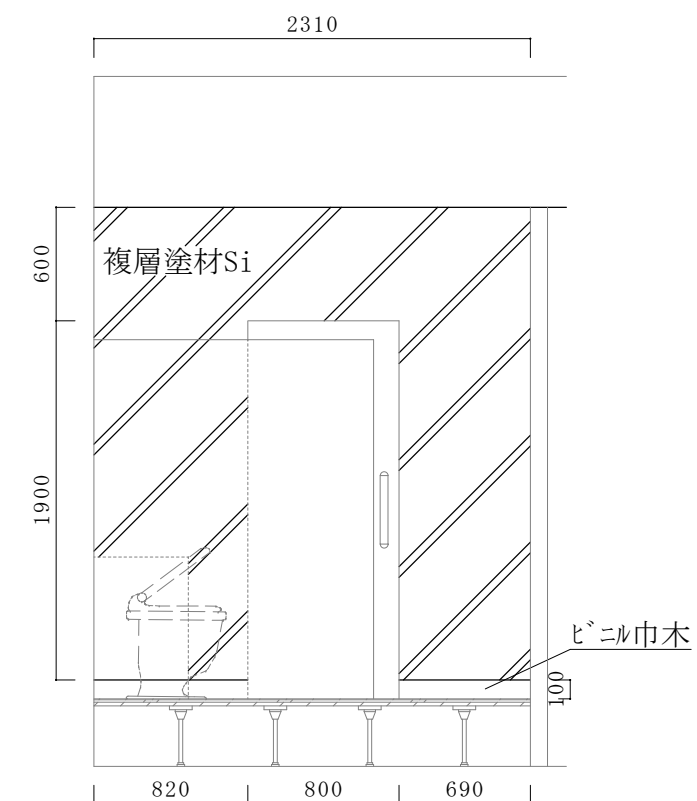

B面

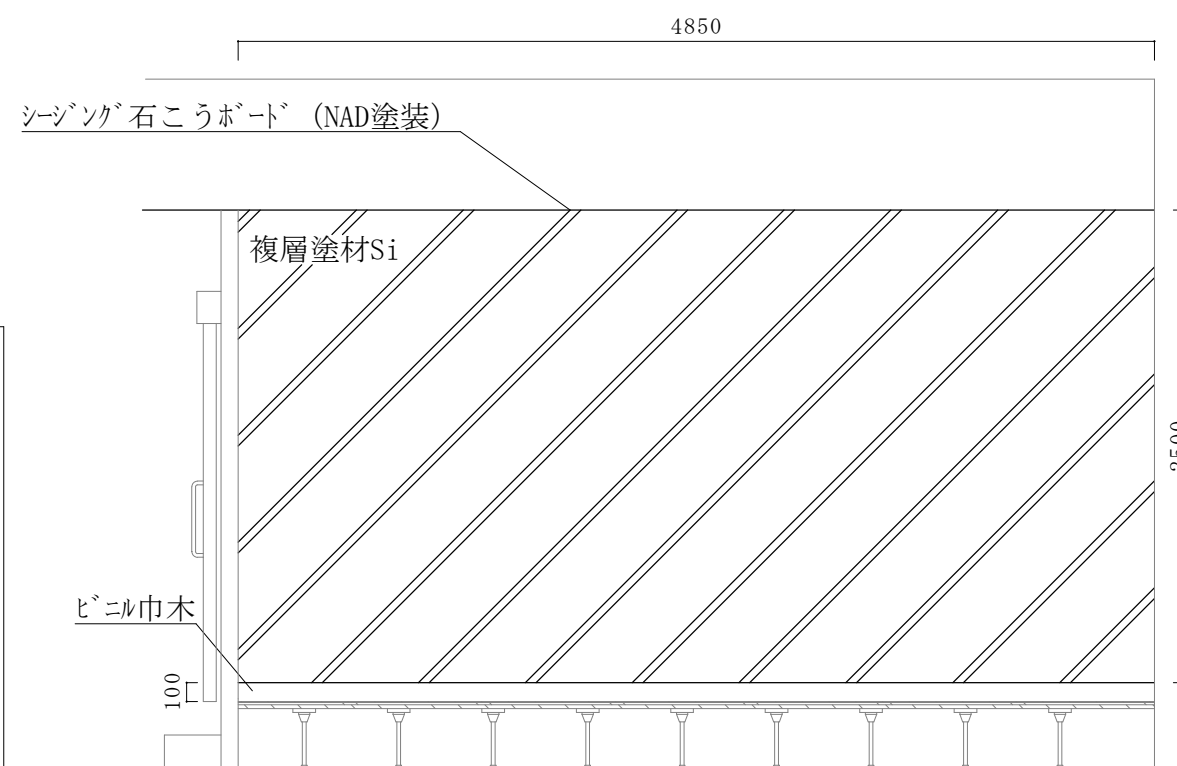



C面

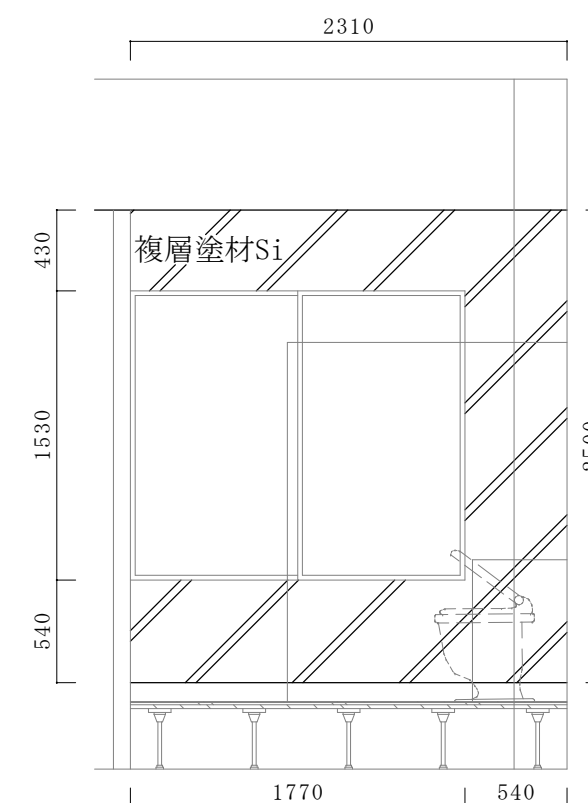




D面

工事関係者以外不許複製


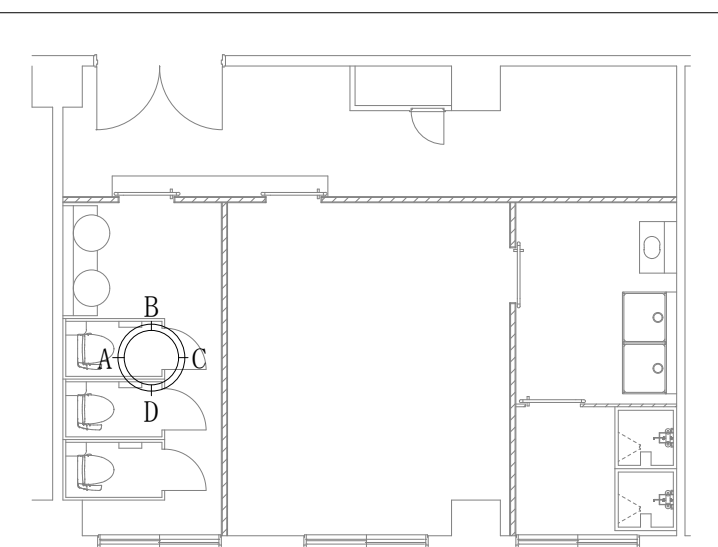


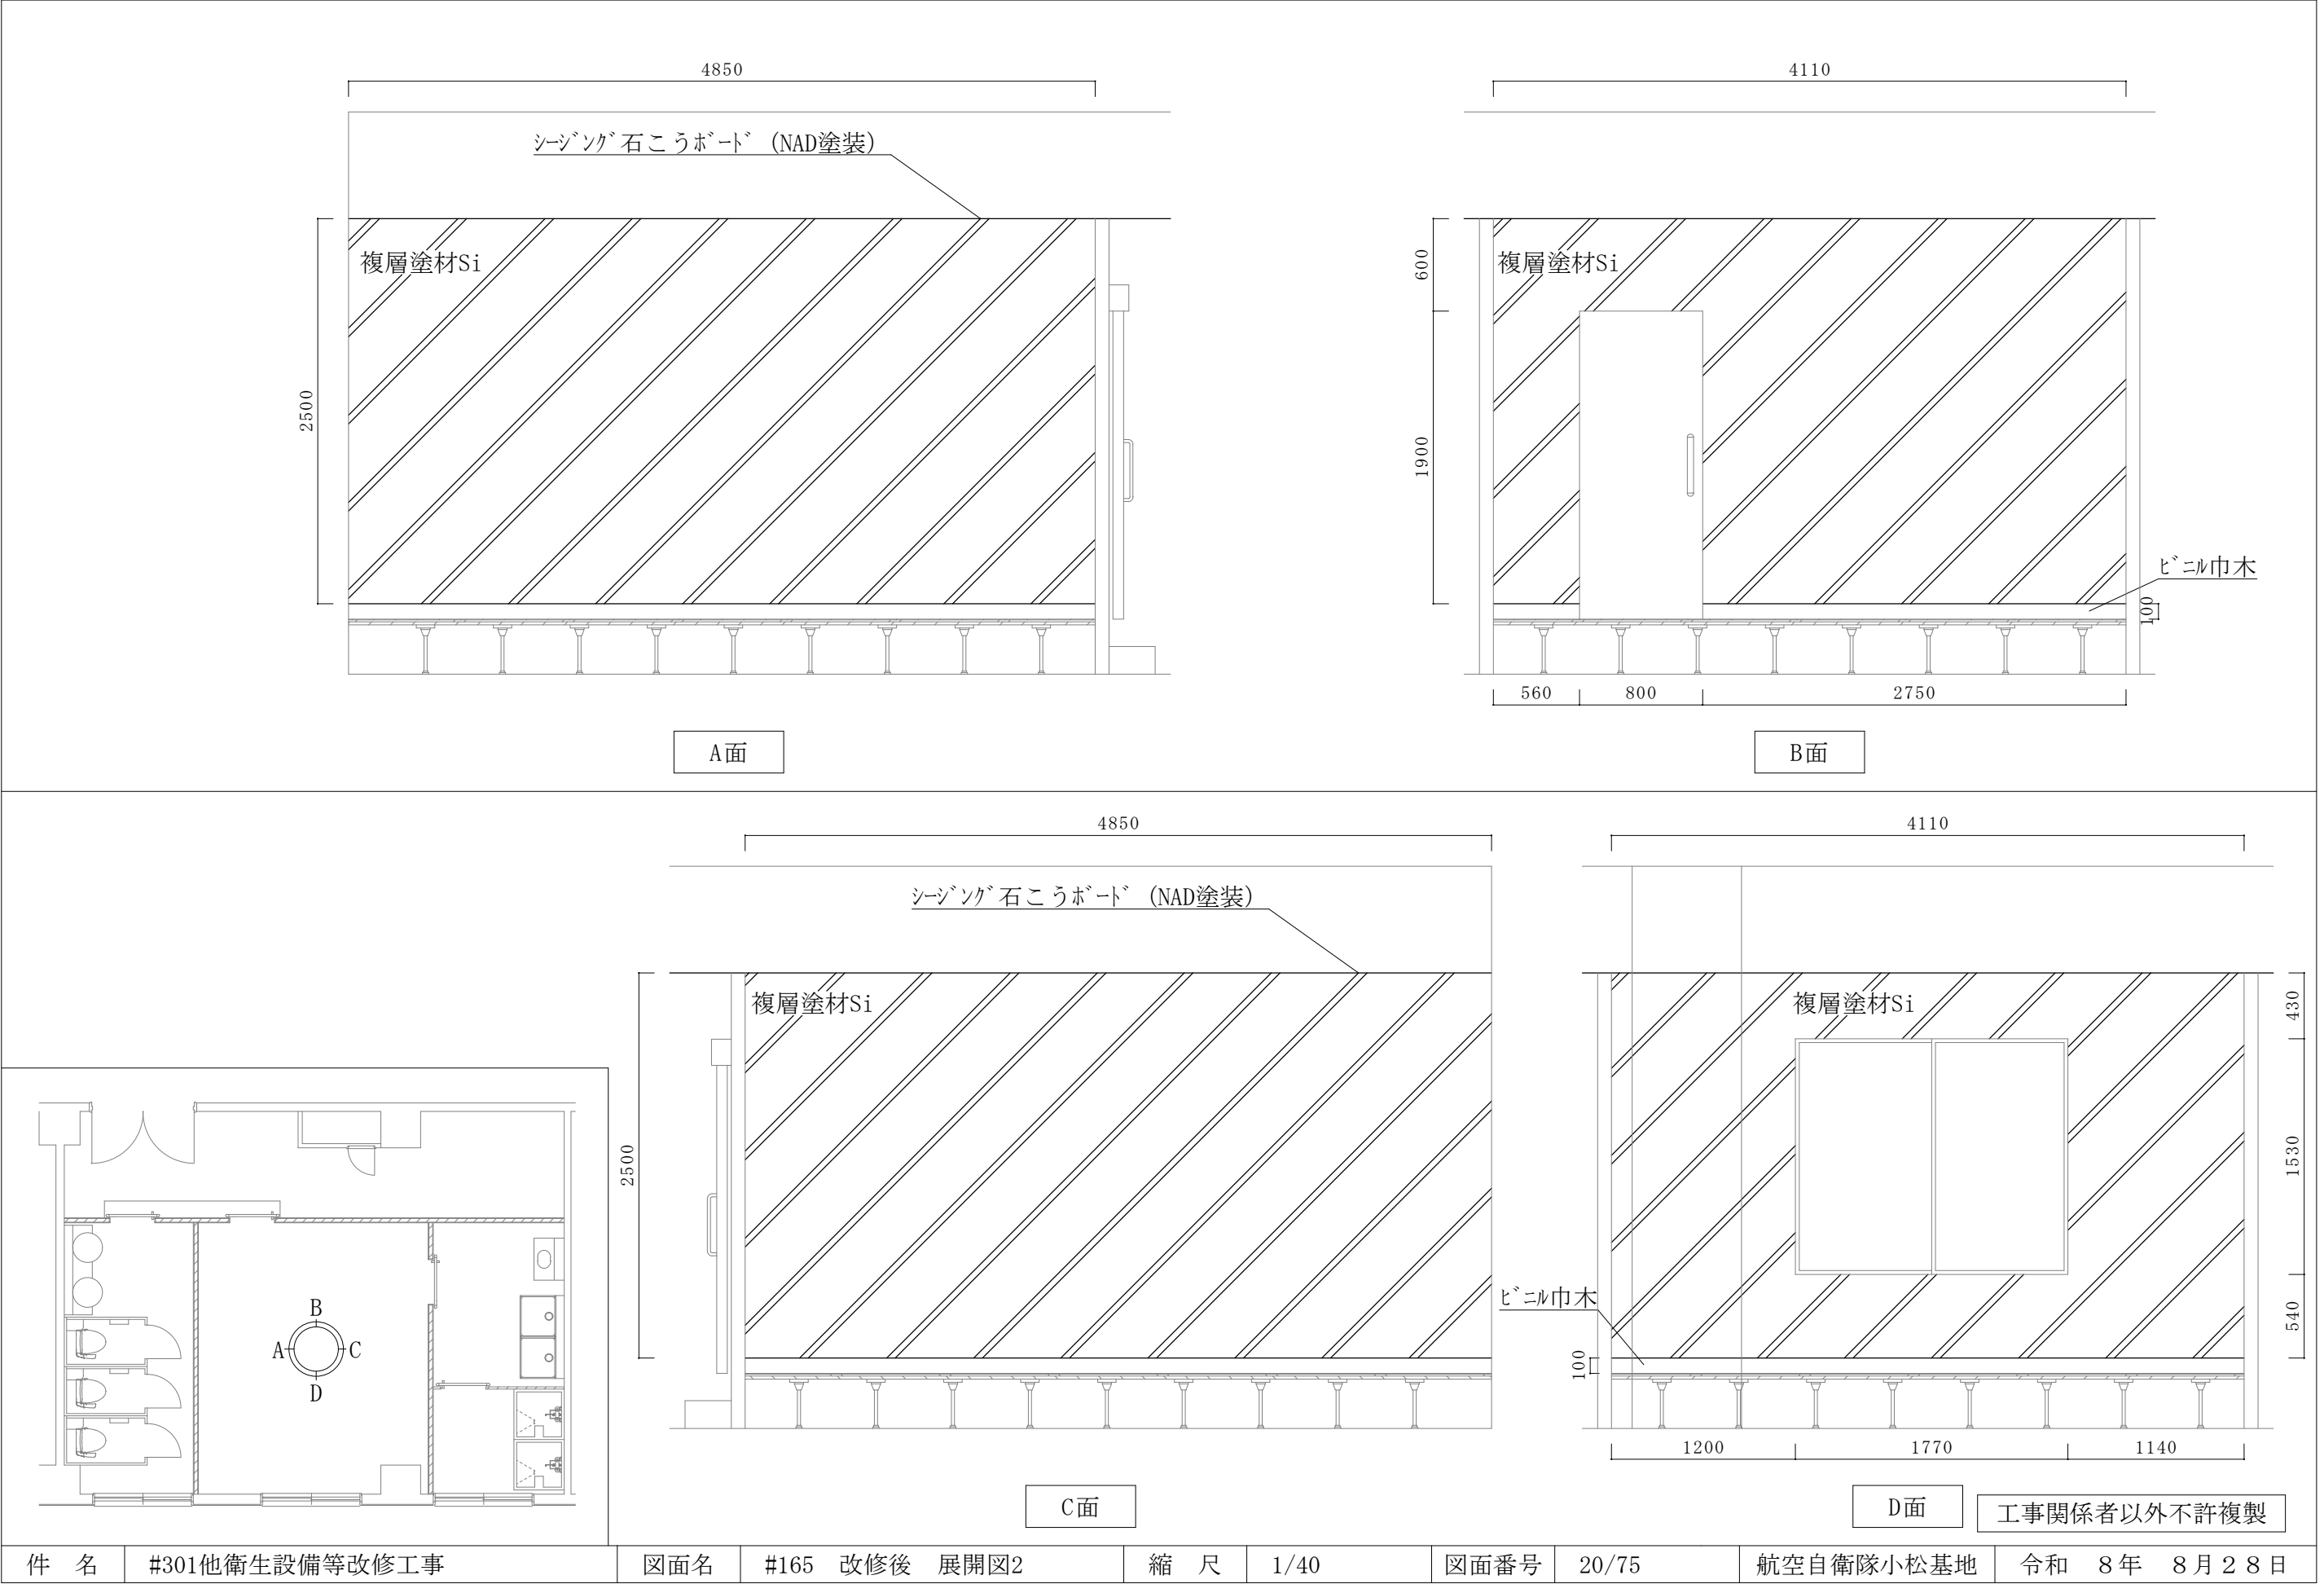

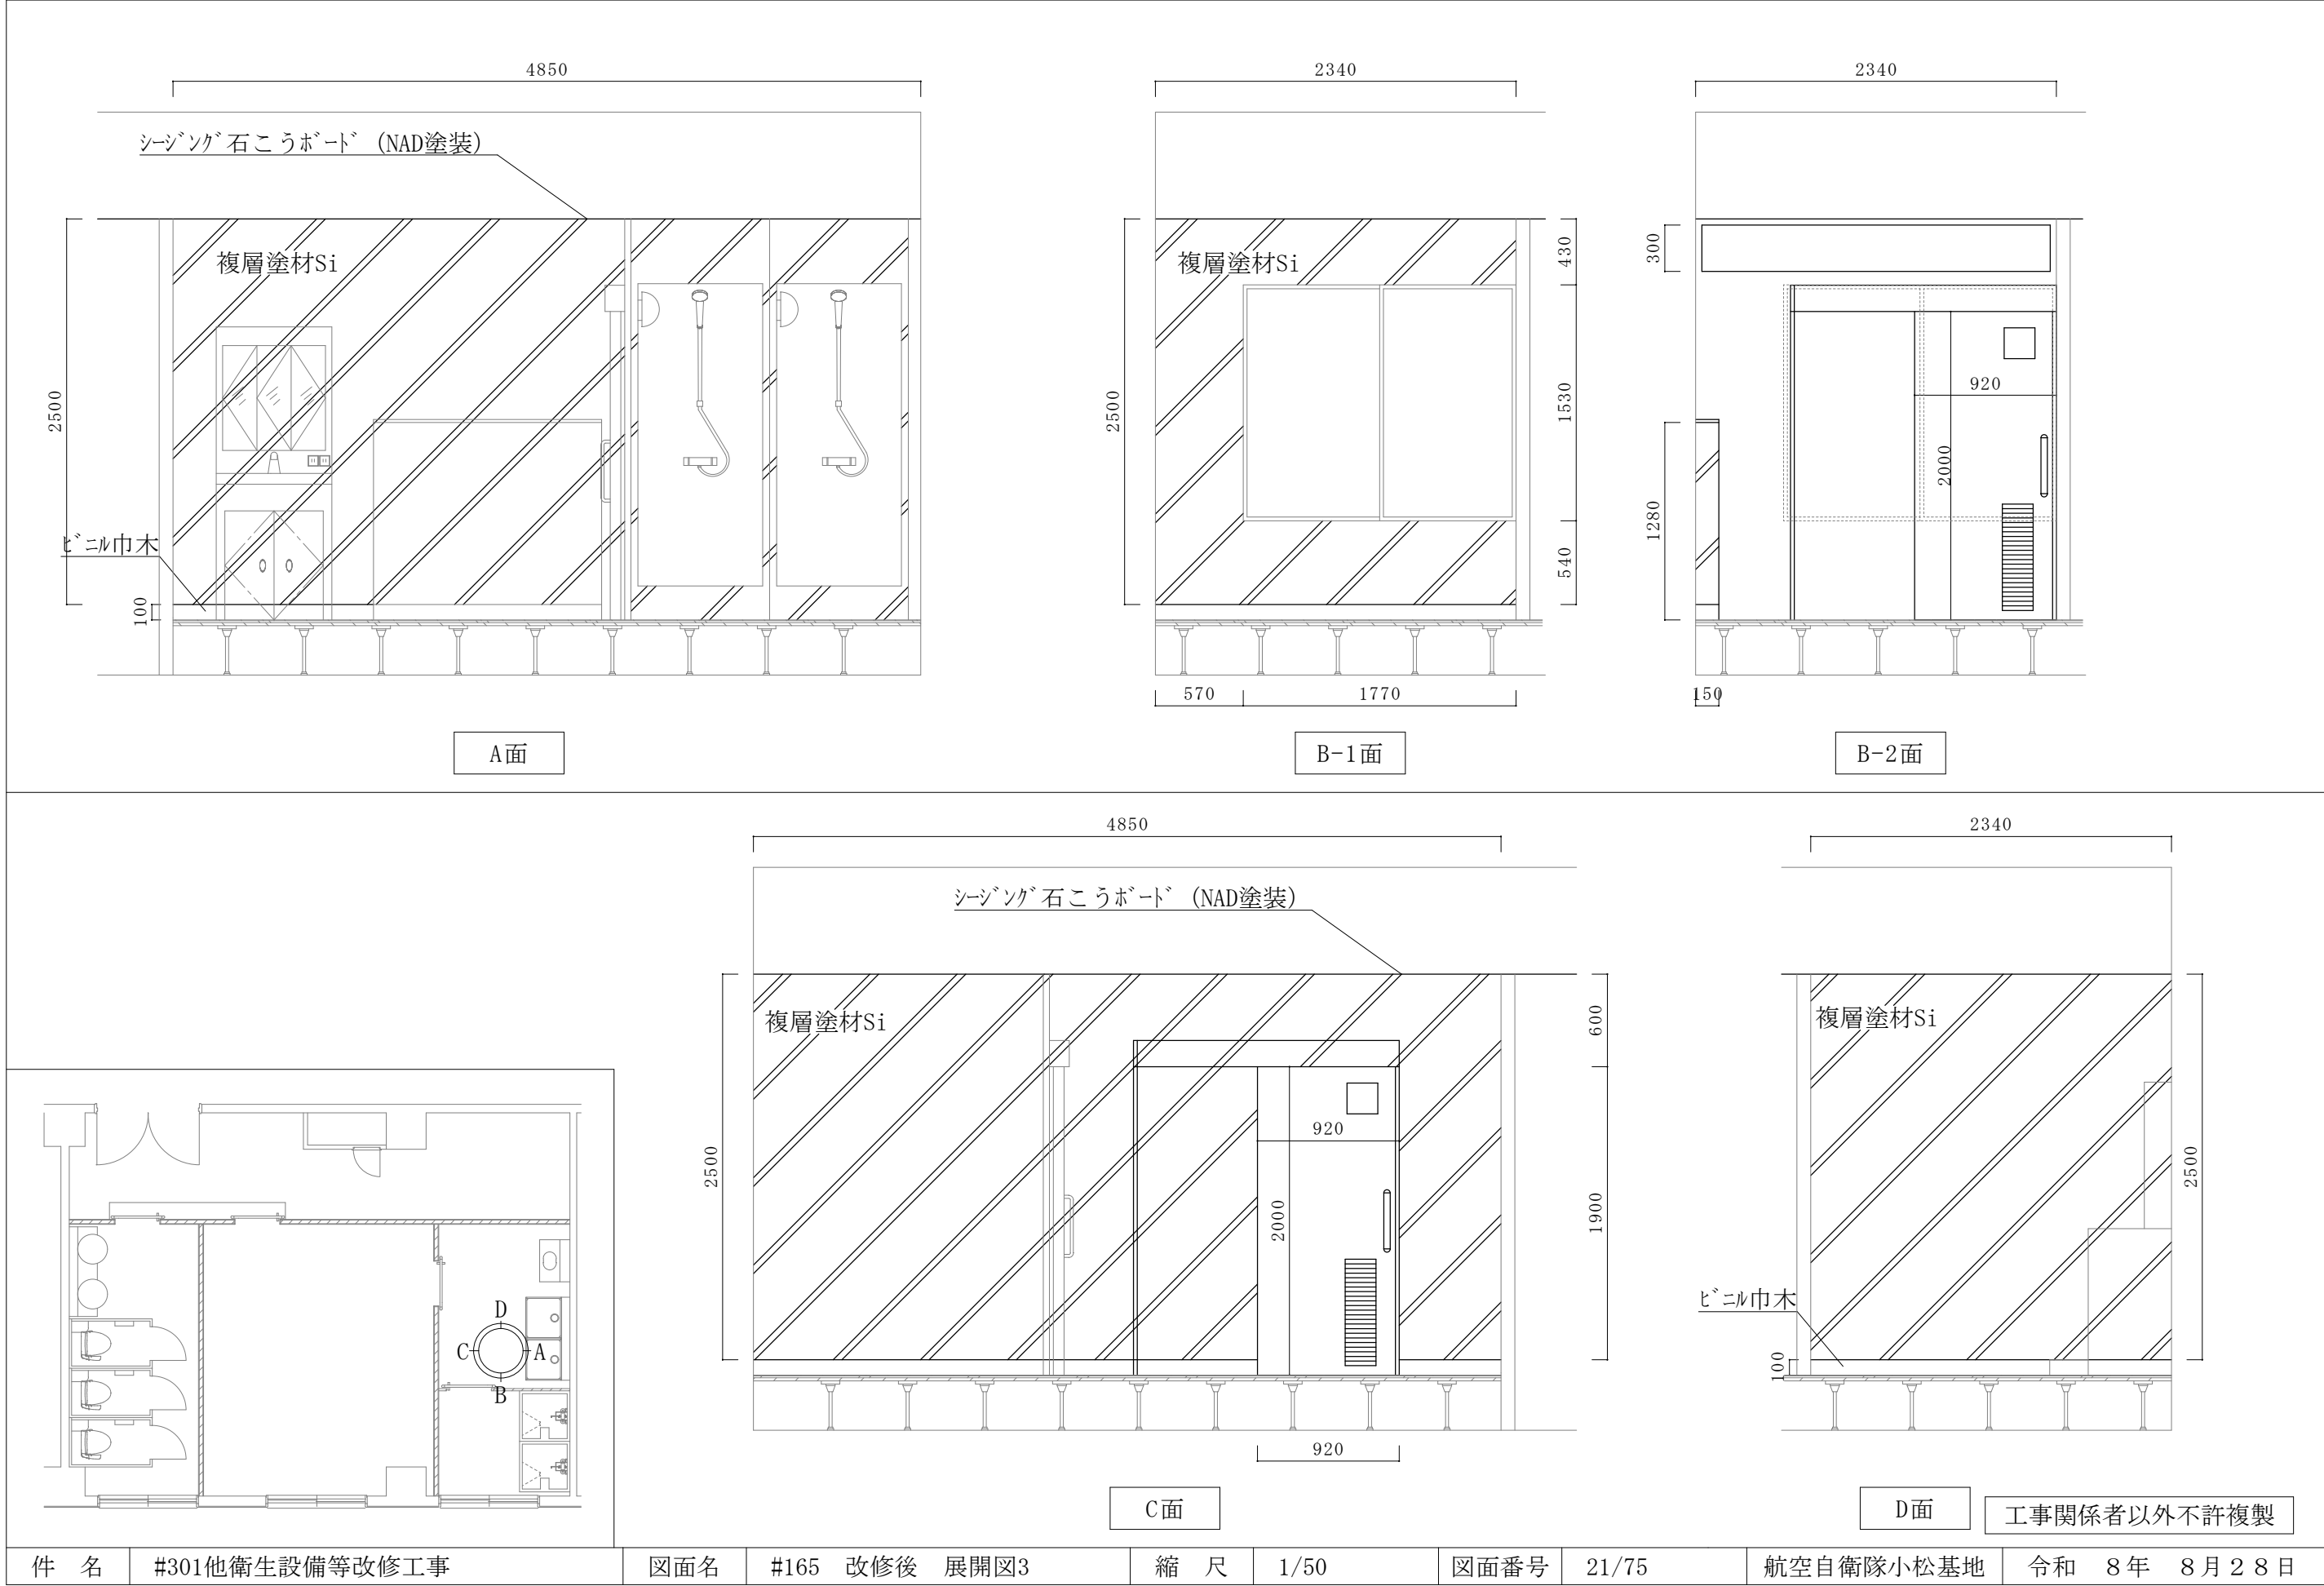

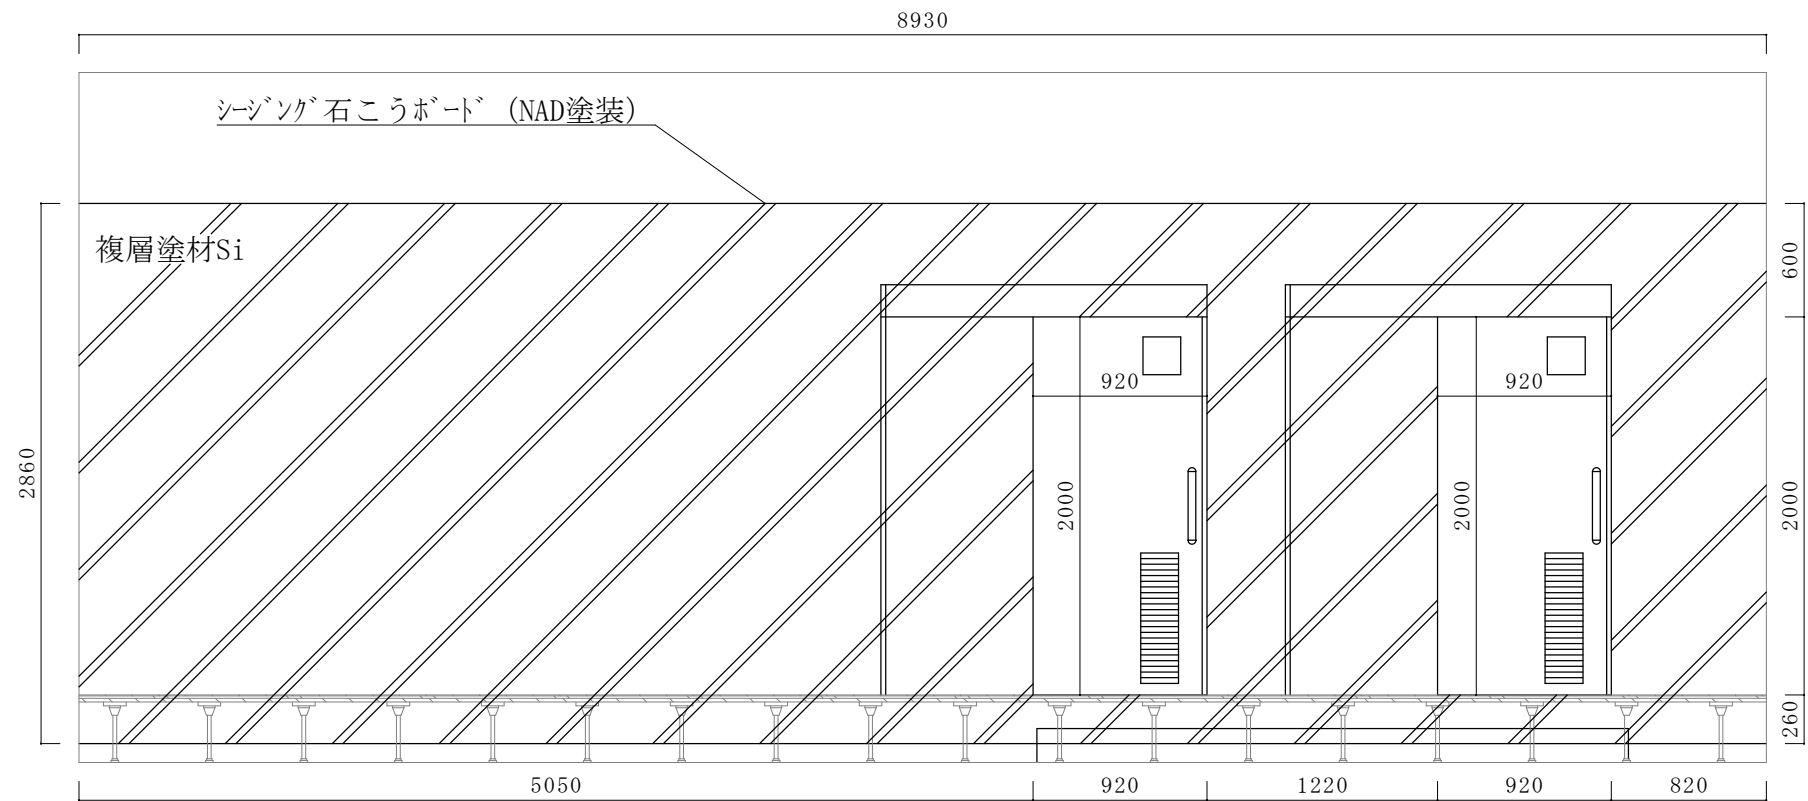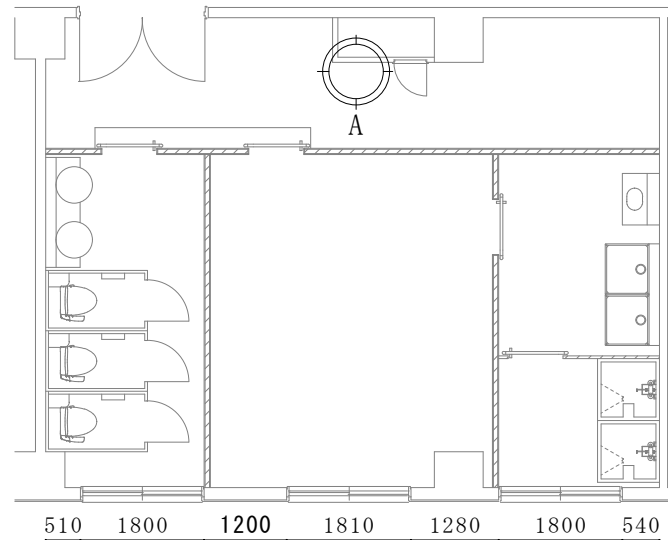


A面

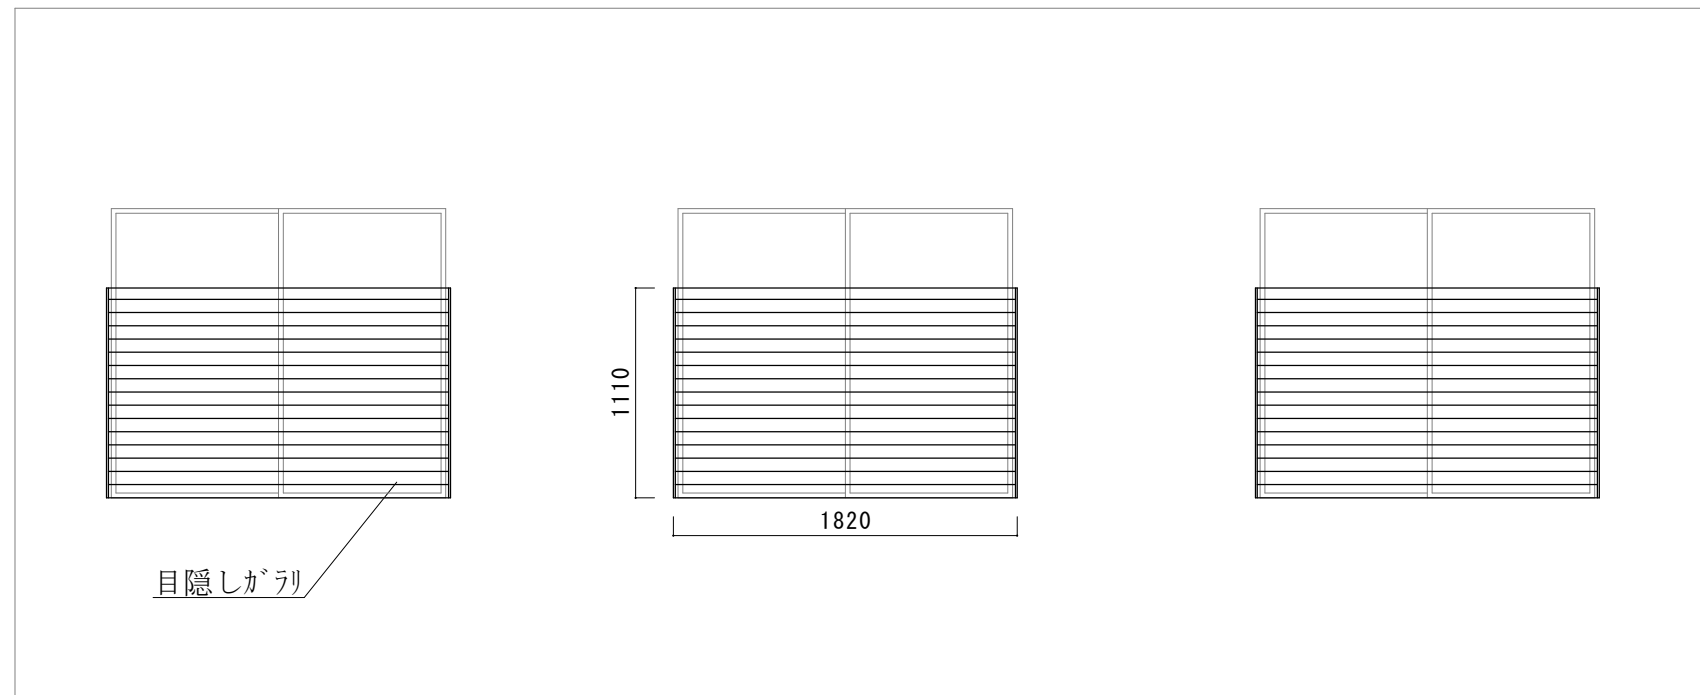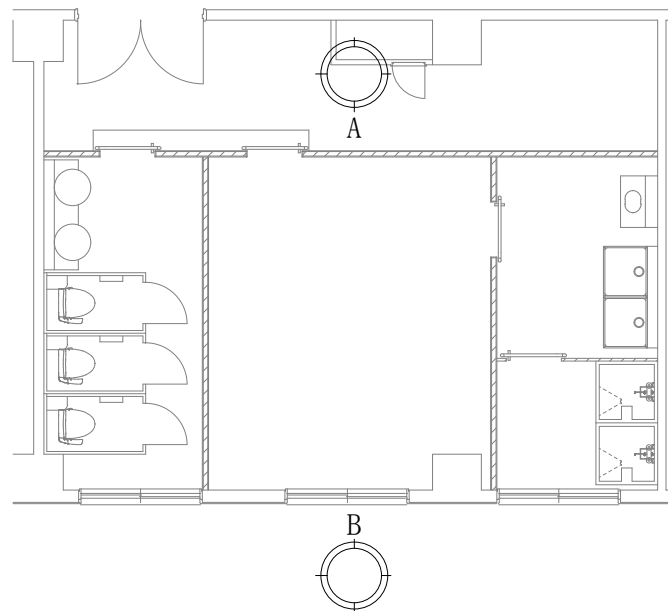


B面

工事関係者以外不許複製

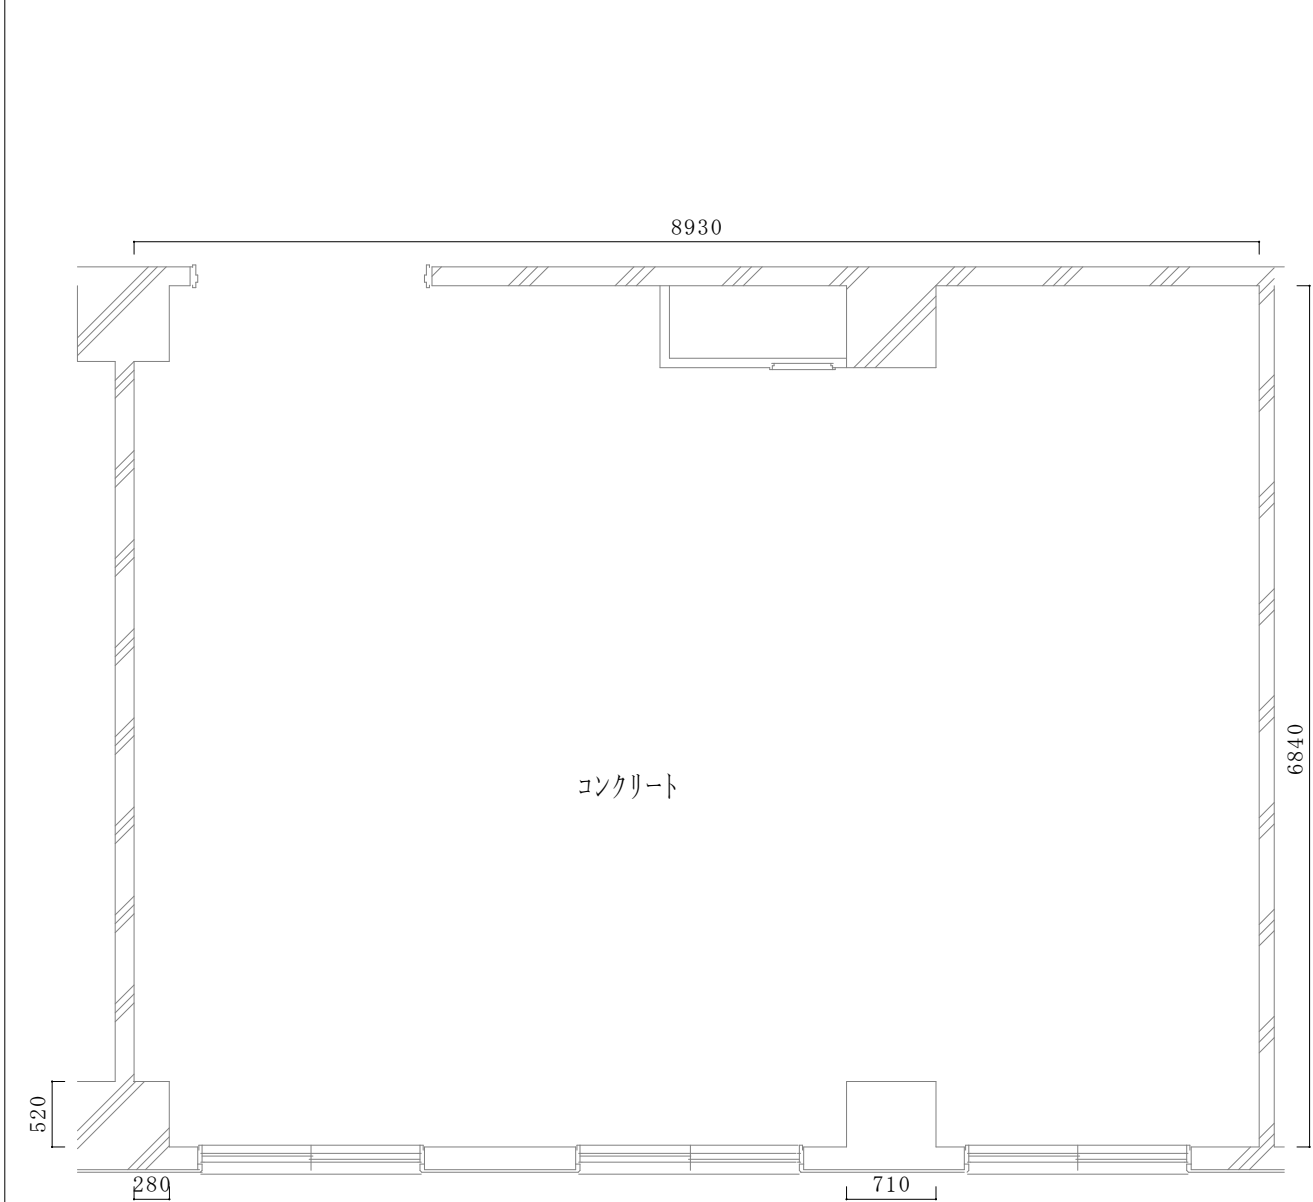


改修前 天井伏図 S=1/60

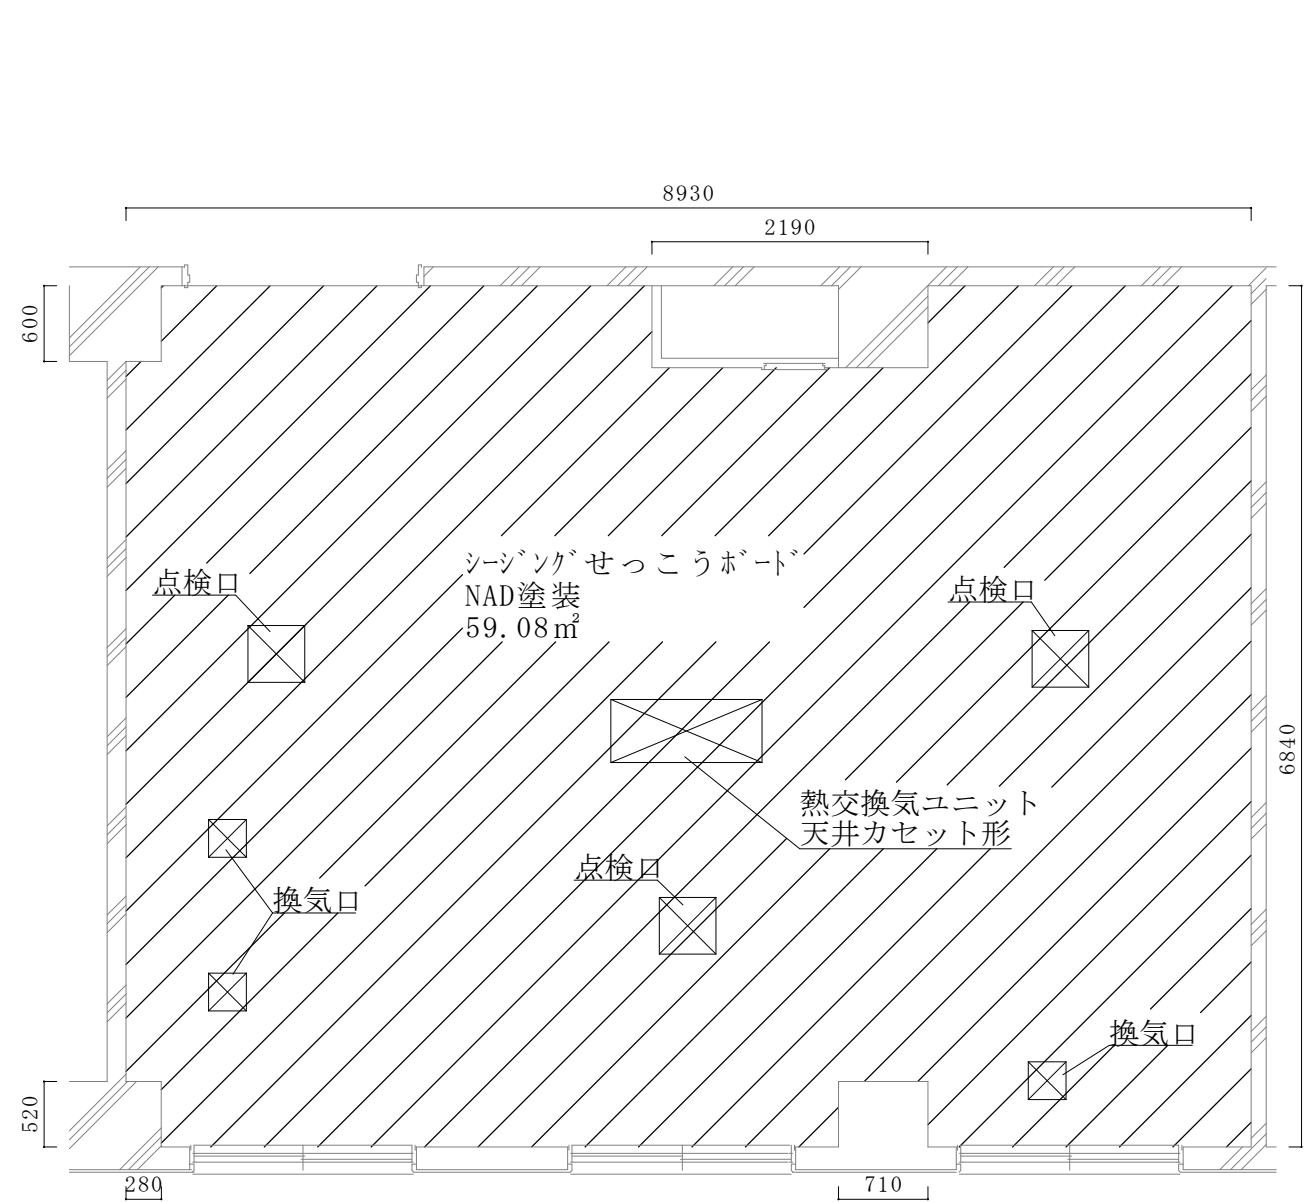

改修後 天井伏図 S=1/60


工事関係者以外不許複製

件 名	#301他衛生設備等改修工事	図面名	#165 天井伏図	縮 尺	1/60	図面番号	23/75	航空自衛隊小松基地	令和 8 年 8 月 2 8 日
-----	----------------	-----	-----------	-----	------	------	-------	-----------	------------------

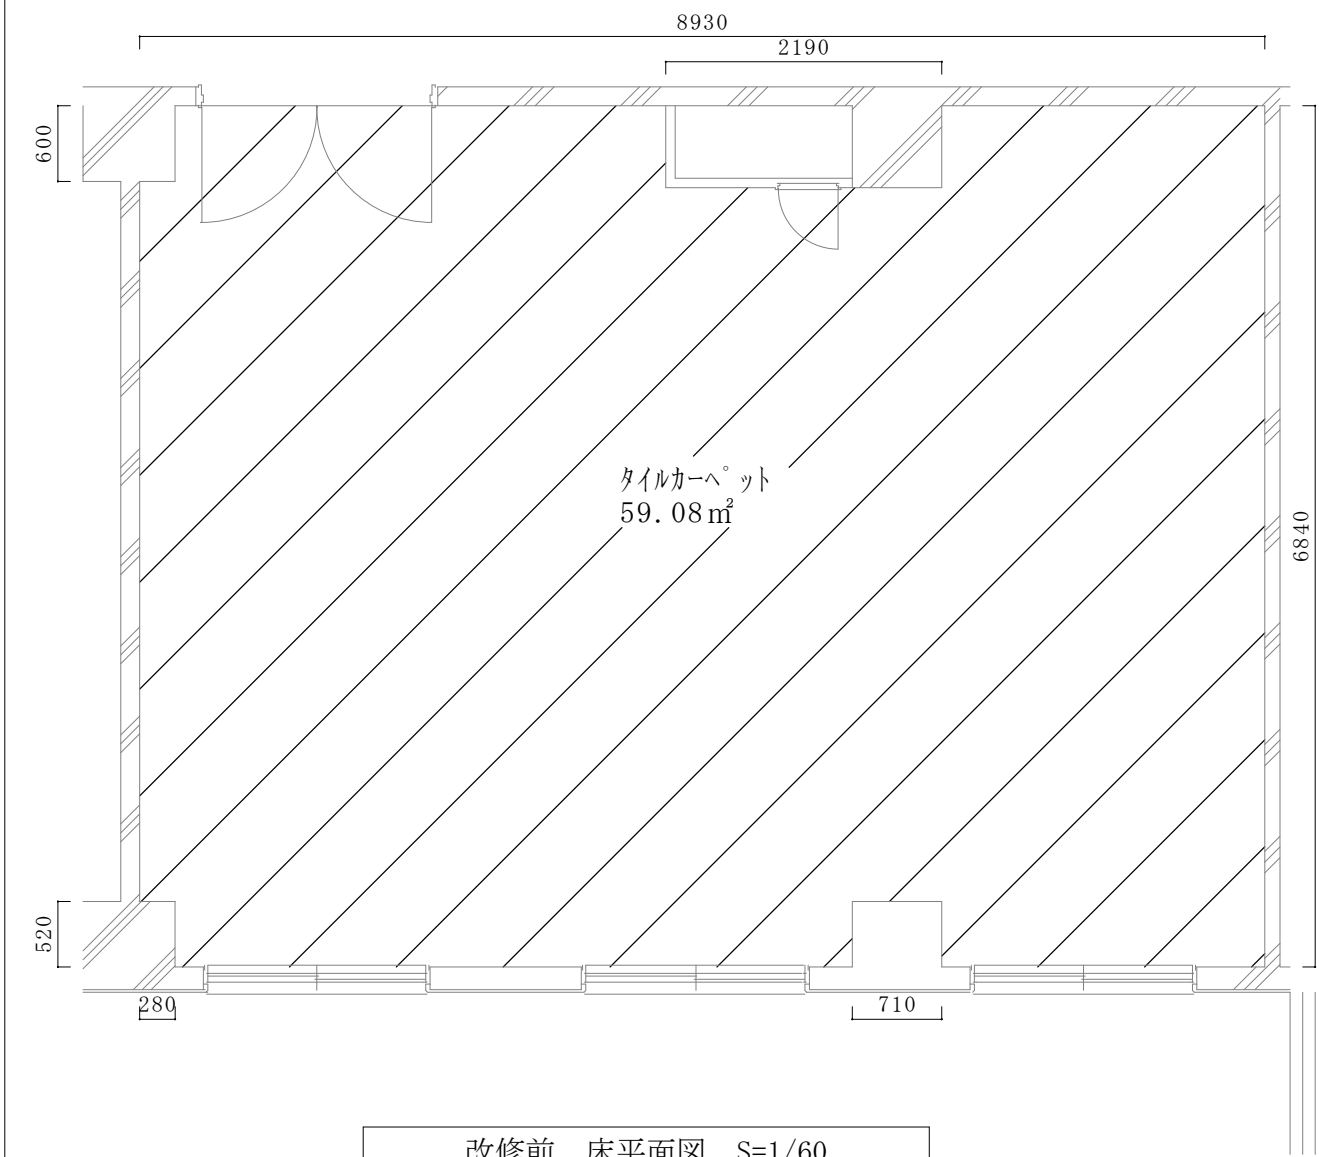




改修前 床平面図 S=1/60

符号・名称	1LD 軽量鋼製片引き戸 S=1/30
形状・寸法	
材質・仕様	スチール SOP
ガラス	型板ガラス
建具金物その他	ステンレス引棒 アルミガラリ 引戸用錠 他メーカー指定品

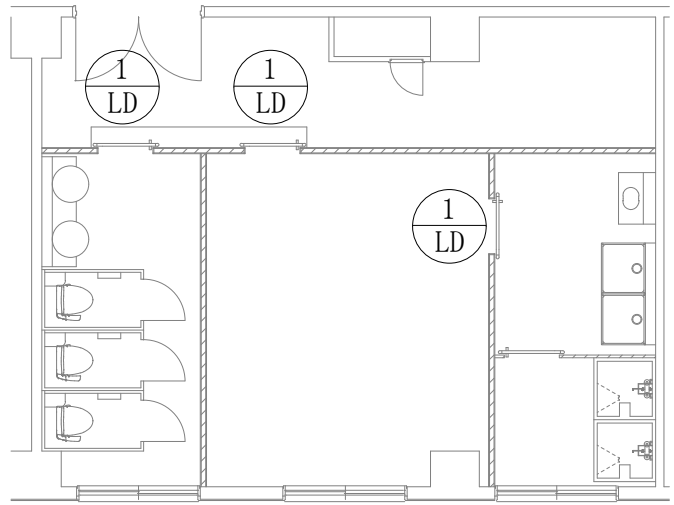



工事関係者以外不許複製

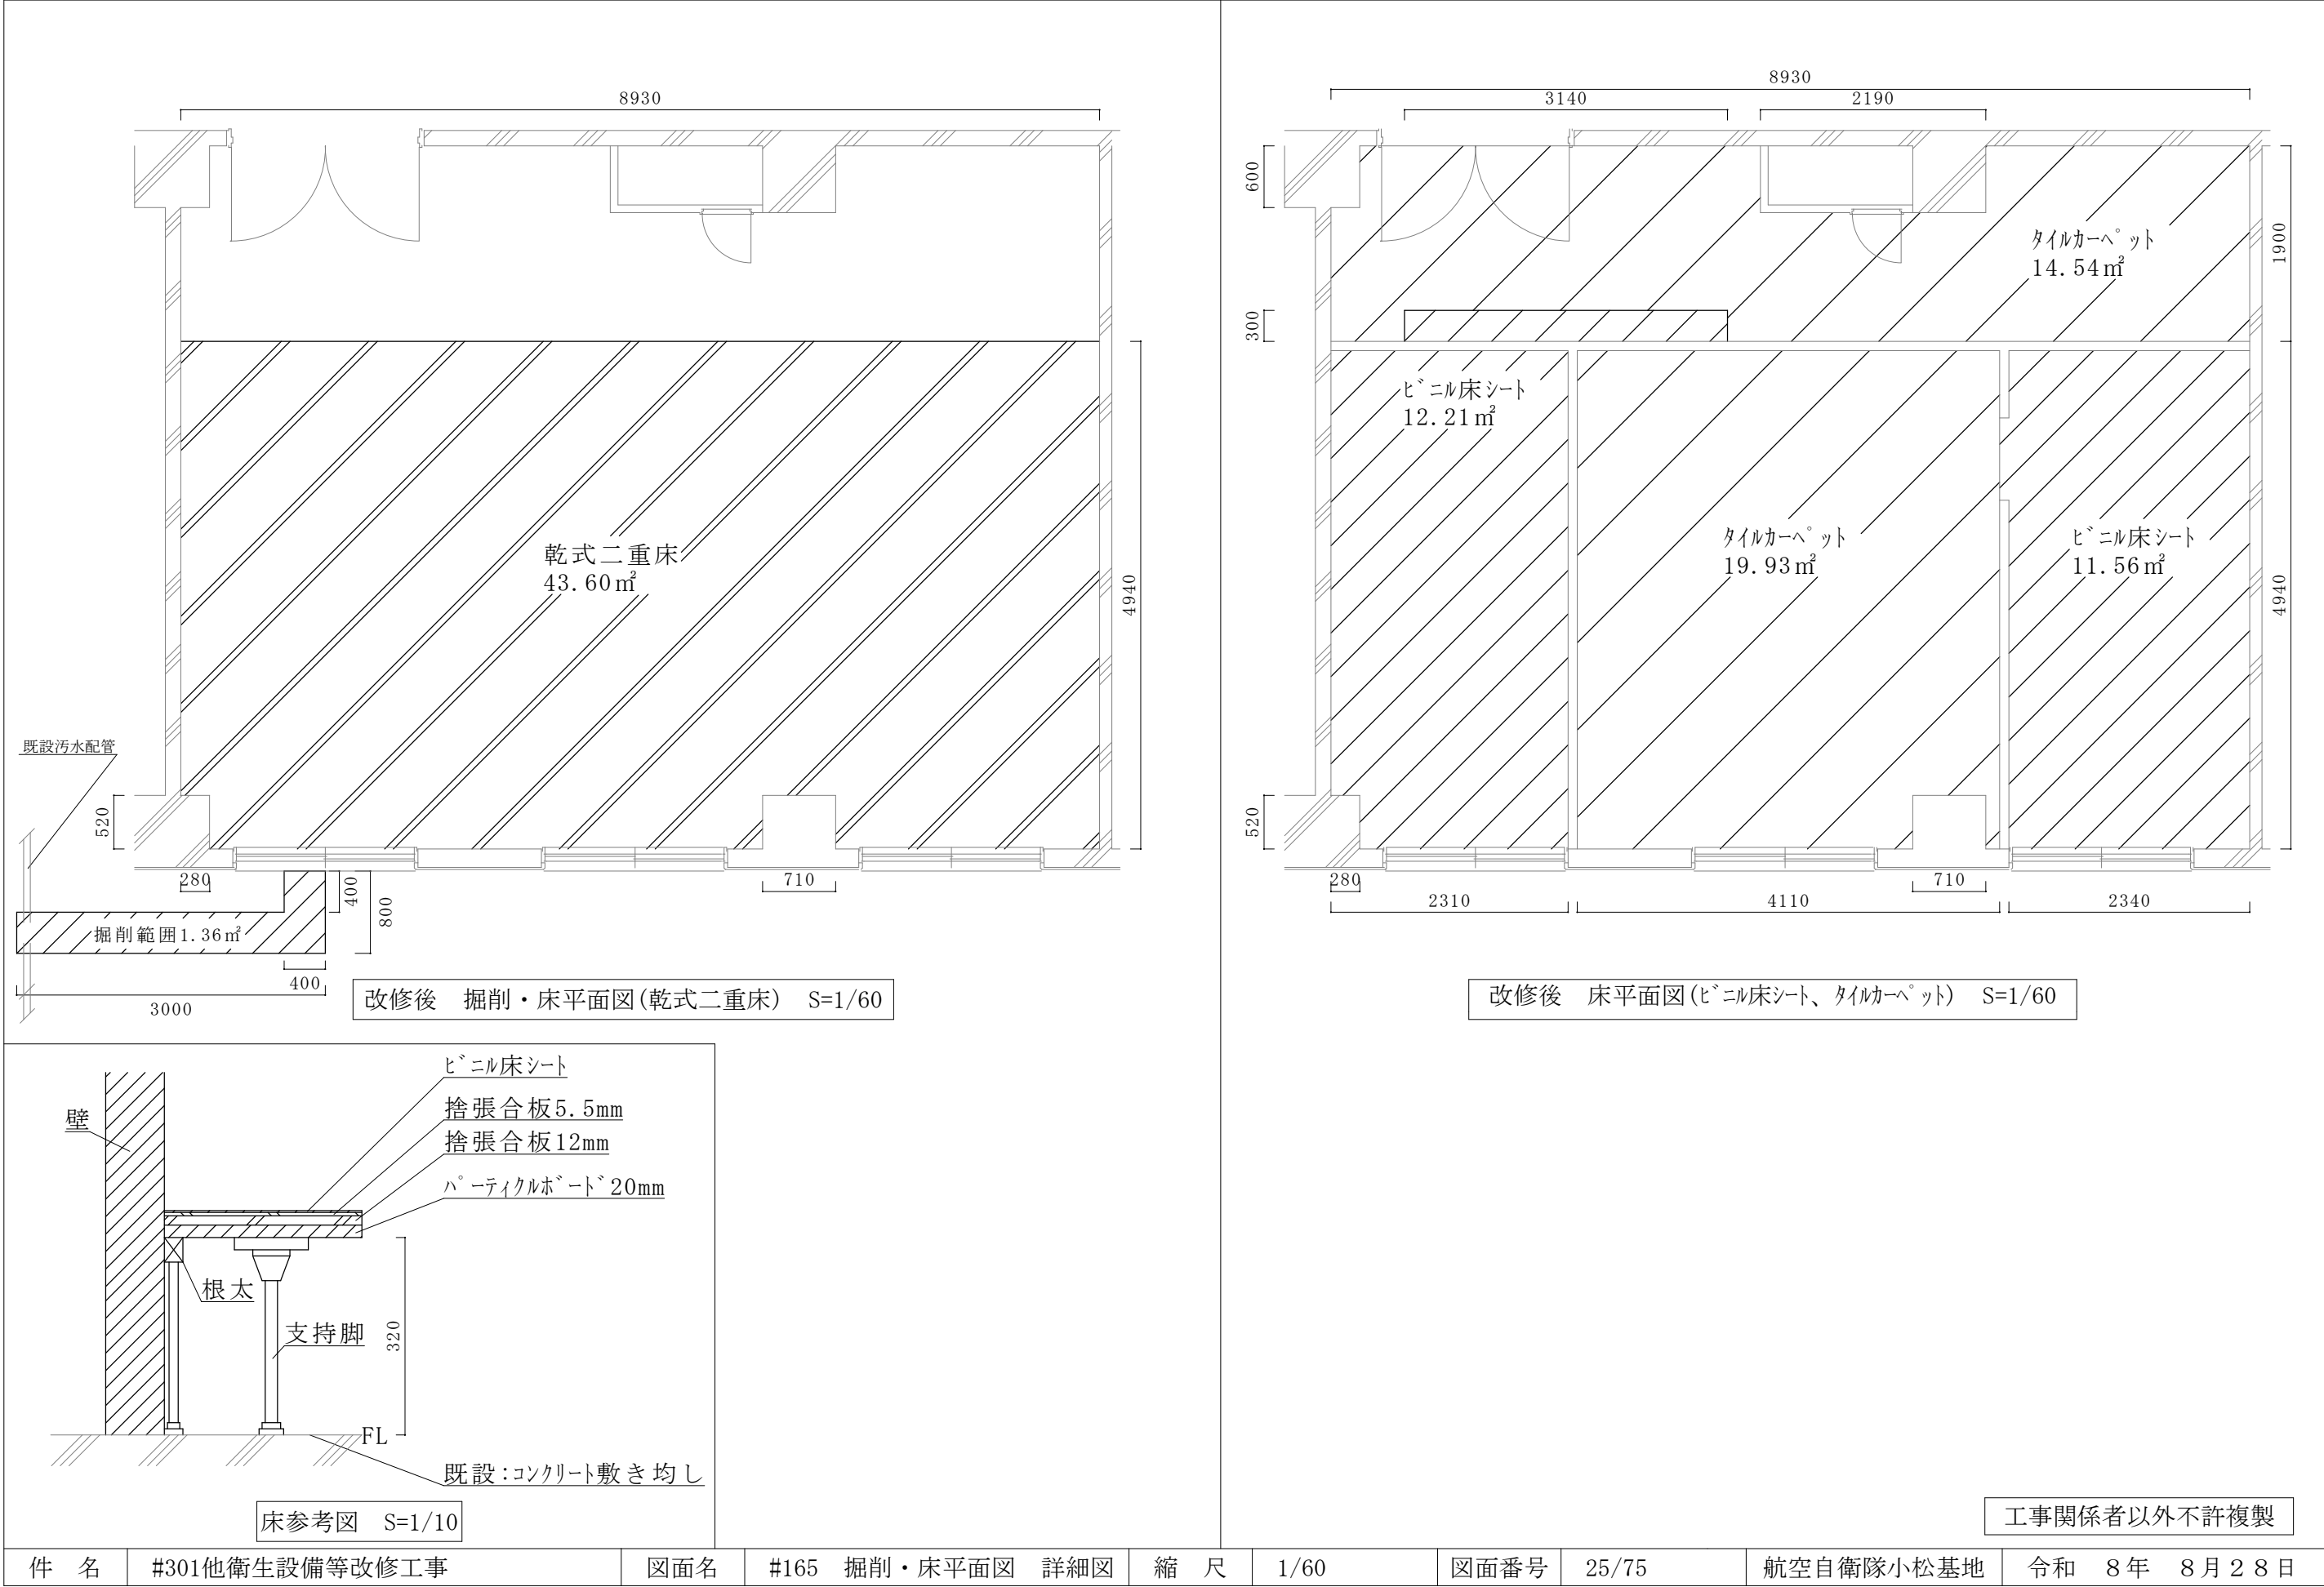

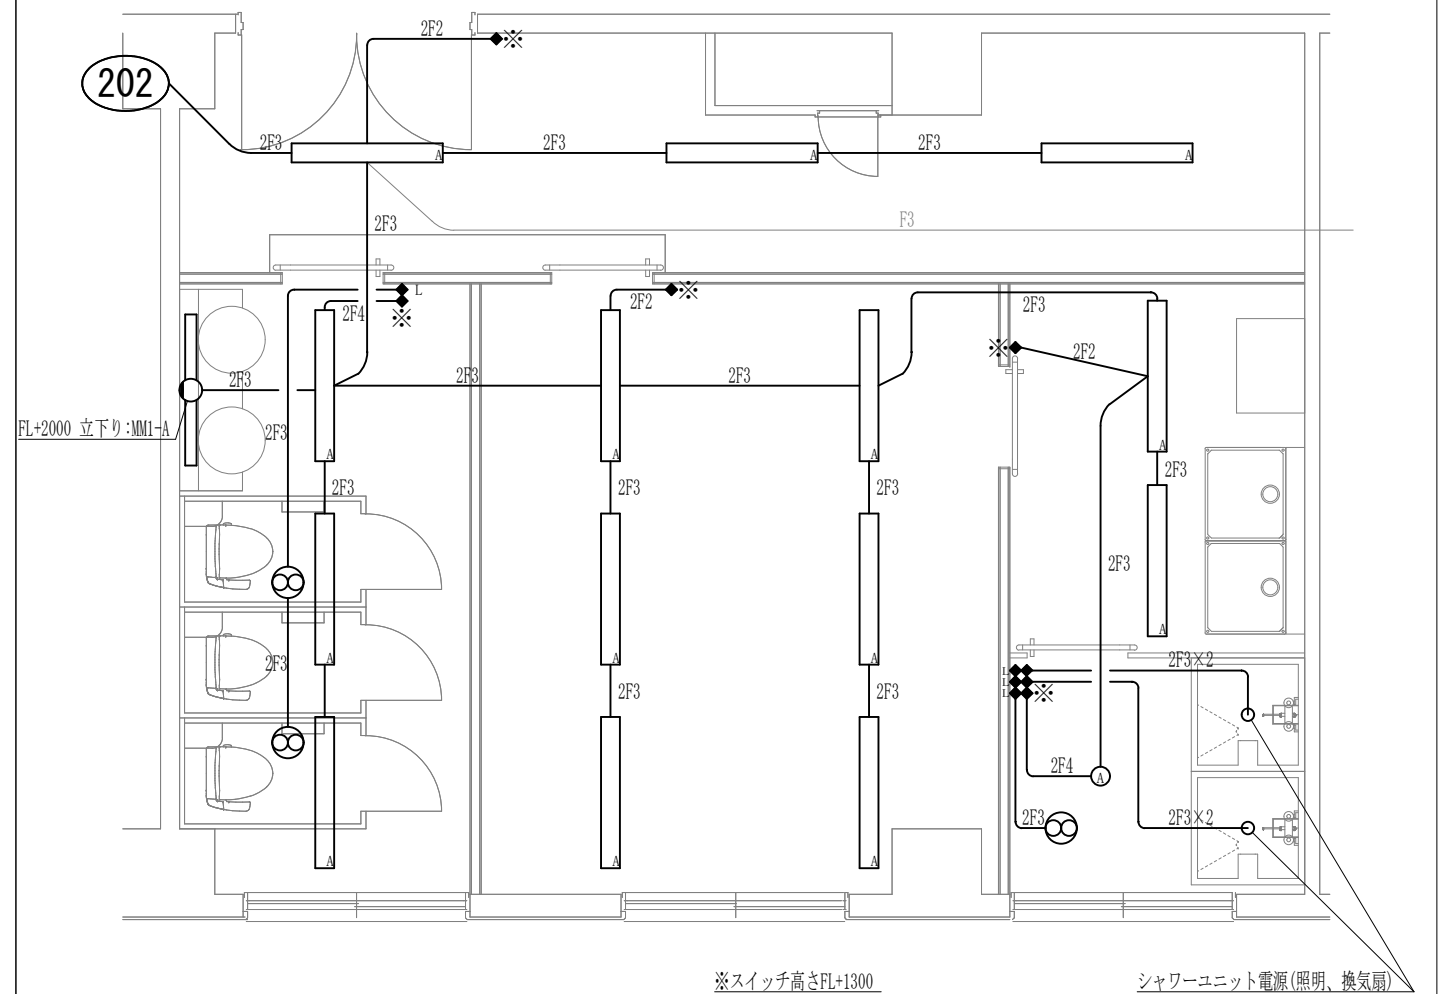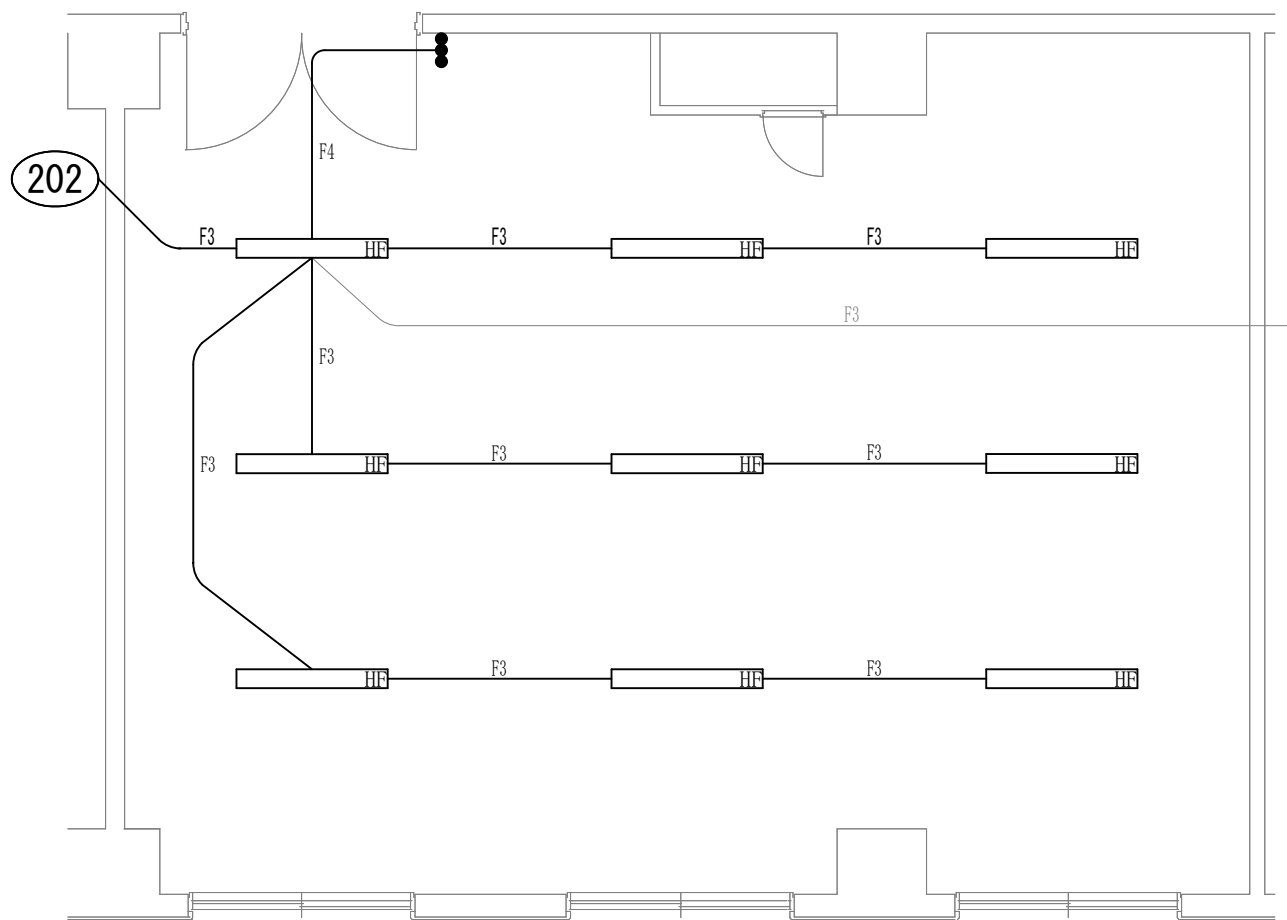



工事関係者以外不許複製

件 名	#301他衛生設備等改修工事	図面名	#165 改修前後 平面図	縮 尺	1/60	図面番号	26/75	航空自衛隊小松基地	令和 8 年 8 月 2 8 日
-----	----------------	-----	---------------	-----	------	------	-------	-----------	------------------

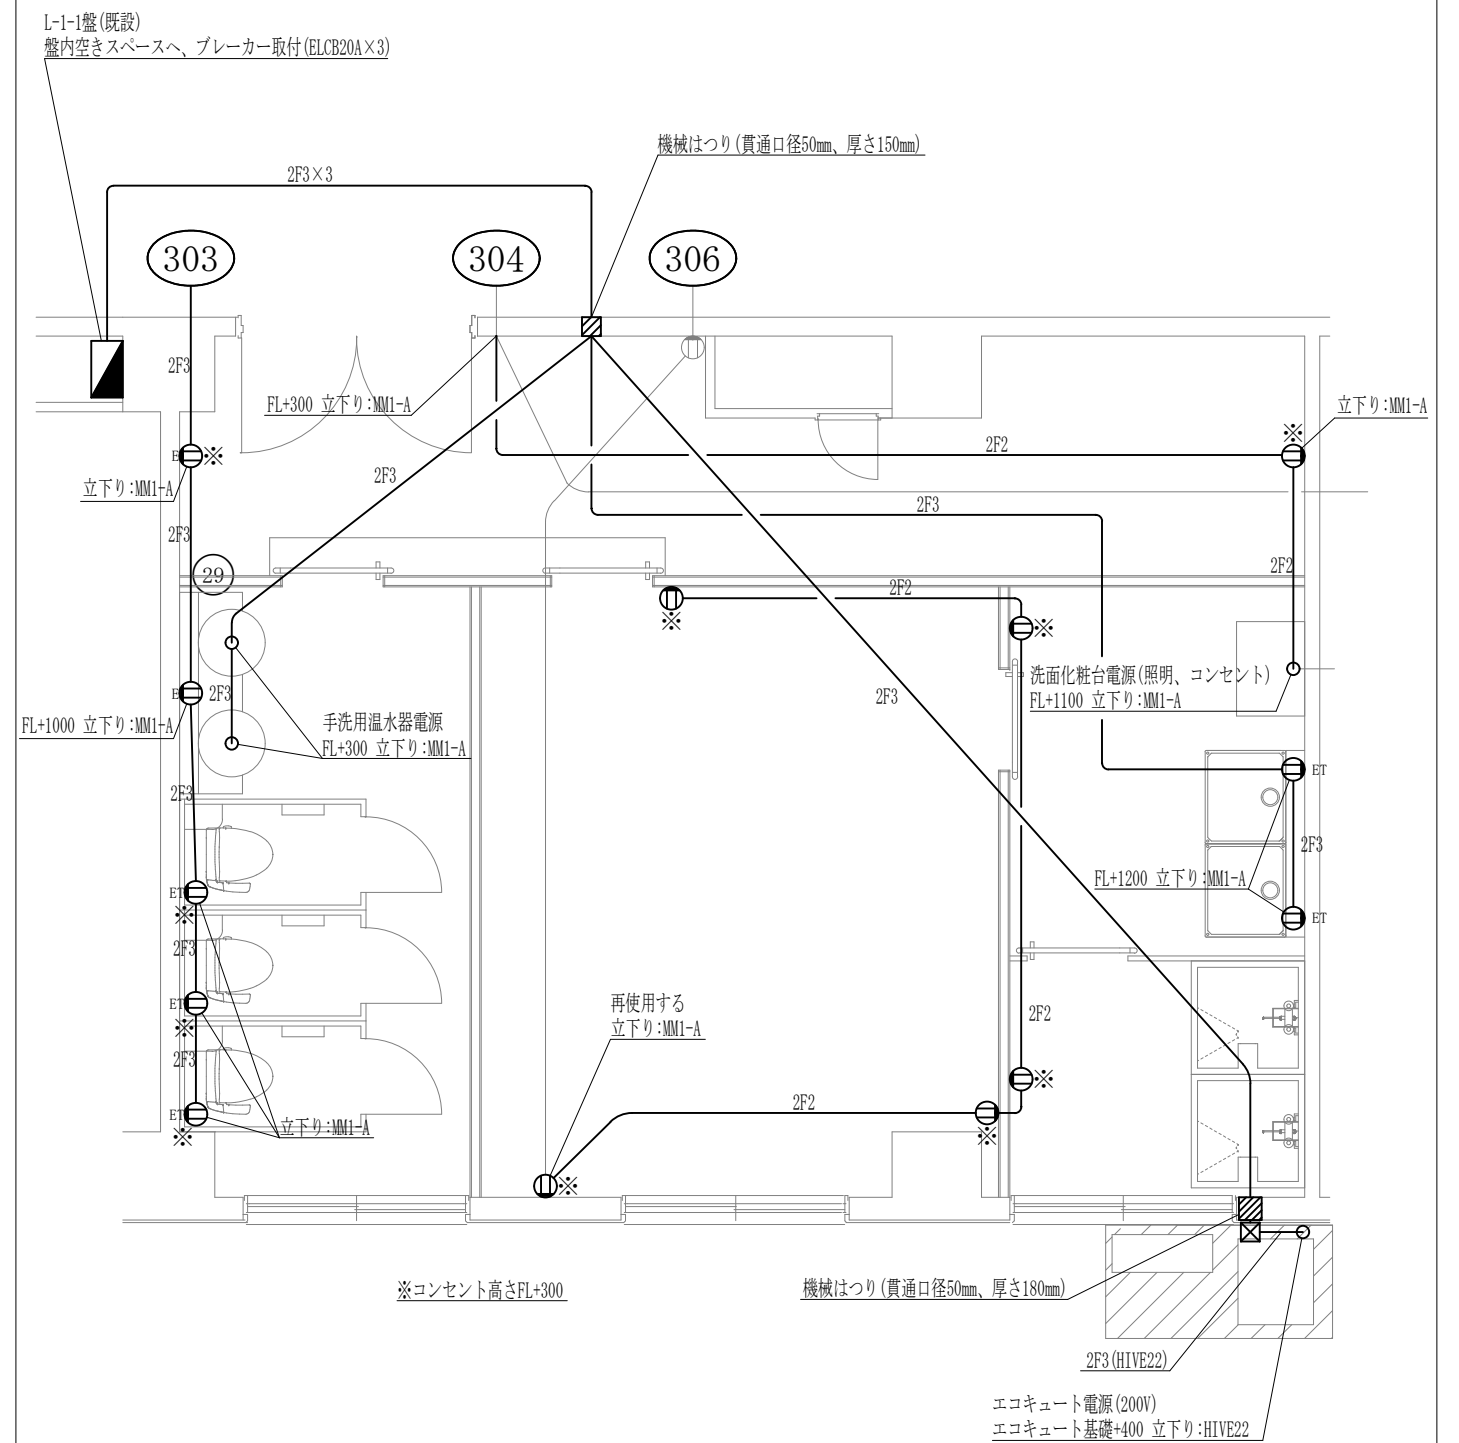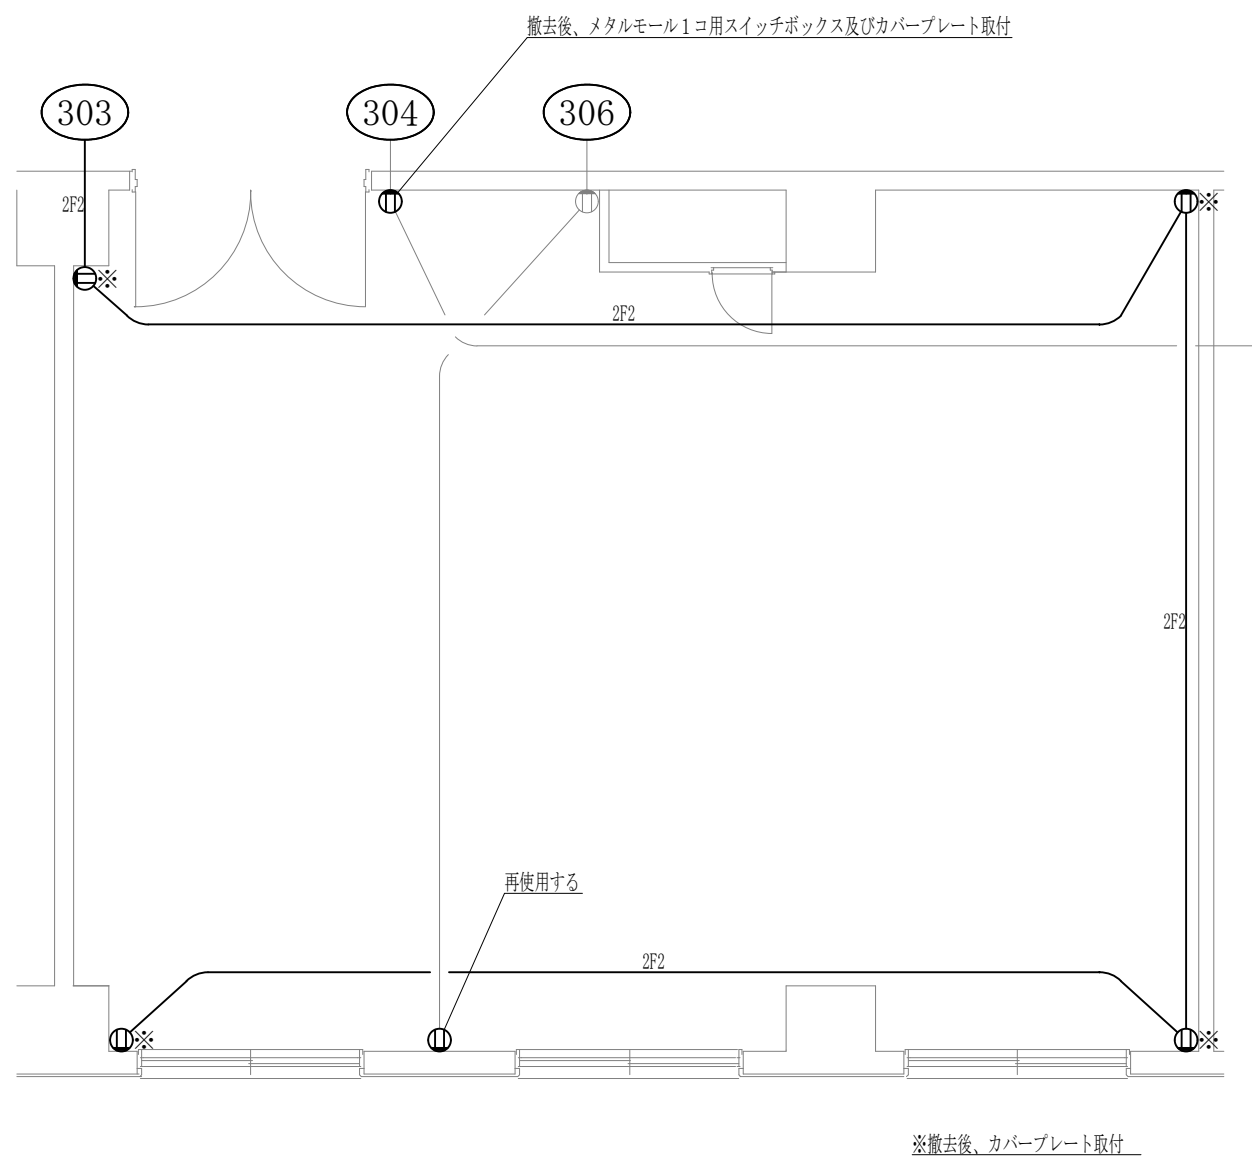


工事関係者以外不許複製

件 名	#301他衛生設備等改修工事	図面名	#165 改修前後 平面図	縮 尺	1/50	図面番号	27/75	航空自衛隊小松基地	令和 8 年 8 月 2 8 日
-----	----------------	-----	---------------	-----	------	------	-------	-----------	------------------

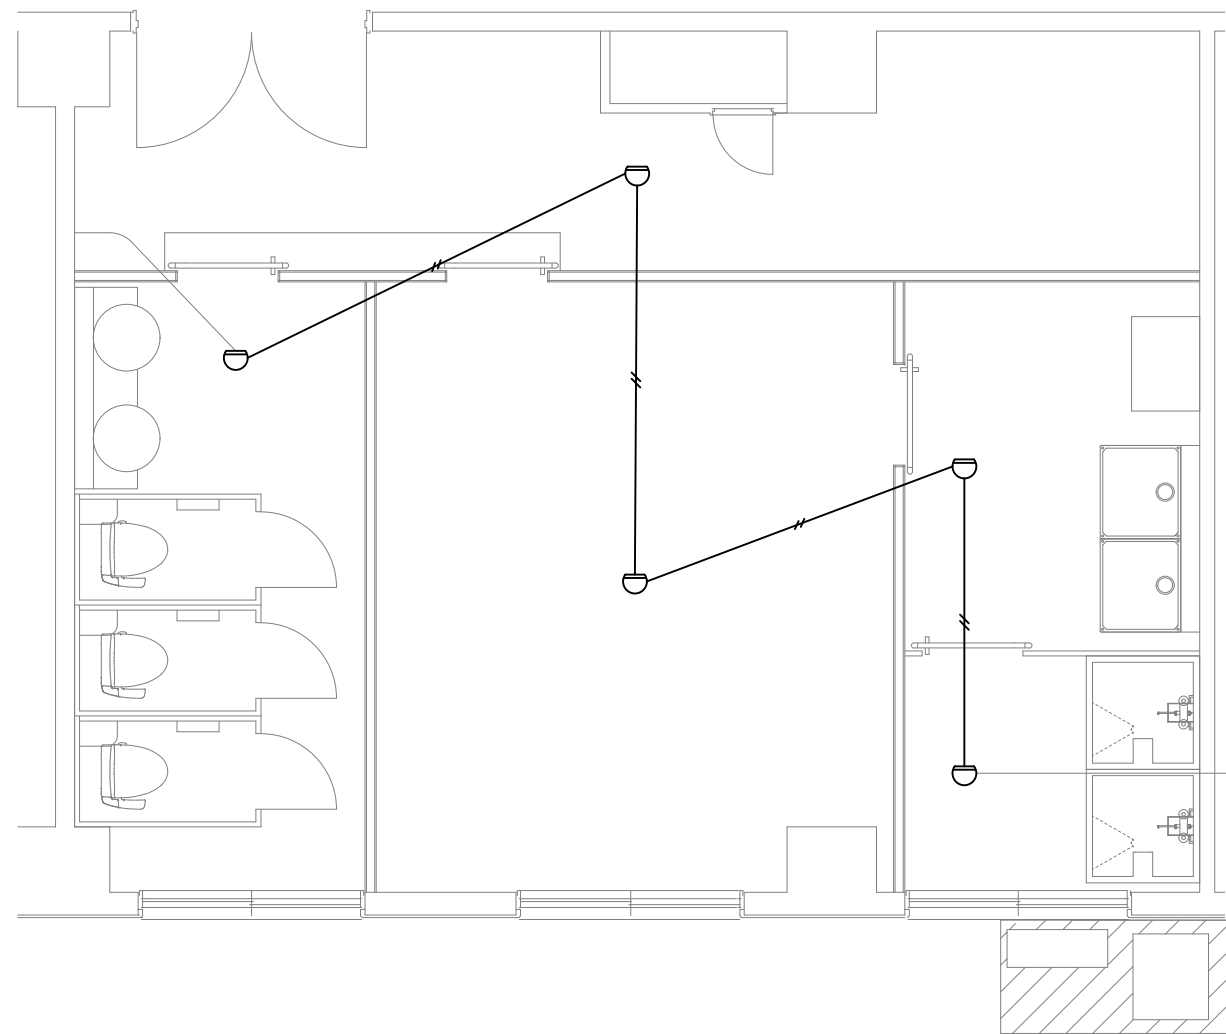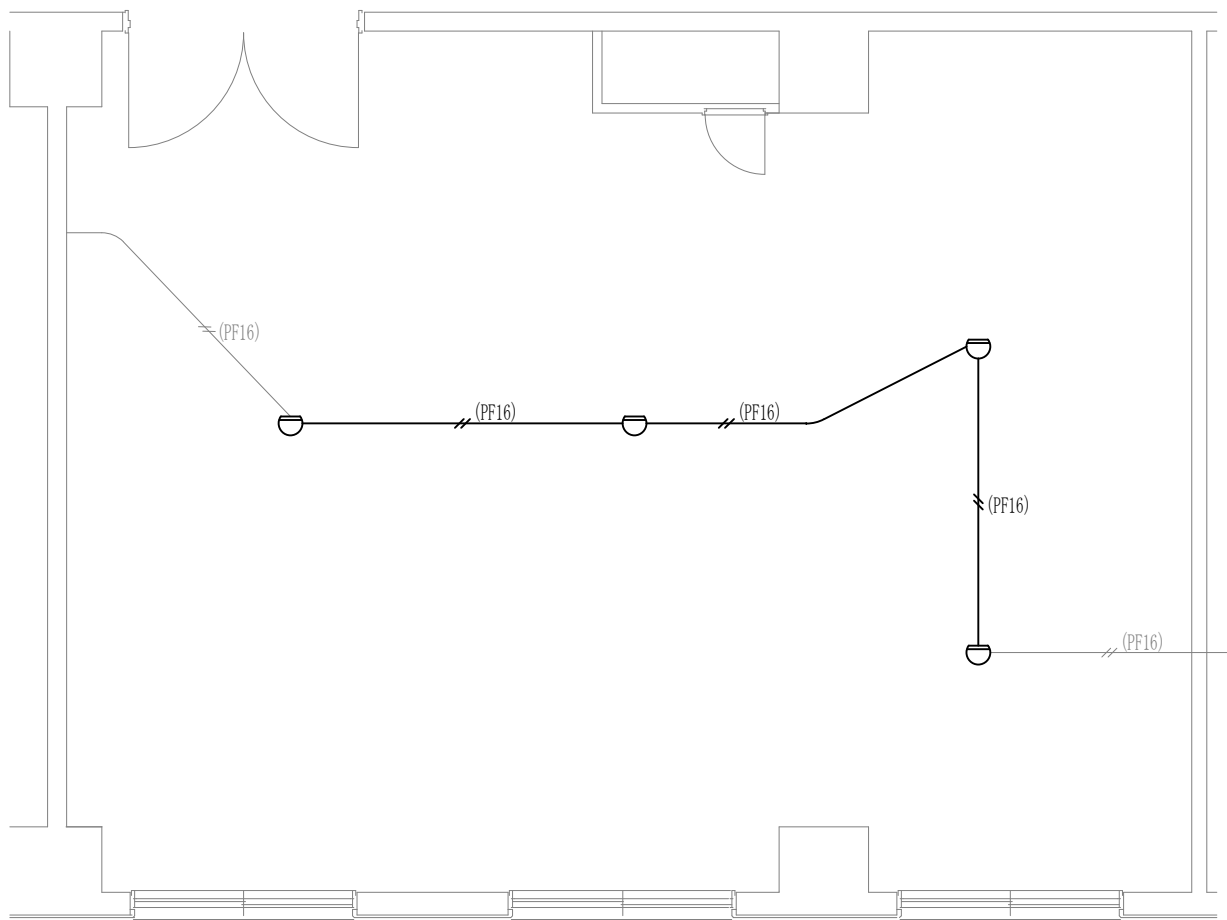


工事関係者以外不許複製

件 名	#301他衛生設備等改修工事	図面名	#165 改修前後 平面図	縮 尺	1/50	図面番号	28/75	航空自衛隊小松基地	令和 8 年 8 月 2 8 日
-----	----------------	-----	---------------	-----	------	------	-------	-----------	------------------

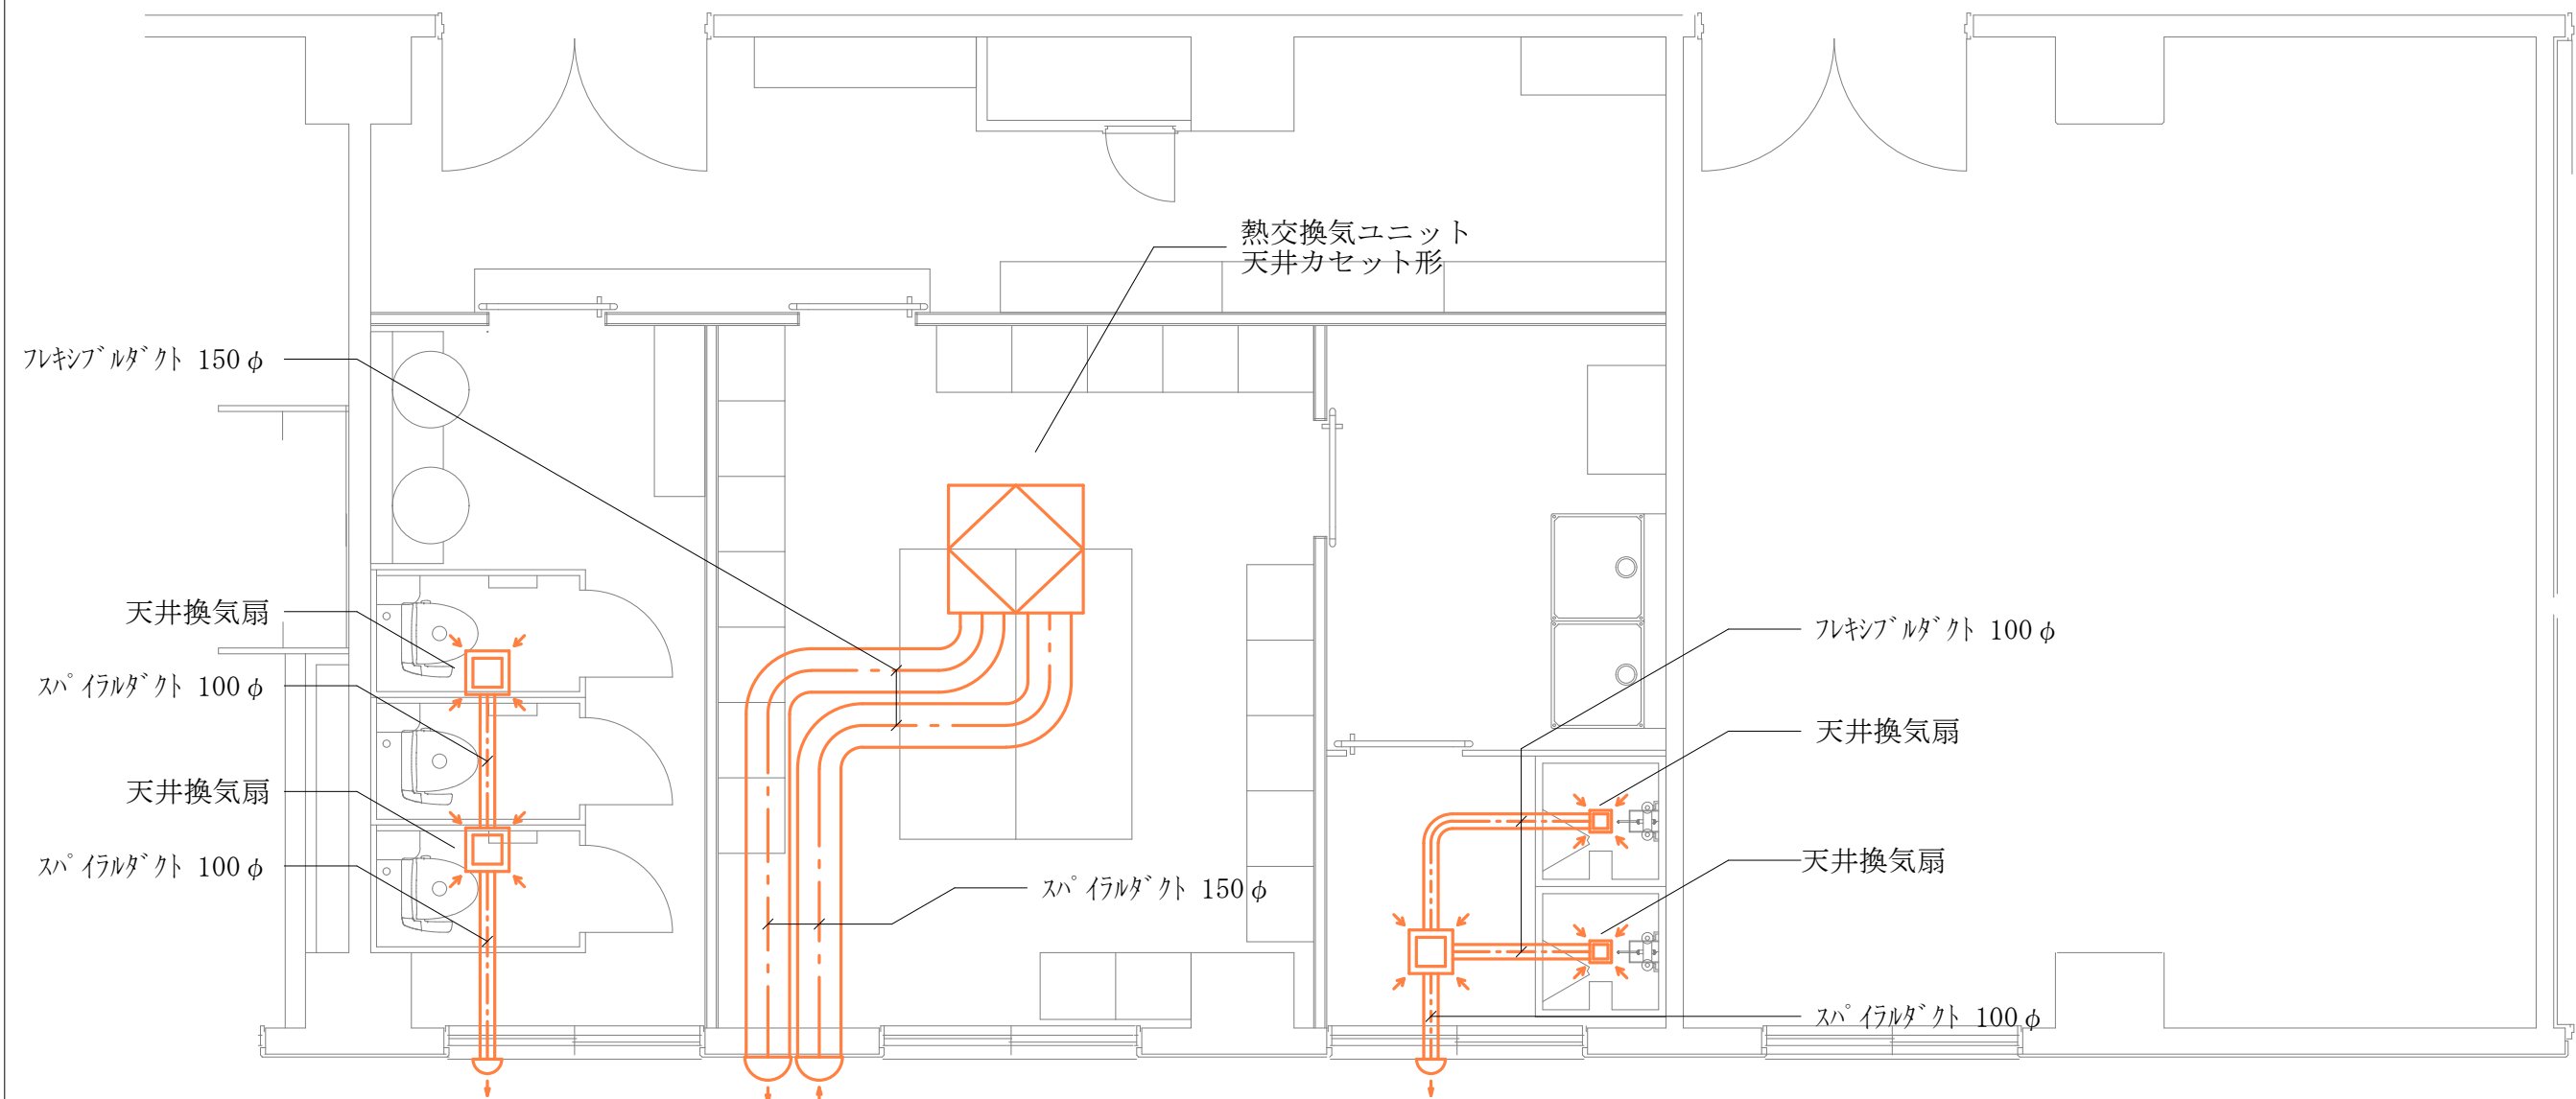


工事関係者以外不許複製


件 名	#301他衛生設備等改修工事	図面名	#165 改修前後 平面図	縮 尺	1/50	図面番号	30/75	航空自衛隊小松基地	令和 8 年 8 月 2 8 日
-----	----------------	-----	---------------	-----	------	------	-------	-----------	------------------

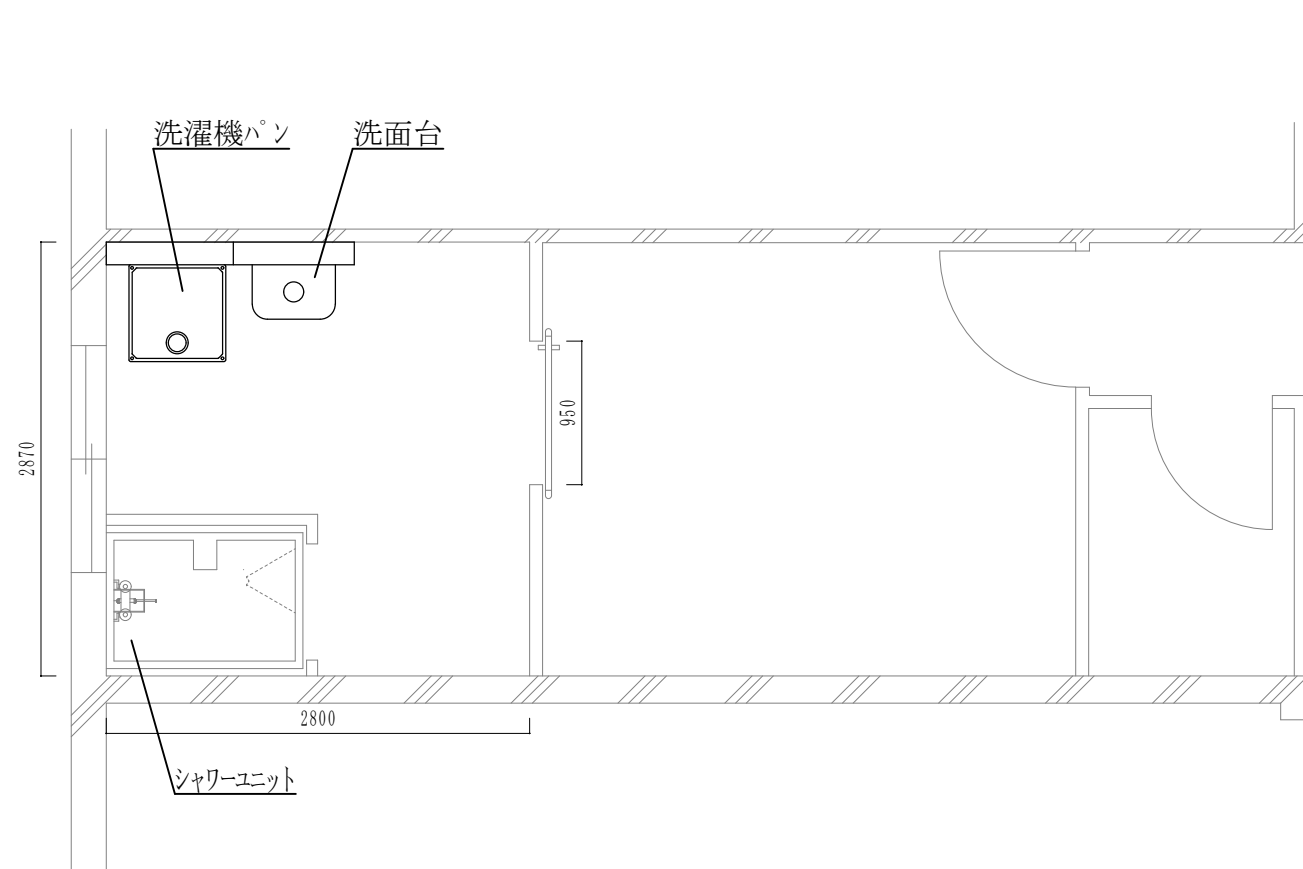


改修前 平面図

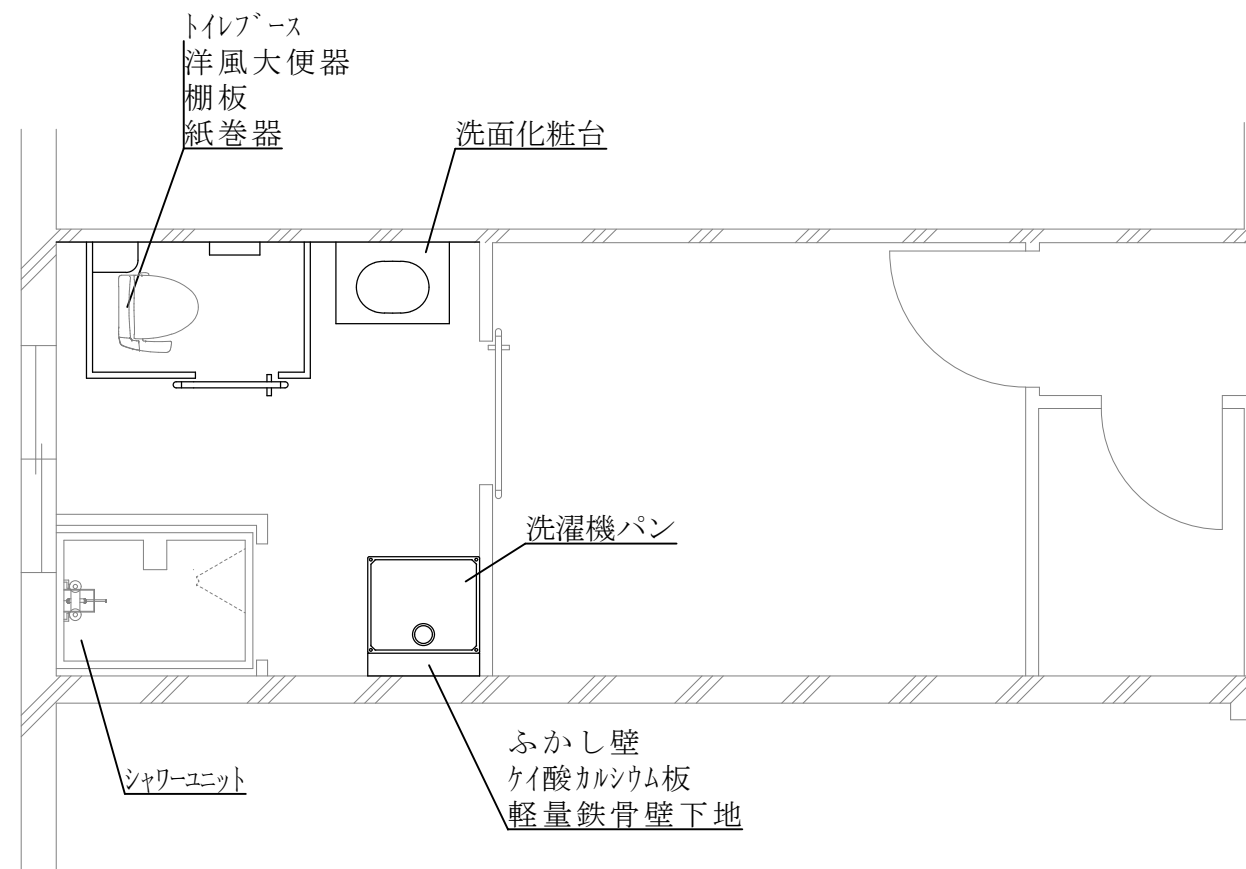

改修後 平面図

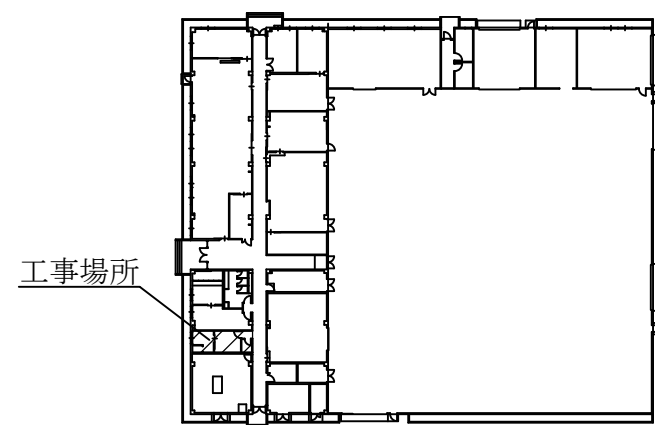


工事関係者以外不許複製

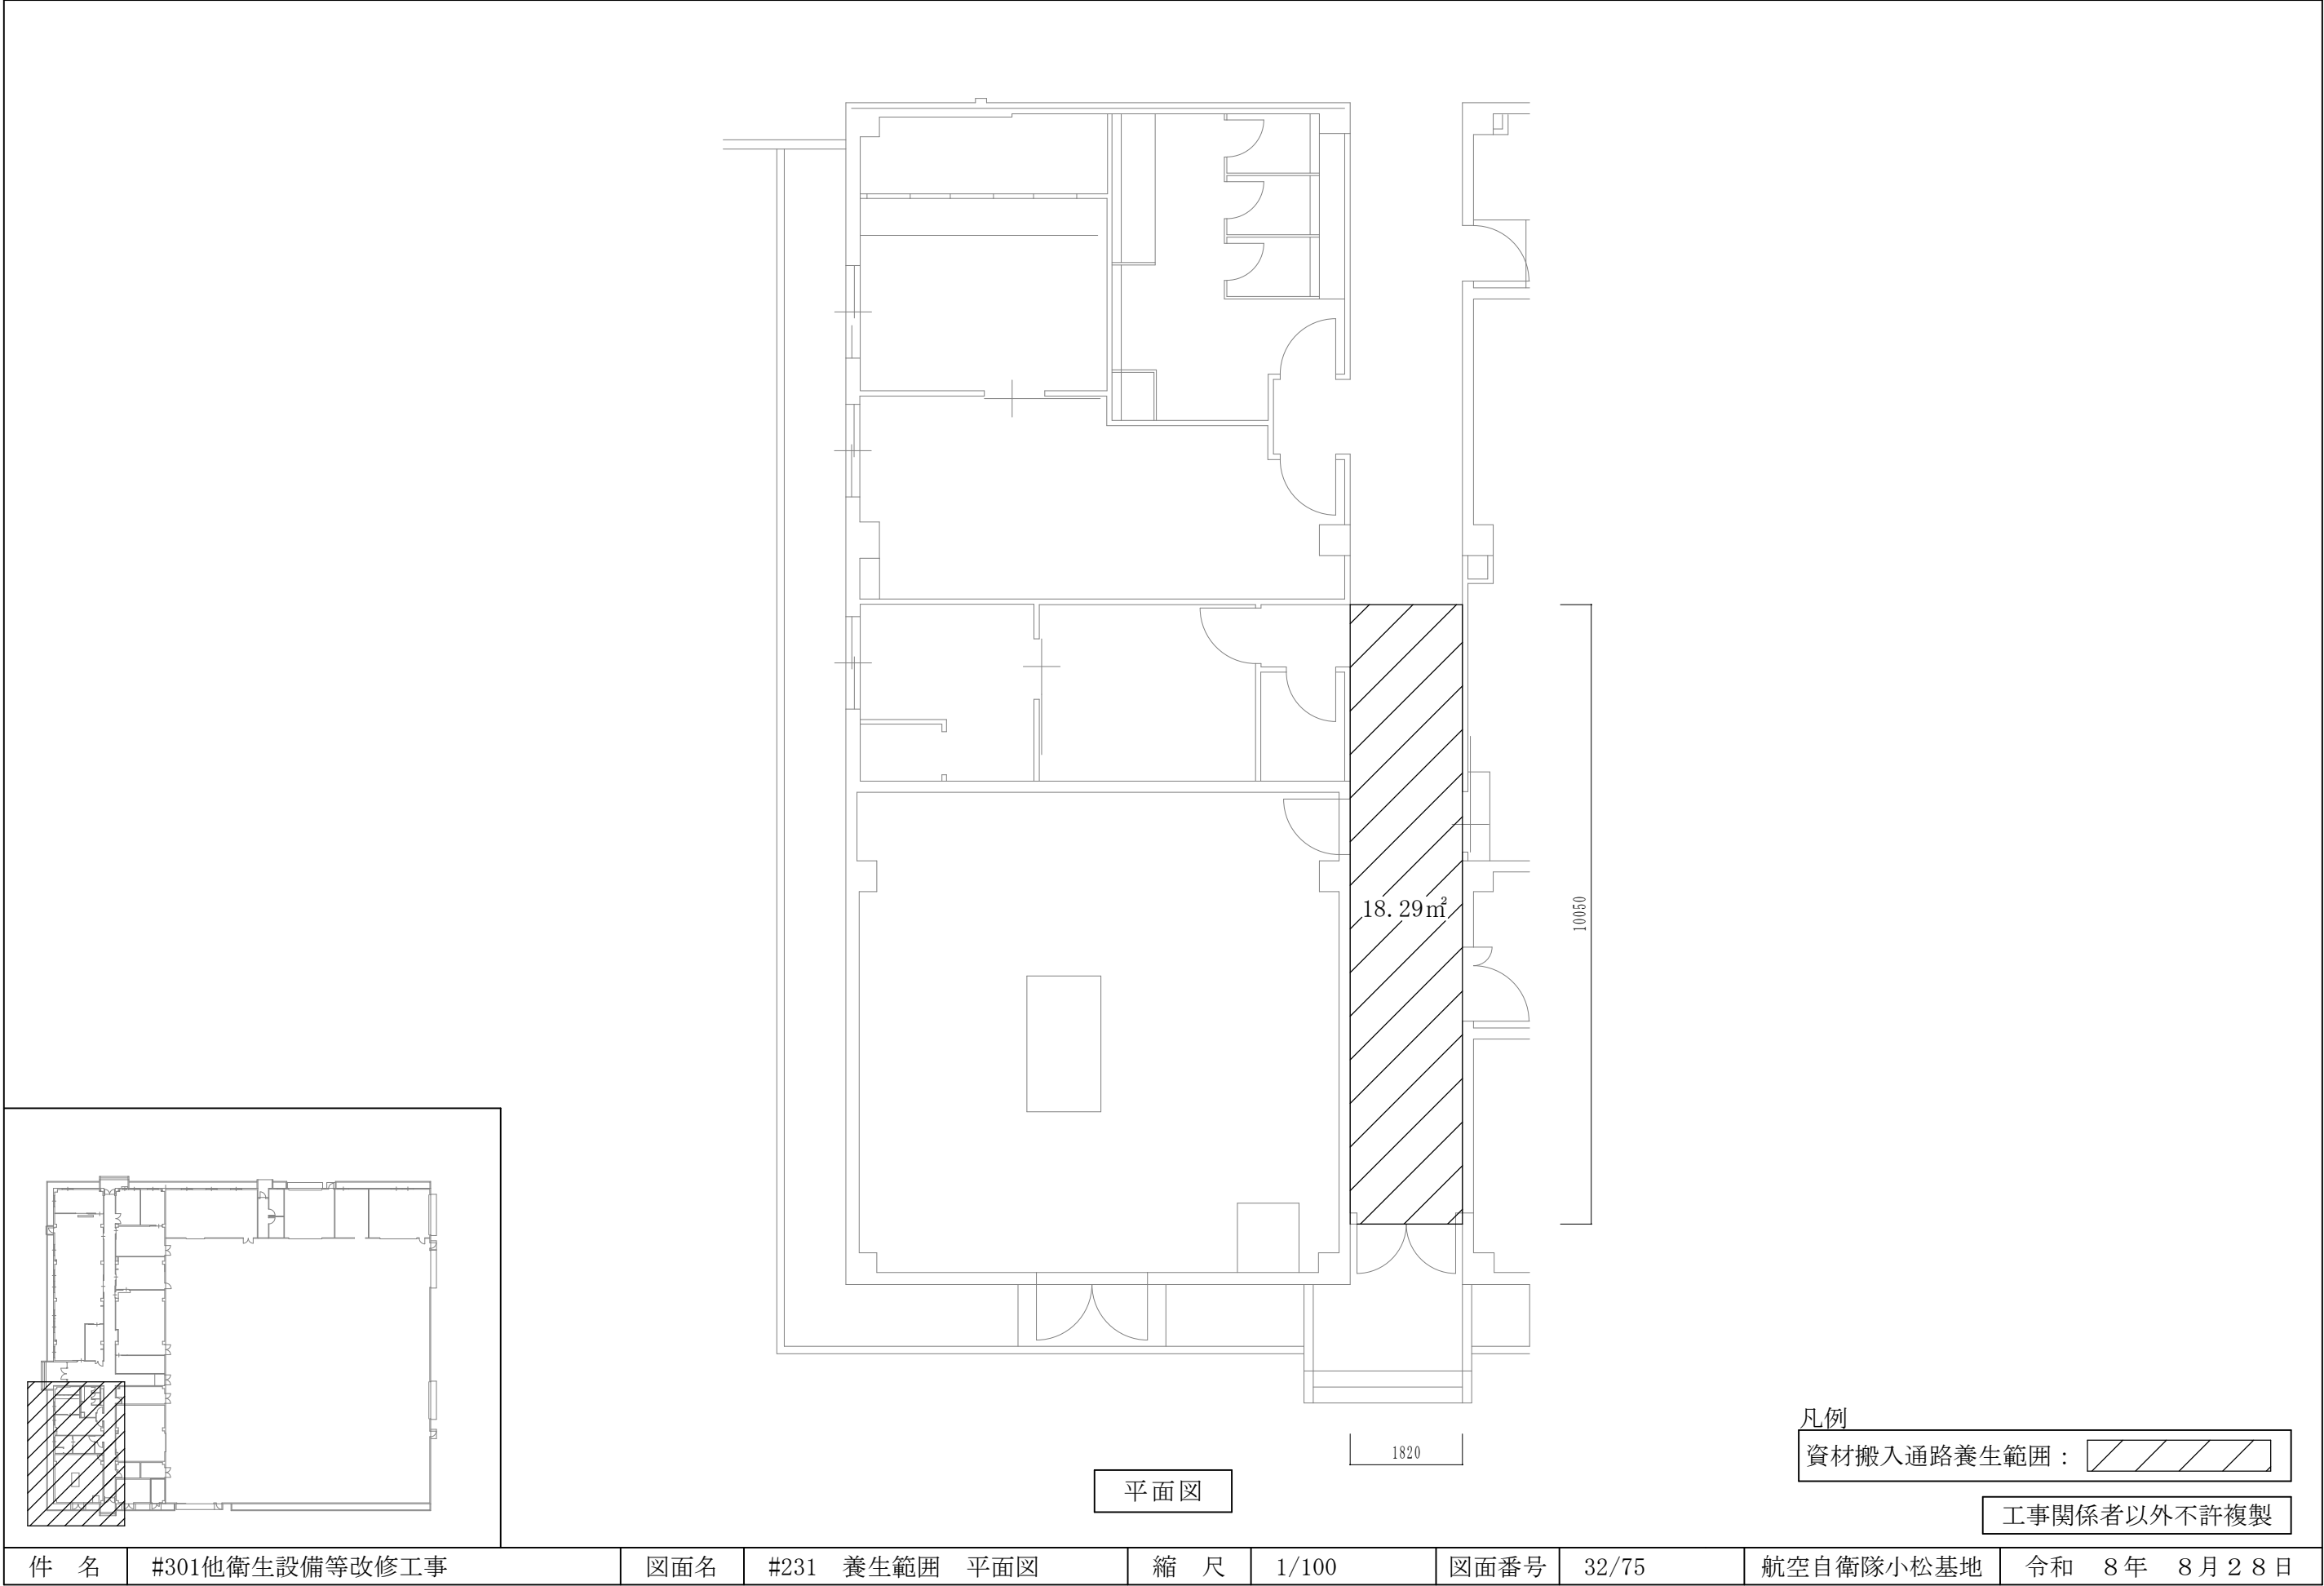


件 名	#301他衛生設備等改修工事	図面名	#231 養生範囲 平面図	縮 尺	1/100	図面番号	32/75	航空自衛隊小松基地	令和 8 年 8 月 2 8 日
-----	----------------	-----	---------------	-----	-------	------	-------	-----------	------------------

改修前 展開図

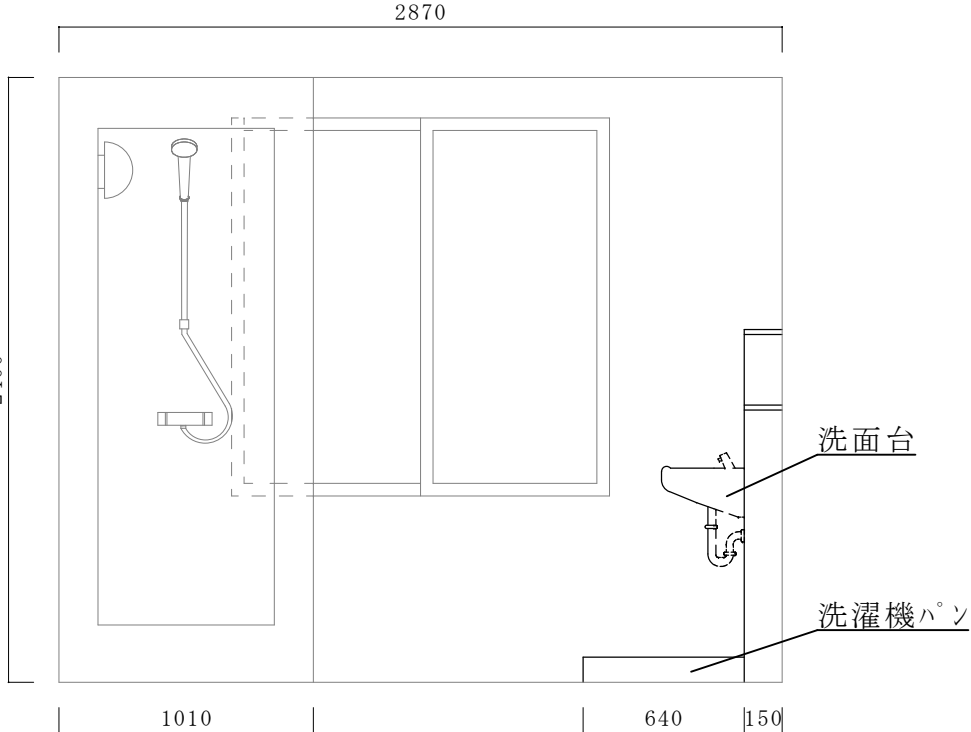


A 面

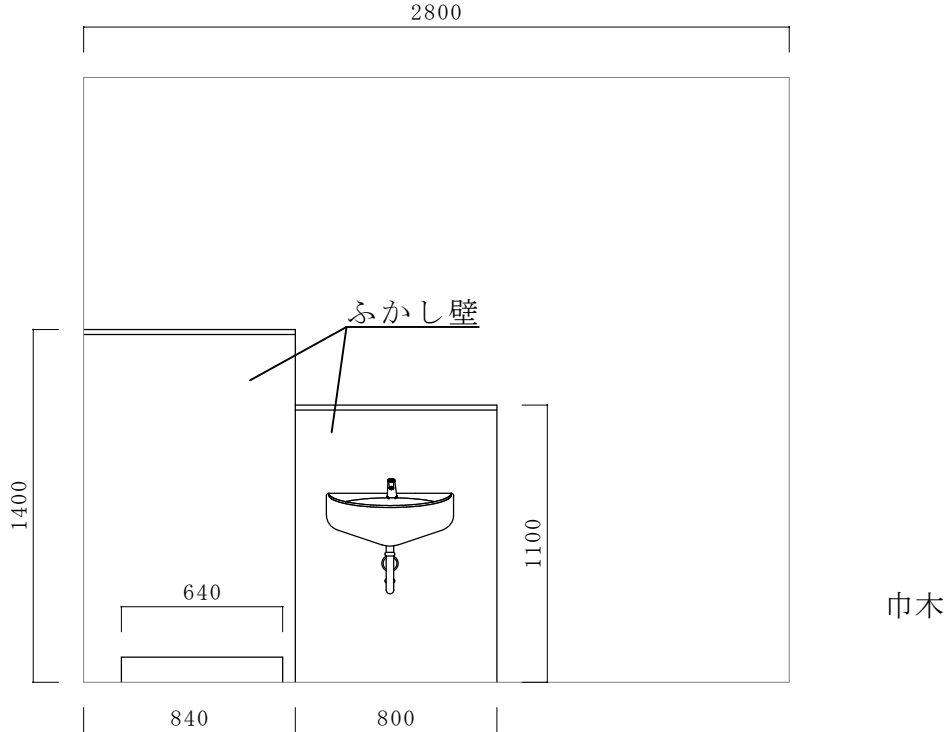


B 面

巾木

改修前 展開図

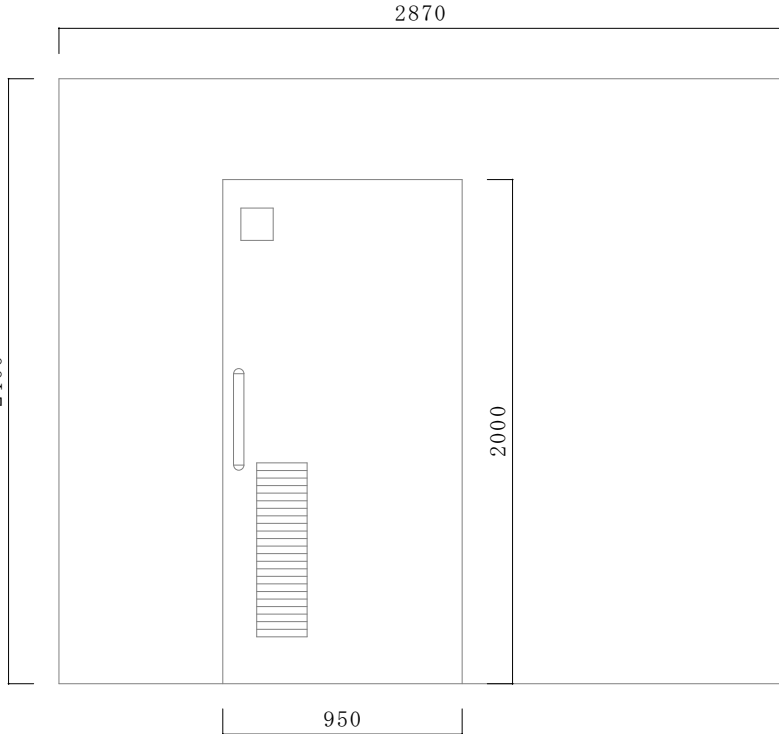


C面

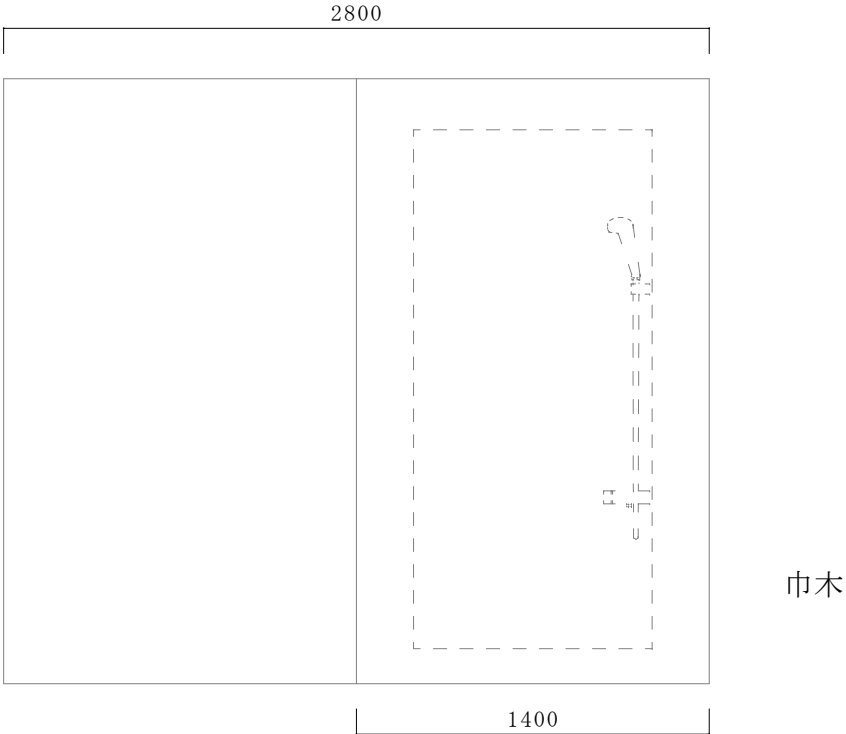


D面


巾木

工事関係者以外不許複製

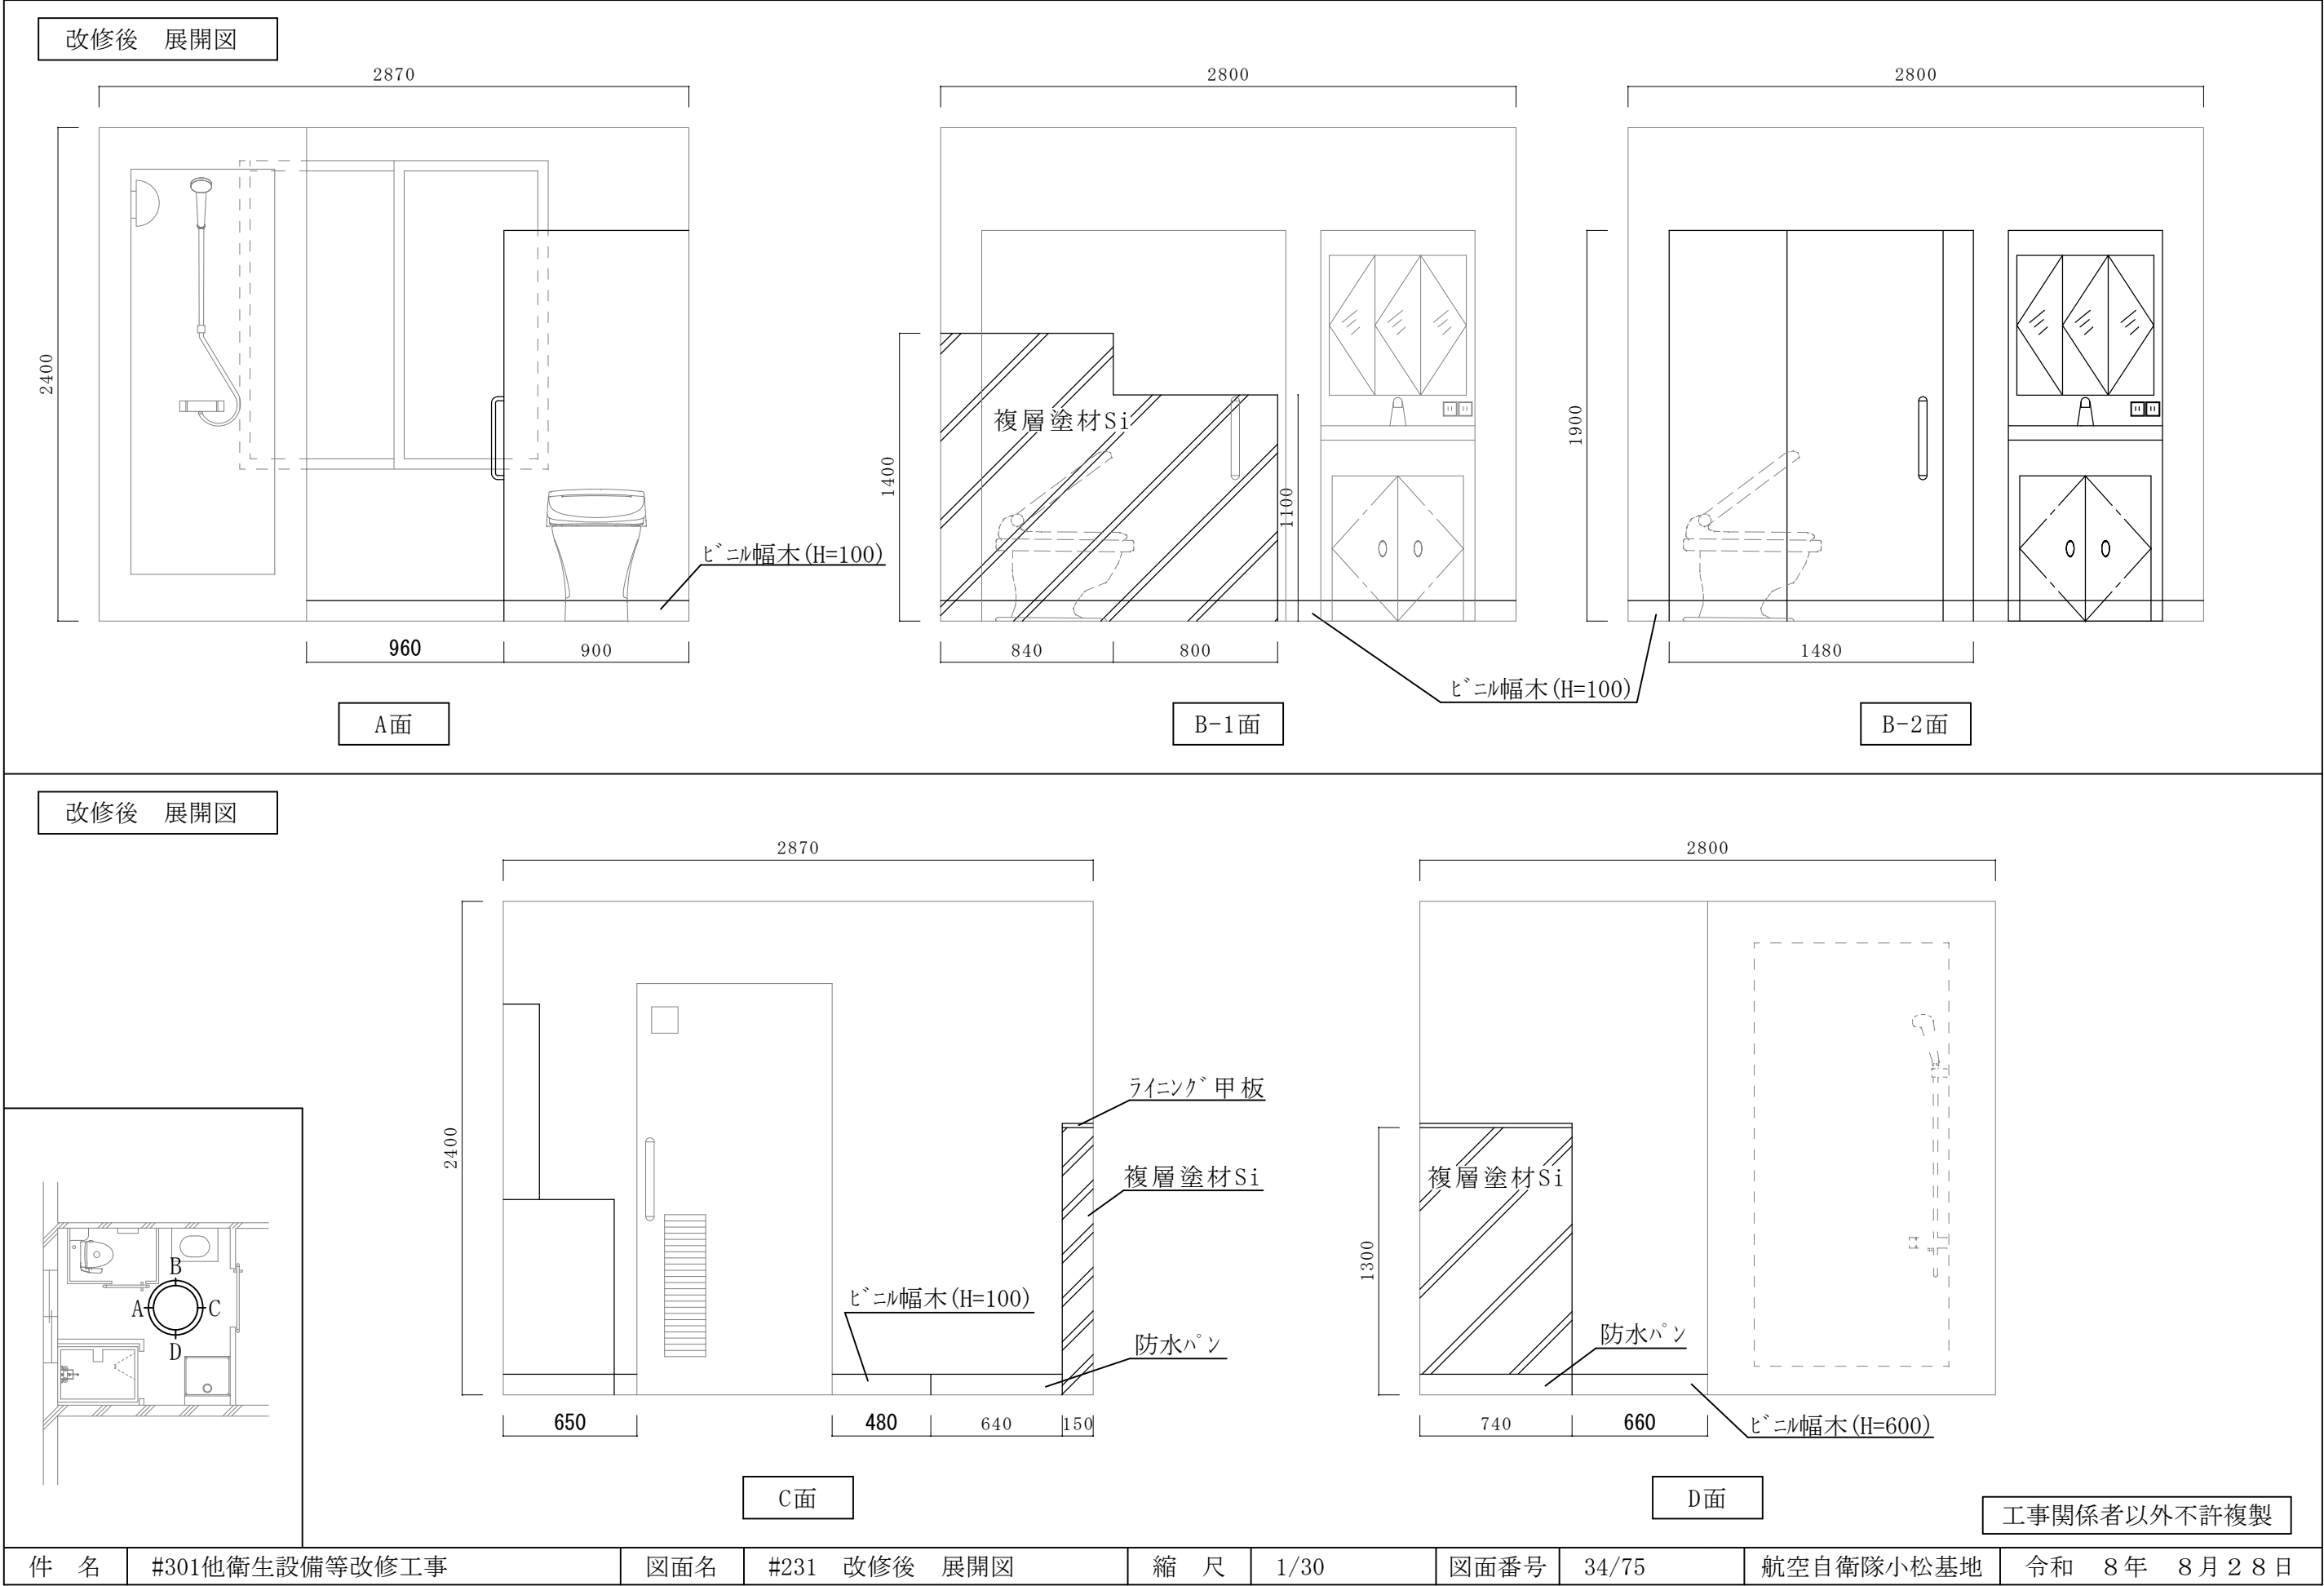

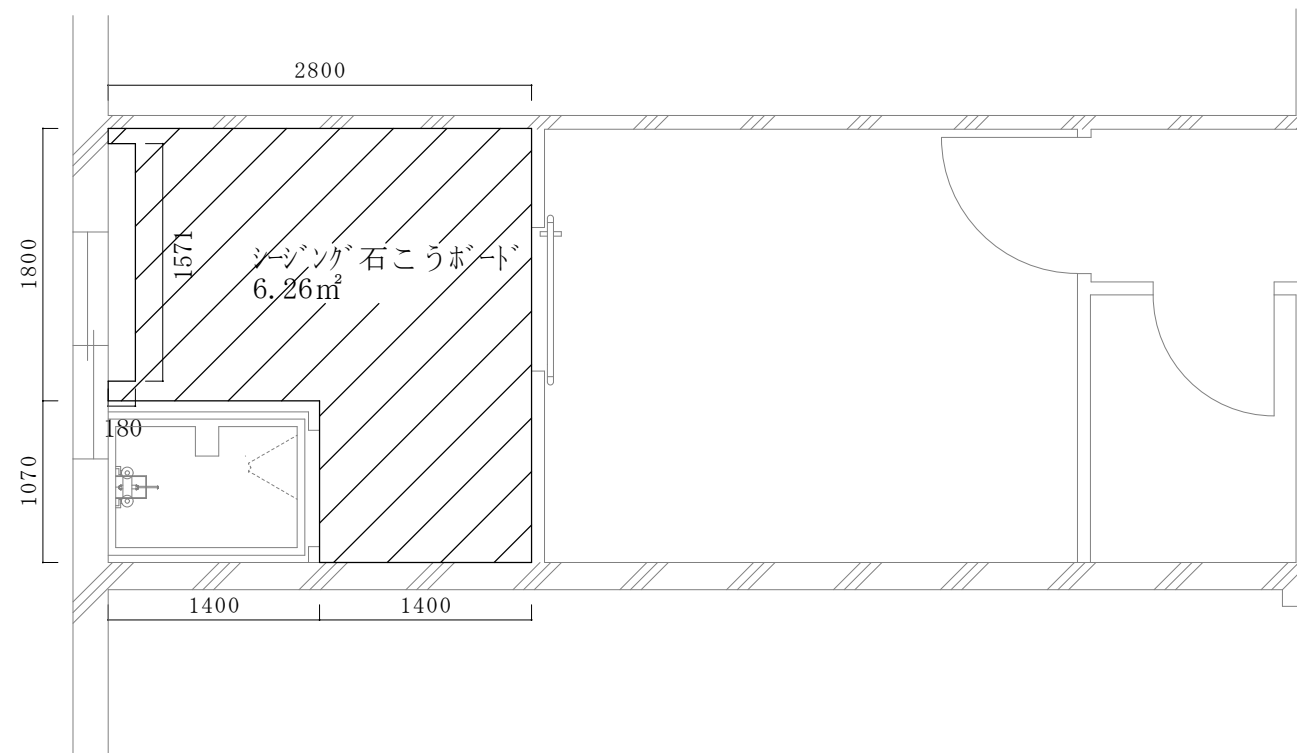


改修前

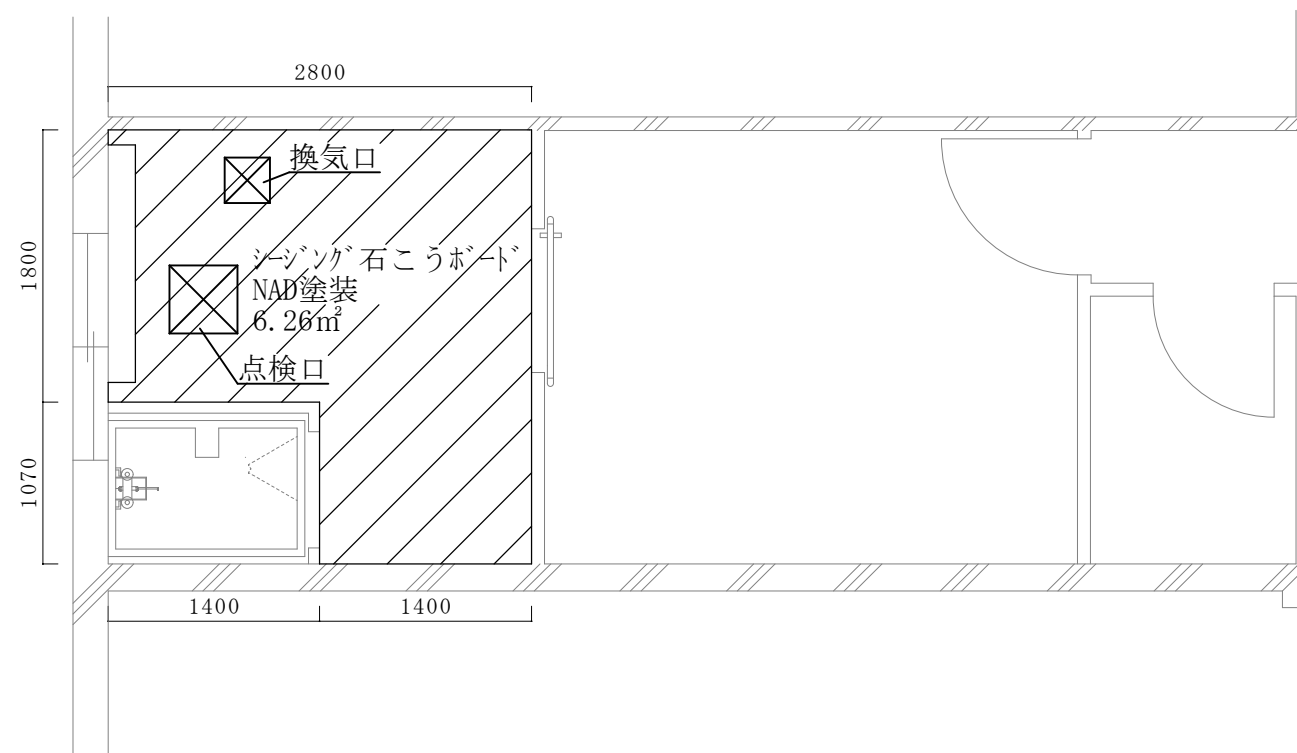


改修後

工事関係者以外不許複製

件 名	#301他衛生設備等改修工事	図面名	#231 改修前後 天井伏図	縮 尺	1/50	図面番号	35/75	航空自衛隊小松基地	令和 8 年 8 月 2 8 日
-----	----------------	-----	----------------	-----	------	------	-------	-----------	------------------

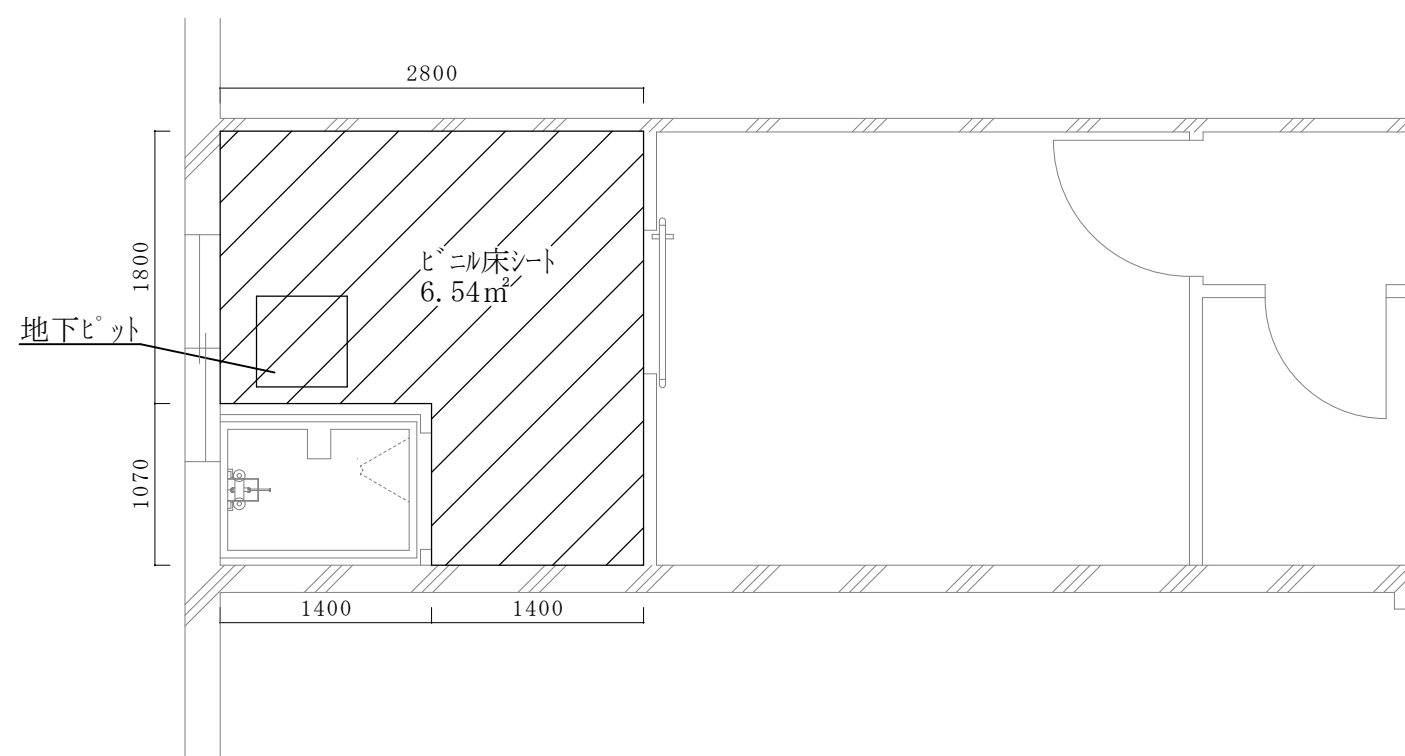


改修前

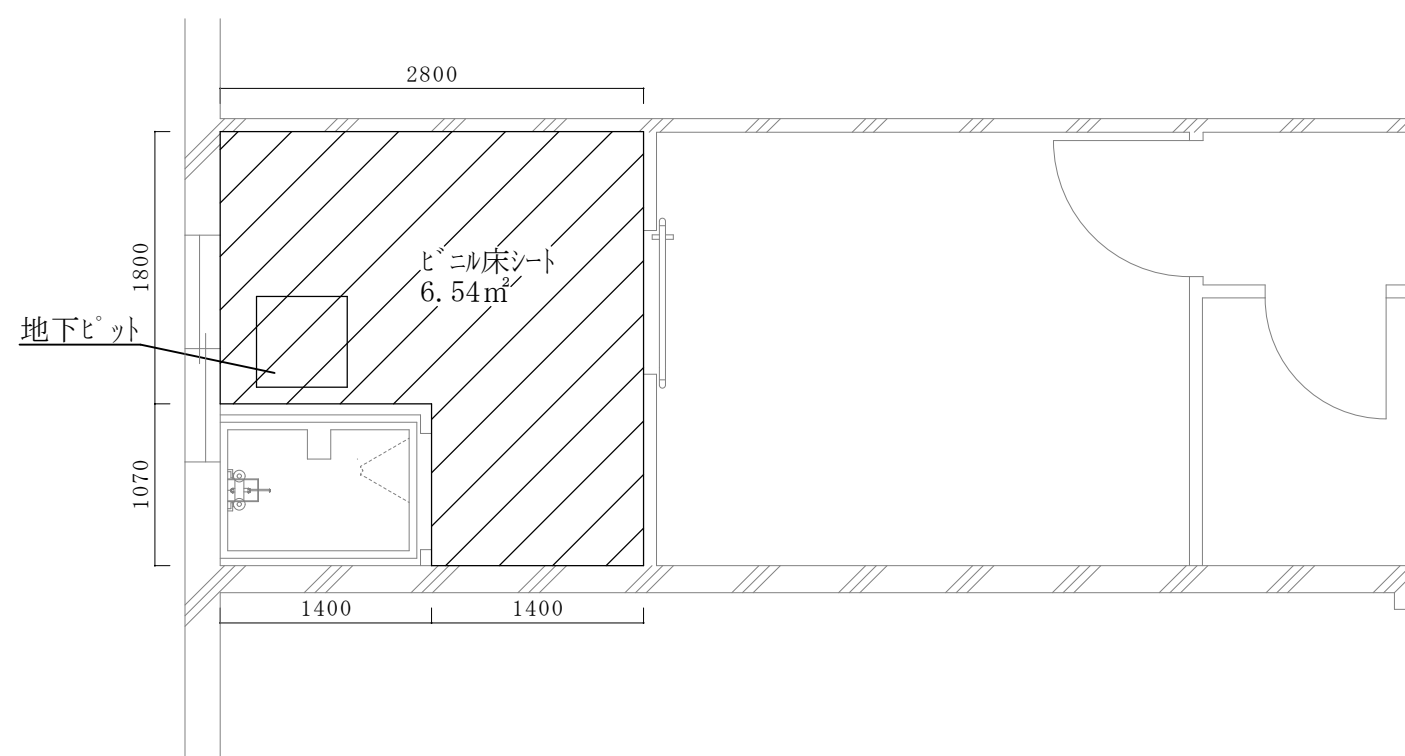


改修後

工事関係者以外不許複製

件 名	#301他衛生設備等改修工事	図面名	#231 改修前後 床平面図	縮 尺	1/50	図面番号	36/75	航空自衛隊小松基地	令和 8 年 8 月 2 8 日
-----	----------------	-----	----------------	-----	------	------	-------	-----------	------------------

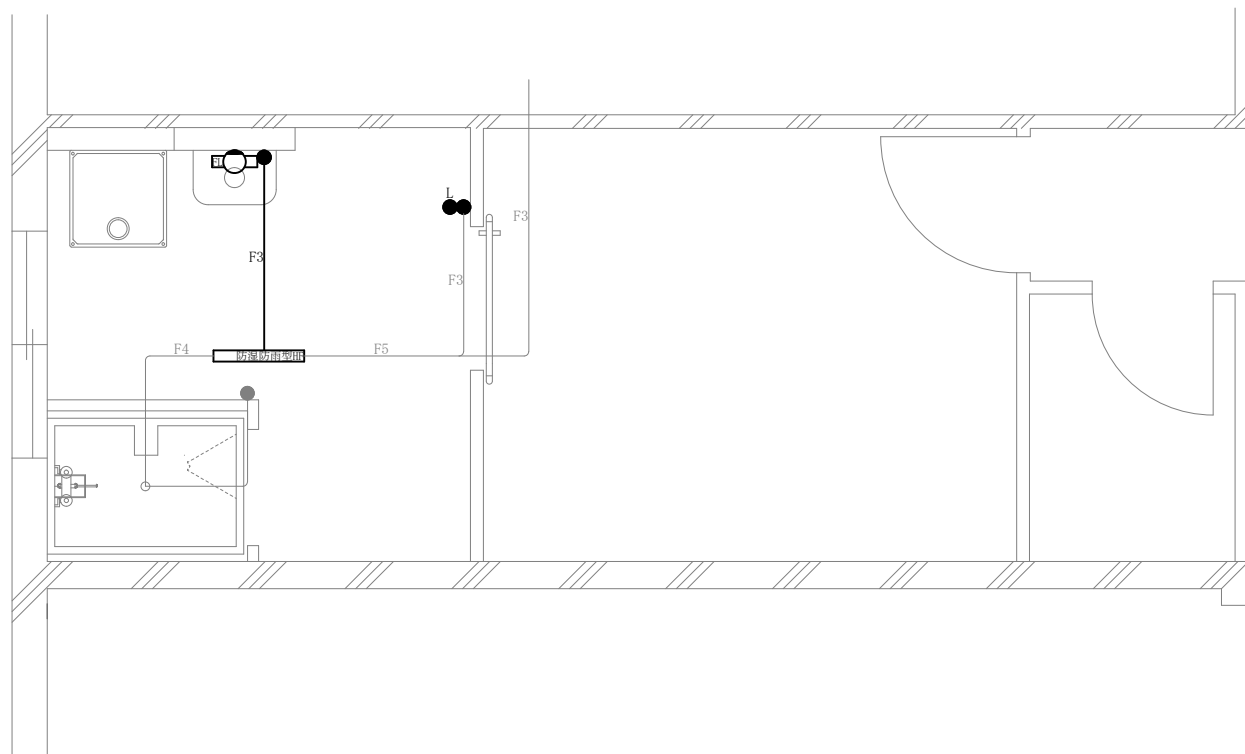


改修前 平面図

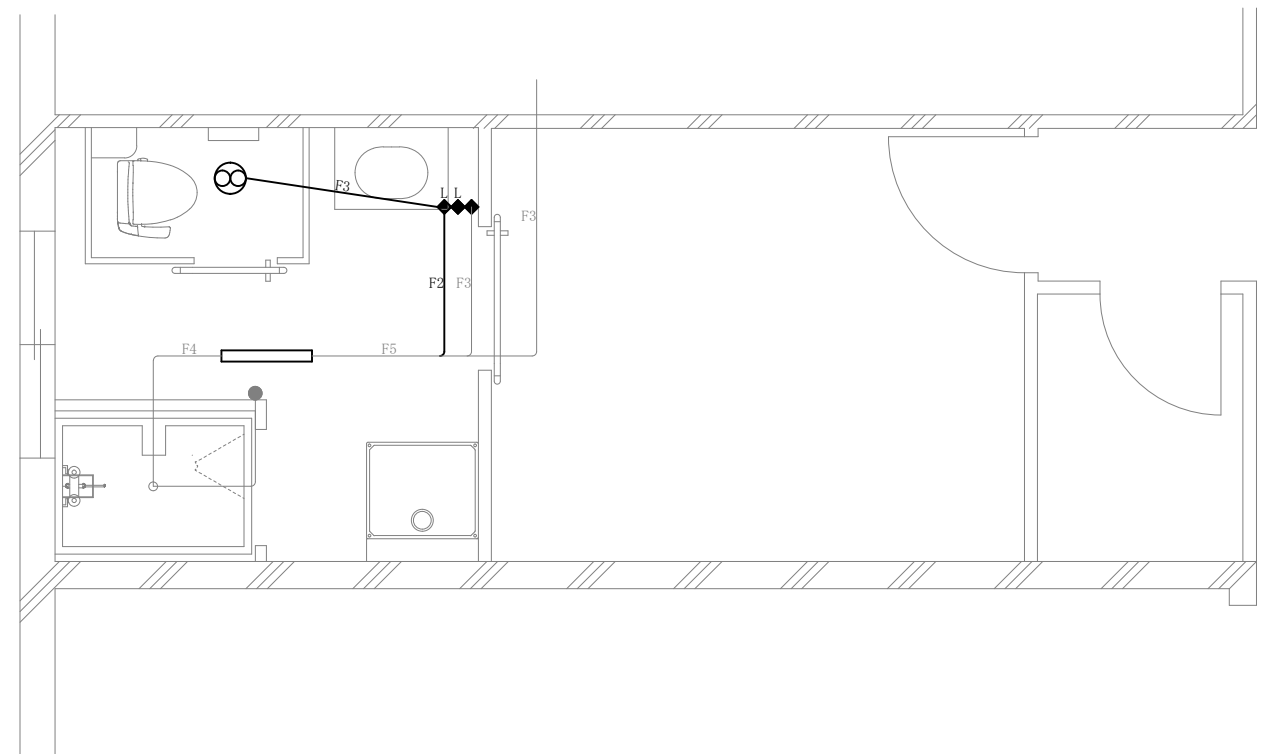


改修後 平面図

工事関係者以外不許複製

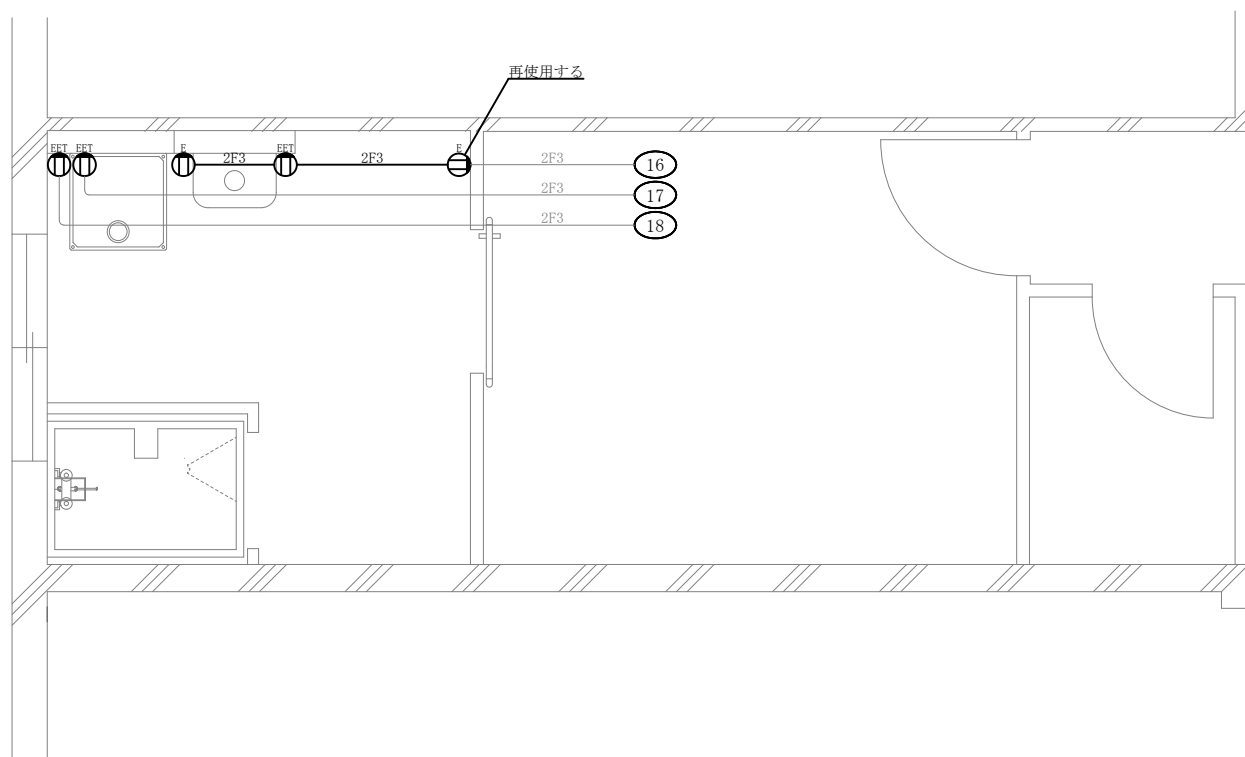


改修前 平面図

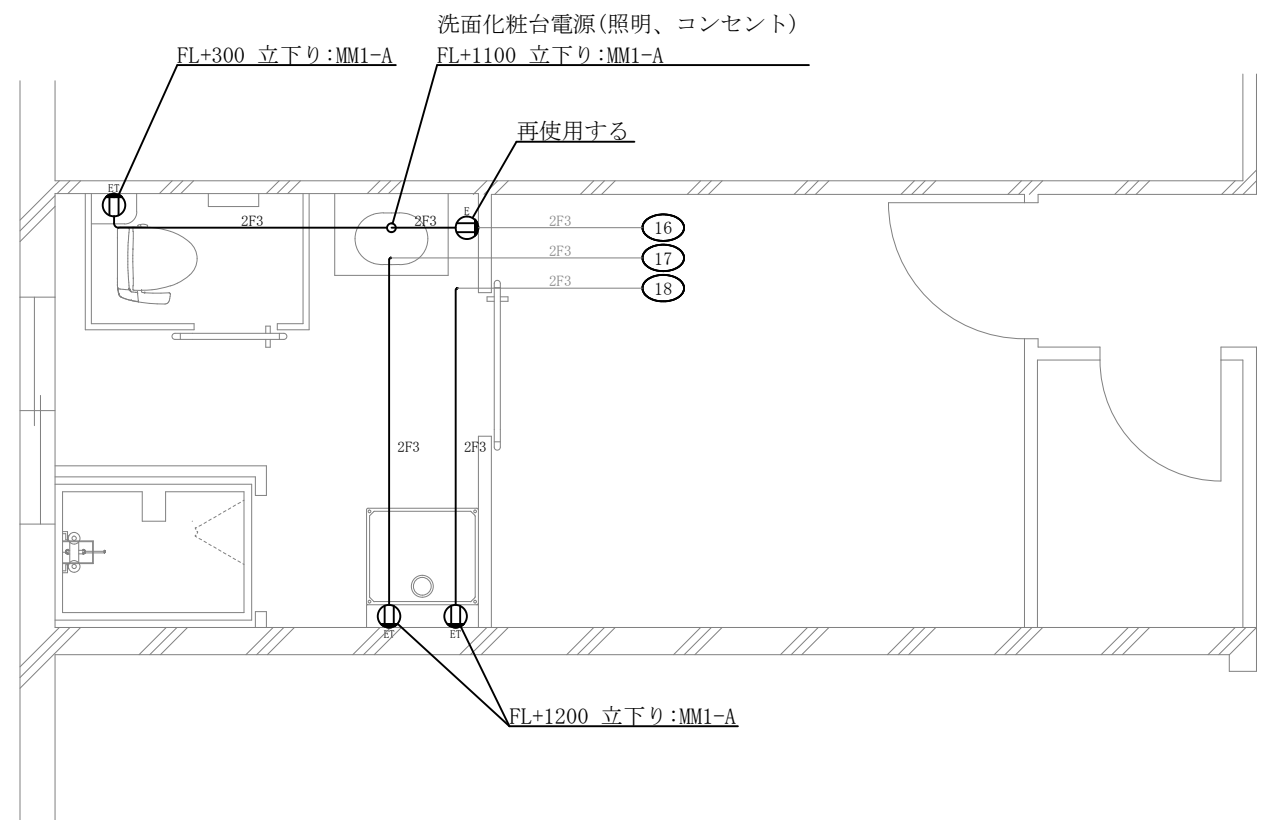

改修後 平面図


工事関係者以外不許複製

- 凡 例
- : 撤去給水管
 - : 撤去給湯管
 - : 撤去排水管
 - : 既設通気管

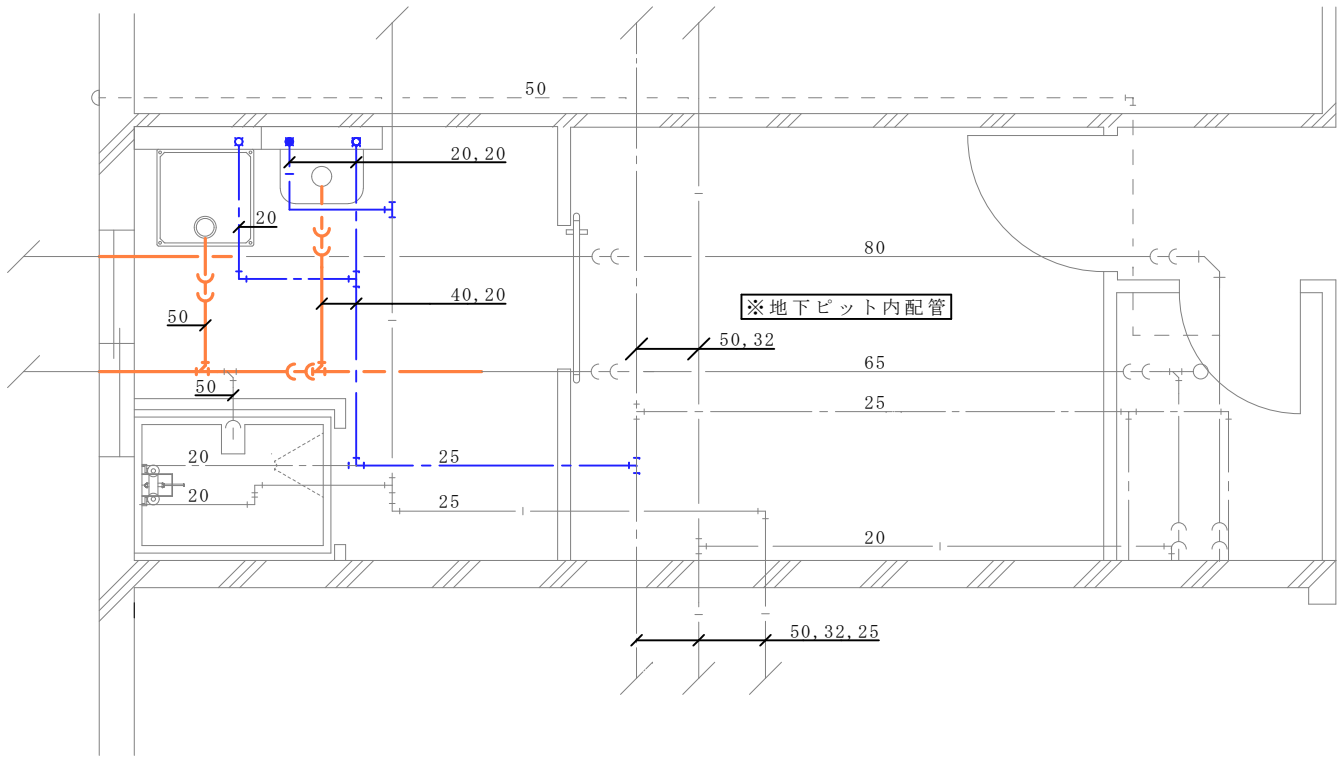


改修前 平面図

- 凡 例
- : 新設給水管
 - : 新設給湯管
 - : 新設排水管
 - : 既設通気管

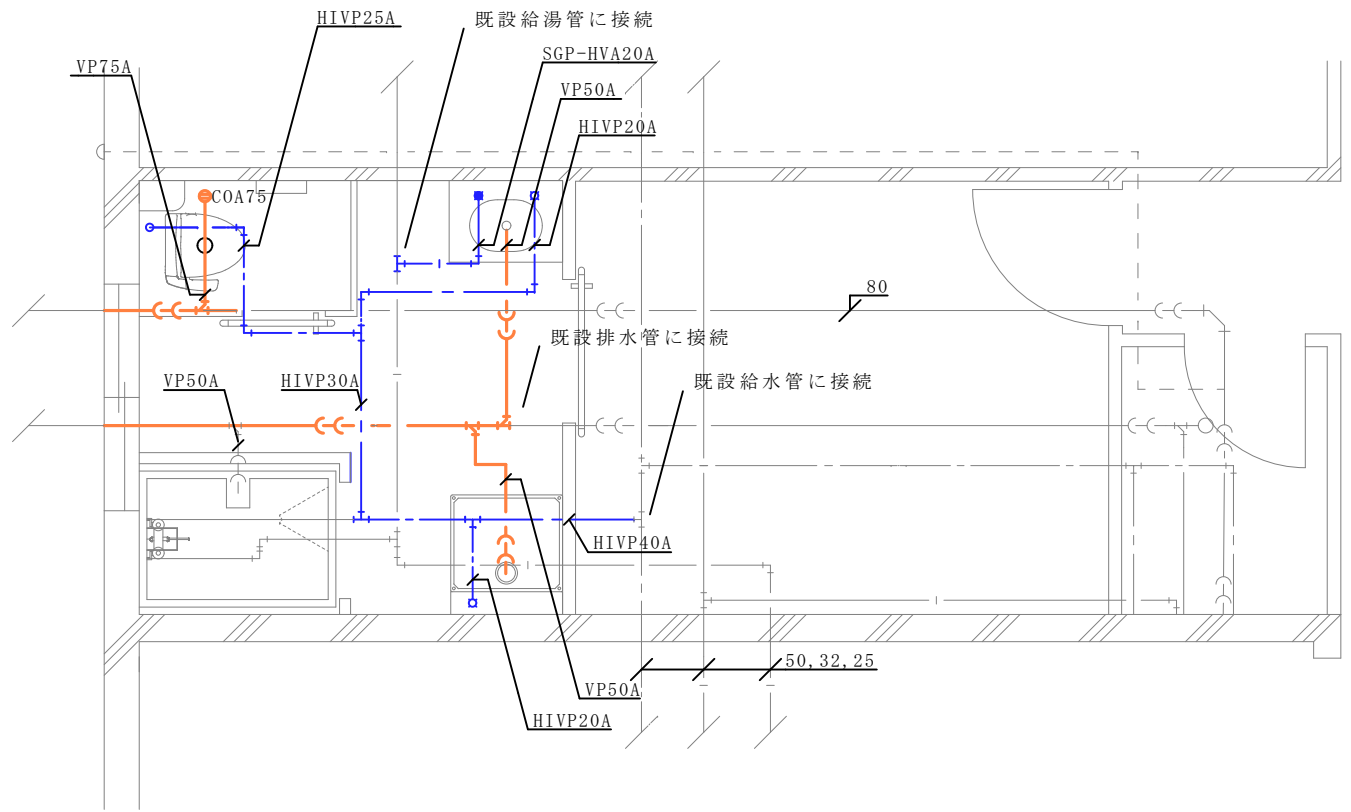

改修後 平面図


工事関係者以外不許複製

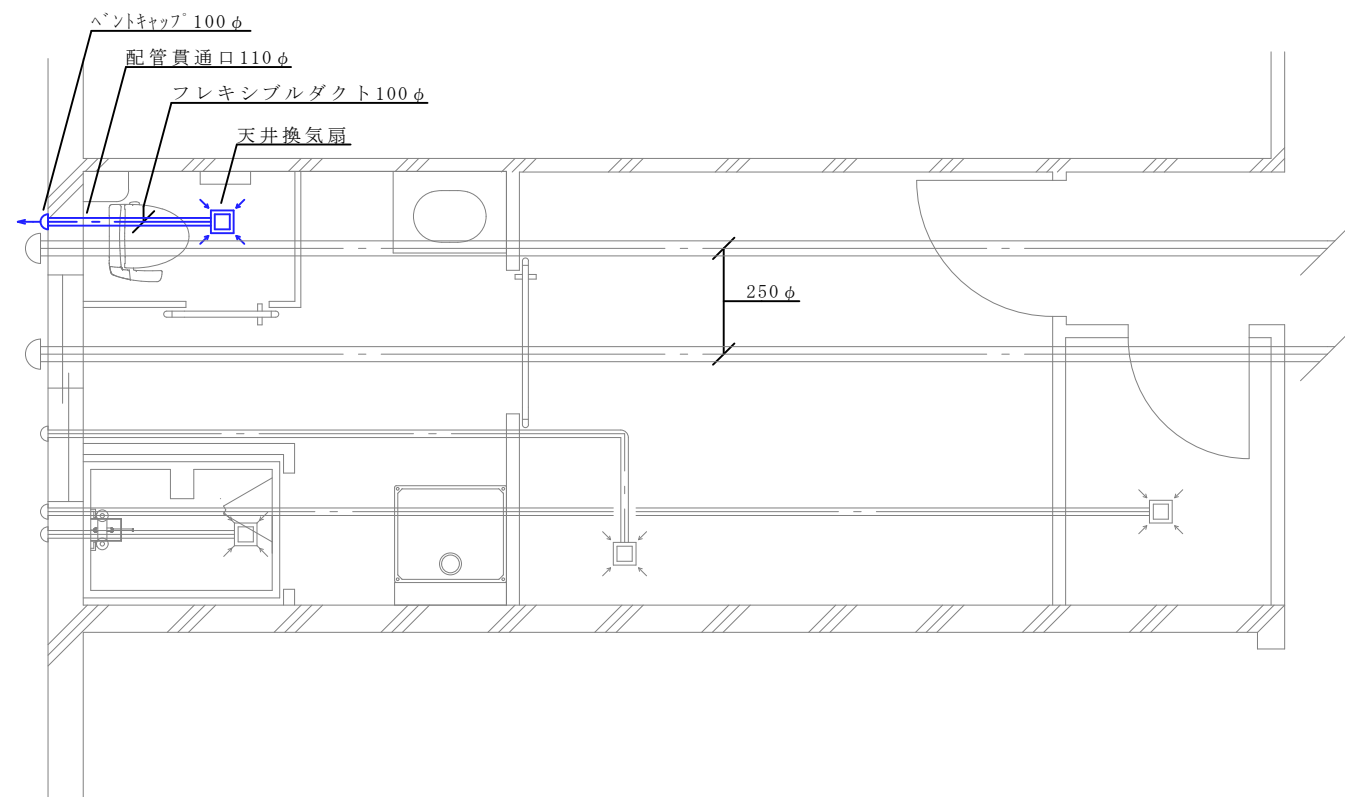


新設換気設備 平面図

工事関係者以外不許複製


件 名	#301他衛生設備等改修工事	図面名	#231 換気設備 平面図	縮 尺	1/50	図面番号	40/75	航空自衛隊小松基地	令和 8 年 8 月 2 8 日
-----	----------------	-----	---------------	-----	------	------	-------	-----------	------------------

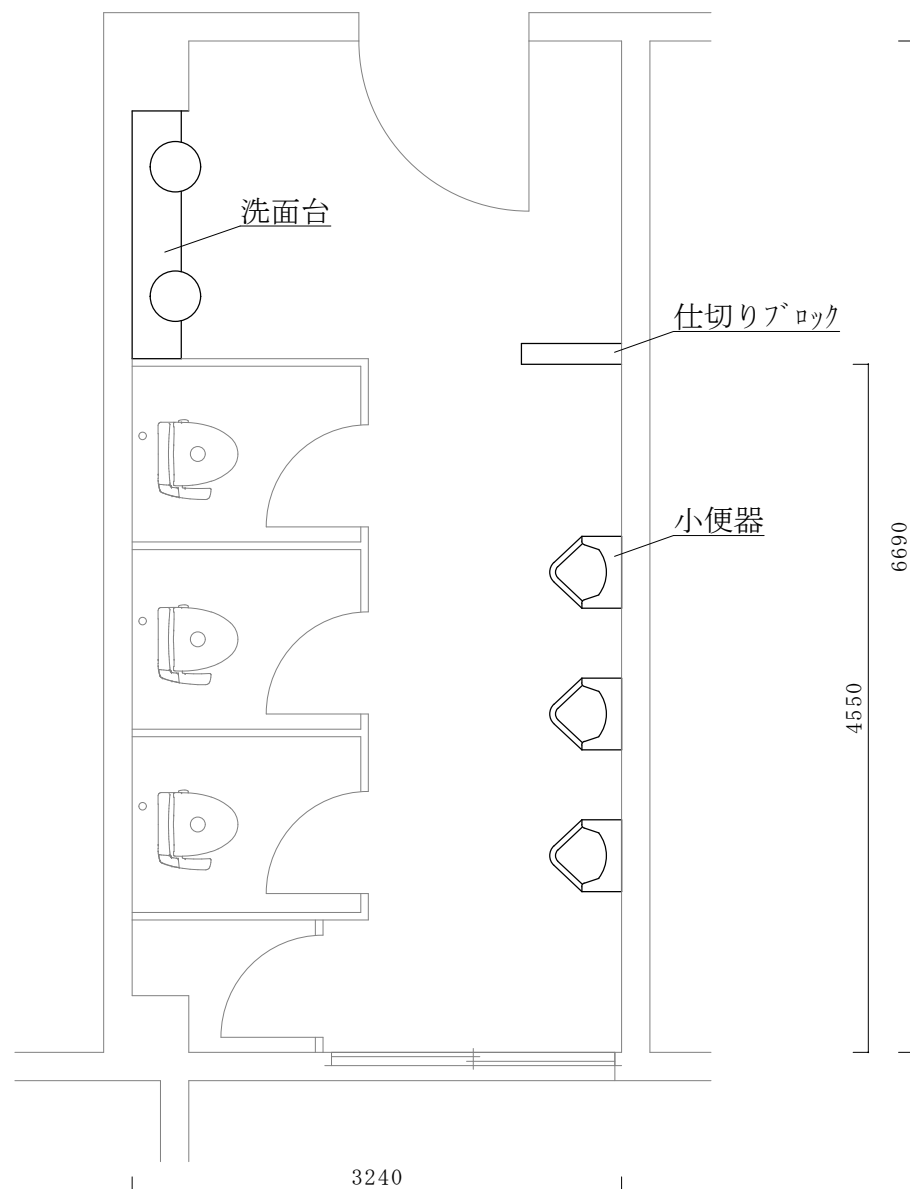


改修前

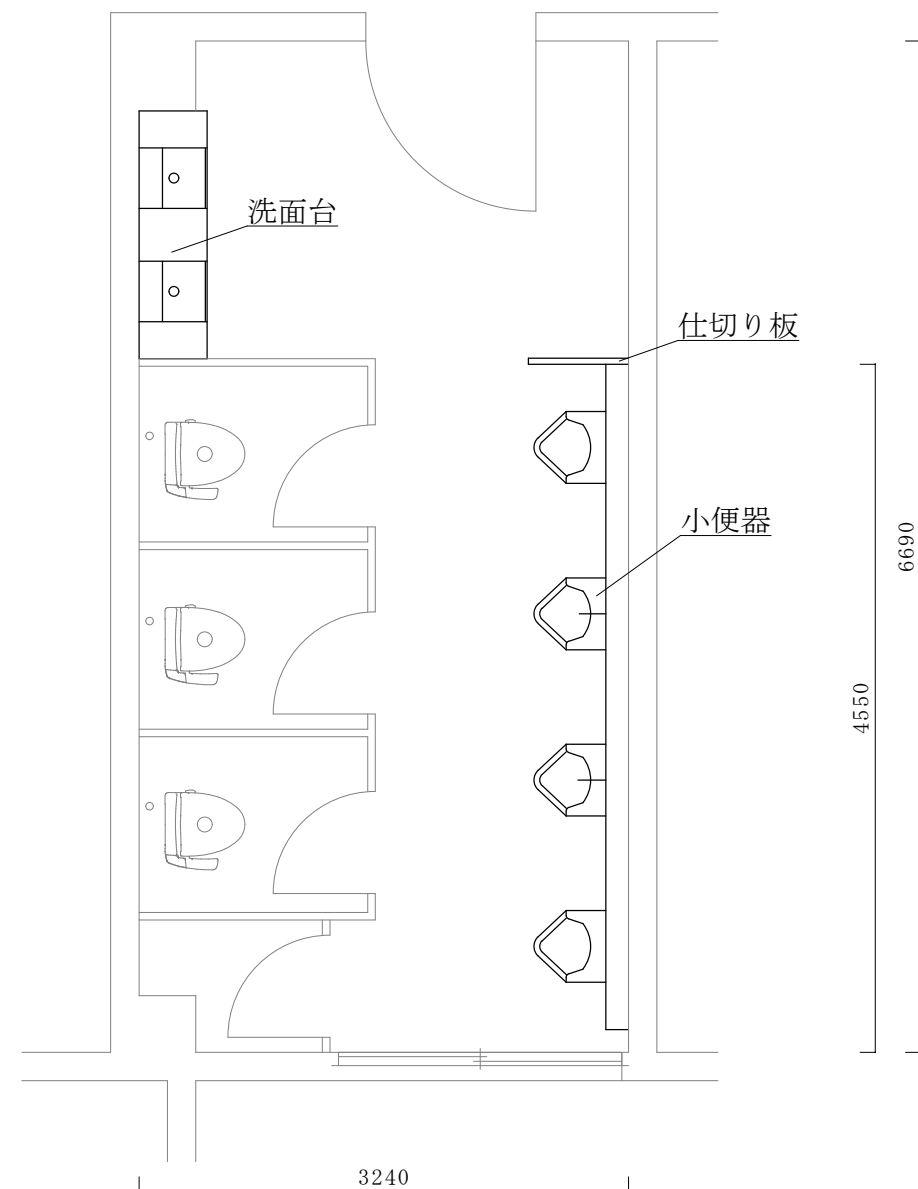


改修後

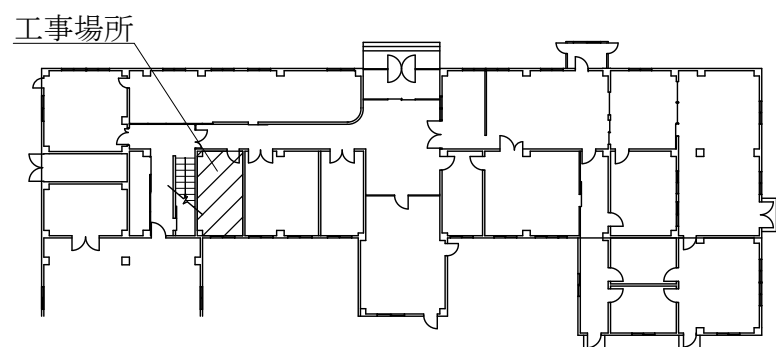


工事関係者以外不許複製

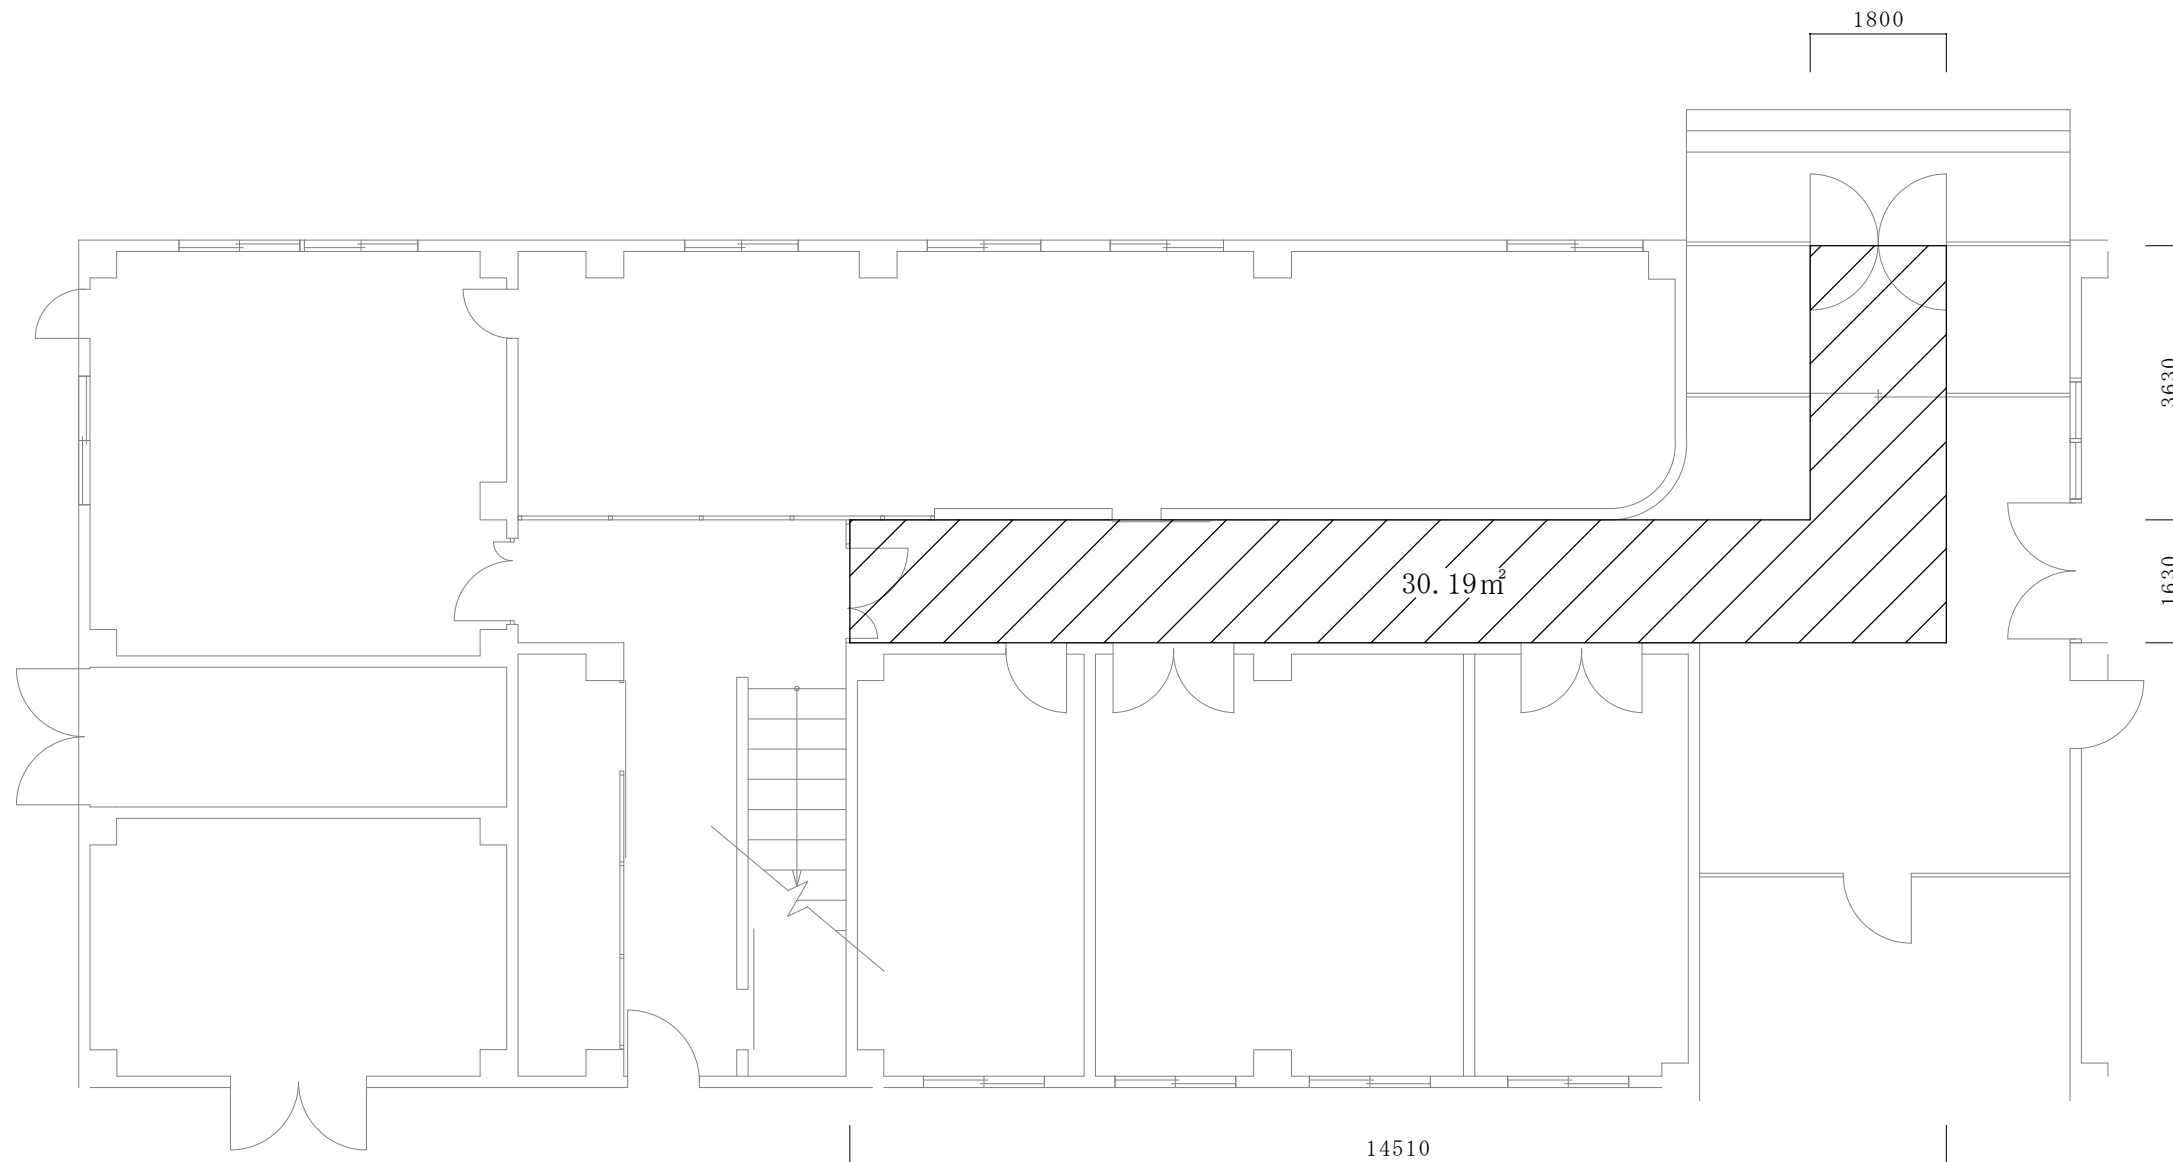

平面図

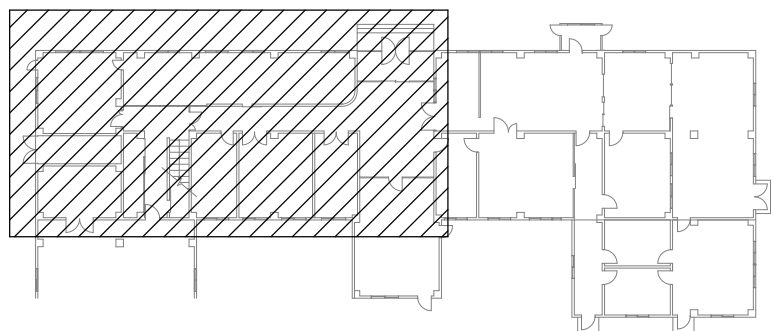


凡例

資材搬入通路養生範囲： 


工事関係者以外不許複製

件 名	#301他衛生設備等改修工事	図面名	#301 養生範囲 平面図	縮 尺	1/40	図面番号	42/75	航空自衛隊小松基地	令和 8 年 8 月 2 8 日
-----	----------------	-----	---------------	-----	------	------	-------	-----------	------------------

改修前 展開図

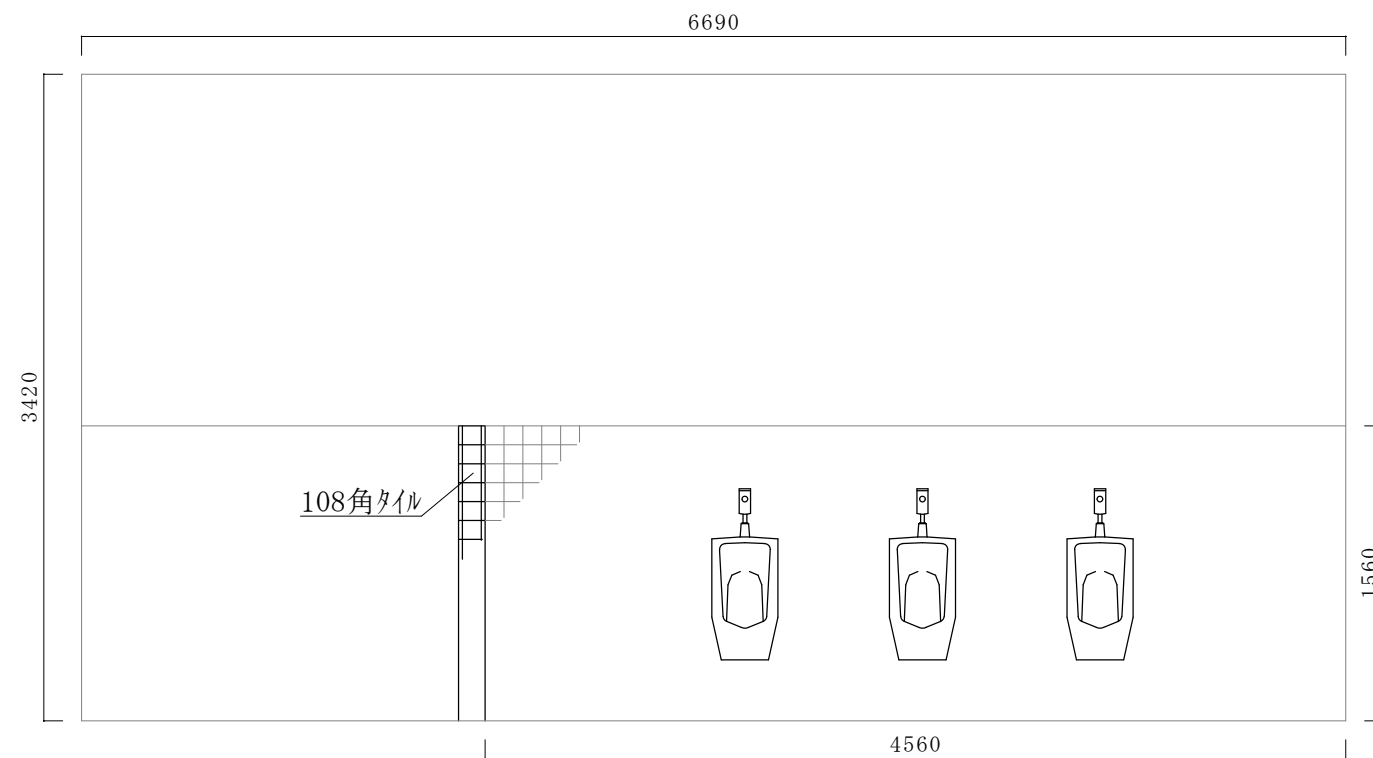


A面

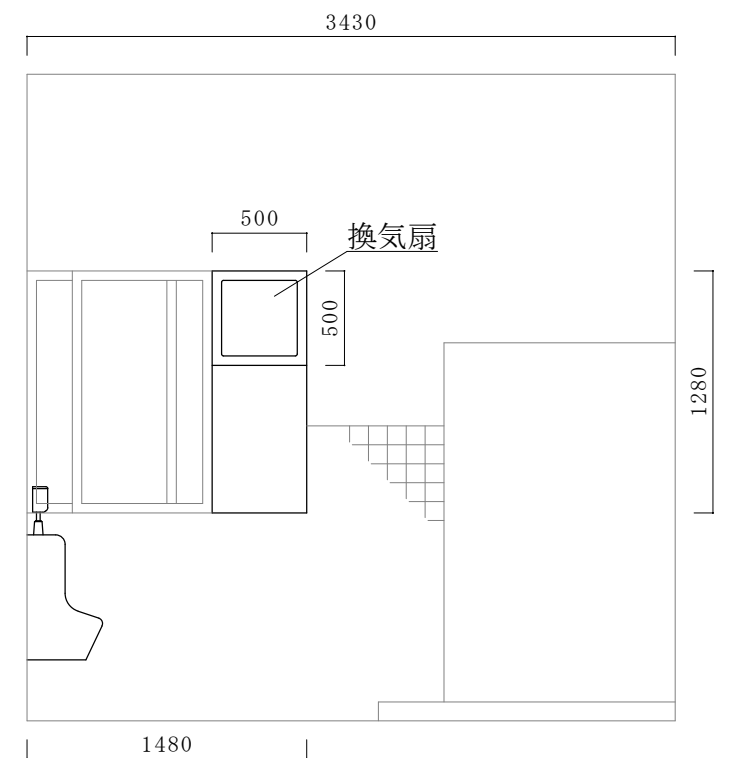


B面

改修前 展開図

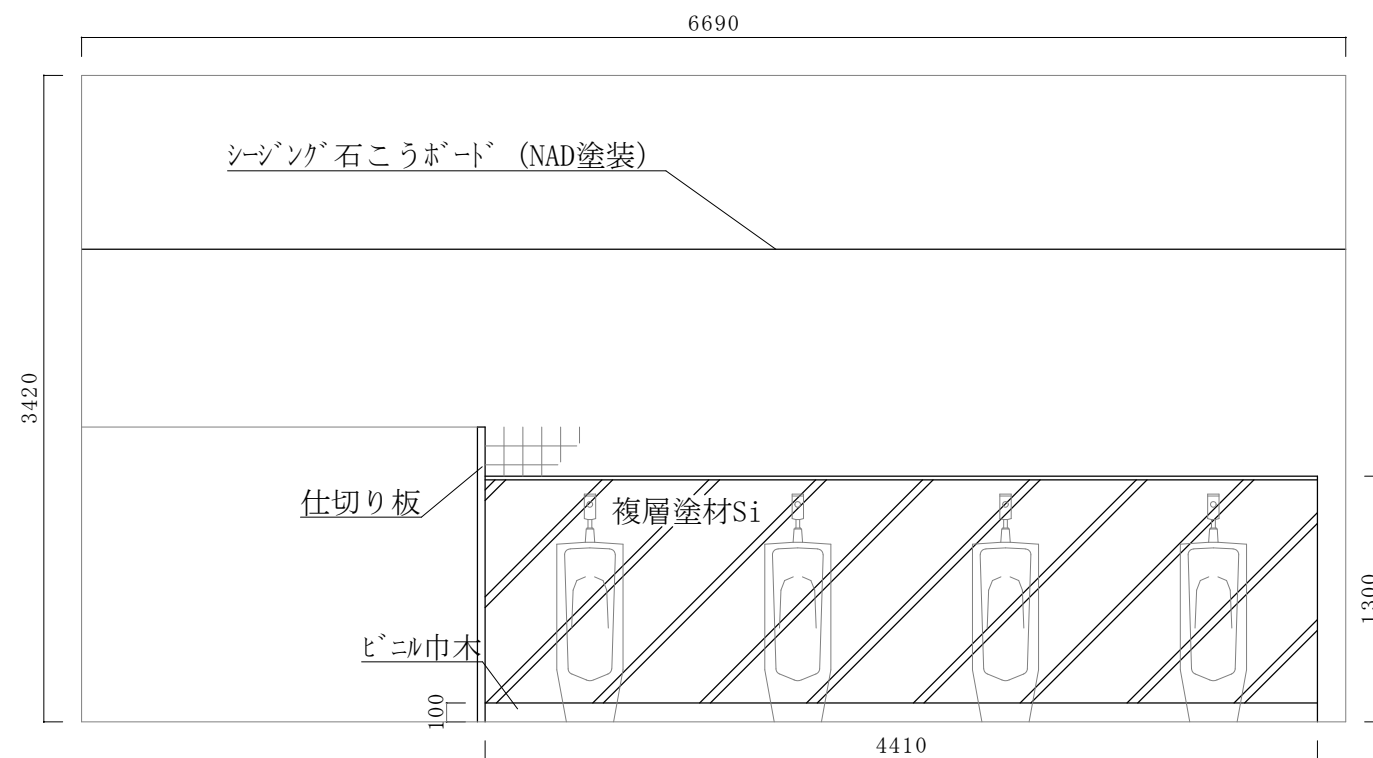


A面

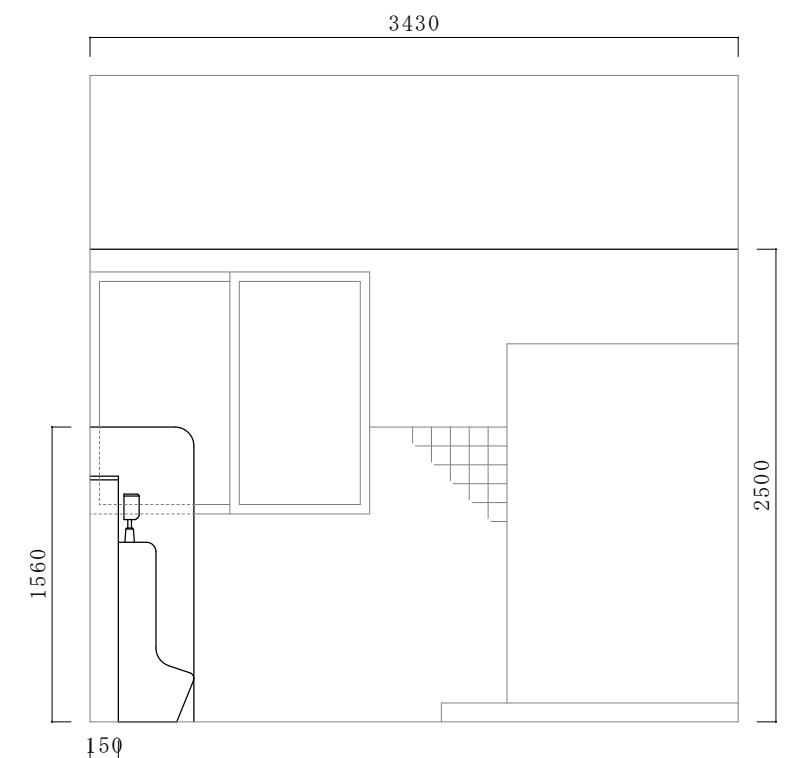

B面



工事関係者以外不許複製

改修前 展開図

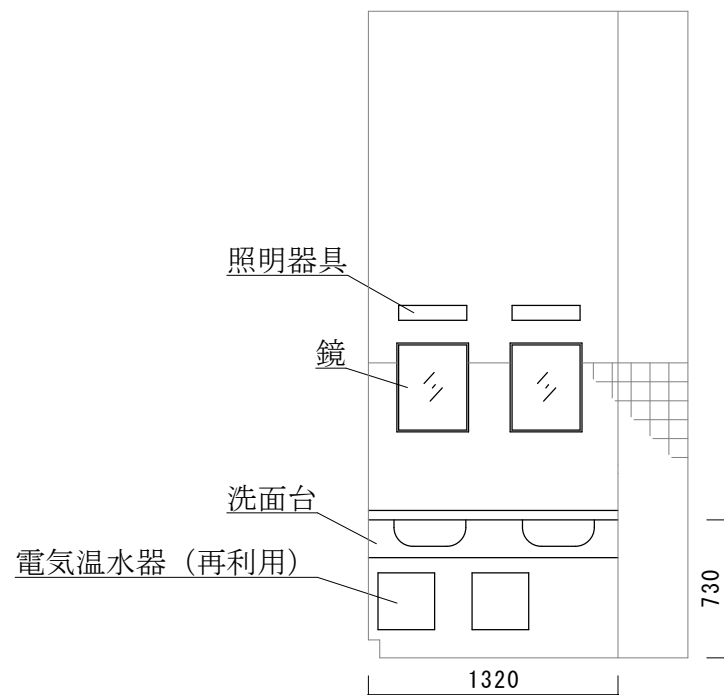


A面

改修前 展開図

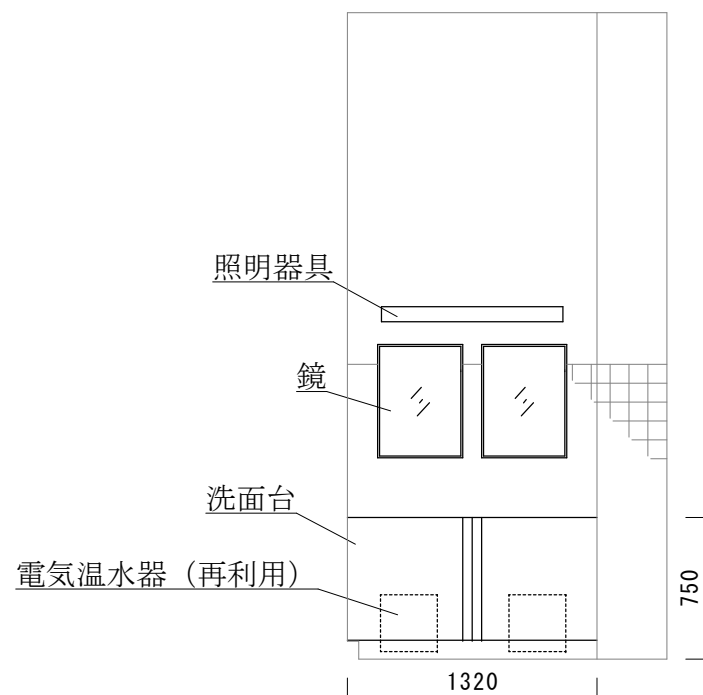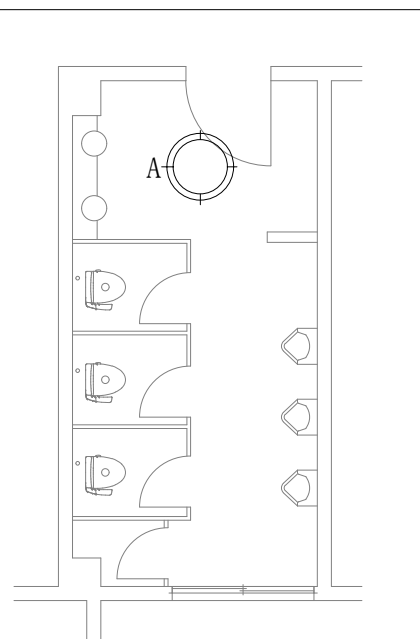


A面

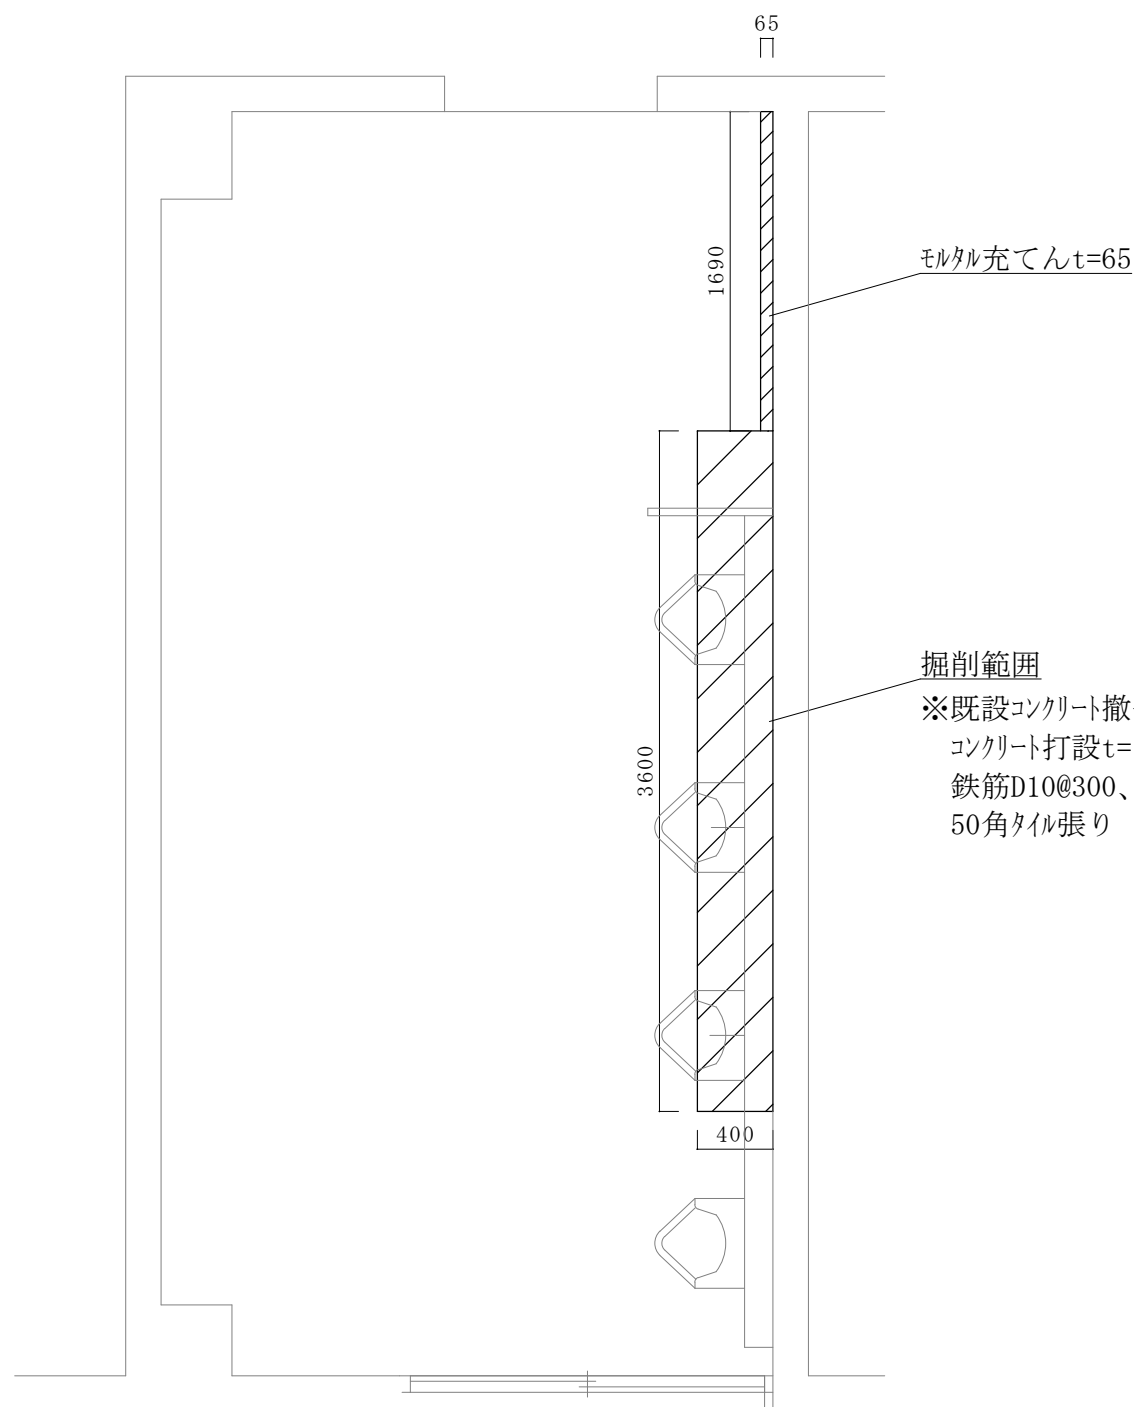


掘削平面図

工事関係者以外不許複製

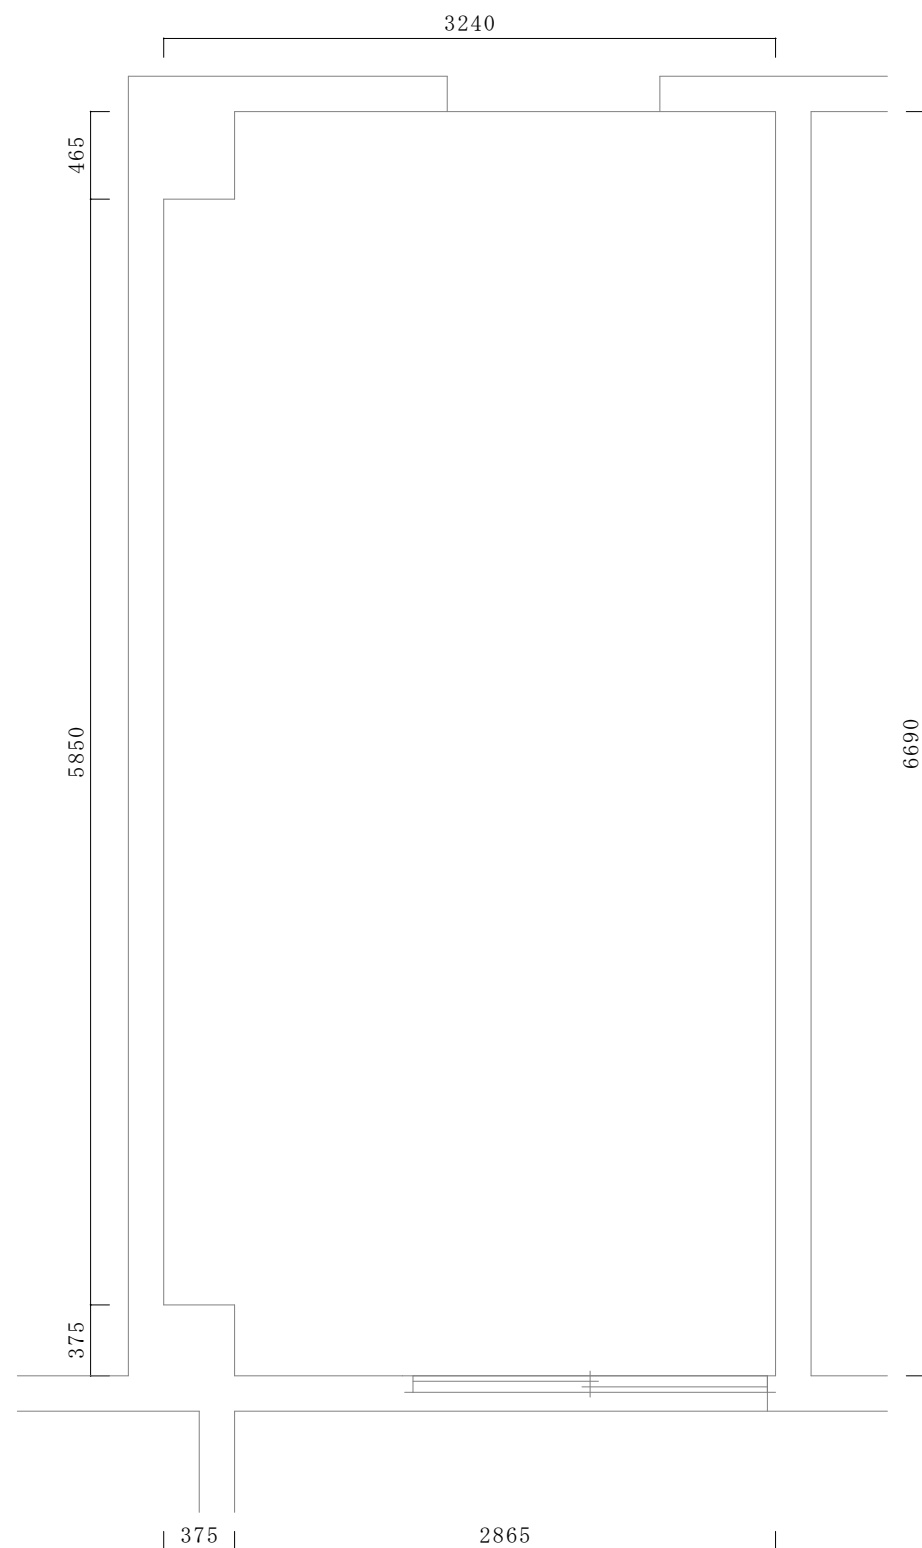


改修前

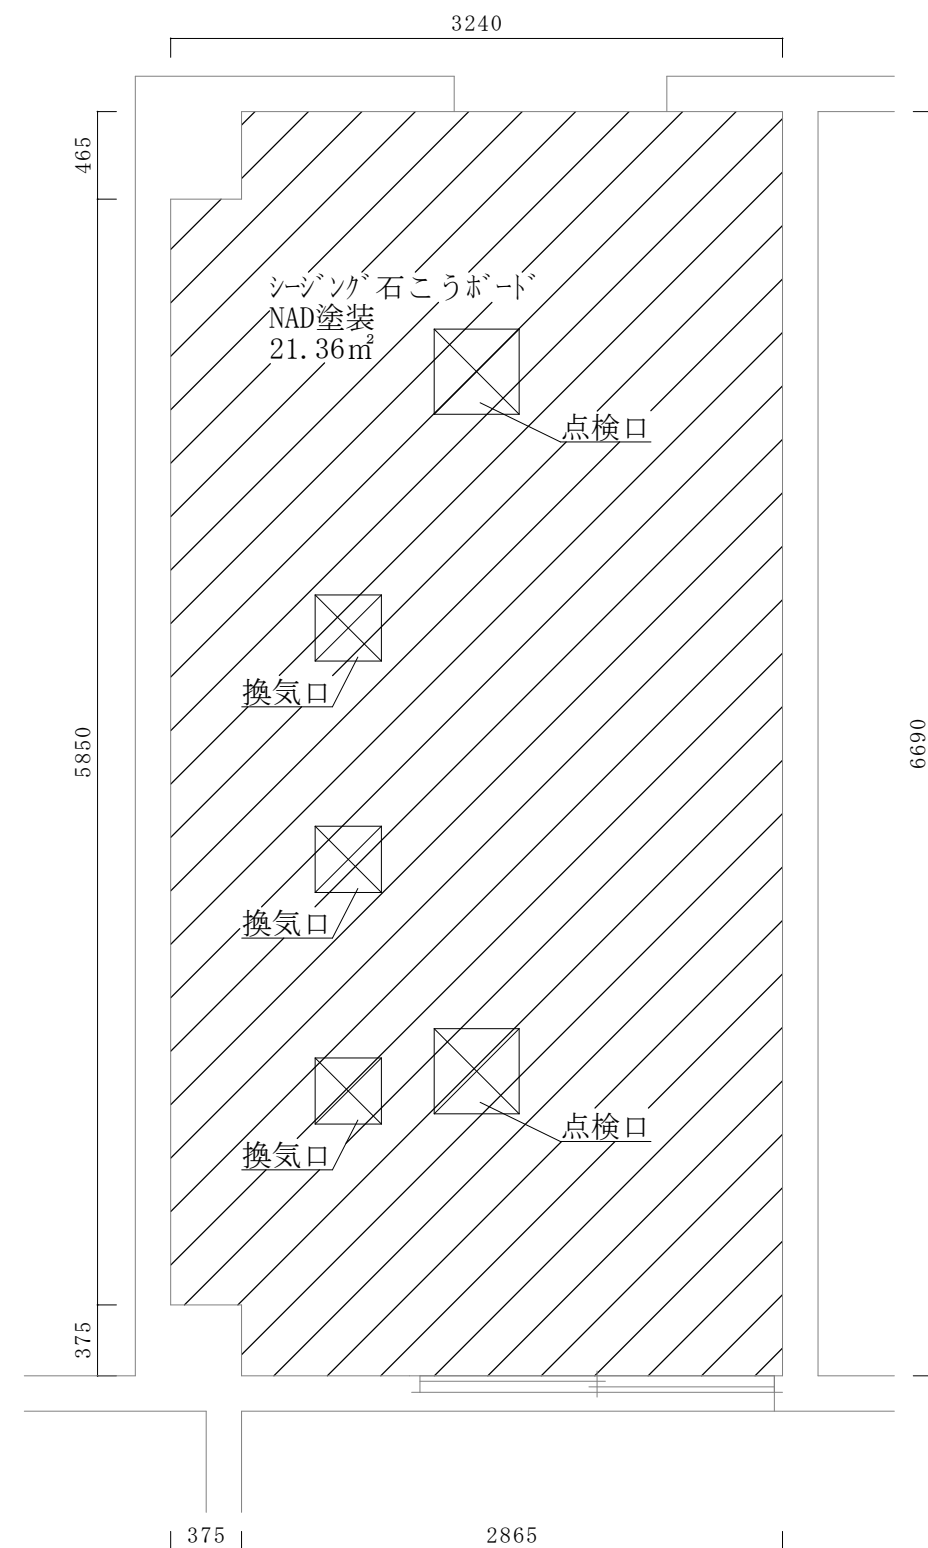


改修後

工事関係者以外不許複製

件 名	#301他衛生設備等改修工事	図面名	#301 天井伏図	縮 尺	1/40	図面番号	45/75	航空自衛隊小松基地	令和 8 年 8 月 2 8 日
-----	----------------	-----	-----------	-----	------	------	-------	-----------	------------------

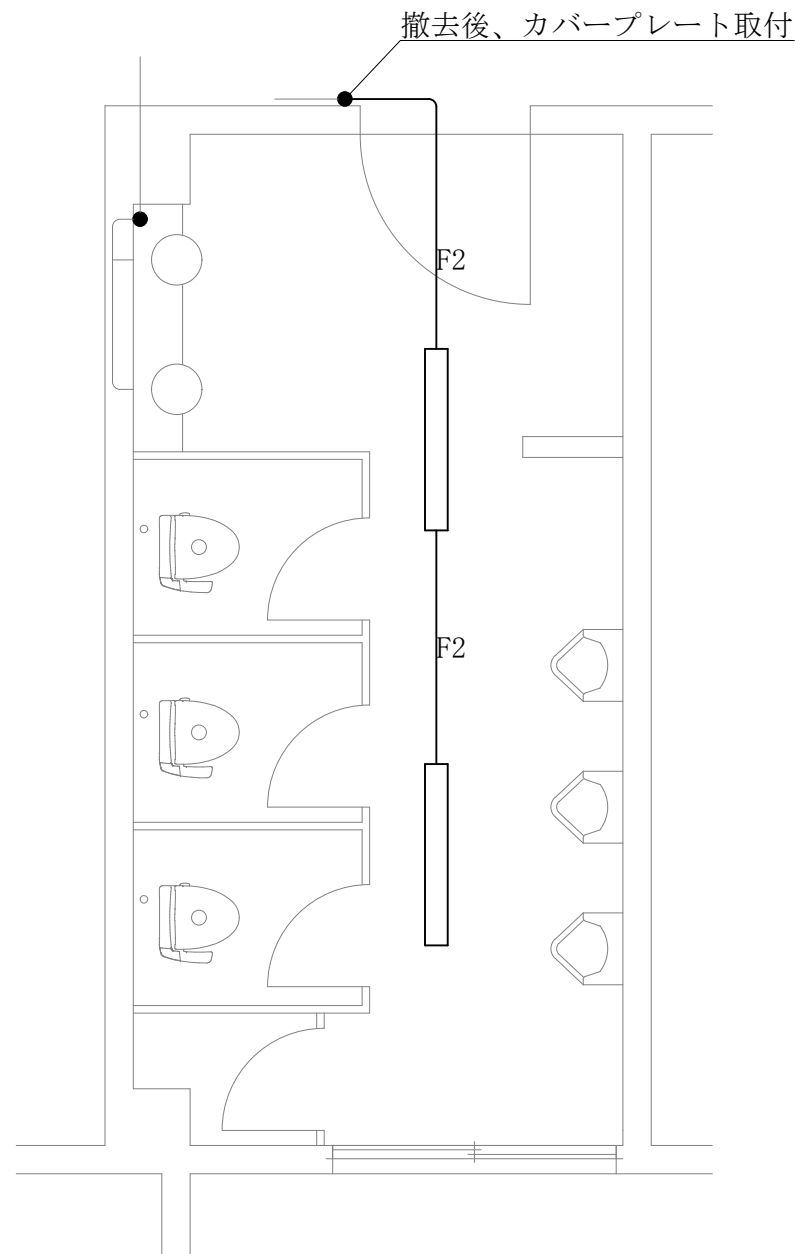


改修前 電気設備 平面図

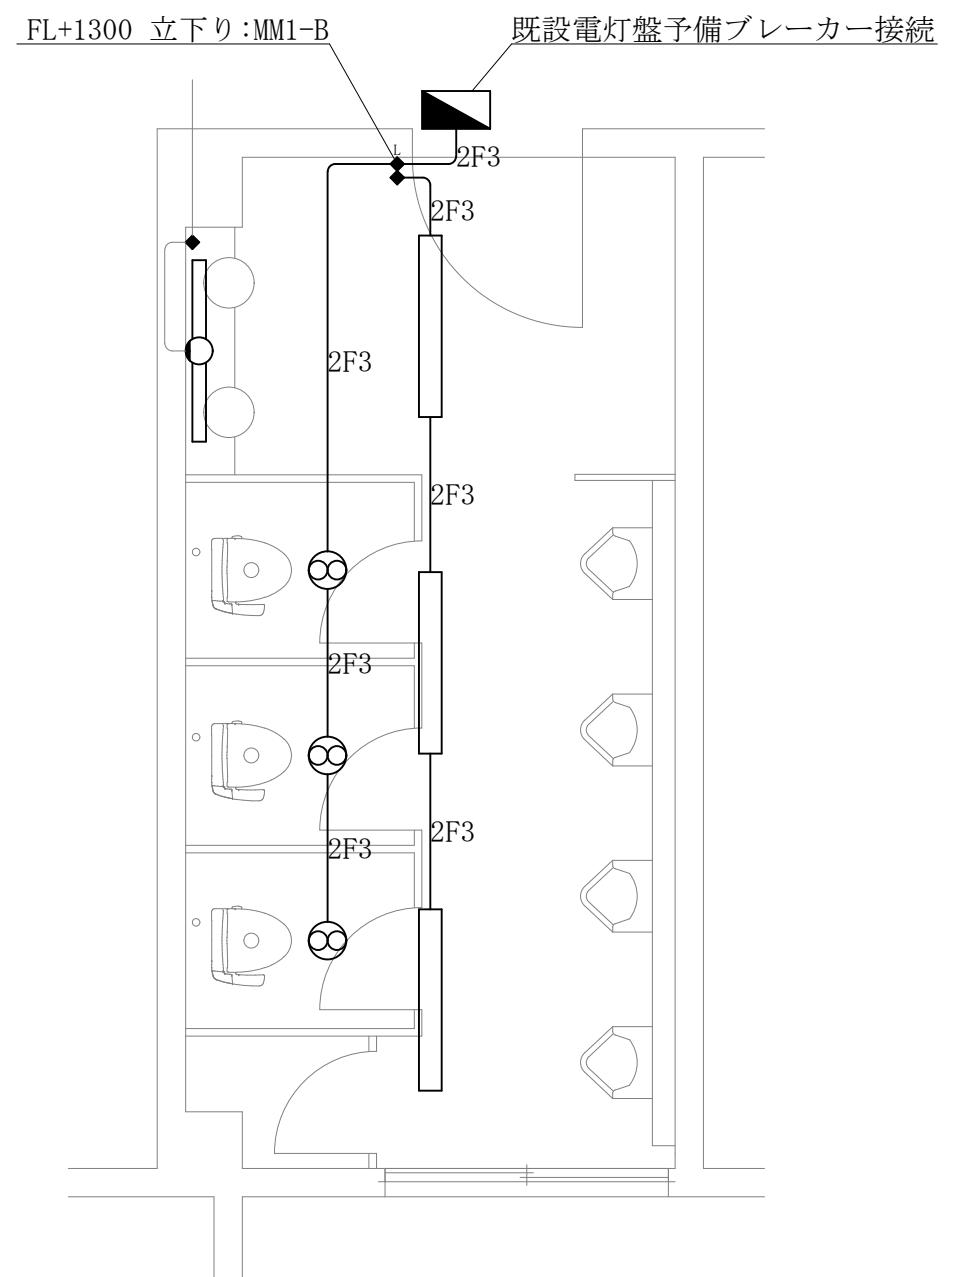


改修後 電気設備 平面図

工事関係者以外不許複製

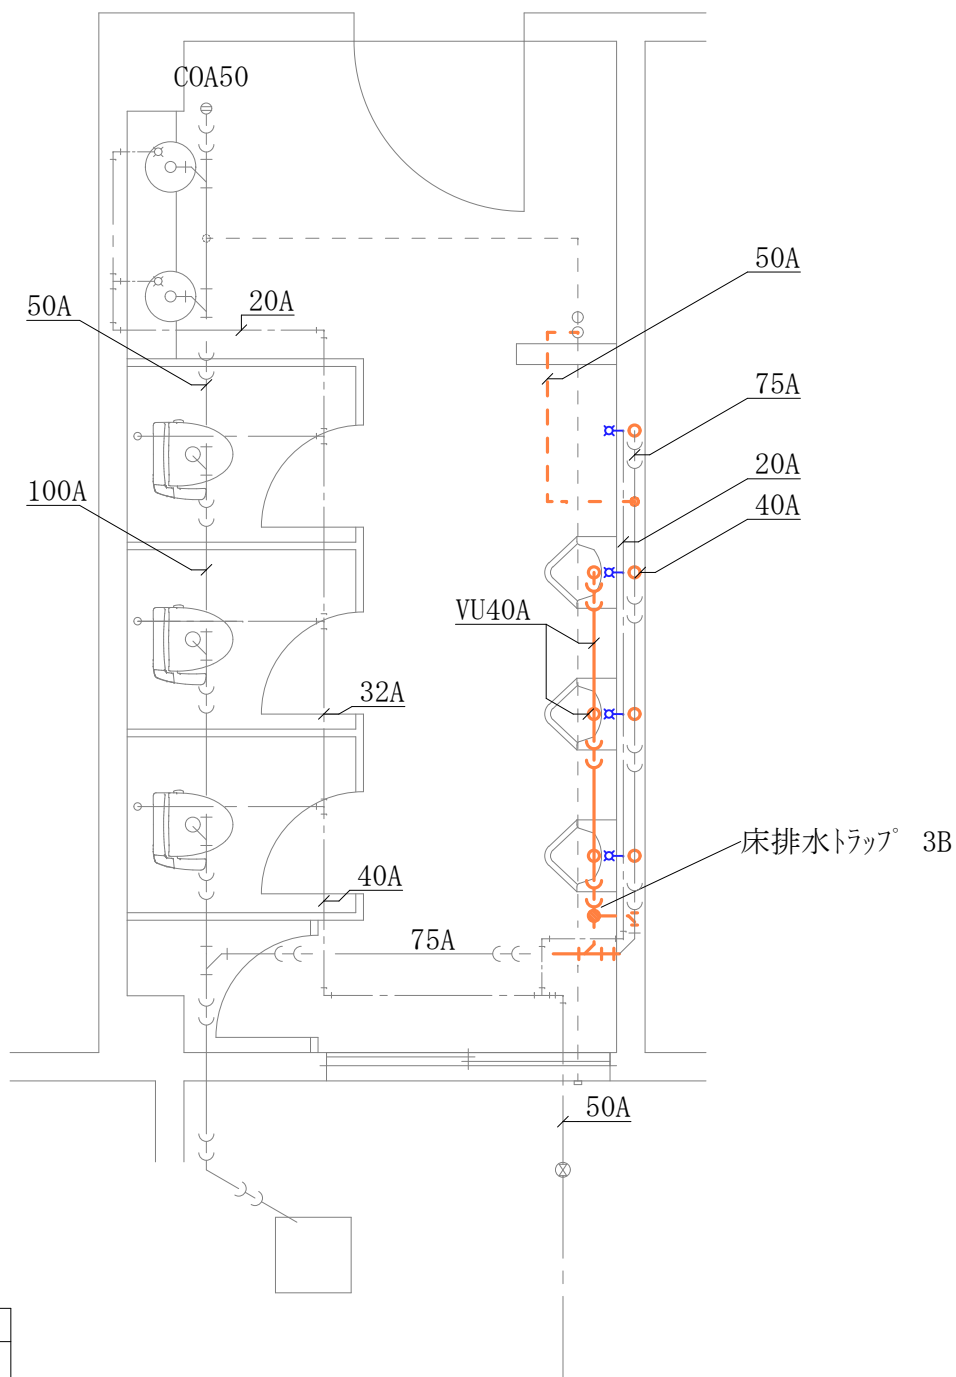

改修前 給排水設備 平面図


凡 例	
——	: 既設給水管
——	: 既設排水管
- - - -	: 既設通気管
- - - -	: 撤去給水管
——	: 撤去排水管
- - - -	: 撤去通気管

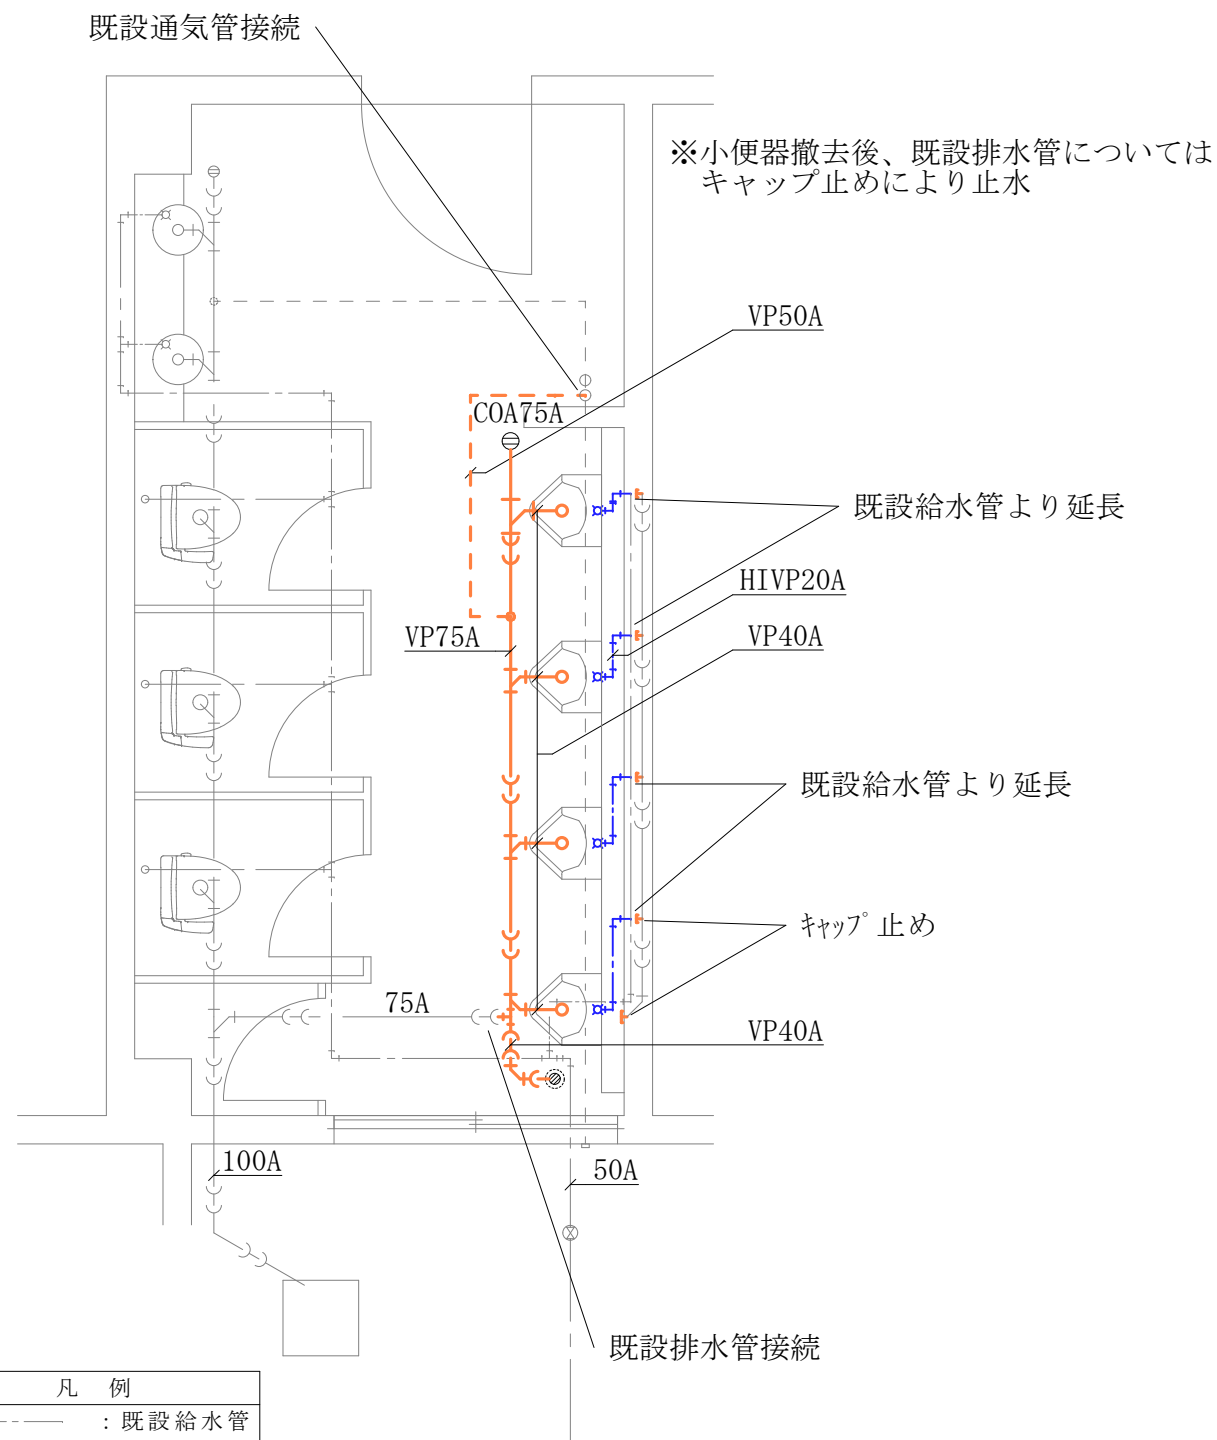


改修後 給排水設備 平面図

凡 例	
——	: 既設給水管
——	: 既設排水管
- - - -	: 既設通気管
- - - -	: 新設給水管
——	: 新設排水管
- - - -	: 新設通気管

工事関係者以外不許複製

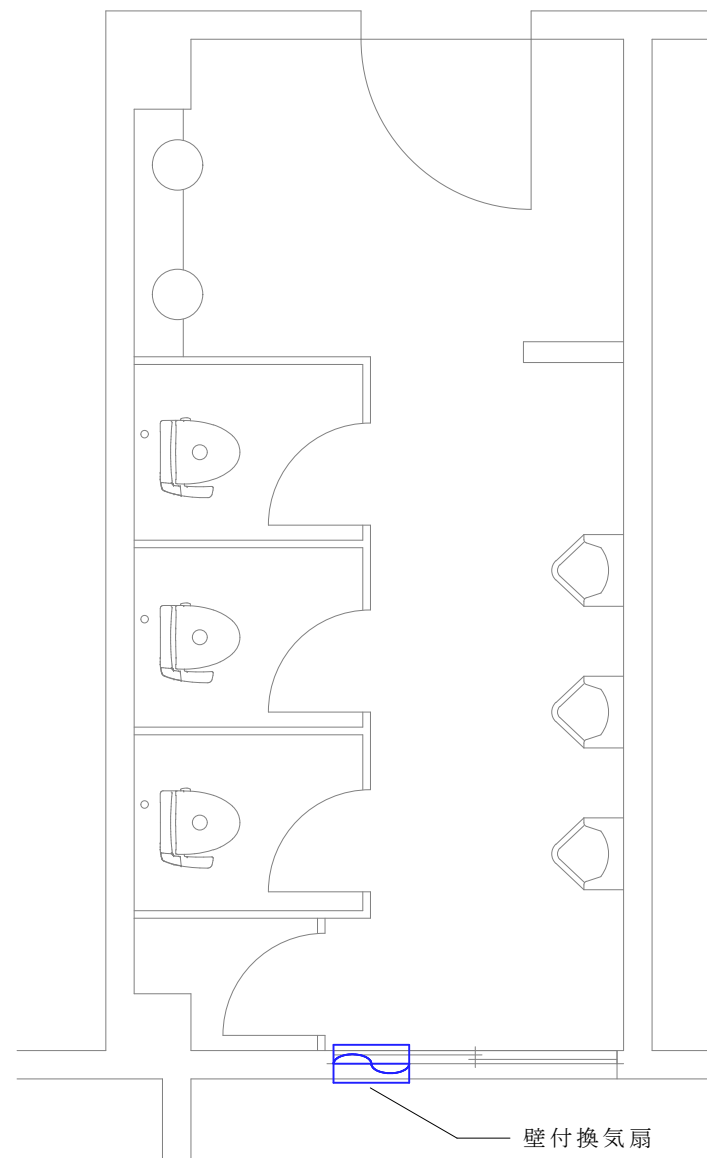



改修前 換気設備 平面図


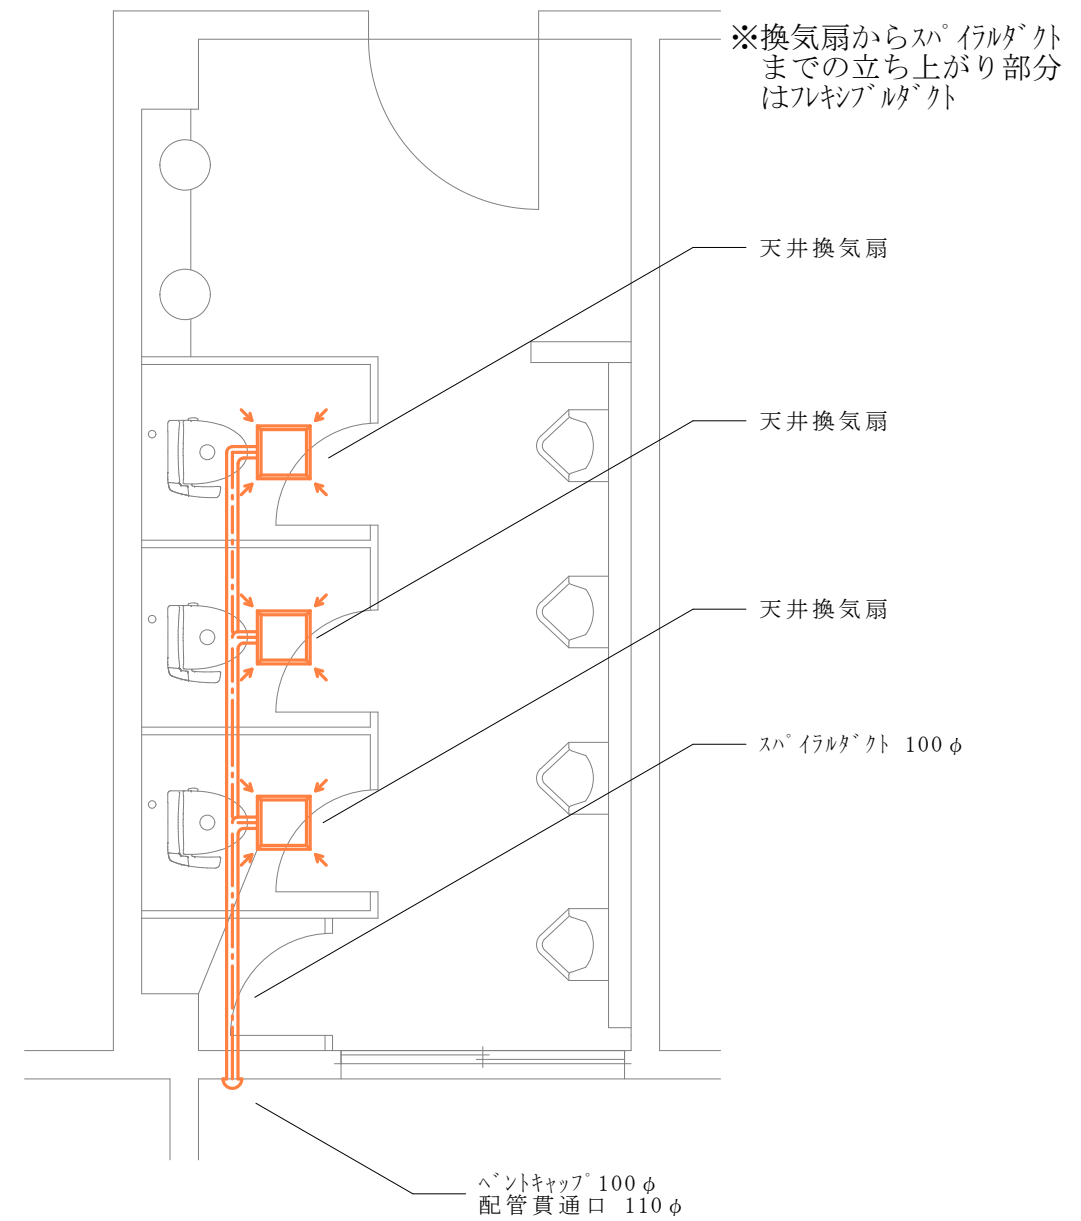


改修後 換気設備 平面図


工事関係者以外不許複製

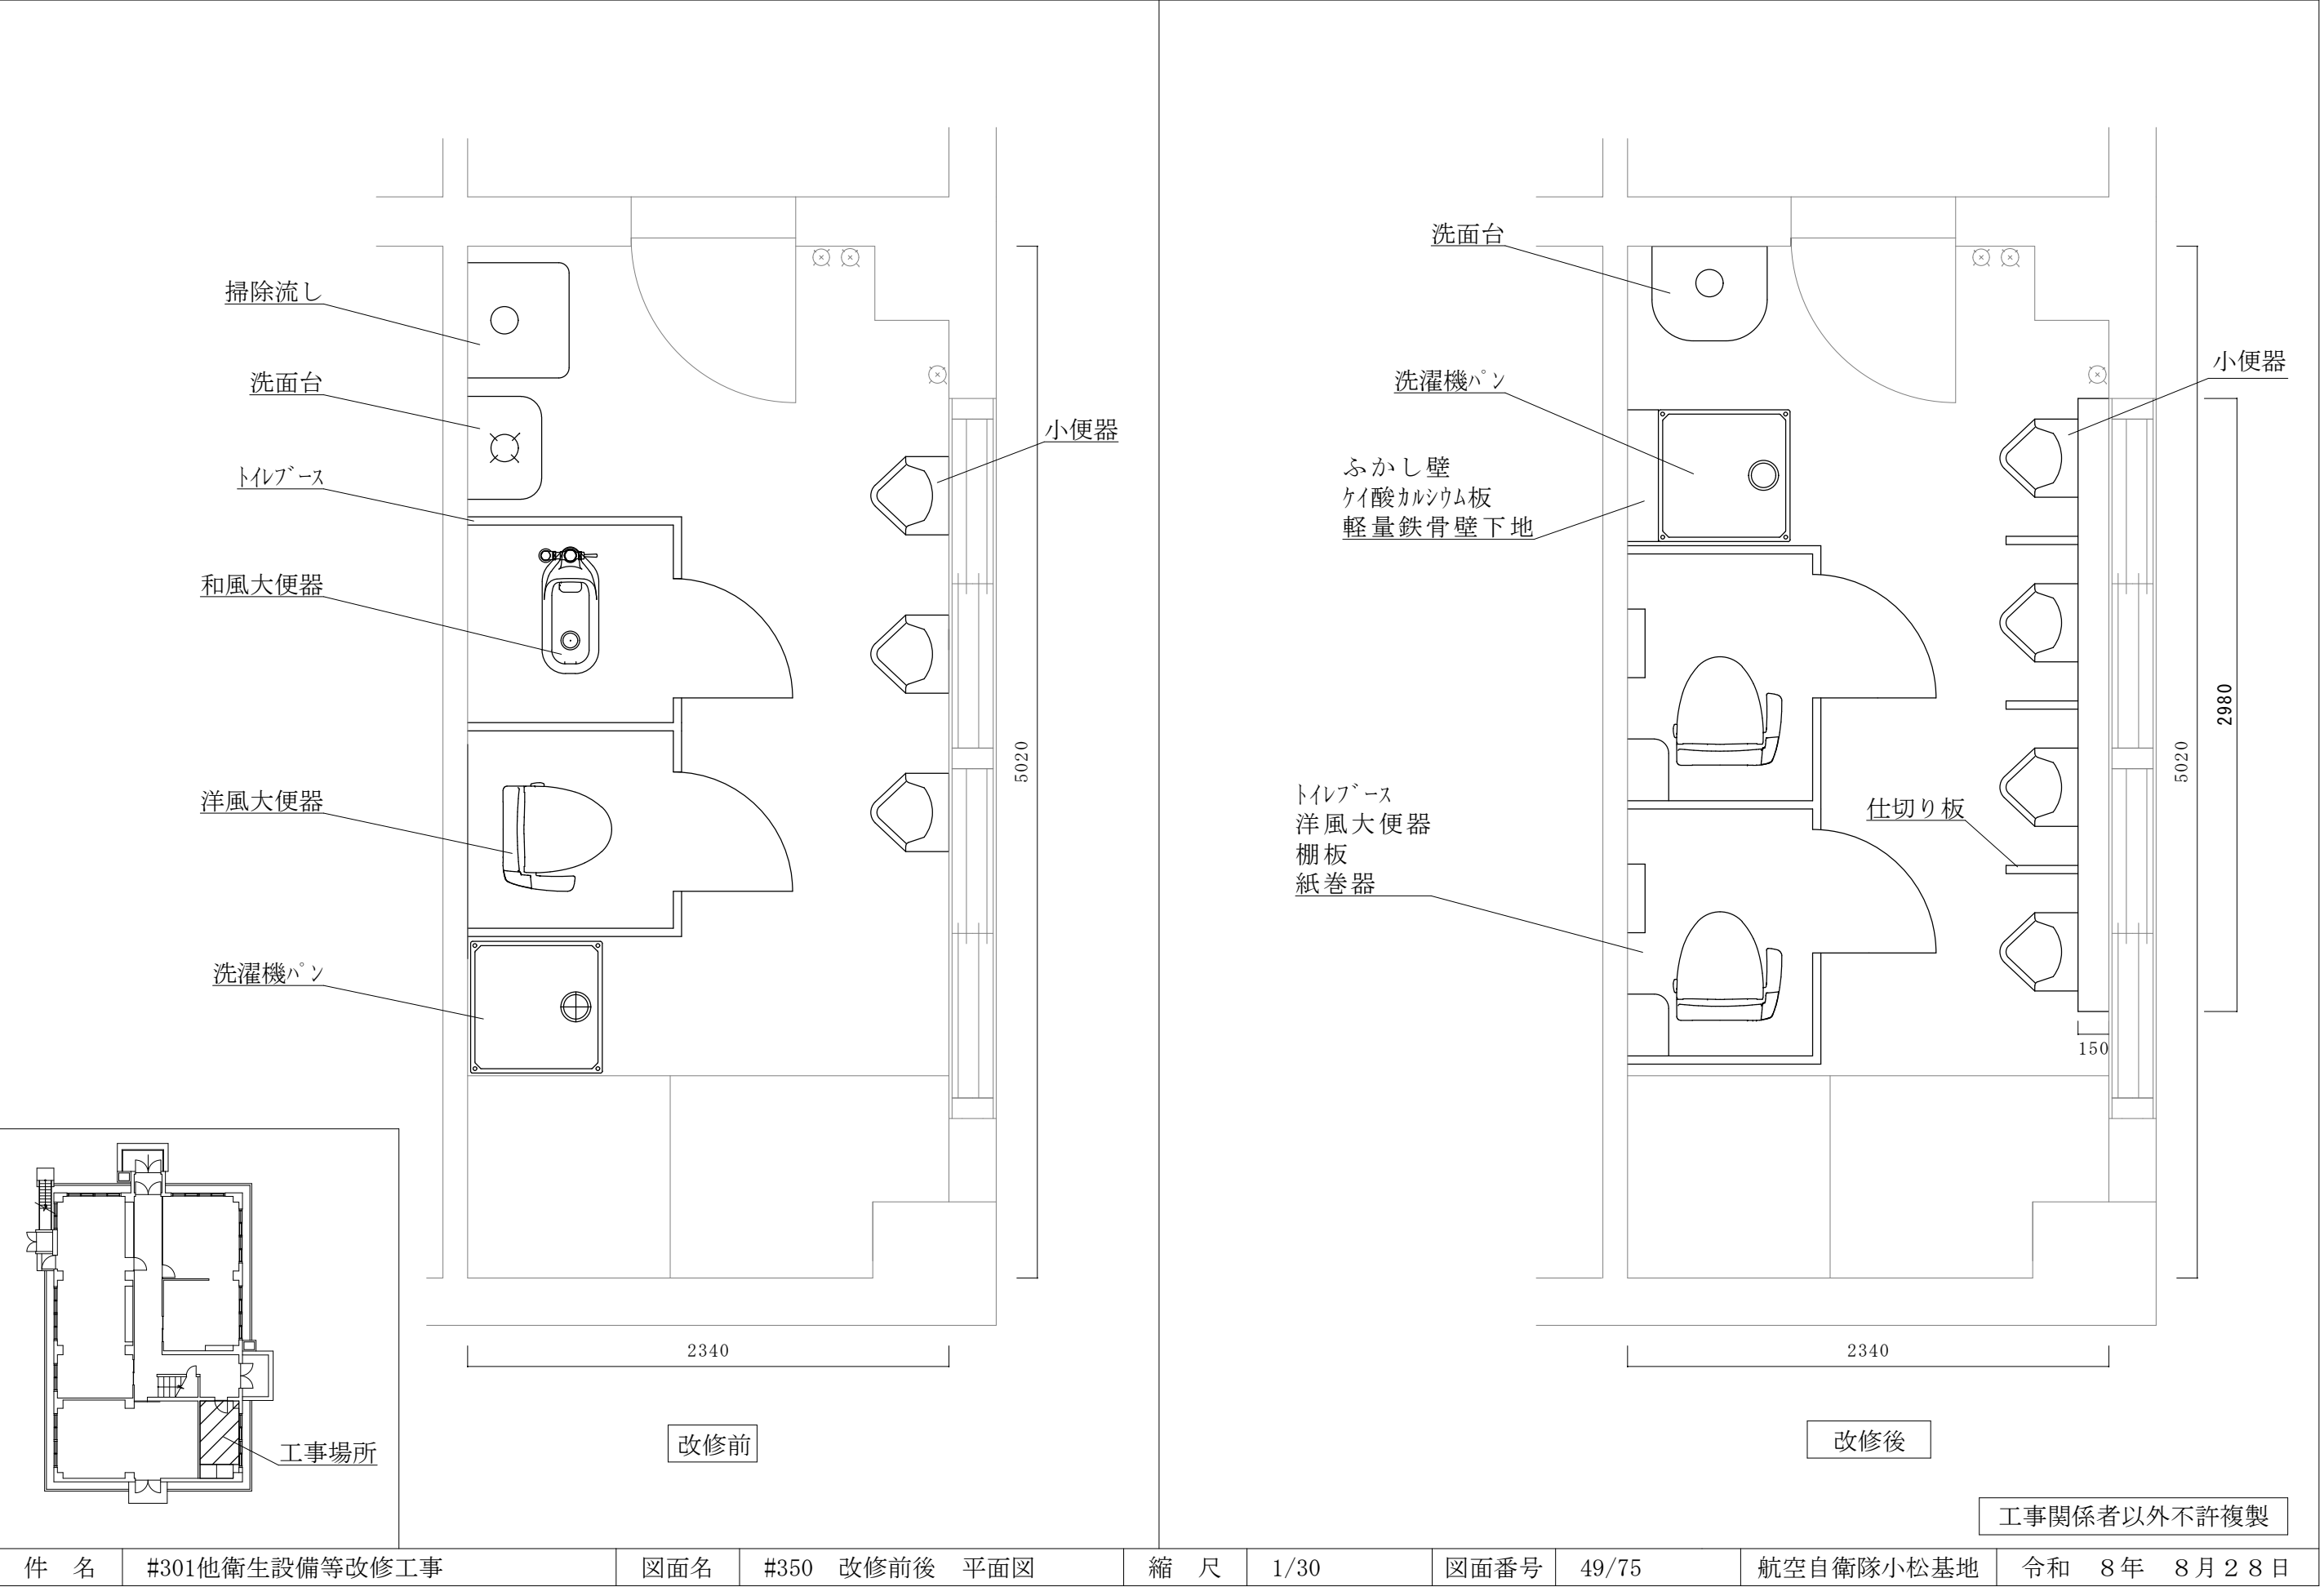


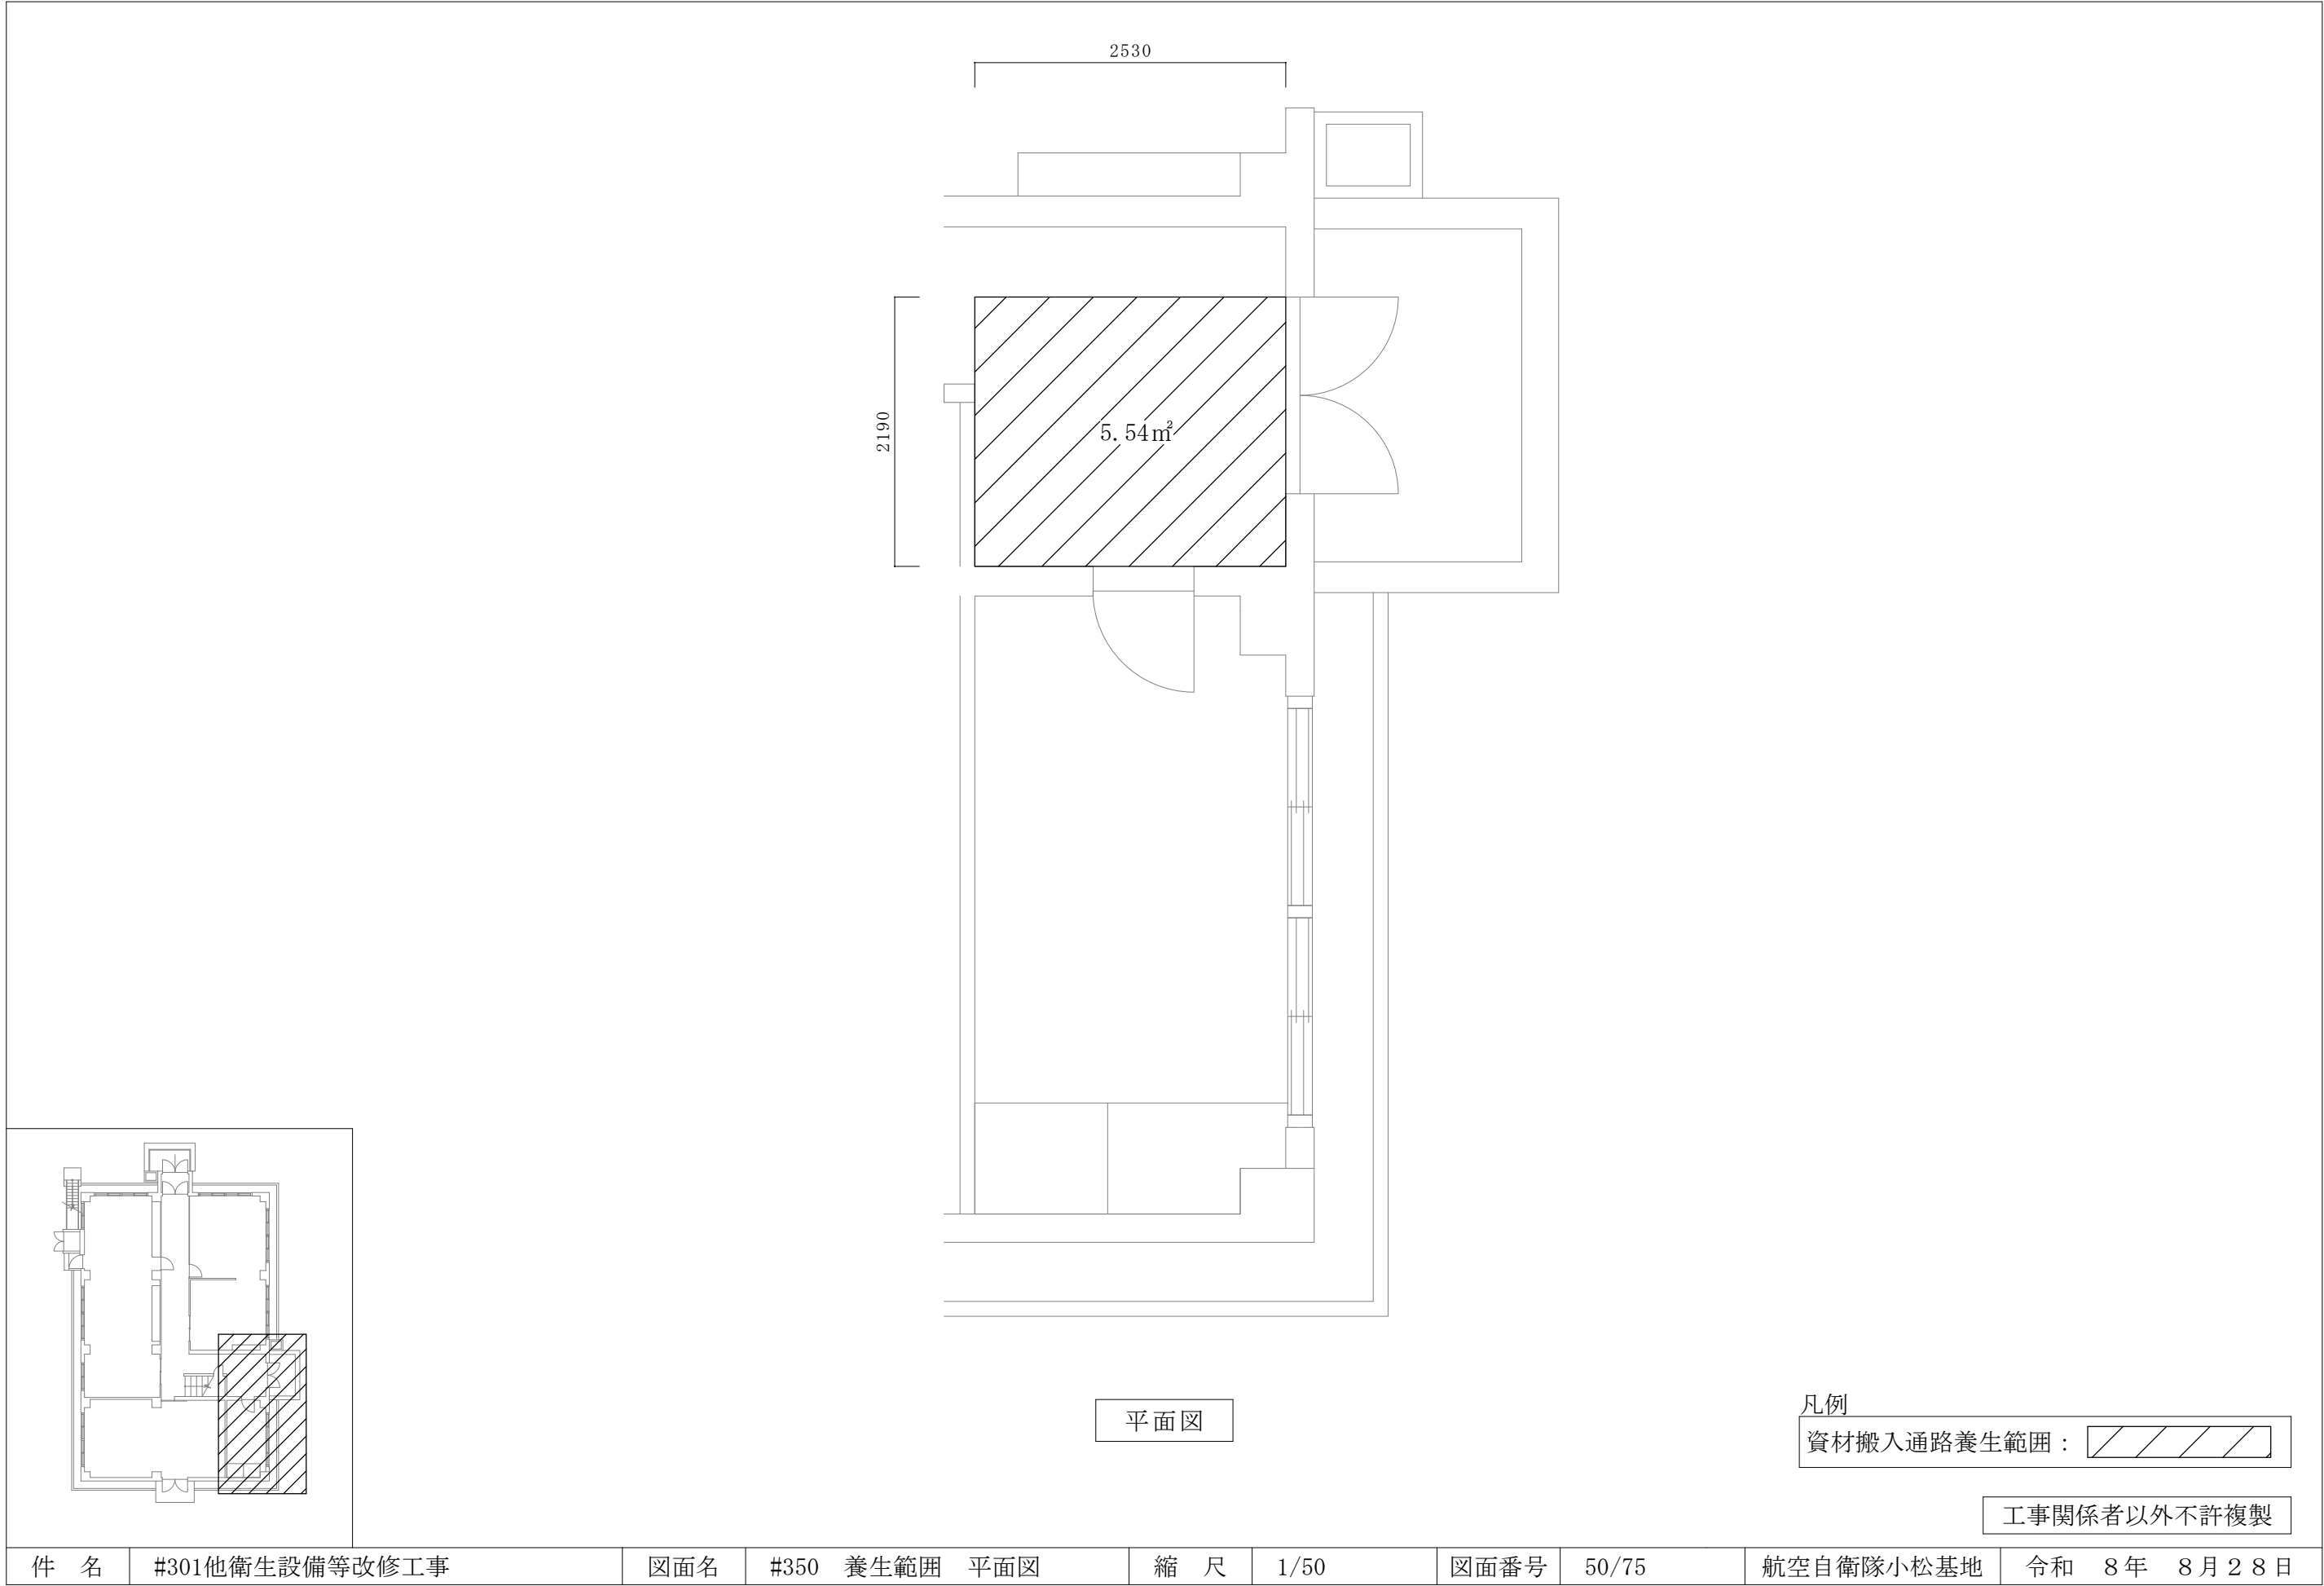


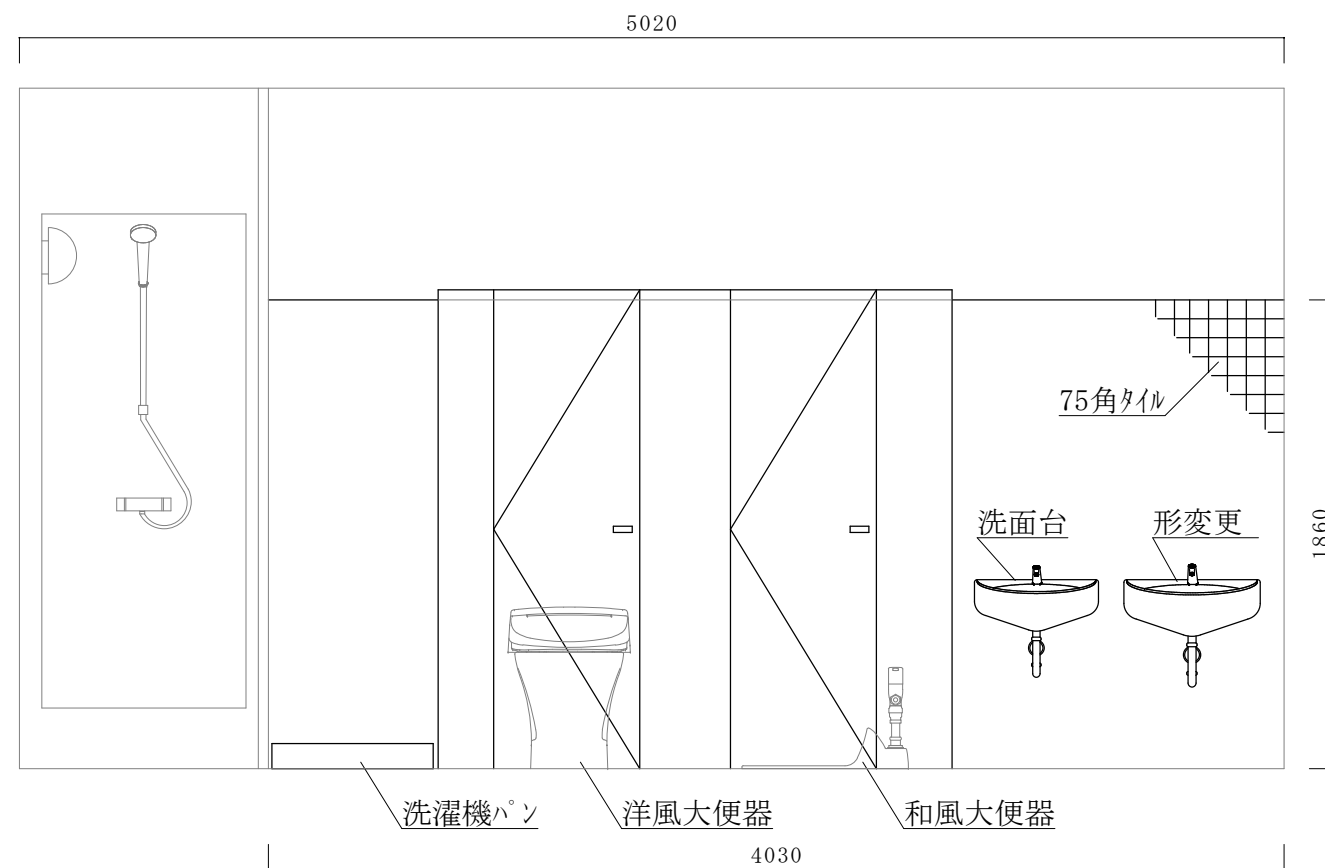


A面

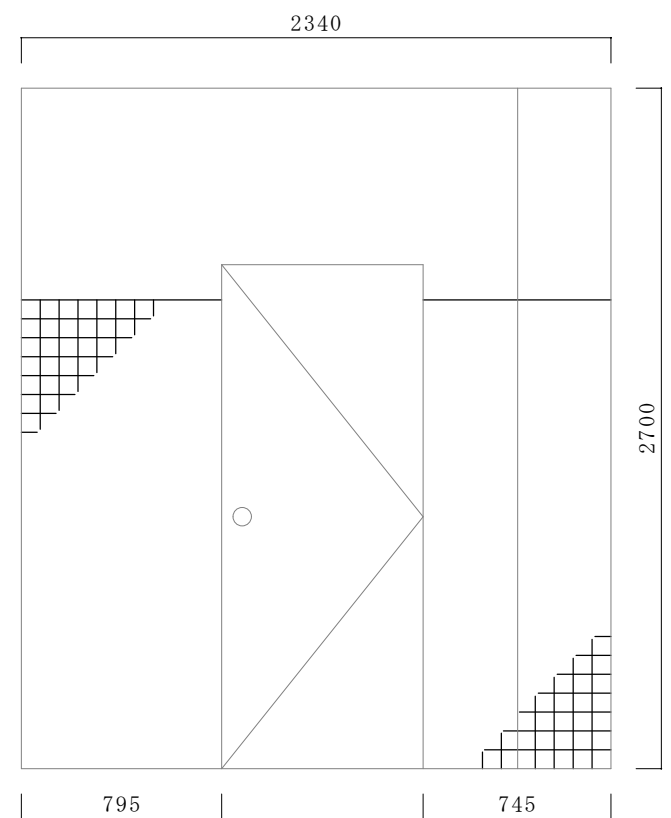

B面

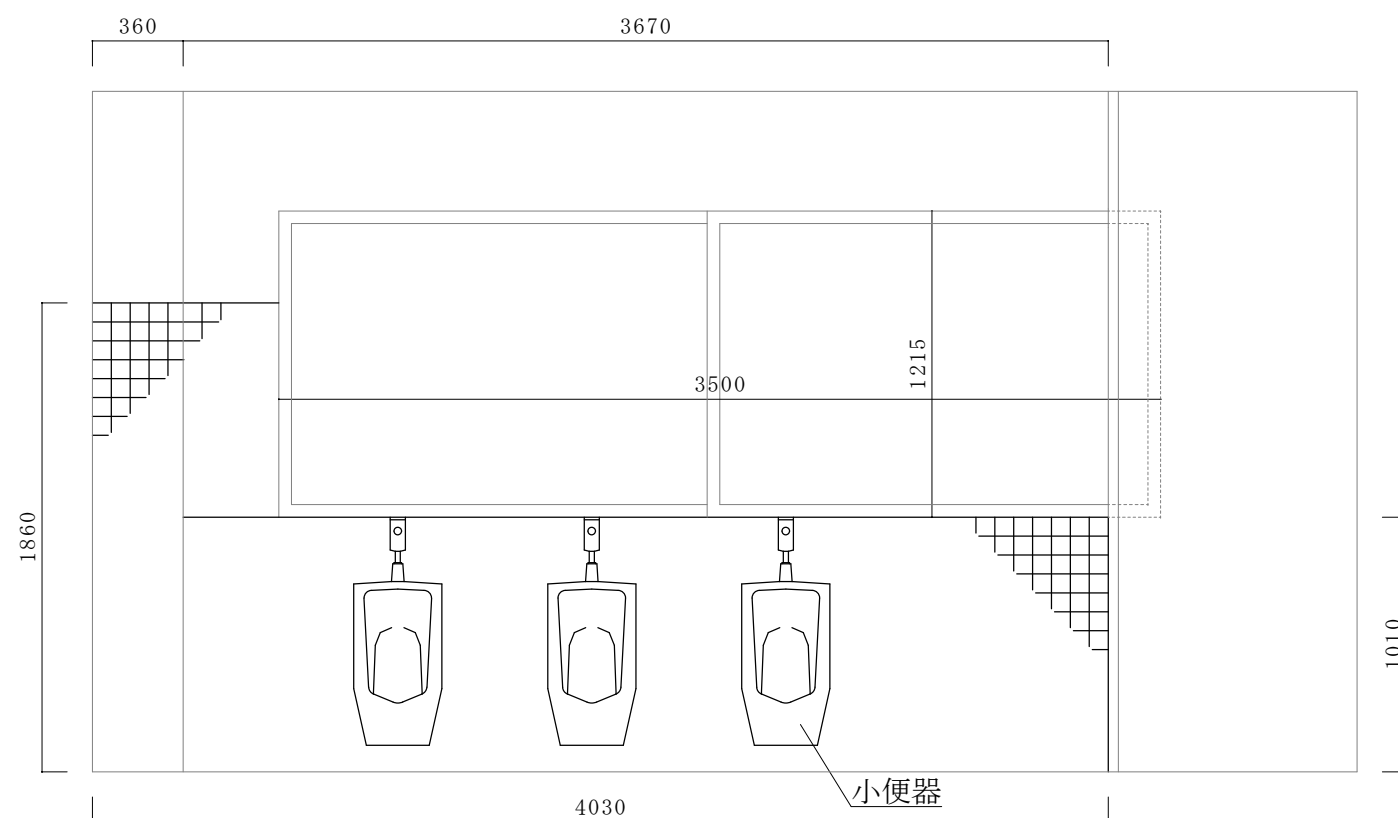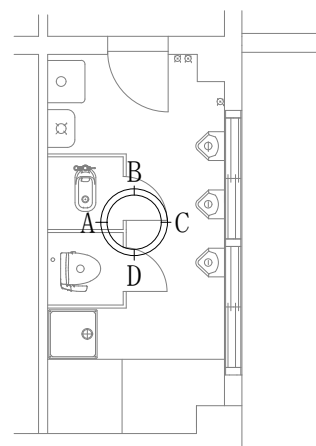



C面

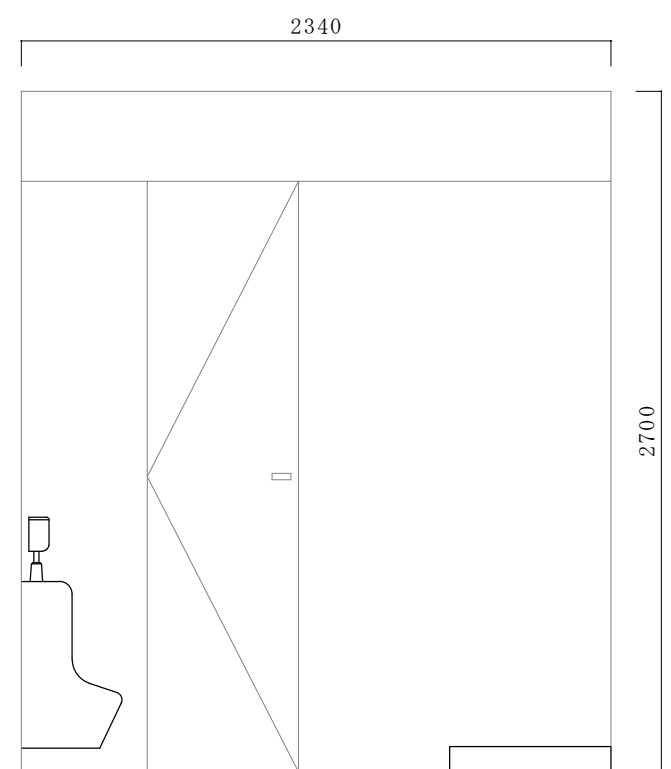


D面

工事関係者以外不許複製

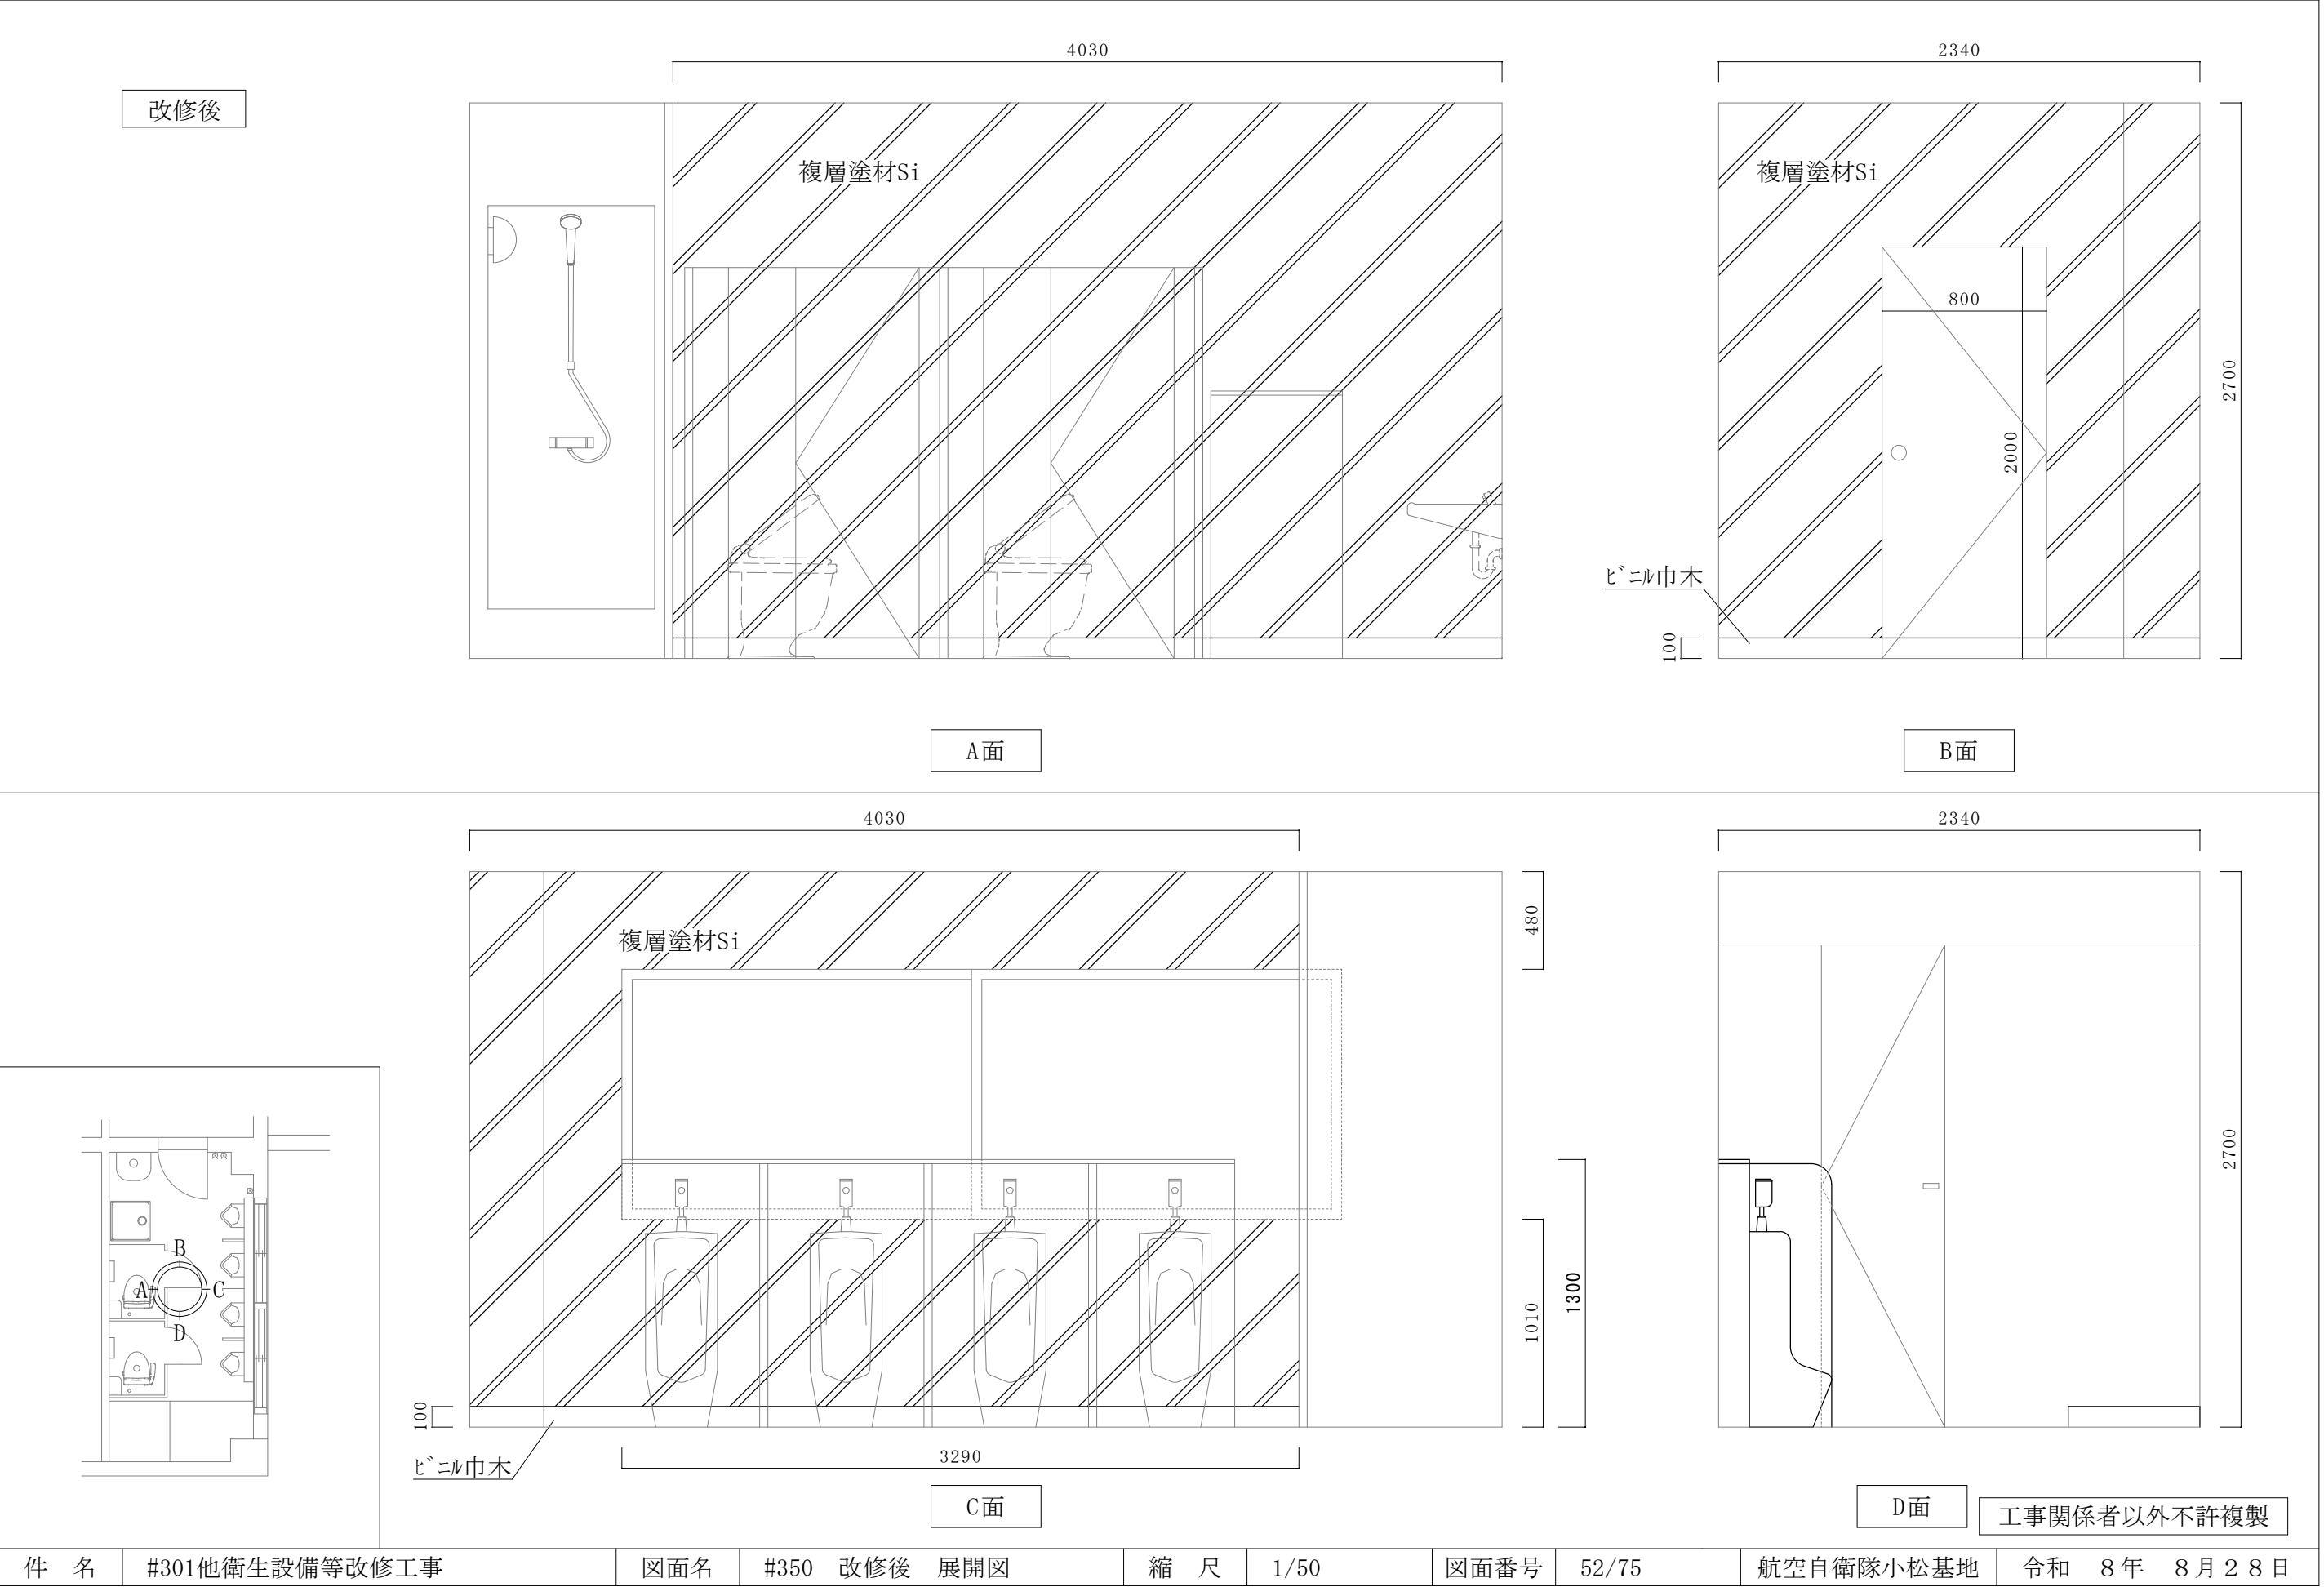


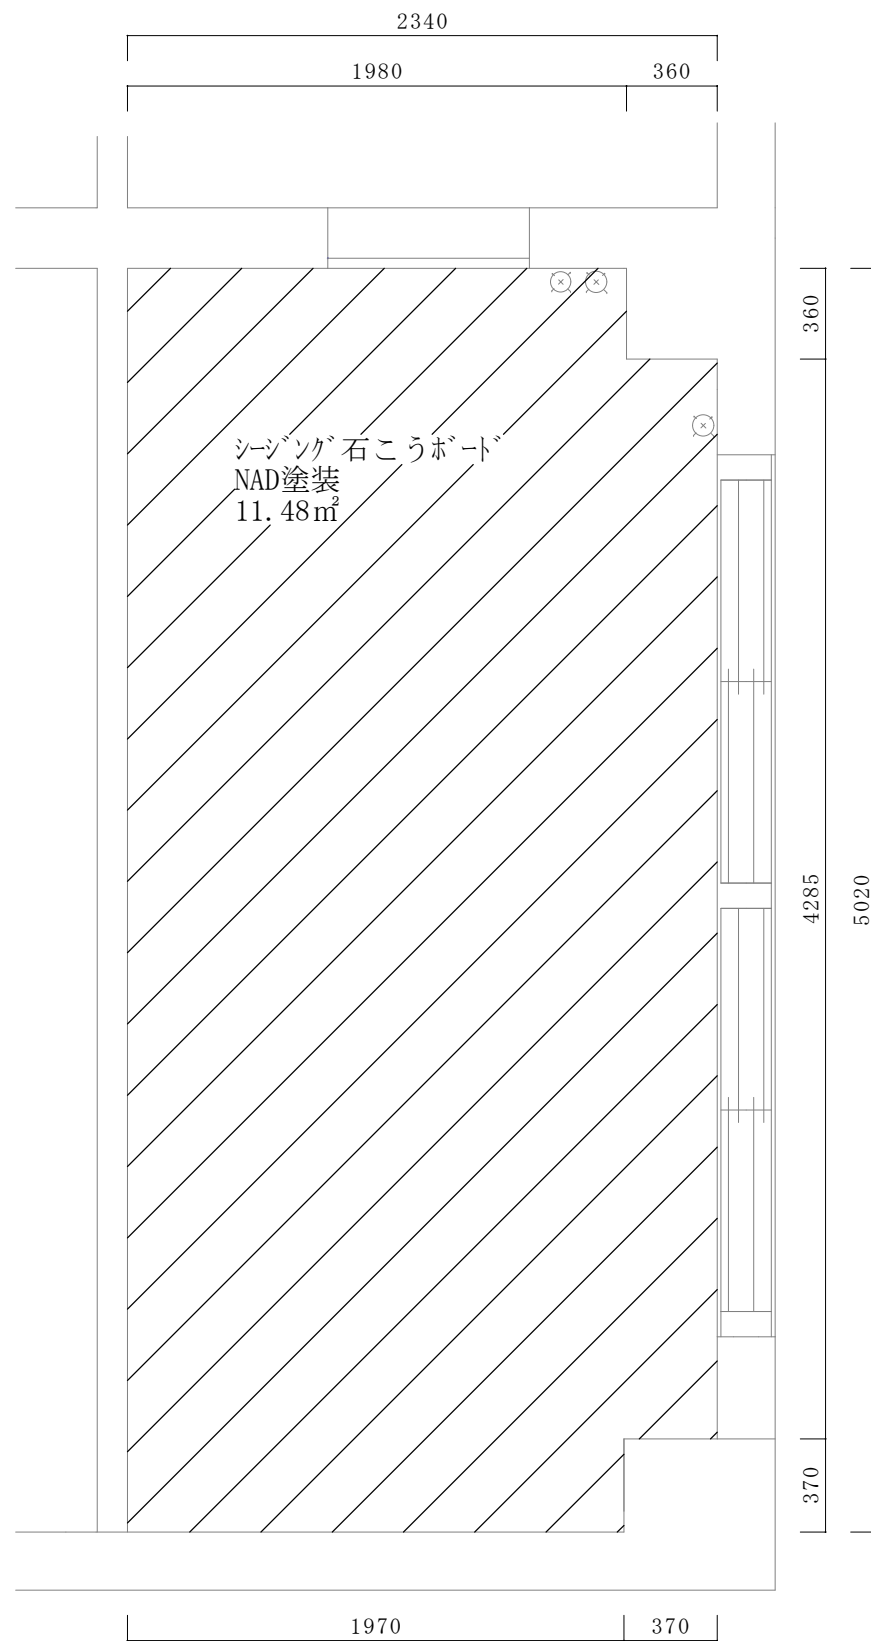


改修前

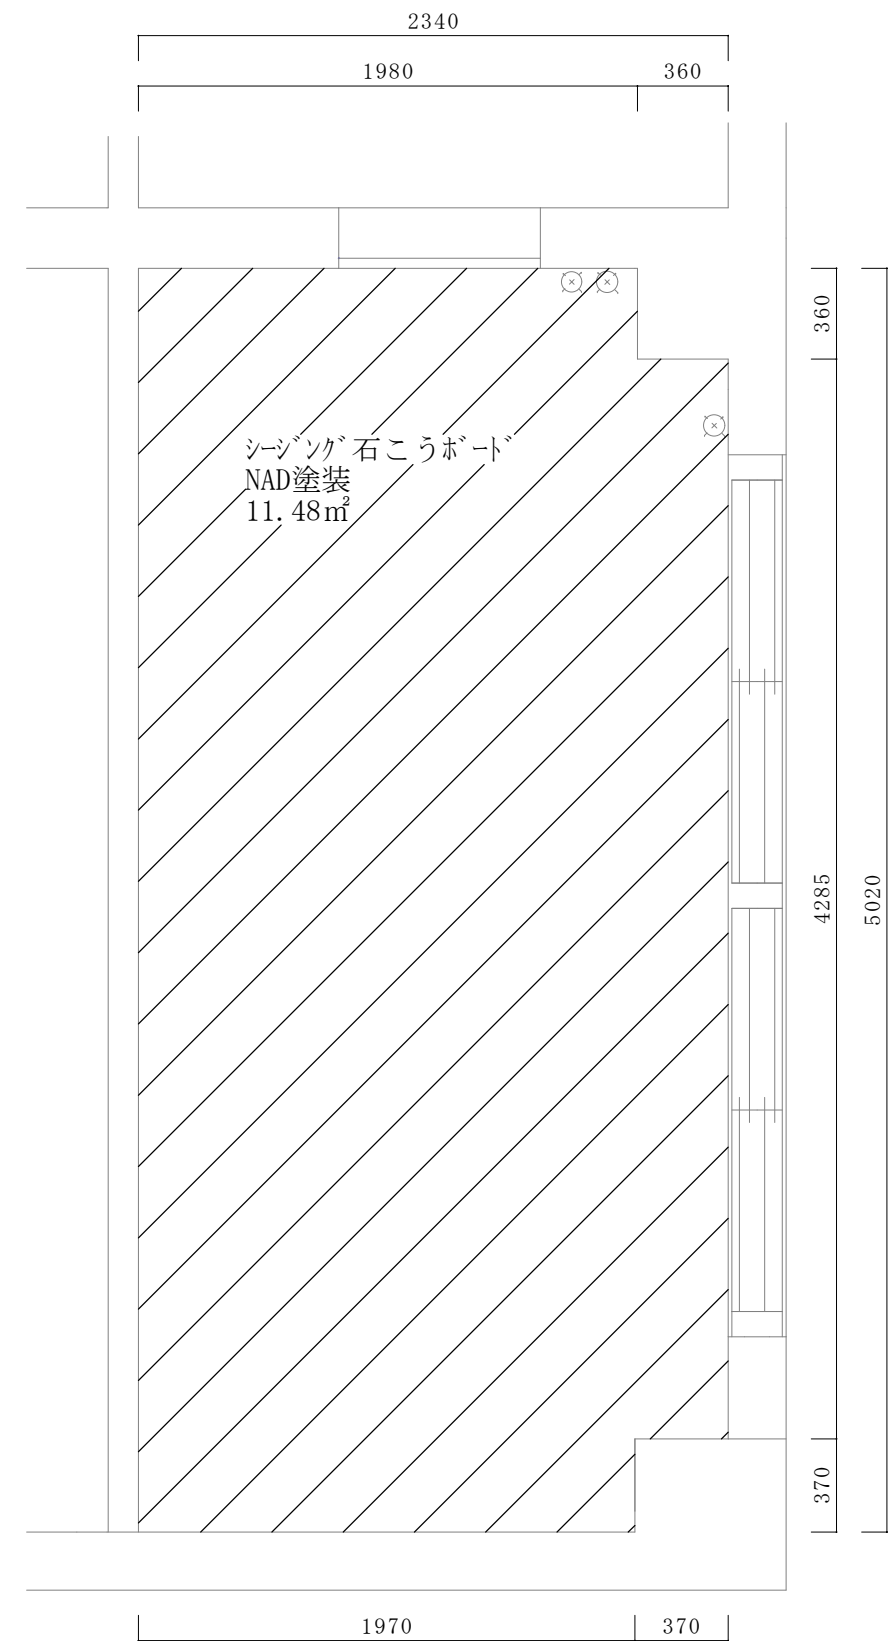


改修後

工事関係者以外不許複製

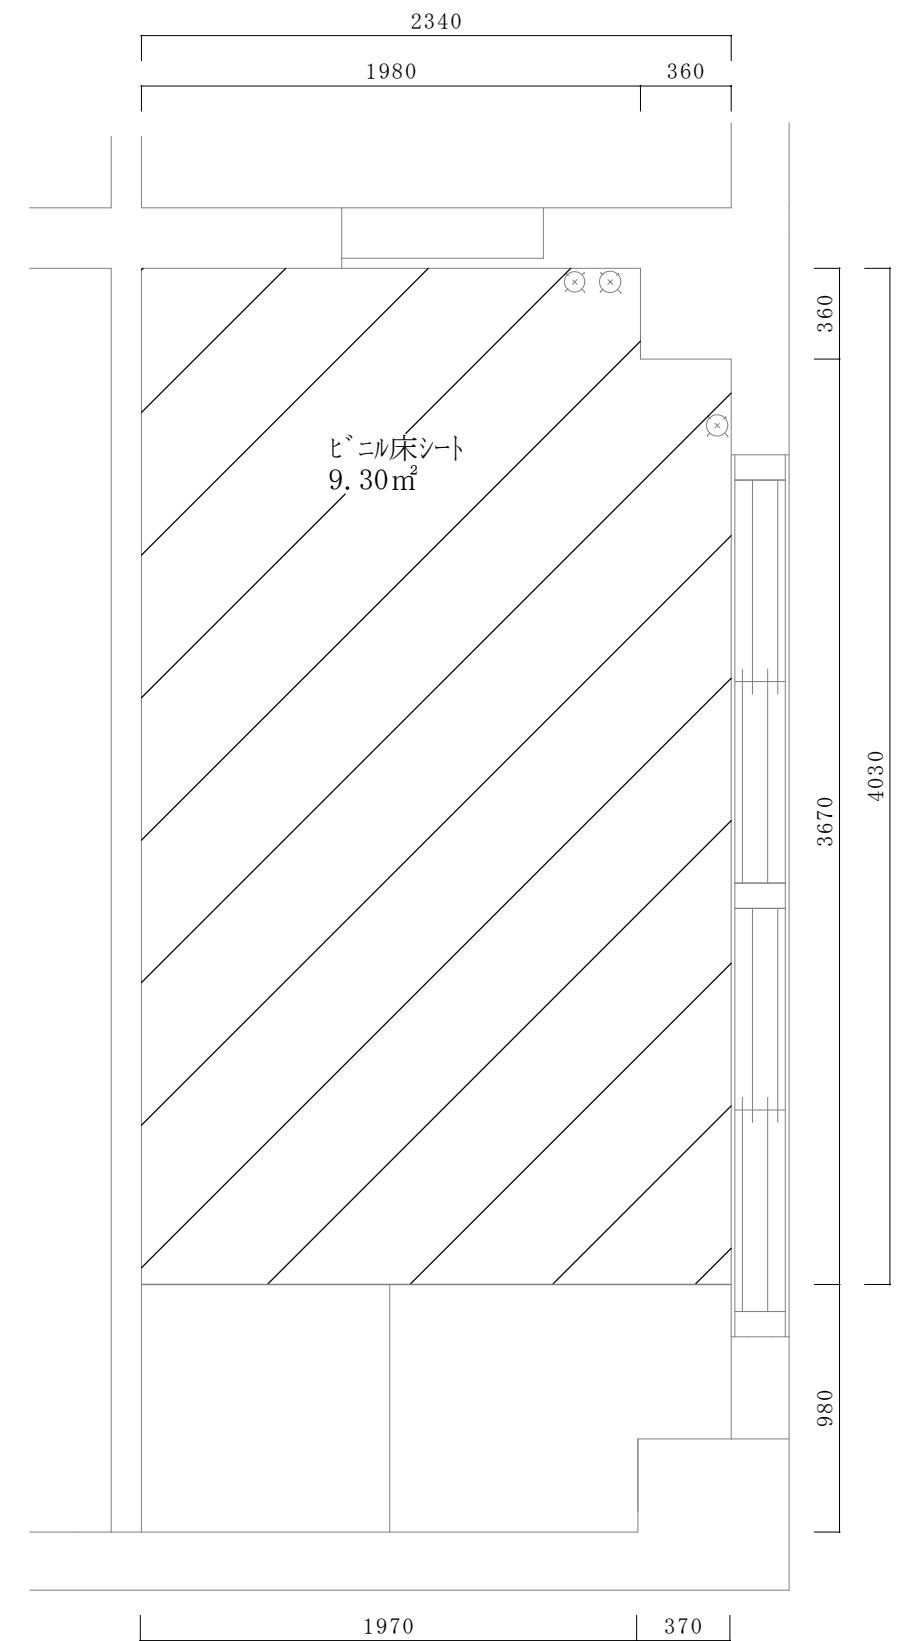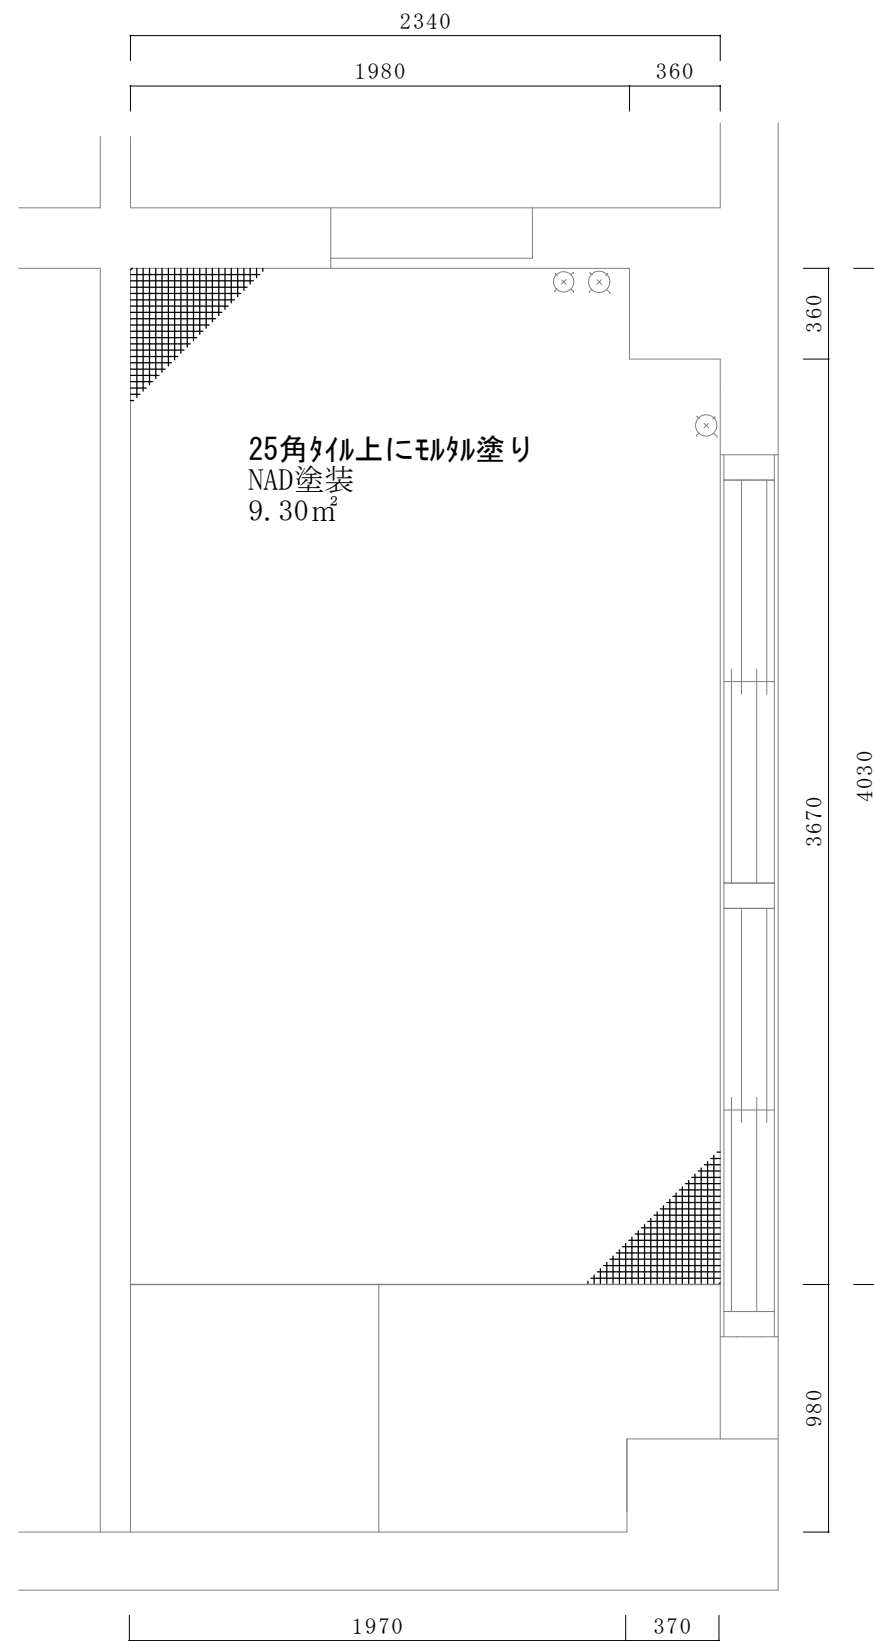


工事関係者以外不許複製

件 名	#301他衛生設備等改修工事	図面名	#350 改修前後 床平面図	縮 尺	1/30	図面番号	54/75	航空自衛隊小松基地	令和 8 年 8 月 2 8 日
-----	----------------	-----	----------------	-----	------	------	-------	-----------	------------------

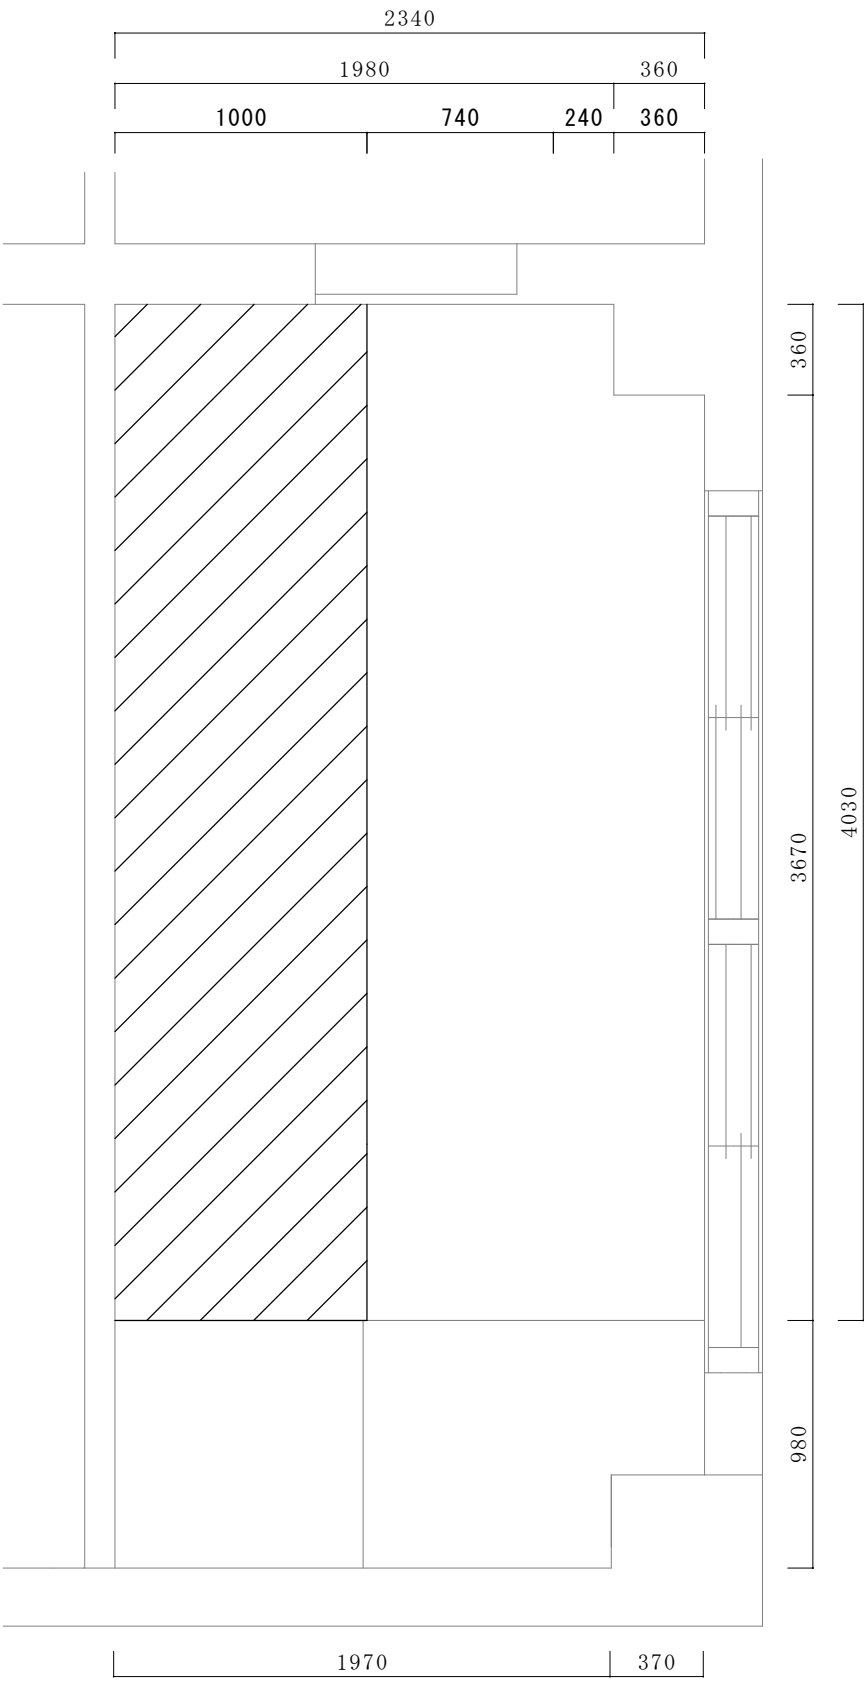


※既設コンクリート撤去後、コンクリート打設t=120、鉄筋D10@300

改修前（掘削平面図）

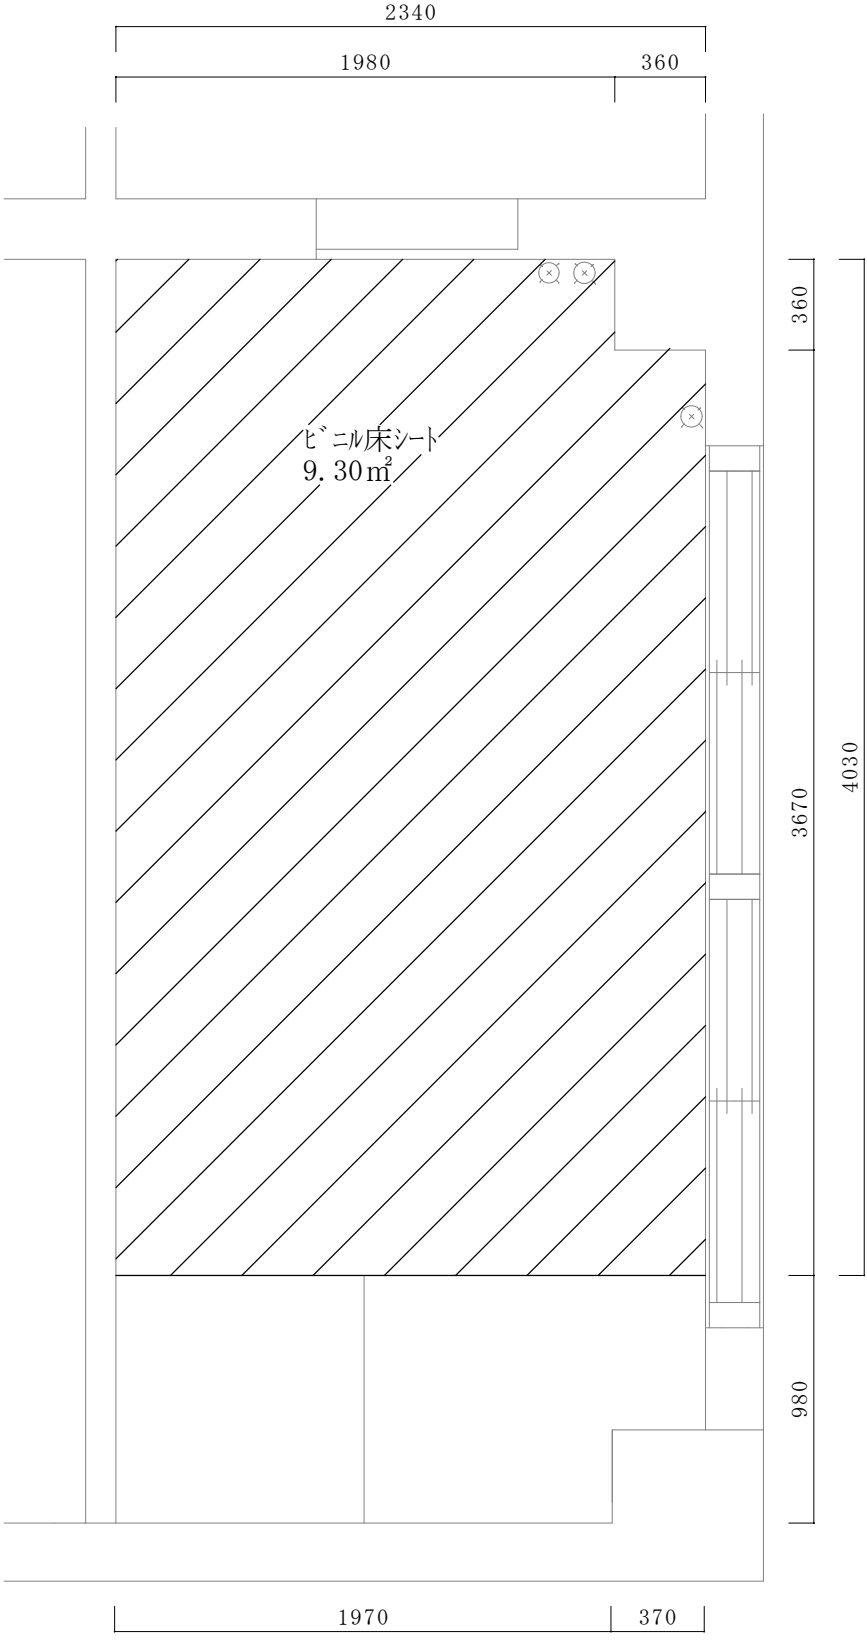


改修後

工事関係者以外不許複製

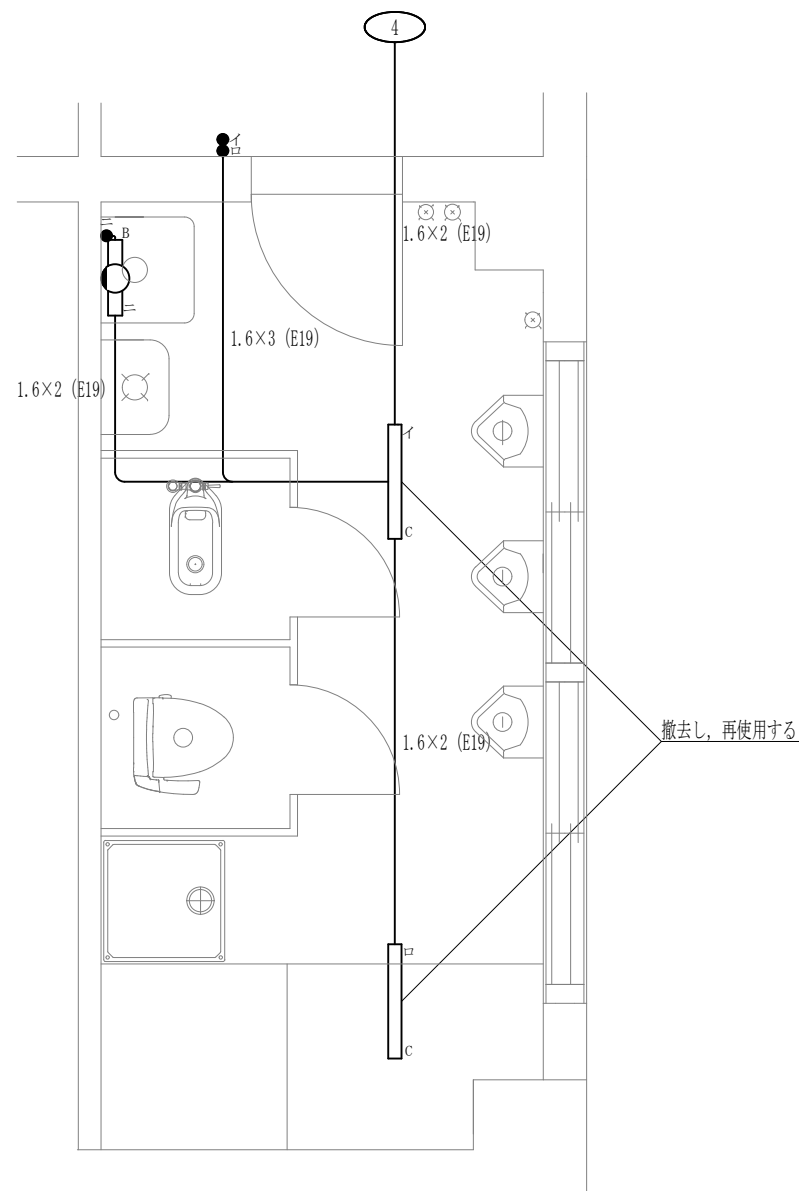


改修前

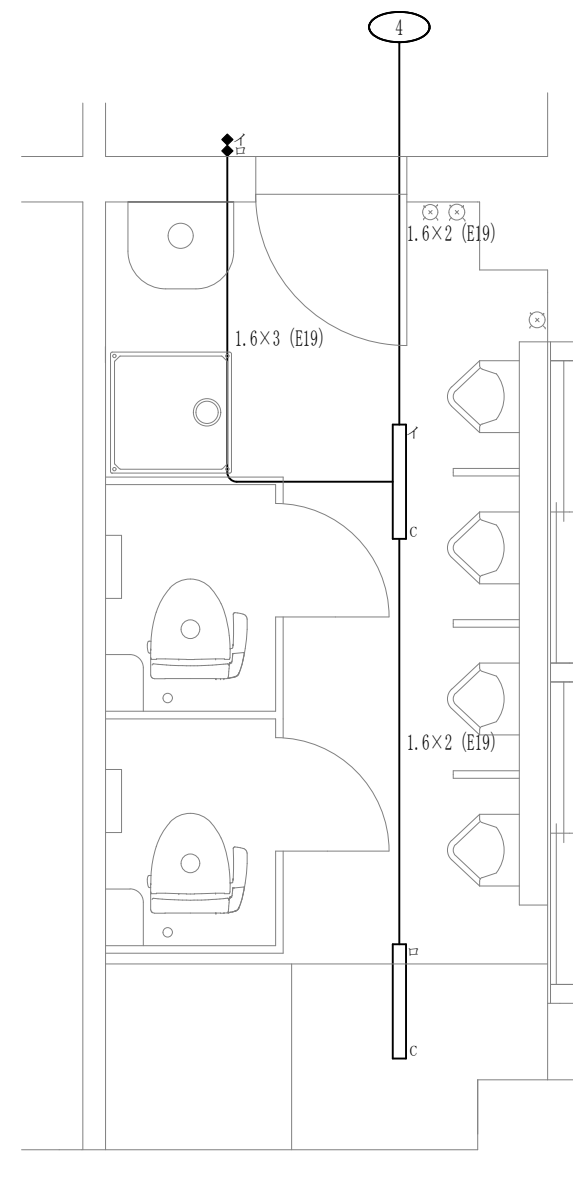


改修後

工事関係者以外不許複製

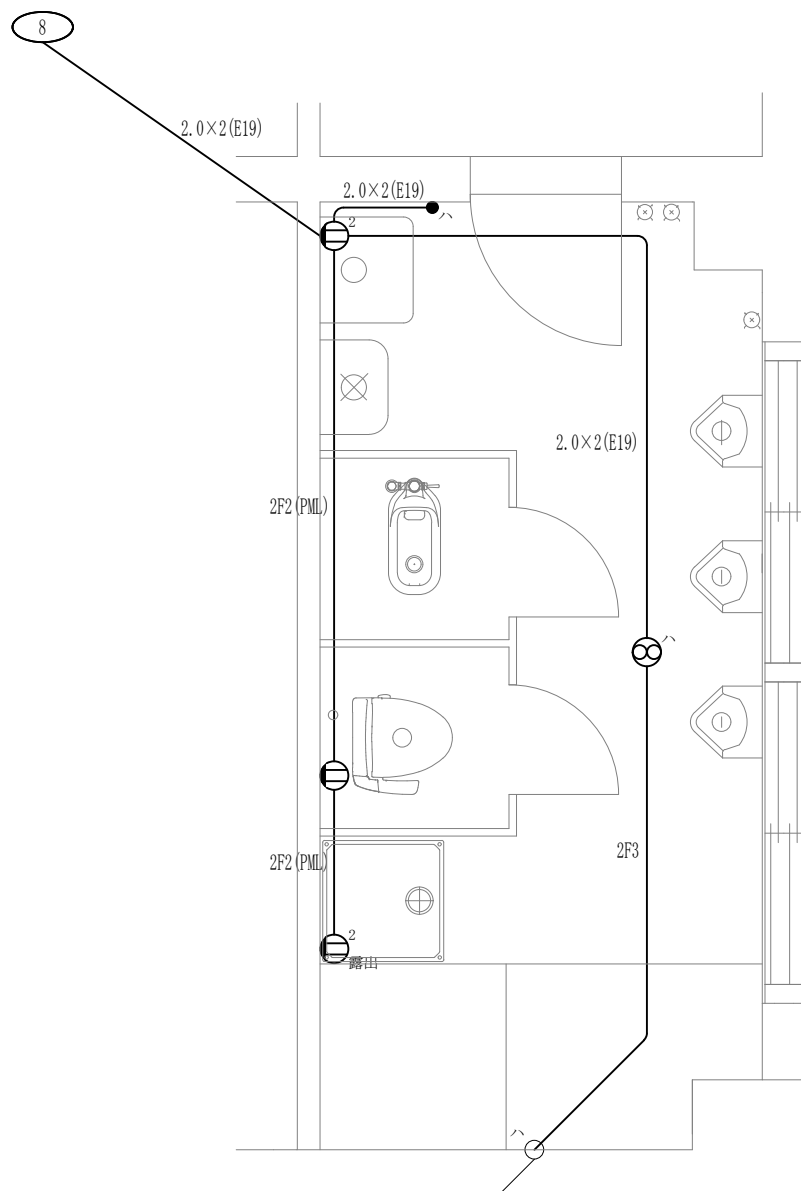

シャワーユニット電源（照明、換気扇）


改修前

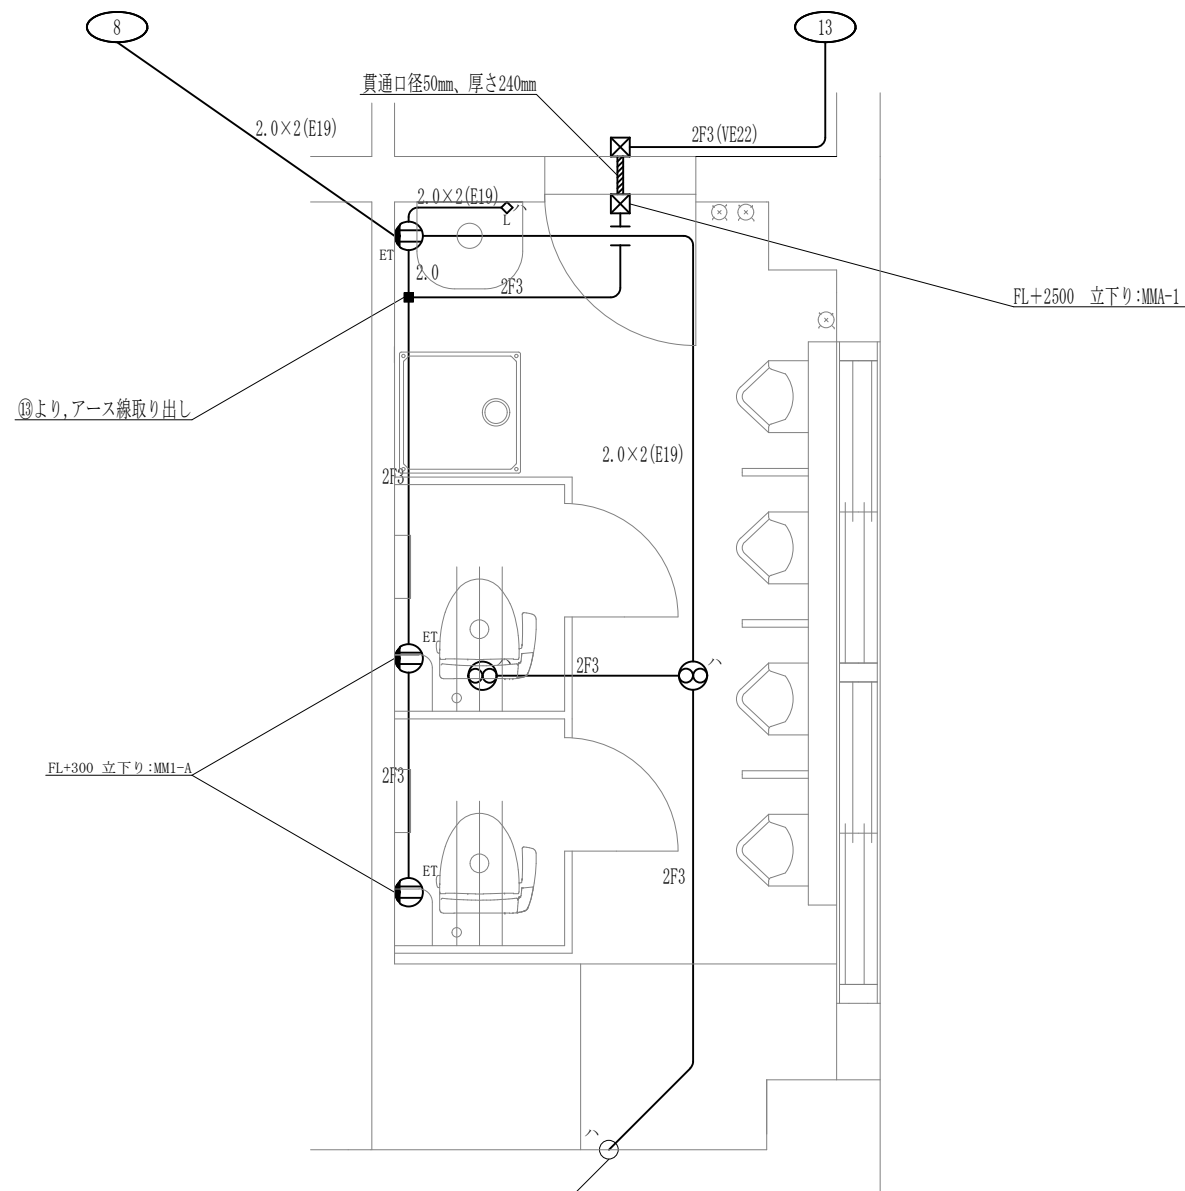


シャワーユニット電源（照明、換気扇）

改修後

工事関係者以外不許複製

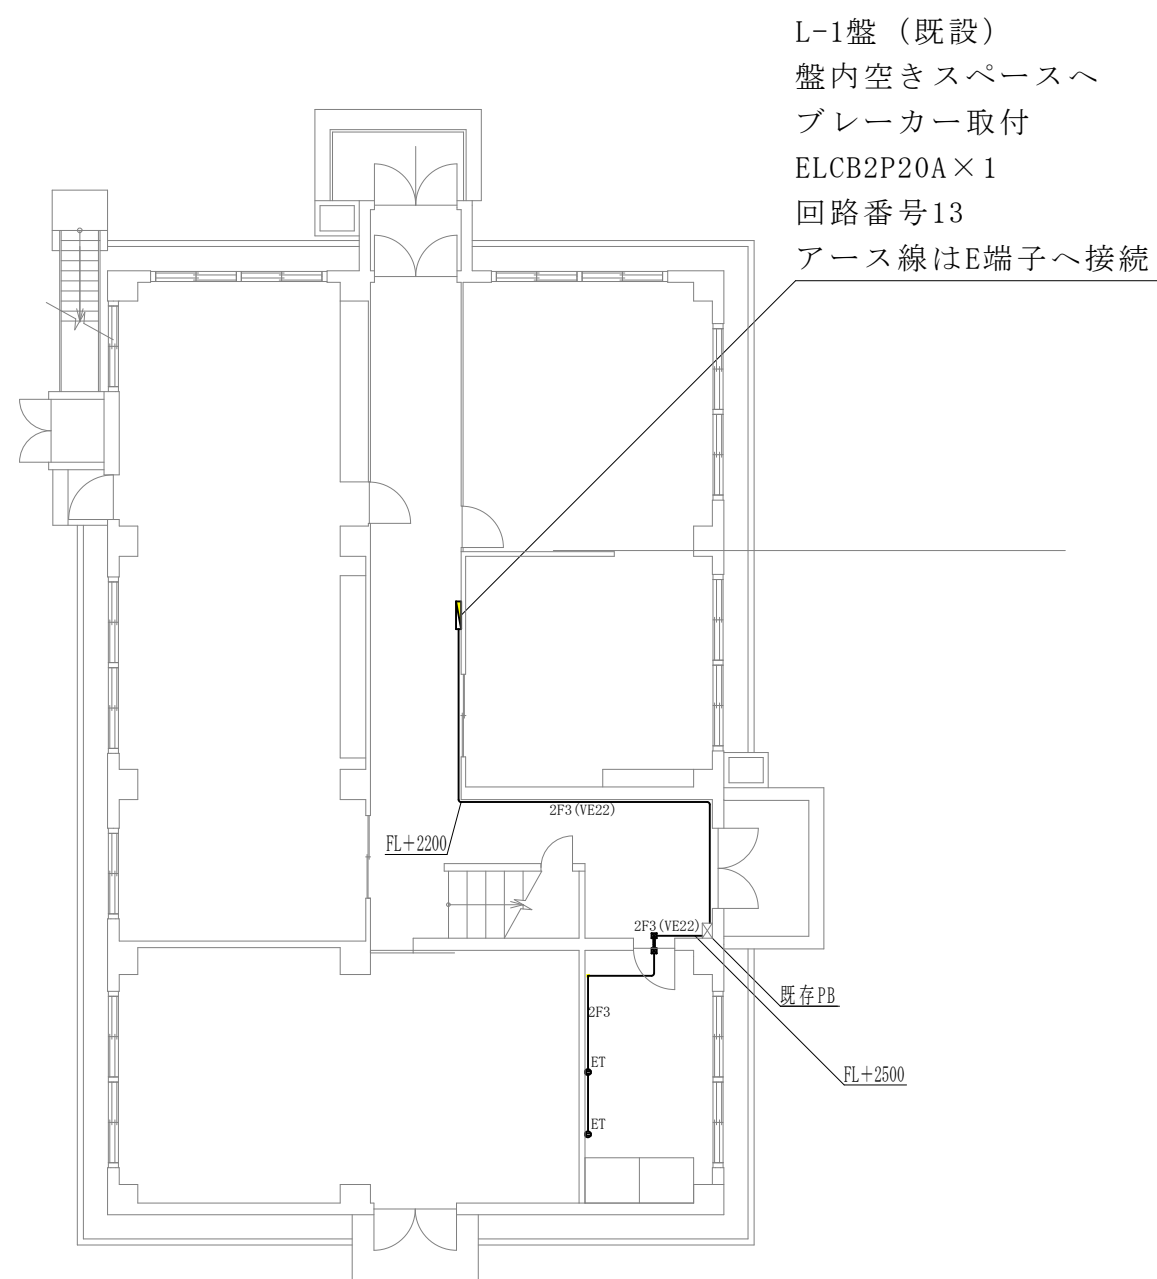


分電盤配置図

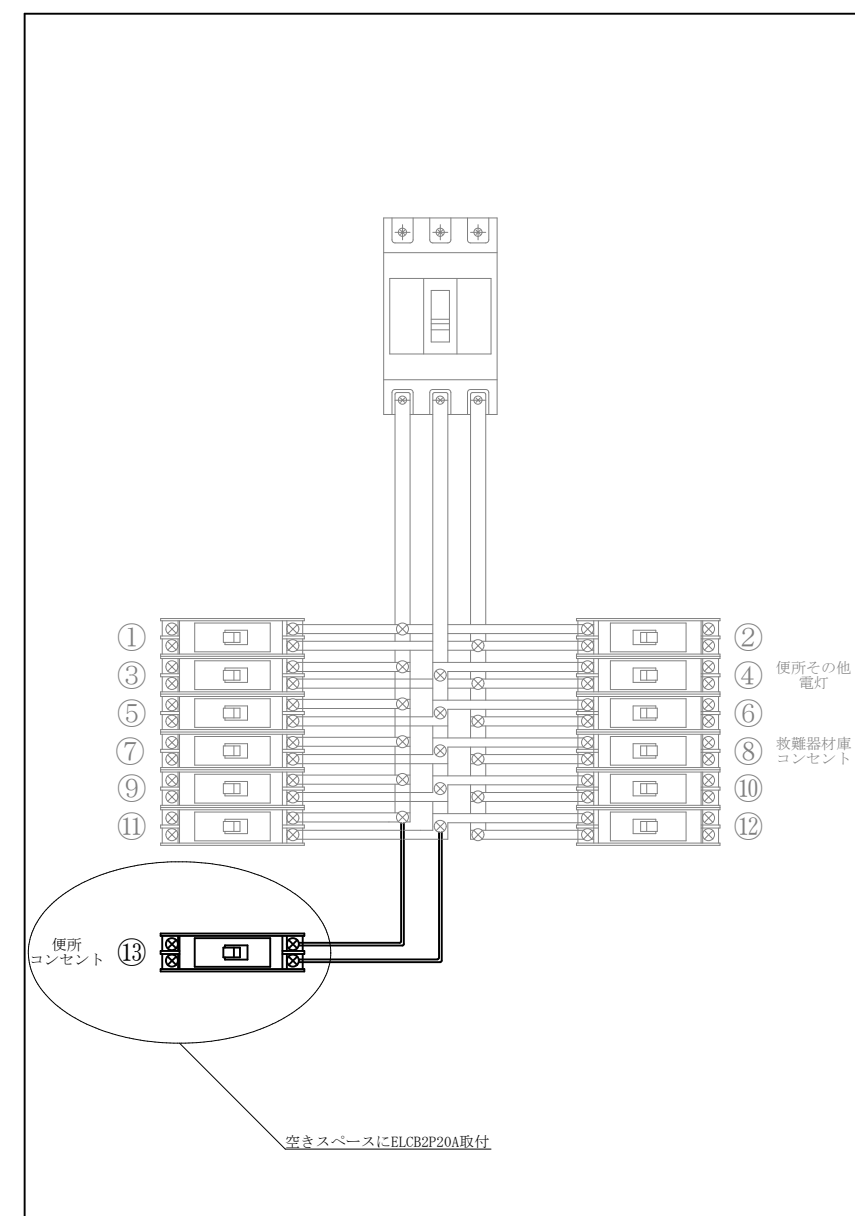


分電盤立面図(1/5)

工事関係者以外不許複製

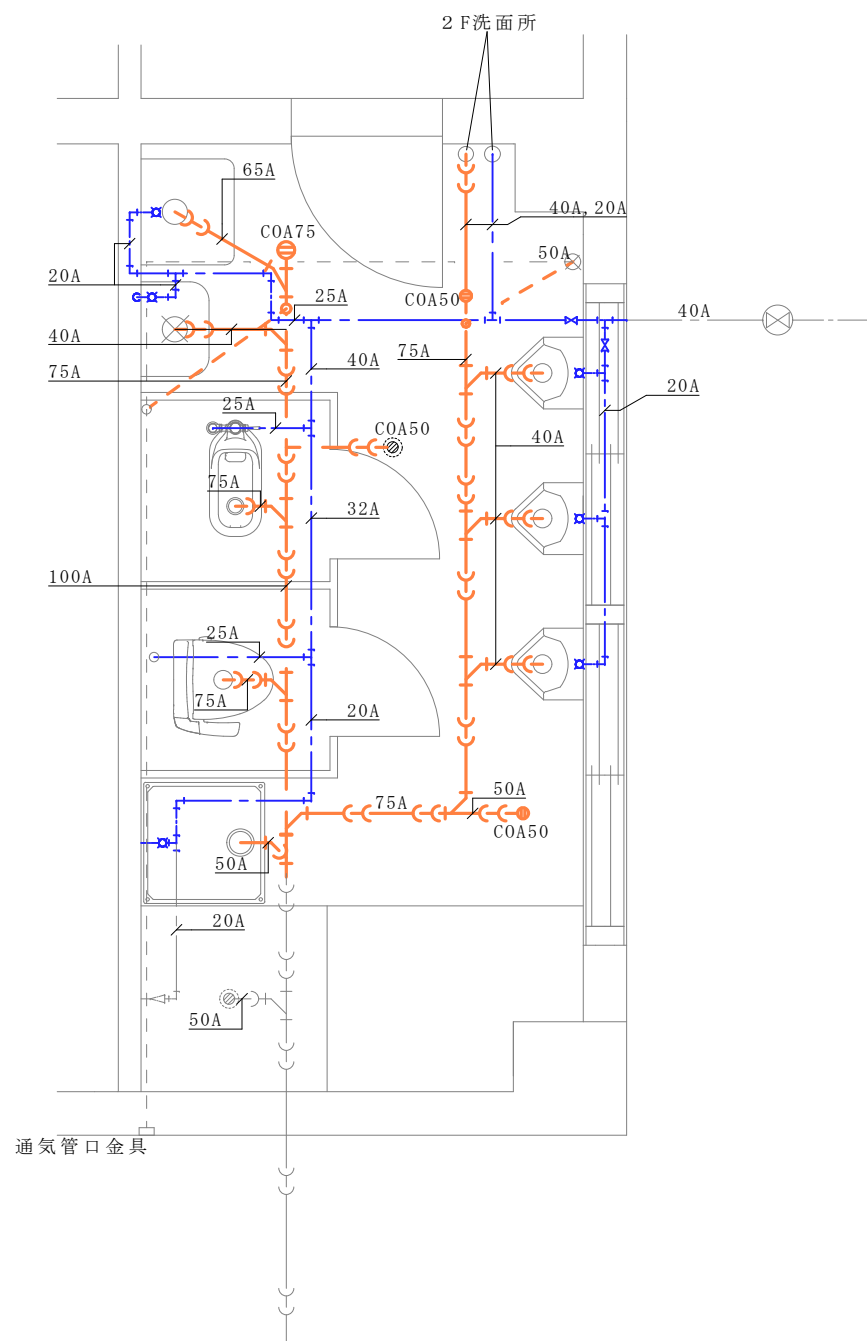

改修前

凡 例	
----	: 撤去給水管
----	: 既設排水管
----	: 撤去排水管
----	: 撤去通気管

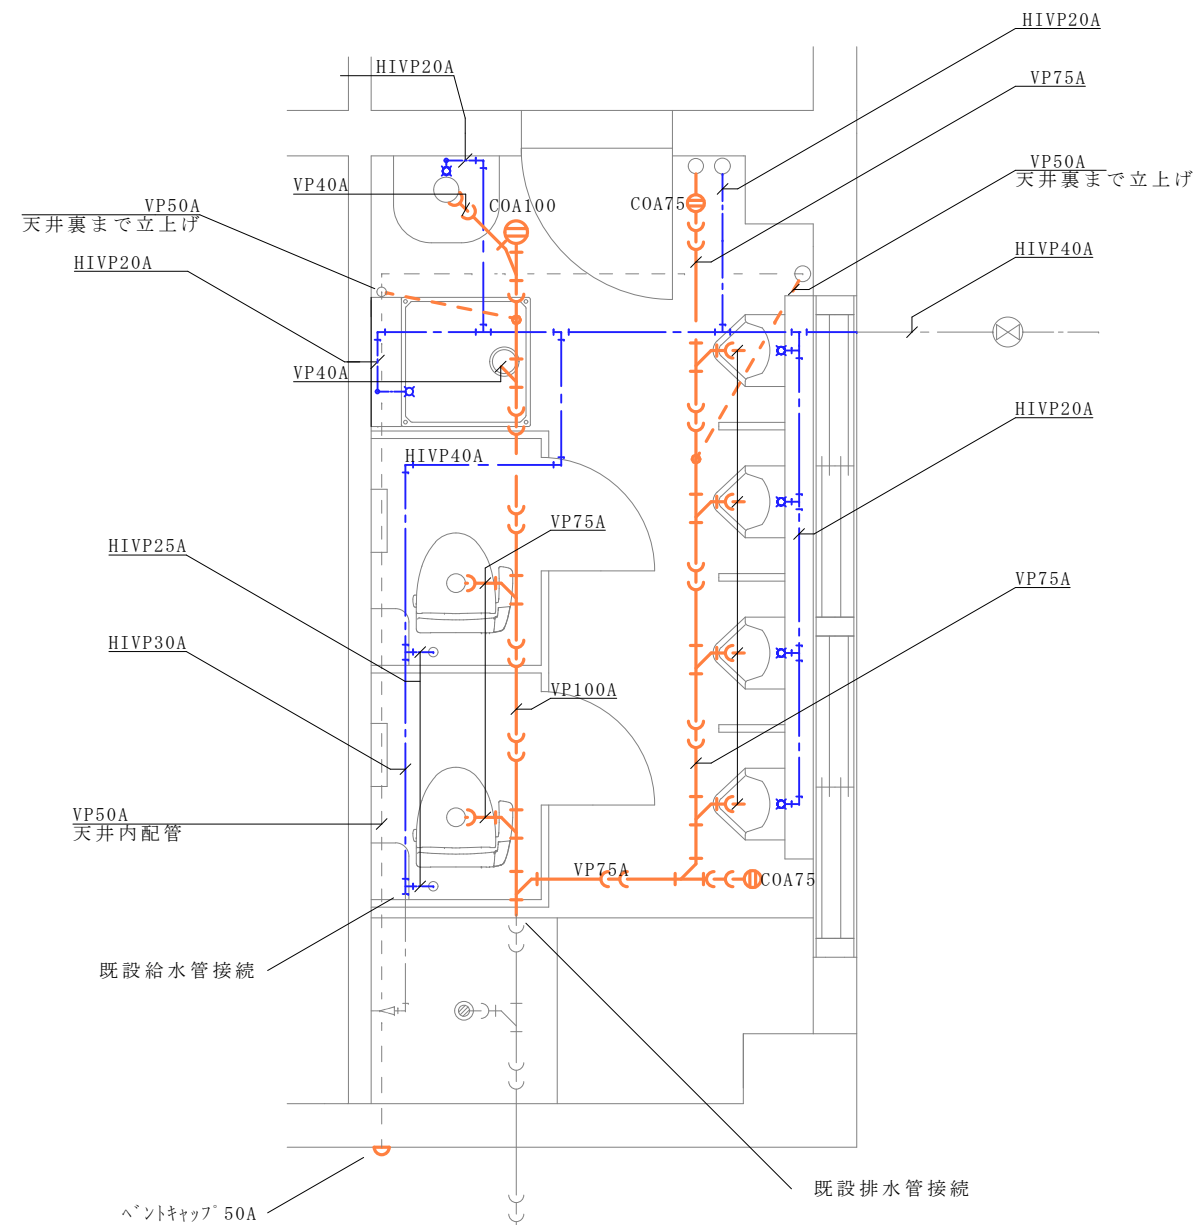


改修後


凡 例	
----	: 新設給水管
----	: 既設排水管
----	: 新設排水管
----	: 新設通気管

工事関係者以外不許複製


改修前

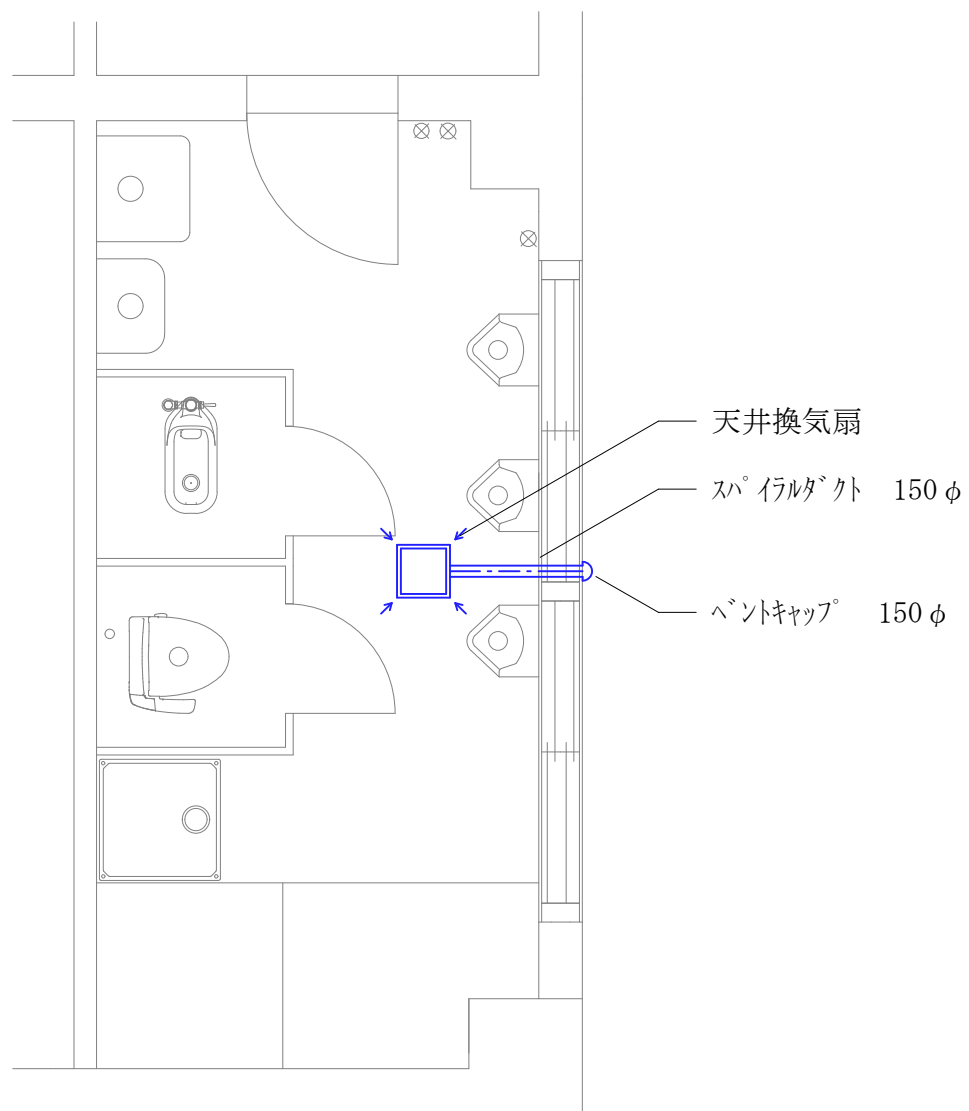


改修後

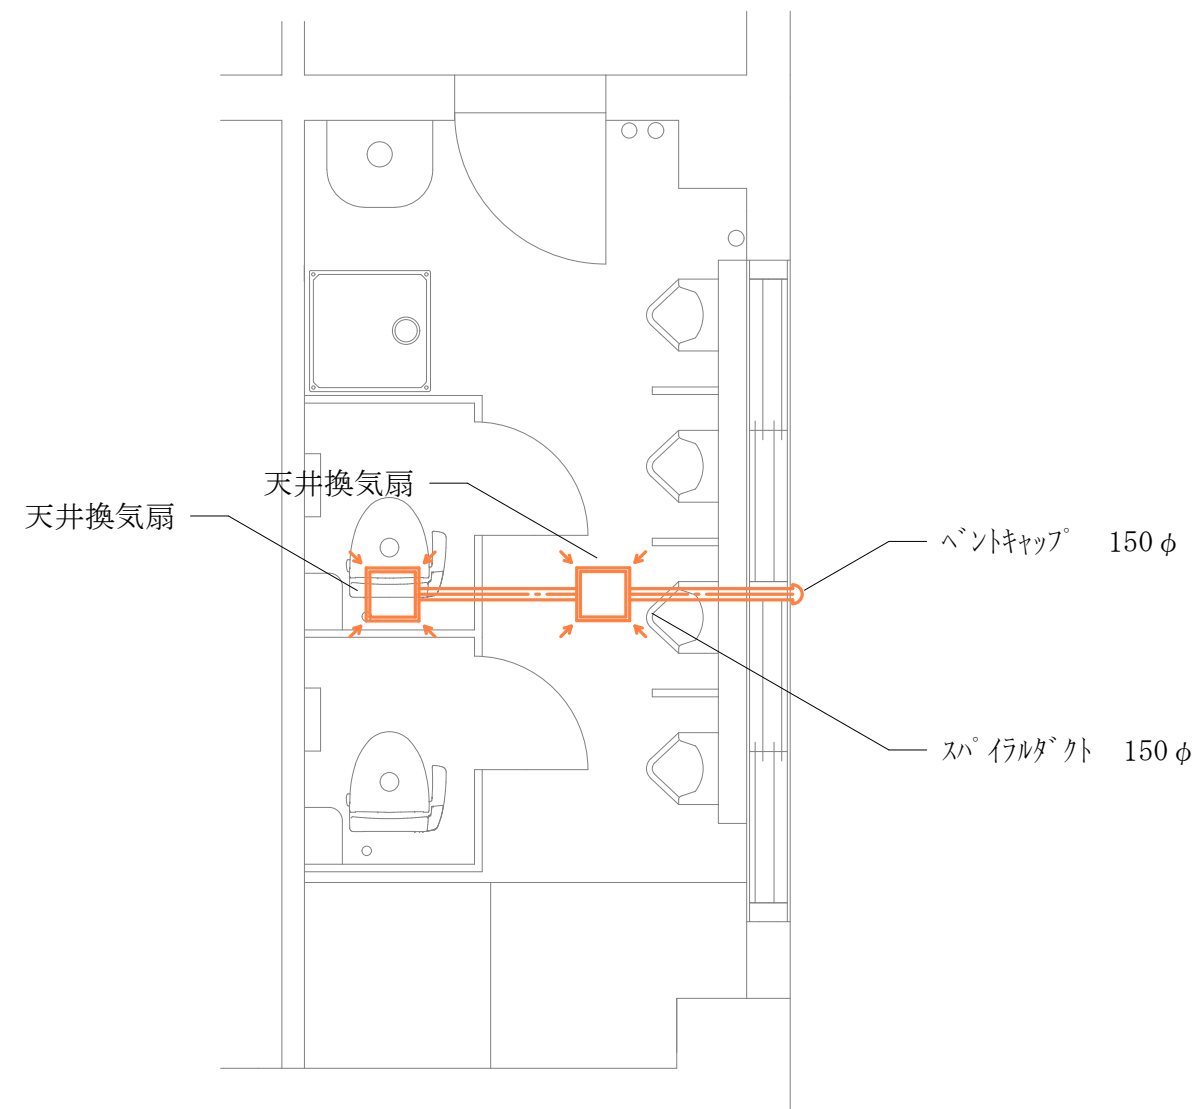


工事関係者以外不許複製

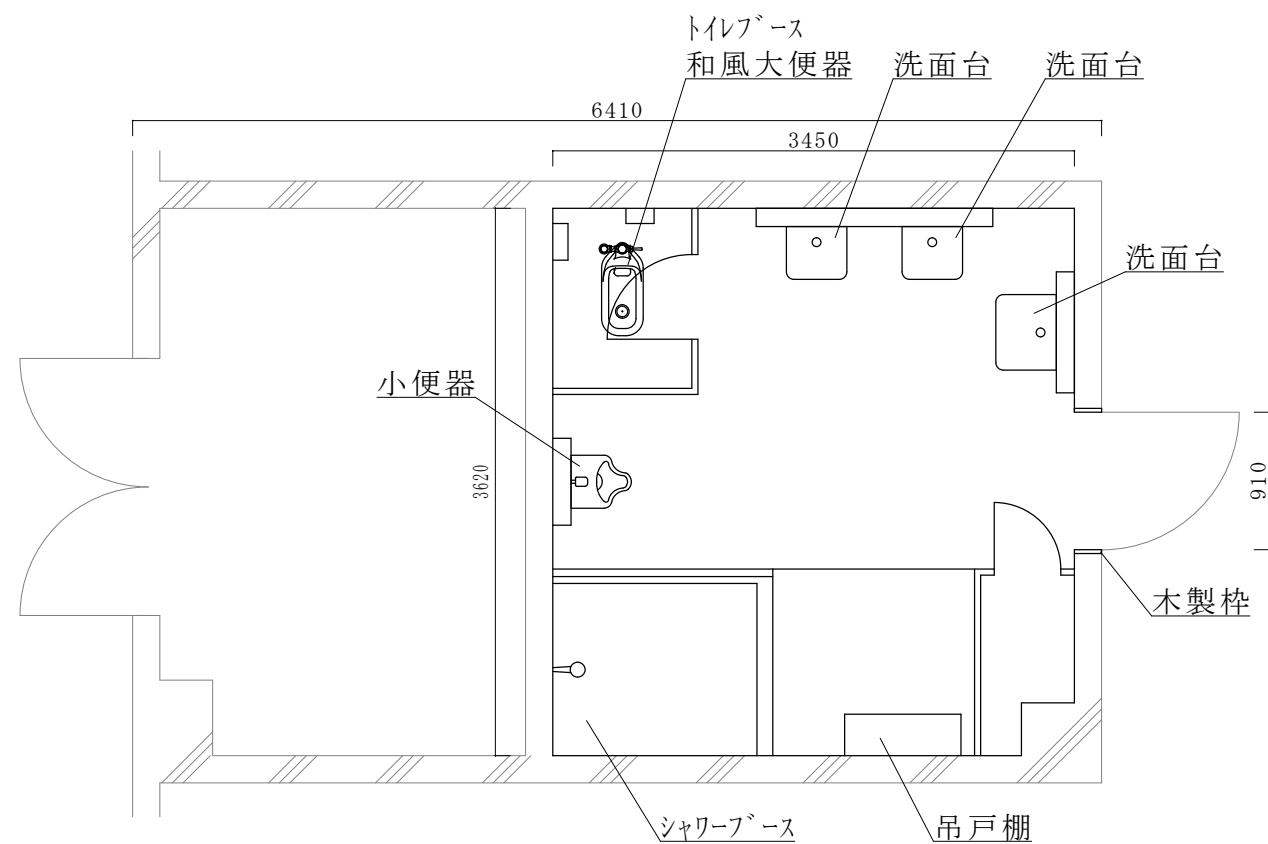


改修前 平面図



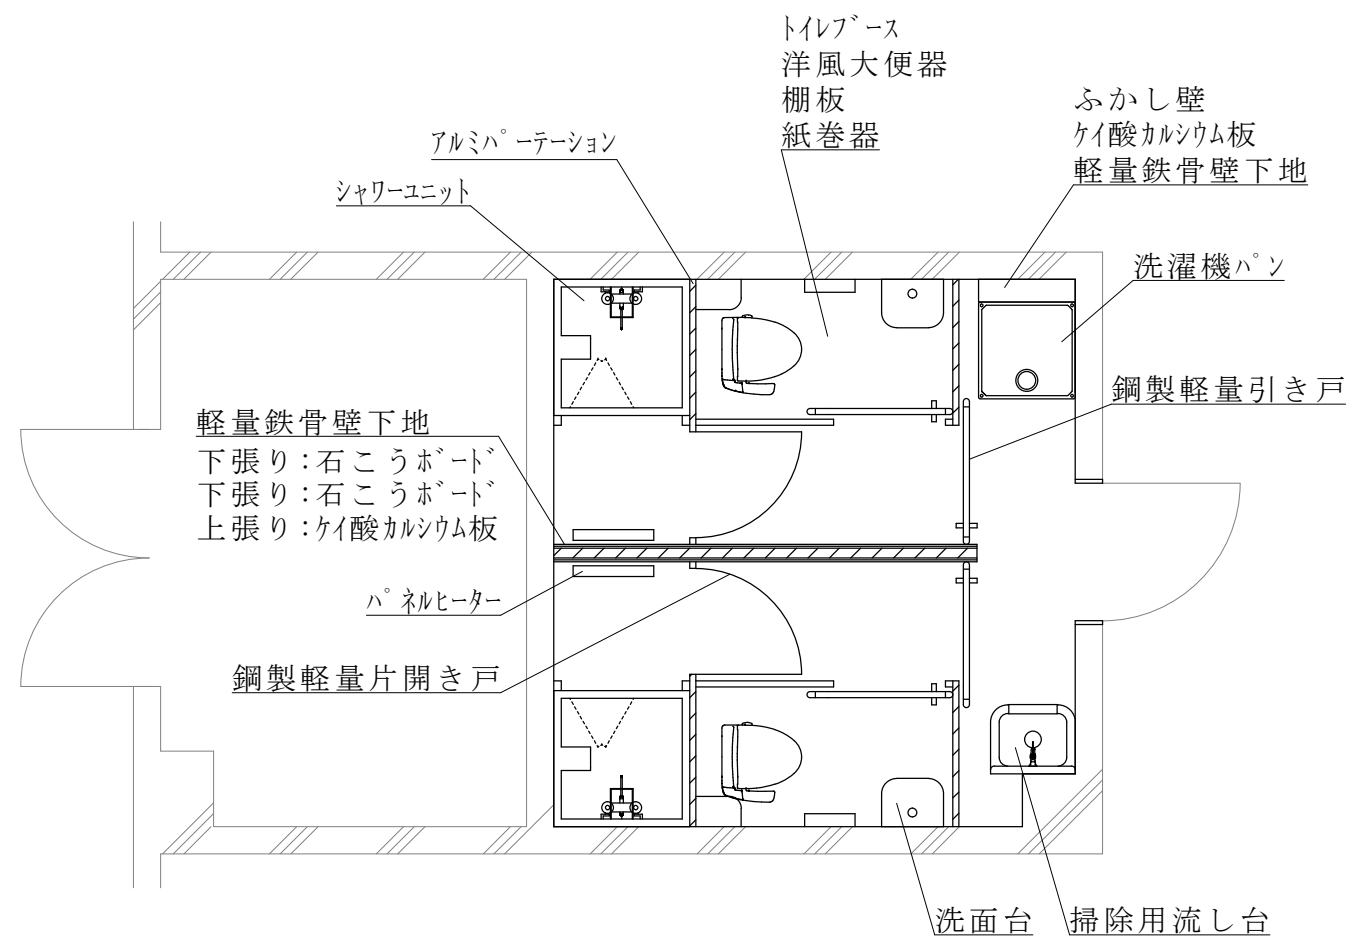


改修後 平面図

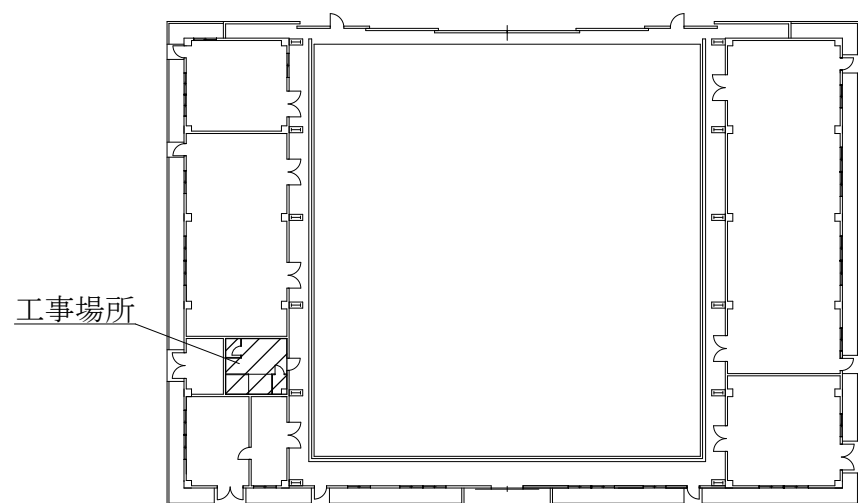


工事関係者以外不許複製

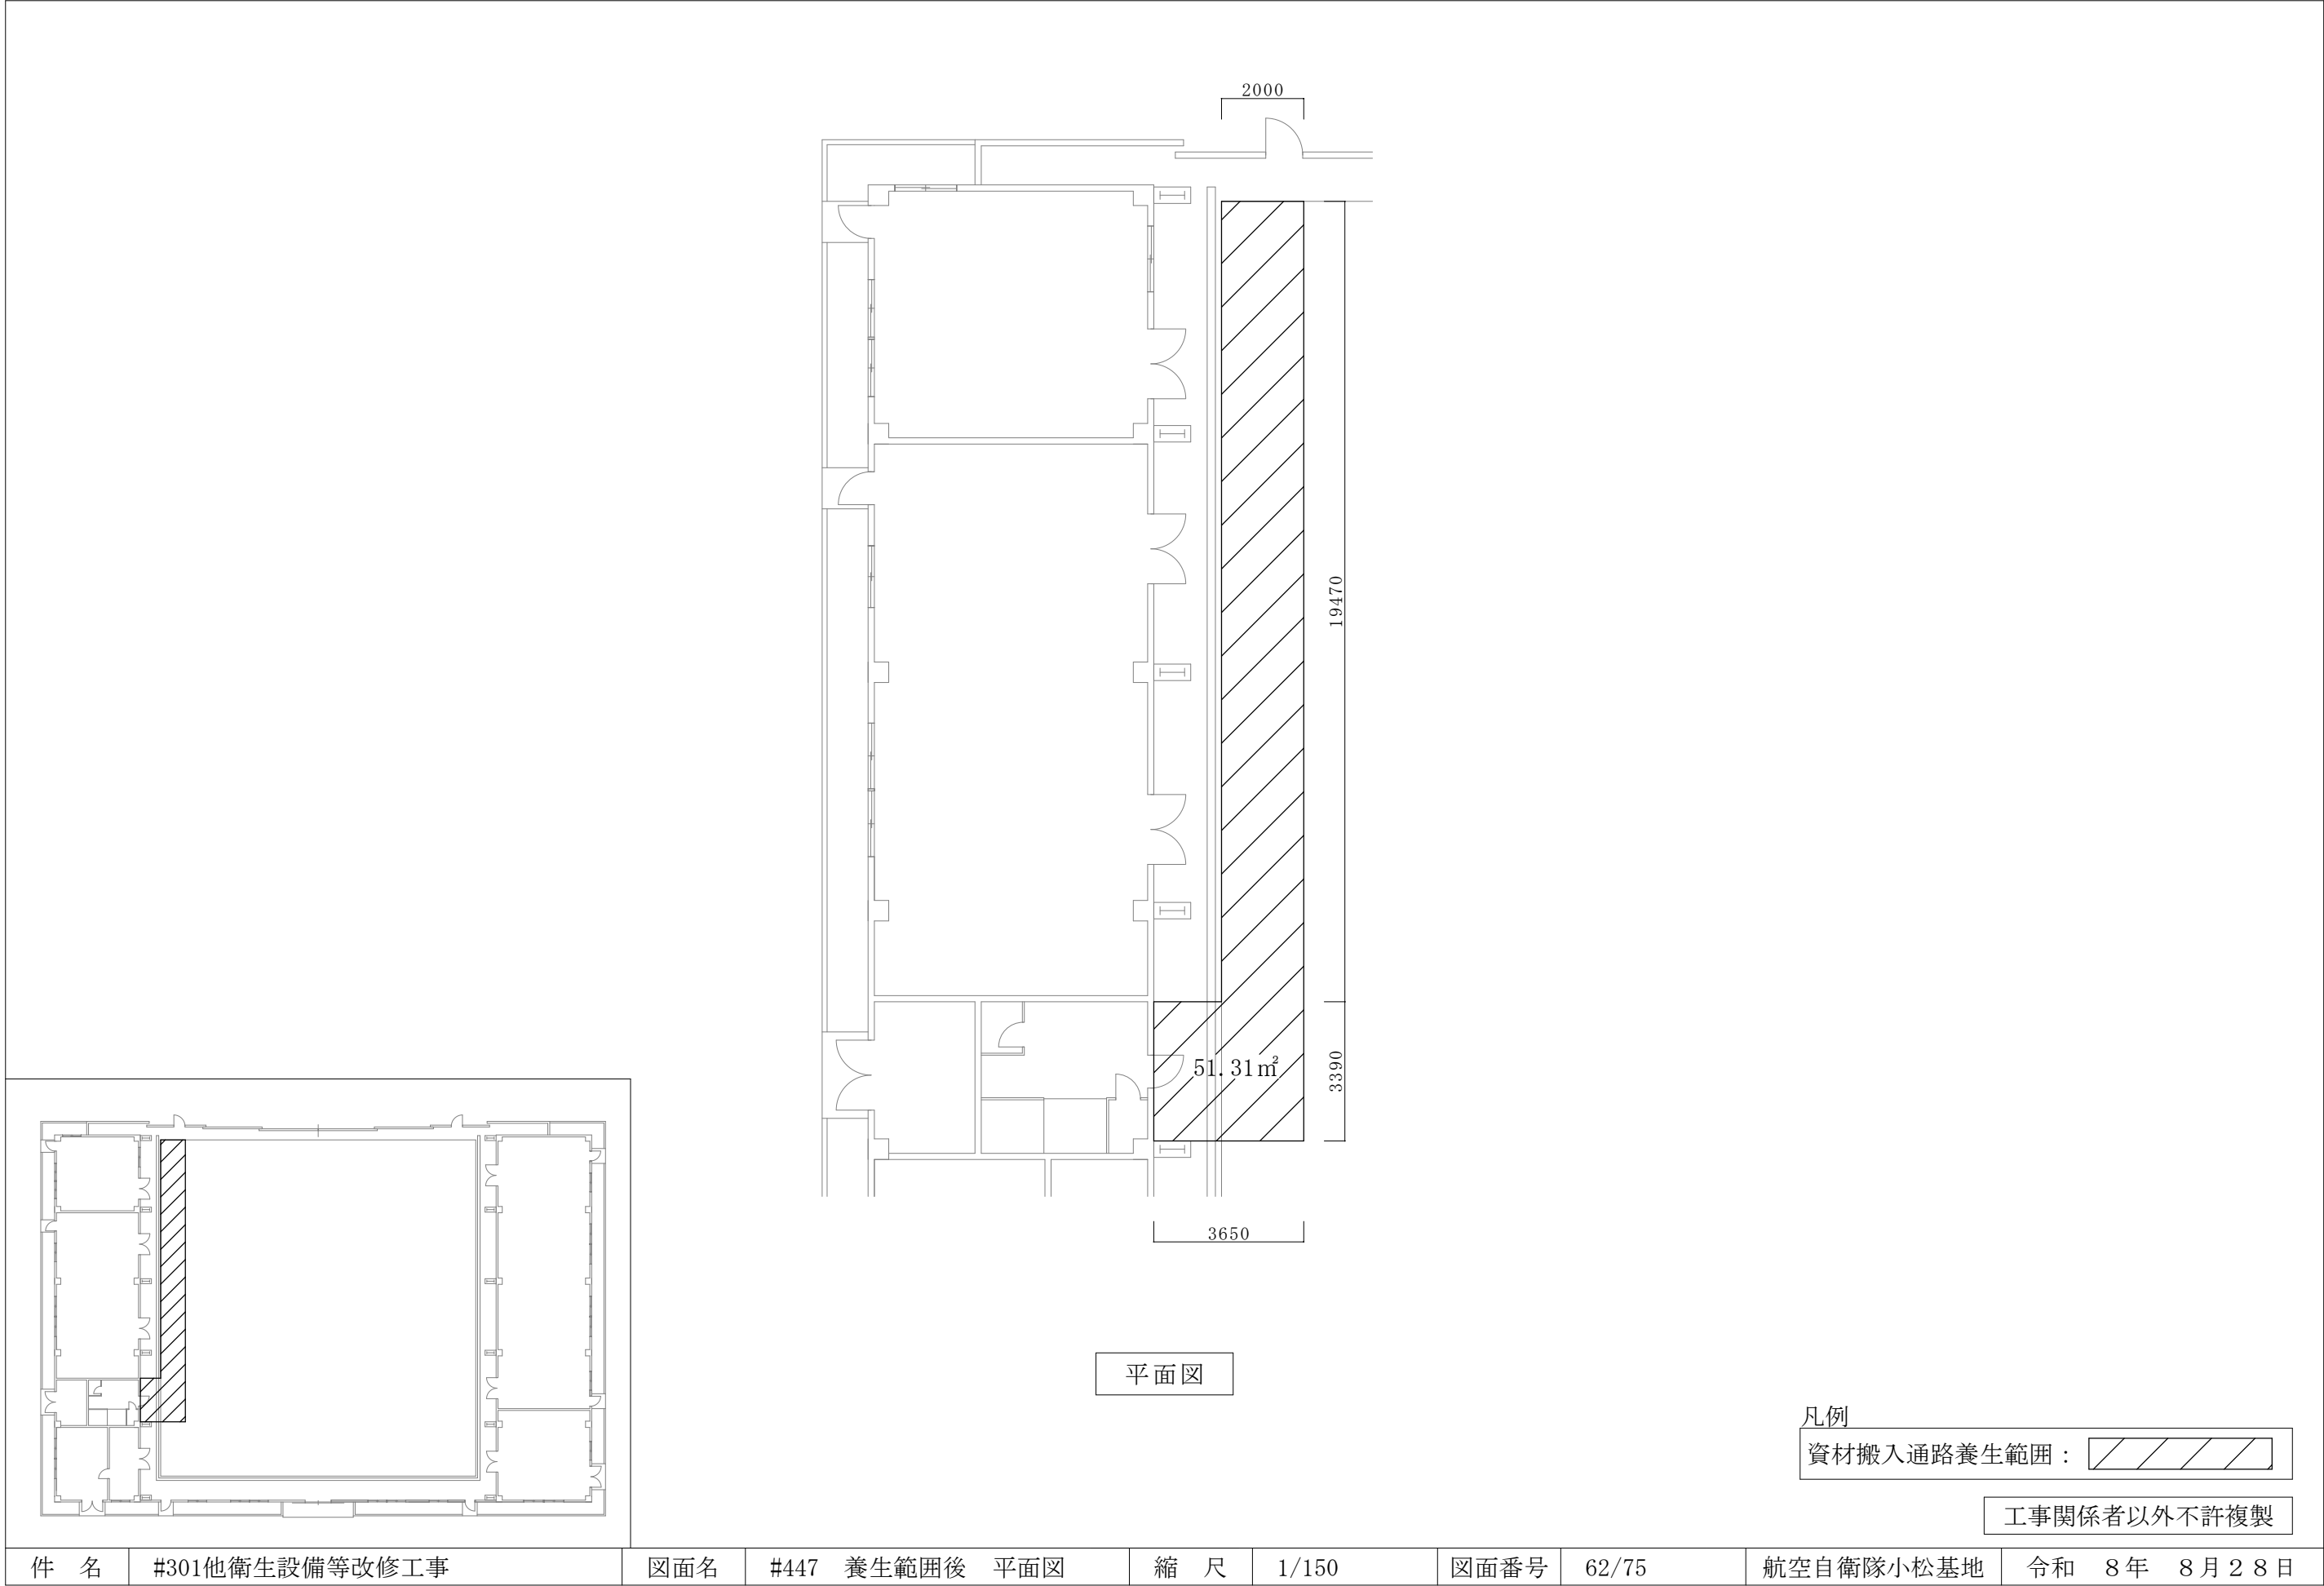

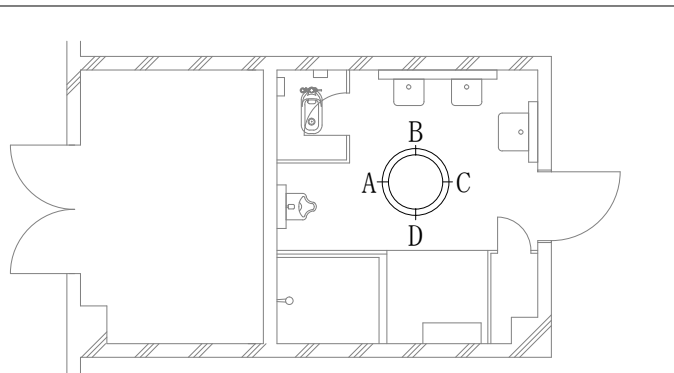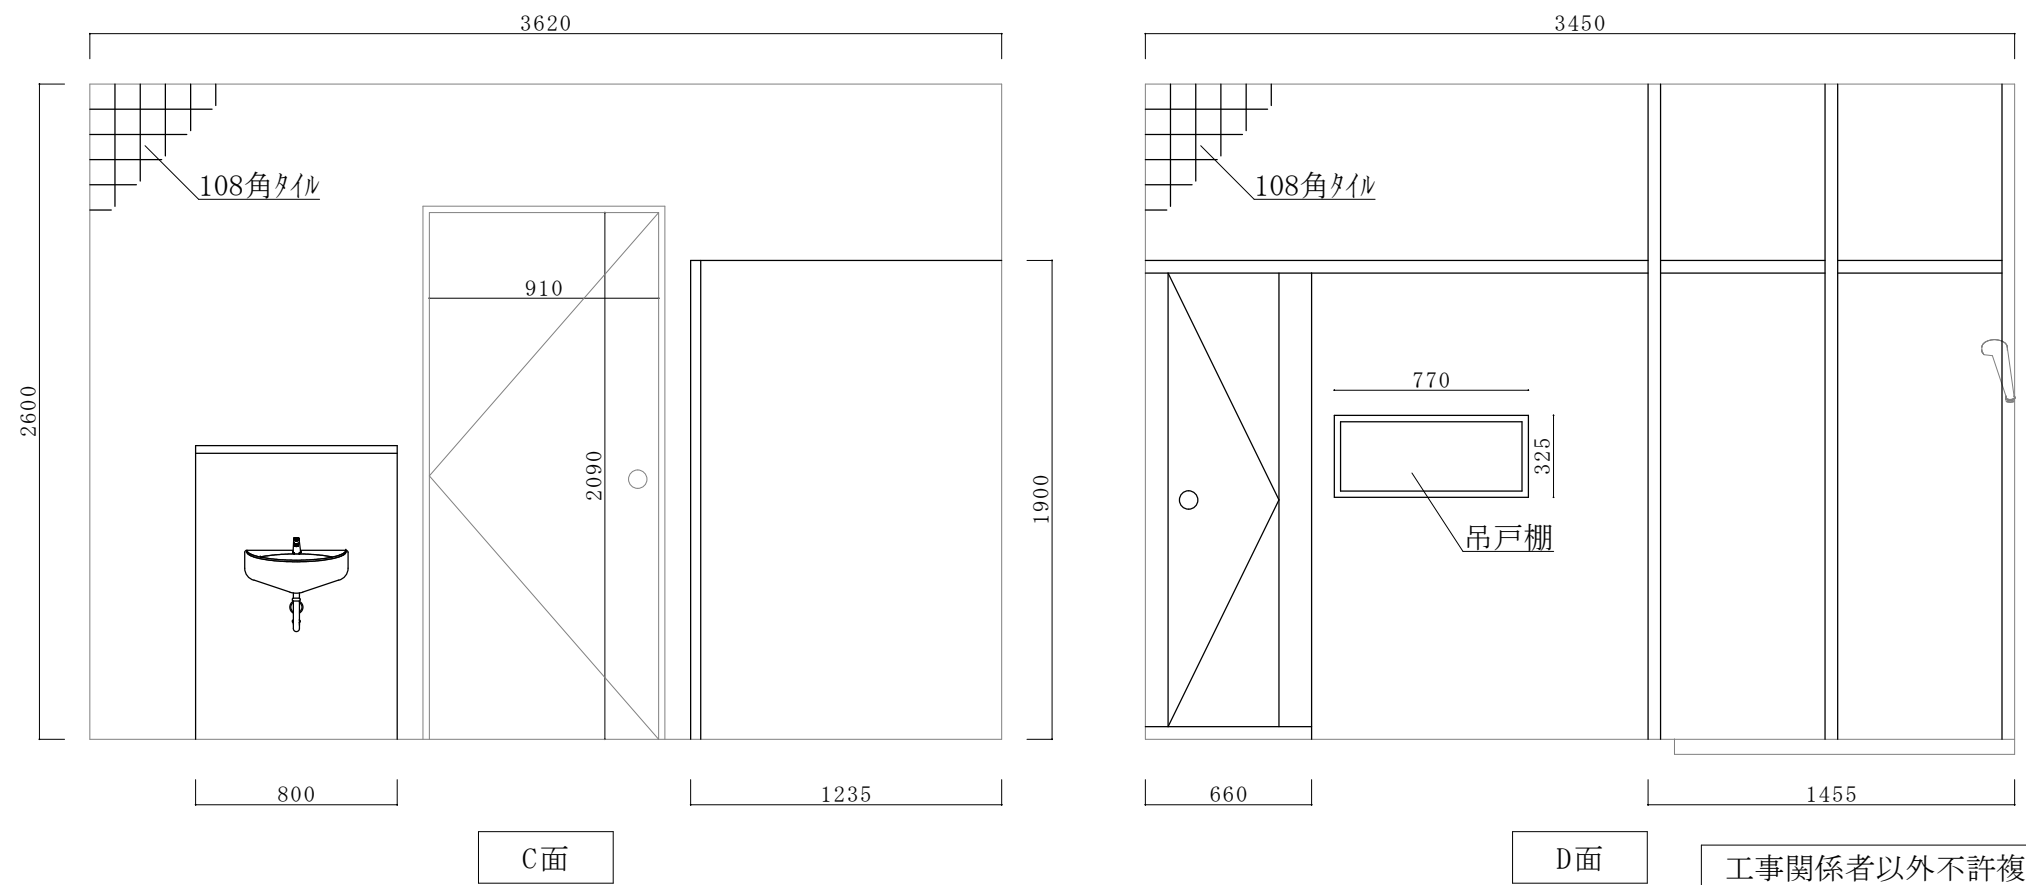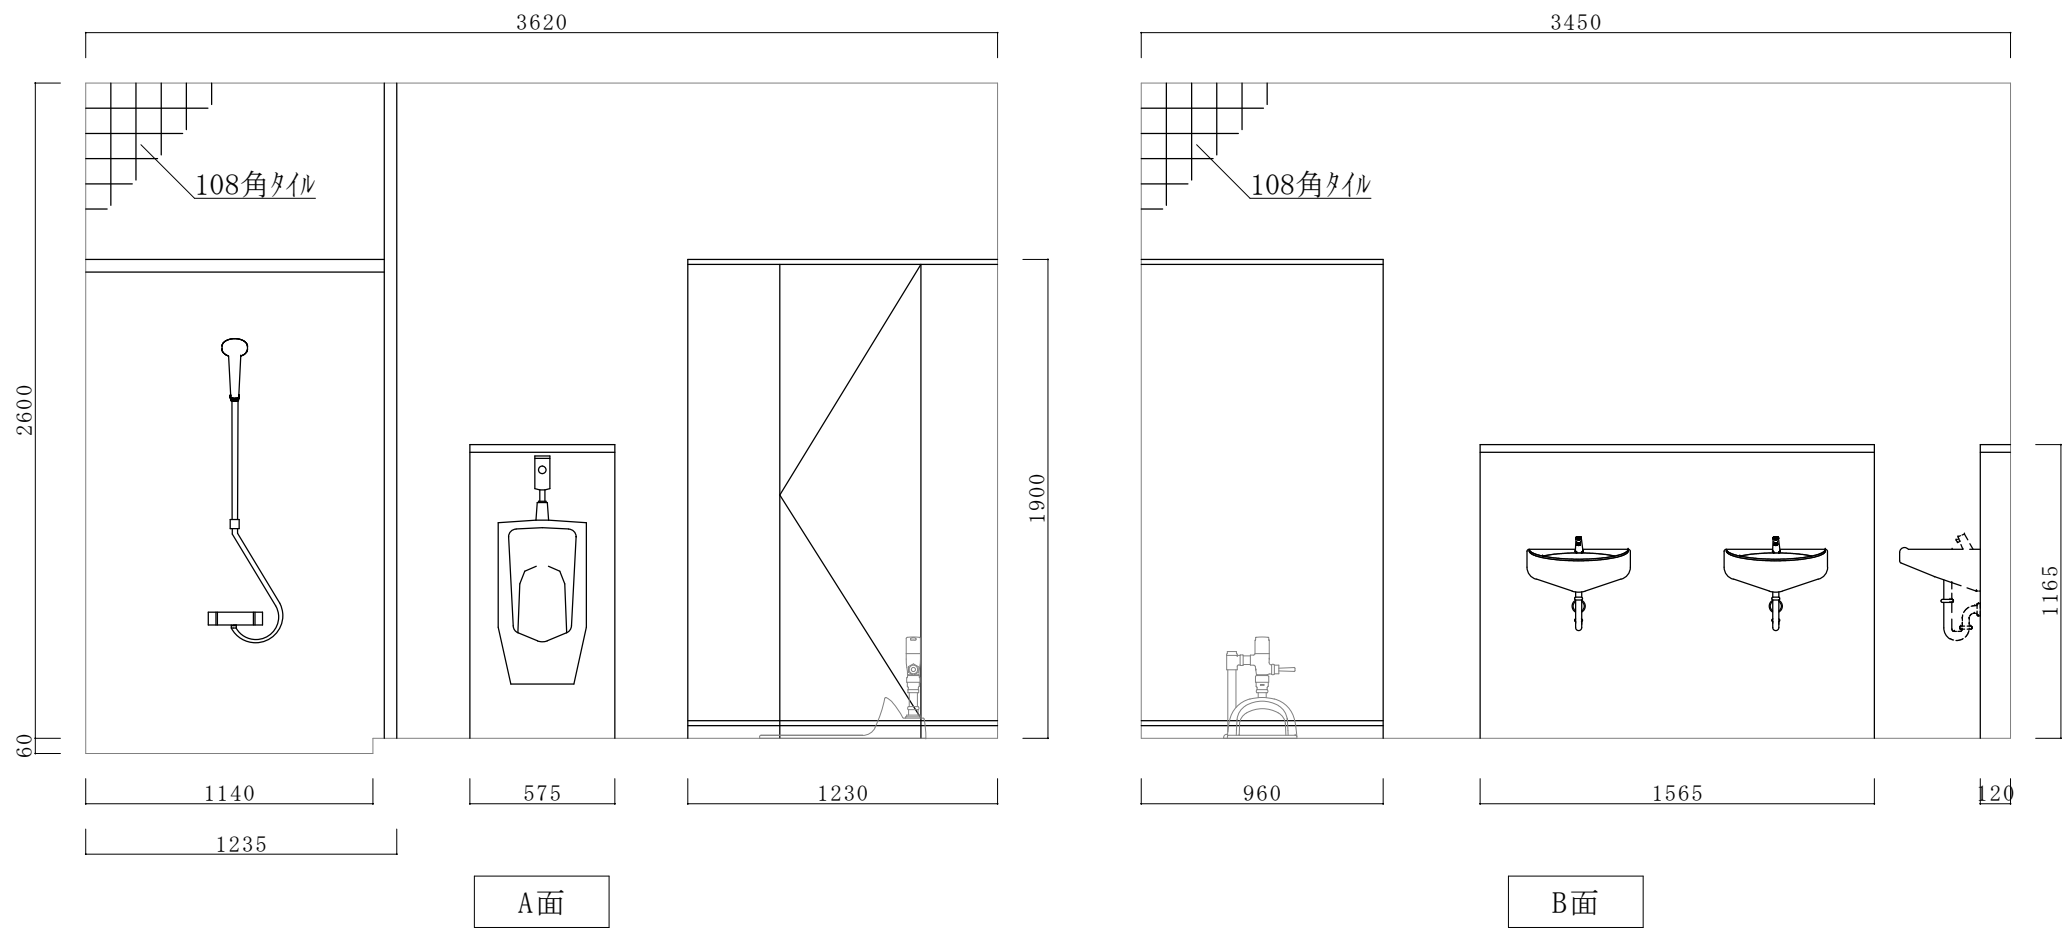


工事関係者以外不許複製

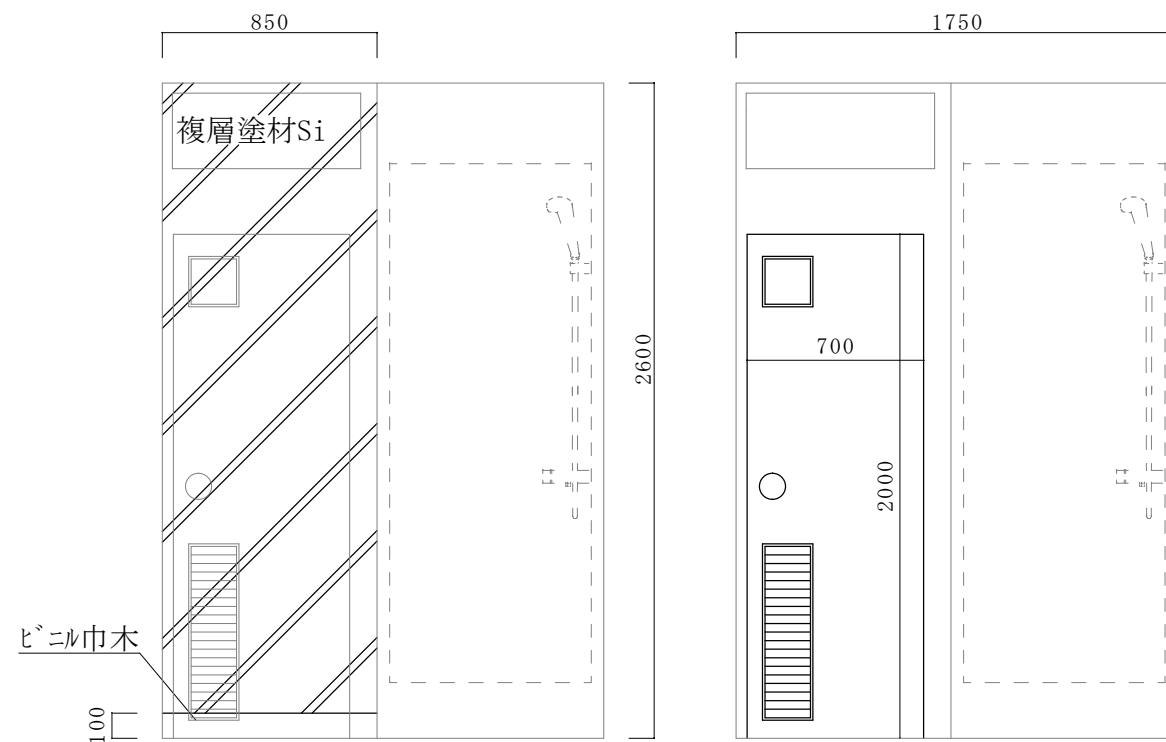


A-1面


A-2面

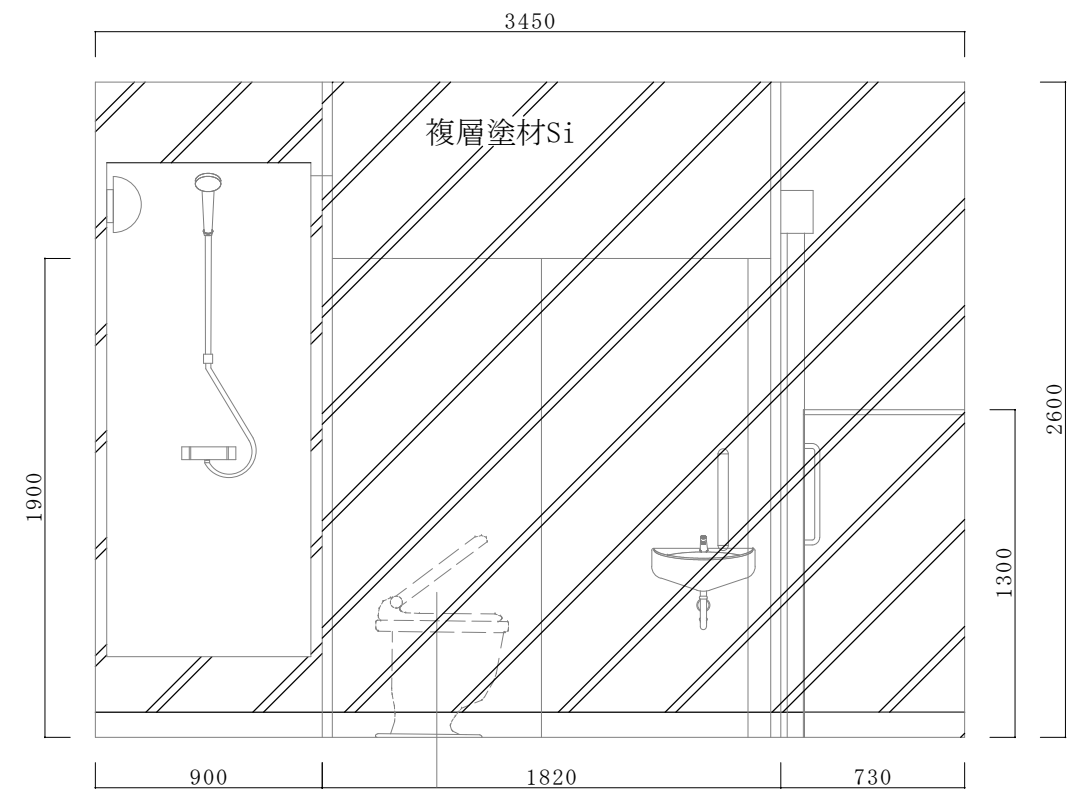

B面

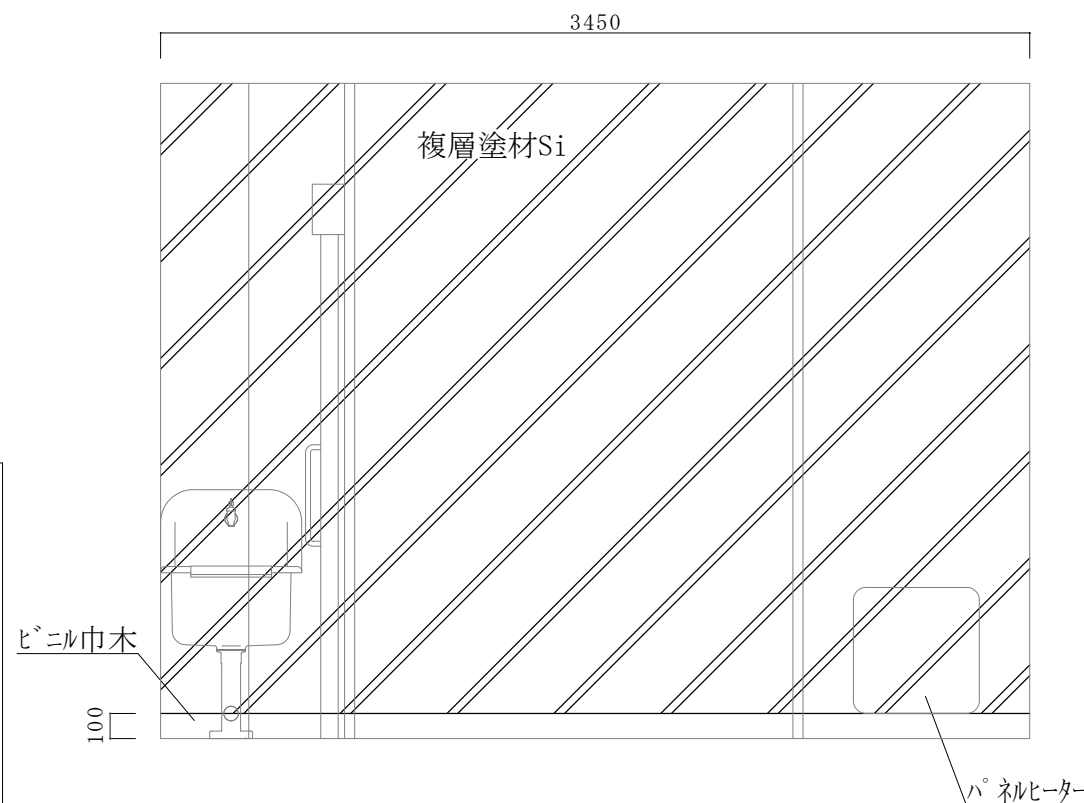



C面

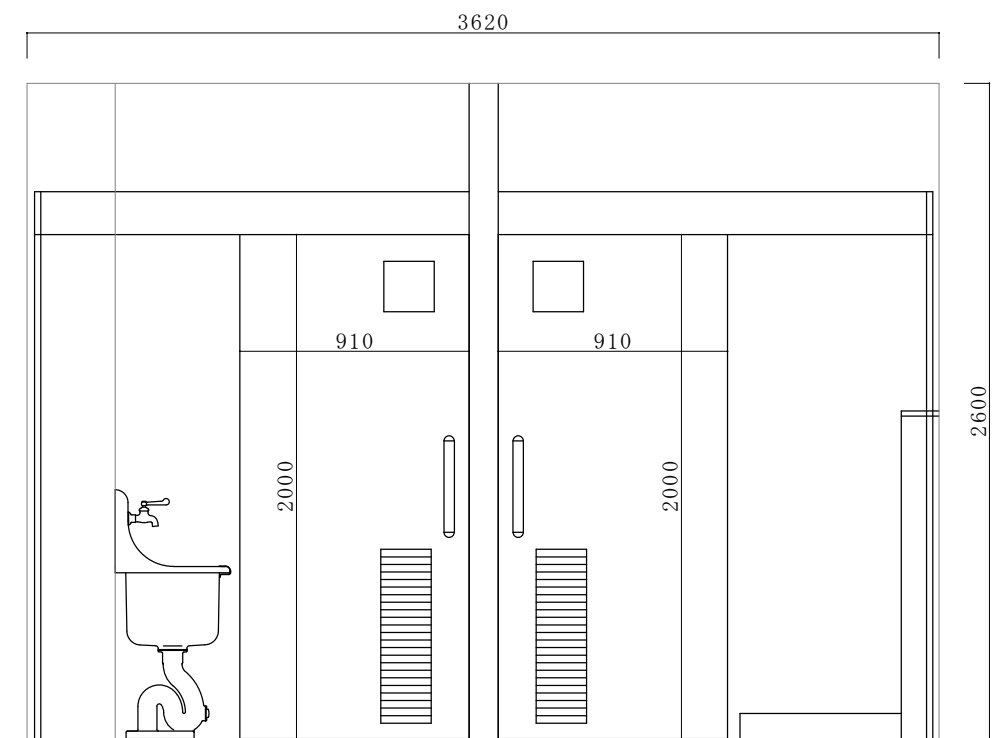

D面


工事関係者以外不許複製

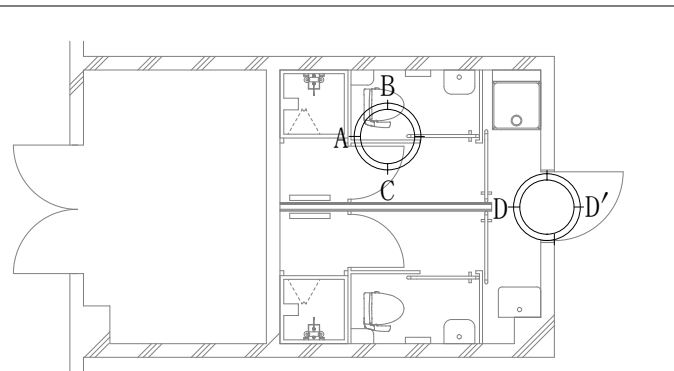

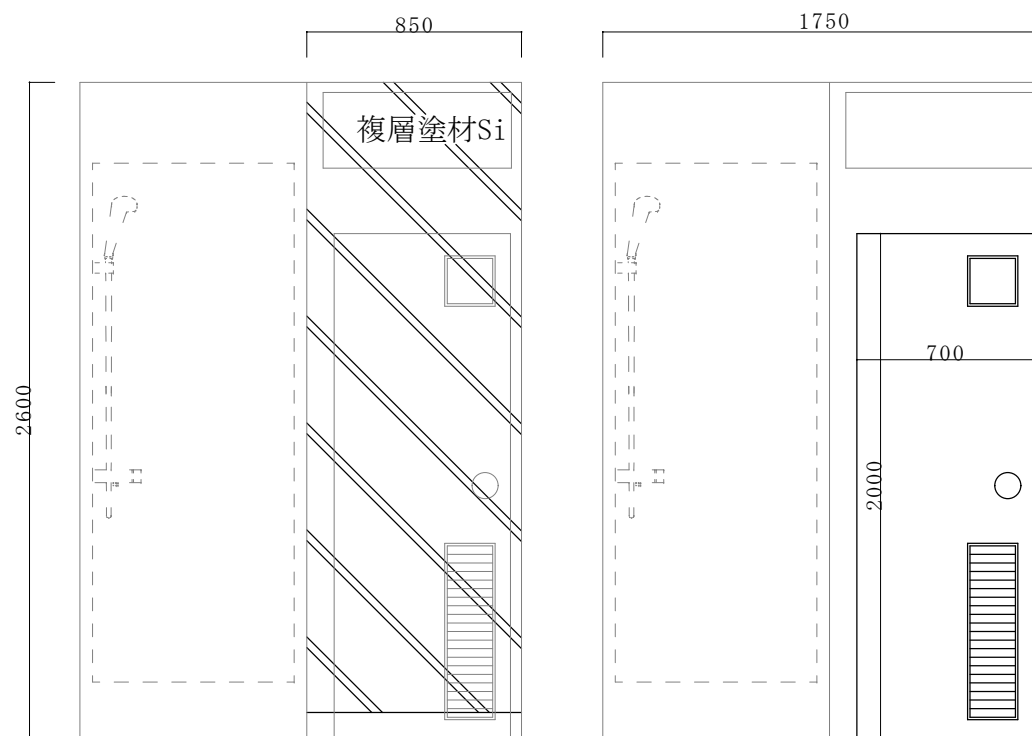


E-1面


E-2面

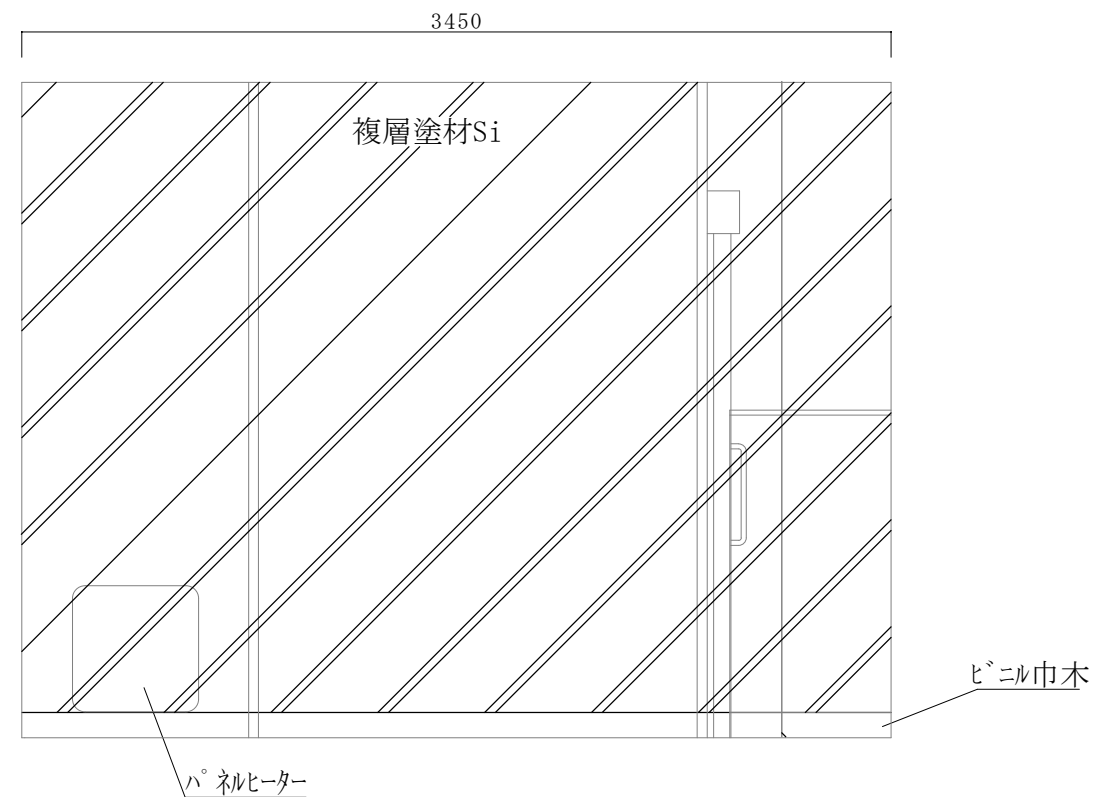

F面

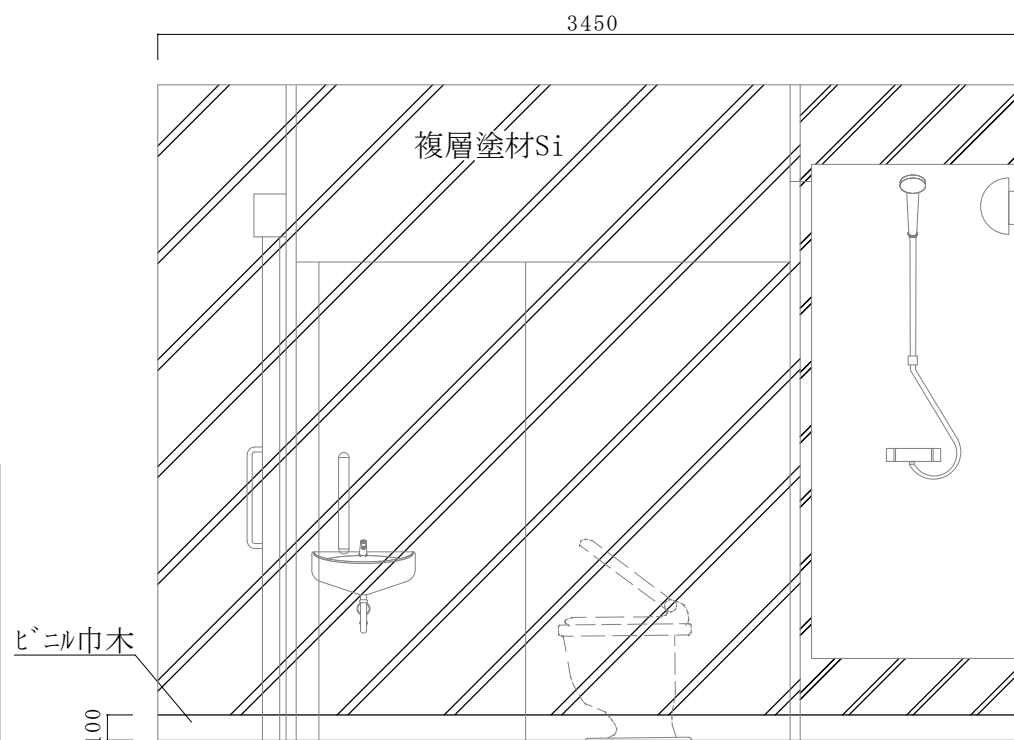



G面

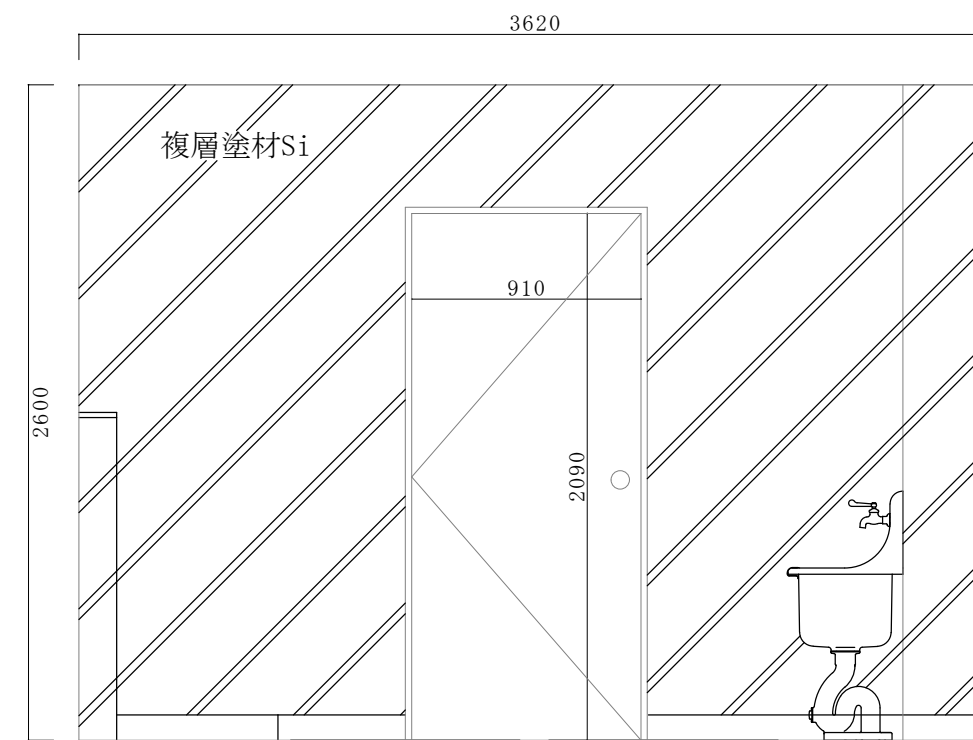


D'面

工事関係者以外不許複製

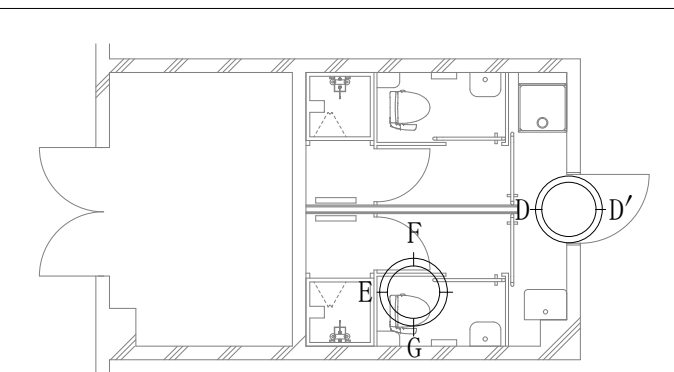

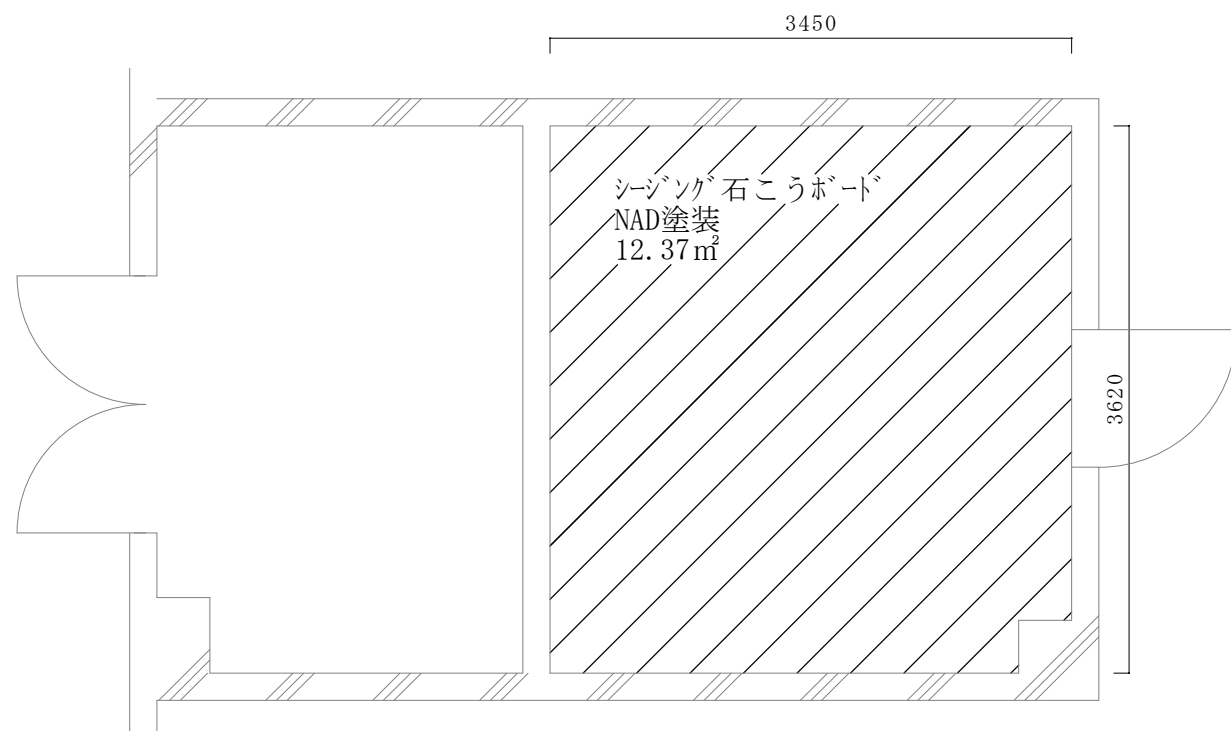


改修前

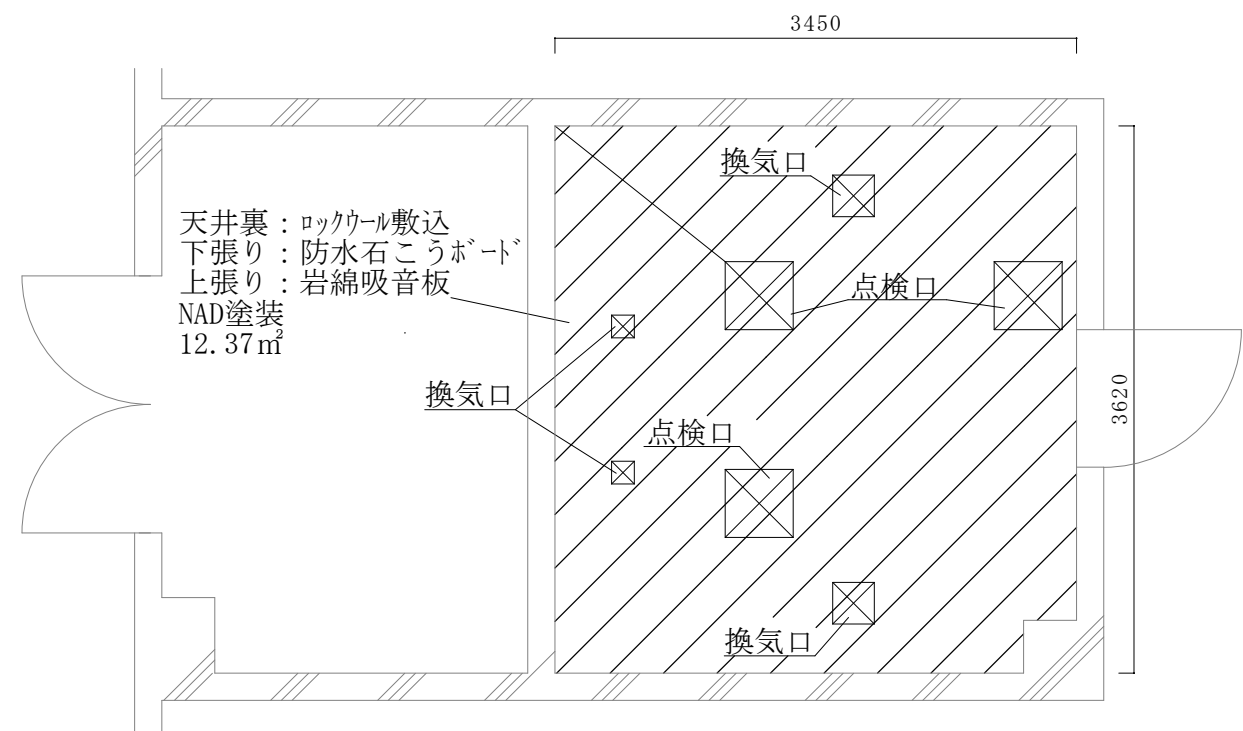


改修後

工事関係者以外不許複製

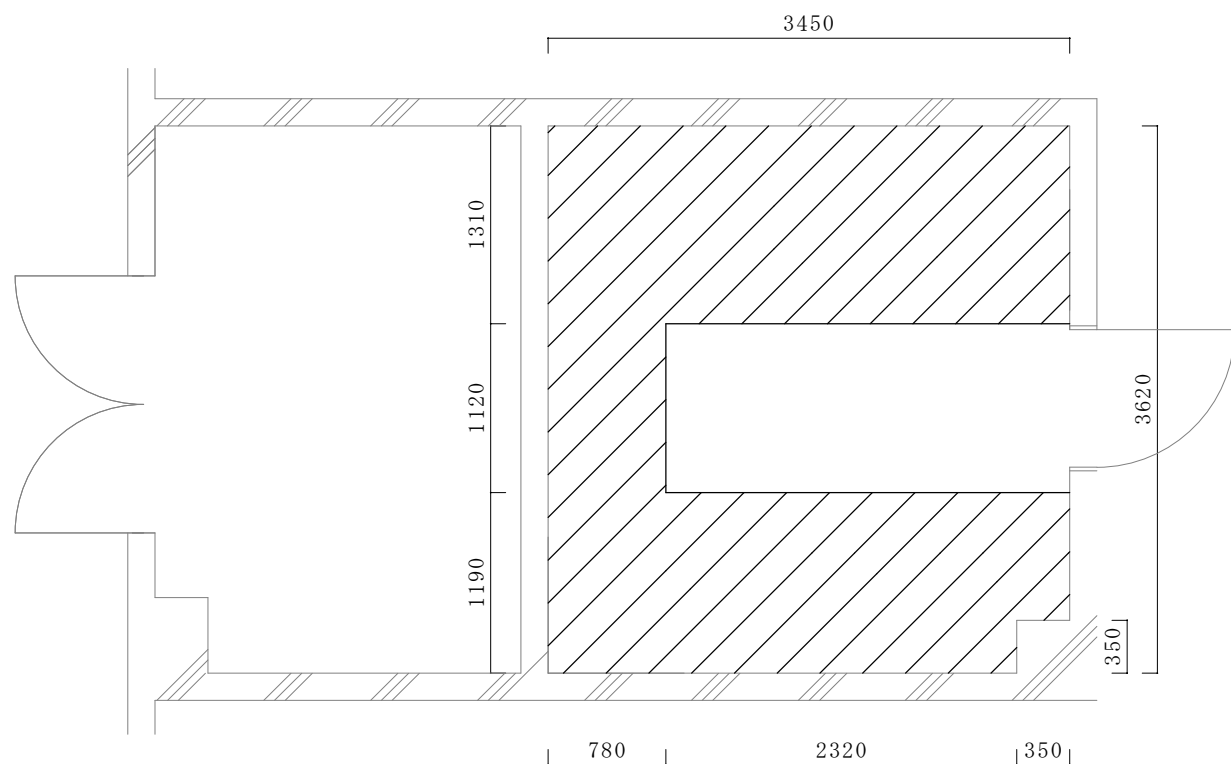


※既設コンクリート撤去後、コンクリート打設t=120、鉄筋D10@300

改修前（掘削平面図）

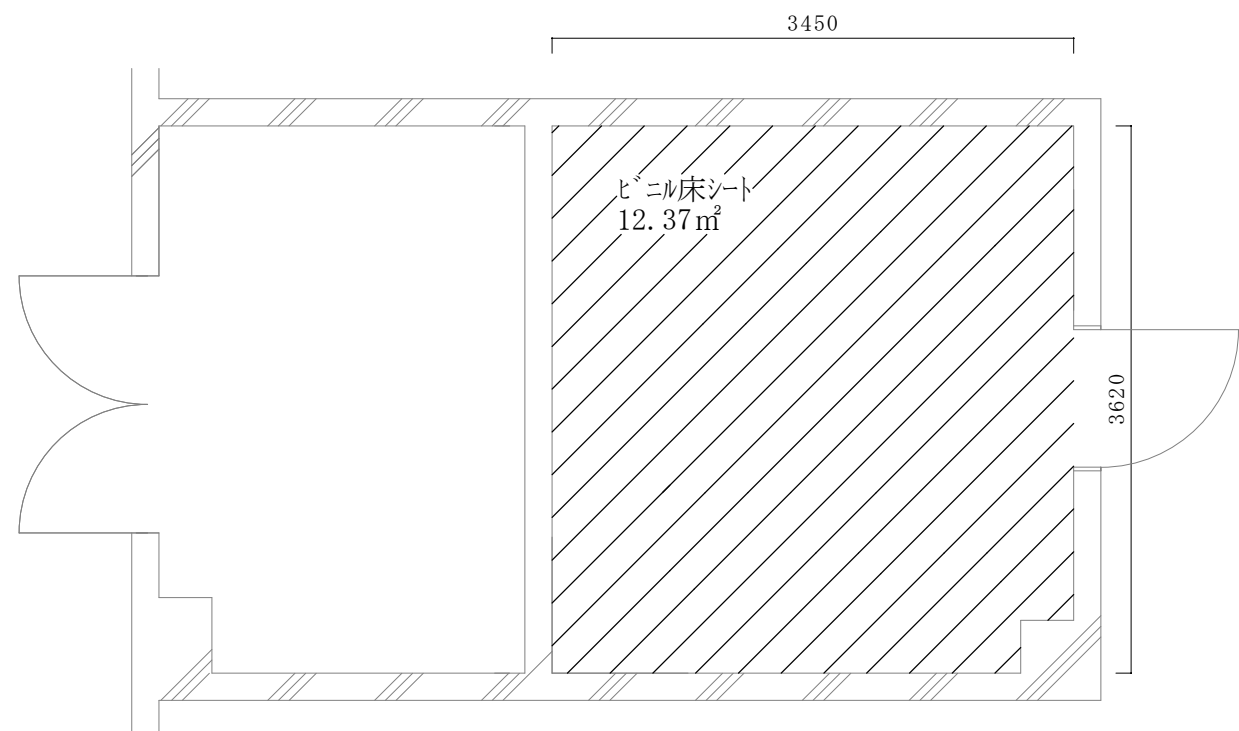


改修後

工事関係者以外不許複製

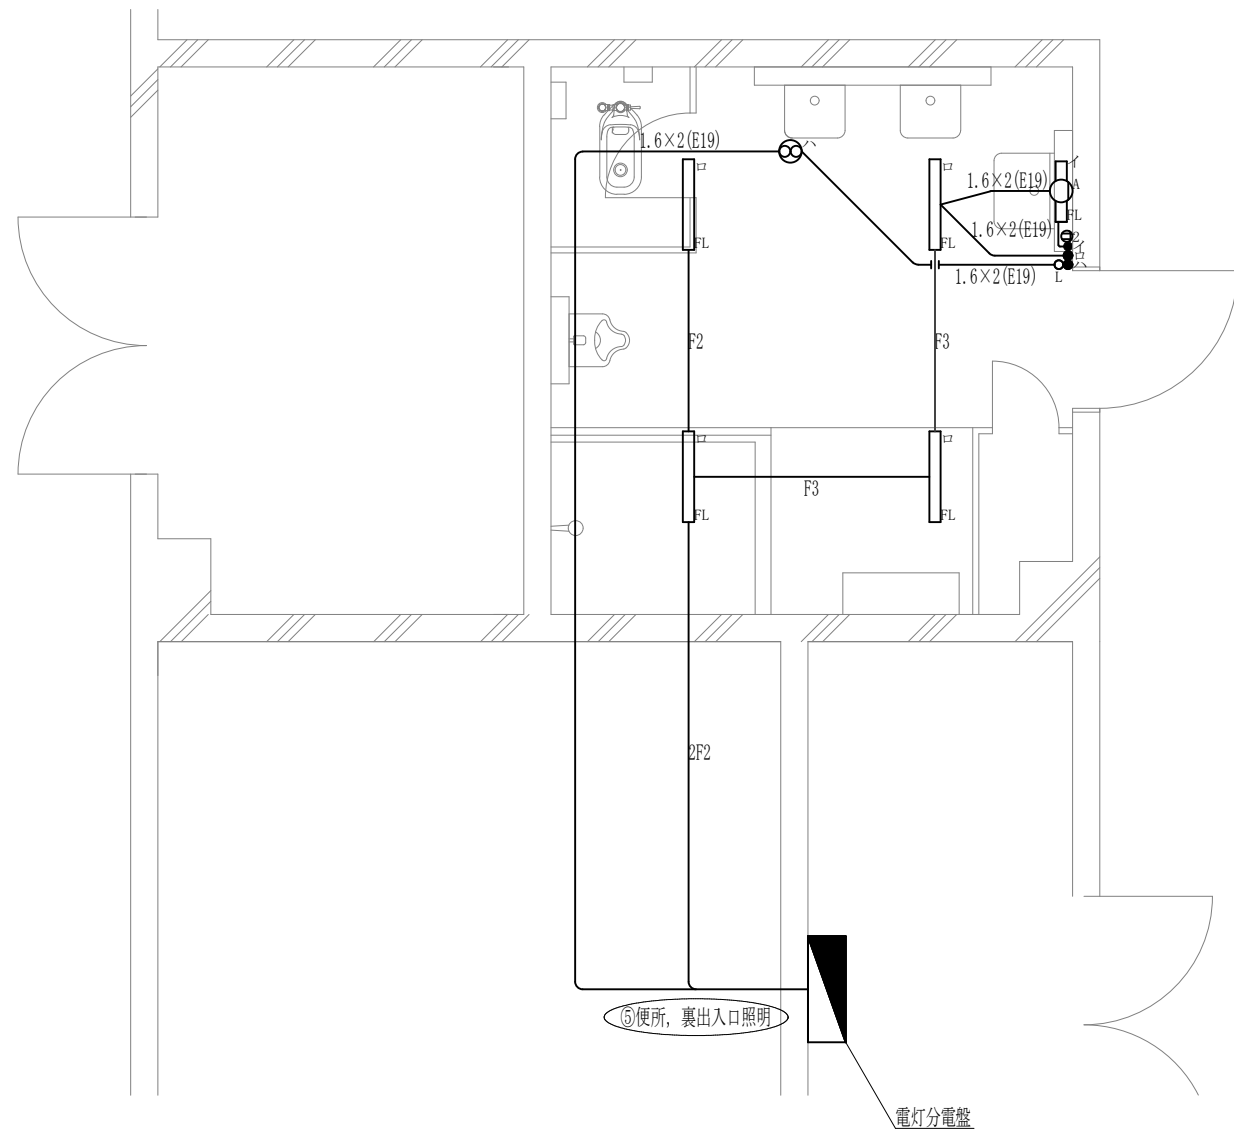


改修前 平面図

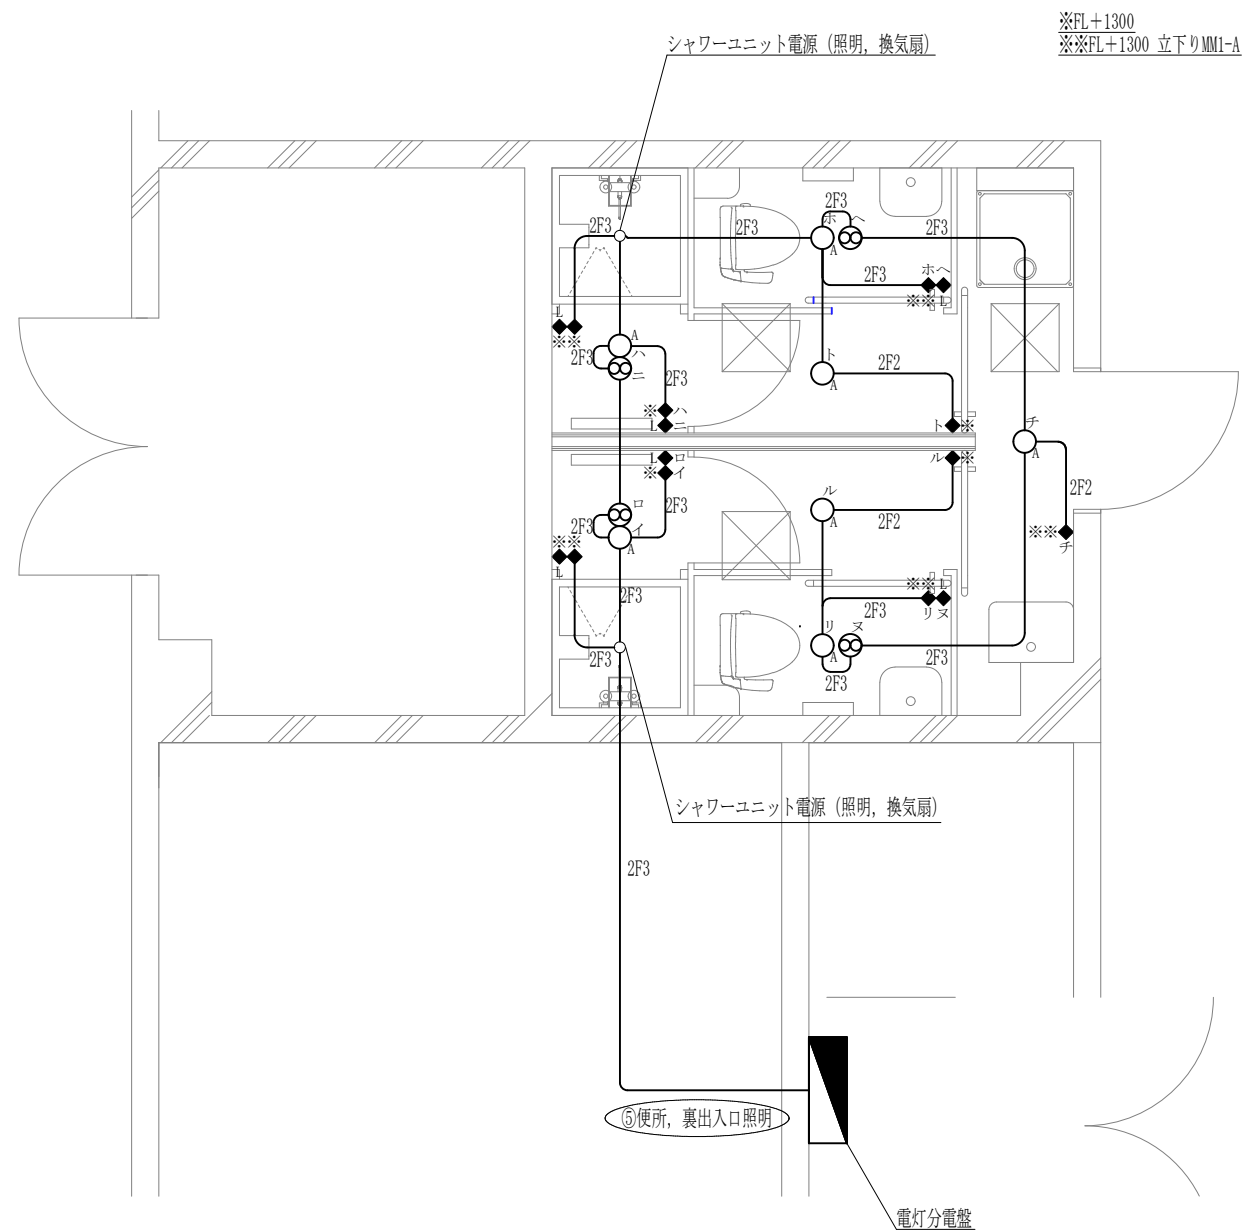


改修後 平面図

工事関係者以外不許複製

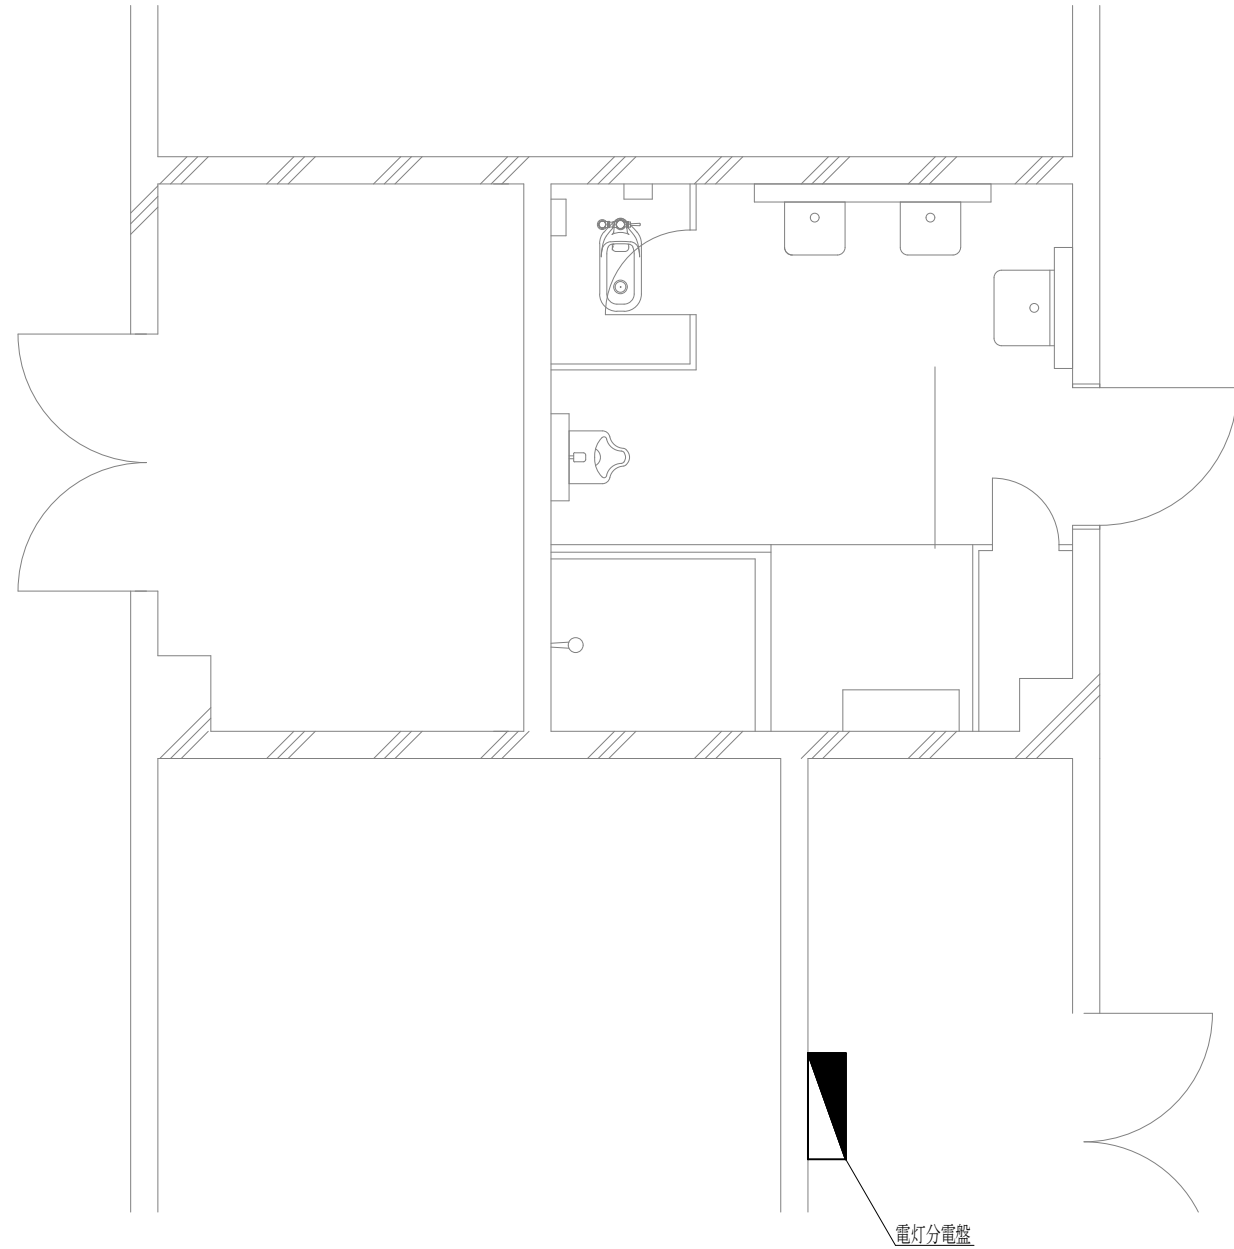


改修前 平面図

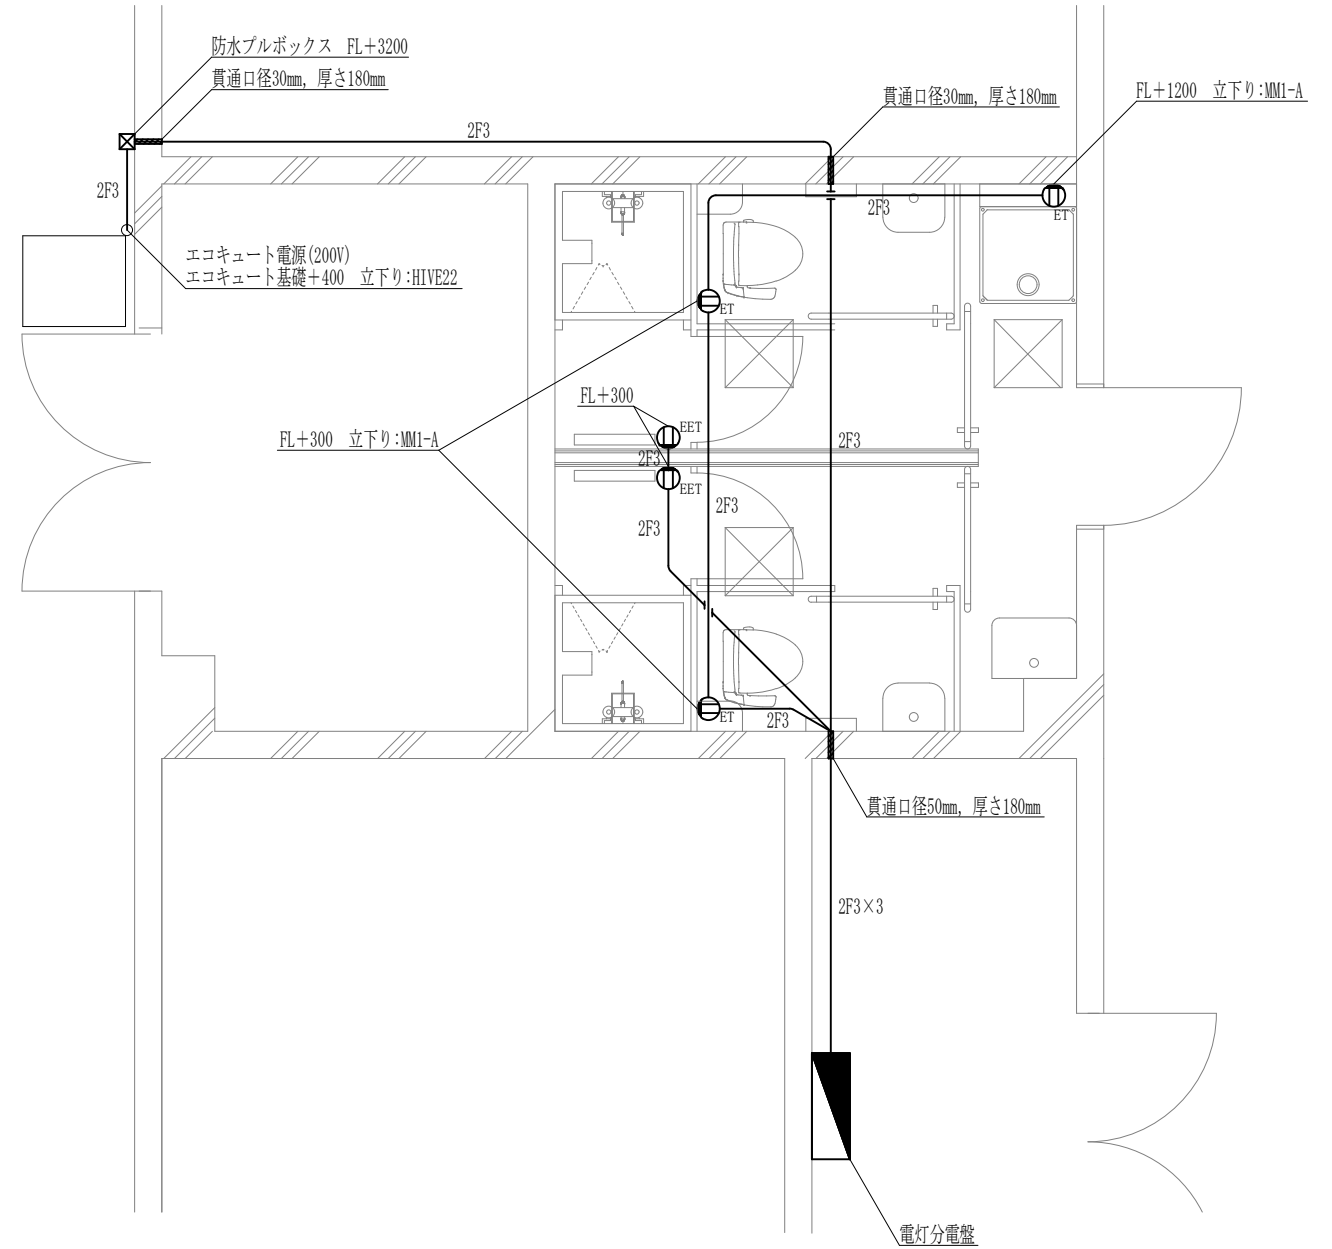


改修後 平面図

工事関係者以外不許複製

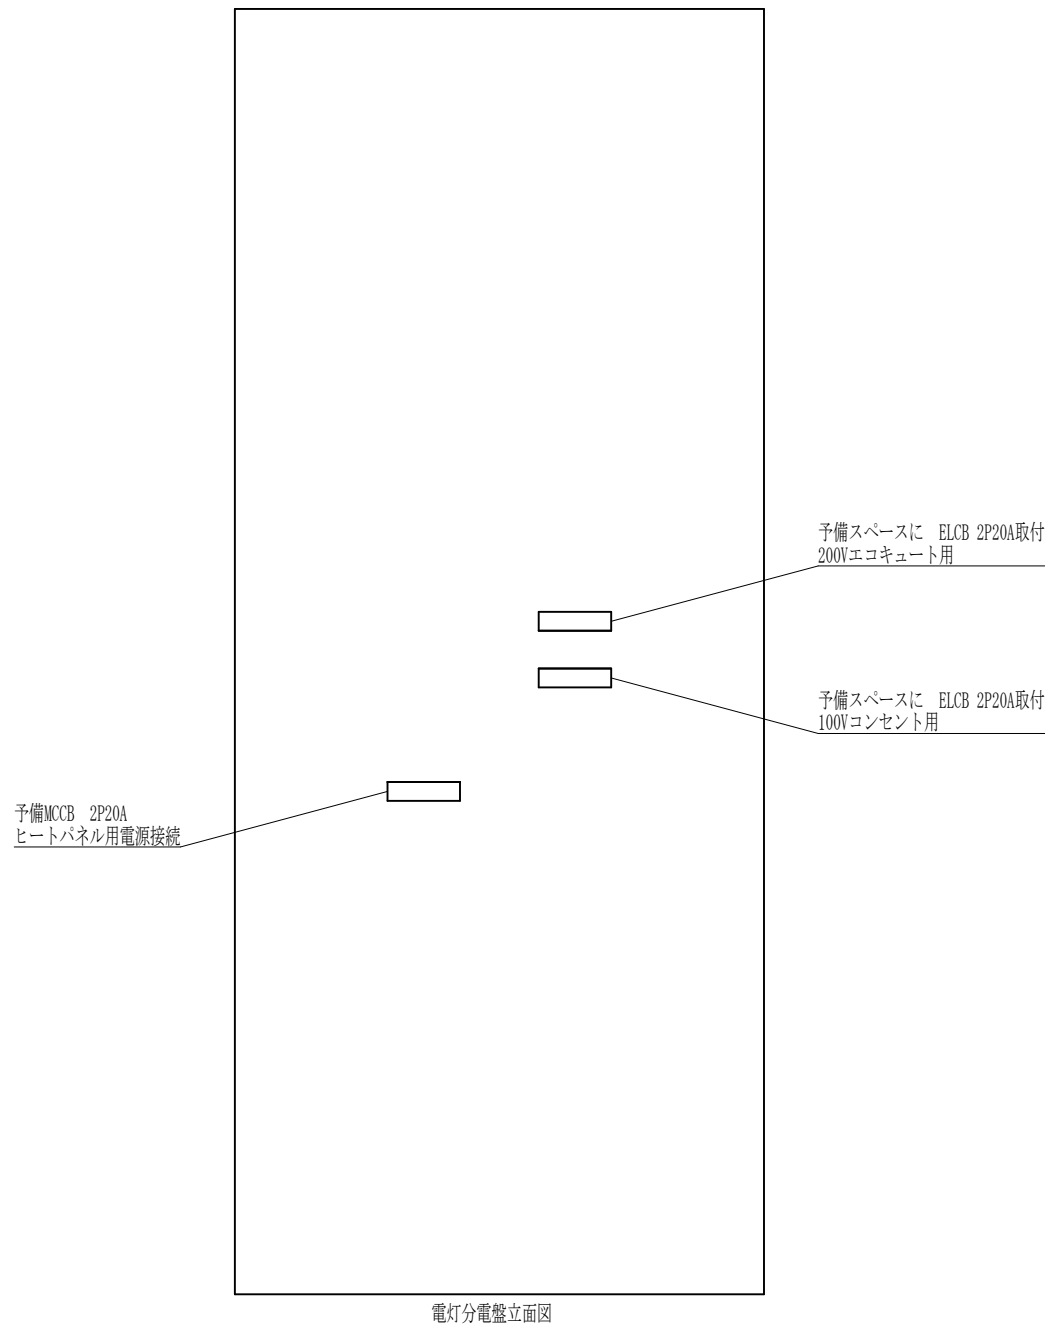


工事関係者以外不許複製

- 凡 例
- : 既設給水管
 - : 既設排水管
 - : 既設通気管
 - : 撤去給水管
 - : 撤去排水管
 - : 撤去通気管

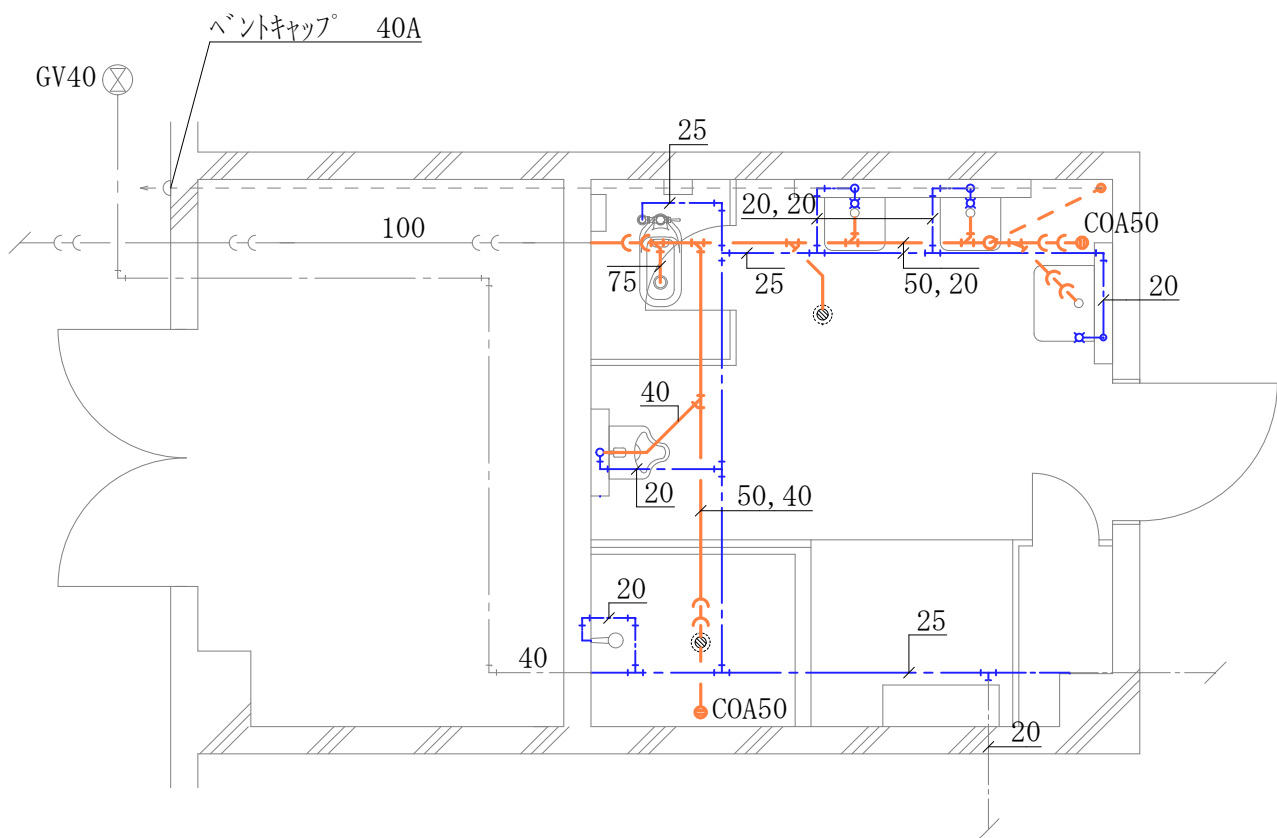


改修前 平面図


- 凡 例
- : 新設給水管
 - : 新設給湯管
 - : 新設排水管
 - : 新設通気管

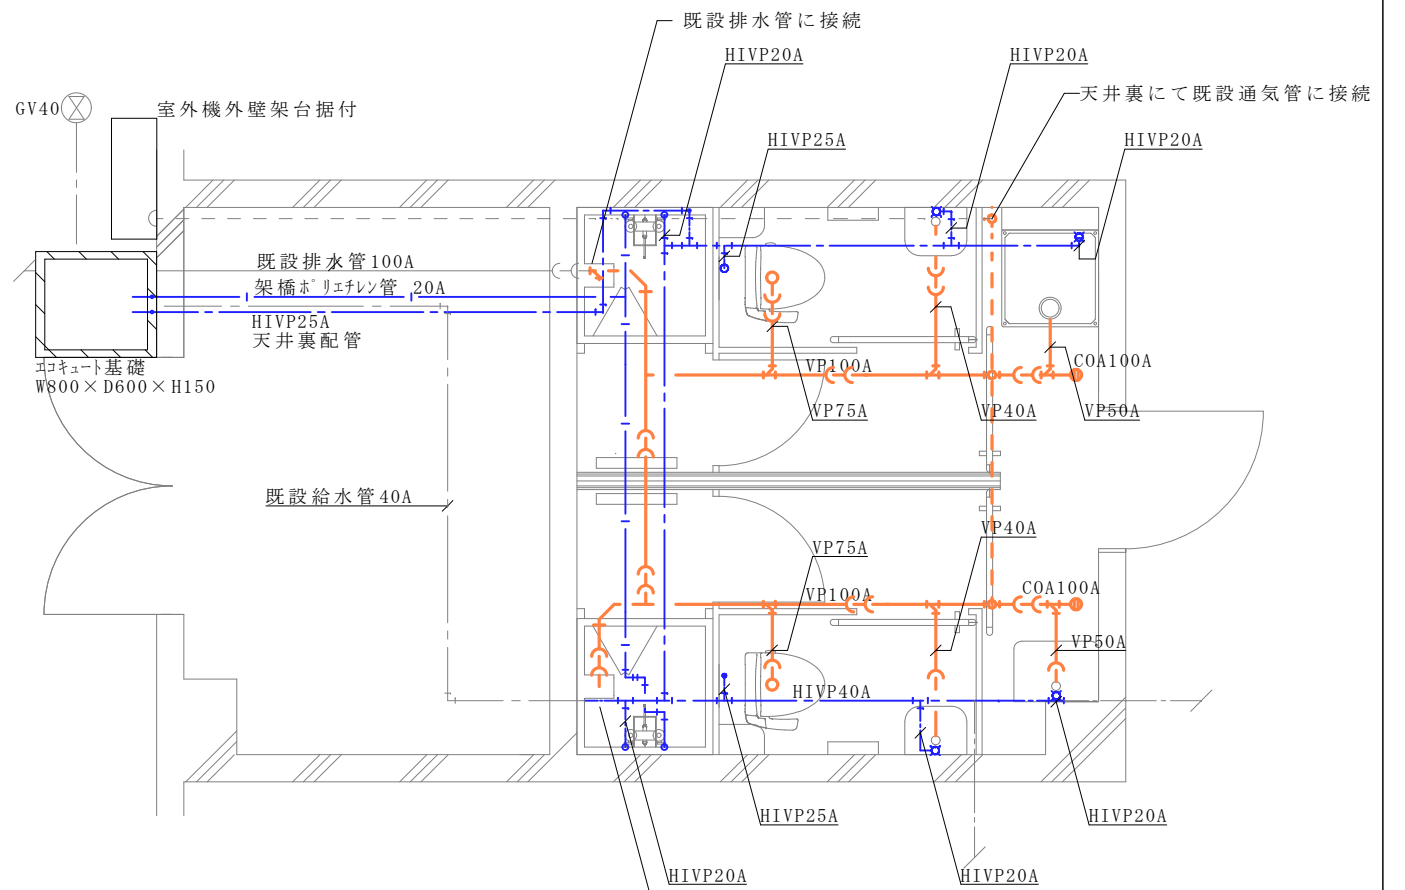


改修後 平面図

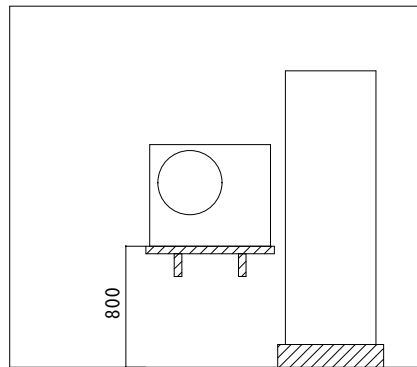

工事関係者以外不許複製

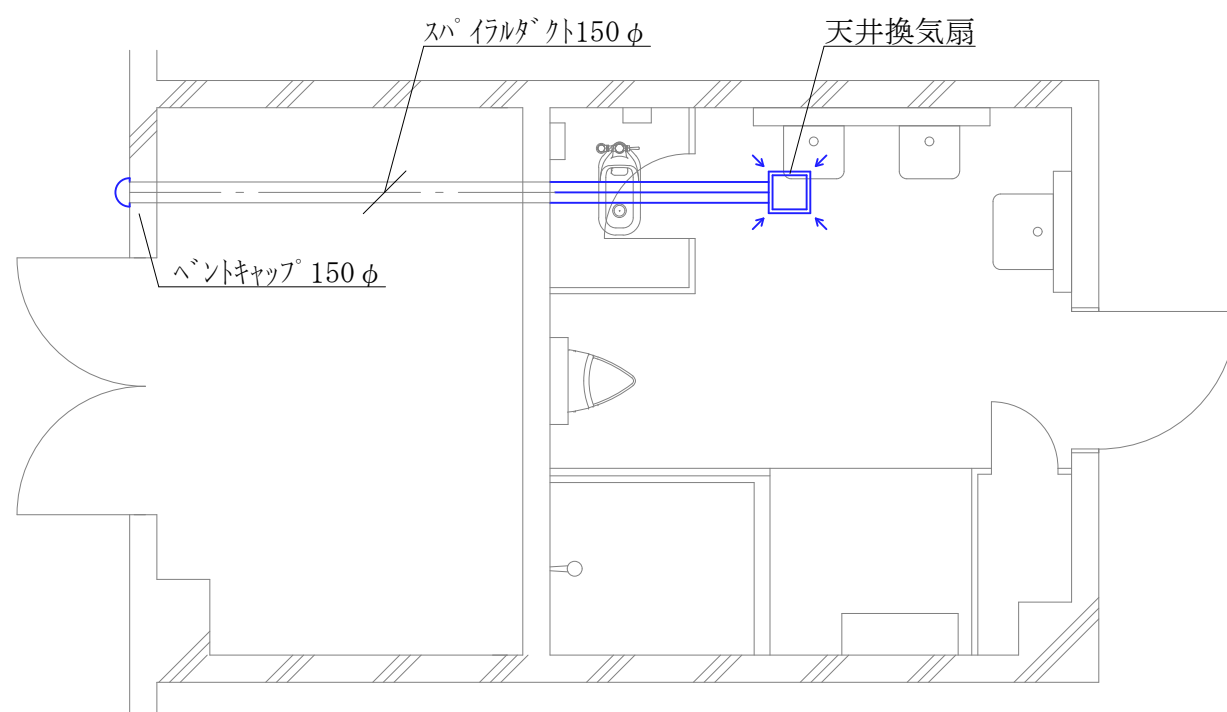


改修前 平面図

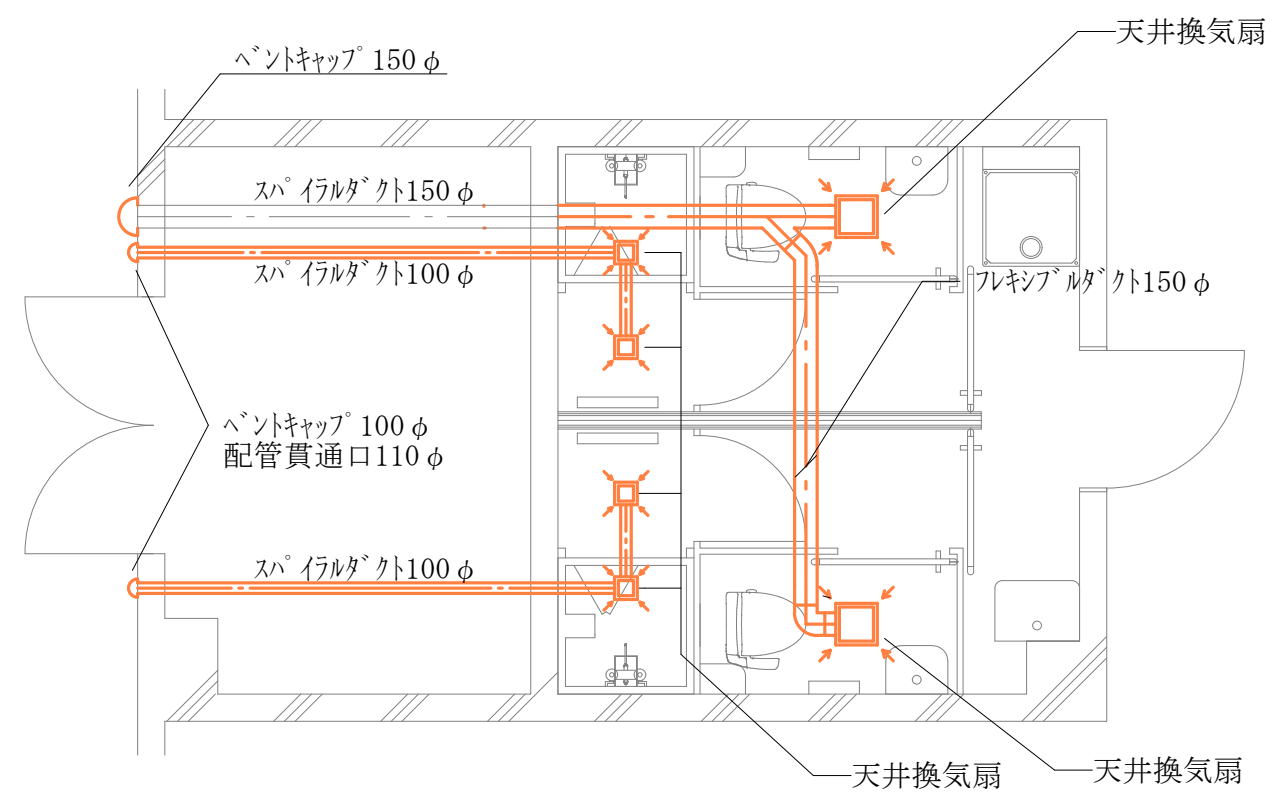


改修後 平面図


工事関係者以外不許複製

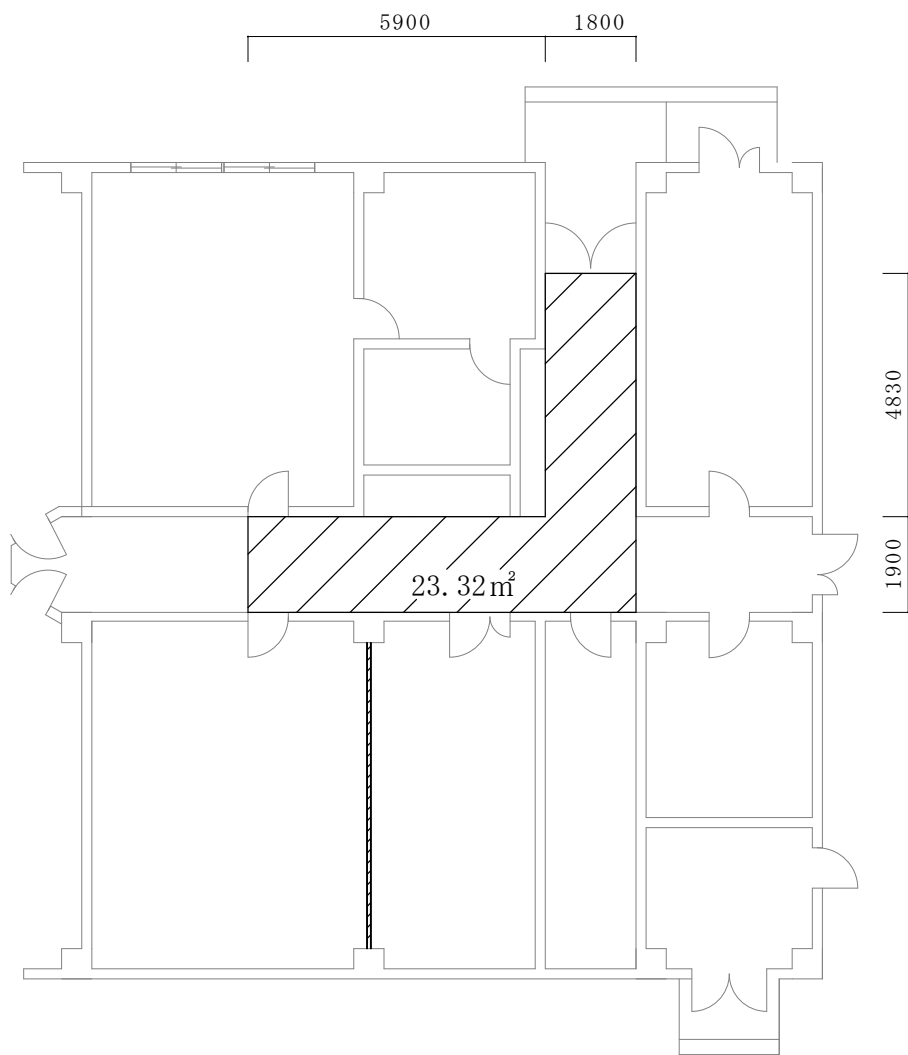


養生範囲平面図

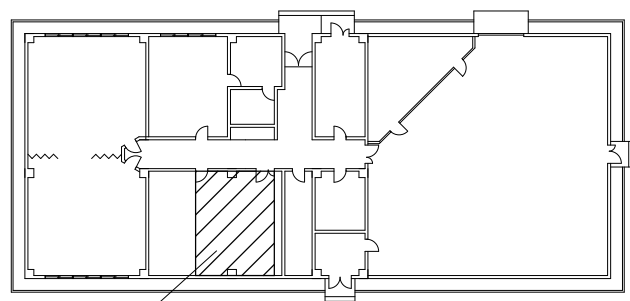

工事場所

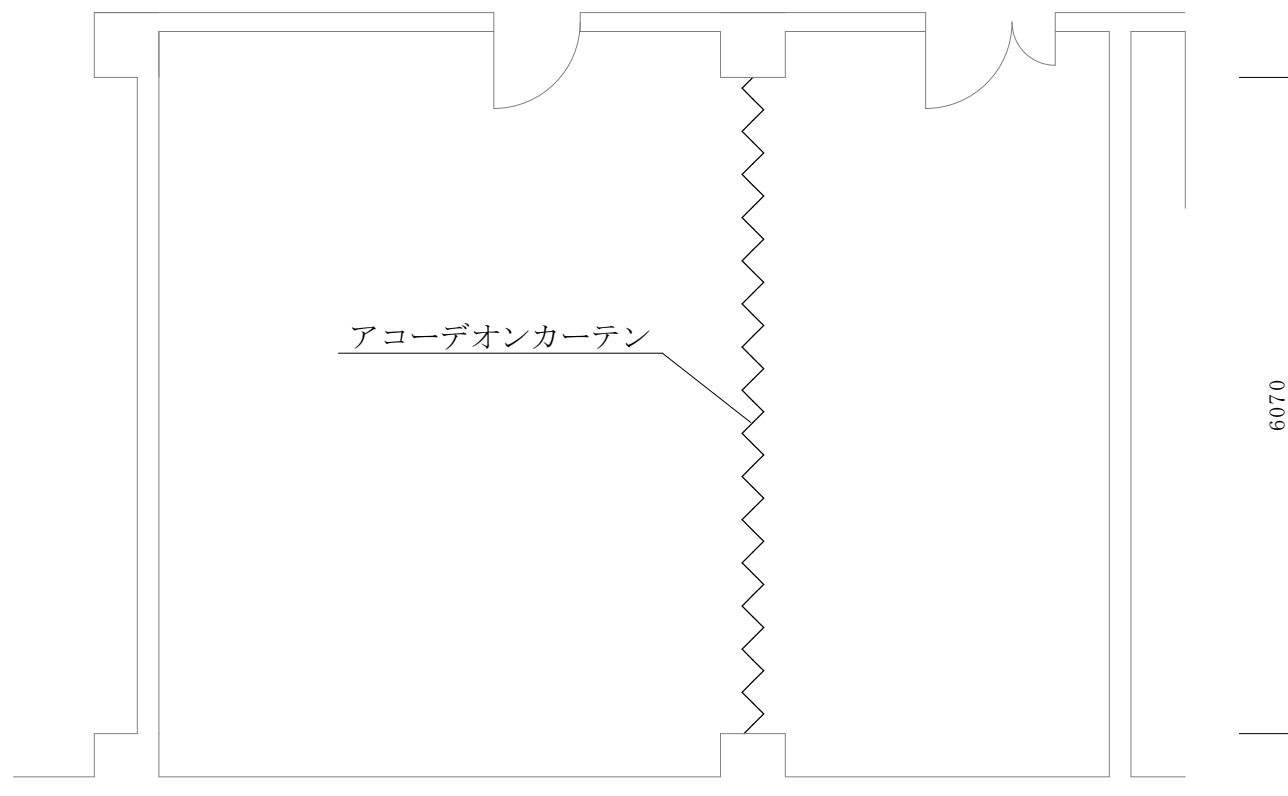


改修前 平面図

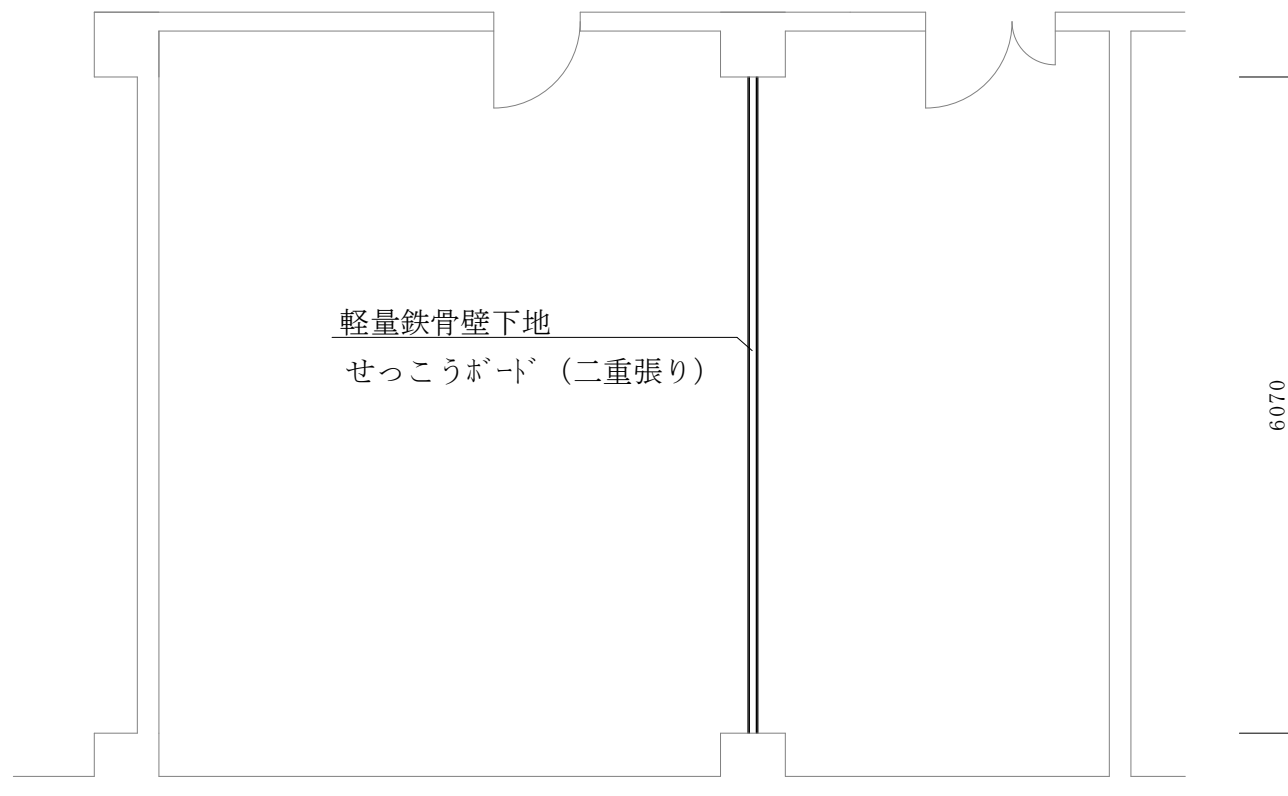


改修後 平面図

工事関係者以外不許複製

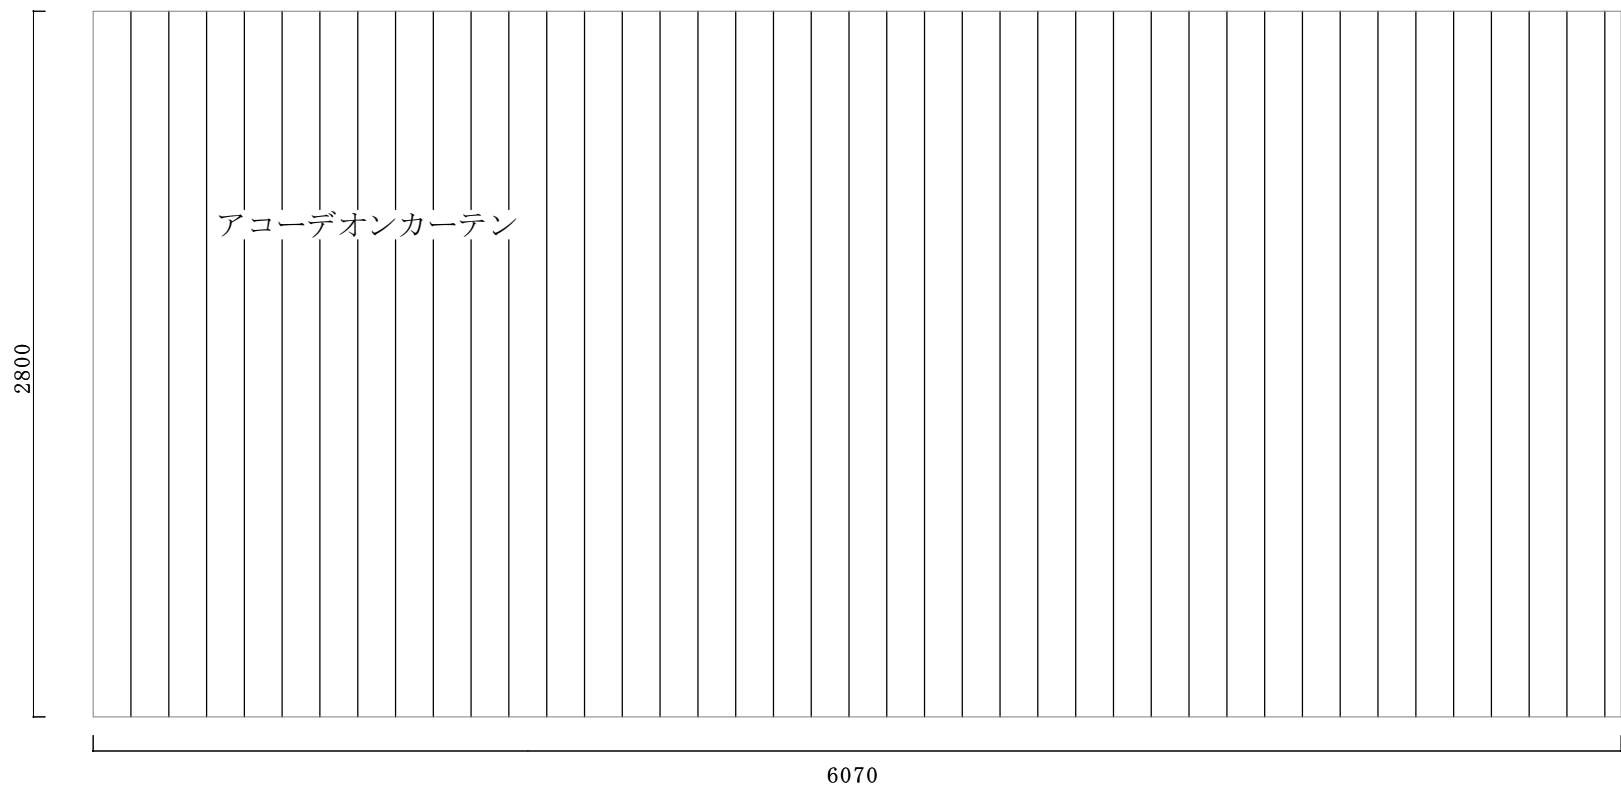
















改修前 展開図

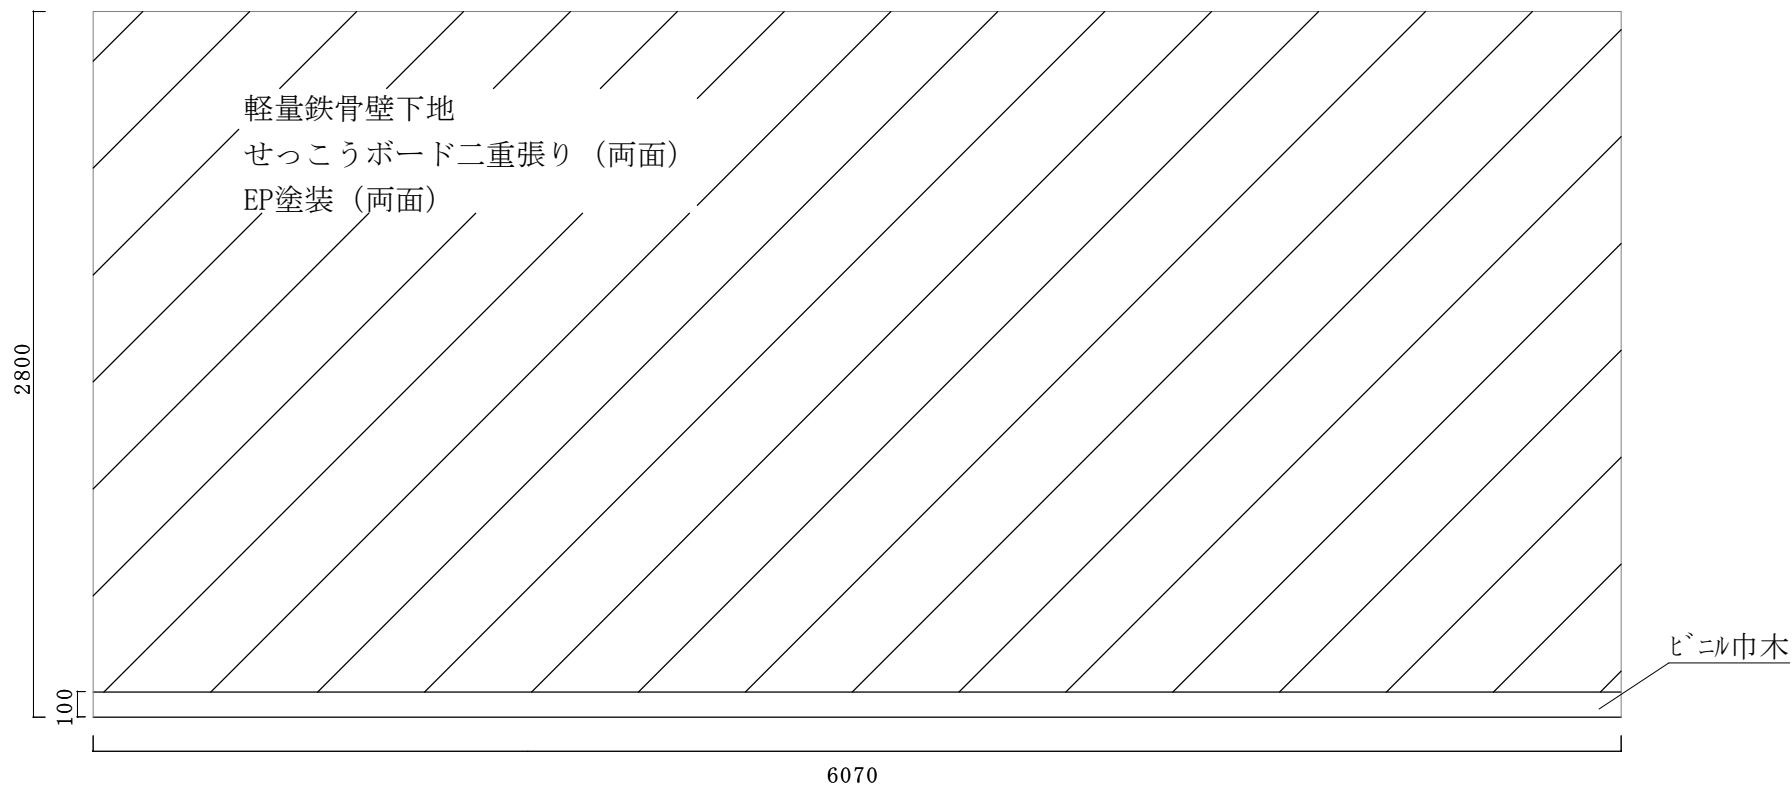

改修後 展開図

工事関係者以外不許複製

記号	名称	規格等	備考
	蛍光灯ベースライト1灯用	FL40W1灯用	
	蛍光灯ブラケットライト1灯用	A:FL10W1灯用	壁付
		B:FL20W1灯用	
	蛍光灯ベースライト1灯用	HF32W1灯用	
	蛍光灯ベースライト1灯用	HF32W1灯用 防湿防雨型	
	蛍光灯ベースライト1灯用	FL20W1灯用	
	蛍光灯ベースライト2灯用	FL20W2灯用	
	蛍光灯ダウンライト	60W1灯用	
	LEDベースライト	A:LSS1-4-30	
		B:LSS9MP/RP-4-30	
		C:LSS9-2-30	
	LEDブラケットライト	A:LBF3-4-20	壁付
		B:LBF3-2-06	壁付
	LEDダウンライト	A:LRS1-13	
	タンブラースイッチ	1P15A×1	
	タンブラースイッチ	1P15A×2	
	タンブラースイッチ	1P15A×2 確認表示灯付	
	タンブラースイッチ	1P15A×3	
	タンブラースイッチ	1P15A×3 確認表示灯付	
	ワイド形スイッチ	1P15A×1	
	ワイド形スイッチ	1P15A×1 確認表示灯付	
	ワイド形スイッチ	1P15A×2(確認表示灯付×1)	
	ワイド形スイッチ	1P15A×3(確認表示灯付×1)	
	ワイド形スイッチ	1P15A×3(確認表示灯付×2)	
	露出コンセント	2P15A×1	
	埋込コンセント	2P15A×1	
	埋込コンセント	2P15A×2	
	埋込コンセント	2P15A×2 接地極付	
	埋込コンセント	2P15A×2 接地端子付	
	埋込コンセント	2P15A×2 接地極 接地端子付	
	分電盤		
	ポールボックス		
	換気扇		
	差動式スポット型感知器	2種、確認灯付	

記号	名称	規格等	備考
	600V絶縁ケーブル	EM-EEF1.6-2C	天井ころがし配線
	600V絶縁ケーブル	EM-EEF1.6-2C IE2.0×1	天井ころがし配線
	600V絶縁ケーブル	EM-EEF1.6-3C	天井ころがし配線
	600V絶縁ケーブル	EM-EEF1.6-4C	天井ころがし配線
	600V絶縁ケーブル	EM-EEF2.0-2C	天井ころがし配線
	600V絶縁ケーブル	EM-EEF2.0-3C	天井ころがし配線
	600V絶縁ケーブル	EM-EEF2.0-4C	天井ころがし配線
	600V絶縁ケーブル	EM-EEF2.0-2C	管内(PML)配線
	600V絶縁ケーブル	EM-EEF2.0-3C	管内(HIVE)配線
	600V絶縁電線	EM-IE1.6×2	管内(E19)配線
	600V絶縁電線	EM-IE1.6×3	管内(E19)配線
	600V絶縁電線	EM-IE1.6×4	管内(E19)配線
	600V絶縁電線	EM-IE2.0×1	管内(E19)配線
	600V絶縁電線	EM-IE2.0×2	管内(E19)配線
	警報用絶縁ケーブル	EM-AE0.9-2C	天井ころがし配線
	警報用絶縁ケーブル	EM-AE0.9-2C	管内(PF)配線

工事関係者以外不許複製

件名	#301他衛生設備等改修工事		
図面名	電気凡例		
縮尺	no scale	図面番号	75/75
航空自衛隊小松基地		令和 8年	8月28日