

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類		装備品等仕様書	
	性質による分類		個別仕様書	
物品番号			仕様書番号	
品名 又は 件名	演奏用短靴		4補LPS-D84178-4	
			作成	平成29年10月10日
			改正	令和6年2月16日
				令和6年8月19日
作成部隊等名	第4補給処			

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊の音楽隊が使用する“演奏用短靴”の調達について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる主な用語及び定義は、引用文書による。

1.3 種類

種類は、表1による。また、調達する種類及び数量は、調達要領指定書に示す。

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の種類（足長cm）による。

例 演奏用短靴，男子，26 1/2

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお、次の文書に定める内容が、この仕様書に定める内容と相違する場合は、法令等を除き、この仕様書に定める内容が優先する。

a) 規格

JIS S 5037 靴のサイズ

JIS S 5050 革靴

JIS Z 1506 外装用段ボール箱

NDS Z 0001 包装の総則

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

DSP S 5001 短靴

G&LPS-Y00007 調達品等一般共通仕様書

品名	演奏用短靴
----	-------

2 製品に関する要求

2.1 材料

材料は、表2による。

2.2 製造方法

製造方法は、DSP S 5001の2.2による。ただし、DSP S 5001の2.2.2、2.2.4及び2.2.5は除く。

2.3 形状・寸法

2.3.1 形状

形状は、図1～図3による。

なお、表底及びかかととは、雨雪路において滑りにくい構造とし、溝の深さは3 mm以下とするほか、表底及びかかとの細部は、契約の相手方の仕様による。

2.3.2 寸法

2.3.2.1 靴

靴の寸法は、次による。

- a) 靴各部の寸法は、図1による。
- b) 足囲は、種類（足長cm）SSを除き、JIS S 5037のEEEとする。

2.3.2.2 靴型

靴型の寸法は、次による。

- a) 種類（足長cm）の靴型寸法は、図4による。
- b) 種類（足長cm）がSSの靴型寸法は、調達要領指定書に示す。

2.4 品質

品質は、JIS S 5050による。

2.5 製品の表示

製品の表示は、DSP S 5001の2.5による。ただし、DSP S 5001の図2は図5に、付図3-2は図3とする。

なお、銘板の表示枠寸法、用字及び書体は、NDS Z 8011による。

3 監督・検査

監督・検査は、分任支出負担行為担当官（以下、“分支担当官”という。）の定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、表3によるほか、商慣習による。

4.2 内装の表示

内装の表示は、内装に表1の種類（足長cm）を表示する。

品名	演奏用短靴
----	-------

4.3 外装の表示

外装の表示は、NDS Z 0001の箇条5によるほか、表示内容は、a)～f)による。また、複数の種類（足長cm）を同梱する場合は、同梱したすべての種類（足長cm）のb)～d)について記載する。

なお、内容品表示の表示位置は、NDS Z 0001における2面及び4面とする。

a) 調達要求番号

b) 物品番号

c) 品名

d) 数量

e) 納入年度

例 2024年度

f) 製造者名（若しくはその略号）又は納入者名（若しくはその略号）

5 その他の指示

5.1 類別原資料

類別原資料の提出は、C&LPS-Y00007の4.1.1によるほか、調達要領指定書に示す。

5.2 承認用見本

契約の相手方は、製作に先立ち、承認用見本として製品1足を分支担当官に提出し、外観、形状、寸法及び色について承認を得る。ただし、分支担当官から、承認を得た実績がある契約の相手方は、仕様の変更がない場合、提出を省略することが可能である。

5.3 仕様書の疑義

この仕様書について疑義がある場合は、分支担当官を通じて要求元と協議する。

品名	演奏用短靴
----	-------

表1-種類

種類 (足長cm)	物品番号
男子, 23	PN8430-170037-KD
男子, 23 1/2	PN8430-170038-KD
男子, 24	PN8430-170039-KD
男子, 24 1/2	PN8430-170040-KD
男子, 25	PN8430-170041-KD
男子, 25 1/2	PN8430-170042-KD
男子, 26	PN8430-170043-KD
男子, 26 1/2	PN8430-170044-KD
男子, 27	PN8430-170045-KD
男子, 27 1/2	PN8430-170046-KD
男子, 28	PN8430-170047-KD
男子, 28 1/2	—
男子, 29	—
男子, 29 1/2	—
男子, 30	—
男子, SS ^{a)}	—
女子, 21 1/2	PN8430-170048-KD
女子, 22	PN8430-170049-KD
女子, 22 1/2	PN8430-170050-KD
女子, 23	PN8430-170051-KD
女子, 23 1/2	PN8430-170052-KD
女子, 24	PN8430-170053-KD
女子, 24 1/2	PN8430-170054-KD
女子, 25	PN8430-170055-KD
女子, 25 1/2	PN8430-170056-KD
女子, 26	PN8430-170057-KD
女子, 26 1/2	—
女子, SS ^{a)}	—
注^{a)} SSは、特別サイズを示す。	

品名	演奏用短靴
----	-------

表2-材料


項目	規定	用途	
甲革	DSP S 5001の付表1による。ただし、厚さは、1.5以上とする。	図3による。	つま革，腰革，べろ革，バックステール及び飾り革
裏革	DSP S 5001の付表2による。		腰裏革
べろ裏革	DSP S 5001の表2の“べろ裏革”の規定とする。	図3による。	
先裏布	DSP S 5001の表2の“先裏布”の規定とする。		
中底	DSP S 5001の付表3による。	図2による。	
表底及びかかと	DSP S 5001の付表4による。ただし、材質は合成配合ゴムとし、厚さは、踏み付け主要部5.0以上及び踏まず部の最薄部2.5以上とする。また、はく離強さの規定は200 N、試験方法はJIS S 5050による。色は、表底及びかかとの素材に練りこんで発色させる。		
甲縫糸	DSP S 5001の付表5によるほか、材質欄に“又は絹糸”を追加する。		—
靴ひも	DSP S 5001の付表6による。ただし、長さは75±3とする。		—
ひも通し穴補強布	DSP S 5001の表2の“ひも通し穴補強布”の規定とする。	図3	による。
踏まずしん	JIS S 5050による。	図2	による。
接着剤 ^{a)}			—
中敷		図2	による。
月形しん			
先しん			
縫い割り補強テープ		図3	による。
中物	ウレタンを標準とし、細部は、契約の相手方の仕様による。	図2	による。
注 ^{a)} 接着剤は、無黄変接着剤を使用する。			

品名	演奏用短靴
----	-------

表3-包装

包装	材料	規定	要領
内装	DSP S 5001の表3の“内装”とする。		
外装	外装用段ボール箱	<p>1 JIS Z 1506の複両面段ボール4種又は同等品とする。</p> <p>2 寸法は、595 mm×395 mm×335 mmを基準とする。</p>	<p>1 同種類（足長cm）ごと、内装10箱を1組で外装する。</p> <p>なお、同種類（足長cm）で端数梱とする場合は、種類（足長cm）に加えて記載面の適宜の箇所に「端数梱 ○○足」を外装に表示する。</p> <p>また、経済性から複数の種類（足長cm）を同梱することが可能である。その場合は、同梱する「種類（足長cm） ○○足」を外装に表示する。</p> <p>2 包装用テープで上下面ともH型に封かんし、その外側に包装用バンドを二の字にかける。</p>
	包装用テープ	—	
包装用バンド			

品名	演奏用短靴
----	-------

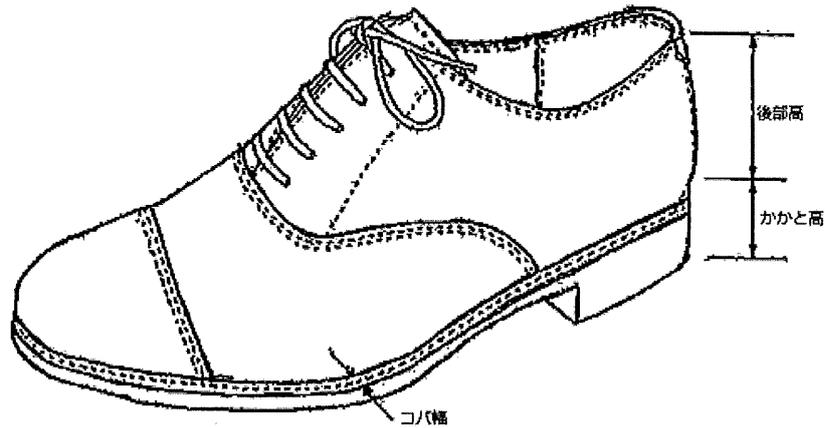

踏み付け部外側の靴凸部を測る。

単位：mm

種類 (足長cm)	演奏用短靴, 男子				演奏用短靴, 女子			
	後部高		かかと高	コバ幅	後部高		かかと高	コバ幅
	寸法	許容差			寸法	許容差		
21 1/2	—	—	—	—	56	±3	23以上	5±1
22					57			
22 1/2					58			
23	60	±3	26~30	5±1	59	23以上	5±1	
23 1/2	61							
24	62							
24 1/2	63							
25	64							
25 1/2	65							
26	66							
26 1/2	67							
27	68							
27 1/2	69							
28	70	—	—	—	—	—	—	
28 1/2	71							
29	72							
29 1/2	73	a)	±3	23以上	5±1			
30	74							
SS	a)	±3	23以上	5±1				

注^{a)} SSの後部高は、調達要領指定書に示す。

図1-外観図

品名	演奏用短靴
----	-------

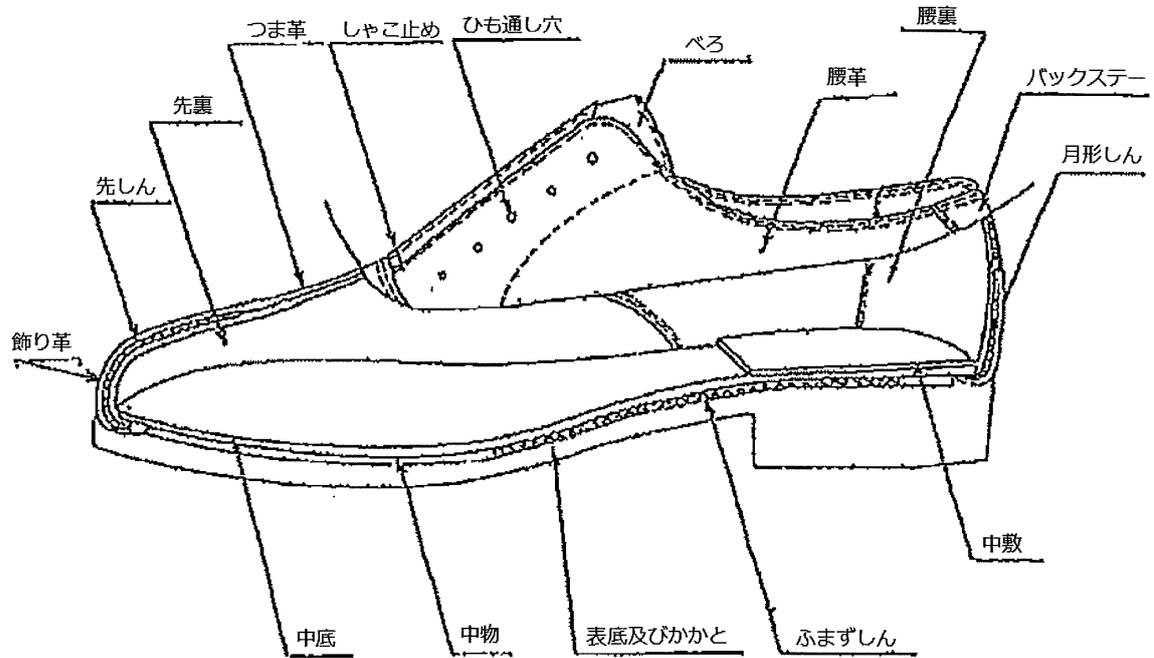


図2—断面図・外観図（部分）

品名	演奏用短靴
----	-------

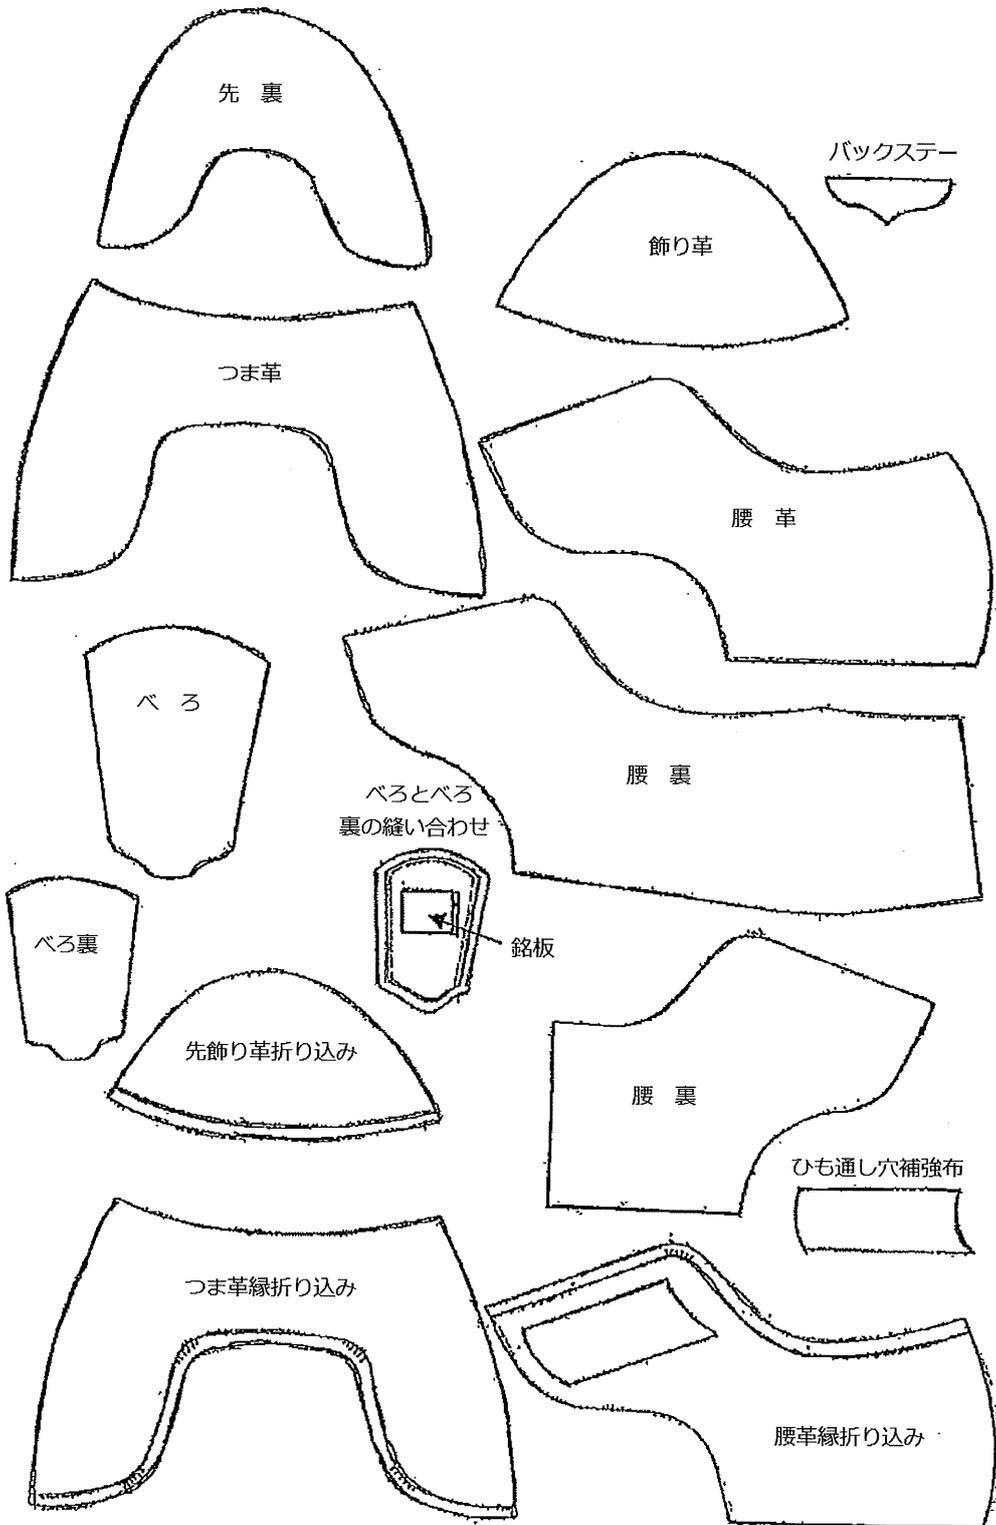


図3-製甲

品名	演奏用短靴
----	-------


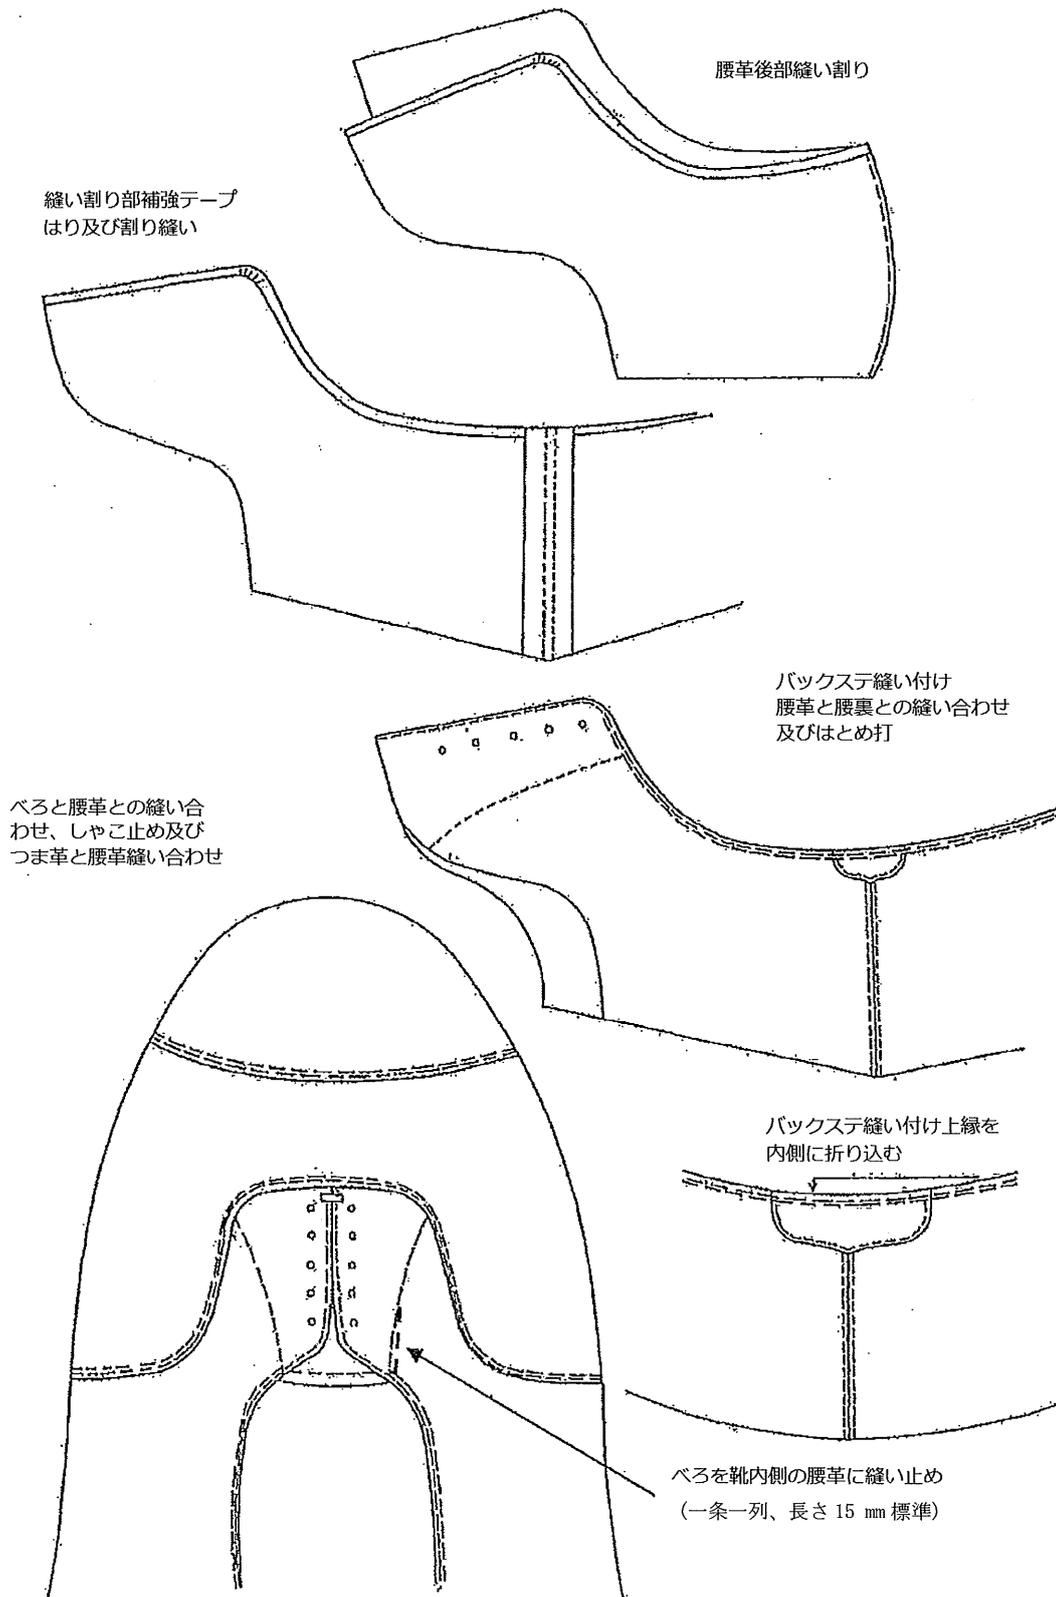


図3-製甲 (続き)

品名	演奏用短靴
----	-------

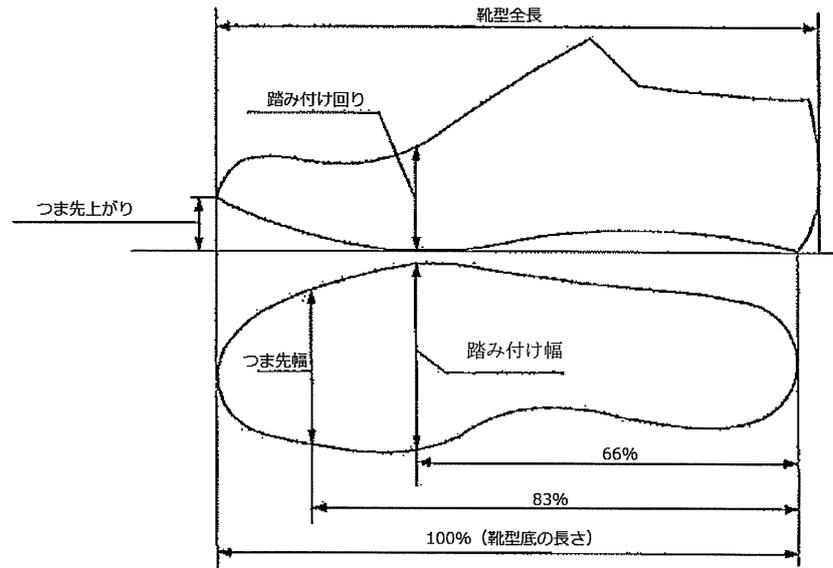


単位：mm

種類 (足長cm)	演奏用短靴, 男子						演奏用短靴, 女子					
	靴型 全長	靴型 底の 長さ	つま先 上がり	つま 先幅	踏み付け		靴型 全長	靴型 底の 長さ	つま先 上がり	つま 先幅	踏み付け	
					幅	回り					幅	回り
21 1/2	—	—	—	—	—	—	232	230	17.5	62.5	80	211
22	—	—	—	—	—	—	237	235	18.0	63.4	81	215
22 1/2	—	—	—	—	—	—	242	240	18.5	64.3	82	219
23	252	249	20.0	67.8	84	227	247	245	19.0	65.2	83	223
23 1/2	257	254	20.5	68.6	85	231	252	250	19.5	66.1	84	227
24	262	259	21.0	69.4	86	235	257	255	20.0	67.0	85	233
24 1/2	267	264	21.5	70.2	87	239	262	260	20.4	67.9	86	237
25	272	269	22.0	71.0	88	243	267	265	20.8	68.8	87	241
25 1/2	277	274	22.5	71.8	89	247	272	270	21.2	69.7	88	245
26	282	279	23.0	72.6	90	251	277	275	21.6	70.6	89	249
26 1/2	287	284	23.5	73.4	91	255	282	280	22.0	71.5	90	253
27	292	289	24.0	74.2	92	259	—	—	—	—	—	—
27 1/2	297	294	24.5	75.0	93	263	—	—	—	—	—	—
28	302	299	25.0	75.8	94	267	—	—	—	—	—	—
28 1/2	307	304	25.5	76.6	95	271	—	—	—	—	—	—
29	312	309	26.0	77.4	96	275	—	—	—	—	—	—
29 1/2	317	314	26.5	78.2	97	279	—	—	—	—	—	—
30	322	319	27.0	79.0	98	283	—	—	—	—	—	—
許容差	±1.5		±1.0	±2.0		±1.0	±1.5		±1.0	±2.0		±3.0

図4—靴型寸法

品名	演奏用短靴
----	-------

単位：mm

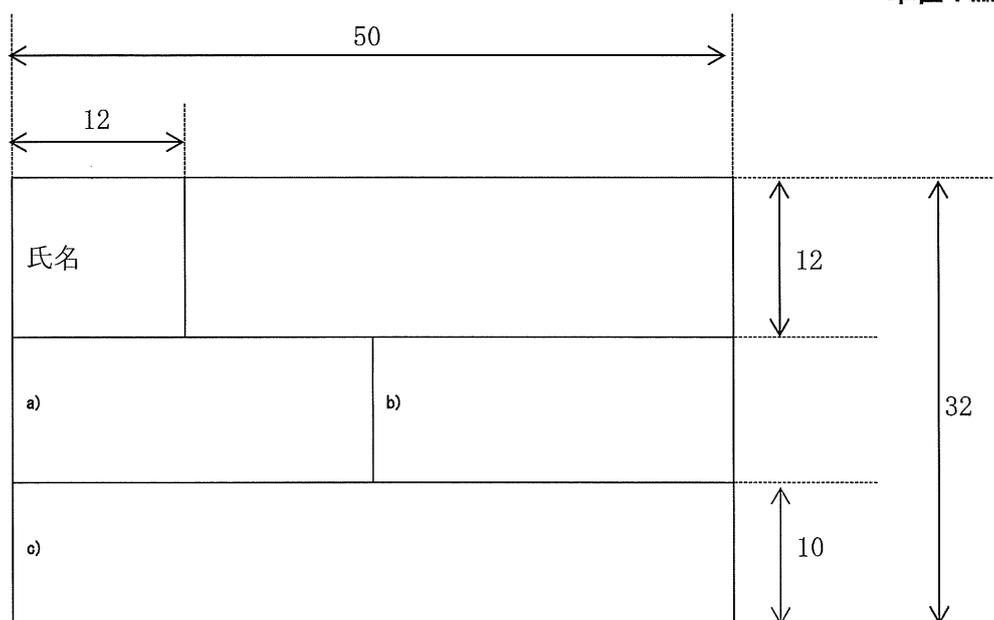

注^{a)} 該当する納入年度を記入する。（例：2024年度）

注^{b)} 該当する種類（足長cm）を記入する。

注^{c)} 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図5－銘板