

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	装備品等仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号		仕様書番号	
品名 又は 件名	演奏用階級章, 1形	C&LPS-D84516-2	
		大臣承認	令和 年 月 日
		作成	平成23年 5月26日
		改正	平成25年10月29日
			令和 6年10月29日
作成部隊等名	補給本部		

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊の音楽隊が使用する演奏用階級章, 1形について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる主な用語及び定義は、C&LPS-Y00007の1.2による。

### 1.3 種類

種類は、表1による。

なお、調達の種類及び数量は、調達要領指定書による。

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 演奏用階級章, 1形, 男子, 1佐

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお、次の文書に定める内容が、この仕様書に定める内容と相違する場合は、この仕様書に定める内容が優先する。

C&LPS-D84511 第1種演奏服, 冬服, 空

C&LPS-Y00007 調達品等一般共通仕様書

## 2 製品に関する要求

### 2.1 材料

#### a) 1佐～准尉

材料は、表2による。

#### b) 曹長～2士

材料は、表4による。

### 2.2 加工

#### 2.2.1 1佐～准尉

a) 台座に桜星章・短ざく取り付け用の穴を空ける。

b) 穴を空けた台座に、台地を当てて折り返す。

品 名	演奏用階級章, 1形
-----	------------

- c) 台地に, しま織銀線を側面まで覆うように取り付ける。
- d) 台座の上に, 桜星章, 頭ボタン及び短ざくを規定の位置に取り付ける。
- e) 台座の裏に, 裏革を貼り付け, 縫い糸でまつる。
- f) 各部の縫い付けは, つれ, たるみなどのないようにするとともに, 縫い始め及び縫い終わりは, 糸がほつれないよう糸止めを行う。
- g) 台座に止革を取り付ける。
- h) 止革の先端に, 止めボタン (オス) を取り付ける。
- i) 台座の裏 (頭ボタンの同位置) に, 止めボタン (メス) を取り付ける。

### 2.2.2 曹長～2士

- a) 台地の表側に各階級の規定の針数で刺しゅうする。針数は表5による。
- b) 下縫い糸は, 上縫い糸に交差させる。
- c) 刺しゅう糸がたるまないように仕上げるとともに, 糸抜けがないようにする。
- d) 階級を刺しゅうした台地を台座に当てて折り返す。
- e) 台地に, しま織銀線を側面まで覆うように取り付ける。
- f) 台座の上に, 頭ボタンを規定の位置に取り付ける。
- g) 台座の裏に, 裏革を貼り付け, 縫い糸でまつる。
- h) 各部の縫い付けは, つれ, たるみなどのないようにするとともに, 縫い始め及び縫い終わりは, 糸がほつれないよう糸止めを行う。
- i) 台座に止革を取り付ける。
- j) 止革の先端に, 止めボタン (オス) を取り付ける。
- k) 台座の裏 (頭ボタンの同位置) に, 止めボタン (メス) を取り付ける。

### 2.3 形状・寸法

形状及び寸法は, 図1～図5による。

なお, 寸法許容差は±5%とする。ただし, 100 mm未満のものは表6による。

### 3 監督・検査

契約担当官等の定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。

### 4 出荷条件

#### 4.1 包装

包装は, 次による。

- a) 個装は, 種類ごとに2EAを1組として, ポリ袋に入れる。
- b) 内装は, 個装したもの50組をボール箱等に入れ, 箱の表面に物品番号, 品名及び数量を明記する。
- c) 外装は, 商慣習による。

#### 4.2 端数包装

端数のある場合は, 4.1 に準じて行う。

#### 4.3 外装の表示

外装の表示は, 見やすい箇所に次の事項を表示する。

- a) 調達要求番号
- b) 物品番号
- c) 品名 (製品の呼び方)
- d) 数量
- e) 納入年度

例 2024年度

- f) 契約の相手方の名称又はその略号

品名	演奏用階級章, 1形
----	------------

## 5 その他の指示

### 5.1 提出書類

契約の相手方は、C&LPS-Y00007の4.1.1に基づき、類別原資料を提出する。ただし、提出の有無については、調達要領指定書に示す。

### 5.2 承認用見本

契約の相手方は、製作に先立ち、承認用見本として任意の種類1組を契約担当官等に提出し、外観及び形状について承認を得なければならない。ただし、契約担当官等から承認を得た実績がある契約の相手方は、仕様の変更がない場合、本提出を省略することが可能である。

### 5.3 仕様書の疑義

契約の相手方は、仕様書の内容について疑義が生じた場合は、契約担当官等を通じて調達要求元と協議する。

表1-種類

種類	物品番号	
男子	1 佐	8455-427-8490-5
	2 佐	8455-427-8491-5
	3 佐	8455-427-8492-5
	1 尉	8455-427-8493-5
	2 尉	8455-427-8494-5
	3 尉	8455-427-8495-5
	准尉	8455-427-8496-5
	曹長	—
	1 曹	—
	2 曹	—
	3 曹	—
	士長	—
	1 士	—
	2 士	—
	女子	1 佐
2 佐		8455-427-8498-5
3 佐		8455-427-8499-5
1 尉		8455-427-8500-5
2 尉		8455-427-8501-5
3 尉		8455-427-8502-5
准尉		8455-427-8503-5
曹長		—
1 曹		—
2 曹		—
3 曹		—
士長		—
1 士		—
2 士		—

表2－材料（1佐～准尉）

項目	規定	用途
主材料	C&LPS-D84511の表生地と同じものとする。	台地
補助材料	黄銅製、クロムメッキ及び割足	桜星章、短ざく板
	黄銅製及びニッケルメッキ	頭ボタン
	硬質プラスチック板 1 mm厚	台座
	黄銅製ドットボタン	止ボタン
	黒色レザー	裏革
	なめし革	止革
	ポリエステル 50番 白	縫糸（銀線止め）
	ナイロン 30番 黒	縫糸（まつり）
しま織銀線	表3による。	縁取り

表3－しま織銀線

項目		規定	用途
主材料	よこ糸	フィルム銀糸1掛	縁取り
副材料	たて糸	ポリエステルスパン 60/3	
	押さえ糸	ナイロン 100 dtex	
質量		80 g以上/30 mあたり	

表4－材料（曹長～2士）

項目	規定	用途
主材料	C&LPS-D84511の表生地と同じ。	台地
補助材料	銀糸（レーヨン） 8分 銀色	刺しゅう糸
	ポリエステル糸 90番 白色	刺しゅう裏糸
	黄銅製及びニッケルメッキ	頭ボタン
	硬質プラスチック板 1 mm厚	台座
	黄銅製ドットボタン	止ボタン
	黒色レザー	裏革
	なめし革	止革
	ポリエステル 50番 白	縫糸（銀線止め）
	ナイロン 30番 黒	縫糸（まつり）
しま織銀線	表3による。	縁取り


表5－各階級の刺しゅう針数

種 類	針 数
曹 長	4 320 以上
1 曹	3 600 以上
2 曹	2 860 以上
3 曹	2 230 以上
士 長	2 340 以上
1 士	2 080 以上
2 士	1 700 以上

表6－寸法許容差

寸法の範囲	許容差
50 mm 以上 100 mm 未満	±3 mm
25 mm 以上 50 mm 未満	±2 mm
10 mm 以上 25 mm 未満	±1.5 mm
10 mm 未満	±1 mm

単位 mm

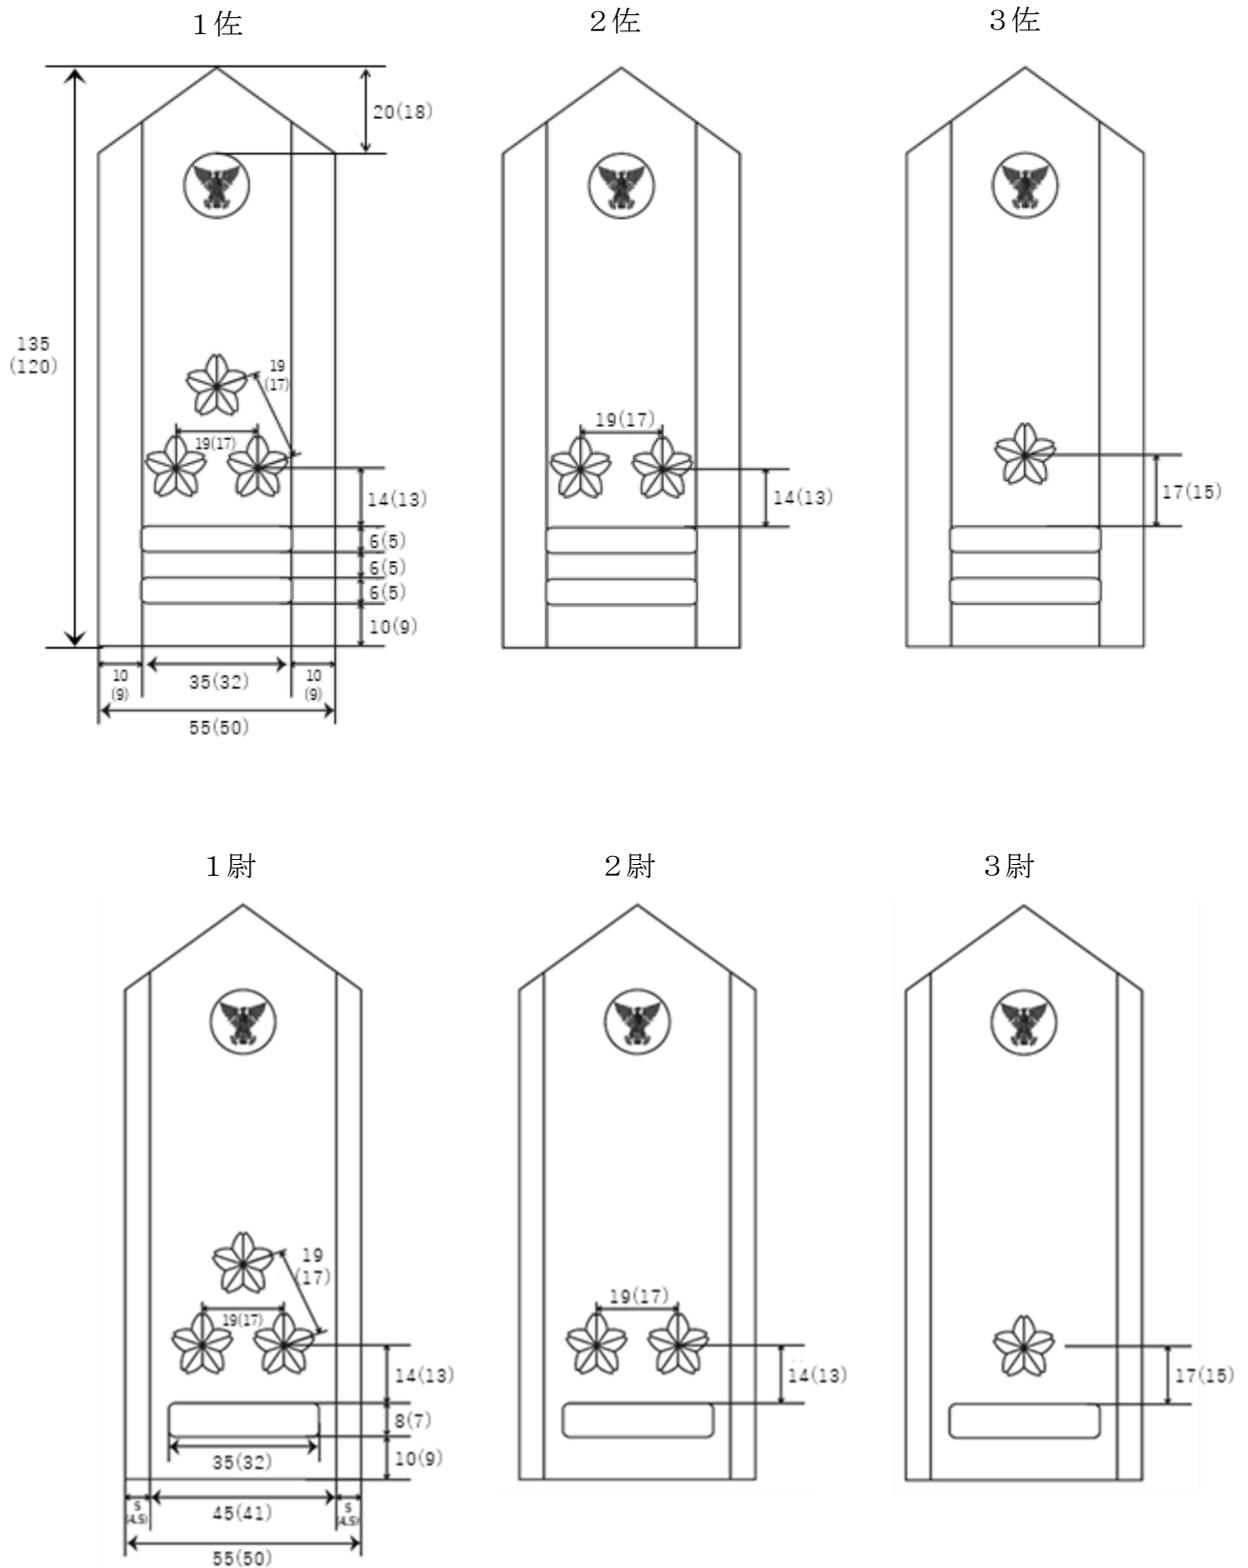


注記 ( ) 内の寸法は女性自衛官のものとする。

図1-形状・寸法(幹部)


准尉




桜星章

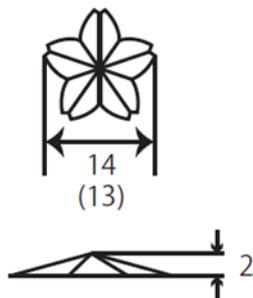

頭ボタン

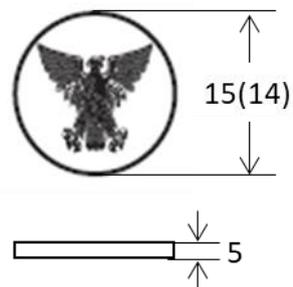

短ざく板

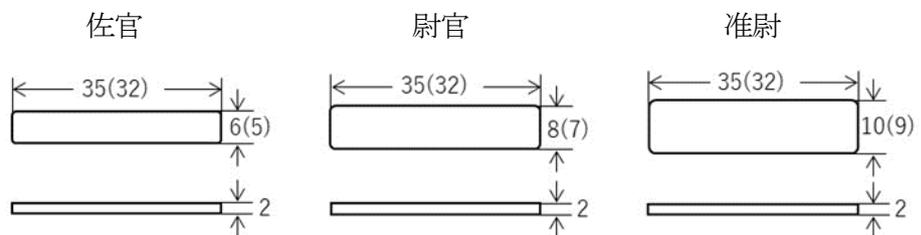


注記 ( ) 内の寸法は女性自衛官のものとする。

図2-形状・寸法(准尉・桜星章・頭ボタン・短ざく板)



単位 mm

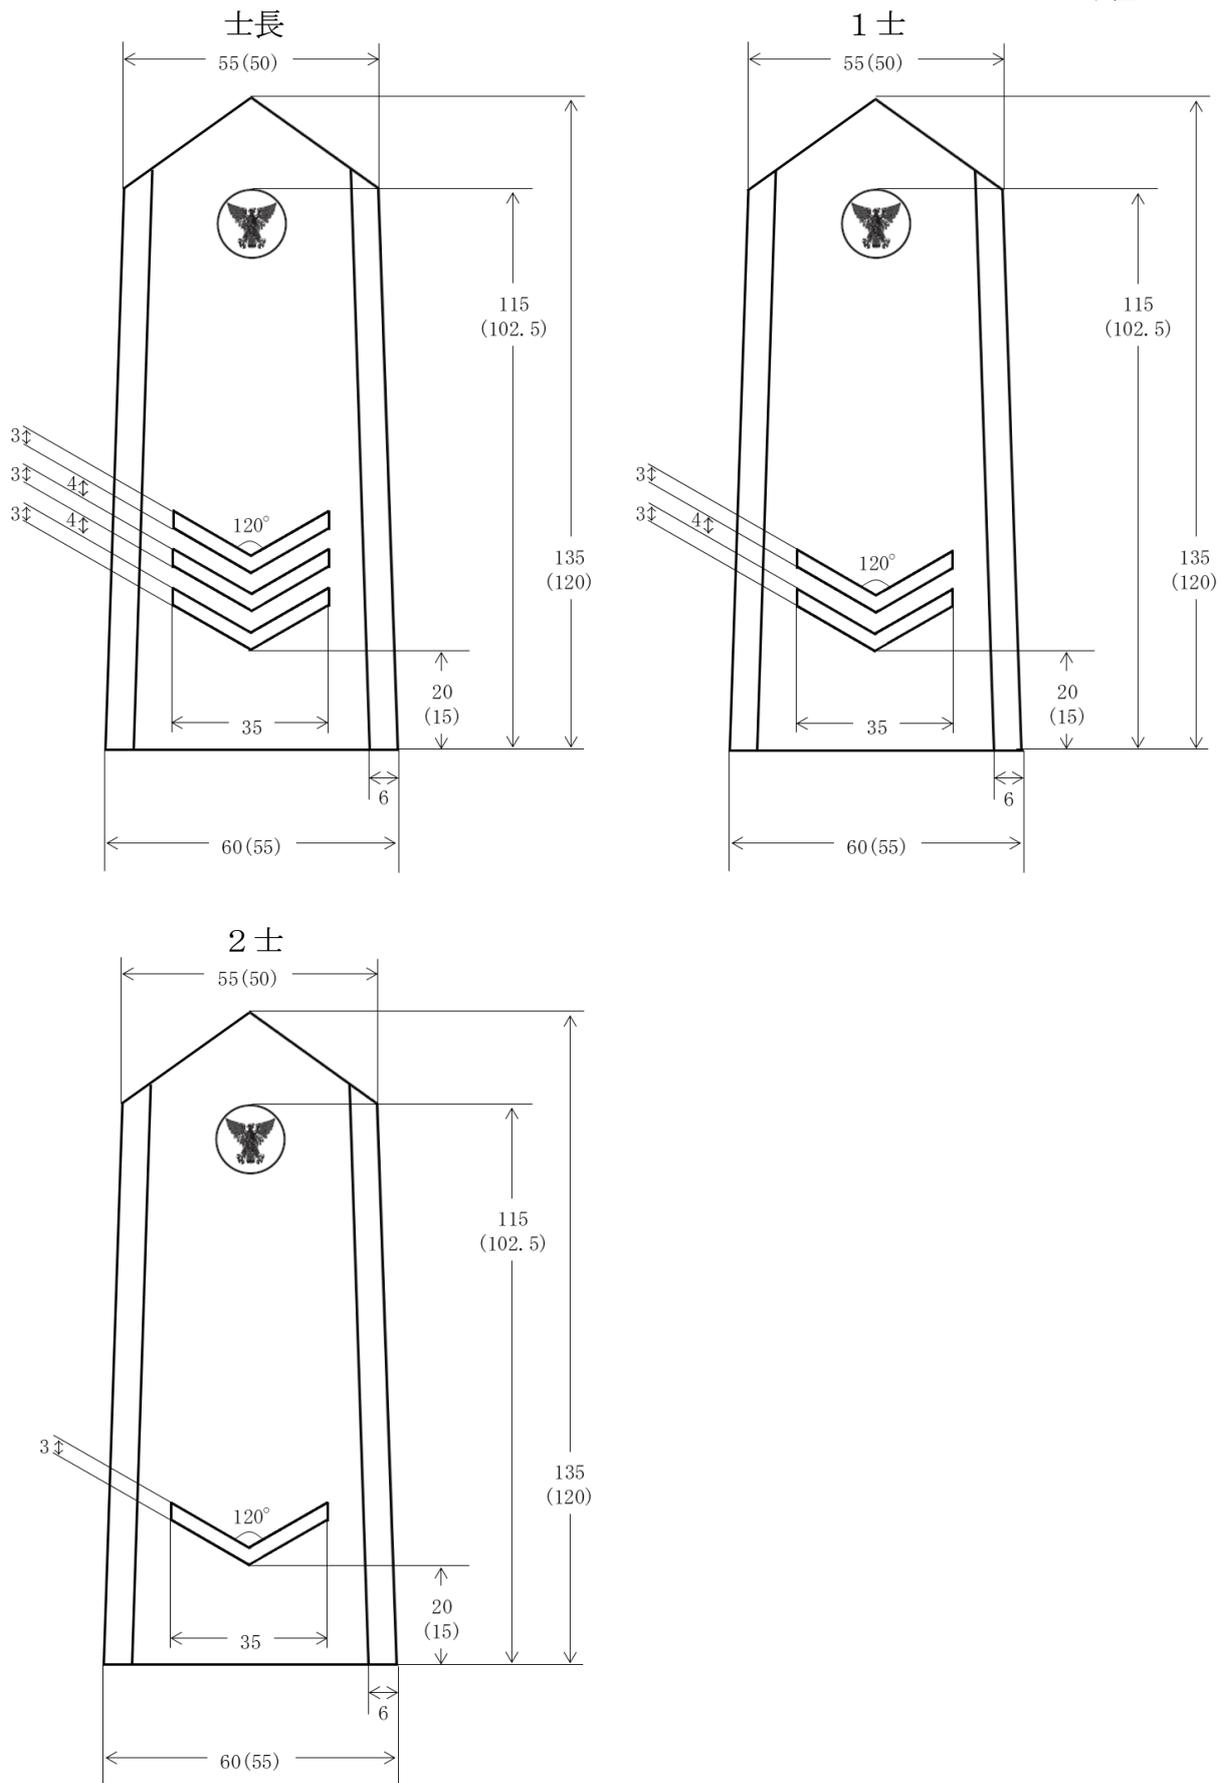


注記 ( ) 内の寸法は女性自衛官のものとする。

図3-形状・寸法(曹士)(続き)



図4-形状・寸法 [ステッチの方向 (曹士)]

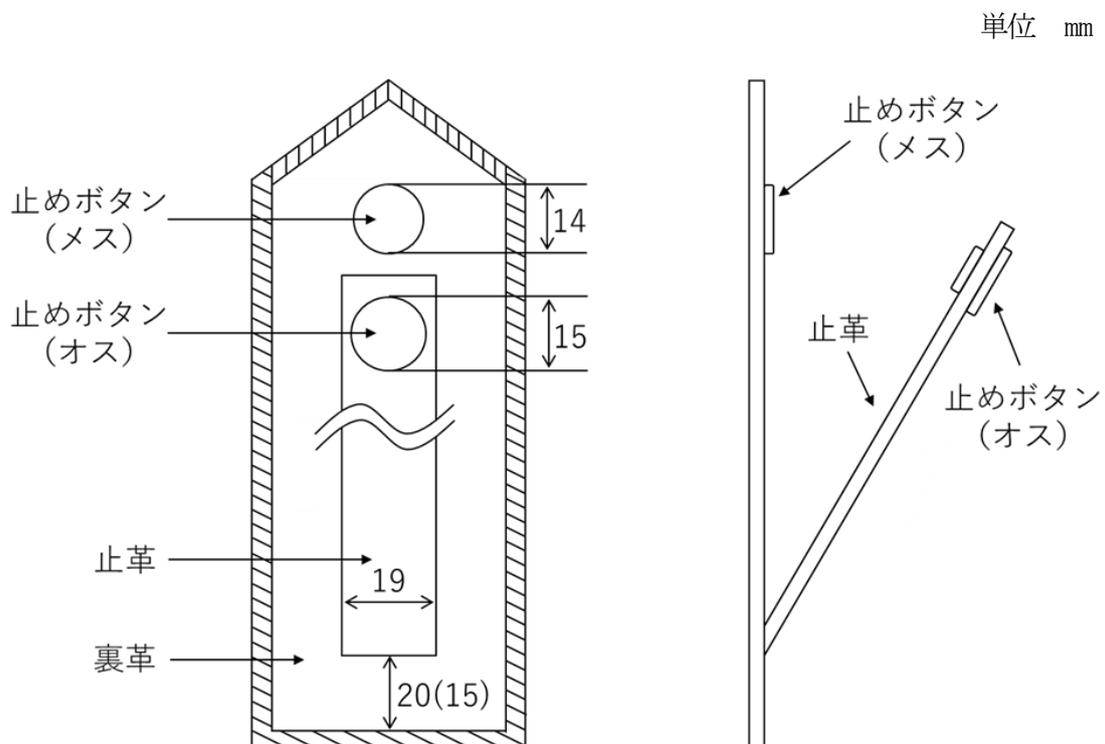

注記 ( ) 内の寸法は女性自衛官のものとする。

図5-形状・寸法 (裏面・側面)