

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	装備品等仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
物品番号			仕様書番号	
品名 又は 件名	救助衣用下着		C&LPS-D84368-5	
			大臣承認	平成 年 月 日
			作成	平成 3年 2月 20日
			改正	平成 21年 5月 18日
				平成 22年 7月 23日
作成部隊等名	補給本部			

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、消防隊員が救難消防活動時に身体を火傷から防護するために着用する救助衣用下着について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる主な用語及び定義は、C&LPS-Y00007による。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は調達要領指定書で指定する。

表1-種類

種類	物品番号
L	8420-423-7137-5
M	8420-423-7138-5
S	_____

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 救助衣用下着, L

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS L 1030-1	繊維製品の混用率試験方法-第1部:繊維鑑別
JIS L 1030-2	繊維製品の混用率試験方法-第2部:繊維混用率
JIS L 1096	織物及び編物の生地試験方法
NDS Z 0001	包装の総則

b) 仕様書

C&LPS-Y00007	調達品等一般共通仕様書
--------------	-------------

品名	救助衣用下着
----	--------

2 製品に関する要求

2.1 材料

材料は、表2のとおりとする。

表2-材料

区分	規定	試験方法
生地	芳香族ポリアミド (メタ型) 95 ± 3% (パラ型) 5 ± 2%	JIS L 1030-1及び JIS L 1030-2によ る。
	番手 40/1	JIS L 1096による。
	色 セイジグリーン	承認見本による。
縫い糸	ポリエステル	—————

2.2 縫製

縫製は、表3による。

表3-縫製


縫製箇所	ミシンの種類	規定
すそ引き	オーバーロック 1本針	すそ引き幅2.5cm標準
そで縫い		
肩	オーバーロック 2本針	—————
そで付け		

2.3 形状・寸法

形状及び寸法は、付図1を参考とする。

2.4 製品の表示

製品の表示は、図1及び図2に示す様式のものを用いて、付図1に示す位置に縫い付けるものとする。

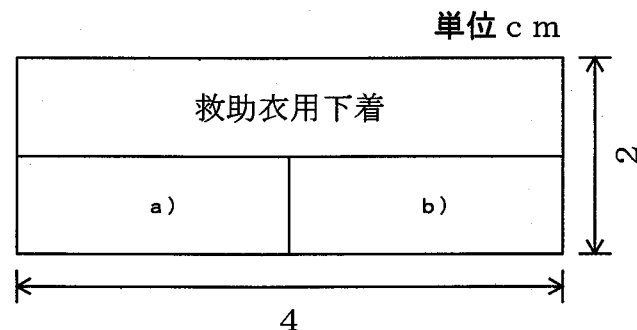

注記 寸法は、標準を示す。


注 a) 納入年度を記入する。

例 2010年度

b) 契約の相手方の名称又は略称を記入する。

図1-銘板

品名	救助衣用下着
----	--------

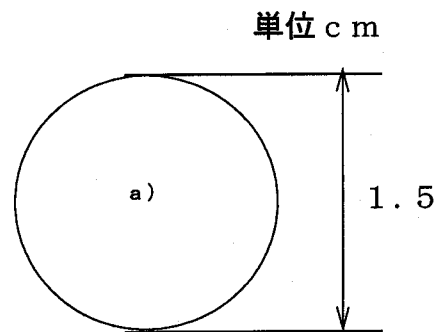

注記 寸法は、標準を示す。
注 a) 該当する種類を記入する。

図 2 - 種類印

3 監督・検査

契約担当官等の定める監督及び検査実施要領によるものとする。

4 出荷条件

4.1 包装

商慣習による。

4.2 外装の表示

外装の表示は、NDS Z 0001の表示・標識による。ただし、表示項目は次のとおりとする。

- a) 調達要求番号
- b) 物品番号
- c) 品名
- d) 数量
- e) 納入年月

例 2011年2月

- f) 契約の相手方の名称又は略称

5 その他の指示


5.1 提出書類

契約の相手方は、C&LPS-Y00007に基づき類別原資料を提出する。

5.2 承認用見本

契約の相手方は、C&LPS-Y00007により製品見本1着を契約担当官等に提出し、外観及び色について承認を受けるものとする。

形状

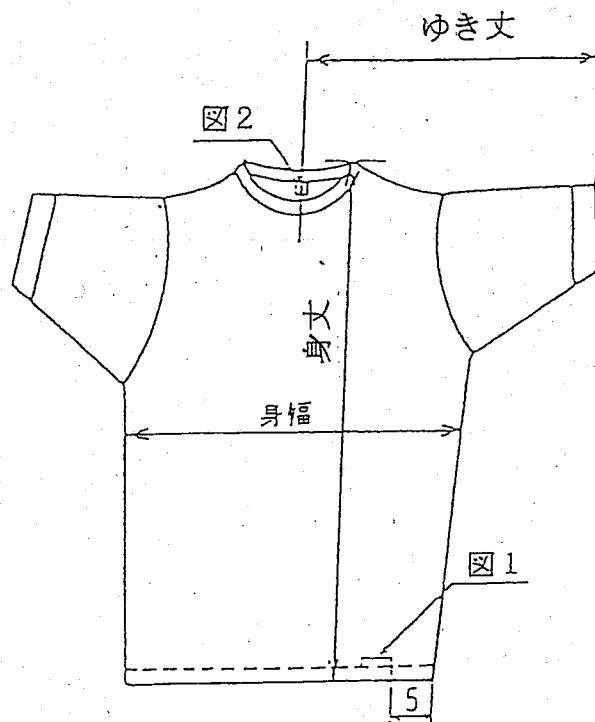

寸法

種類	身丈	身幅	ゆき丈
L	76	55	48
M	73	52	45.5
S	70	49	43

注記 形状及び寸法は、標準とする。

付図1 - 形状及び寸法