

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	装備品等仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号	8415-423-7140-5	仕様書番号	
品名 又は 件名	救助衣用帽子	C&LPS-D84370-5	大臣承認 平成年月日
		作成	平成3年2月20日
		改正	平成22年7月16日
			平成24年6月29日
		作成部隊等名	補給本部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、消防隊員が救難消防活動時に身体を火傷から防護するために着用する救助衣用帽子について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる主な用語及び定義は、C&LPS-Y00007の1.2による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

- | | |
|--------------|------------------------|
| JIS L 1030-1 | 繊維製品の混用率試験方法－第1部：繊維鑑別 |
| JIS L 1030-2 | 繊維製品の混用率試験方法－第2部：繊維混用率 |
| JIS L 1096 | 織物及び編物の生地試験方法 |
| NDS Z 0001 | 包装の総則 |

b) 仕様書

C&LPS-Y0007 調達品等一般共通仕様書

2 製品に関する要求

2.1 材料

材料は、表1による。

品名	救助衣用帽子
----	--------

表1-材料

区分	規定	試験方法
生地	芳香族ポリアミド(メタ型) 100%	JIS L 1030-1及び JIS L 1030-2による。
	番手 20/1	JIS L 1096のA法によ る。
	色 アイボリー	承認見本による。
縫い糸	ポリエステル	—

2.2 縫製要領

縫製要領は、次による。

- a) 縫部の縫い合わせは、前後面を中表に合わせてオーバーロックかがり縫いをし、止め縫いは完全にすること。
- b) 目出し部周囲は、内側に折り返して地縫いをし2本針ミシン縫いをする。

2.3 形状・寸法・質量

2.3.1 形状・寸法


形状及び寸法は、付図1を基準とする。

2.3.2 質量

質量は、100g以上/EAとする。

2.4 製品の表示

製品の表示は、図1に示す様式のものを付図1に示す位置に縫い付けるものとする。

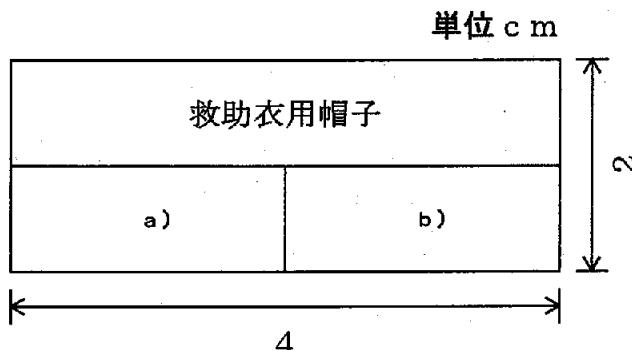

注記 寸法は、基準を示すものとする。

注a) 納入年度を記入する。

例 2012

b) 契約の相手方の名称又は略称を記入する。

図1-銘板

3 監督・検査

契約担当官等の定める監督及び検査実施要領による。

品名	救助衣用帽子
----	--------

4 出荷条件

4.1 包装

商慣習による。

4.2 外装の表示

外装の表示は、NDS-Z 0001の表示・標識による。ただし、表示項目は次のとおりとする。

- a) 調達要求番号
- b) 物品番号
- c) 品名
- d) 数量
- e) 納入年月

例 2013年3月


- f) 契約の相手方の名称又は略号

5 その他の指示

5.1 承認用見本

契約の相手方は、C&LPS-Y 0007の4.3により、製品見本1EAを契約担当官等に提出し、外観及び色について承認を受けるものとする。

単位 cm

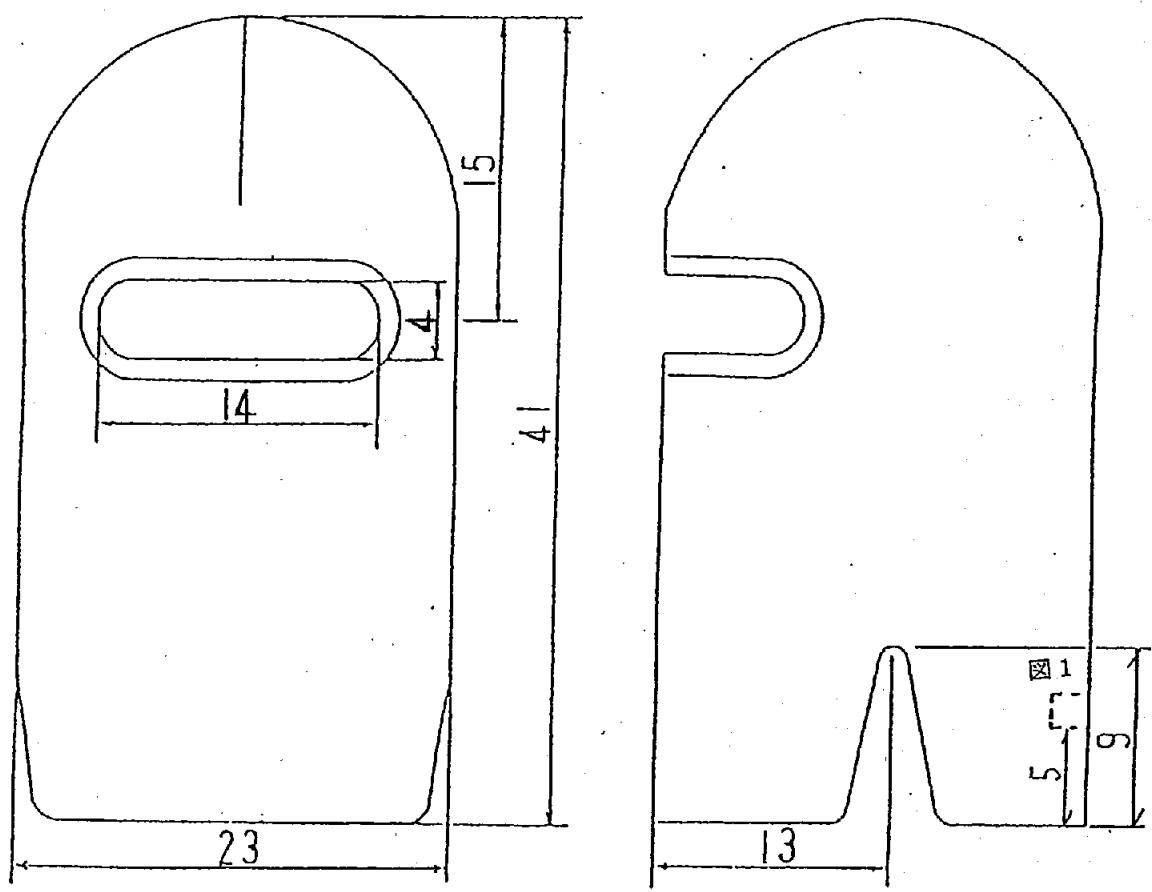

注記 形状及び寸法は、基準とする。

付図 1—形状及び寸法