


公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊北富士駐屯地
第433会計隊北富士派遣隊長 宇田川 正樹



以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号		
3P9S10B01340		3PZ11A20096 0001				44		
品名 または 件名								
1 1 0 号建物空調機取替								
部品番号 または 規格								
仕様書のとおり								
使 用 器 材 名								
数 量	単位	銘 柄		使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指定	検査	包装
1.00	ST							
納地または工事場所				引 渡 場 所				
北富士駐屯地				北富士駐屯地業務隊				
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期				
菅原事務官（内線648）				令和6年3月29日（金）				

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

第433会計隊北富士派遣隊 事務室
東部方面会計隊ウェブサイト(<https://www.mod.go.jp/gsdf/eae/kaikei/eafin/index.html>)

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：
入札日時場所：令和5年12月15日（金）14時00分

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

- ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。尚、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中特別の理由がある場合に該当する。
- イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- ウ 令和04・05・06年度の全省庁統一資格「役務の提供等」「D等級以上」に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
- エ 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- オ 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- カ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- キ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

(2) 入札の方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%（軽減税率対象品目については8%）に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とする。入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100（軽減税率対象品目については108分の100）に相当する金額を入札書に記載すること。

(3) 入札の無効

- ア 第1項で示した競争に参加する者に必要な資格のない者が入札した場合
- イ 入札者が「暴力団排除に関する誓約事項」若しくは「暴力団排除に関する誓約書」の誓約に虚偽があった場合又は誓約に反することとなった場合
- ウ 入札に関する条件に違反して入札した場合
- エ 入札金額が明瞭でない場合又は入札者の氏名が判別し難い場合
- オ 押印を省略する場合による責任者及び担当者の氏名及び連絡先の記載の無いもの
- カ 電報、電話による入札の場合
- キ 郵便による入札の場合、期日までに到着しなかった入札

(4) 契約書の作成

契約金額 50万円以上は請書、150万円以上については契約書を落札者が作成する。

(5) 違約金に関する事項


- ア 落札者が契約締結に応じない場合は、見積金額に消費税及び地方消費税に相当する金額を加えた額の100分の5に相当する金額、契約者が契約を履行しない場合は契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。
- イ 遅延賠償金：遅延部分1日につき、契約金額の1000分の1以上を違約金として徴収する。

(6) その他

- ア 入札開始前に、「資格審査結果通知書」の写を提出するものとする。すでに提出している場合は、提出は要しない。
- イ 代表者等の代理人が入札する場合は、入札開始前に「委任状」を提出するものとする。
- ウ 郵便による入札は、会社名、入札日時、件名を明記し、「入札書在中」と朱書した上で、入札前日（前日が土日祝日の場合はその前営業日）17時00分担当者必着で下記の宛先へ郵送するものとする。その際、必ず事前に郵送により入札する旨の連絡を前日（前日が土日祝日の場合はその前営業日）17時までにするものとする。
- エ 入札に参加する場合は、12月12日（火）13時00分までに市場価格調査書を提出（FAX可）するものとする。
- オ 入札参加者は「駐屯地用標準契約書」及び「入札及び契約心得」（東部方面会計隊ウェブサイト(<https://www.mod.go.jp/gsdf/eae/kaikai/eafin/index.html>)又は会計隊事務室で公開）を承諾の上、参加すること。
- カ 入札書の提出をもって「暴力団排除に関する誓約事項」のとおり誓約したものとする。承諾している旨として下記の一文を入札書に記載するものとする。
『当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合）は暴力団排除に関する誓約書に定める事項について誓約いたします。』
なお、前記の「暴力団排除に関する誓約事項」による誓約書の提出を拒否する場合については、入札は参加出来ない。
- キ 初度入札で郵便による入札参加者があった場合の再度入札の時期は、初度応札した者に別途連絡する。

(7) 入札に関する問い合わせ先

〒401-0511 山梨県南都留郡忍野村忍草3093
陸上自衛隊北富士駐屯地 第433会計隊北富士派遣隊 契約班
担当：神田 電話：0555-84-3135 内線348 FAX448



110号建物空調設備取替

件名	110号建物空調設備取替	図面番号	1 / 4
種別	表紙	縮尺	—
陸上自衛隊北富士駐屯地業務隊			

仕 様 書

- 1 件 名 110号建物空調設備取替
- 2 場 所 山梨県南都留郡忍野村忍草3093 陸上自衛隊北富士駐屯地内
- 3 概 要 マルチ空調設備取替
マルチ空調設備付属部品（リモコン、化粧カバー）取替 1式
空調設備取替部品補修 1式
漏電ブレーカ取替 1個
室外機1台、室内機5台
- 4 一般事項
(1) 本作業は、本仕様書による他、下記 仕様書及び関係法規・メーカー標準仕様を準拠する。
○国土交通省大臣官庁官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編及び機械設備工事編）
(2) 作業に関する共通事項については、下表のとおりとする。


表

項 目	内 容
1 協 議	本仕様書及び図面に質疑が生じた場合には、監督官と協議を行い指示に従うこと。
2 軽微な変更	現場の収まり等により軽微な変更の必要性が生じた場合は、監督官と調整しその都度指示に従うこと。ただし、請負金額・工期等の変更は、行わないものとする。
3 復旧・補償	作業実施の際、隊員及び部外者等に障害等を与えた場合又は、施設等に損傷を与えた場合は、請負者の責任において復旧及び補償をすること。
4 使用材料	使用材料は仮設材を除き全て新品とし、JIS規格品の適用品を使用すること。また、監督官の検査を受け合格したものを使用する。
5 現場管理	請負業者は現場代理人を指名し、関係法令に基づき現場管理を行い、防災に努めること。また、危険性のある場所には表示等の処理を行う。
6 立 入	作業現場及び許可された場所以外への無断立入等は厳禁とする。
7 写 真	写真は作業前、完成及び作業後隠蔽となる箇所、主要な作業段階の実施状況、使用材料、その他監督官の指示するものを黒板等を使用してサードピス版サイズに整理し、1部を提出すること。
8 書類手続等	契約後、速やかに作業実施日を監督官と調整し、工程表等を提出して監督官の承認を受けること。また、その他の役務に必要な申請及び提出書類は、官側の示す規格様式で作成し提出する。
9 秘密厳守	作業実施によって知り得た内容・情報に関して、監督官の許可無く漏洩しないこと。
10 発 生 材	金属類発生材は、関係書類提出後、監督官の指示する場所に集積するものとし、その他の廃棄物については、すべて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき処理すること。 なお、処理完了後、結果を書面（マニフェスト(写)等）にて提出する。
11 後片付け・清掃	作業完了に際して作業現場の後片付け及び清掃を行うこと。
12 電気・水の使用	作業に使用する電気及び水等は請負業者にて準備すること。ただし、試運転等の業務上必要となるものについてはその限りではない。
13 保 証	作業完了後、1年間を保証期間とし、その間に発生した不具合については請負業者の責任により速やかに対処すること。


5 特記事項

- (1) 本作業は空調設備取替に関する知識及び技術を有する者が実施する。
- (2) 空調設備及びび付属部品の取替は、既設位置を基準とする。新設空調設備の規格条件等により変更する必要がある場合、官側と調整する。
- (3) 空調設備取替時、ラッキング等を剥がす場合は請負業者の負担において現状復旧の処置を実施する。
- (4) 既設空調設備取替時、冷媒ガスについては請負業者において回収・破壊処理を実施し、フロン破壊証明書の写しを1部、官側に提出する。
- (5) 空調設備取替後、真空引き、冷媒ガス充填及び気密試験を実施した上で試運転調整を実施する。
- (6) 試運転調整後、不具合が生じた際に請負者において補修を実施する。また、原因が作業によらない場合は原因究明後、補修見積を官側に提出する。

件 名	110号建物空調設備取替	図面番号	2 / 4
種 別	仕様書	縮 尺	—
陸上自衛隊北富士駐屯地業務隊			

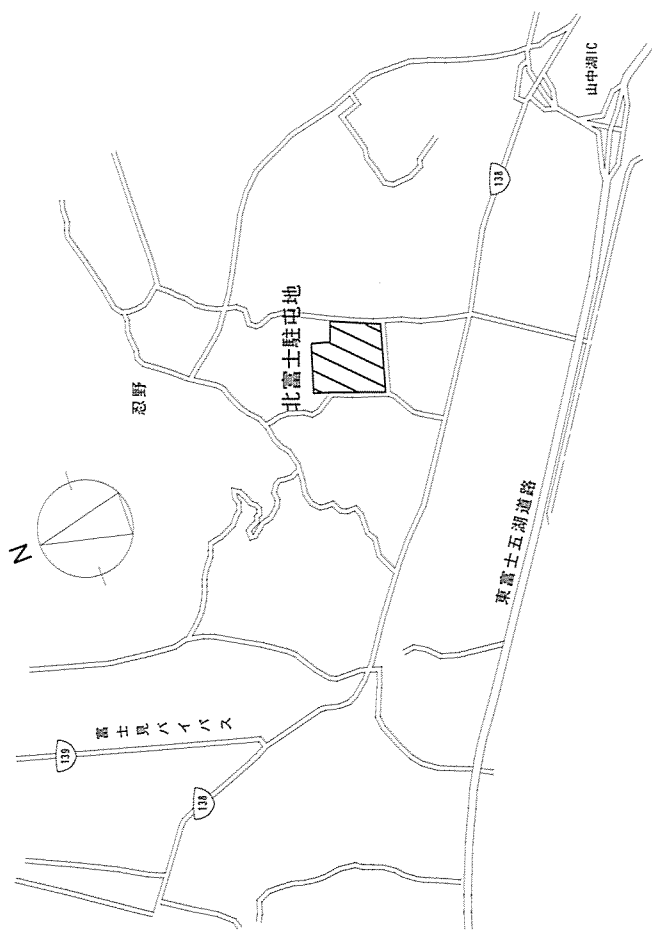


案内図 1/X

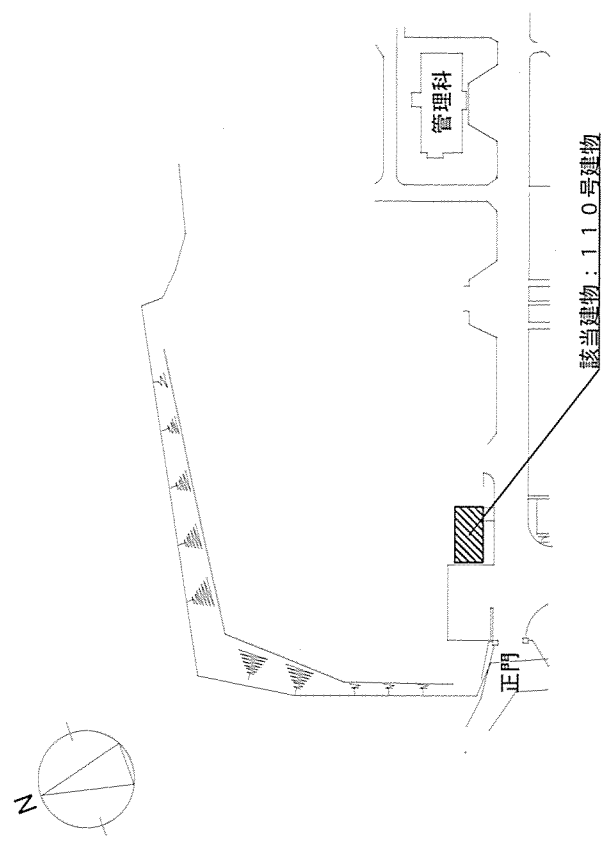

配置図 1/X

件名	110号建物空調設備取替			図面番号	3/4
種別	案内図・配置図			縮尺	図示
陸上自衛隊北富士駐屯地業務隊					

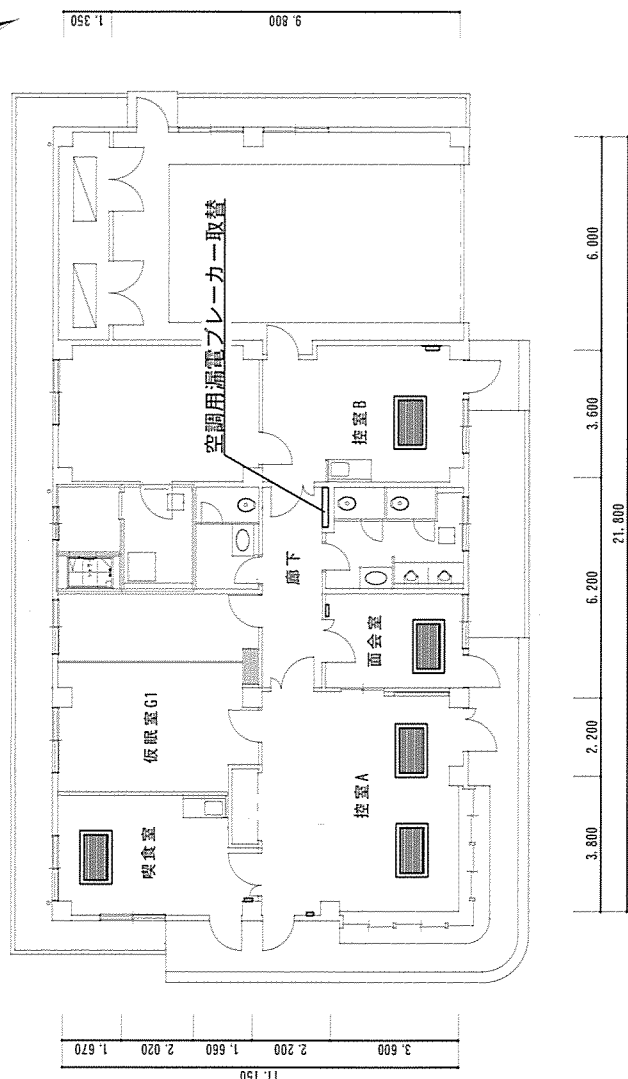

110号建物平面図 1/150

施工内容 (取替機材等)			
場所	名称	規格 (取替機材)	数量
警衛所外	室外機	PUHY-RP280DMG9	1台
控室A・B	室内機	PLFY-P36LMG9	3台
面会室	室内機	PLFY-P22LMG9	1台
喫食室	室内機	PLFY-P45LMG9	1台
各室内機	リモコン	PAR-45MA	5個
	化粧カバー	CMP-P45LWHG6	5個
廊下	漏電ブレーカー	3P50A 30mm 0.1s	1個

※メーカー規格品は参考であり、同等以上の機能を有するものを選定すること。

市場価格調査票依頼書

業者各位

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
お忙しいところ大変恐れ入りますが、価格調査にご協力をお願い致します。

本紙にご記入の上、**12月12日** 13時までにFAXにて
ご返信頂きますようお願い申し上げます。

(回答要領)

- ① 品物等にかかる諸経費込みの一式金額をご記入下さい
(細部内訳が分かる見積書等がありましたら
随意の様式で結構ですので提出をお願いします。)
- ② 消費税を含まない税抜き金額をご記入下さい。
- ③ その他必要な項目がありました場合は、空欄又は余白
- ④ にご記入下さい。

同等品申請期日までに契約班に申請下さい。

〒401-0511

山梨県南都留郡忍野村忍草3093
陸上自衛隊北富士駐屯地
第433会計隊北富士派遣隊 契約班

神田

TEL: 0555-84-3135内線 348

FAX: 0555-84-3135(内448)

市場価格調査票(回答)

↓該当に○印をお願い致します。

全省庁統一参加資格(役務の提供 関東・甲信越地域) : 保有 ・ 無

12月15日14:00 入札

110号建物空調機取
替

参加予定 : 参加 (郵便・置き札

・会場直接参加) ・ 不参加

本紙と一緒に全省庁統一資格(入札
格付け参加資格)の写しもFAX願
います。(本年度1度も提出してない場合のみ)

(住所・会社名・代表者名)(捺印不要です)

(ご担当者:
ご連絡先:

決定方法:総額決定

履行期限(納期): 令和6年3月29日

履行場所(納地): 北富士駐屯地

品名	規格	単位	数量	単価(消費 税抜き)	金額(消費税 抜き)
110号建物空調機取 替	仕様書のとおり	式	1		

郵便による入札は、会社名、入札日時、件名を明記し、「入札書在中」と朱書した上で、入札前営業日17時00分担当者必着で郵送下さい。

事前に郵便入札する旨の連絡を前日(前日が土日祝日の場合はその前営業日)17時までにお願い致します。

入札書
見積書

金額¥ (税抜)

品名	規格	単位	数量	単価(税抜)	金額(税抜)
110号建物空調機取替	仕様書のとおり	式	1		
					ー以下余白ー
納入場所	北富士駐屯地			納期	令和6年3月29日
入札(契約)保証金	免除	入札(見積)書有効期間			

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条
項等を承諾のうえ入札見積いたします。
また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」
に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

年 月 日

分任契約担当官
陸上自衛隊北富士駐屯地
第433会計隊北富士派遣隊長 宇田川 正樹 殿

住 所
会 社 名
代表者名
代表者連絡先

担当者名
連 絡 先