

作成年月日：令和7年 4 月 14 日

仕様書番号：第 19 号

業務隊長


管理科長	営繕班長	基地対環保	企画主任	施設管理	木工係長	担当者
				 		

7 6 2 号建物建具改修工事

表 紙 含 む 4 枚

工事件名	7 6 2 号建物建具改修工事	図面番号	1 / 4
図面名称	表 紙	縮 尺	—
陸上自衛隊 木更津駐屯地業務隊 管理科			

仕 様 書

- 1 工事件名
762号建物建具改修工事
- 2 工事場所
千葉県木更津市吾妻地先 陸上自衛隊木更津駐屯地
- 3 工事概要
762号本部庁舎女子トイレ入口ドア設置 6箇所
- 4 一般事項
 - (1) 本仕様書は陸上自衛隊木更津駐屯地で実施する「762号建物建具改修工事」について必要な事項を規定する。
 - (2) 本仕様書及び図面に記載のない事項については、「国土交通省営繕部監修、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」による他、関係諸基準による。
 - (3) 本仕様書の記載事項に疑義を生じた場合は、すべて監督官と協議する。
 - (4) 現場の納まり及び取り合わせ等により軽微の変更の必要性が生じた場合は監督官と協議し、その指示により実施すること。ただし、原則として契約金額の増減、納期の延長はしない。
 - (5) 本工事により発生した発生材（金属類）は、指定の発生材調書とともに監督官に引き継ぎ、指示する場所に集積する。その他の発生材は、受注者の負担において産業廃棄物として適正に処分し manifests 等の写しを契約工期内に提出すること。なお、産業廃棄物には工事に伴う消耗雑材、新設端材等を含むものとする。
 - (6) 使用材料は、各種公共工事標準仕様書に示す規格に適合したもの及び「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」を標準とし、現場に搬入後官側の検査を受け合格したものを使用すること。
 - (7) 仮設材料以外の材料はすべて新品とし、JIS規格等の適用品とする。これらの適用品以外のものについては、監督官と協議すること。
 - (8) 契約業者は現場代理人及び主任技術者を指名し、関係諸法令に従い本工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理及び作業に従事する者の技術上の指導監督を行うと共に、常に整理整頓を行い、特に危険箇所の点検を行う等の事故防止に努めること。なお、工事災害等は契約業者が自らその責を負うこと。
 - (9) 設計図書に示された機能及び目的を完全に満たし、実施に当たって当然必要と思われる事項は、官側の指示を受け受注者の責任において実施すること。また作業中、既存部分等に損傷を与えた場合は、受注者の責任において復旧を実施するほか、それに伴う損害を補償しなければならない。
 - (10) 写真は施工前、施工中、施工後、隠ぺいとなる箇所、材料搬入、主要な作業段階の実施状況、その他監督官の指示により計測等を実施した箇所の写真を撮影すること。また、工事完成後は速やかに整理し完成検査前に提出すること。
 - (11) 本工事の作業時間は平日8:30～16:30までとする。平日時間外、土曜日、日曜日及び祝日は原則作業不可能日とするが、監督官より指示があった場合は、その指示に従うこと。
 - (12) 色等の選定は官側の指示による。
 - (13) 作業に必要な電気・水道は、原則として契約業者の負担により発電機及び給水タンク等を設置する。やむを得なく官側の施設を使用する場合は有償とし、契約業者の負担によりメーターを設置する。その場合の支払い方法は別に示す。
 - (14) 本工事において、工事受注者が工事従事者との下請契約を実施する場合は、着工後速やかに施工体制台帳を提示し、官側の確認を得ること。また、官側よりは正を求められた場合は速やかに是正し、再提示すること。なお、外国人建設就労者を作業に従事させる場合は、官側より指示された書類を提出の上官側からの許可を得た後に作業に従事させること。

5 特記事項




(1) 共通工事

- ア 工事に使用する足場は脚立足場程度とし、既存部分を汚損しないよう必要に応じて養生をすること。また工事完成後は、通路及び工事部分の清掃を実施した後に完成検査を受けること。
- イ 本工事は本仕様書、標準仕様書及び各製造会社の仕様に基づき施工すること。
- ウ 本仕様書に記載の製造者及び型式（型番）は参考のものであり、製品を特定するものではない。
- エ 承認図を作成し官側の確認後建具の作成を実施すること。
- オ 本工事に起因する不具合が発見された場合は、監督官からの連絡の後に速やかに補償、修繕を実施すること。
- カ 材料の加工等は指定されたところで行い、養生及び清掃を都度行うこと。
- キ 新規ドア取付作業は、奇数階の日と偶数階の日に分けて実施すること。また各フロア1箇所ずつ実施し、2箇所の同時作業は行わないこと。
- ク 作業中は女子トイレに人が入って来れないよう、カラーコーン及び安全バー等で区画すること。また男子トイレ及び給湯室は使用出来るよう配慮すること。


(2) 使用する材料、規格等は下記の通りとする。

- ・ 三和シャッター工業（株）ランマパネルタイプ、
 - ・ 文化シャッター（株）プレフリーEA-N50シリーズ
 - ・ （株）ソシアパーテーションAHSシリーズ
- 製品と同等品以上とし色は見本を提示し、監督官と調整のうえ決定する。


工事件名	762号建物建具改修工事	図面番号	2 / 4
図面名称	仕様書	縮 尺	—
陸上自衛隊 木更津駐屯地業務隊 管理科			

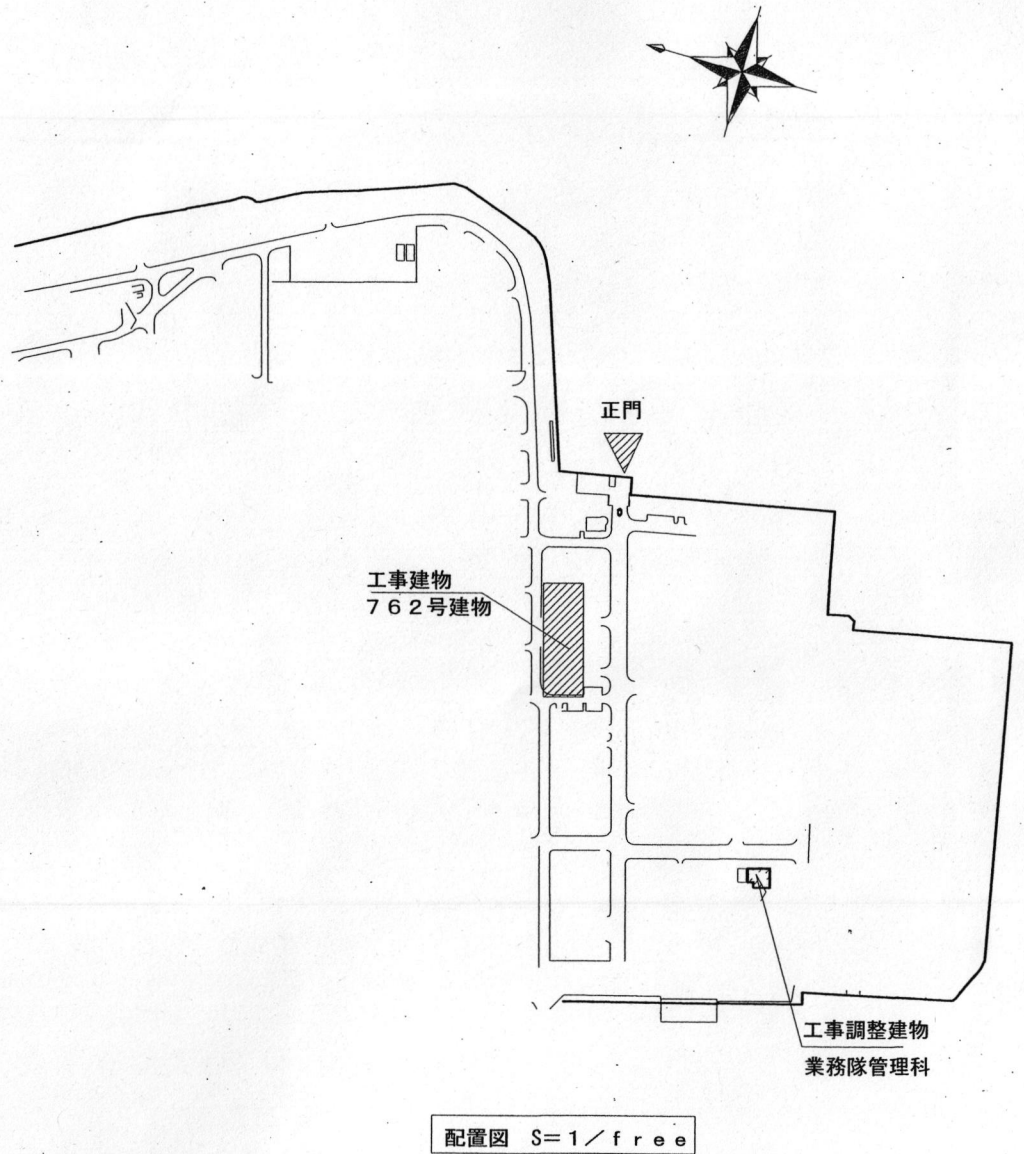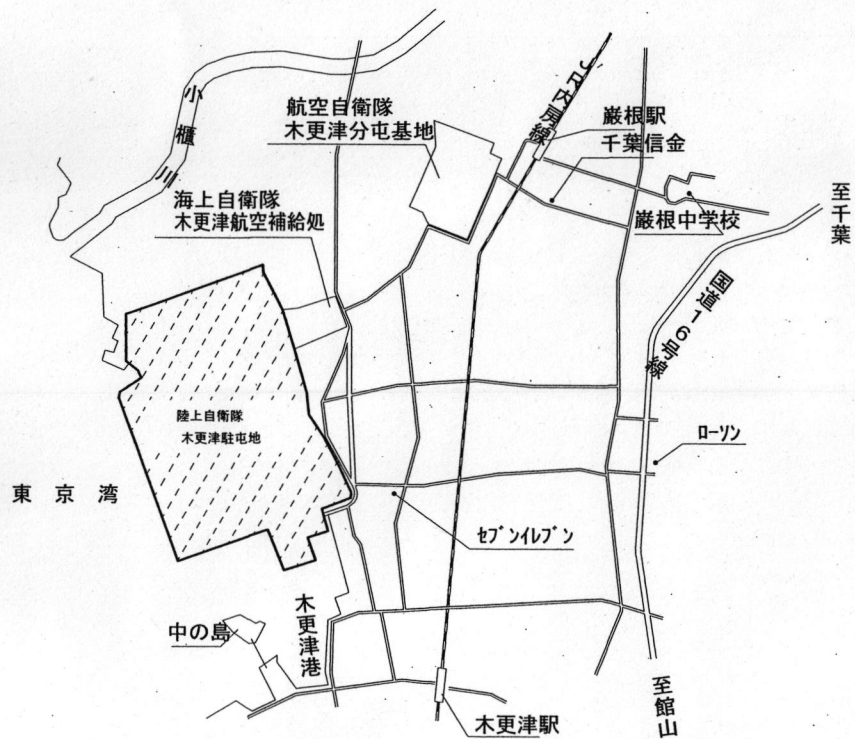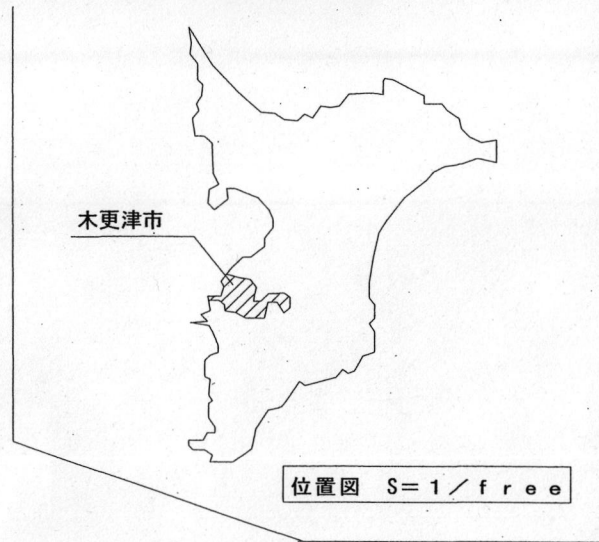

工事件名	762号建物建具改修工事	図面番号	3/4
図面名称	位置図、駐屯地案内図、配置図	縮尺	図示
陸上自衛隊 木更津駐屯地業務隊 管理科			

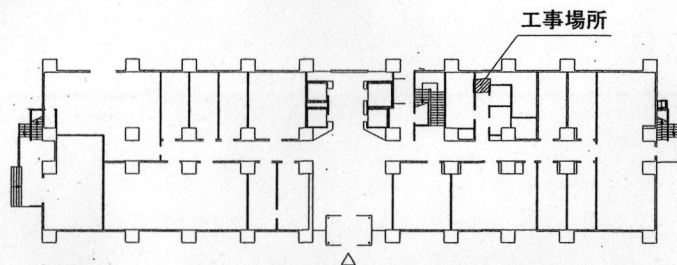


762号建物標準平面図 S=1/free

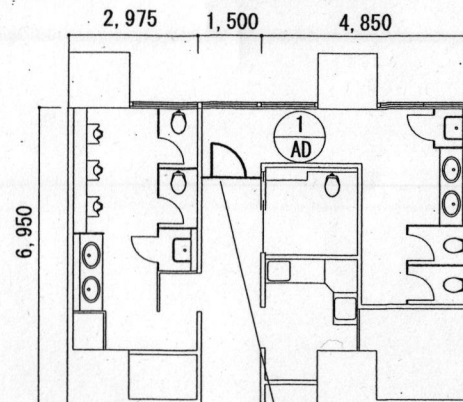


片開きドア付きパーテーション新設
W1,450×H2,000
既存ステンレス三方に取付

762号建物1階詳細平面図 S=1/100

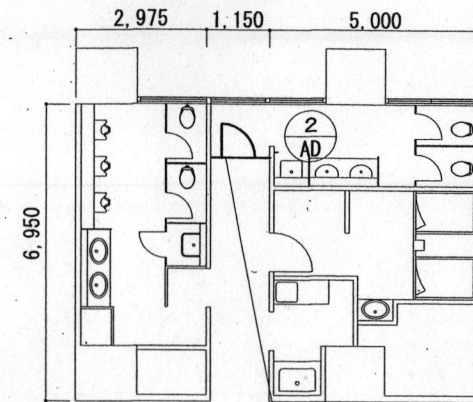

片開きドア付きパーテーション新設
W1,100×H2,000
既存ステンレス三方に取付

762号建物2,3,7階詳細平面図 S=1/100

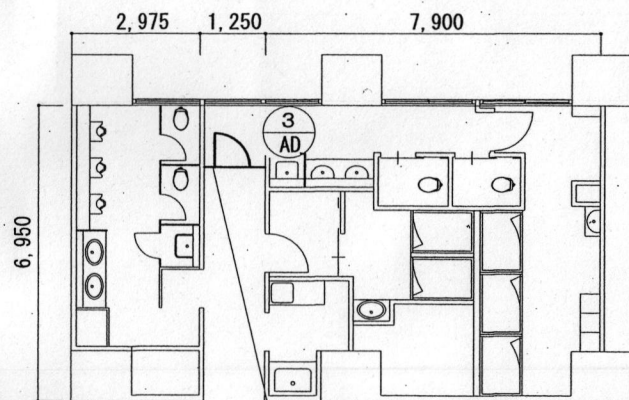

片開きドア付きパーテーション新設
W1,200×H2,000
既存ステンレス三方に取付

762号建物5階,6階詳細平面図 S=1/100

記 号 数	① AD × 1	② AD × 3	③ AD × 2
形 状			
場 所	1階	2階, 3階, 7階	5階, 6階
見 込	アルミ三方枠: 50 扉: 40	アルミ三方枠: 50 扉: 40	アルミ三方枠: 50 扉: 40
材 質	扉、袖: サンドイッチパネル ア40	扉、袖: サンドイッチパネル ア40	扉、袖: サンドイッチパネル ア40
仕 上	表面材: カラー鋼板 ア0.5 心材: ペーパーコア	表面材: カラー鋼板 ア0.5 心材: ペーパーコア	表面材: カラー鋼板 ア0.5 心材: ペーパーコア
硝 子	なし	なし	なし
金 物 等	ドアクローザー ×1 レバーハンドル錠 ×1 ピクトサイン (女 200×200) ×1 戸当たり (床付け) その他メーカー仕様による。	ドアクローザー ×1 レバーハンドル錠 ×1 ピクトサイン (女 200×200) ×1 戸当たり (床付け) その他メーカー仕様による。	ドアクローザー ×1 レバーハンドル錠 ×1 ピクトサイン (女 200×200) ×1 戸当たり (床付け) その他メーカー仕様による。

建具表 S=1/free

工事件名	762号建物建具改修工事	図面番号	4/4
図面名称	762号建物詳細平面図、建具表	縮 尺	図 示
陸上自衛隊 木更津駐屯地業務隊 管理科			