

仕様書

- 1 件 名 公務員宿舎照明器具交換工事

2 実施場所 茨城県古河市上辺見1307-10 1号宿舎
茨城県古河市上辺見1309-9 2号宿舎
茨城県古河市上辺見1295 3号宿舎
茨城県古河市上辺見1295 5号宿舎

3 概要 LED非常用照明器具設置 1式

4 一般事項
- (1) 本工事は、本仕様書によるほか、次の規定及び関係諸規定に基づき実施する。

国土交通省大臣官庁営繕部監修『公共建築工事標準仕様書(建築工事編令和5年版)』
国土交通省大臣官庁営繕部監修『公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編令和5年版)』
- (2) 本仕様書・図面に記載なき事項については監督官と調整し、当然実施すべき事項は、請負業者の負担において実施すること。また、作業上軽微なもので当然必要と判断される事項についても同様とする。
- (3) 請負業者は役務実施時期について監督官と調整を行い決定する。細部は特記事項に示すものとする。
- (4) 請負業者は現場代理人及び主任技術者を指名し、関係法令及び諸規定に基づき工程管理、品質管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督を行うことと。
- (5) 本工事により発生した発生材(鉄屑類)は、指定の発生材調書と共に監督官に引き継ぎ、監督官の指示する場所に集積するものとし、鉄屑類以外の発生材は請負業者の負担において駐屯地外へ搬出し、適正に処分する。なお、産業廃棄物として処分する場合は、そのマニフェスト票の写しを提出すること。

- (6) 本工事に使用する材料は仮設材を除いて全て新品とし、JIS規格品等の適用品とする。また、監督官の検査を受けて承認されたものを使用すること。
- (7) 工事施工中の安全確保には十分に留意して現場管理を行うと共に、火災等の災害及び事故に注意すること。また必要に応じて養生等の処置を行うこと。
- (8) 隊員若しくは部外者等に損害を与えた場合、又は施設等を破損した場合で、その原因が本工事に関わると認められた場合、請負業者が補償及び賠償の責を負うものとする。
- (9) 本工事に必要な電気及び水道については、請負業者側の負担とする。
- (10) 本工事に関係する申請及び提出書類等は、監督官から指示された様式により作成及び提出すること。
- (11) 本工事の写真はカラーとし、作業状況を撮影して7ルパム(A4版)に整理する。また、デジタルカメラも使用できるものとし大きさはサード版(国交省基準の画素数は100万画素数程度から300万画素数程度とする。提出部数は1部とする。なお、着工前、完成後、役務中隠ぺいとなる箇所、材料搬入、主要な工事工程の施工状況、その他監督官の指示する箇所の写真を撮影すること。
- (12) 本工事の完成に際しては、当該工事に関連する箇所の清掃及び片付けを実施すること。
- (13) 本工事が完成した際、監督官に完了届を提出して検査官の検査を受けるものとする。
- (14) その他疑義が生じた場合は、監督官及び契約担当官と調整の上実施する。

工事件名	公務員宿舎照明器具改修工事		図面番号	2/10
種 別	仕 様 書 (1)		縮 尺	図 示
陸上自衛隊古河駐屯地業務隊厚生科厚生班				

仕様書

5 特記事項



(1) 本役務の規格等は下表のとおりとする。

項 目	規格・寸法	数 量	単 位
建築工事			
I 撤去工事			
既存非常用照明器具撤去	2号棟3号棟5号棟	46.0	台
既存照明器具撤去	1号棟	9.0	台
既存ウォールライト撤去	各棟入口部(1号3台、2号2台) (3号4台、5号4台)	13.0	台
既存自動点滅器撤去	各棟入口部(1号除く) (2号2台、3号4台、5号4台)	10.0	台
II 改修工事			
LED非常用照明器具設置	パナソニック XLG201DGNCLE9 2号棟3号棟5号棟	46.0	台
LED照明器具設置	パナソニック XLW202DENZLE9 1号棟	9.0	台
ウォールライト設置	各棟入口部(1号3台、2号2台) (3号4台、5号4台)	13.0	台
自動点滅器	パナソニック EE441319 (2号2台、3号4台、5号4台)	10.0	台

※上表による数量は設計数量である。


- (2) 新規設置の照明器具は官側で準備するものを使用する。
- (3) 本工事の瑕疵期間は完成検査後1年間とする。
- (4) その他疑義が生じた場合は、監督官及び契約担当官と調整の上で実施する。

工事件名	公務員宿舎照明器具改修工事	図面番号	3/10
種 別	仕様書(2)	縮 尺	図 示
陸上自衛隊古河駐屯地業務隊厚生科厚生班			

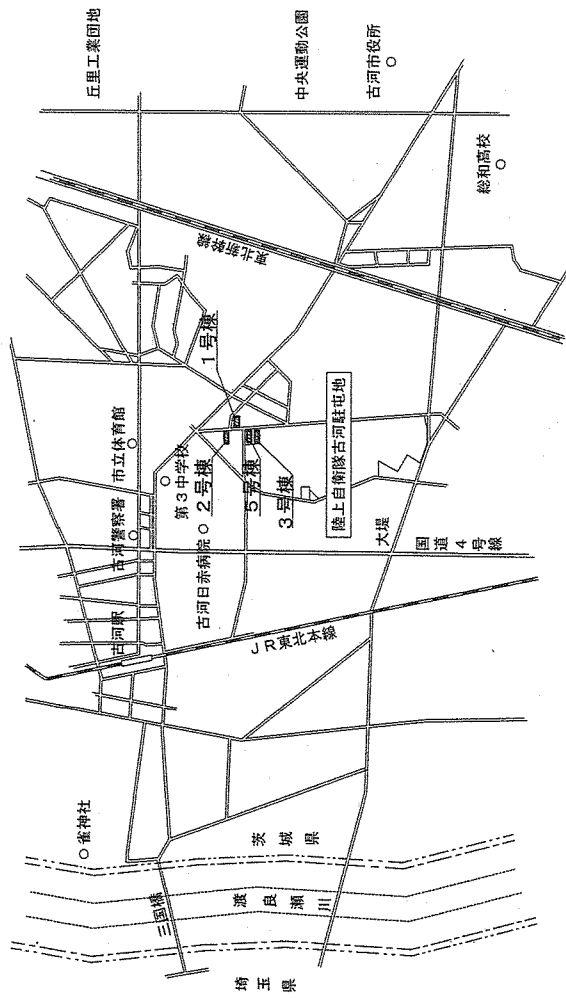


宿舎案内図 S=1:X

工事件名	公務員宿舎照明器具改修工事	図面番号	4/10
種 別	使用書 (3)	縮 尺	図 示
陸上自衛隊古河駐屯地業務隊厚生科厚生班			

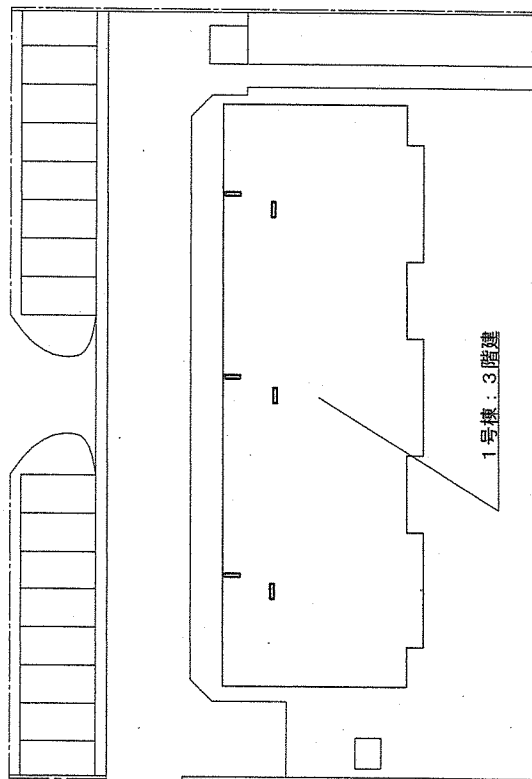



1号棟: 3階建



1号棟標準図 S=1:200


工事件名	公務員宿舍照明器具改修工事	図面番号	5/10
種 別	仕樣書 (4)	縮 尺	図 示

陸上自衛隊古河駐屯地業務隊厚生科厚生班

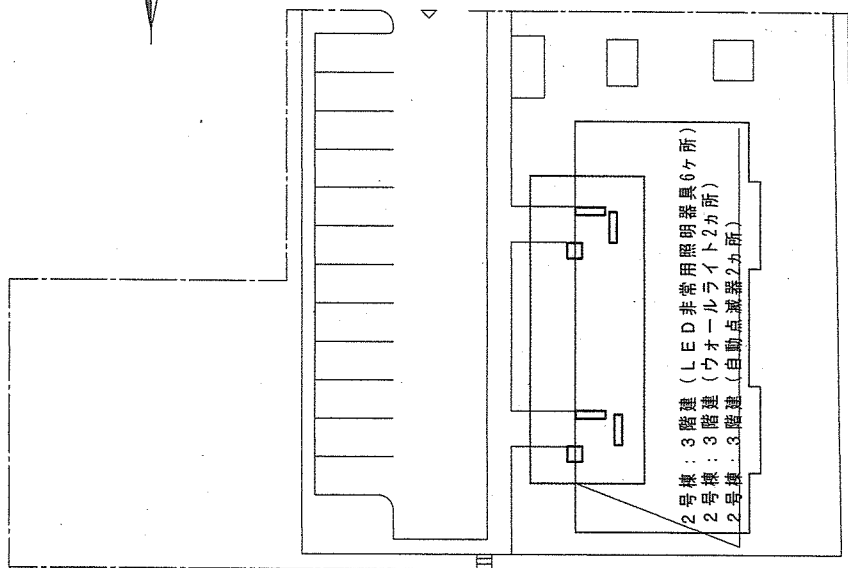

2号棟配置図 S=1:500


撤去: 既存ウオールライト
新設: LED照明器具 (ウオールライト) 1Fのみ
撤去: 既存自動点滅器
新設: 自動点滅器 (AC100V 3A) 1Fのみ
撤去: 既存非常用照明器具
新設: LED非常用照明器具

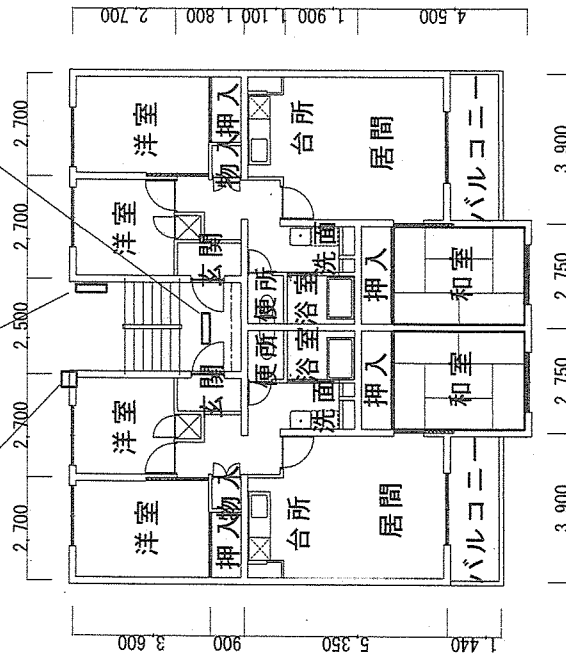


1 ~ 3 階

2号棟標準図 S=1:200

工事件名	公務員宿舍照明器具改修工事	図面番号	6/10
種 別	仕様書 (5)	縮 尺	縮 尺 図 示
陸上自衛隊古河駐屯地業務隊厚生科厚生班			

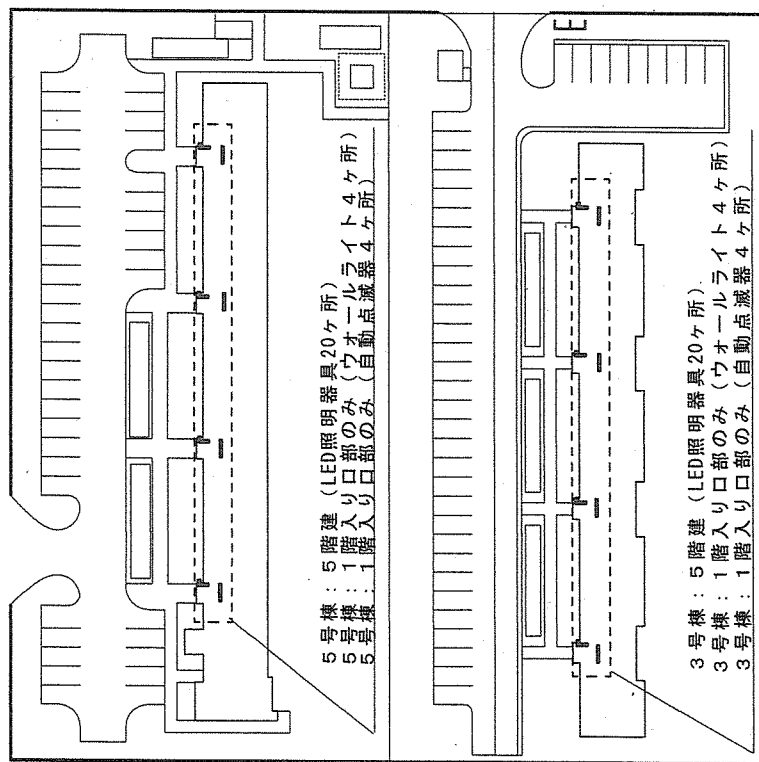

撤去：既存ウォールライト
新設：LED照明器具（ウォールライト）

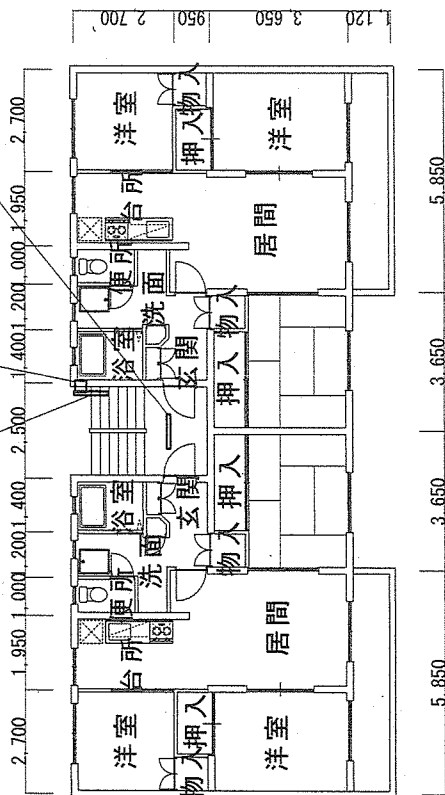



1 ~ 5階

3号、5号棟標準図 $S=1:200$



工事件名	公務員宿舍照明器具改修工事	図面番号	7/10
種 別	仕樣書 (6)	縮 尺	図 示

陸上自衛隊古河駐屯地業務隊厚生科厚生班

陸上自衛隊古河駐屯地業務隊厚生科厚生班

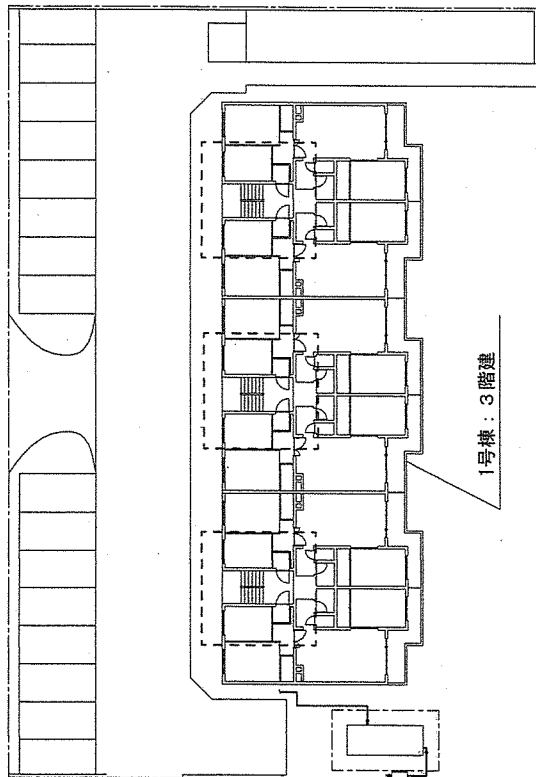



1号棟標準図 S=1:200

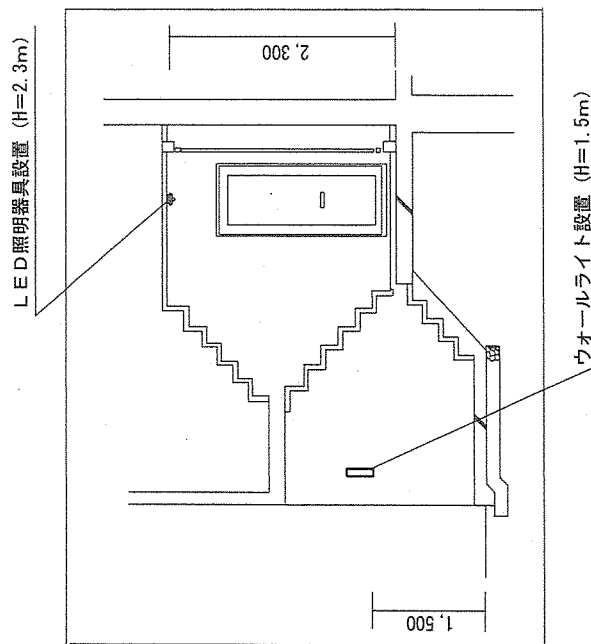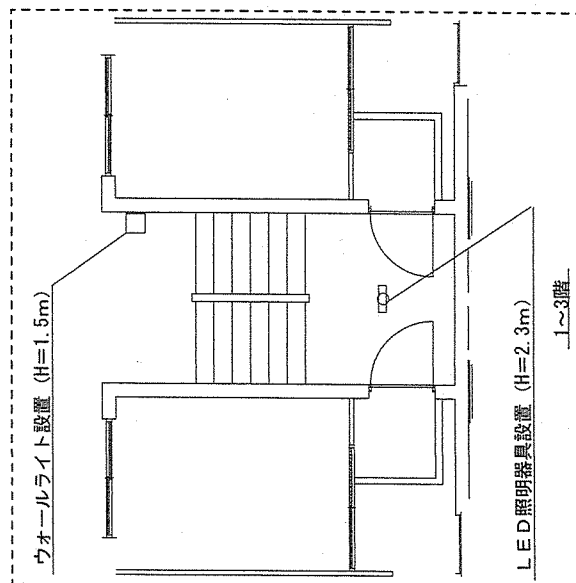


記号	名称	規格等	数量	単位	備考
□	LED照明器具	XLW202DENZLE9	9.0	台	各階
□	LED照明器具 (ウォールライト)	NNFW21800KLE9	3.0	台	1階入口部


工事件名	公務員 宿舎 照明 器具 改修 工事	図面番号	8/10
種 別	仕様書 (7)	縮 尺	図 示
陸上自衛隊古河駐屯地業務隊厚生科厚生班			

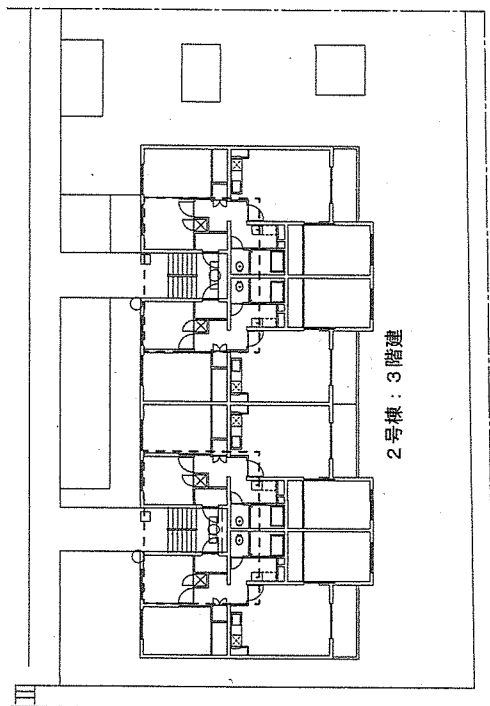

2号棟標準図 S=1:200


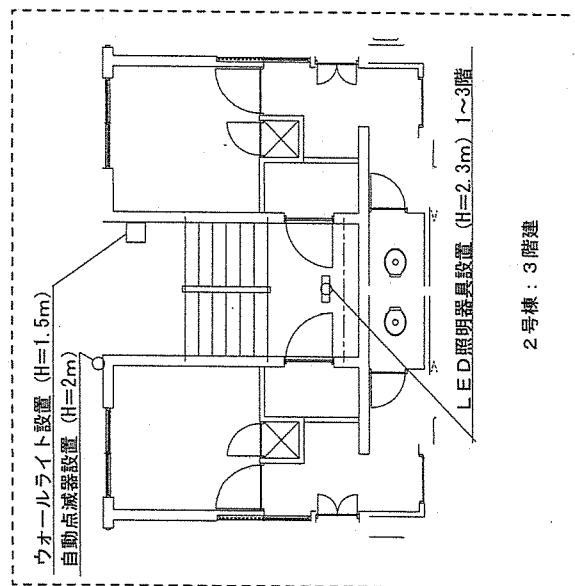


LED照明器具設置 (H=2.3m) 1~3階

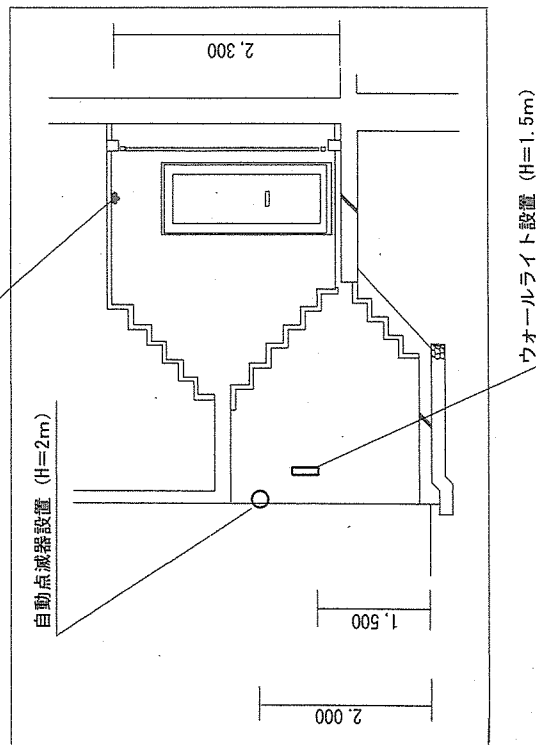


記号	名称	規格等	数量	単位	備考
□	LED照明器具	XLW202DENZLE9	6.0	台	各階
□	LED照明器具 (ウォールライト)	MNFW21800KLE9	2.0	台	1階入口部
○	自動点滅器	EE441319	2.0	台	1階入口部


工事件名	公務員 宿舍 照明器具 改修 工事	図面番号	9/10
種 別	仕様書 (8)	縮 尺	図 示
陸上自衛隊古河駐屯地業務隊厚生科厚生班			

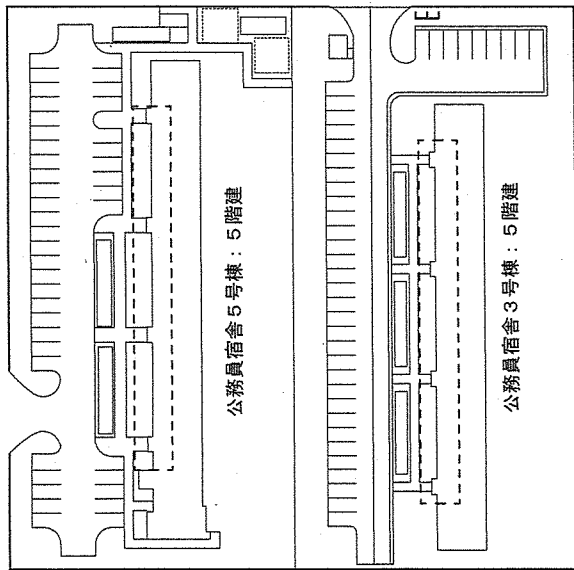

3. 5号棟標準図 S=1:200

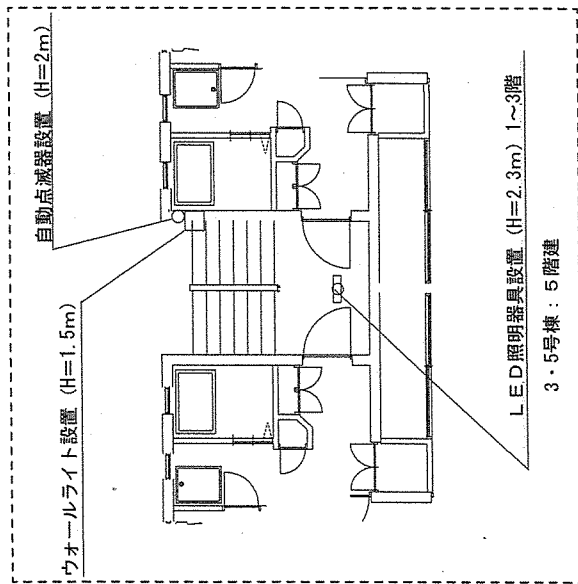

LED照明器具設置 (H=2.3m) 1~5階

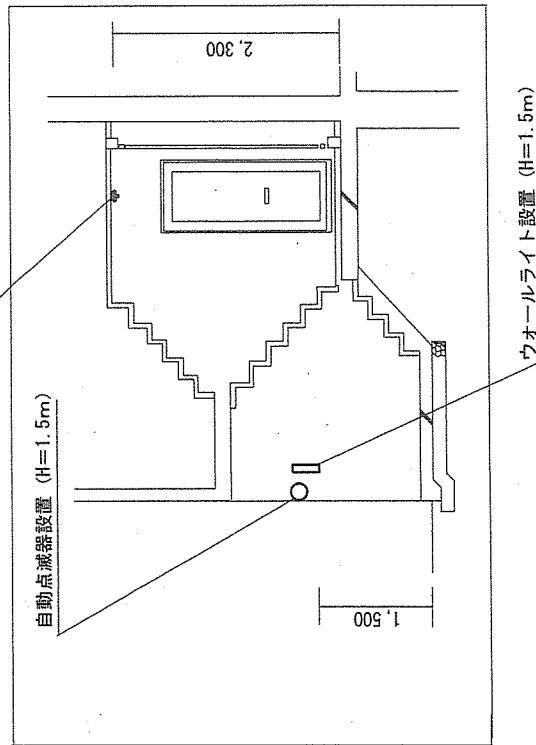

記号	名称	規格等	数量	単位	備考
□	LED照明器具	XLW202DENZLE9	40.0	台	各棟 (20台) ・ 各階
□	LED照明器具 (ウォールライト)	NNFW21800KLE9	8.0	台	各棟 (4台) ・ 1階入口部
○	自動点滅器	EE441319	8.0	台	各棟 (4台) ・ 1階入口部

工事件名	公務員宿舎照明器具改修工事			図面番号	10/10
種 別	仕様書（9）			縮 尺	図 示

陸上自衛隊古河駐屯地業務隊厚生科厚生班

数量積算書

件名：公務員宿舍照明器具交換工事

項 目	規格・寸法等	算 定	単位	適用数量
1 電気工事				
1-1 撤去工事				
(1) 既設照明器具撤去	2・3・5号棟	46 図面 6/10、7/10、9/10、10/10	台	46.0
(2) 既設照明器具撤去	1号棟	9 図面 5/10、8/10	台	9.0
(3) 既設照明器具（ウォールライト）撤去	1・2・3・5号棟	13 図面 5/10、6/10、7/10、8/10、9/10、10/10	台	13.0
(4) 既設自動点滅器撤去	2・3・5号棟	10 図面 6/10、7/10、9/10、10/10	台	10.0
1-2 新設工事				
(1) LED非常照明器具設置	2・3・5号棟	46 図面 6/10、7/10、9/10、10/10	台	46.0
(2) LED照明器具設置	1号棟	9 図面 5/10、8/10	台	9.0
(3) LED照明器具（ウォールライト）設置	1・2・3・5号棟	13 図面 5/10、6/10、7/10、8/10、9/10、10/10	台	13.0
(4) 自動点滅器設置	2・3・5号棟	10 図面 6/10、7/10、9/10、10/10	台	10.0
2 調整等				
(1) 既設照明器具撤去			式	1.0
(2) 既設照明器具及び自動点滅器処分費			式	1.0
(3) 雑材消耗品			式	1.0
(4) 電工費			式	1.0