

仕 様 書

1 工事件名 : 34号建物男子便所改修工事

2 工事場所 : 静岡県御殿場市板妻40-1 陸上自衛隊板妻駐屯地

3 工事概要 : 34号建物1階男子便所小便器増設 1基
壁増設 1式

4 適用基準 :

- (1) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）
(2) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）
(3) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）
(4) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）

5 一般事項 :

- (1) 本工事は、本仕様書に基づき、関係法令を遵守し、適正に履行する。また、仕様書に記載なき事項で当然必要と考えられる事項については、事前に監督官と協議し、その指示に従い履行する。
(2) 本工事に際し、他の構造物に損傷を与えた場合は、速やかに監督官に報告し、請負者の負担で復旧するものとする。
(3) 工事着工にあたり十分な安全対策を施し、作業員に対しては注意喚起を徹底させる。
(4) 検査困難な場所については、その施工に監督官の立会を受けるものとする。
(5) 本工事実施に伴う必要書類については、契約締結後、監督官の指示に従い、速やかに提出するものとする。
(6) 工事写真は、着工前・中・後をそれぞれ撮影し、アルバムに整理して1部を監督官に提出する。また、検査困難な部分においては、監督官の指示を受け写真を提出するものとする。
(7) 工事中、現場整理・危険予防及び火災予防に十分注意し、作業完了したときは関係区域内の後片付け及び清掃を確実に実施する。
(8) 電気・水道の使用は請負者の持ち込みとするが、やむを得ず官側の電気・水道を使用する場合は監督官に確実に連絡し、調整により決定する。
(9) 解体材料及び発生材は、指示された場所に運搬集積し所定の調査を作成し監督官に提出するものとする。ただし、監督官の指示がない発生材等は、請負者により合規適正に場外搬出処分を実施し、産業廃棄物として処理が必要な場合は、マニフェストE票の写しを1部官側に提出すること。
(10) その他、疑義が生じた際は、監督官と調整の上実施するものとする。

6 特記事項 :

- (1) 本工事に使用する材料は、本仕様書及び図面に適合するものとし、すべて新品とする。
(2) 本工事に使用する材料は全て監督官の検査を受け合格を得たものとする。なお、工事受注後速やかに官側に見本又は承認図を提示し、承認を受けた後に発注すること。また、検査を受ける際は監督官が指示した出荷証明等の資料を提出するものとする。
(3) 細部作業日程及び作業内容については、事前に監督官と調整を行い、承認を得た後に工事実施するものとする。また、便所の使用が出来なくなる期間は極力短く設定するとともに、工事実施の2週間前（基準）までに官側に通知するものとする。
(4) 工事作業者の現場への立入経路及び資材置場、廃棄物置場等については、監督官の指示に従うものとする。
(5) 仕様書及び図面に記載並びに監督官の指示がなくとも技術的に当然なすべき事項については、実施すること。
(6) 仕様書、図面に記載の寸法等はあくまで標準寸法であるため、工事前に必ず現地確認を実施し施工すること。

(7) 本工事で使用する材料及び工法については下記のとおりとする。

ア 機械設備工事（配管工事）

呼 称	規 格			用途
	番 号	名 称	備 考	
耐火二層管	—	排水・通気用耐火二層管 JIS K 6741（硬質ポリ塩化ビニル管(VP)）又はJIS K 9798（リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)）規格品に繊維マルチで被覆したもので国土交通大臣認定のもの	—	汚水
塩ビライニング鋼管	JWWA K 116	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA（一般配管用） SGP-VB（一般配管用）	給水

イ 建築工事

呼 称	規 格
ライニング壁	壁基礎：JIS A 5406(建築用コンクリートブロック)とし、C種とする。 天板：JIS G 4305(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)とし、HL仕上げとする。 内装仕上材：複層仕上塗材 JIS A 6906(吹付タイル)とし、塗付量、塗厚は15.6.1とする。 内装タイル貼り：JIS A 5209(セラミックタイル)とし、100二丁タイル貼りとする。なお、接着方法については、11.2.3とする。 シーリング材：JIS A 5758(建築用シーリング材)とし、C種(ポリサルファイド系)とする。

(8) 本工事が確実に完了した証明として、機能補償を自然災害を除き工事竣工後1箇年とする。

工事件名	34号建物男子便所改修工事	図面番号	2 / 4
図 面	仕 様 書	縮 尺	—
陸上自衛隊板妻駐屯地業務隊管理科営繕班		作成年月日	R8.9.10




陸上自衛隊板妻駐屯地案内図 S=1 : 50,000




陸上自衛隊板妻駐屯地配置図 S=1 : 6,000

工事件名	34号建物男子便所改修工事	図面番号	3 / 4
図名	案内図・配置図	縮尺	図示
陸上自衛隊板妻駐屯地業務隊管理科営繕班		作成年月日	R8.9.10

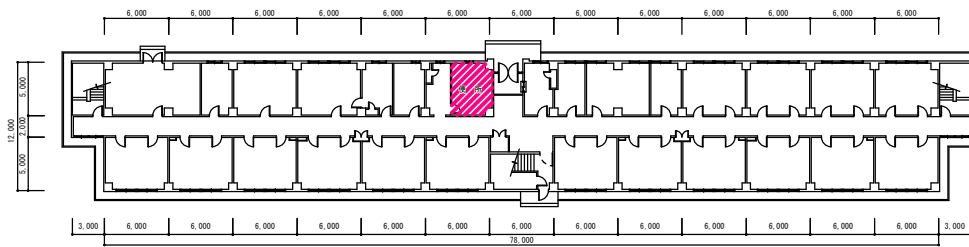


34号建物1階平面図 S=1:400

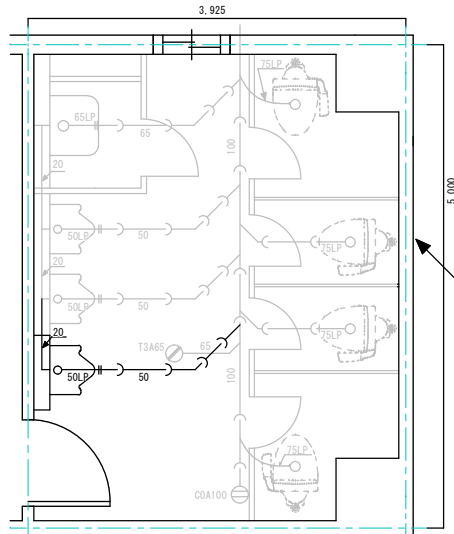


34号1階男子便所配管図 S=1:70

凡例
 汚水管
 給水管

- 1 衛生器具新設（型番等は右表のとおり。）
 ・小便器×1個 ※排水は床排水とする
- 2 壁新設
 ライニング壁 ※既存ライニング壁と同様とする
 （壁幅 L=600, W=140, H=1,400）
 FLからH=200は、100二丁タイル貼りとする。
- 3 給水・污水管新設（保温含む）
 ・給水管：水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管
 ※既存給水管に接続
 ・污水管：耐火二層管 ※既存污水管に接続
- 4 配管貫通口
 ・口径50・壁厚100程度×1箇所 ※給水管用
 ・口径80・床厚150程度×1箇所 ※小便器用

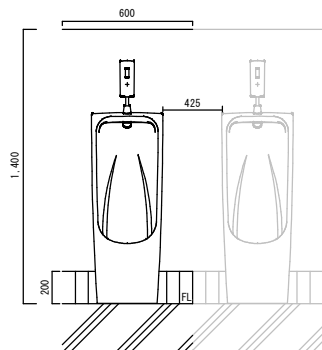

34号1階男子便所増設図 S=1:70



34号1階男子便所側面図 S=1:70

衛生器具一覧

名 称	メーカー・規格	参 考 数 量	備 考
床置床排水小便器 (小便器自動FV(乾電池タイプ))	TOTO UFH507CR#NW1+TEA62ADS LIXIL U-321RM/BW1+OKU-AT131SD	1 個	同等品もしくはそれ以上のものとする。

工事件名	34号建物男子便所改修工事	図面番号	4 / 4
図 名	34号建物1階平面図、他	縮 尺	図 示
陸上自衛隊板妻駐屯地業務隊管理科営繕班		作成年月日	R8.9.10