

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	装備品等仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
物品番号	7210-292-6804-5		仕様書番号	
品名 又は 件名	まくら, 7形(改)		C&LPS-Q722001-1	
			大臣 承認	令和 年 月 日
			作成	令和 5年 3月 3日
			改正	令和 5年 11月 17日
				令和 年 月 日
作成部隊等名	補給本部			

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊で使用するまくら, 7形(改)について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる主な用語及び定義は、C&LPS-Y00007の1.2による。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称による。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお、引用文書に定める内容がこの仕様書の内容と相違する場合は、この仕様書に定める内容が優先する。

a) 規格

JIS	S	3015	スライドファスナ
JIS	Z	1506	外装用段ボール箱
JIS	Z	1511	紙ガムテープ(包装用)
JIS	Z	1523	紙粘着テープ
JIS	Z	1527	ポリプロピレン製バンド
NDS	Z	0001	包装の総則
NDS	Z	8011	角形銘板

b) 仕様書

DSP	L	4003	まくら
C&LPS	-	Y00007	調達品等一般共通仕様書

2 製品に関する要求

2.1 構成

構成は、まくら用表がわと中材から成る。

2.2 材料

材料は、表1による。

品名	まくら, 7形(改)
----	------------

表1-材料

区分	規格
生地	DSP L 4003の付表1による。
口布	ポリエステル65% 綿35%
中材	ポリエチレン100% (ポリエチレンパイプφ5mm×6mmを基準とする。)
縫い糸	ポリエステル100% スパン糸 #60 白
スライドファスナ	JIS S 3015のL級 15cm 両止め スライダロック機構付き 白

2.3 加工

表がわの縫製は、図1のほか、次による。

- 糸調子が優良で、縫い飛び及び縫い外れがなく、縫い目曲がりが目立たないようにする。
- 地縫いの縫い目数は、2.5cm間10針以上とする。
- 縫い代は、0.6cm以上とし、縫い始めと縫い終わりには、1cm以上の返し縫いをする。
- 開口部は、端を内側へ折り、直線縫いでスライドファスナを製品に併せて縫着する。

2.4 仕上げ

仕上げは、図1に示すとおり、表がわの中に中材を挿入して、清潔丁寧に仕上げる。
また、出来上がりの質量は、1.0kg以上とする。

2.5 構造・形状・寸法

構造、形状及び寸法は、図1による。また、中材の量で高さ調節が可能な構造とする。

2.6 外観

外観は、縫製が優良で、きず、汚れなどが無いものとする。


2.7 洗濯性能

洗濯性能は、家庭用洗濯機で丸洗い(洗濯ネット使用)が可能である。

2.8 製品の表示

2.8.1 銘板

銘板は、図2に示す様式のもの、図1に示す位置に押印又は印刷する。

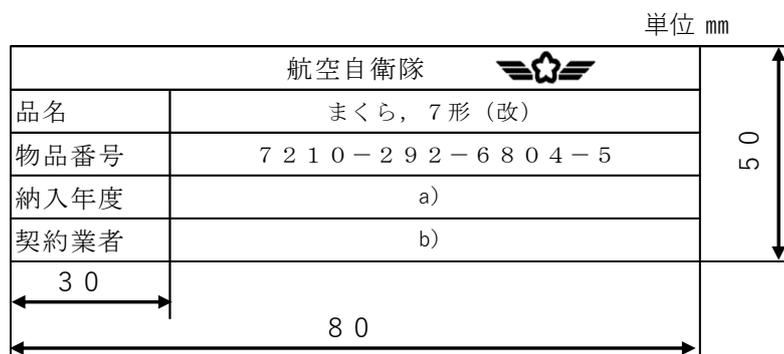

注記 寸法は、基準を示す。

注^{a)} 該当する納入年度を記入する。

例 2024年度

注^{b)} 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図2-銘板

品 名	まくら，7形（改）
-----	-----------

2.8.2 用字及び書体

用字及び書体は，NDS Z 8011によるものとし，枠及び記載事項は，黒色でにじみ及び退色しにくいものを用いて，鮮明に押印又は印刷する。

3 監督・検査

契約担当官等の定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，表2による。

表2－包装

区分		材料	要領
内装		商慣習による。	商慣習による。
外装	段ボール箱	JIS Z 1506の複両面段ボール2種以上とする。	包装用テープで上下面ともH形に封かんし，包装用バンドを二の字に掛け，締め付ける。
	包装用テープ	JIS Z 1511の2種以上又はJIS Z 1523の1種で，幅50mm以上とする。	
	包装用バンド	JIS Z 1527の15.5以上とする。	

4.2 外装の表示

外装の表示は，NDS Z 0001の表示・標識による。ただし，表示位置は，2面及び4面とし，内容は次による。

- a) 調達要求番号
- b) 物品番号
- c) 品名
- d) 数量
- e) 納入年度

例 2024年度

- f) 契約の相手方の名称又はその略号


5 承認用見本

契約の相手方は，C&LPS-Y00007の4.3に基づき，製作に先立ち，承認用見本として製品1個を契約担当官等に提出し，外観及び形状について承認を受ける。ただし，既に承認されており，その内容に変更がない場合は省略する。


品名	まくら, 7形(改)
----	------------

単位 cm


中材なし

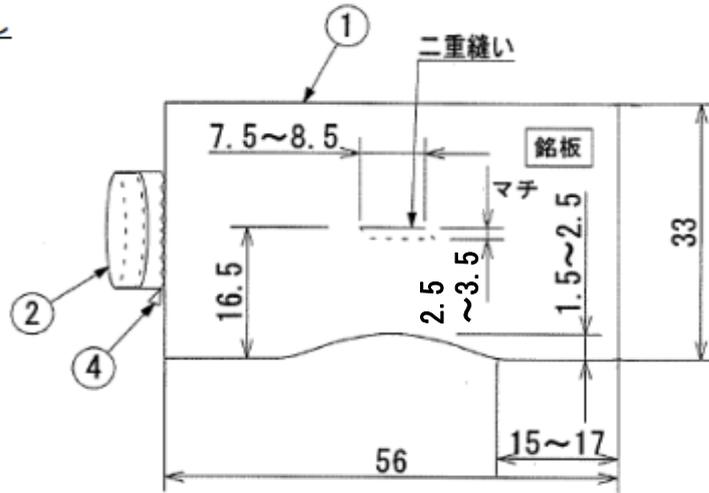

中材入り

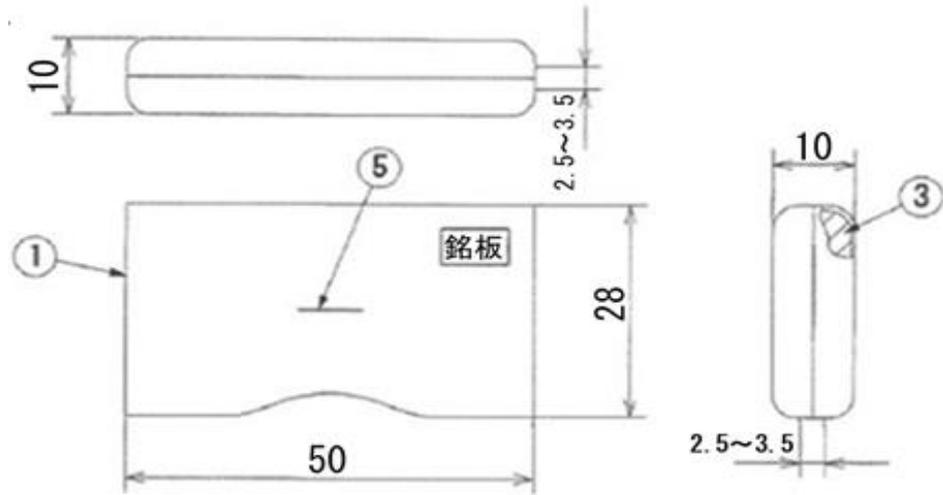

口布部(ポケットタイプ)詳細

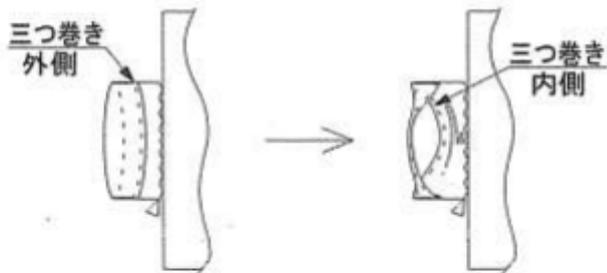

⑤ 縫い糸	ポリエステル100% (スパン糸#60) 白
④ スライドファスナ	15 cm (1本)
③ 中材	ポリエチレンパイプ (φ5 mm×6 mm)
② 口布	ポリエステル65% 綿35%
① 生地	DSP L 4003 の付表1による。

注記 形状及び寸法は、基準を示す。

図1-加工等