

航 空 自 衛 隊 仕 様 書				
仕様書の種類	内容による分類	装 備 品 等 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	7 2 1 0 - 2 9 2 - 6 8 0 4 - 5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	まくら, 7 形 (改)		C & L P S - Q 7 2 2 0 0 1 - 2	
			大 臣 承 認	令和 年 月 日
			作 成	令和 5 年 3 月 3 日
			改 正	令和 5 年 1 1 月 1 7 日
				令和 8 年 4 月 1 4 日
			作成部隊等名	補 給 本 部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊で使用するまくら, 7 形 (改) について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる主な用語及び定義は、C & L P S - Y 0 0 0 0 7 の 1.2 による。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称による。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお、引用文書に定める内容がこの仕様書の内容と相違する場合は、この仕様書に定める内容が優先する。

a) 規格

J I S	S	3 0 1 5	スライドファスナ
J I S	Z	1 5 0 6	外装用段ボール箱
J I S	Z	1 5 1 1	紙ガムテープ (包装用)
J I S	Z	1 5 2 3	紙粘着テープ
J I S	Z	1 5 2 7	ポリプロピレン製バンド
N D S	Z	0 0 0 1	包装の総則
N D S	Z	8 0 1 1	角形銘板

b) 仕様書

D S P	L	4 0 0 3	まくら
C & L P S - Y	0 0 0 0 7		調達品等一般共通仕様書

2 製品に関する要求

2.1 構成

構成は、まくら用表がわと中材から成る。

2.2 材料

材料は、表 1 による。

品 名	まくら，7形（改）
-----	-----------

表 1－材料

区分	規格
生地	D S P L 4 0 0 3 の付表 1 による。
口布	ポリエステル 6 5 % 綿 3 5 %
中材	ポリエチレン 1 0 0 % （ポリエチレンパイプ φ 5 mm × 6 mm を基準とする。）
縫い糸	ポリエステル 1 0 0 % スパン糸 # 6 0 白
スライドファスナ	J I S S 3 0 1 5 の L 級 1 5 cm 両止め スライダロック機構付き 白

2.3 加工

表がわの縫製は，図 1 のほか，次による。

- 糸調子が優良で，縫い飛び及び縫い外れがなく，縫い目曲がりが目立たないようにする。
- 地縫いの縫い目数は，2.5 cm 間 1 0 針以上とする。
- 縫い代は，0.6 cm 以上とし，縫い始めと縫い終わりには，1 cm 以上の返し縫いをする。
- 開口部は，端を内側へ折り，直線縫いでスライドファスナを製品に併せて縫着する。

2.4 仕上げ

仕上げは，図 1 に示すとおり，表がわの中に中材を挿入して，清潔丁寧に仕上げる。
また，出来上がりの質量は，1.0 kg 以上とする。

2.5 構造・形状・寸法

構造，形状及び寸法は，図 1 による。また，中材の量で高さ調節が可能な構造とする。

2.6 外観

外観は，縫製が優良で，きず，汚れなどが無いものとする。


2.7 洗濯性能

洗濯性能は，家庭用洗濯機で丸洗い（洗濯ネット使用）が可能である。

2.8 製品の表示

2.8.1 銘板

銘板は，図 2 に示す様式のものを，図 1 に示す位置に押印又は印刷する。

		単位 mm	
a)			
品名	まくら， 7 形（改）		
物品番号	7 2 1 0－2 9 2－6 8 0 4－5		
納入年度	b)		
契約業者	c)		
3 0			
			

注記 寸法は，基準を示す。

注 a) 要求元の指示により記入する。

注 b) 該当する納入年度を記入する。

例 2026 年度

注 c) 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図 2－銘板

品 名	まくら，7形（改）
-----	-----------

2.8.2 用字及び書体

用字及び書体は，NDS Z 8011によるものとし，枠及び記載事項は，黒色でにじみ及び退色しにくいものを用いて，鮮明に押印又は印刷する。

3 監督・検査

契約担当官等の定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，表2による。

表2－包装

区分		材料	要領
内装		商慣習による。	商慣習による。
外装	段ボール箱	JIS Z 1506の複両面段ボール2種以上とする。	包装用テープで上下面ともH形に封かんし，包装用バンドを二の字に掛け，締め付ける。
	包装用テープ	JIS Z 1511の2種以上又はJIS Z 1523の1種で，幅50mm以上とする。	
	包装用バンド	JIS Z 1527の15.5以上とする。	

4.2 外装の表示

外装の表示は，NDS Z 0001の表示・標識による。ただし，表示位置は，2面及び4面とし，内容は次による。

- a) 調達要求番号
- b) 物品番号
- c) 品名
- d) 数量
- e) 納入年度

例 2026年度

- f) 契約の相手方の名称又はその略号


5 承認用見本

契約の相手方は，C&LPS-Y00007の4.3に基づき，製作に先立ち，承認用見本として製品1個を契約担当官等に提出し，外観及び形状について承認を受ける。ただし，既に承認されており，その内容に変更がない場合は省略する。


品 名	まくら、7形（改）
-----	-----------

単位 c m


中材なし

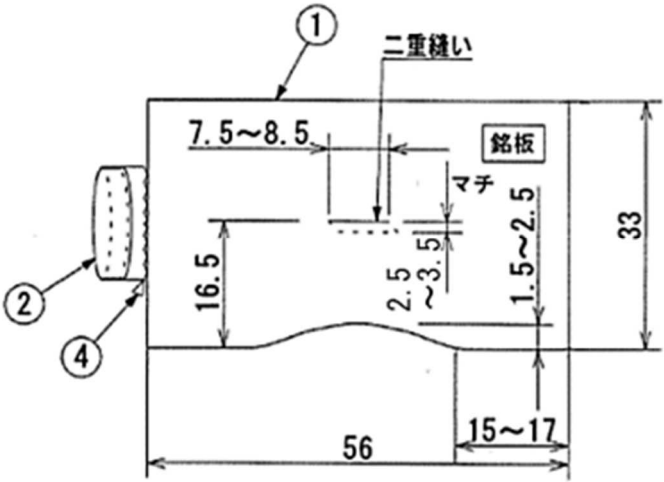

中材入り

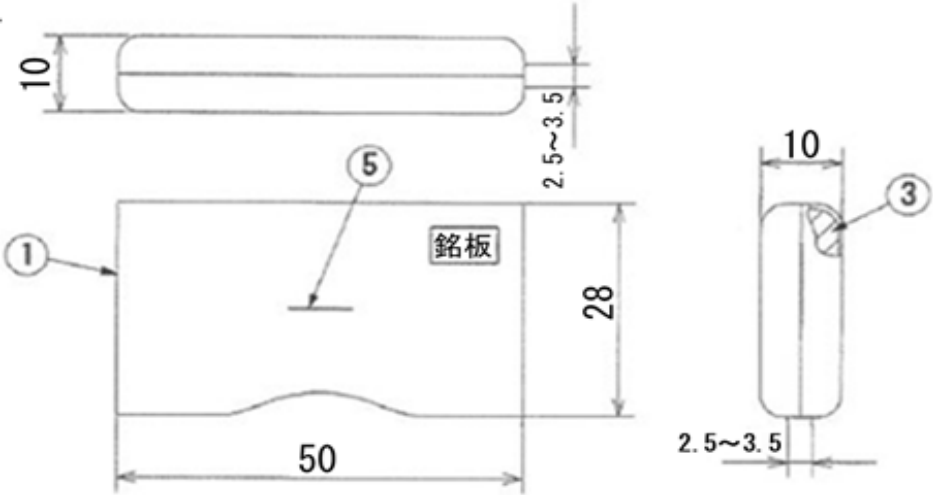

口布部(ポケットタイプ)詳細

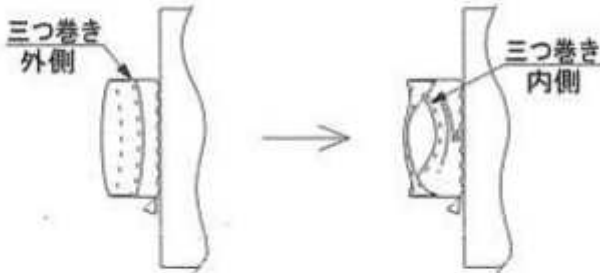

⑤ 縫い糸	ポリエステル100 % (スパン糸#60) 白
④ スライドファスナ	15 cm (1本)
③ 中材	ポリエチレンパイプ (φ5 mm×6 mm)
② 口布	ポリエステル65 % 綿35 %
① 生地	DSP L 4003の付表1による。

注記 形状及び寸法は、基準を示す。

図1ー加工等