

		航 空 自 衛 隊	隊 仕 様 書
仕様書の 種 類	内容による分類	装 備 品 等 仕 様 書	
	性質による分類	個 別 仕 様 書	
物品番号	2320-424-9098-5	仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	給食運搬車2号	CPS-V23150-4	
		大臣承認	昭和63年 9月28日
		作成	昭和63年 7月25日
		改正	平成21年 6月16日
			平成25年 7月12日
作成部隊等名	補 給 本 部		

1 総則

1.1 適用範囲

- a) この仕様書は、航空自衛隊において使用する給食運搬車2号（以下，“車両”という。）について規定する。
- b) この車両は、レーダーサイト等における分散地勤務者に対する食事の運搬及び糧食品の調達等基地内外における糧食品の運搬に使用する。

1.2 用語及び定義

この仕様書に用いる主な用語及び定義は、C&LPS-V00008の1.2及びC&LPS-Y00007の1.2による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお、引用文書に定める内容がこの仕様書に定める内容と相違する場合は、c)を除き、この仕様書に定める内容が優先する。

a) 規格

JIS K 5572	フタル酸樹脂エナメル
JIS K 5651	アミノアルキド樹脂塗料
NDS Z 8201	標準色

b) 仕様書

C&LPS-V00008	車両等共通仕様書
C&LPS-Y00007	調達品等一般共通仕様書

品名	給食運搬車 2号
----	----------

c) 法令等

自衛隊の使用する自動車に関する訓令（昭和45年防衛庁訓令第 1号）

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求

一般的要求は、次によるほか、C&LPS-V00008の2.1によるものとする。

- a) 食事等を積載し、高速道路及び一般道路の連続走行ができること。
- b) この車両は、自衛隊の使用する自動車に関する訓令（以下，“訓令”という。）に適合するものとする。

2.2 材料・部品・加工方法

材料、部品及び加工方法は、C&LPS-V00008の2.2による。

2.3 構成

構成は、次による。

- a) シャシ等
- b) 冷蔵設備

2.4 構造・形状・寸法・質量

2.4.1 構造・形状

構造及び形状は次によるほか、市販型の4×4バン型保冷車とし、付図1を基準とする。

- a) シャシ等

1) 機関は、表1による。

表1—機関

項目	諸元
形式	水冷4サイクルディーゼル機関
総排気量 (L)	2.4 以上
最大出力 (kW)	5.8 以上

- 2) 乗降及び積み卸し用ドアは、乗員の乗降及び運搬食保温容器等の積み御しのために、4EA以上のドアを有すること。
 なお、後部ドアは跳ね上げ式とする。
- 3) 乗車定員（操縦者、運搬要員及び配食要員）は、3名以上とする。

品名	給食運搬車 2号
----	----------

b) 保冷室内は、次による。

- 1) 100人分の運搬食保温容器（寸法は、基準とする。）は、長さ430mm×幅640mm×高さ200mm（25人分）×8EA（飯及びおかず用各4EA）、長さ480×幅650mm×高さ450mm（50人分）×2EA、径380mm×高さ400mm（50人分）×2EA]等を収納し、固定できること。
- 2) 床等は、水洗い可能な構造とすること。
- 3) 夜間においても積み卸しができる照明設備を設けること。

c) 食器等収納箱（寸法は、基準とする。）は、長さ480mm×幅650mm×高さ450mmを有すること。

d) 冷蔵設備は、車載型冷蔵設備（市販型のバン型保冷車用冷蔵設備と同程度）を有すること。

e) その他は、次による。

- 1) タイヤ及び蓄電池については、製造会社仕様とする。
- 2) 操縦室にエアコンを取り付けるものとする。
- 3) 寒冷地仕様の必要の有無は、調達要領指定書により指定する。
- 4) 粉末消火器 ABC・1.0kg・加圧式・自動車用（消防法規格の適合品）の取付金具を操縦席付近に設けるものとする。

2.4.2 寸法

寸法は、表2によるものとし、細部は承認図面による。

表2 一寸法 単位 mm

項目	諸元
全長	最大4 700
全幅	最大1 700
全高	最大2 000

2.4.3 質量

質量は、表3による。

品名	給食運搬車 2号
----	----------

表 3 - 質量 単位 kg

項目	諸元
車両質量	最大 2 5 0 0
最大積載質量	6 0 0 以上
車両総質量	最大 4 2 0 0

2.5 外観・性能

2.5.1 外観

外観は、次による。

- 有害な傷、割れ、まくれ、その他の欠陥があってはならない。
- 各部の塗装及びめっきにむらがあってはならない。
- 塗装は、C&LPS-V00008の2.3によるほか、車体外部は、JIS K 5572又はJIS K 5651（それぞれの同等品を含む。）で、NDS Z 8201の色番号1314 OD色により塗装する。

2.5.2 性能

性能は、表 4 による。

表 4 - 性能

項目	諸元
最高速度 (km/h)	1 0 0 以上
冷蔵設備能力 (kcal)	1 0 0 0 以上

2.6 製品の表示

製品の表示は、C&LPS-V00008の2.4によるほか、細部は承認図面による。

3 監督・検査

契約担当官等の定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。

4 出荷条件

商慣習による。

5 その他の指示

5.1 提出書類等

提出書類等は、次による。

- 類別原資料は、C&LPS-Y00007の4.1.1による。

品	名	給食運搬車 2号
---	---	----------

- b) 取扱説明書は、C&LPS-V00008の5.1.2による。
- c) 完成写真等は、C&LPS-V00008の5.1.5による。
- d) 車両法適用除外指定申出書関連書類は、C&LPS-V00008の5.1.3による。
- e) 車両等主要諸元資料は、C&LPS-V00008の5.1.6による。

5.2 自動車検査証・車歴簿

自動車検査証・車歴簿は、C&LPS-V00008の5.3及び5.5による。

5.3 附属品・予備品

附属品及び予備品は、C&LPS-V00008の5.6によるほか、次による。

5.3.1 附属品

附属品は、次による。

- a) 非常信号灯 [国土交通省保安基準適合品, 乾電池式(単3アルカリ乾電池), 懐中電灯兼用式, ミニチュアバルブ(2.5V以上, 0.3A), 肩掛けフック付き] 1EA
- b) 粉末消火器 ABC・1.0kg・加圧式・自動車用(消防法規格の適合品) 1EA



5.3.2 予備品

予備タイヤ(ホイール付き)1本のほか, スタッドレスタイヤ(1両分)の必要の有無は, 調達要領指定書により指定する。

5.4 承認用図面・色見本

契約の相手方は、C&LPS-Y00007の4.3により次の承認用図面及び色見本を作成のうえ、提出し、承認を受けるものとする。

- a) 承認用図面 承認用図面は、次による。
 - 1) 外形図(寸法及び質量を含む。)
 - 2) 塗装配置図
 - 3) 航空自衛隊標識図
 - 4) 銘板
 - 5) その他必要な図面
- b) 色見本 車体外部

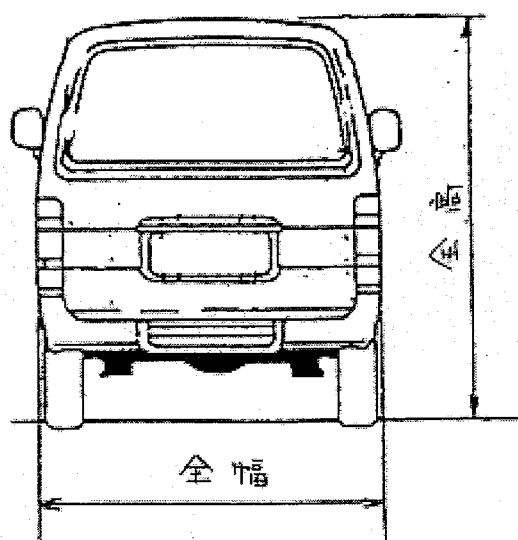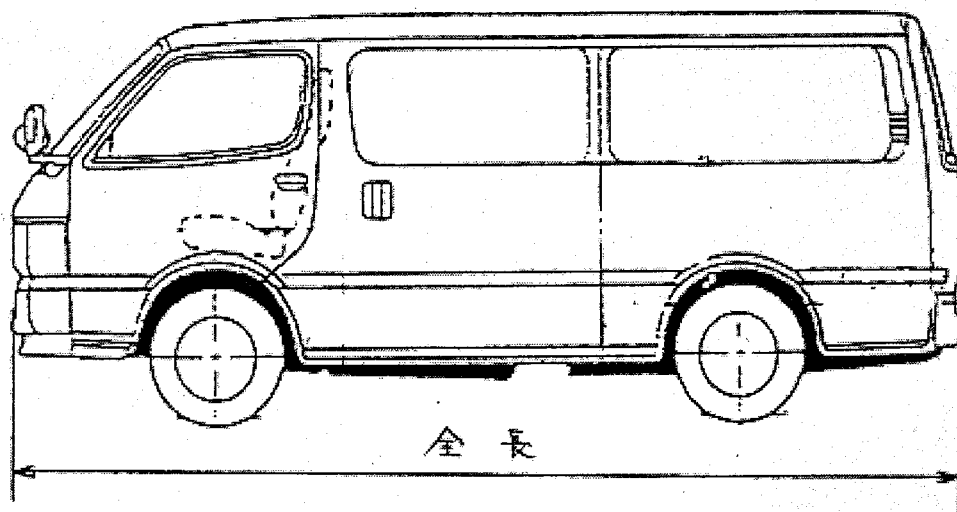

付図 1 - 給食運搬車 2号の形状