




5号建物監視カメラ補修工事

件名	5号建物監視カメラ補修工事		
図面名	表紙		
作成年月日	令和8年3月18日	図面番号	1/3
管理課長	當繕班長	合議	設計
			
所属	陸上自衛隊 航空学校 宇都宮校 管理課 當繕班		

仕 様 書

1 件名
5号建物監視カメラ補修工事

2 場所
栃木県宇都宮市上横田町1360 陸上自衛隊 北宇都宮駐屯地

3 工期
契約日～令和9年3月31日

4 概要
監視カメラ交換 一式

5 一般事項

- (1) 本仕様書、図面、公共建築工事標準仕様書及び監督官の指示に基づき実施すること。
- (2) 図面又は仕様書に不明な事項、また疑義が生じた場合は、監督官と協議し仕様書等に記載なき必要な事項でも技術上のもは請負者の責任において良心的に実施すること。
- (3) 作業の際、建物及び物品等に損傷を与えた場合、請負者の責任において原形に復旧すること。
- (4) 現場の納まり等で材料・取付工法の軽微な変更は監督官の指示により行うこと。なお、軽微な変更に伴う請負金額の変更はないものとする。
- (5) 本作業に使用する材料はすべて新品とし、出荷証明書を提出すること。
- (6) 作業完了後、作業場所及び周辺の後片付け及び清掃を実施すること。また、作業中であっても適時、整理整頓すること。
- (7) 本作業で使用する官側の電気・水については、有料で実施すること。
- (8) 本作業に関連し発生した事故は、請負者において責任を負うものとし、官側は一切責任を負わないものとする。
- (9) 作業中における火災予防には十分注意を払うこと。
- (10) 本作業の写真は、カメラを使用し、作業前、作業中、作業完了後及び監督官の指示するところを撮影し、アルバム(A4)に整理した後、1部(カラー)監督官へ提出すること。
- (11) 本作業に使用する材料はすべて新品とし、監督官の検査を受けた合格品のみ使用すること。

6 内容

内容	材料	規格等	数量
監視カメラ	ブルボックス(支持材含む)	250×250×200 SUS WP	1式
	カメラ	WV-S65340-Z2N	1台
	吊下げ金具	WV-QSR504-W	1個
	壁取付金具	WV-QWL501WUX	1個
サーバー室	HP Elite SFF 800 G9	B8CR5PT#ABJ-1	1台
	i714700/16/512SSD		
	i-PROキタック F25040091-1	F25040091-1	1台
	グライツボート	ANRA1000-8GR/IP-1	1台
	miniDisplayPort変換アダプタ/HDMI/ブラック	AD-MDPHDM1BK-1	1台
	映像監視ソフトウェア	WV-ASM300UX	1台
	システムコントローラー	WV-CU980UX	1台
	GA-ML4THPoE		
	3年先出しセントラルバック保守ハンドル品	PN260494B3	1台
	GA-AS12T	PN25121	1台

内容	材料	規格等	数量
管制塔	HP Elite SFF 800 G9	B8CR5PT#ABJ-1	1台
	i714700/16/512SSD		
	i-PROキタック F25040091-1	F25040091-1	1台
	グライツボート	ANRA1000-8GR/IP-1	1台
	miniDisplayPort変換アダプタ/HDMI/ブラック	AD-MDPHDM1BK-1	1台
	映像監視ソフトウェア	WV-ASM300UX	1台
システムコントローラー	WV-CU980UX	1台	

使用材料は、表のとおり及び同等品以上とする。また、事前に承認図を提出し、監督官の承認を得てから準備すること。また、仮設資材を除いて全て新品とし、JIS規格品等の適用品とする。


7 特記事項

- (1) 本仕様書及び図面記載寸法は標準寸法につき作業に際して、細部原寸を確認し、実施すること。
- (2) 作業日時及び日程等については必ず監督官の許可を受けた後、実施すること。
- (3) 作業で発生した廃棄物については、産業廃棄物として処分し、官側が示す完了日までに、産業廃棄物管理票A票、B2票、D票、E票の写しを提出すること。
- (4) 作業で発生した金属類は、監督官の指示に従い所定の場所へ集積し、発生材調書を提出すること。
- (5) 電気工事完了後、絶縁測定を実施し異常のないことを確認する。
- (6) 屋外での高所補修作業にあたっては高所作業車を使用すること。
- (7) 本作業の完成検査は、作業完了後、検査官が検査を実施する。手直しが生じた場合速やかに手直しを実施し、再度検査を実施する。
- (8) 作業完了後1年以内に作業箇所へ何らかの不備が生じた場合、無償にて手直し作業を実施すること。
- (9) 元請負人の現場代理人は、作業時間中、原則として作業所に常駐するものとし、下請負人のみによる作業を行わせないこと。
- (10) 補修した機器が正常に作動するために、ソフトウェアのアップデートが必要な場合は、請負者の責任により、実施すること。
- (11) 画角調整、システム設定及び試運転等を行い、機器が正常に作動することを確認すること。


8 提出書類

- (1) 現場代理人通知書
- (2) 現場代理人略歴書
- (3) 工程表
- (4) 着工届
- (5) 完成届
- (6) 出荷証明書
- (7) 作業写真
- (8) その他監督官が指示するもの


件名	5号建物監視カメラ補修工事		
図面名	仕様書		
作成年月日	令和8年3月18日	図面番号	2/3
所属	陸上自衛隊 航空学校 宇都宮校 管理課 営繕班		

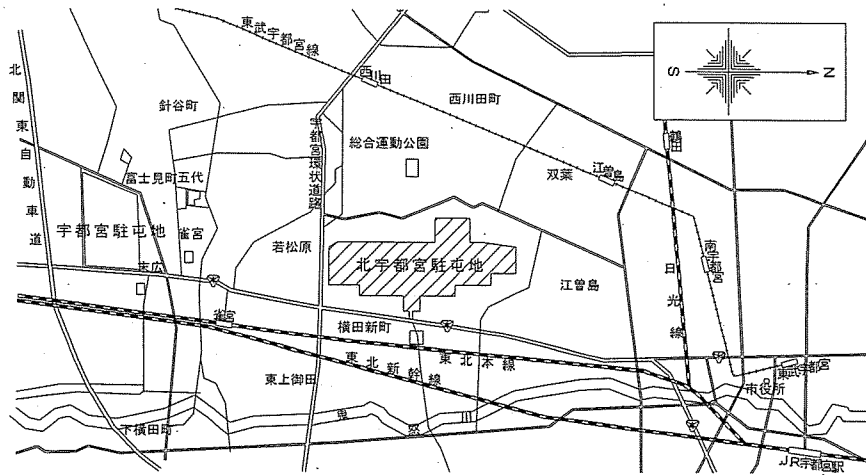


案内図 1 : X

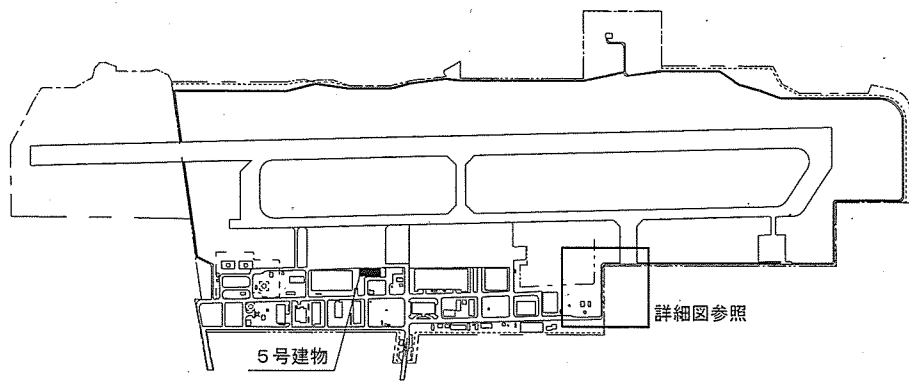


配置図 1 : 12,000

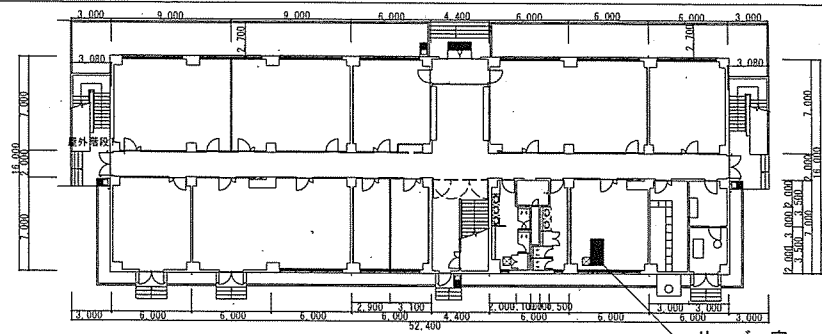

5号建物 1階 平面図 1 : 400

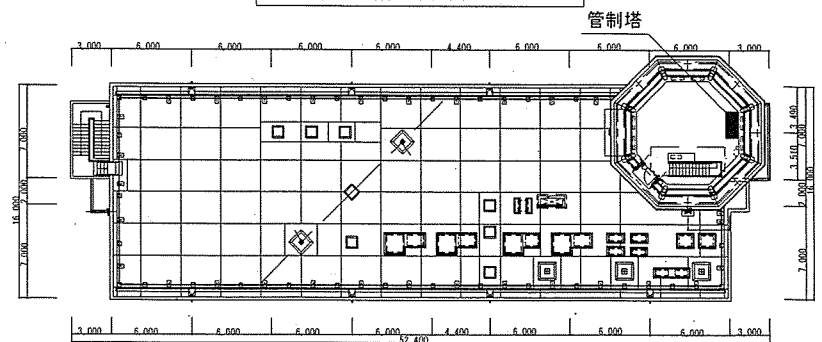

5号建物 4階 平面図 1 : 400

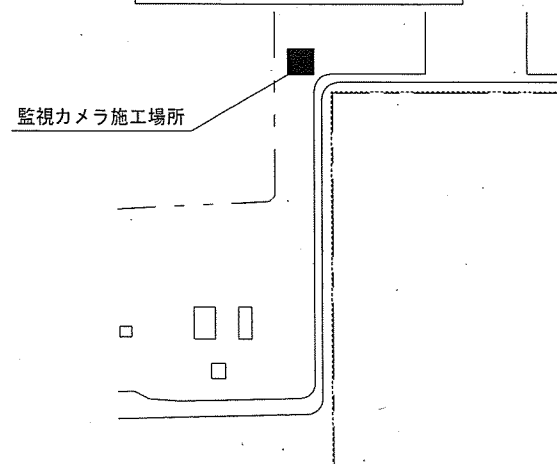

監視カメラ施工場所 詳細図 1 : 2000

件名	5号建物監視カメラ補修工事		
図面名	案内図・配置図・平面図・詳細図		
作成年月日	令和8年3月18日	図面番号	3/3
所属	陸上自衛隊 航空学校 宇都宮校 管理課 営繕班		