

令和8年6月25日

八尾駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。
- 3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入(履行)場所	納 期 (履行期限)	見積依頼書 公 表	見積書 提出期限	見積合わせ の 日 時	防衛省競争 参加資格	備 考
26	八尾（８）第２木の本 宿舎１号棟給水ポンプ 点検	仕様書に示す	9.3.31	8.6.25	8.7.6 14:00	8.7.6 14:00	防衛省競争参加資格（全 省庁統一資格）を有しない 者であっても、少額随契と 同等規模の契約を常時継続 的に締結していることを証 明できる者、過去の実績等 により十分な履行能力が証 明できる者であれば参加可	・総品目総額決定
			以下余白					

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、お問い合わせ先及び提出先

〒581-0043

住所：大阪府八尾市空港1-81

契約機関名（担当）：陸上自衛隊八尾駐屯地第398会計隊八尾派遣隊（東浦）

電話番号（内線）：072-949-5131（内線:348）

F A X 番号：072-949-5313

メー ル：メール ma429fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

見積書提出期限: 令和8年7月6日14:00

見積書

件名リスト一連番号	26 (8.6.25)
-----------	---------------

(税抜き)

見積金額¥

	品 名	規 格	単位	数量	単価	金 額
1	八尾(8)第2木の本宿舍1号棟 給水ポンプ点検	仕様書のとおり	セット	1		
2	内訳 別添					
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
	納入場所 (履行場所)	仕様書に示す		納期 (履行期限)		9.3.31
	契 約 保 証 金	(免 除)		入札(見積)書 有効期間		

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

※押印を省略する場合は、担当者氏名及び担当者連絡先を記載願います。

※見積金額の算定基礎となる内訳書（直接工事費、諸経費等）を添付願います

令和8年7月6日

分任契約担当官陸上自衛隊八尾駐屯地
第398会計隊八尾派遣隊長 中内 優樹 殿

住 所
会 社 名
代表者名
担当者氏名
担当者連絡先

※押印は担当者名とその連絡先で代えることができます

市場価格調査書

件名リスト一連番号	26 (8.6.25)
-----------	---------------

(税抜き)

見積金額¥

	品 名	規 格	単位	数量	単価	金 額
1	八尾(8)第2木の本宿舍1号棟給水ポンプ点検	仕様書のとおり	セット	1		
2	内訳 別添					
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
	納入場所 (履行場所)	仕様書に示す		納期 (履行期限)		9.3.31
	契 約 保 証 金	(免 除)		入札(見積)書 有効期間		

上記の件名について、市場価格調査の協力をお願いいたします
※内訳書(部材費・労務費・諸経費等)を添付願います
※内訳書様式、業者随意様式による。

令和 年 月 日
分任契約担当官陸上自衛隊八尾駐屯地
第398会計隊八尾派遣隊長 中内 優樹 殿

住 所
会 社 名
代表者名
担当者氏名
担当者連絡先

※押印は担当者名とその連絡先で代えることができます

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書

- 1 件 名
八尾（８）第２木の本宿舎１号棟給水ポンプ点検
- 2 場 所
大阪府八尾市西木の本４－１１ 第２木の本宿舎１号棟
- 3 期 間
契約締結日 ～ 令和９年 ３月３１日
- 4 役務概要
第２木の本宿舎１号棟の給水ポンプの１年点検を実施するものである。
- 5 給水設備仕様

製 造 所 及 び 規 格	株式会社川本製作所 KDP2-50A1.5A
系 統 名 称	直結増圧給水装置
品 番	A3584511
ユ ニ ッ ト 形 式	KDP2-50A1.5A
ユニット製造番号	12N374250
制 御 盤 形 式	ECSK2-A1.5
制 御 盤 製 造 番 号	120DA0154
逆流防止装置形式	WATTS 009KT-JIS2”RP
逆流防止装置製造番号	08421
吐 出 量	0.24m ³ /min
全 揚 程	2.9m
出 力	1.5kw

- 6 一般事項
 - (1) 適用基準
本役務は、仕様書のほか、国土交通省監修建築保全業務共通仕様書（最新版）及びメーカー仕様にに基づき役務を実施すること。
 - (2) 協 議
ア 本役務の実施に際し仕様書に記載なき事項であっても、当然必要と考えられる事項については監督官と協議のうえ指示に従い実施するものとする。
イ その他、不明な事項についてはその都度監督官と協議し、指示に従うものとする。
 - (3) 現場管理
ア 本役務は請負業者の責任において実施するものとし、点検に際し破損した場合は監督官へ報告のうえ、指示に従い速やかに復旧するものとする。
イ 点検に際し、請負業者は点検内容を作業関係者に十分掌握させると共に作業員に対して安全教育を実施し安全な作業方法の確認及び安全点検を確実に実施するものとする。
ウ 点検中、異常があった際は、速やかに監督官へ報告するものとする。

エ 点検現場の風紀、衛生、盗難予防については、必要な処置を施すと共に請負業者の責任において管理するものとする。

(4) 工程表

請負業者は、点検に先立ち、監督官と協議の上、工程表を作成し監督官に提出することとし、了解を得たのち点検するものとする。

(5) 写真

請負業者は、点検の主要な段階及び監督官の指示する場所において写真撮影を実施するものとする。項目は、点検中・点検完了後及び監督官の指示箇所とする。また写真は、点検完了後速やかにA4判アルバムに整理のうえ1部提出するものとする。

(6) 電気・水の使用

自衛隊施設からの電気・給水は原則として使用させないものとする。但し、使用する場合はメーター等を設置し部隊側算定に基づき有償とする。

7 提出書類

- | | |
|-----------------|----------------|
| (1) 内訳明細書 | 1部（契約後、速やかに） |
| (2) 工程表 | 1部（契約後、速やかに） |
| (3) 着手届 | 1部（契約後、速やかに） |
| (4) 完了届 | 1部（点検完了後、速やかに） |
| (5) 現場代理人通知書 | 1部（契約後、速やかに） |
| (6) 作業写真 | 1部（点検完了後、速やかに） |
| (7) その他、指示された書類 | 必要部数（その都度） |
| (8) 点検結果報告書 | 1部（点検完了後速やかに） |

8 特記事項

- (1) 点検項目については点検結果報告書によるものとする。
- (2) 部品等の取替が必要な場合は、監督官に報告し、指示を受けるものとする。

9 完了検査


本役務完了後、本仕様書に基づき検査官が検査を実施し、合格をもって完了とする。

点 検 結 果 報 告 書 （1年点検）

		○ 異常なし △ 要注意 × 異常あり - 該当なし				
点検項目	点検内容		判断基準	判定	備考	
吸込み圧力	ポンプ停止時の配管圧力		74m以内			
電圧	R－S	S－T	T－R	定格の±10%以内		
自動運転	給水圧力		設定値と差がないこと			
	再起動圧力					
	少水量停止		正常に機能すること			
	自動交互運転					
	故障代替運転	漏電遮断器トリップ		正常に代替すること		
		吐出圧力低下				
1号機	回転方向		反直結側から見て時計方向			
	ポンプ	メカニカルシール		目に見える漏水がないこと		
	電動機	軸受音	負荷側 反負荷側	異常音でないこと		
		運転電流	U V W	定格電流以内であること (定格電流 9.2A)		
		絶縁抵抗	U V W	1.0MΩ以上のこと		
2号機	回転方向		反直結側から見て時計方向			
	ポンプ	メカニカルシール		目に見える漏水がないこと		
	電動機	軸受音	負荷側 反負荷側	異常音でないこと		
		運転電流	U V W	定格電流以内であること (定格電流 9.2A)		
		絶縁抵抗	U V W	1.0MΩ以上のこと		
圧力タンク	測定封入圧力		初期封入圧力 0.24Mpa			
吸込圧力低下	ポンプ停止設定揚程		正常に機能すること			
	ポンプ復帰設定揚程		正常に機能すること			
逆流防止器	第2逆止弁の差圧		差圧が減少しないこと			
	第2閉止弁の差圧					
	第1逆止弁の差圧					
	逃し弁の差圧		差圧0.014Mpa以上で排水し始めること			
ストレーナー清掃			異物がないこと			
外観	目視点検		破損、錆、漏れ等がないこと			
制御盤表示灯	表示ランプ、デジタル		正常に表示すること			


点 検 結 果 報 告 書 （1年点検）

		○	異常なし	△	要注意	×	異常あり	-	該当なし
点検項目	点検内容	判断基準			判定	備考			
セレクトスイッチ	セレクトスイッチを操作	正常に動作すること							
端子ビスの緩み		緩みのないこと							
冷却ファン		異音がしないこと							
外部警報出力端子	N o . 1 故障	外部へ警報信号が出ること							
	N o . 2 故障								
	吸込圧力低下								
	制御基盤異常、圧力発信器異常								
	高架水槽液面上								
ポンプユニット内バルブ	吸込ロストレーナ内蔵バルブ	常時開であること							
	逆流防止装置二次側バルブ								
	吐出配管接続口バルブ								
	N o . 1 ポンプ吸込側バルブ								
	N o . 1 ポンプ吐出側バルブ								
	N o . 2 ポンプ吸込側バルブ								
	N o . 2 ポンプ吐出側バルブ								
点検最終確認事項	圧力タンク取付部バルブ								
	セレクトスイッチは「自動」および「1・2」に設定されているか								
	デジタル表示部は揚程表示になっているか								
	高架水槽用流入弁スイッチは点検前の状態になっているか								
	盤内ブレーカーは全て「ON」になっているか								
	漏水やにじみが発生していないか（パッキン等のズレはないか）								
	ユニットのバルブハンドルは通常位置か（全開・全閉の確認）								
	カバー等の施錠は確認したか								
	ポンプ周辺にゴミや工具の置き忘れはないか								

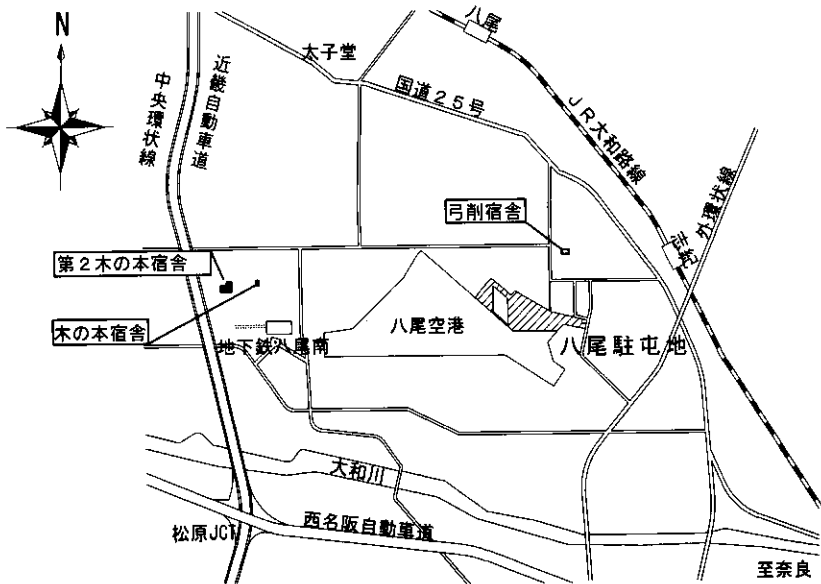

案内図 S=1/50,000

1号棟給水ポンプ

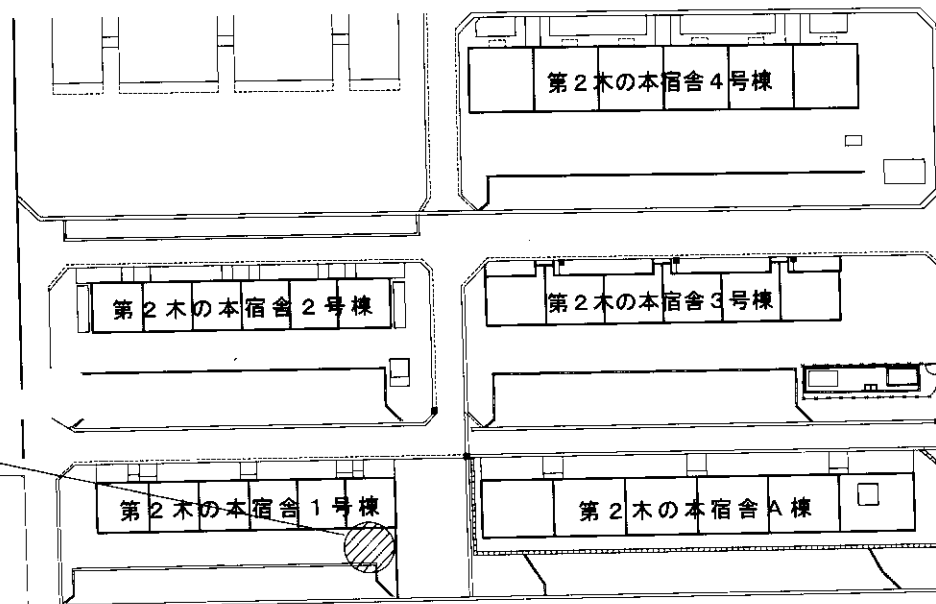

配置図 S=1/10,000

件名	八尾(8)第2木の本宿舎1号棟給水ポンプ点検	仕様書番号	5/5
仕様書名称	官舎配置図	縮尺	図示
陸上自衛隊八尾駐屯地業務隊管理科			