

公告第62-2号
令和8年 7月22日

変 更 公 告

分任契約担当官 陸上自衛隊山口駐屯地
第322会計隊長 平木 博貴

下記のとおり、公告第62号により、令和8年7月30日に実施する「屋外電気設備取替」について、公告の一部を変更するので関係事項承知の上参加されたい。

記

「屋外電気設備取替」について

仕様書の図面番号2/6 6 特記事項 (5) 表2、図面番号2/6 LP-W詳細図取替前1/30及びLP-W詳細図取替後参考図1/30、図面番号6/6 盤内結線図取替後 をそれぞれ別紙の仕様書のとおりに変更する。

本記載事項に関する問い合わせ先

連絡先：陸上自衛隊山口駐屯地 第322会計隊 契約班
TEL：083-922-2281（内線：342）
FAX：083-922-2286 担当：泰井（たいい）

屋 外 電 気 設 備 取 替

業務隊長	管理科長	営繕班長	営繕主任	施設管理	電気係長	管 財			担 当
名 称	屋外電気設備取替								
図面種別	表 紙					図面番号		1 / 6	
						山口駐屯地業務隊管理科			

仕 様 書

1 名 称
屋外電気設備取替

2 期 間
契約締結日 ～ 令和8年10月30日

3 作業場所
山口県山口市上宇野令784 陸上自衛隊山口駐屯地

4 概 要
屋外分電盤取替 1式
埋設電線張替 1式

- 5 一般事項
- (1) 本作業は本仕様による他、下記仕様書及び関係諸規則に基づき、監督官の指示に従い誠実に実施する。
- ・公共建築工事標準仕様書（電気設備工事）
 - ・公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事）
- (2) 図面または仕様書に不明な事項、また疑義が生じた場合は、監督官と協議し、仕様書等に記載なき事項でも技術上必要なものは請負者の責任において良心的に施工する。
- (3) 本作業は、本仕様書に対し十分な知識、経験及び技術を有し、施工を確実に遂行できる者により実施する。
- (4) 請負者は、本作業に伴い施設の解体または損害等を与えた場合は、速やかに担当官に報告すると共に、速やかに現状復旧を実施する。
- (5) 現場の納まり等で材料または取付工法等の軽微な変更が必要となる場合は、監督官と協議を行った上で指示に従い施工する。なお、軽微な変更に伴う請負金額の変更及び工期の延長は無いものとする。
- (6) 請負者は、作業実施条件を十分に把握すると共に、作業員に対し安全教育を実施し、安全な施工方法及び安全点検を徹底する。
- (7) その日の作業終了の都度、作業場所及び周辺の後片付け及び清掃を実施する。また、作業中であっても適時、整理整頓する。
- (8) 請負業者の駐屯地内での行動については担当官の指示に従うものとし、作業現場以外に立ち入らないものとする。
- (9) 本作業に必要な電気、水等は請負業者の負担とする。なお、試運転等の本作業に当然必要となるものについてはその限りではない。
- (10) 本作業により発生した金属類については、担当官の指定する場所まで運搬を行うと共に、種別毎に整理、集積し、官側の示す発生材調書を併せて提出する。
- なお、その他の廃棄物については請負業者の責任において「廃棄物処理及び清掃に関する法令」等に基づき適正に処分を実施する。

6 特記事項

- (1) 本作業に使用する材料は全て新品とし、カタログ等を提出し担当官の承認を得た上で使用する。なお、特記事項に無いもの、または規格・品質等が明示されていないものは、J I S規格及び各種協会規格に適合したものを使用する。
- (2) 本仕様書及び図面記載寸法は標準寸法であり、施工に際して請負者立会いのもと、細部を採寸確認し、事前に承認図を提出し、各作業を実施する。
- (3) 本作業の施工期間については表1によるものとし、細部は担当官との調整による。

表1

施 工 期 間	備 考
契約締結日から令和8年10月30日（金）までの間	書類提出・完成検査を含む

- (4) 作業現場周辺は、施設利用者の往来に注意し、十分な安全対策を実施する。
- (5) 電気設備作業の使用材料については表2による。

表2

撤 去		新 設		備 考
品名・規格	数量	品名・規格	数量	
分電盤 LP-W W600×H1700×D200 1φ MCCB 3P100/75AT×1 1φ ELCB 2P50/20AT×12 コンセント 15A125V 7φ接地防水ダクトコンセント×2 3φ ELCB 3P50/20AT×2 その他分電盤に関するもの	1基	分電盤 LP-W W700×H1400×D250 参考規格：日東工業 SOR25-714-1 同等品以上 1φ MCCB 3P75/50AT×1 1φ ELCB 2P50/20AT×8 盤内コンセント 15A125V×4 屋外コンセント 15A125V×2 3φ ELCB 3P50/20AT×2	1基	
架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 規格：CE38mm ² -3C	77m	トリプルボックス形架橋ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル 規格：CVT22mm ² -3C	77m	
防水ブリカ (EM-CE3.5mm ² -2C再使用)	1箇所	SUS製ボックス(防塵、防止)W150×H150×D100 既設EM-CE3.5mm ² -2Cを再接続	1箇所	



- (6) 分電盤の单相電気配線は、既設を撤去し新たに配線を実施する。その際は既設配管を使用する。
- (7) 分電盤の3相電気配線、接地線は、既設線を使用し再接続する。

7 提出書類

本作業の提出書類は下記のとおりとし、期限までに必ず提出する。

- (1) 現場代理人等通知書 (契約後、速やかに) ・ ・ 1部
- (2) 現場代理人略歴書 (契約後、速やかに) ・ ・ 1部
- (3) 受任者・下請負者等通知書 (契約後、速やかに) ・ ・ 1部
- (4) 工程表 (契約後、速やかに) ・ ・ 1部
- (5) 着工通知書 (着工前) ・ ・ 1部
- (6) 完成通知書 (完了後、速やかに) ・ ・ 1部
- (7) 出荷証明書 (完了後、速やかに) ・ ・ 1部
- (8) 写真 (完了後、速やかに) ・ ・ 1部
- ※写真については、各工程（着工前・施工中・完了後）、隠蔽箇所及び監督官の指示する箇所を撮影し、A4版写真帳に整理し提出する。
- (9) その他監督官が指示する書類（その都度）

名 称	屋外電気設備取替		
図面種別	仕様書	図面番号	2 / 6
		山口駐屯地業務隊管理科	

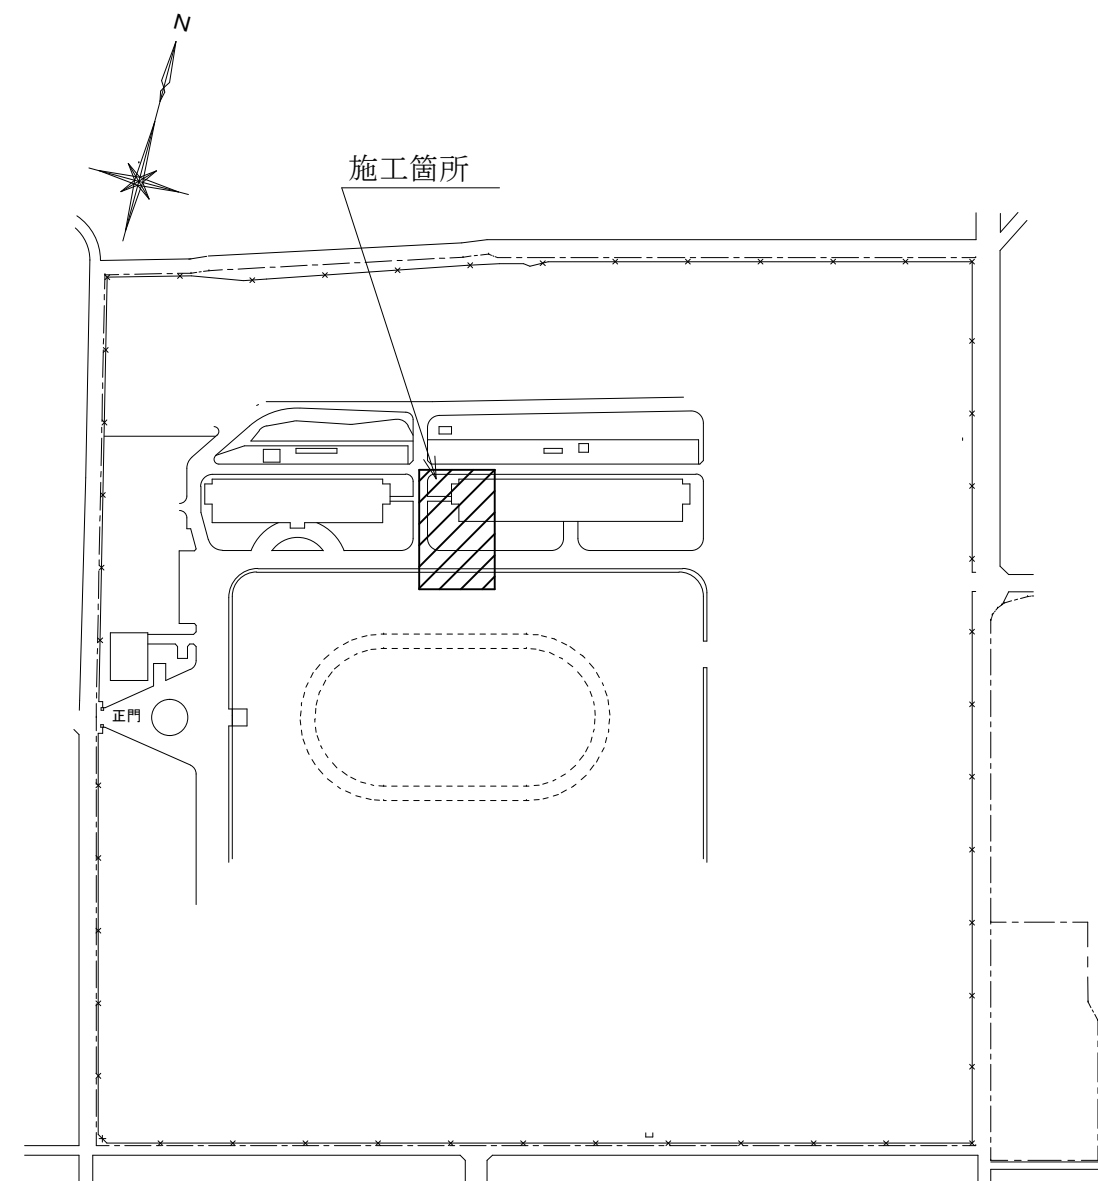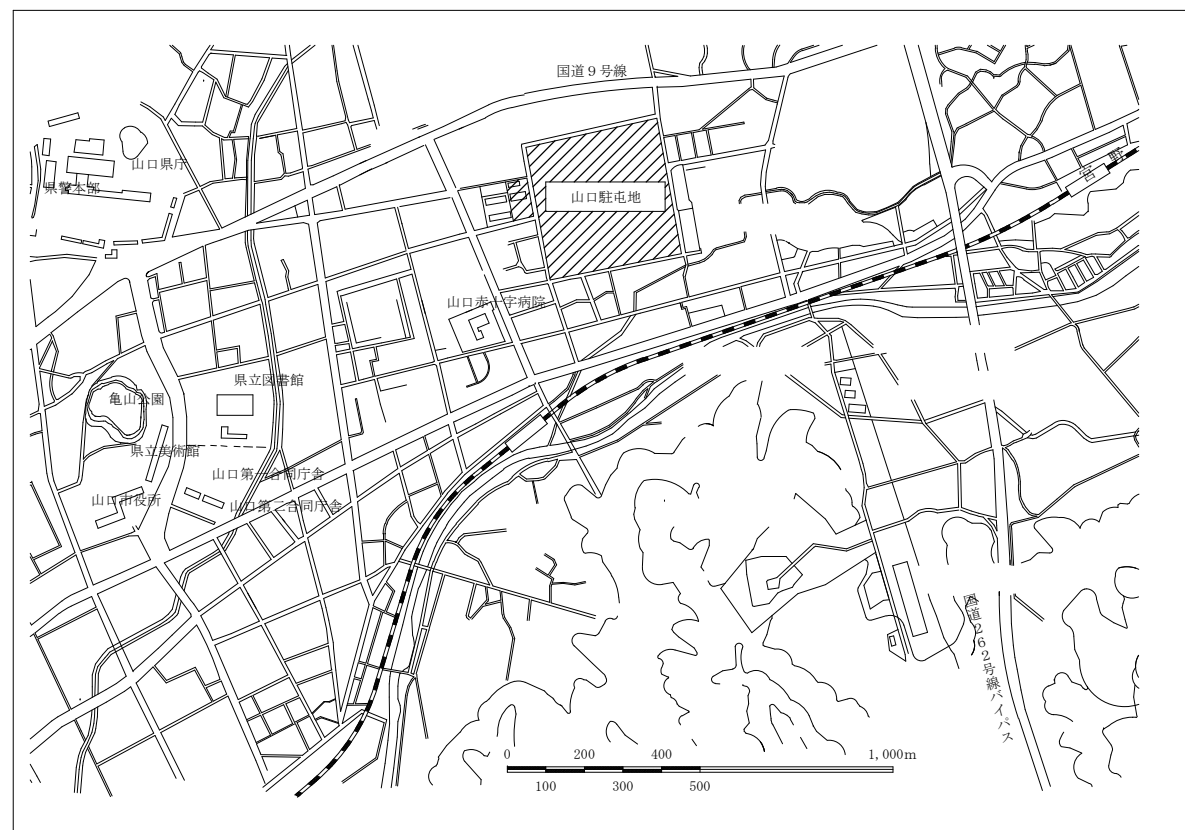


名 称	屋外電気設備取替		
図面種別	案内図・駐屯地配置図	図面番号	3 / 6
		山口駐屯地業務隊管理科	

凡 例
[] : 既設配線撤去(既設配管再使用)

6KV CV-T22° (PEG70) 高圧
CE14° -2C(PEG28) 66. 98号建物
CE14° -3C(PEG28) 自動販売機コーナー
CE8° -2C(PEG28) 焼却炉
CE38° -3C(PEG42) LP-W 1φ3W
CE8° -3C(PEG28) LP-W 3φ3W
CPEV1. 2-10P(PEG28) 自火報
CEE2° -4C(PEG28) デマンド制御
CE3. 5° -2C(PEG28) 外 灯
CE14° -3C(PEG28) 医務室空調・焼却炉

CE14° -3C(FEP30) 自動販売機コーナー
CE38° -3C(FEP40) LP-W 1φ3W
CE8° -3C(FEP30) LP-W 3φ3W
CE3. 5° -2C(FEP30) 外灯

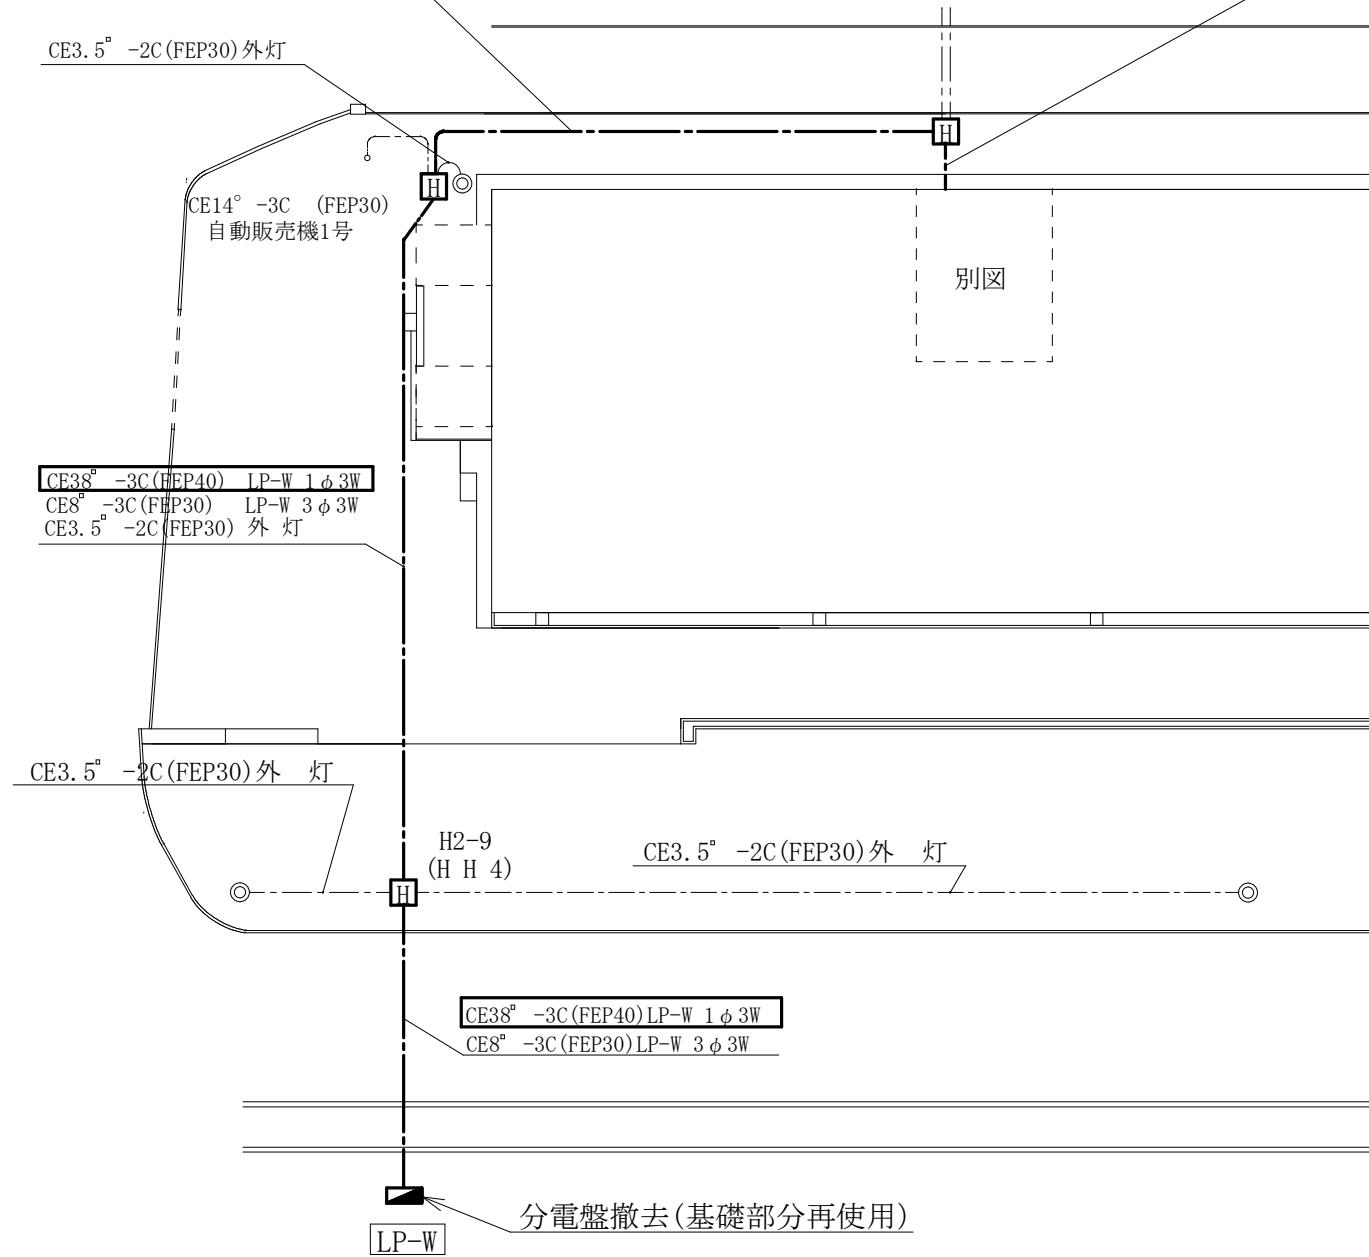


構内配電線路取替前 1/300

凡 例
[] : 電気配線張替え(既設配管再使用)


6KV CV-T22° (PEG70) 高圧
CE14° -2C(PEG28) 66. 98号建物
CE14° -3C(PEG28) 自動販売機コーナー
CE8° -2C(PEG28) 焼却炉
CVT22° -3C(PEG42) LP-W 1φ3W
CE8° -3C(PEG28) LP-W 3φ3W
CPEV1. 2-10P(PEG28) 自火報
CEE2° -4C(PEG28) デマンド制御
CE3. 5° -2C(PEG28) 外 灯
CE14° -3C(PEG28) 医務室空調・焼却炉

CE14° -3C(FEP30) 自動販売機コーナー
CVT22° -3C(FEP40) LP-W 1φ3W
CE8° -3C(FEP30) LP-W 3φ3W
CE3. 5° -2C(FEP30) 外灯

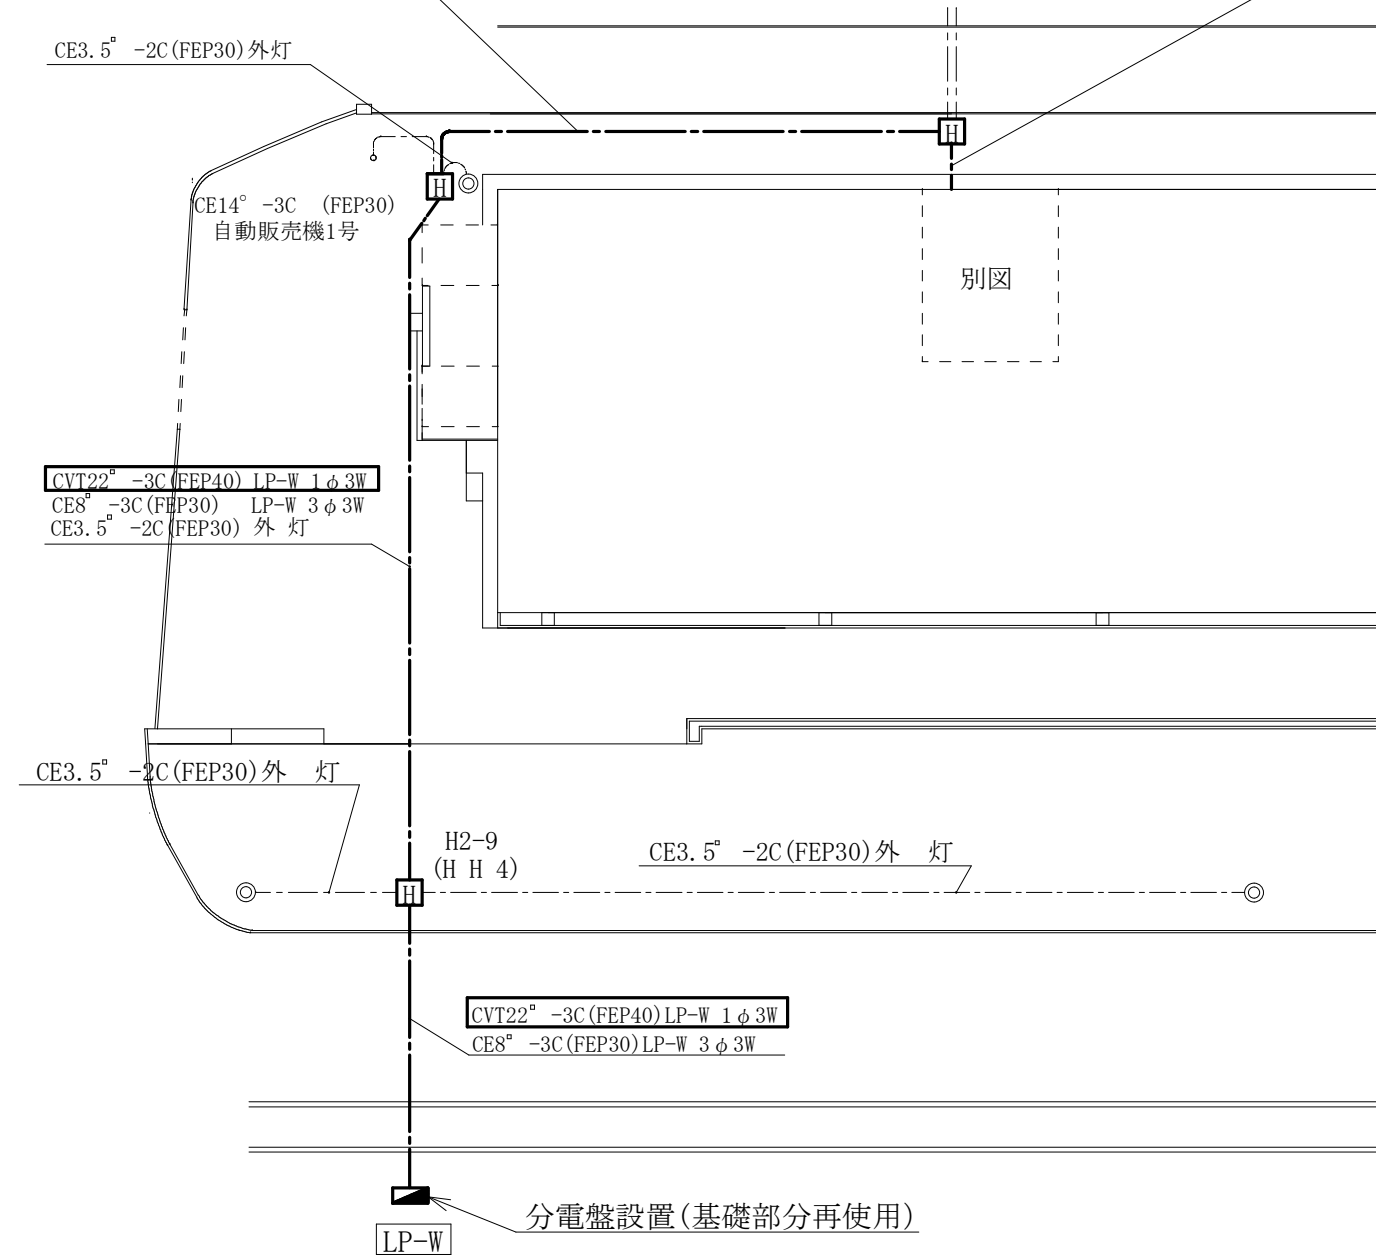


構内配電線路取替後 1/300

名 称	屋外電気設備取替		
図面種別	構内配電線路取替前・取替後	図面番号	4 / 6
		山口駐屯地業務隊管理科	

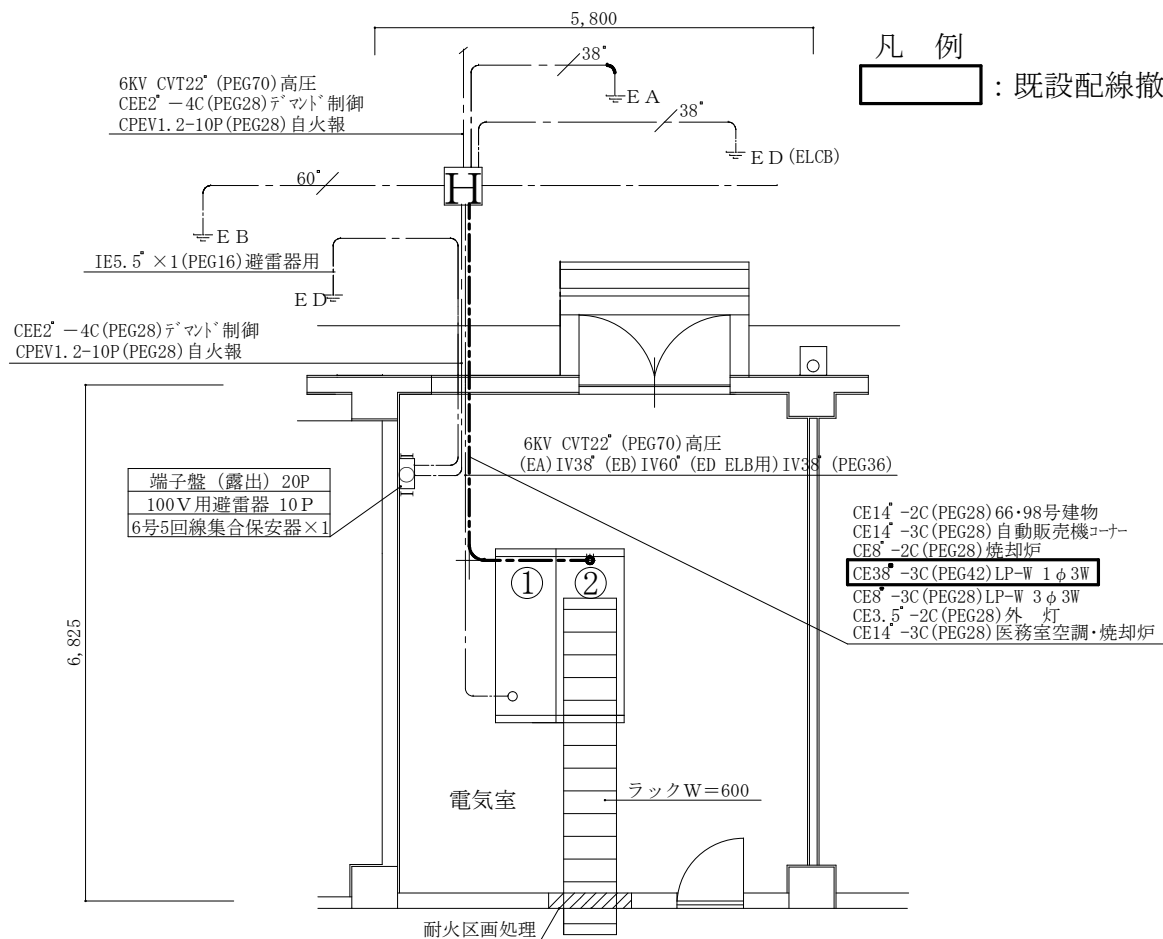



電気室内配電線路取替前 1/100

防水プリカ撤去
(EM-CE3.5°-2C再使用)
(放送設備電源)

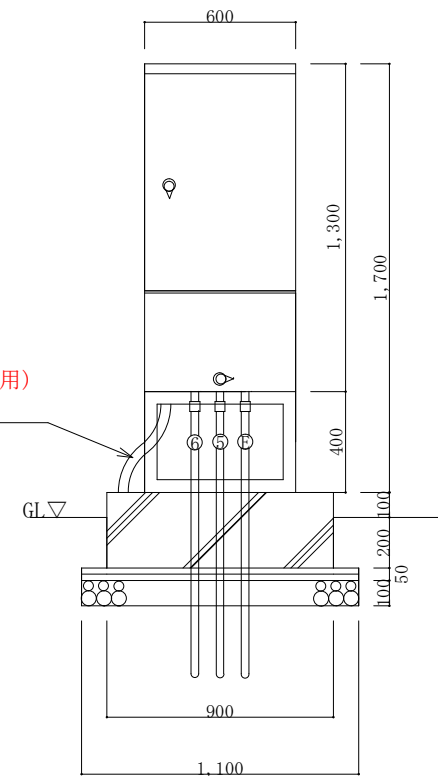


LP-W詳細図取替前 1/30

⑤	CE38°-3C (PEG40) LP-W 1φ3W
⑥	CE8°-3C (PEG28) LP-W 3φ3W
⑦	IE5.5°×2 (PEG28) ED・ED (ELB)

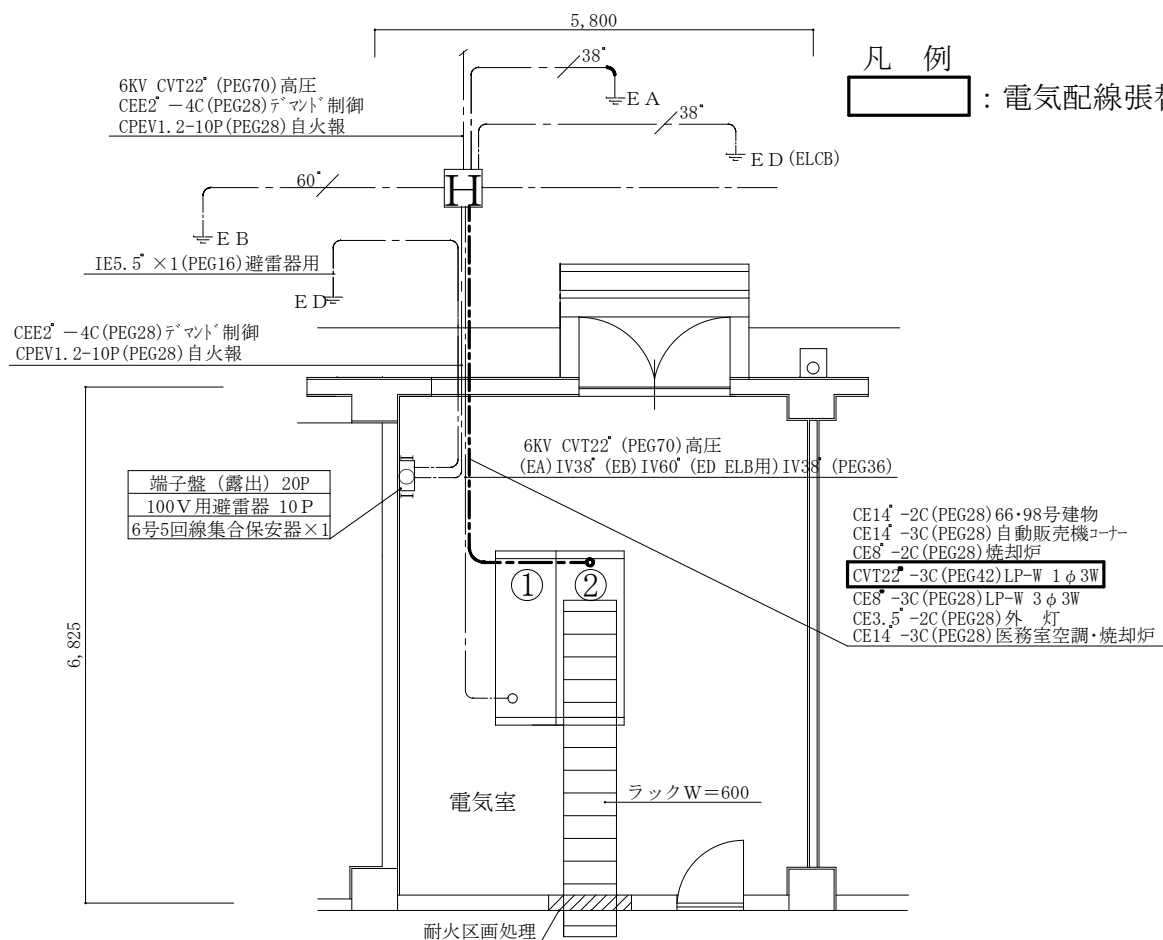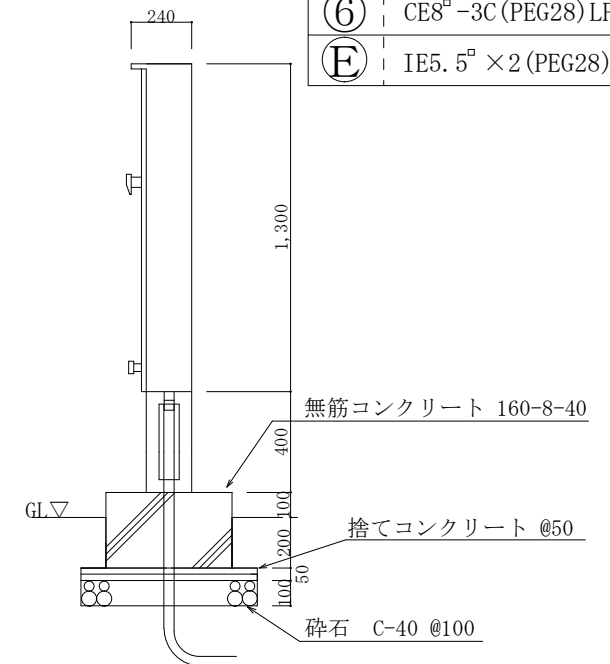

電気室内配電線路取替後 1/100

SUS製プルボックスW150×H150×D100
(EM-CE3.5°-2C接続)
(放送設備電源)



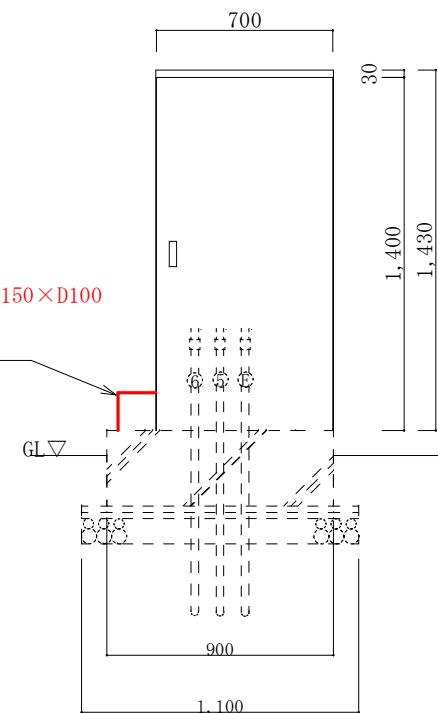


LP-W詳細図取替後参考図 1/30

⑤	CVT22°-3C (PEG40) LP-W 1φ3W
⑥	CE8°-3C (PEG28) LP-W 3φ3W
⑦	IE5.5°×2 (PEG28) ED・ED (ELB)


※⑤の電気配線張替え
※⑥、⑦は、既設盤撤去後取替した盤に再接続

名 称	屋外電気設備取替		
図面種別	電気室内配電線路取替前・取替後 LP-W詳細図取替前・取替後参考図	図面番号	5 / 6
		山口駐屯地業務隊管理科	

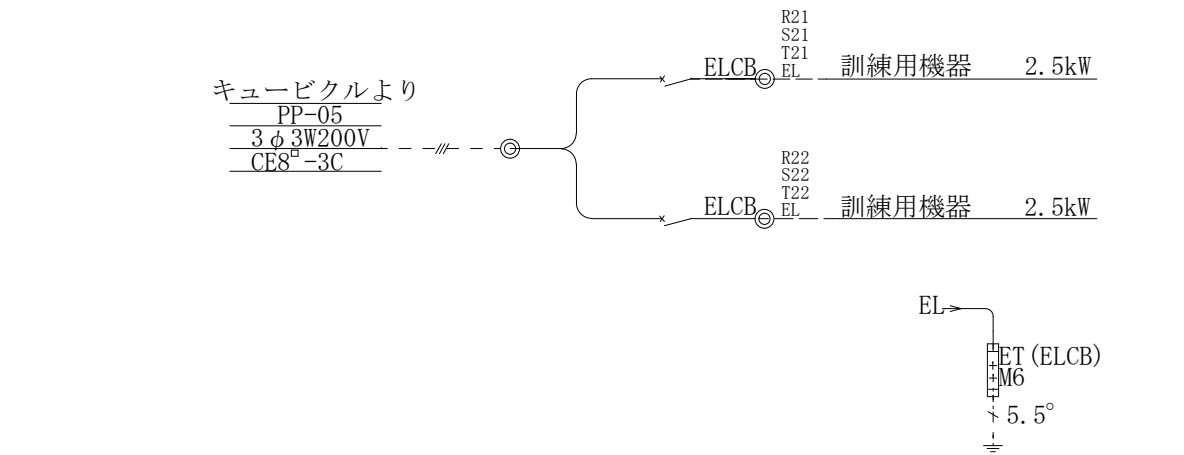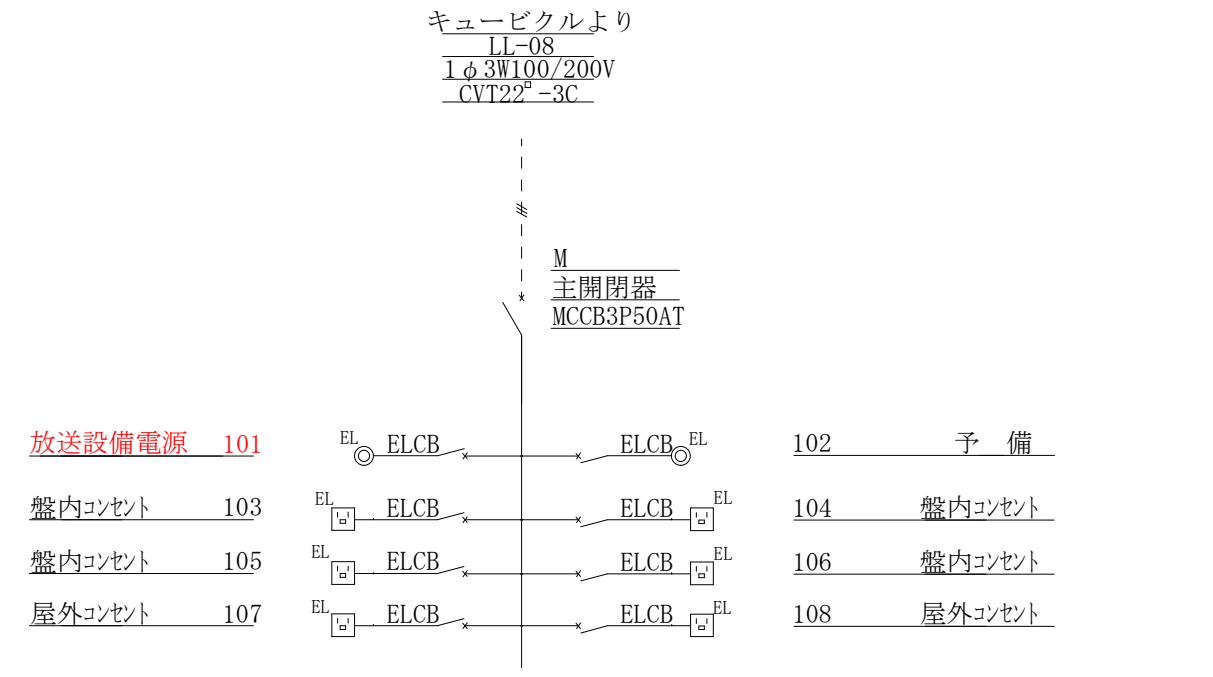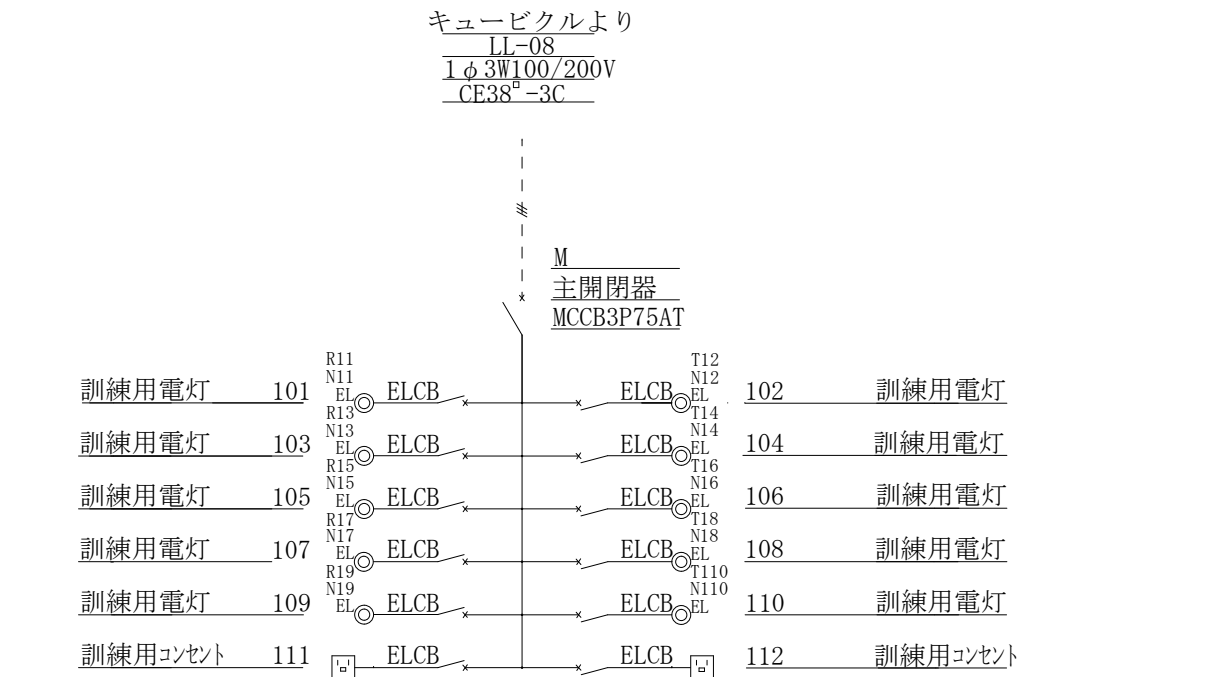

1φ	MCCB	3P100/75AT	“NF100-CP”(三菱)×1
	ELCB	2P50/20AT 30mA0.1S	“BV-C1”(三菱)×12 (100V)
	コンセント	15A 125V フル接地防水ダブルコンセント	“WK4105”(松下)×2
3φ	ELCB	3P50/20AT 30mA0.1S	“NV50-CP”(三菱)×2

盤内結線図取替前

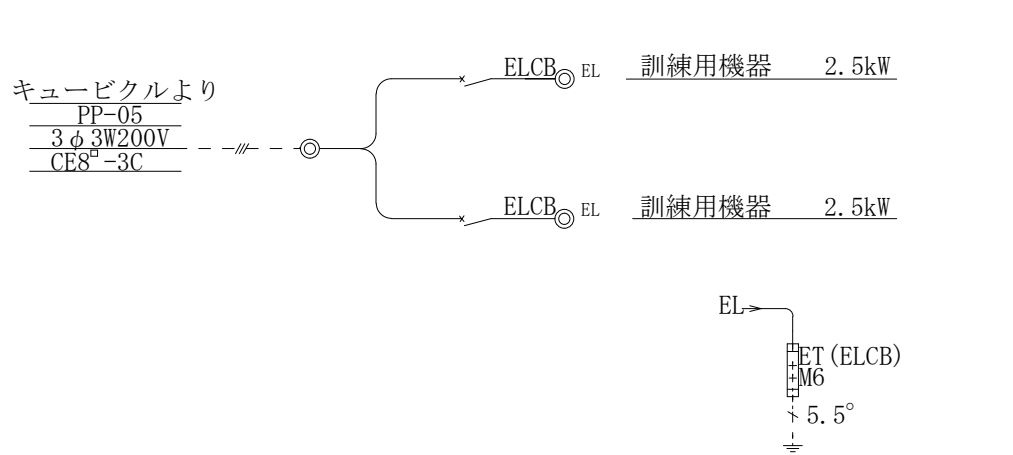

1φ	MCCB	3P75/50AT	× 1
	ELCB	2P50/20AT 30mA0.1S	× 8
	抜け止めダブルコンセント	2P(E付) 15A×4	
	埋込抜け止めダブルコンセント	2P(E付) 15A×2 (防滴プレート)	
3φ	ELCB	3P50/20AT 30mA0.1S	× 2

盤内結線図取替後