

変 更 公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊久居駐屯地
第337会計隊長 藤田 亮

令和8年8月31日付で公告した、入札件名「久居（8）駐屯地内柵補修工事」について、下記のとおり変更する。

記

仕様書の工事概要を追記する。

2/4ページ 4 工事概要 下胴縁塗装 備考…下胴縁込

4/4ページ 内柵評細図 下部胴縁・・・10.5m
・下地調整
・ローバルシルバー 2回塗り

以上

入札に関する事項の問い合わせ先
〒514-1118
三重県津市久居新町975
陸上自衛隊久居駐屯地 第337会計隊 契約班（担当：池上）
TEL 059-255-3133（代表）内線347
FAX 059-255-3290（直通）
メール ma337fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

仕様書に関する事項の問い合わせ先
〒514-1118
三重県津市久居新町975
陸上自衛隊久居駐屯地 業務隊 管理科 営繕班（担当：西野）
TEL 059-255-3133（代表）内線369
メール hisaigsvc-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

仕 様 書

1 工事名称：久居（８）駐屯地内柵補修工事

2 工事場所：三重県津市久居新町９７５（陸上自衛隊久居駐屯地）

3 工事期間：契約締結日～令和８年１０月３０日

4 工事概要

工事種目	内容	規格	概算数量	備考
建築	撤 去	既設フェンス	金網・有刺鉄線・鉄線・支持金物	100m
	塗装	支柱塗装	下地調整・ローバルシルバー2回塗り	51本
		上下胴縁塗装	下地調整・ローバルシルバー2回塗り	100m
	外柵	フェンス補修	金網・有刺鉄線・鉄線・支持金物	100m

5 一般事項

- (1) 工事は、本仕様書、図面、公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）令和７年度版、土木工事共通仕様書（防衛省）及び関係法令等を遵守して実施すること。また、仕様書に記載なき事項等については監督官との協議によるほか、技術上必要なものは請負者側の責任において良心的に施工すること。
- (2) 現場の納まり等で材料等の軽微な変更は監督官と打合せの上行うこと。また、軽微な変更に伴う金額変更は行わないものとする。
- (3) 本工事に使用する材料はすべて新品とし、材料等承認願を提出し、監督官の承認を受けたものを使用すること。環境対応及びエコマーク等環境物品の使用に努めること。
- (4) 請負者は、工事実施に先立ち、監督官と協議のうえ工事工程表を作成し監督官に提出することとし、了解を得たのち作業を実施すること。
- (5) 工事実施前には危険予知活動を実施すること。
- (6) 工事中は、請負者の現場代理人又はそれに準ずる者が必ず現場に常駐し施工管理を確実に実施すること。
- (7) 工事は請負者の責任施工とし、施工に際し破損した部分については監督官へ報告すること。
- (8) 作業時間は午前８時１５分から午後５時迄とする。なお時間外・土曜日・日曜日・祝日及び年末年始休暇（１２月２４日～１月３日）は原則、作業不能日として見込んでおり、やむを得ず実施する場合は、監督官と協議の上実施するものとする。

6 特記事項

- (1) 本仕様書及び図面記載寸法は、標準寸法につき施工に際して細部原寸確認し、各作業を実施すること。
- (2) 本工事の発生材のうち、鉄屑等については監督官の指示する場所へ集積し、官側へ引継ぐこと。
- (3) 工事日時及び、日程等については、必ず監督官の許可を受けた後実施すること。
- (4) 工事作業者の現場への立入経路及び、資材置場、廃棄物置場等については、監督官の指示に従うこと。
- (5) 請負者は感染症等の対策を徹底すること。
- (6) 鉄鋼面の下地調整はＲＢ種とする。
- (7) ローバルシルバー塗装については、メーカー塗装仕様に基づき実施すること。
- (8) 使用材料は下表のとおり及び同等品以上とする。

建築工事


種 目	内 容	規 格 等
外柵	金網	JIS G 3552 ひし形金網 Z-GS3以上 φ3.2×56mm目 防錆処置JIS G 3547 3種以上
	有刺鉄線	JIS G 3533 パープドワイヤ φ2.0以上2本より ピッチ：100mm 防錆処置JIS G 3547 3種以上
	鉄線	JIS G 3547 SWMGS-6 φ4.0 亜鉛付着量 300g/m ² 以上

7 提出書類

- | | |
|----------------|---------------------|
| (1) 工程表 | 1部（契約後速やかに） |
| (2) 現場代理人通知書 | 1部（ " ） |
| (3) 打合せ簿 | 1部（ その都度 ） |
| (4) 着工・竣工届 | 1部（ " ） |
| (5) 使用材料等承認願 | 1部（ " ） |
| (6) 材料検査簿 | 1部（ " ） |
| (7) 作業日誌 | 1部（ " ） |
| (8) 作業写真 | 1部（完了後速やかに） |
| (9) その他指示された書類 | |

8 完成検査

工事終了後、現場清掃のうえ監督官に届け出て検査官の実施する完成検査を受け、合格を以て作業完了とする。なお手直し事項が生じた場合については手直し完了後再検査を受け、合格を以て作業完了とする。

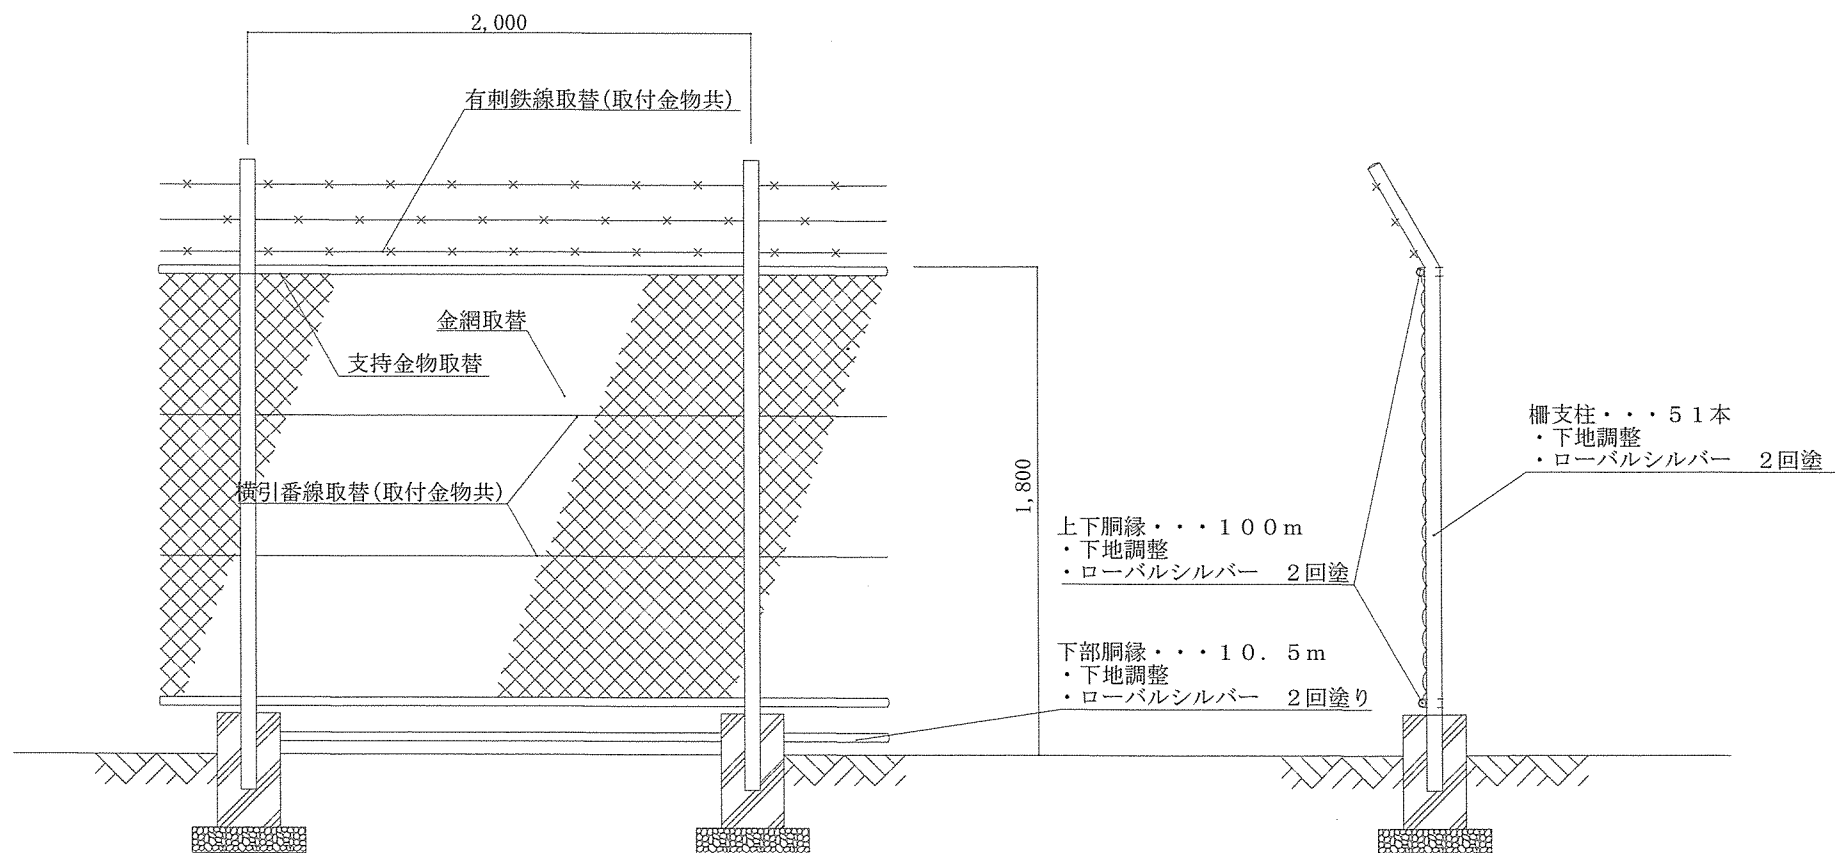

内柵詳細図 1 / 30

件 名	久居（8）駐屯地内柵補修工事		
種 別	内柵詳細図	図 番	
久居駐屯地業務隊管理科宮繕班			4 / 4