

入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札（政府調達協定対象外）に付します。

分任契約担当官
陸上自衛隊大久保駐屯地
第 397 会計隊長 八木 健作

1 工事概要

- (1) 工 事 名：大久保（6）厚生センター便所改修工事
- (2) 工事場所：京都府宇治市広野町風呂垣外 1－1 陸上自衛隊大久保駐屯地内
- (3) 工事内容：本工事は、以下の工事を行うものである。
和式便器から洋式便器へ更新、洗面台取替、給・排水管改修、床及び壁補修、扉塗装、
点検口設置、トイレブース更新、コンセント及び付帯配線新設
- (4) 工 期：令和 6 年 11 月 29 日（金）
- (5) 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。

2 競争参加資格

- (1) 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。）第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。
- (2) 防衛省における令和 5・6 年度一般競争参加資格（以下「防衛省競争参加資格」という。）のうち「建築一式工事」「管工事」のいずれかで級別の格付を受け、近畿中部防衛局に競争参加を希望していること（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。）
- (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（(2)の再度級別の格付を受けた者を除く。）でないこと。
- (4) 防衛省競争参加資格の「建築一式工事」D 等級以上、「管工事」C 等級以上のいずれかであること。
- (5) 平成 21 年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しを完了した工事のうち、国内における国、特殊法人等又は地方公共団体が発注した同種工事を施工した実績を有すること（建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20% 以上のものに限る。）

なお、当該実績が平成 13 年 12 月 25 日以降に完成した防衛省発注機関（契約担当官等が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備庁をいう。以下同じ。）（旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。）

の発注した工事に係るものにあつては、施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の評定点合計（以下「評定点合計」という。）が65点未満のものを除く。

また、実績が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。

- (6) (5)の施工実績が防衛省発注機関（旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。）の発注した工事（平成13年12月25日以降に完成した工事で65点以上。）の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者。

- (7) 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に配置できること。

ア 2級建築士又は2級建築施工管理技士及び2級管工事施工管理技士（これと同等以上の資格を有する者）

「これと同等以上の資格を有する者」とは次の者をいう。

・これと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣等が認定した者で、その旨を契約担当官等へ質疑して問題なく認められた者

イ 平成21年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である（原則、着工から完成まで従事している。）。

なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関（旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。）の発注した工事に係るものにあつては、評定点合計が65点未満のものを除く。また、経験が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除く。

- (8) 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）の提出期限の日から開札の時点までの期間に、近畿中部防衛局長から、「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について」（防整施（事）第150号。28.3.31）に基づく指名停止を受けていないこと。

- (9) 近畿中部防衛局が発注した「建築一式工事」「管工事」のいずれかのうち、平成31年度以降令和4年度までに完成・引渡しが完了した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る評定点合計の平均が65点以上であること。

- (10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。

- (11) 近畿中部防衛局管轄区域内（富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）に建設業法の許可（当該工事に対応する建設業種）に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。

- (12) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。

- (13) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者。業務従事者若しくは親会社等の国籍が、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保証されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者は入札参加を認めない。

3 入札手続等

- (1) 担当部局

〒611-0031 京都府宇治市広野町風呂垣外1-1

陸上自衛隊大久保駐屯地 第397会計隊（担当：藤田）

TEL：0774-44-0001（内線365）

FAX：0774-44-0001

(2) 入札説明書の交付期間等

ア 交付期間

令和6年7月11日から令和6年8月26日まで（行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項に規定する行政機関の休日（以下「行政機関の休日」という。）を除く。）の毎日、午前8時30分から午後4時30分まで。

イ 交付場所

陸上自衛隊大久保駐屯地第397会計隊において交付を行う。交付を希望する場合は、事前に電話連絡を行うこと。郵送を希望する場合は、その送料は希望者負担とするので、着払いでの郵送希望を連絡すること。

(3) 申請書及び資料の提出期限等

ア 提出期限：令和6年7月25日（木）午後4時30分

イ 提出方法：陸上自衛隊大久保駐屯地第397会計隊に持参又は郵送（書留郵便に限る。）若しくは託送（書留郵便と同等のものに限る。）（以下「郵送等」という。）又は電子メールとする。

(4) 入札書の提出期限等

ア 提出期限：令和6年8月26日（月）午後1時00分

イ 提出方法：陸上自衛隊大久保駐屯地第397会計隊に持参又は郵送等する。

(5) 開札の日時及び場所

ア 日 時：令和6年8月27日（火）午前11時00分

イ 場 所：陸上自衛隊大久保駐屯地第397会計隊入札室

4 その他

(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金免除。ただし、落札者が契約締結に応じない場合は、落札金額の100分の5以上を違約金として徴収する。

(3) 契約保証金免除。ただし、銀行、契約担当官が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社の保証、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の保証を付すものとする。

なお、保証金額又は保険金額は、請負代金の10分の1以上（予決令第86条の調査を受けた場合は、請負代金の10分の3以上）とし、落札者が契約を履行しない場合の違約金として取扱うこととする。

(4) 入札の無効

次に掲げる入札は無効とする。

ア 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札

イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札

ウ 入札に関する条件に違反した入札

(5) 落札者の決定方法

予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあり著しく不適當であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

(6) 配置予定主任技術者の確認

落札者決定後、発注者支援データベース・システム等により配置予定の主任技術者の配置違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定の主任技術者の変更を認めない。

(7) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準（以下「調査基準価格」という。）を下回っている場合は、予決令第86条の調査（以下「低入札価格調査」という。）を行うので、協力しなければならない。

(8) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。

(9) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。

(10) 請負金額が300万円以上の場合、前金払保証書の寄託を条件として、落札者の申請に基づき、請負金額の10分の4以内（低入札価格調査を受けた者との契約については、請負金額の10分の2以内）で前金払の実施に応じる。

(11) 契約書作成の要否

要。適用する契約条項は、「建築工事請負契約書」とし、特約条項は、「談合等の不正防止に関する特約条項」、「暴力団排除に関する特約条項」とする。

(12) 関連情報を入手するための照会窓口

上記3(1)に同じ。

(13) 競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加

上記2(2)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者も上記3(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時点において当該資格の格付を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(14) 陸上自衛隊の建設工事に係る入札心得書等及び標準契約書の内容を遵守すること。

(15) 契約書以外の書類への押印省略は可能とする。契約書以外の書類への押印を省略する場合は、責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記入すること。記載された連絡先には、必要に応じ、当方から連絡する場合がある。従来どおり、契約書以外の書類への押印を省略しない場合は、担当者の氏名及び連絡先の記入は不要

(16) 詳細は、入札説明書による。

大久保（6）厚生センター便所改修工事

大久保駐屯地業務隊



仕 様 書																																																																																																																		
1 件 名 大久保（6）厚生センター便所改修工事																																																																																																																		
2 場 所 京都府宇治市広野町風呂垣外1－1 陸上自衛隊大久保駐屯地内																																																																																																																		
3 概 要 (1) 衛生設備改修（和便器から洋式便器へ更新、洗面台取替）1 式 (2) 機械設備改修（給・排水管改修）1 式 (3) 内装改修（床及び壁補修、扉塗装、点検口設置、トイレブース更新）1 式 (4) 電源設備改修（コンセント及び付帯配線新設）1 式																																																																																																																		
4 期 間 契約締結日 ～ 令和6年11月29日																																																																																																																		
5 一般事項 (1) 設計に関する事項 設計図書に記載のない事項については、監督官の指示に従う。また、軽微な設計変更については、金額の増減及び工期延長を行わない。 (2) 施 工 施工は最新の「公共建築・改修工事標準仕様書（建築・電気・機械設備工事編）（以下「共仕」または「共改仕」）」等に基づき実施する。 (3) 工 程 請負者は工程表を官側へ提出し調整する。作業は原則として平日0830～1700までとし 施工上当然実施すべき事項については請負者の責任において実施する。 (4) 材 料 使用材料は監督官の検査を受け合格した物を使用する。 (5) 事故予防 施工中は事故に注意し、予防対策を講じる。事故が生じた場合は速やかに監督官へ報告する。 (6) 仮設電力・水道使用 施工に伴い必要となる電力・水道は請負者により準備する。 (7) 発生材 金属は監督官の指定場所に搬入、金属以外はマニフェストE票の写しを工期までに提出できる よう請負者が処分する。 (8) 写真及び提出書類 工程ごと施工前・中・後及び隠ぺいとなる箇所、主要な施工段階の状況、その他監督官の指示 部を黒板等を用いて撮影し、A4版写真帳に整理し提出する。不備な場合は再度撮影する。また、 その他提出書類は官側の指定する様式に基づき提出する。																																																																																																																		
6 特記事項 (1) 建築工事 ア 紙巻器の撤去跡等、取外しにより生じた穴はシーリング材で埋める。 イ 扉塗装はSOP 塗装とし、実施要領は共改仕表 7.4.2 種別C 種のとおり実施する。 ウ トイレブースは必ず事前に現地確認のうえ、監督官へ承認図を提出する。 エ 壁面・床面の下地調整は、既存面（モザイクタイル）の表面からカチオン系下地調整塗 材を用いて施工を実施する。また、本製品の施工要領に基づいて実施する。 オ 壁面・天井塗装はEP-G 塗装とし、実施要領は共改仕表 7.9.1 種別C 種のとおり実施する。 (2) 電気設備工事 ア 配線に伴い天井ボード等の取外しが生じた際は、材等を破損しないよう注意する。 イ 配線は天井内はころがし配線とし、露出部は金属線ぴとする。 (3) 機械設備工事 ア 既設便器を撤去する際は、残置部分に損傷を与えないよう注意する。 イ 床をはつる際は、予めタイル目地に合わせカッター切込を実施する。 ウ 既存給水管は、床埋め込みソケットを残し撤去する。 エ 便器の改修工法は、和洋リモデル工法（TOTO）若しくは同等の工法とする (4) 材料詳細（新設部材）																																																																																																																		
<table><tr><th colspan="5">建築工事</th></tr><tr><th>番号</th><th>品 名</th><th colspan="3">規 格</th></tr><tr><td>1</td><td>下地モルタル</td><td colspan="3">ヤブ原産業 カチオンタイトF 同等</td></tr><tr><td>3</td><td>SOP 塗料</td><td colspan="3">日本ペイント Hi-CR デラックスエコⅡ 同等</td></tr><tr><td>4</td><td>EP-G 塗料</td><td colspan="3">日本ペイント オーデコートGエコ 同等</td></tr><tr><td>5</td><td>ビニル床シート（床塩ビシート）</td><td colspan="3">東リ NS4854 同等</td></tr><tr><td>6</td><td>トイレブース</td><td colspan="3">バンポー工業 ラバトリース SS 同等</td></tr><tr><td>7</td><td>紙巻き器</td><td colspan="3">棚付二連式紙巻器 TOTO YH701 同等</td></tr><tr><td>8</td><td>床下点検口</td><td colspan="3">600 角</td></tr><tr><td>9</td><td>幼児用ベッド</td><td colspan="3">omoio オムツっ子FAⅡ 同等</td></tr><tr><td>10</td><td>幼児用チェア</td><td colspan="3">omoio TS-H1 同等</td></tr><tr><td>11</td><td>大便器用手すり</td><td colspan="3">TOTO T114HK6R、T112C6 同等 各一箇所</td></tr><tr><td>12</td><td>鋼製引き戸</td><td colspan="3">H2,000*D800</td></tr><tr><th colspan="5">機械設備工事</th></tr><tr><td>1</td><td>洋風大便器 A</td><td colspan="3">TOTO CES9251M#NW1 同等</td></tr><tr><td>2</td><td>洋風大便器 B</td><td colspan="3">TOTO CES9251M#NW1（便座除く） 便座：TC60 同等</td></tr><tr><td>3</td><td>小便器</td><td colspan="3">バイタル RZ-505D/802D 同等</td></tr><tr><td>4</td><td>洗面台 A</td><td colspan="3">TOTO 台：MK5 NM11*2、水栓：TEL24DPRA、金具：M356W フロントパネル：MFT4NB12 同等</td></tr><tr><td>5</td><td>洗面台 B</td><td colspan="3">INAX L-A951KM2E/BW1 同等 221 号用</td></tr><tr><td>6</td><td>污水管・通気管</td><td colspan="3">VP 管 100、75、65、50、40</td></tr><tr><td>7</td><td>給水管</td><td colspan="3">SGP-VB 管 25、20</td></tr><tr><td>8</td><td>掃除口</td><td colspan="3">COA-1TP 100、50</td></tr></table>					建築工事					番号	品 名	規 格			1	下地モルタル	ヤブ原産業 カチオンタイトF 同等			3	SOP 塗料	日本ペイント Hi-CR デラックスエコⅡ 同等			4	EP-G 塗料	日本ペイント オーデコートGエコ 同等			5	ビニル床シート（床塩ビシート）	東リ NS4854 同等			6	トイレブース	バンポー工業 ラバトリース SS 同等			7	紙巻き器	棚付二連式紙巻器 TOTO YH701 同等			8	床下点検口	600 角			9	幼児用ベッド	omoio オムツっ子FAⅡ 同等			10	幼児用チェア	omoio TS-H1 同等			11	大便器用手すり	TOTO T114HK6R、T112C6 同等 各一箇所			12	鋼製引き戸	H2,000*D800			機械設備工事					1	洋風大便器 A	TOTO CES9251M#NW1 同等			2	洋風大便器 B	TOTO CES9251M#NW1（便座除く） 便座：TC60 同等			3	小便器	バイタル RZ-505D/802D 同等			4	洗面台 A	TOTO 台：MK5 NM11*2、水栓：TEL24DPRA、金具：M356W フロントパネル：MFT4NB12 同等			5	洗面台 B	INAX L-A951KM2E/BW1 同等 221 号用			6	污水管・通気管	VP 管 100、75、65、50、40			7	給水管	SGP-VB 管 25、20			8	掃除口	COA-1TP 100、50		
建築工事																																																																																																																		
番号	品 名	規 格																																																																																																																
1	下地モルタル	ヤブ原産業 カチオンタイトF 同等																																																																																																																
3	SOP 塗料	日本ペイント Hi-CR デラックスエコⅡ 同等																																																																																																																
4	EP-G 塗料	日本ペイント オーデコートGエコ 同等																																																																																																																
5	ビニル床シート（床塩ビシート）	東リ NS4854 同等																																																																																																																
6	トイレブース	バンポー工業 ラバトリース SS 同等																																																																																																																
7	紙巻き器	棚付二連式紙巻器 TOTO YH701 同等																																																																																																																
8	床下点検口	600 角																																																																																																																
9	幼児用ベッド	omoio オムツっ子FAⅡ 同等																																																																																																																
10	幼児用チェア	omoio TS-H1 同等																																																																																																																
11	大便器用手すり	TOTO T114HK6R、T112C6 同等 各一箇所																																																																																																																
12	鋼製引き戸	H2,000*D800																																																																																																																
機械設備工事																																																																																																																		
1	洋風大便器 A	TOTO CES9251M#NW1 同等																																																																																																																
2	洋風大便器 B	TOTO CES9251M#NW1（便座除く） 便座：TC60 同等																																																																																																																
3	小便器	バイタル RZ-505D/802D 同等																																																																																																																
4	洗面台 A	TOTO 台：MK5 NM11*2、水栓：TEL24DPRA、金具：M356W フロントパネル：MFT4NB12 同等																																																																																																																
5	洗面台 B	INAX L-A951KM2E/BW1 同等 221 号用																																																																																																																
6	污水管・通気管	VP 管 100、75、65、50、40																																																																																																																
7	給水管	SGP-VB 管 25、20																																																																																																																
8	掃除口	COA-1TP 100、50																																																																																																																
		件 名	大久保（6）厚生センター便所改修工事	図面番号	1／15																																																																																																													
		名 称	仕様書	縮 尺	－																																																																																																													
		陸上自衛隊大久保駐屯地業務隊																																																																																																																

電気設備工事		
番号	品 名	規 格
1	コンセント	スイッチボックス1 個口用 2P15A 接地端子付
2	電線	EM-EEF2.0-3C
3	LED 照明器具	パナソニック NNLK21319 同等


(5) 検査

工事完了後、現場清掃の上監督官に届出た後、検査官の竣工検査を受け合格をもって竣工とする。手直し事項が生じた場合は、手直し完了後再検査を受け、合格をもって竣工とする。


件 名	大久保（6）厚生センター便所改修工事	図面番号	2 / 1 5
名 称	仕様書	縮 尺	—
陸上自衛隊大久保駐屯地業務隊			

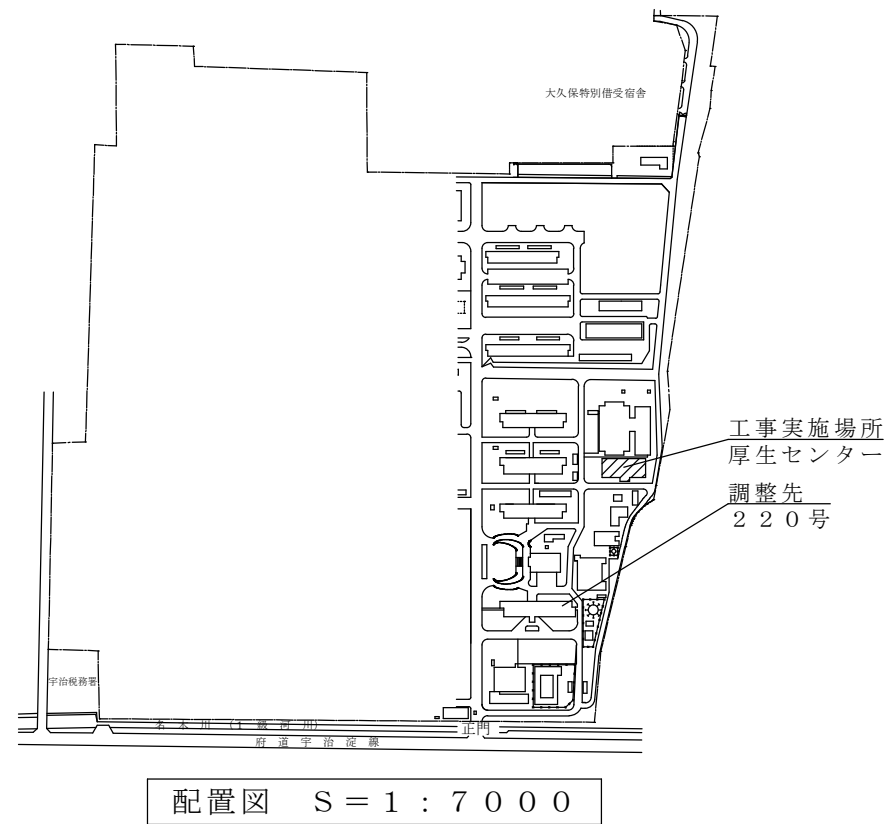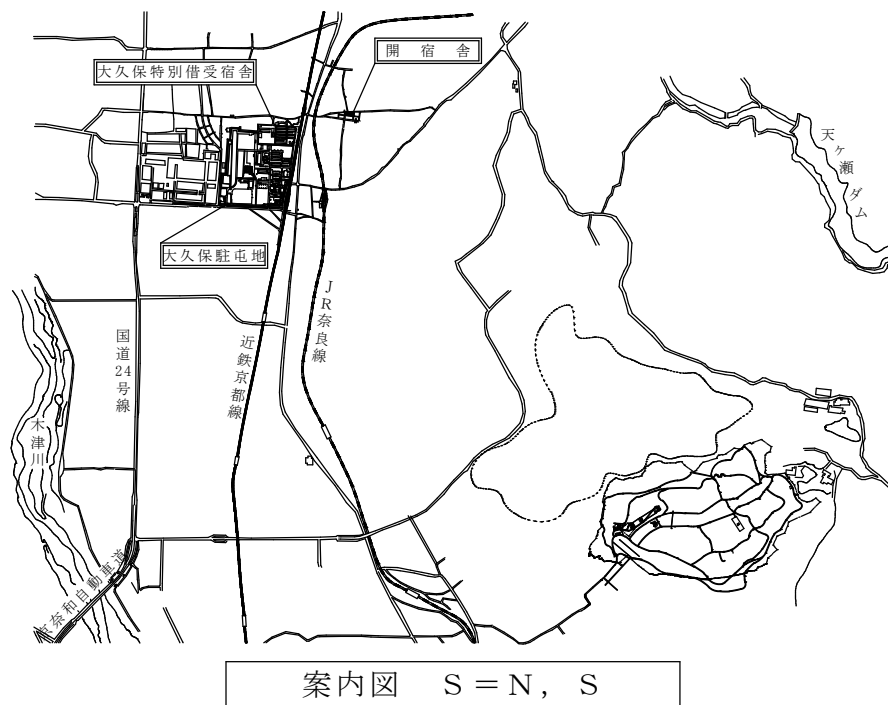

件 名	大久保（6）厚生センター便所改修工事	図面番号	3 / 1 5
名 称	案内図・配置図	縮 尺	図示
陸上自衛隊大久保駐屯地業務隊管理科営繕班			

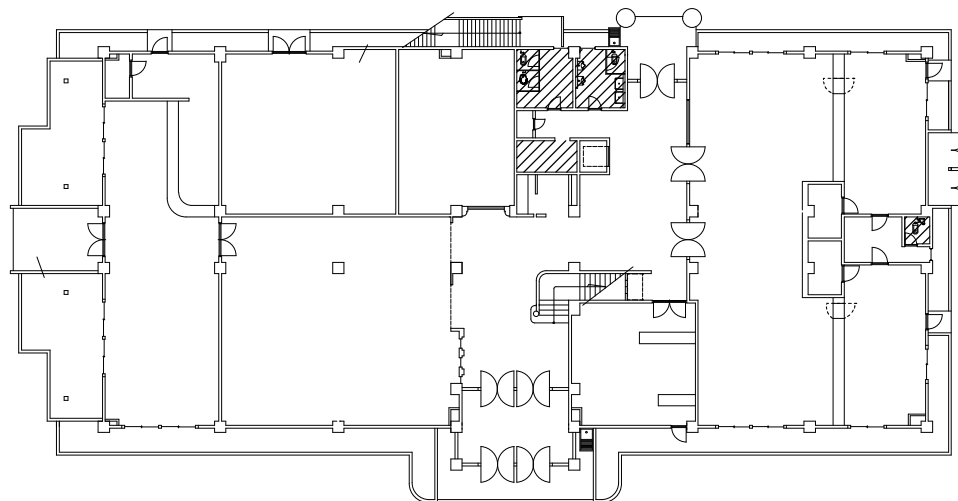


厚生センター1階平面図 S = 1 / : 4 0 0

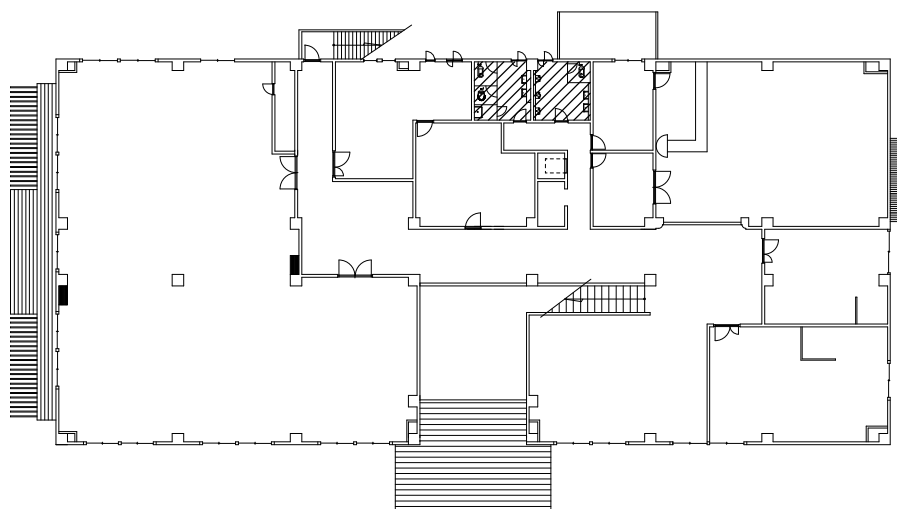


厚生センター2階平面図 S = 1 / : 4 0 0

 : 工事対象箇所

件 名	大久保（6）厚生センター便所改修工事	図面番号	4 / 1 5
名 称	平面図	縮 尺	S = 1 : 4 0 0
陸上自衛隊大久保駐屯地業務隊管理科営繕班			

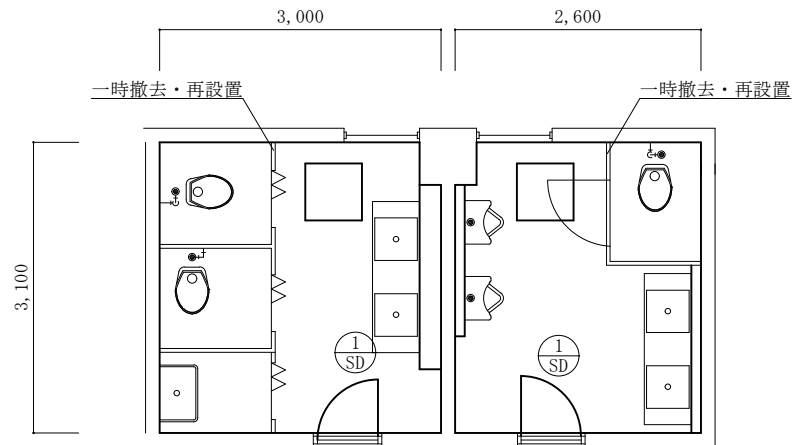

【改修前】厚生センター1階①便所平面図 S = 1 : 8 0

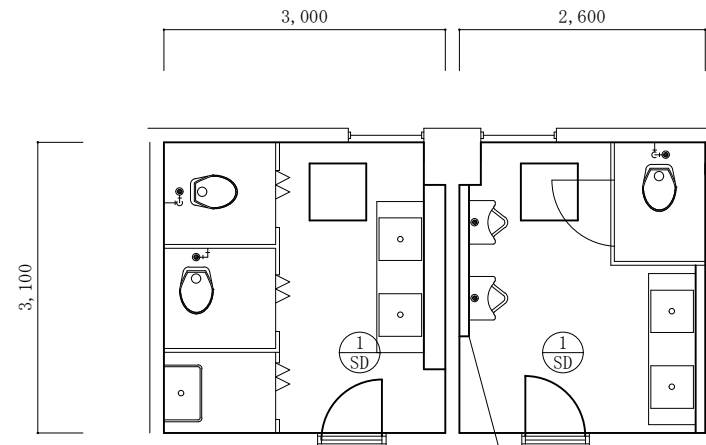


カランバック笠木取替

施工条件
天井高 FL+2,400
カランバック高 FL+1,370

【改修後】厚生センター1階①便所平面図 S = 1 : 8 0


【内装工事】

場 所	撤 去	数 量	新 設	数 量
床	タイル幅木撤去	23.6m	床モルタル下地塗り	17.36㎡
	—	—	床塩ビシート貼り	17.36㎡
	床下点検口 600角	2箇所	床下点検口 モルタル下地調整及び塩ビシート貼り込	2箇所
壁	—	—	EP-G塗り	53.78㎡
	カランバック笠木 幅150mm	2.2m	カランバック笠木 ステンレス 幅150mm	2.2m
天井	—	—	EP-G塗り	17.36㎡
建具工事	—	—	片開鋼製建具 両面 SOP塗り	5.72㎡
	トイレブース一時撤去	4箇所	トイレブース再設置	4箇所

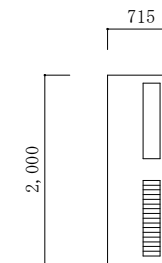


SD-1詳細図 S = 1 : 8 0


件 名	大久保（6）厚生センター便所改修工事	図面番号	5 / 1 5
名 称	平面図・詳細図	縮 尺	S = 1 : 8 0
陸上自衛隊大久保駐屯地業務隊管理科営繕班			

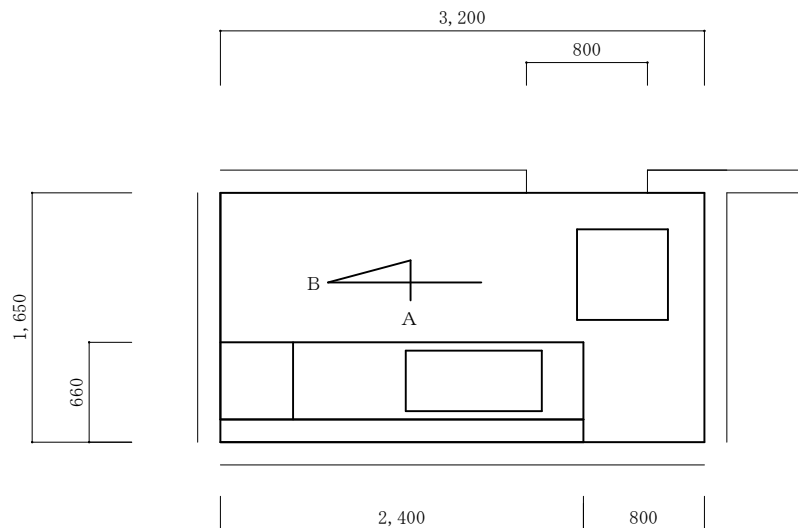

【改修前】厚生センター1階②便所平面図 S = 1 : 5 0

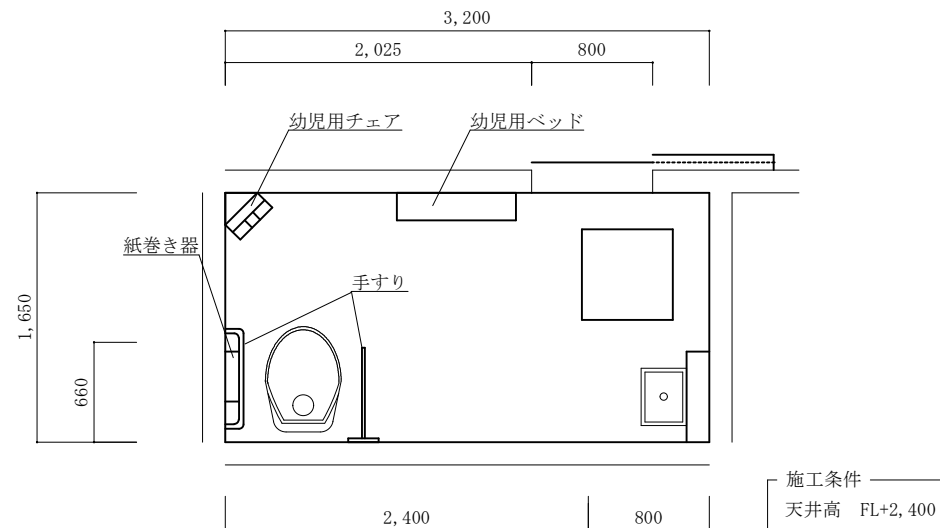

【改修後】厚生センター1階②便所平面図 S = 1 : 5 0

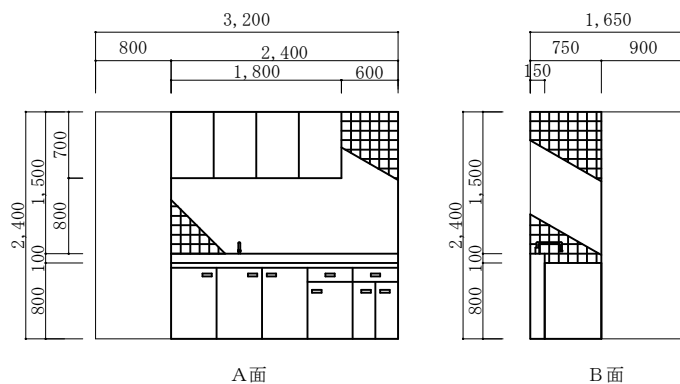


厚生センター1階②便所立面図 S = 1 : 8 0


【内装工事】

場 所	撤 去	数 量	新 設	数 量
床	床塩ビシート 幅木込	3.7㎡	床塩ビシート貼り 幅木込	5.28㎡
	床下点検口	1箇所	床下点検口600角	1箇所
壁	壁タイル (枠込)	3.47㎡	壁(タイル撤去部)+カランバックモルタル下地塗り	7.56㎡
	—	—	EP-G塗り	17.72㎡
天井	—	—	EP-G塗り	5.28㎡
建具工事	—	—	鋼製引き戸 H2,000*W800	1箇所
ユニット工事	システムキッチン	1箇所	—	—
	カランバック	1箇所	カランバック H900*W1,000*D150	1箇所
	—	—	幼児用ベッド	1箇所
	—	—	幼児用チェア	1箇所
	—	—	大便器用手すり	2箇所
	—	—	紙巻き器	1箇所

件 名	大久保 (6) 厚生センター便所改修工事	図面番号	6 / 1 5
名 称	平面図・詳細図	縮 尺	図示
陸上自衛隊大久保駐屯地業務隊管理科営繕班			

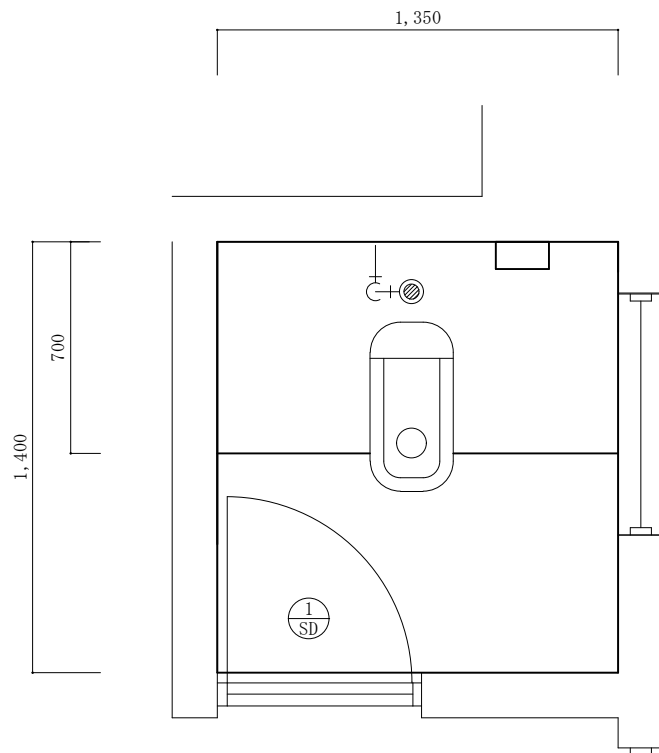

【改修前】厚生センター 1 階③便所平面図 S = 1 : 2 5

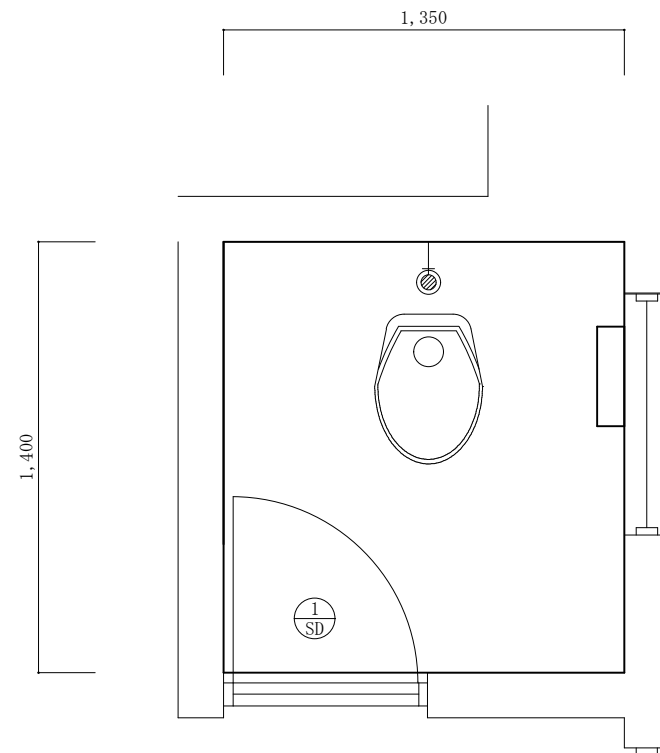


【改修後】厚生センター 1 階③便所平面図 S = 1 : 2 5

施工条件
天井高 FL+2,400


【内装工事】

場 所	撤 去	数 量	新 設	数 量
床	コンクリート掘削 H300	0.28m3	床モルタル下地塗り	1.82㎡
	タイル幅木撤去	5.5m	床塩ビシート貼り 幅木込	1.82㎡
壁	—	—	EP-G塗り	11.77㎡
天井	—	—	EP-G塗り	1.82㎡
建具工事	—	—	片開鋼製建具 両面 SOP塗り	2.86㎡
ユニット工事	紙巻き器	1箇所	紙巻き器	1箇所

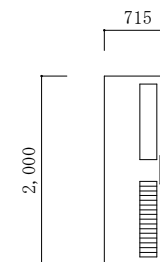


SD-1詳細図 S = 1 : 8 0

件 名	大久保（6）厚生センター便所改修工事	図面番号	7 / 1 5
名 称	平面図・詳細図	縮 尺	図示
陸上自衛隊大久保駐屯地業務隊管理科営繕班			

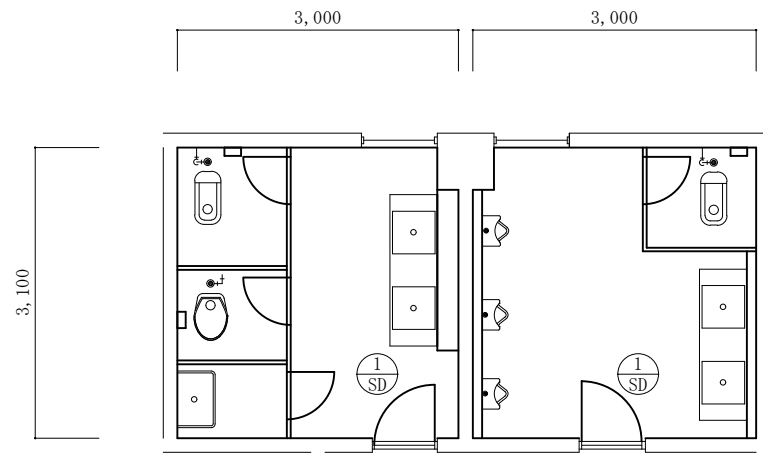

【改修前】厚生センター 2 階便所平面図 S = 1 : 8 0

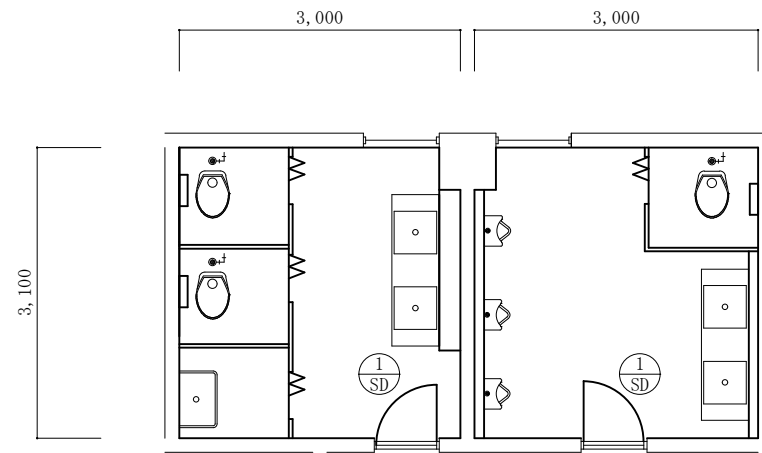


【改修後】厚生センター 2 階便所平面図 S = 1 : 8 0

施工条件
天井高 FL+2, 400
カランプック高 FL+1, 370


【内装工事】

場 所	撤 去	数 量	新 設	数 量
床	タイル幅木撤去	24. 4m	床モルタル下地塗り	18. 6㎡
	—	—	床塩ビシート貼り 幅木込	18. 6㎡
壁	—	—	EP-G塗り	57. 13㎡
天井	—	—	EP-G塗り	18. 6㎡
建具工事	—	—	片開鋼製建具 両面 SOP塗り	5. 72㎡
	トイレブース	4箇所	トイレブース メラミン化粧板 H1, 800*W1, 050	4箇所
ユニット工事	紙巻き器	3箇所	紙巻き器	3箇所




SD-1詳細図 S = 1 : 8 0

件 名	大久保（6）厚生センター便所改修工事	図面番号	8 / 1 5
名 称	平面図・詳細図	縮 尺	S=1：80
陸上自衛隊大久保駐屯地業務隊管理科営繕班			

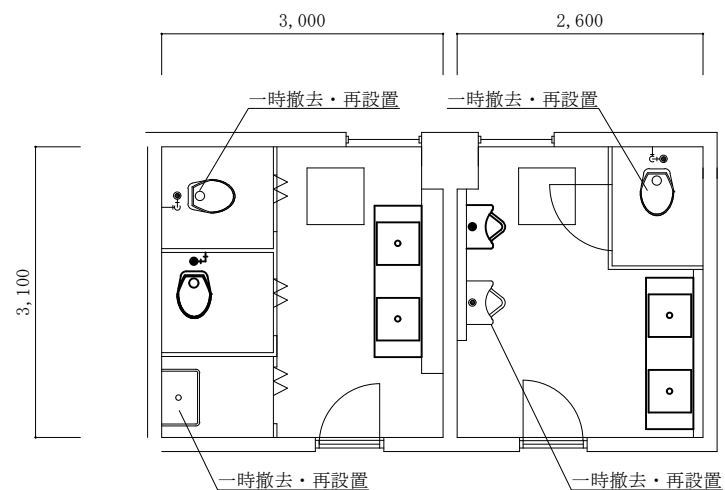

【改修前】厚生センター１階①便所平面図 S = 1 : 8 0

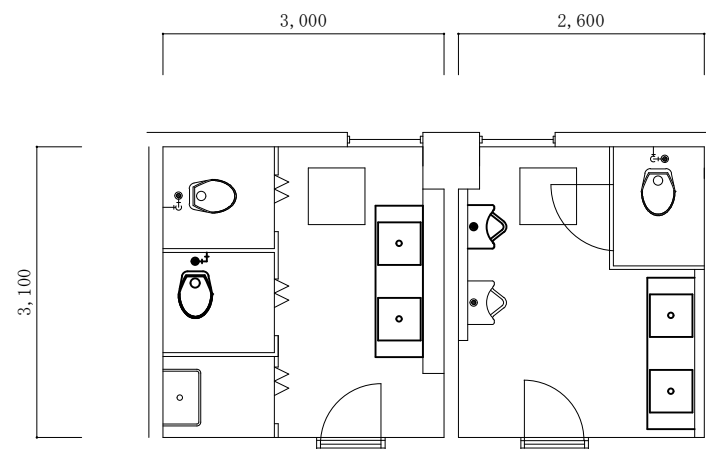


【改修後】厚生センター１階①便所平面図 S = 1 : 8 0


【衛生設備工事】

撤 去	数 量	新 設	数 量	備 考
洋風大便器	1 組	洋風大便器A	1 組	配管調整込
洋風大便器一時撤去	2 組	洋風大便器再設置	2 組	配管調整込
小便器	1 組	小便器	1 組	センサー、配管調整込
小便器一時撤去	1 組	小便器再設置	1 組	配管調整込
洗面台	2 組	洗面台A	2 組	洗面台、水栓、フロントパネル、配管調整込
掃除流し一時撤去	1 組	掃除流し再設置	1 組	配管調整込

件 名	大久保（6）厚生センター便所改修工事	図面番号	9 / 1 5
名 称	平面図	縮 尺	S = 1 : 8 0
陸上自衛隊大久保駐屯地業務隊管理科営繕班			

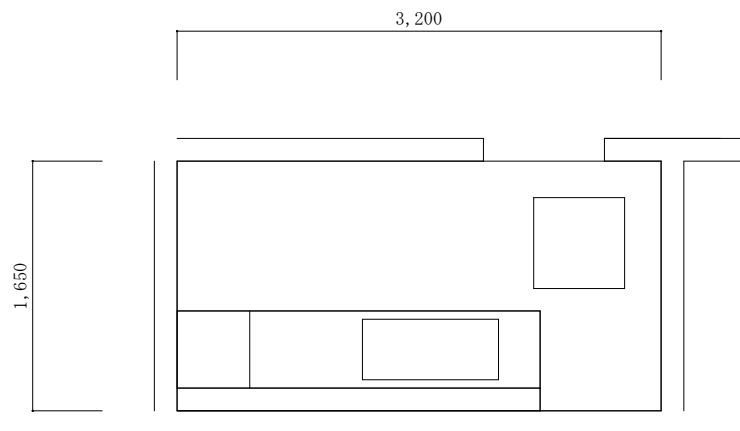

【改修前】厚生センター 1 階②便所平面図 S = 1 : 5 0

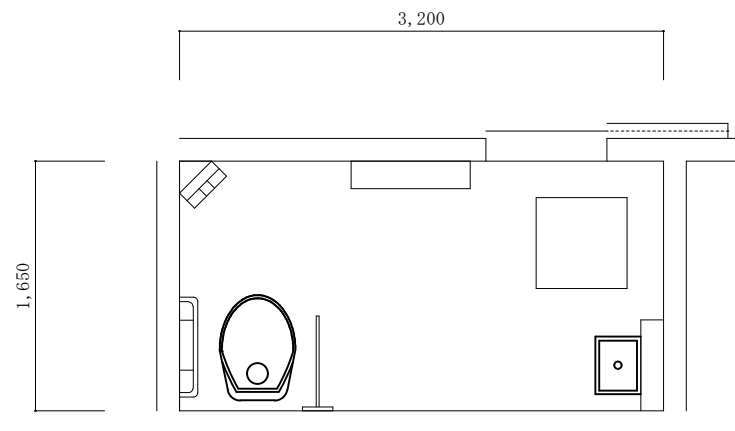


【改修後】厚生センター 1 階②便所平面図 S = 1 : 5 0


【衛生設備工事】

撤 去	数 量	新 設	数 量	備 考
一	1 組	洋風大便器B	1 組	リモデル工法、配管調整込
洗面台	1 組	洗面台B	1 組	洗面台、水栓、配管調整込

件 名	大久保（6）厚生センター便所改修工事	図面番号	1 0 / 1 5
名 称	平面図	縮 尺	S = 1 : 5 0
陸上自衛隊大久保駐屯地業務隊管理科営繕班			

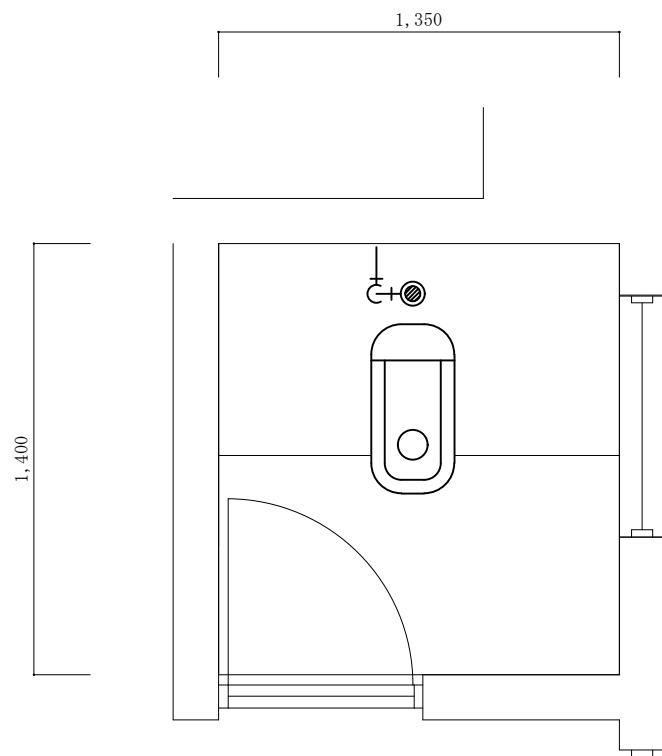

【改修前】厚生センター1階③便所平面図 S=1:25

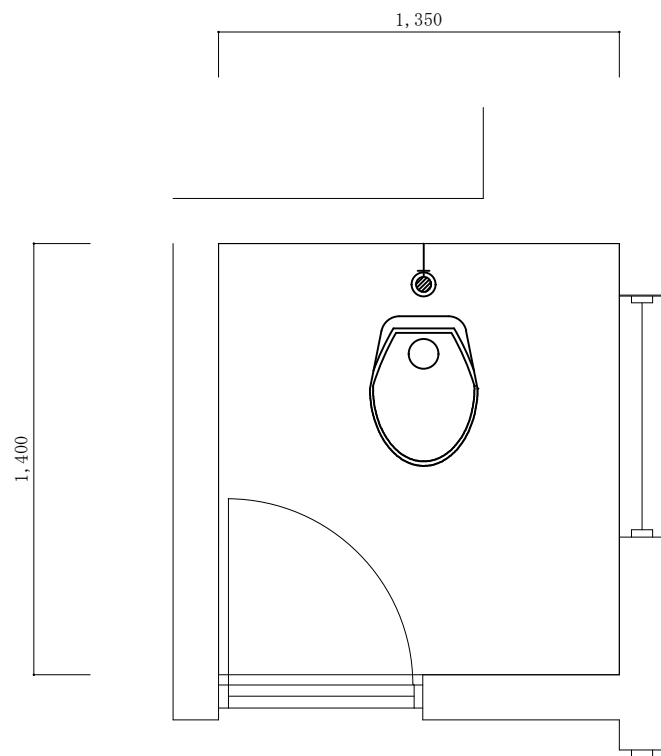


【改修後】厚生センター1階③便所平面図 S=1:25


【衛生設備工事】

撤 去	数 量	新 設	数 量	備 考
和風大便器	1組	洋風大便器A	1組	リモデル工法、配管調整込

件 名	大久保（6）厚生センター便所改修工事	図面番号	11 / 15
名 称	平面図	縮 尺	S=1:25
陸上自衛隊大久保駐屯地業務隊管理科営繕班			

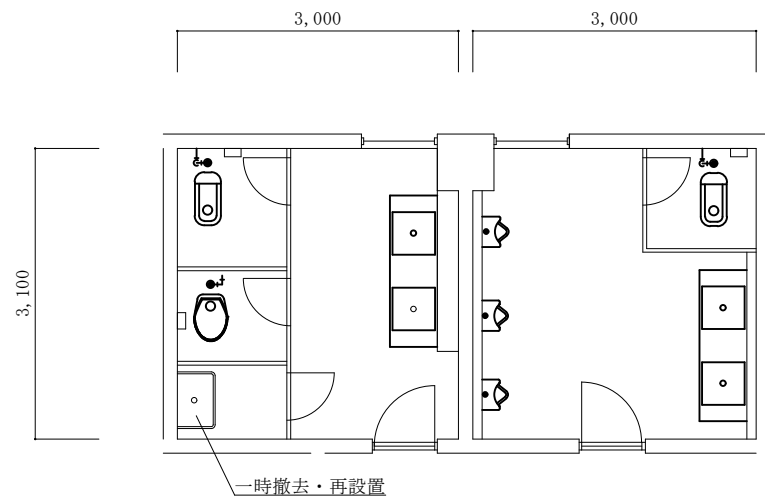

【改修前】厚生センター 2 階便所平面図 S = 1 : 8 0

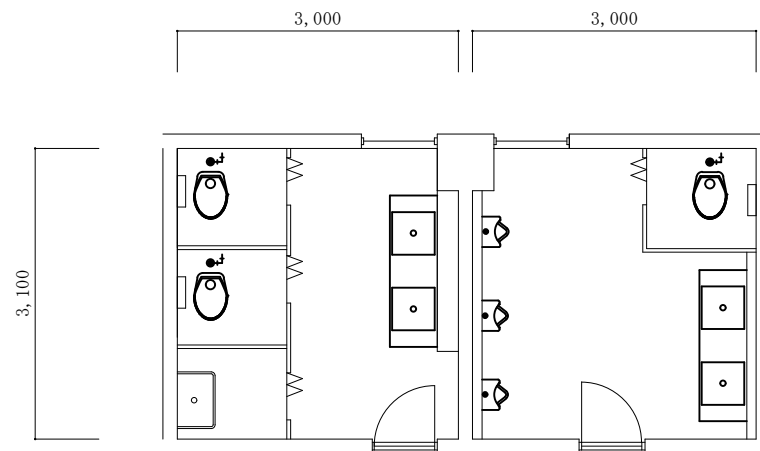


【改修後】厚生センター 2 階便所平面図 S = 1 : 8 0


【衛生設備工事】

撤 去	数 量	新 設	数 量	備 考
洋風大便器	1 組	洋風大便器A	3 組	リモデル工法、配管調整込
和風大便器	2 組	—	—	
小便器	3 組	小便器	3 組	センサー、配管調整込
洗面台	2 組	洗面台A	2 組	洗面台、水栓、フロントパネル、配管調整込
掃除流し一時撤去	1 組	掃除流し再設置	1 組	配管調整込

件 名	大久保（6）厚生センター便所改修工事	図面番号	1 2 / 1 5
名 称	平面図	縮 尺	S=1 : 8 0
陸上自衛隊大久保駐屯地業務隊管理科営繕班			

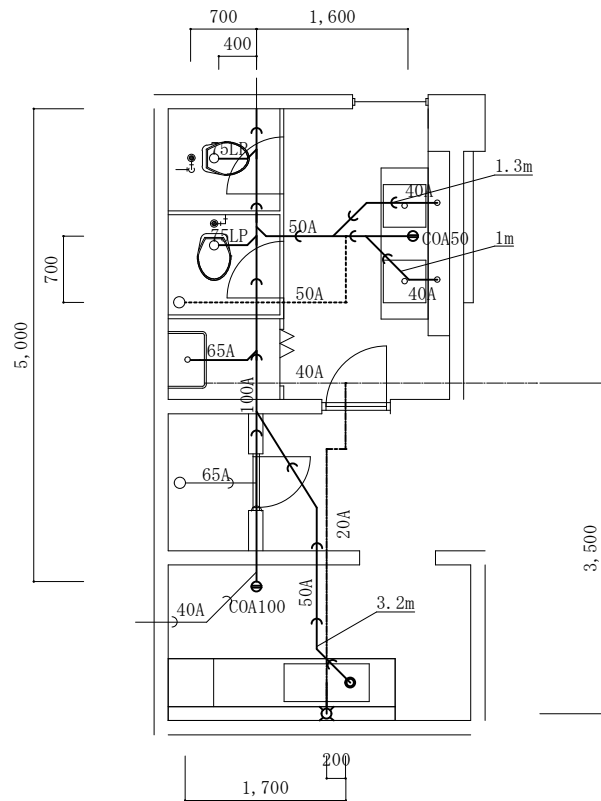

【改修前】厚生センター1階便所平面図 S = 1 : 1 0 0

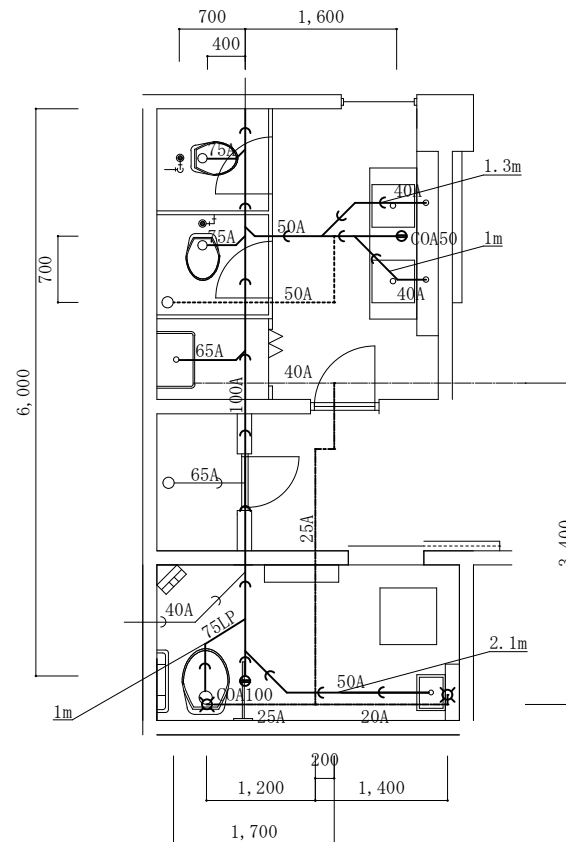


【改修後】厚生センター1階便所平面図 S = 1 : 1 0 0

【衛生設備工事】

撤 去	数 量	新 設	数 量	備 考
污水管 (100A)	5m	污水管 (100A)	6m	洋式大便器及び洗面台配管調整込
污水管 (75A)	0.8m	污水管 (75A)	1.8m	洋式大便器配管調整及び本管繋ぎ込み調整込
污水管 (65A)	0.7m	污水管 (65A)	0.7m	洗面台配管調整及び本管繋ぎ込み調整込
污水管 (50A)	4.8m	污水管 (50A)	3.7m	洗面台配管調整及び本管繋ぎ込み調整込
污水管 (40A)	2.3m	污水管 (40A)	2.3m	洗面台配管調整込
通気管 (50A)	2.4m	通気管 (50A)	2.4m	洗面台配管調整込
掃除口 (100A)	1箇所	掃除口 (100A)	1箇所	
掃除口 (50A)	1箇所	掃除口 (50A)	1箇所	
給水管 (20A) 保温(20mm)共	3.7m	給水管 (25A)	4.8m	洋式大便器配管調整、保温材、はつり込
		給水管 (20A)	1.4m	洗面台水栓配管調整、保温材込

件 名	大久保 (6) 厚生センター便所改修工事	図面番号	1 3 / 1 5
名 称	平面図	縮 尺	S = 1 : 1 0 0
陸上自衛隊大久保駐屯地業務隊管理科営繕班			

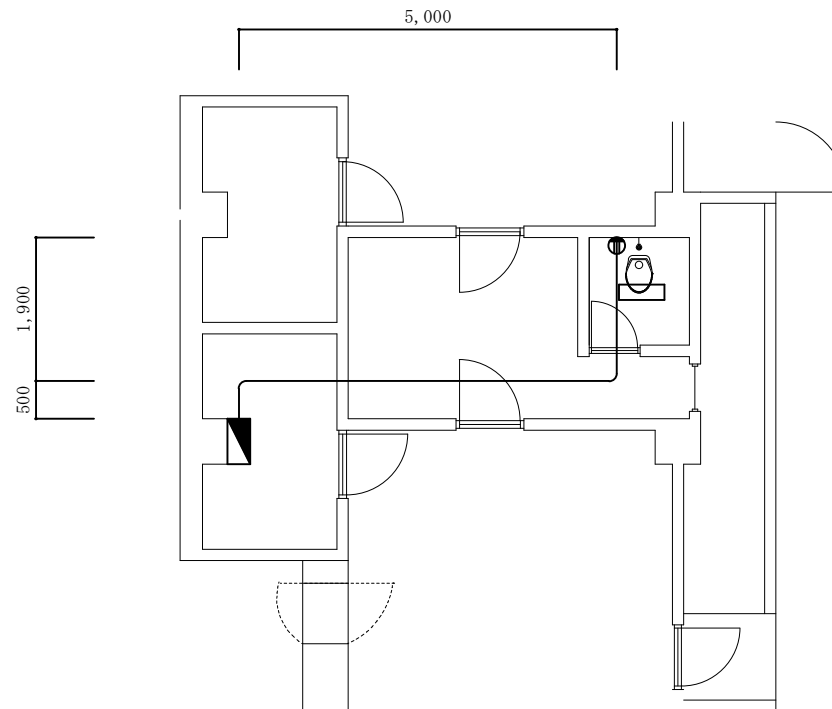


施工条件
 天井高 FL+2,400
 コンセント高 FL+500

厚生センター 1 階③平面図 S = 1 : 1 0 0

【電気設備工事】

撤 去	数量	新 設	数量	備 考
—	—	壁付けコンセント	1個	アースターミナル付
—	—	EM-EEF2.0-3C	9.3m	各コンセント用、天井内ころがし 天井～コンセント間線び保護 (1.9m)
照明器具	1台	LED照明器具	1台	埋込20形W190

件 名	大久保（6）厚生センター便所改修工事	図面番号	14 / 15
名 称	平面図	縮 尺	S=1 : 100
陸上自衛隊大久保駐屯地業務隊管理科営繕班			

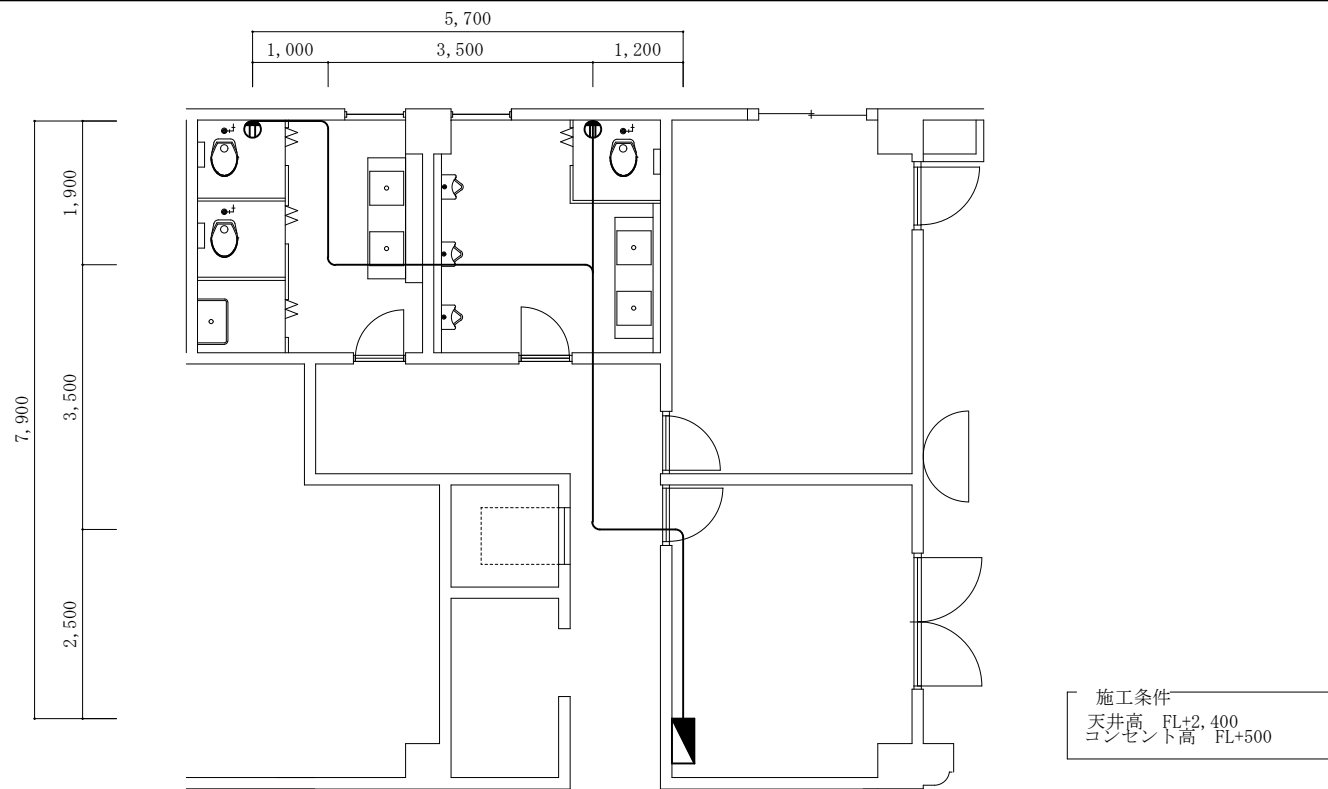

【電気設備工事】

撤 去	数量	新 設	数量	備 考
—	—	壁付けコンセント	2個	アースターミナル付
—	—	EM-EEF2.0-3C	25.5m	各コンセント用、天井内ころがし 天井～コンセント間線び保護 (1.9m*2箇所)

件 名	大久保 (6) 厚生センター便所改修工事	図面番号	1 5 / 1 5
名 称	平面図	縮 尺	S = 1 : 1 0 0
陸上自衛隊大久保駐屯地業務隊管理科営繕班			