

令和 7 年 1 月 29 日

入 札 変 更 公 告

分任契約担当官陸上自衛隊伊丹駐屯地

中部方面会計隊本部

業務科長 武下 克城

公告第0018号（7.1.20）件名「伊丹（6）東野宿舍量水器取替」に係る入札公告の一部を
下記のとおり変更するので、関係事項を承知のうえ参加されたい。

訂正箇所

仕様書 5 一般事項の中の

「（6）指定給水装置工事業者による取替

本取替は、伊丹市上下水道局の指定給水工事業者により実施すること。」
を削除する。

入札に関する事項の問い合わせ先

〒664-0012 伊丹市緑ヶ丘7-1-1 陸上自衛隊 伊丹駐屯地

中部方面会計隊本部 業務科契約班 迫谷

TEL 072-782-0001（内線 3424）

FAX 072-782-0035

仕 様 書

件 名	作 成 年 月 日	令和7年1月14日
伊丹（6）東野宿舎量水器取替	部 隊 名	伊丹駐屯地業務隊厚生科
	作 成 者	厚生班長 甲斐 2 尉

1 適用範囲
本仕様書は陸上自衛隊伊丹駐屯地が管理する宿舎の量水器取替について適用する。

2 工 期
契約締結日から令和7年3月31日までとする。

3 業務場所
(1) 兵庫県伊丹市緑ヶ丘6丁目46-1 東野宿舎1～4号棟及び7号棟
(2) 兵庫県伊丹市緑ヶ丘6丁目48 東野宿舎5号棟

4 業務内容

宿舎名	業 務 内 容
東野宿舎1号棟	遠隔式量水器（20mm）22個取替
東野宿舎2号棟	遠隔式量水器（20mm）20個取替
東野宿舎3号棟	直読式量水器（20mm）20個取替
東野宿舎4号棟	遠隔式量水器（20mm）20個取替
東野宿舎5号棟	遠隔式量水器（20mm）18個取替
東野宿舎7号棟	直読式量水器（20mm）22個取替

5 一般事項

(1) 総 則
本業務は、本仕様書・図面、「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事）」、「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事）」及びその他関係諸規則に基づき実施するものとし、「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」に準じ、丁寧かつ確実に実施するものとする。また業務において、図面及び仕様書に明記無き事項でも作業上当然必要なことは受注者の負担において良心的に行うものとする。その他不明な事項、提出書類等疑義が生じた場合はその都度、宿舎業務担当者と協議し指示に従うこと。

(2) 現場管理
ア 受注者は本作業の実施において、宿舎施設等に損傷を与えた場合は損害事項に対し賠償するものとする。
イ 作業現場の風紀、衛生、盗難予防については必要な措置を講じるとともに請負者の責任において管理すること。
ウ 作業に必要な場所以外には立ち入らないものとする。

(3) 作業日時
作業実施日等、入居者と調整のうえ、宿舎業務担当者の承認を得て実施すること。

(4) 電気・水の使用
現場における電気・水道の供給は実施しない。

(5) 試験調整

取替後、試験調整を行い、正常な動作が行われているか確認を行うこと。

(6) 官公署その他への届出手続等

作業の着手、取替及び完成に当たり、関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を請負者の負担により直ちに行うこと。

関係法令に基づく官公署その他関係機関の検査に必要な資器材、労務等を提供すること。

(7) 発生材の処理等

有価物については、区分ごと計量し、伊丹駐屯地敷地内において宿舎業務担当者が指定する場所へ集積すること。

6 特記事項

- (1) 本業務に使用する機器は次の規格又は同等品を使用するものとする。同等品を使用する場合においては、事前に諸元等がわかるカタログ等を添付、比較したものを発注舎側に提出し、宿舎業務担当者の承認を得ること。


名 称	規 格
遠隔式量水器	愛知時計電機 ESDS20 II (記憶装置付)
直読式量水器	愛知時計電機 SD20S又は同等品

6 提出書類

- (1) 現場代理人通知書・・・1部（契約後速やかに）
(2) 材料搬入報告書・・・1部（材料搬入後速やかに）
(3) 工程表・・・・・・・・・・1部（契約及び取替完了後速やかに）
※予定を黒線、実施を赤線で記載
(4) 取替写真・・・・・・・・・・1部（取替完了後速やかに）
※着工前、中、完了及び量水器等新旧状況を撮影
(5) 保証書等・・・・・・・・・・1部（取替完了後速やかに）
(6) 発生材調書・・・・・・・・・・1部（取替完了後速やかに）
※有価物の重量を区分ごと計量し、記載
(7) 工事日誌・・・・・・・・・・1部（取替完了後速やかに）
(8) 工事打合簿・・・・・・・・・・1部（取替完了後速やかに）
(9) その他指示された書類（その都度）

8 検 査

指示された書類を提出のうえ、検査官による検査合格をもって完了とする。

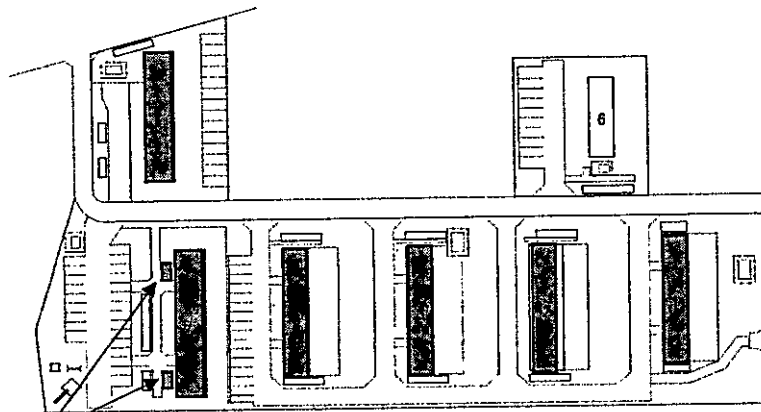


自流利用MB場所

凡 例

■: 量水器取替施設を示す

東野宿舎配置図

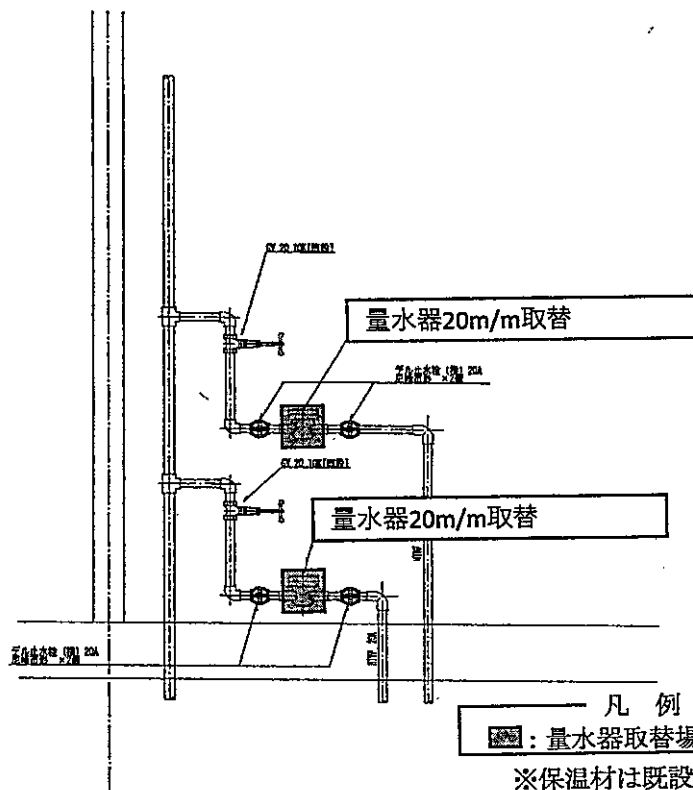

MB内取替図 (標準)