

大久保公告第151-2号
令和 7 年 2月 12日

変 更 公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊大久保駐屯地
第397会計隊長 八木 健作

大久保公告第151号(令和7年2月7日)「大久保(6)公務員宿舎公園内の真砂土敷均し役務」について、下記のとおり公告の一部を変更する。

記


公告添付の仕様書について、2頁目を別添のとおり変更する。

5 項目表

項 目	詳細	数 量	単 位	備 考
除草	おおむね表土（堀削・積込・運搬・処分）	700	m ²	
不陸整正	バックホウにて整正（振動ローラにて転圧）	1200	m ²	
真砂土（5mmアンダー）補充	t=5cm程度	60	m ³	
真砂土（5mmアンダー）敷均	整正・転圧共	1200	m ²	
表面処理工	塩化マグネシウム 1kg/m ²	1200	m ²	
フェンス取外し・取付け		30	m ²	※車両進入の確保のため

※ この項目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例を示したものであり、当該製品を指定するものではない。

6 詳細図

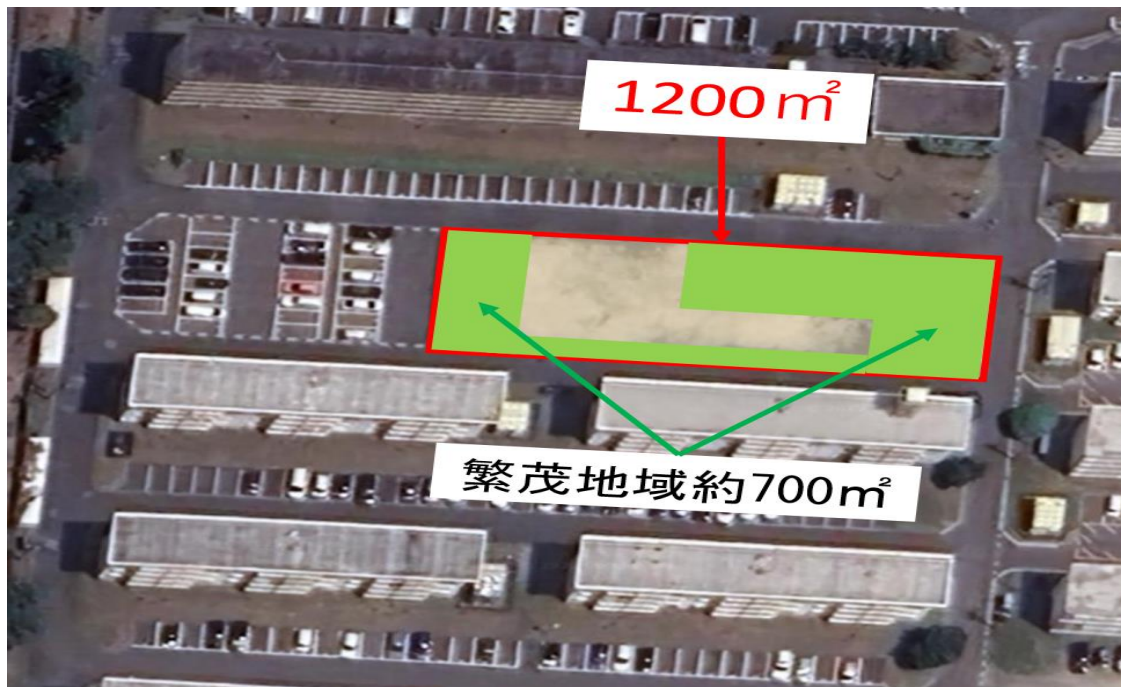

7 提出書類

官側の指示するもの。

8 特記事項

- （１） 本仕様書に記載されている数量等は数量寸法であり、事前に必ず現地で採寸を確認した上で作業すること。
- （２） 本作業に必要な資材は全て新品とし、規格・品質等について官側の承認を得てから使用するものとする。
- （３） 作業による発生材は、請負者の責任において適切に処分すること。
- （４） 作業完了後、作動点検を行い異常がないことを確認すること。

9 検 査

作業完了後、現場清掃の上、官側に届出た後、検査官の完了検査を受け、合格をも