

令和7年7月10日

福知山駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。
- 3 件名リスト

一連 番号	件 名	納 入 （ 履 行） 場所	納 期 (履行期限)	見 積 依 頼 書 公 表 日	見 積 書 提 出 期 限	見 積 合 わ せ の 日 時	防衛省競 争参加資 格	備考
2 4	福知山（7）119号建物 空調機取替	福知山駐屯 地	令和8年8月 29日	令和7年7月 10日	令和7年7月 17日（9時 30分）	令和7年7月 17日（9時 30分）	なし	総品目総額 決定

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒620-8502

住所 京都府福知山市字天田無番地

契約機関名（担当）陸上自衛隊福知山駐屯地

第349会計隊 担当：山下

電話番号（内線） 0773-22-4141（内線347）

FAX 0773-22-9549

Mail ma349fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

仕様書の内容に関する問合せ先：福知山駐屯地業務隊 管理科 荷川取（にかどり）（内線546）

工 事 仕 様 書

- 1 工事件名：福知山（7）119号建物空調機取替
- 2 工事工期：契約締結日～令和8年8月29日（金）
（実施時期：令和7年7月下旬～8月中旬）
- 3 工事場所：京都府福知山市字天田無番地（陸上自衛隊福知山駐屯地）
- 4 工事概要

工 種		項 目	数 量	単 位	備 考
建築工事	仮設工事	養生・清掃・後片付け	6.4	m	
		内部仕上足場	6.4	m	
電気設備工事	配管工事	防火区画貫通処理 φ75程度 空隙補修のみ	1	箇所	
	配線工事	600V絶縁ケーブル EM-EEF2.0mm-3C 室内外機接続線	4.9	m	
	撤去工事	600V絶縁ケーブル EM-EEF2.0mm-3C	4.9	m	
機械設備工事	配管工事	硬質ポリ塩化ビニル管 VP20A ドレン	0.04	m	
		冷媒用断熱材被覆銅管 φ6.35	4.9	m	
		冷媒用断熱材被覆銅管 φ12.7	2.00	m	
	機器搬入	トラックレン程度	0.04	t	
	総合調整	配管調整 冷媒管	4.9	m	
		機器調整 空気調和機	2	台	
	空気調和設備工事	パッケージ型空気調和機	1	台	
		室外機固定	1	台	
		真空引き	1	台	
	撤去工事	配管類撤去 VP20A	4.9	m	
		配管類撤去 冷媒管	4.9	m	
		室外機撤去 5.6Kw以下	1	台	

5 一般事項

- (1) 本仕様書は、「福知山（７）１１９号建物空調機取付」に摘要する。
- (2) 本役務は、本仕様書及び図面によるほか、次に挙げる標準仕様書及び監督官の指示により施工するものとし、特に記載、指示がなくとも技術的に当然なすべきことは契約相手方の負担により、確実に実施すること。
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築・電気設備・機械設備工事編）」
- (3) 役務は、全て丁寧かつ確実に実施すること。
- (4) 図面に記載なき材料及び工法等は標準仕様書によるほか、使用する材料等の仕様による。
- (5) 駐屯地規定により、喫煙は特定の場所で行い、施工中及び歩行しながらの喫煙を禁止する。また役務場所以外の立ち入りを禁止する。
役務の都合上やむを得ず立ち入る場合は、監督官と協議し部隊側立会いのもとで立ち入ること。
- (6) 役務時間は午前８時１５分から午後５時までとし、時間外・土曜日・日曜日及び祝日等に役務を実施する場合は、事前に監督官に届出て指示に従い実施すること。
- (7) 駐屯地からの電気・給水は使用しないものとする。ただし、駐屯地より使用する場合は事前に監督官に申し出て所要の手続き後、使用料金は官側の算定に基づき請負業者が支払うこと。
- (8) 請負業者は、役務実施に先立ち、監督官と協議のうえ役務工程表を作成し、監督官に提出することとし、了解を得たのち役務を実施すること。
- (9) 役務に際し、関係各官公署等への届出等が必要である場合については請負業者の責任において迅速に処理すること。
- (10) 役務に際し、製作図・承認図・図面及び見本等が必要であると考えられる場合、もしくは監督官から指示があった場合については速やかに監督官に提出し、了解を得ること。
- (11) 請負業者は、役務の主要な段階及び監督官の指示する場所において写真撮影を実施すること。
項目は、着工前・実施中・見隠れ部分・完成・使用材料及び監督官の指示箇所とし、作業完了後速やかにＡ４判アルバムに整理のうえ提出すること。

- (12) 役務は請負業者の責任施工とし、実施に際し破損した部分については監督官へ報告のうえ、指示に従い速やかに復旧すること。
- (13) 着手に先立ち、事前に現地を確認すること。また、本役務は、図面より現地の取合いを優先する。
- (14) 現場の納まりや取合わせ等により、材料の寸法や取付位置または取付工法を変更する場合は、監督官の指示を受けて行うこと。
また、これにより数量を多少増減する等の軽微な変更が生じた場合においては、請負金額の変更及び工期の延長はしないものとする。
- (15) 役務に際し、新設または既設部分への補強及び養生等が必要と思われる箇所については、適切に処置を施すこと。
- (16) 役務中の安全管理には十分留意し、必要に応じて保安灯等の危険防止のための措置を講ずるものとする。
- (17) 発生材（金属類で売却可能品）については、監督官の指示する場所に集積し、種類別に整理し、発生材調書と共に官側に引継ぐものとする。
なお、その他の発生材については、請負業者の責任において場外処分することとする。この際、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき適正に処理し、マニフェストの写し（Ａ、Ｅ票）を提出すること。
- (18) 本工事の提出書類は下記のとおりとし、期限までに必ず提出すること。

ア	内訳明細書	（契約後速やかに）
イ	工程表	（契約後速やかに）
ウ	現場代理人等通知書	（契約後速やかに）
エ	現場代理人経歴書	（契約後速やかに）
オ	下請負者通知書	（契約後速やかに）
カ	工事打合せ簿	（その都度）
キ	着手届	（工事着工時）
ク	材料等承認願	（その都度）
ケ	工事材料搬入報告書	（その都度）
コ	完成通知書	（工事竣工時）
サ	出荷証明書	（その都度）
シ	工事写真	（工事竣工後速やかに）
ス	発生材調書	（工事竣工後速やかに）
- (19) 本工事の完成検査は、工事完了後、検査官が本仕様書に基づき検査を実施し合格をもって完了とする。その際、手直しが生じた場合速やかに手直しを実施し、再度検査を実施し合格をもって完了とする。
- (20) その他不明な事項等はその都度監督官と協議すること。

件 名	福知山（７）１１９号建物空調機取替	縮 尺	—
種 別	仕様書①	図面番号	１ / ４
陸上自衛隊福知山駐屯地業務隊管理科			

6 特記事項

- (1) 本仕様書及び図面記載数量及び寸法は、標準数量及び寸法につき施工に際して細部を現地確認し各作業を実施すること。
- (2) 本役務に使用する主要材料・規格等については、公共建築工事標準仕様書の各該当する項目によるほか下表のとおり及び同等品以上とし、事前に承認図を提出とする。また、下表に示さないその他の材料については監官の承認を得たのち使用すること。


工 種	材料名	メーカー・規 格 等	備 考
電気設備工事	600V絶縁ケーブル	EM-EEF2.0mm ² -3C	JIS C 3605
機械設備工事	硬質ポリ塩化ビニル管	VP20A	JIS K 6741
	冷媒用断熱材被覆銅管	シングルコイル φ9.52	JCDA 0009
	スリムダクト	因幡電工 スリムダクトSD SD-100 同等品以上	

- (3) 本役務にて支給する官給品については下記のとおりとする。


工 種	材料名	メーカー・規 格 等	備 考
機械設備工事	パッケージ空調機	室内機：日立 RPK-GP50KA 室外機：日立 RAS-GP50RSH3	

- (3) 建築工事に係るその他特記事項は下記のとおりとする。
- ア 室内の養生については、床部の他机やベッド等を汚損しないよう必要な養生を行うこと。
- (4) 電気設備工事に係るその他特記事項は下記のとおりとする。
- ア ケーブル類の屋外取り出しは、既設壁貫通口を利用すること。
- イ 防火区画貫通処理は標準図のとおりとするも、国交省が別に認める材料を用いて処理することができる。
- ウ スリムダクト端末部は異物が侵入しないよう空隙部にパテ埋めを行うこと。
- エ 数量表及び図面に示すケーブルの長さは標準とし、施工前には必ず現地採寸を実施し、必要な材料・数量の確認を行うこと。
- オ 電気工事終了後、監督官及び電気主任技術者立会のもと通電確認・絶縁試験等を行い設備が異常なく使用できることを確認するとともに、試験結果報告書を提出すること。
- (5) 機械設備工事に係るその他特記事項は下記のとおりとする。
- ア 空調室外機は、既設鋼製架台への取付を行うこと。
- イ 空調機及び配線・配管類の設置場所は標準であり、既設物が支障となり設置できない場合は、設置位置を変更し対応すること。その際必要な材料については請負業者の負担とする。
- ウ 空調機設置後、真空引き及び必要に応じて冷媒ガスの追加充填を行うこと。
- エ スリムダクト端部は、雨水が浸入しないよう空隙部にシーリングを行うこと。
- オ 空調機用ドレン管は、硬質ポリ塩化ビニル管（VP）を基準とするがメーカーが別途示す配管を使用してもよい。
- カ 冷媒配管は、保温被覆付ペアコイルを標準とする。
- キ 冷媒管・ドレン管・接続線を収容するスリムダクトは、外壁に脱落の無いよう強固に固定すること。
- ク 転倒防止対策として、室外機と外壁を金属製ワイヤーにて固定するなどの処置を行うこと。

件 名	福知山（7）119号建物空調機取替	縮 尺	—
種 別	仕様書②	図面番号	2 / 4
陸上自衛隊福知山駐屯地業務隊管理科			


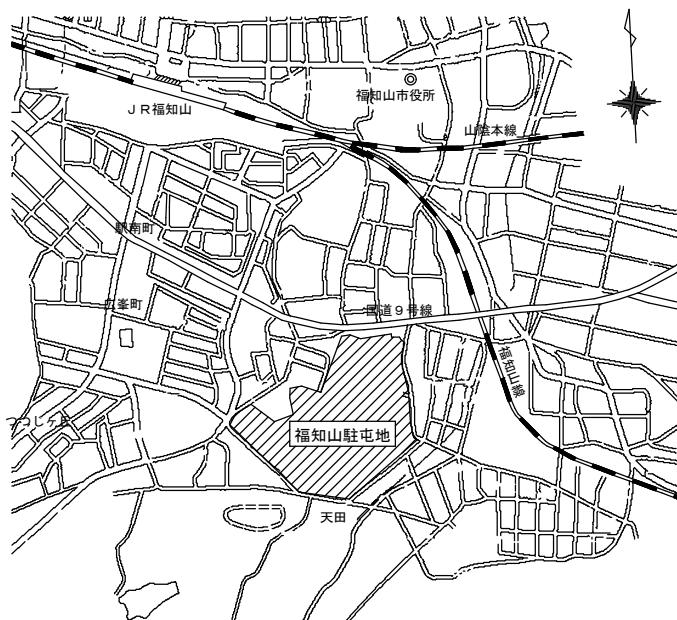


駐屯地案内図

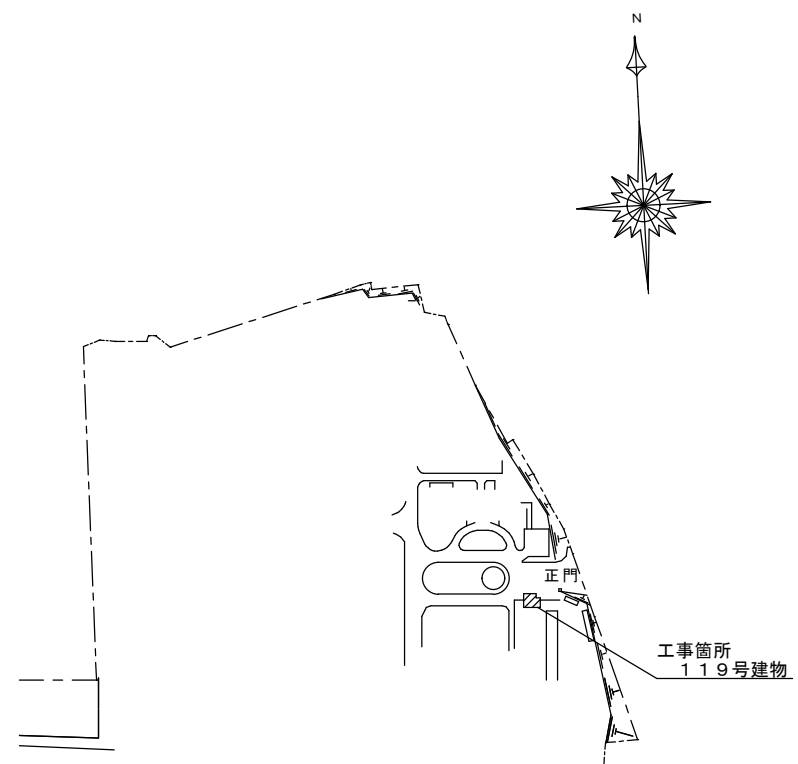

駐屯地配置図

工事名	福岡山（7）119号建物空調機取替	縮 尺	—
図 名	駐屯地案内図、駐屯地配置図	図面番号	3 / 4
陸上自衛隊福岡山駐屯地業務隊管理科営繕班			

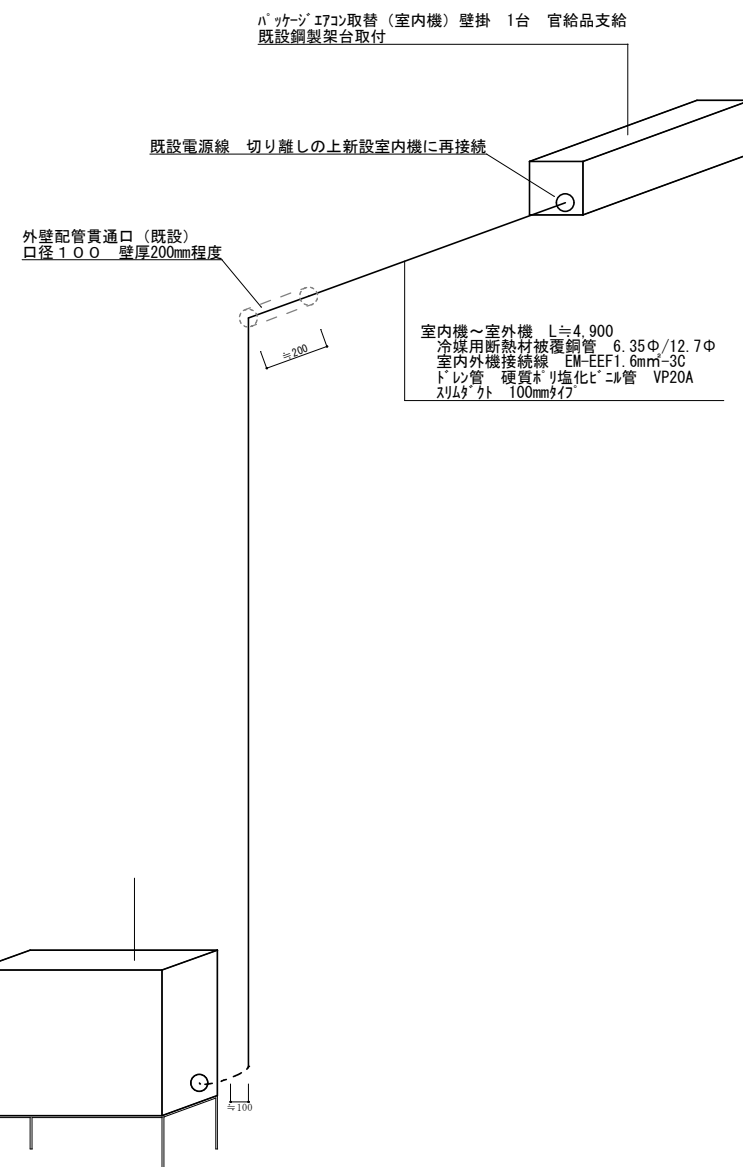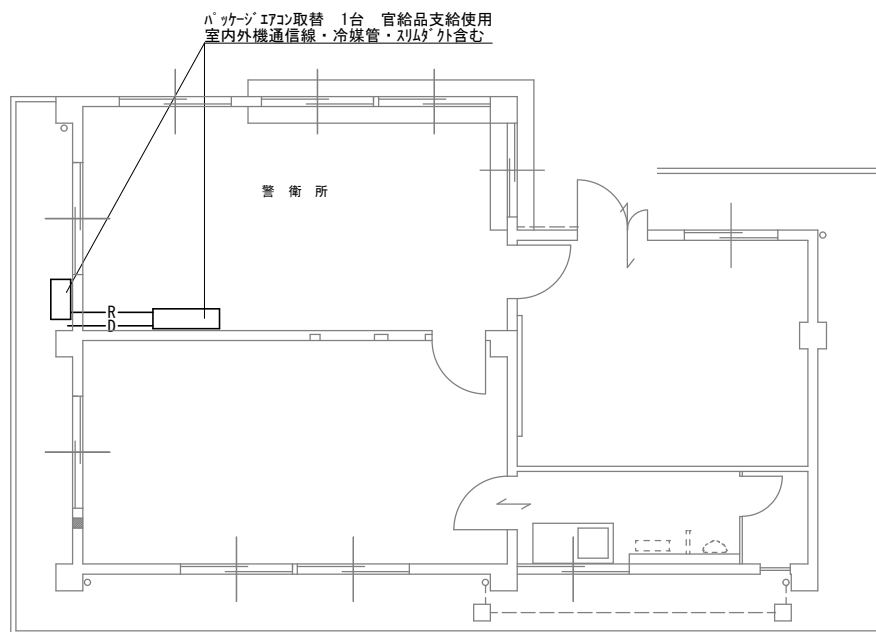

件名	福知山（7）119号建物空調機取替	縮尺	—
種別	詳細図	図面番号	4 / 4

見 積 書

件名リスト一連番号	24
-----------	----

見積金額¥ (総品目総額決定)
(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単位	数量	単価	金額
福知山(7)119号 建物空調機取替	仕様書のとおり	式	1		
	以下余白				
見積金額の内訳が確認できる書類の添付をお願いします。 (以下にご記入いただいても構いません。)					
納入(履行)場所		陸上自衛隊福知山駐屯地		納期 (履行期限)	令和7年8月29日
契約保証金	(免除)	入札(見積)書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和7年 月 日

分任契約担当官
陸上自衛隊福知山駐屯地
第349会計隊長 塩津 幸孝 殿

住 所

商号又は名称
代表者氏名
担当者氏名
担当者電話番号

※押印を省略するには担当者氏名、担当者電話番号の記入が必要です。

市価調査書

分任契約担当官
陸上自衛隊福知山駐屯地
第349会計隊長 塩津 幸孝 殿

お問い合わせの際は
0773-22-4141（内線347）
担当 山下までお願いします。

¥_____（消費税を含まない）

総品目総額決定

- 1. 履行期限：令和7年8月29日
- 2. 履行場所：陸上自衛隊福知山駐屯地
- 3. 市価調査書期限：令和7年7月16日

住 所

令和7年 月 日

商号又は名称
代表者氏名
担当者氏名
担当者電話番号

内 訳（外税）

※押印を省略するには担当者氏名、担当者電話番号の記入が必要です。

No.	品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1	福知山（7）119号 建物空調機取替	仕様書のとおり	式	1			
2		以下余白					
3	市場価格の内訳が確認できる書類の添付をお願いします。 （以下にご記入いただいても構いません。）						
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							