

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊春日井駐屯地
第408会計隊春日井派遣隊長 岩崎 一也

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号	調 達 要 求 番 号	物 品 番 号	仕 様 書 番 号				
5QHY10G00370	5RSL1AV0050 0001						
品名 または 件名							
駐屯地道路区画線補修							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使 用 器 材 名							
数 量	単 位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指 定	検 査	包 装
1.00	ST						
納地または工事場所				引 渡 場 所			
陸上自衛隊春日井駐屯地				業務隊 管理科 営繕班			
搬 入 場 所				納 期 または 工 期			
南條技官 (内線786)				令和8年3月31日 (火)			

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊で使用する入札及び契約心得並びに標準契約書によるものとし、会計隊事務室に備え付ける。

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：
入札日時場所：令和7年12月16日 (火) 15時15分 春日井駐屯地会計隊入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 違約金について

落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

(2) 契約条項について

陸上自衛隊で使用する入札及び契約心得並びに標準契約書は、陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページに掲載しています。

(3) 別紙のとおり

1 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

- (1) 予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第70条及び、第71条の規定に該当しない者であること。
- (2) 令和07・08・09年度の防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）に登録手続きを完了した業者で、東海・北陸地区の「役務の提供等」D級以上の競争参加資格を有する者。
- (3) 防衛省が行う公共事業等からの暴力団排除の推進について、入札参加者は、入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行うものとする。
- (4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基く指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。
- (5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (6) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

2 落札決定方法

- (1) **総品目総額決定（消費税抜）**
- (2) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内の最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。（同価の場合は抽選決定）
- (3) 入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、各入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額（消費税抜き金額）を入札書に記載すること（その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる）。なお、軽減税率を適用する物品については、入札書に記載された金額に8%に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、各入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額（消費税抜き金額）を入札書に記載すること（その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる）。

3 仕様書及び入札書の配布

当会計隊事務室にて配布する。

4 入札及び契約条件

違約金：落札者が契約を結ばない場合、落札金額の100分の5以上、落札者が契約締結後その義務を履行しないときは契約金額の100分の10以上を徴収する。

5 入札の無効

- (1) 第1項で示した入札資格のない者の入札、入札者等が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合。
- (2) 指定の時間に遅れた入札。
- (3) 入札金額及び入札者氏名が判明し難い入札。
- (4) その他入札に関する条件に違反した入札。
- (5) 入札書の内容の訂正に押印、若しくは署名のないもの及び親金額の訂正
- (6) 同一業者がした2以上の入札

6 適用する契約条項

駐屯地用標準契約の役務請負契約条項、談合等の不正防止に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項とする。

7 契約書の作成

落札決定後、速やかに作成する。(契約金額が100万円未満の場合は作成省略)

8 公告掲示場所

本公告は、陸上自衛隊春日井駐屯地、守山駐屯地、久居駐屯地、豊川駐屯地各会計隊ほか中部方面会計隊ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/> に掲示してあります。

下記QRコードからでも閲覧が可能です。



9 その他

- (1) 電信・電話、FAXによる入札は認めない。新型コロナウイルス又はインフルエンザウイルス等による感染防止のため、郵便入札(持参可)のみとする。なお、郵便入札の締切は入札日の直前の平日までとする。
- (2) 再度入札になった際は、別途通知する。
- (3) 入札参加者は入札日前日までに資格審査結果通知書(写)及び添付の入札参加申込書をFAXにより提出する。
- (4) 代理人による入札の場合は、入札執行に先立ち委任状を提出すること。(書式は随意)
- (5) 市場価格調査にご協力ください。
- (6) 入札に関する事項の問い合わせ先

〒486-0803

愛知県春日井市西山町無番地 陸上自衛隊春日井駐屯地





TEL 0568-81-7183

FAX 0568-81-9072

入札関係 担当：尾方 (内線377)

仕様関係 担当：南條 (内線786)

駐屯地道路区画線補修

件名	駐屯地道路区画線補修					図番	1/11
業務隊長	管理科長	営繕班長	輸送班長	工事企画	施設管理	管財	設計者
							
陸上自衛隊春日井駐屯地業務隊管理科営繕班							

仕 様 書

- 1 件 名 駐屯地道路区画線補修
- 2 場 所 愛知県春日井市西山町無番地
陸上自衛隊春日井駐屯地
- 3 時 期 契約締結日～令和8年3月31日
- 4 概 要 下記に示すとおりである。

項 目	概 要	数 量	備 考
区画線補修	白線（溶融式）実線 15cm幅	4161.5m	
	白線（溶融式）停止線 30cm幅	65.8m	
	白線（溶融式）横断歩道 45cm幅	231m	
	白線（溶融式）ゼブラ 15cm幅	183.3m	
	黄線（溶融式）ゼブラ 15cm幅	46m	
	白線（溶融式）矢印・記号 15cm幅	197.6m	
	文字（溶融式シート）白色 □250	12文字	
	文字（溶融式シート）白色	12文字	

5 一般事項

- (1) 本作業は本仕様書、図面及び土木工事共通仕様書（防衛省整備計画局）による他、関係諸基準によるものとし、仕様書及び施工に際し疑義が生じた場合には事前に監督官と調整し、その指示に従うものとする。
- (2) 契約後速やかに工程表を提出し、監督官と協議し承認を得た後着工する。
- (3) 作業に使用する材料は、特記がない限りすべて新品とし、監督官の検査を受けて合格したもの及び使用承認を受けたものとする。
- (4) 施工中、施設等に損傷を与えないよう十分注意して施工するものとし、万一損傷させた場合は速やかに監督官に報告すると共に、請負者の責任において賠償するものとする。
- (5) 作業実施に際し、関係各法規・条例等を厳守し、火災及び各種事故発生に十分注意するものとし、請負者は作業員全員に対し、安全管理を徹底させざるものとする。また作業終了後、速やかに施工場所の清掃・片付けを行い、監督官の点検を受けるものとする。
- (6) 仕様書及び図面に記載なき事項といえども、関係法令及び技術上により当然施工すべき事項、および監督官が軽微なものとして指示した事項は請負者負担において施工するものとする。

- (7) 発生材のうち監督官の指示するものは、発生材調書と共に監督官に引き渡すものとし、それ以外のは、場外処分とする。なお、その際は廃棄物処理関連法規に準じて、適正な処分を行うものとする。
- (8) 施工に際し必要な電気、水道水は、すべて請負業者が負担するものとする。ただし、やむをえない場合は、監督官に申し出るものとする。
- (9) 駐屯地内における入門手続き及び車両規制等自衛隊側の諸規則に従うものとする。
- (10) 作業写真は、着工前・施工中・完成後・完成後隠蔽となる箇所・使用材料及び監督官の指示する箇所を撮影し整理の上、提出するものとする。

6 特記事項

- (1) 体温が37.5℃以上の作業員は作業の参加は認められない。
- (2) 本業務に従事する業務従事者若しくは親会社等の国籍その他これらに該当するものが、下記の何れか該当する場合には、入札への参加及び工事関係者として自衛隊施設への立ち入りは認めない。
ア 発注者との契約に違反する行為を認められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保証されない国又は地域に該当する者
イ 国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者
- (3) 工事日については契約後監督官と協議を実施し決定するものとする。
- (4) 本仕様書の図面等は標準であり、施工前に現地にて測量等を行い現地の実測値を優先し施工する。
- (5) 区画線は白色、塗装厚1.5mm、ガラスビーズ入りとし、材料は次に示すとおりとする。
ア 塗料 JIS K 5665 3種 トラフィックペイント溶融型
イ プライマー トラフィックペイント接着用
ウ ガラスビーズ JIS R 3301 1号
- (6) 作業日については、基本的に平日の午前8時30分から午後5時までとする。やむを得ず午後5時以降まで作業が及ぶ場合には、当日の午前12時までには監督官の承認を受けるものとする。また、土日祝日に作業が及ぶ場合には、前日の午前12時までには監督官の承認を受けるものとする。
- (7) 図面は標準図であり現場での寸法、取まり等を優先とする。その際、寸法又は位置を多少変更し、これらによって数量等を幾分増減するなどの軽微な変更は監督官の指示とする。その場合においては請負金額の増減、または工期の延長はしないものとする。
- (8) なお、正門付近の区画線については3月1日以降に実施すること。

件名	駐屯地道路区画線補修	図番	2/11
図名	仕様書	縮尺	—
陸上自衛隊春日井駐屯地業務隊管理科営繕班			


7 提出書類

- (1) 工程表 1 部
- (2) 着手・完了届 各 2 部
- (3) 現場代理人等通知書（経歴書含む） 1 部
- (4) 内訳明細書 1 部
- (5) 材料検査簿 1 部
- (6) 出荷証明書 1 部
- (7) 作業写真 1 部
- (8) 施工体制台帳（下請業者がいる場合） 1 部
- (9) その他、指示した書類 必要に応じて


8 完了検査

本作業は、検査官の合格（現地及び書類）をもって完了とする。

件名	駐屯地道路区画線補修	図番	3/11
図名	仕様書	縮尺	—
陸上自衛隊春日井駐屯地業務隊管理科営繕班			

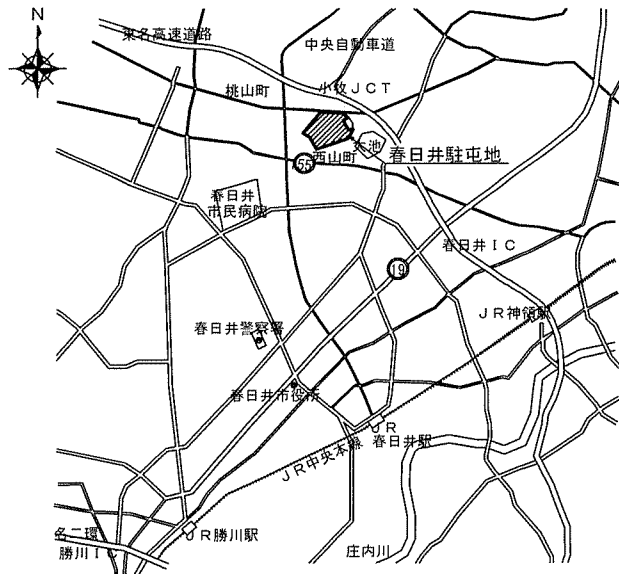


案内図 S=1/X


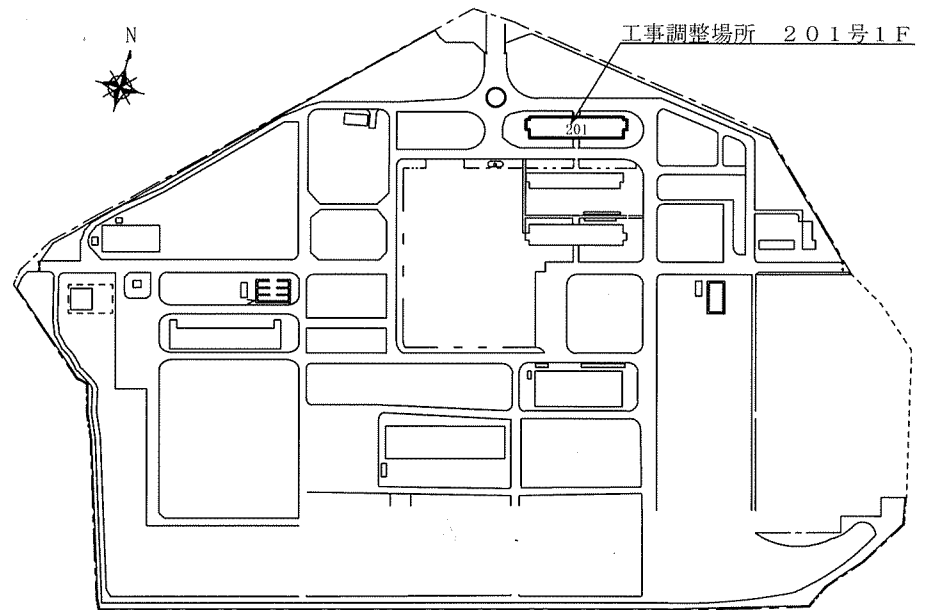


配置図 S=1/6,000

件名	駐屯地道路区画線補修	図番	4 / 11
図名	駐屯地案内図・配置図	縮尺	図示
陸上自衛隊春日井駐屯地業務隊管理科営繕班			

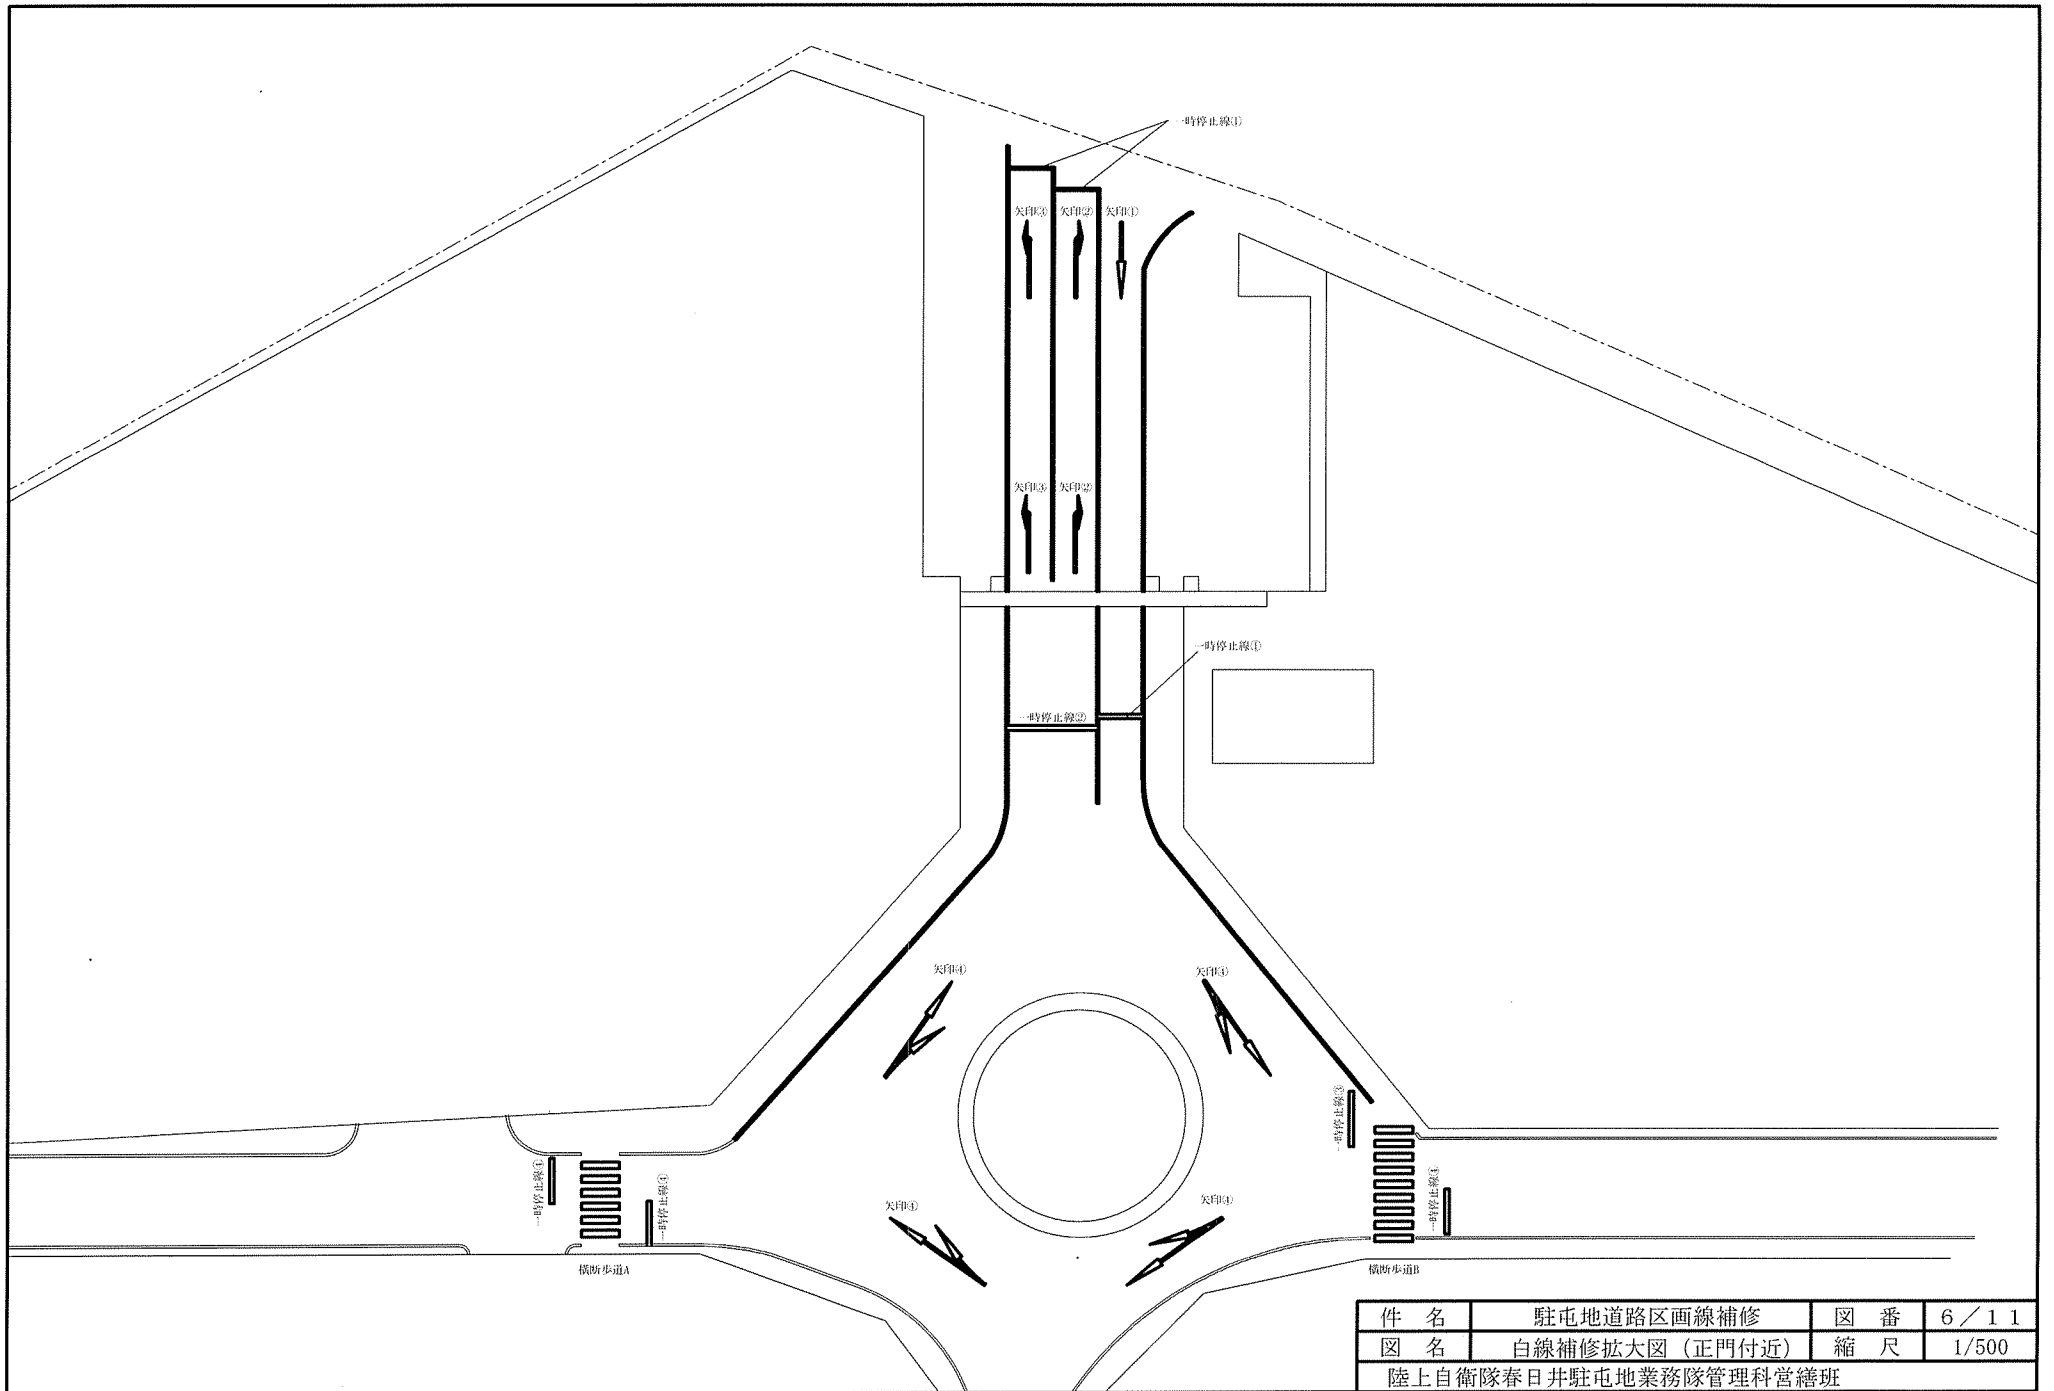


件名	駐屯地道路区画線補修	図番	6 / 1 1
図名	白線補修拡大図 (正門付近)	縮尺	1/500
陸上自衛隊春日井駐屯地業務隊管理科営繕班			

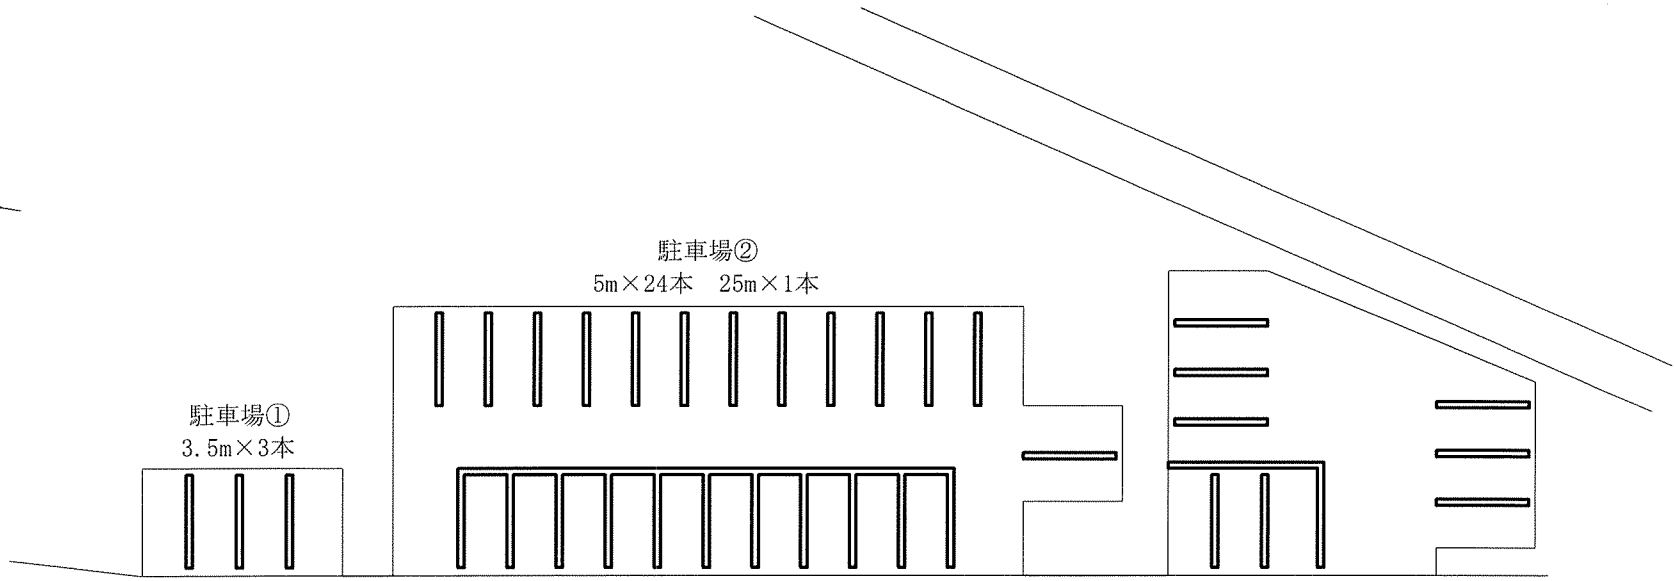

駐車場①
3.5m×3本


駐車場②
5m×24本 25m×1本

駐車場③
3.5m×8本 5m×1本 7.5m×1本

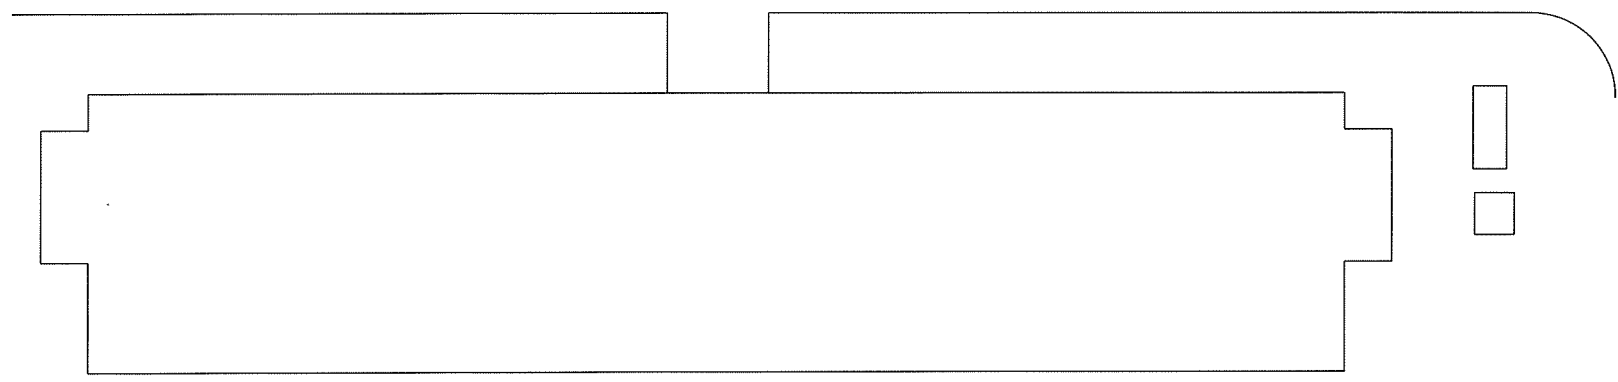


件名	駐屯地道路区画線補修	図番	7 / 11
図名	白線補修拡大図 (本部庁舎前)	縮尺	1/150
陸上自衛隊春日井駐屯地業務隊管理科宮繕班			

一時停止線 実線 30cm幅 白線

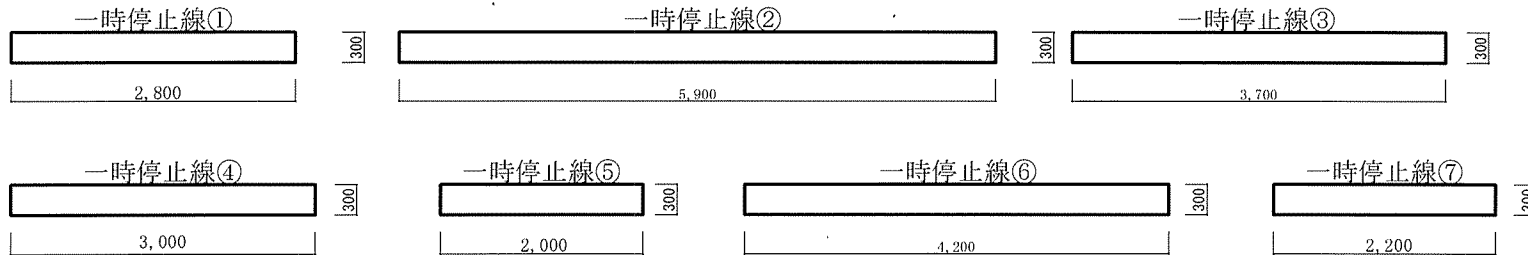

塗布延長 (2.8m×3カ所) + (5.9m×1カ所) + (3.7m×1カ所) + (3m×11カ所) + (2m×2カ所) + (4.2m×1カ所) + (2.2m×3カ所) = 65.8m

矢印 実線 15cm幅 白線

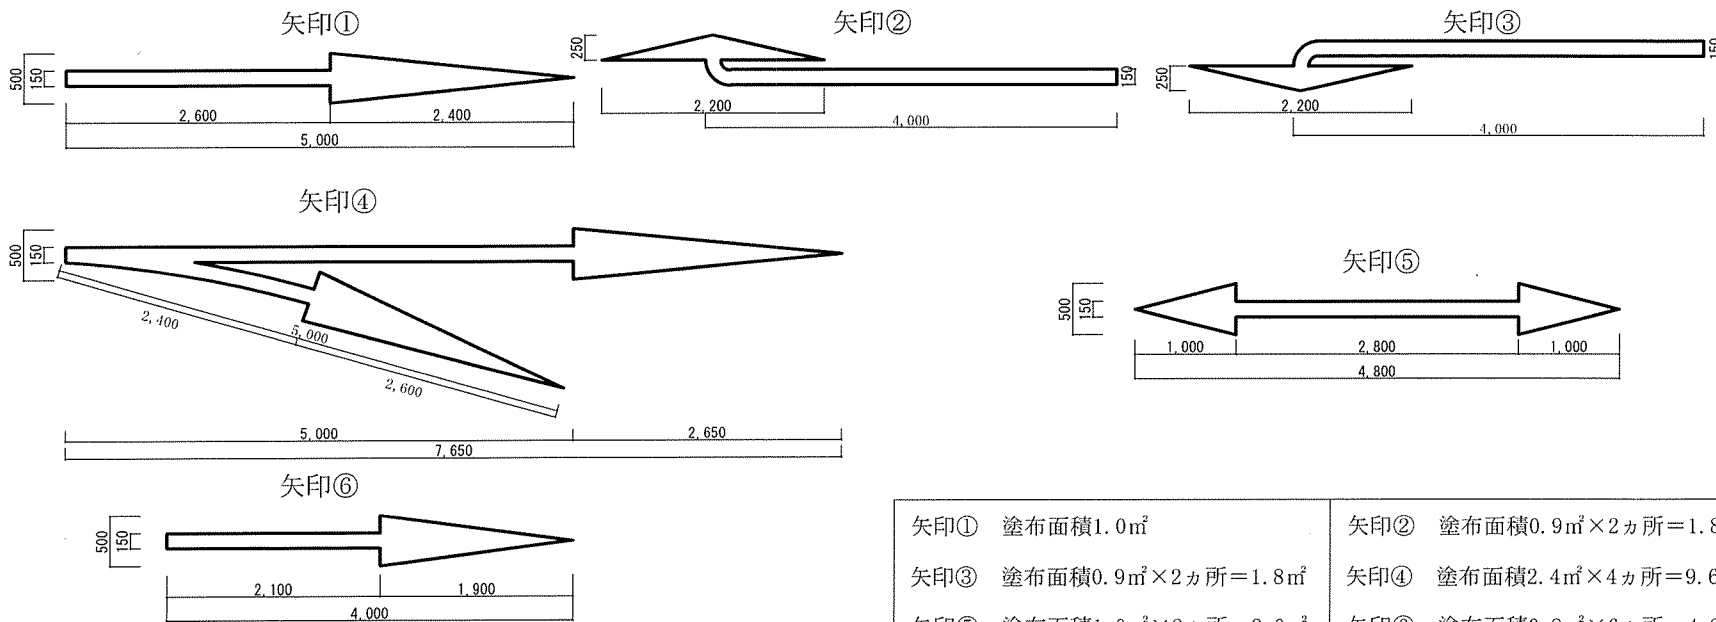


矢印① 塗布面積1.0㎡	矢印② 塗布面積0.9㎡×2カ所=1.8㎡
矢印③ 塗布面積0.9㎡×2カ所=1.8㎡	矢印④ 塗布面積2.4㎡×4カ所=9.6㎡
矢印⑤ 塗布面積1.0㎡×2カ所=2.0㎡	矢印⑥ 塗布面積0.8㎡×6カ所=4.8㎡

寸法表 1 / 7 5

件名	駐屯地道路区画線補修	図番	8 / 1 1
図名	寸法表①	縮尺	1 / 7 5
陸上自衛隊春日井駐屯地業務隊管理科営繕班			

横断歩道 実線 45cm幅 白線

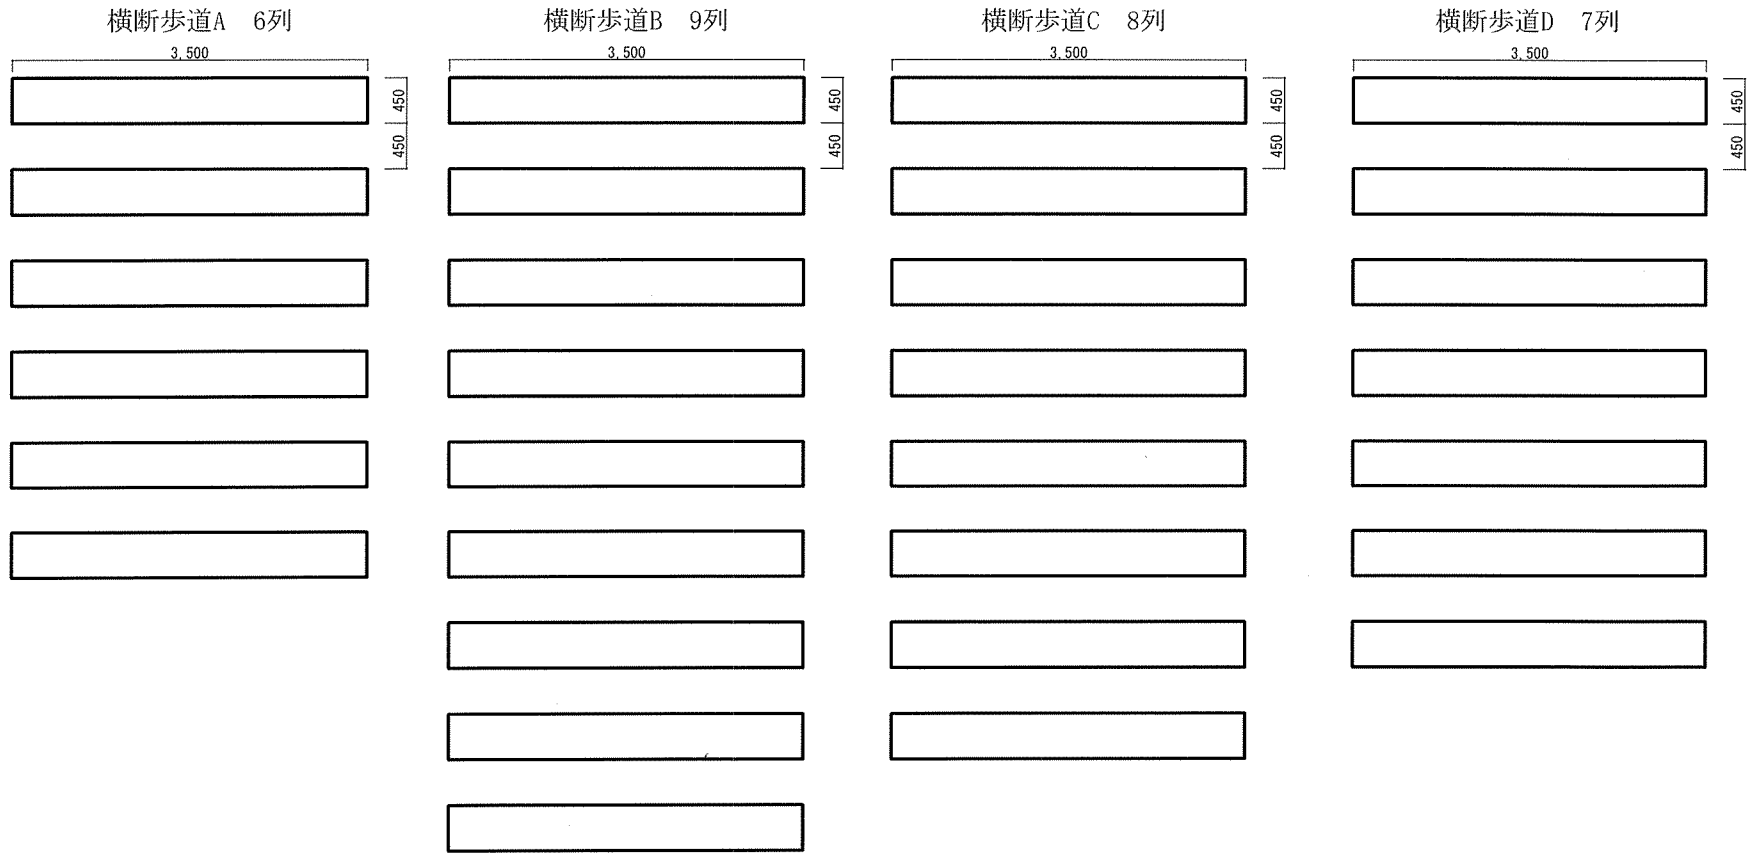


塗布延長 (A 3.5m×6列、C 3.5m×8列、D 3.5m×7列) 各1カ所、(B 3.5m×9列) 5カ所 計8カ所【231m】

寸法表 1 / 75


件名	駐屯地道路区画線補修	図番	9 / 11
図名	寸法表②	縮尺	1 / 75
陸上自衛隊春日井駐屯地業務隊管理科営繕班			

給油所斜線部 実線 15cm幅 白線 (61.1m) 3カ所 計183.3m

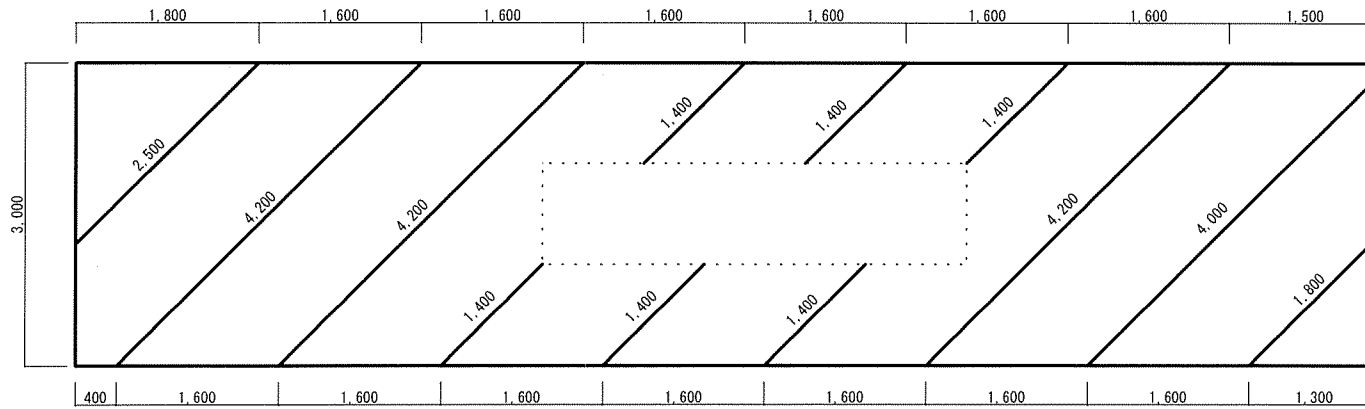

給水塔前 実線 15cm幅 黄線 (斜線1.8m×15本 外側19m) 計46m

文字：給水以外駐禁×2 計12文字 文字寸法：250×250 文字色：白色

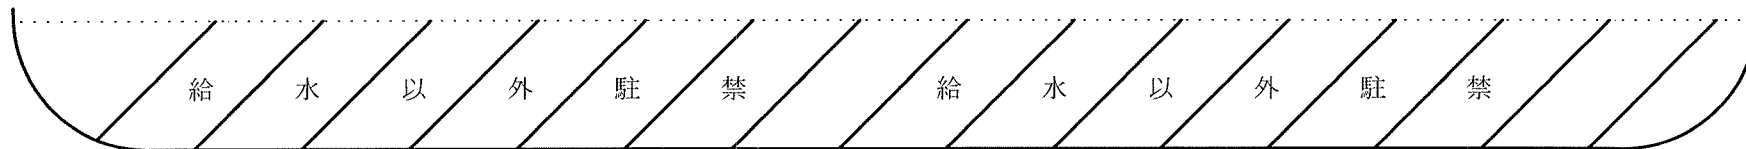

寸法表 1 / 75

件名	駐屯地道路区画線補修	図番	10 / 11
図名	寸法表③	縮尺	1 / 75
陸上自衛隊春日井駐屯地業務隊管理科営繕班			


駐車場線 実線 15cm幅 白線

矢印① 塗布面積1.0㎡
 矢印② 塗布面積0.9㎡×2=1.8㎡
 矢印③ 塗布面積0.9㎡

文字：給油所（3文字×4カ所）
 文字寸法：800×1500（1文字あたり）
 文字色：白色


厚生センター駐車場（既設）17本

4.000




駐車場②③（既設）【5m】25本

5.000




駐車場②（既設）【7.5m】1本

7.500




駐車場①③（既設）【3.5m】11本

3.500




駐車場②③ 11本

5.000




駐車場② 1本

25.000



塗布延長（4m×17本、7.5m×1本、3.5m×11本、5m×25本、25m×1本（計264m）

矢印①



給
油
所

矢印②



給
油
所

矢印③



給
油
所

寸 法 表 1 / 7 5

件 名	駐屯地道路区画線補修	図 番	11 / 11
図 名	寸法表④	縮 尺	1 / 75
陸上自衛隊春日井駐屯地業務隊管理科宮繕班			

入札参加申込書

分任契約担当官
陸上自衛隊春日井駐屯地
第408会計隊春日井派遣隊長 殿

件名	駐屯地道路区画線補修
会社名	
代表者名	
法人番号	
住所	〒 _____
電話番号	
FAX番号	
メールアドレス	
担当者名	

本件担当	陸上自衛隊春日井駐屯地 第408会計隊春日井派遣隊 尾方
TEL	0568-81-7183 (内線 377)
FAX	0568-81-9072

※入札を辞退する際は必ず一報してください。

官側記載欄

チェック	コメント
<input type="checkbox"/>	一般競争参加資格確認申請書等受領しました。
<input type="checkbox"/>	競争参加資格の有無の通知です。確認ください。
<input type="checkbox"/>	市場価格調査書を受領しました。
<input type="checkbox"/>	入札書を受領しました。

入札書

調達要求番号	5RSL1AV0050
契約実施計画番号	5QHY10G00370

金額 ¥

(消費税及び地方消費税を含まない。)

提出期限：令和7年12月16日(火) 15時15分

品名	規格	単位	数量	単価	金額
駐屯地道路区画線補修	仕様書のとおり	ST	1.00		
以下余白					
合計					
納入(履行)場所	陸上自衛隊春日井駐屯地	納期(履行期限)			令和8年3月31日
契約保証金	免除	入札(見積)書有効期間			令和8年3月31日

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札見積りいたします。また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について、誓約いたします。

令和7年12月16日

分任契約担当官

陸上自衛隊春日井駐屯地

第408会計隊春日井派遣隊長

岩崎 一也 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名
担 当 者 名
連 絡 先

(注) 押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。
様式随意の計算の内訳が分かる資料を添付すること。

市場価格調査書

調達要求番号	5RSL1AV0050
契約実施計画番号	5QHY10G00370

提出期限：令和7年12月15日(月) 10時00分

下記のとおり、市価調査にご協力をお願い致します。 各項目に記入の上、
FAX(0568-81-9072)により送信をお願い致します。 陸上自衛隊春日井駐屯地会計隊 担当：尾方

※市場価格とは

市場の中での取引価格であり、入札(見積)する金額とは異なりますのでご注意ください。

分任契約担当官陸上自衛隊春日井駐屯地
第408会計隊春日井派遣隊長 岩崎 一也 殿

住所・会社名・代表社名・担当者氏名・担当者連絡先

金額 円

(各金額には消費税を含まない)

(単位：円)

品名	規格	単位	数量	単価	金額	担当者	調達要求番号
駐屯地道路区画線補修	仕様書のとおり	ST	1.00			春日井駐屯地 業務隊 管理科 営繕班 南條 技官(内線786)	5RSL1AV0050
以下余白							
合計							
納入(履行) 場所	陸上自衛隊春日井駐屯地		納期 (履行期限)		令和8年3月31日		
契約保証金	免除		入札(見積)書有効期間		令和8年3月31日		

(注) 様式随意の計算の内訳が分かる資料を添付すること。