

令和7年12月10日

オープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積り依頼であり、有効な見積り書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格の見積り書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。
- 3 契約金額が100万円以上は契約書を作成します。
- 4 件名リスト

一連 番号	件 名	納 入 (履 行) 場 所	納 期 (履行期限)	見積り依頼書 公 告 日	見 積 書 提 出 期 限	見 積 合 わ せ の 日 時	防衛省競争 参加資格	備 考
72	伊丹(7)254号建物1 階照明器具取替	陸上自衛隊伊丹駐屯地 (伊丹市緑ヶ丘7丁目1-1)	8.3.27	7.12.10	7.12.17 15時00分	7.12.17 15時00分		

- 5 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所

〒664-0012 兵庫県伊丹市緑が丘7丁目1番地1

陸上自衛隊伊丹駐屯地 会計隊本部契約班 (担当:長峯)

電話番号 072-782-0001 (内線:3424) FAX番号 072-782-0035

仕様書の問い合わせ先 伊丹駐屯地業務隊管理科 (担当:大西 内線3216)

(QRコードについては公式サイトにアクセスできます。)



仕様書

- 名称：伊丹（7）254号建物1階照明器具取替
- 場所：兵庫県伊丹市緑ヶ丘7丁目1-1（陸上自衛隊伊丹駐屯地）
- 納期：令和8年3月27日（金）
- 概要：

場所	概要	数量	備考
254号建物 1階	既設照明器具撤去	68台	詳細 図面 参照
	照明器具新設 ※既設配管・配線へ接続 既設部からの接続に伴う接続部材等含む	68台	
その他	産業廃棄物運搬・処分（蛍光灯管類）	一式	

5 一般仕様

本工事の仕様は、本仕様書によるほか、図面、「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（以下、改修標準仕様書）」等の定めるところによる。

また本工事を実施するにあたり、適用を受ける関係法令等（条例を含む。）を遵守し、材料の選定、品質性能の確保、工法の選定、検査等を行うものとする。

6 一般事項

- 本工事は、「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」に準じ、丁寧かつ確実に実施するものとする。
- 「監督官」とは、官側の監督職員とし、「請負者」とは当該工事請負契約の請負者又は契約書等の規定により定められた現場代理人をいう。
- 施工に際し、本仕様書及び図面に疑義が生じた場合は、監督官と協議し、また軽微な変更に対し請負金額の変更はしないものとする。
- 着工に先立ち工程表を作成し、監督官の承諾を受けるものとする。
- 現場管理・安全管理
ア 請負者は、工事の実施によって部隊等の施設に対し損害を与えた場合は、損害の事項に対して現状復旧する。
イ 現場の風紀・衛生・盗難予防について必要な事項を施すとともに、請負者の責任において管理するものとする。
ウ 現場代理人は管理能力を有する者とし、設計図書に基づく工程の管理、施工状況の検査及び材料の試験等および、作業員への作業工程の周知等を行なう。
オ 現場は、常に整理整頓を心がけ、必要に応じ清掃等を実施するものとする。
カ 請負者は、作業条件を関係者に十分把握させるとともに、作業員に対して安全教育を実施し、安全な作業方法及び安全点検を実施するものとする。
キ 工事に際し、既設部分への養生等が必要と思われる箇所については、適切な養生を実施すること。
- 工事エリア以外への立ち入り及び指定場所以外での喫煙を禁止する。

7 発生材の処理

- 本工事の発生材のうち、鉄屑等有価物については金属種別毎に重量を計測の上、監督官の指示する場所へ集積すること。
- 産業廃棄物の処理は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいて適正に処分する。産業廃棄物の収集・運搬又は処分を委託する場合は、最終処分が終了したことを確認できる書類を提出すること。（電子マニフェストでも可とする。）

8 特記事項

- 施工に先立って現地確認・採寸等を行った上で機器選定及び作業の計画を行うこと。
- 作業は平日及び土日を含めた工程とし官側と調整の上決定すること。
- 各施工場所の作業期間について官側と調整の上、工程表を作成すること。

9 提出書類

- 工程表（契約後すみやかに）
- 着工届（着工前）
- 竣工届（竣工後すみやかに）
- 写真（カラー印刷し、アルバム等に整理して提出すること。作業前、作業中、作業後、その他監督官が指示する箇所を撮影すること。）
- 作業日誌（日毎に作成し報告）
- 発生材調書
- 産業廃棄物処分関連書類（産業廃棄物管理票（写）、収集運搬・処分業許可証）
- その他監督官が指示したもの


10 検査

工事終了後、現場清掃のうえ監督官に届け出て検査官の実施する完成検査を受け、合格を以て、作業完了とする。なお手直し事項が生じた場合については手直し完了後再検査を受け、合格を以て作業完了とする。


件名	伊丹(7)254号建物1階照明器具取替	図番
	伊丹駐屯地業務隊 管理科 営繕班	1/4

器具取付表

室名					ホール (1)	当直室 (B)	倉庫 (E)	整備室	機械室	電気室	男子 便所 (2)	倉庫 (B)	倉庫 (C)	階段 下倉庫 (A・B)	階段 室 (1)	階段 室 (2)	廊下 (衛生 隊側)
器具名称	容量	取付高さ	備考	合計													
FSS9MP-322 PH26	Hf32W×2	天井直付	防湿型	1												1	
FSR2-321 PH26	Hf32W×1	レースウェイ取付		14					14								
FRS19-321 PN26	Hf32W×1	天井埋込		6							2						4
FRS19-322 PN26	Hf32W×2	天井埋込		12		5	3	3							1		
FBS3-401 RH26	FL40W×1	壁付	ガード付	2										2			
FBF2RP-201 GL16	FL20W×1	壁付	防水型	4					2	1					1		
FBF6-201 GH16	FL20W×1	壁付		1							1						
FPR2-321 PH26	Hf32W×1	パイプ吊		16						4		6	6				
K1-FSR2-321 PH26	Hf32W×1	レースウェイ取付	電池内蔵型(50%)	4					4								
K1-FPR2-321 PH26	Hf32W×1	パイプ吊	電池内蔵型(50%)	2						2							
K1-FRS19-321 PN26	Hf32W×1	天井埋込	電池内蔵型(50%)	2													2
K1-FBF10-401 RN26	FL40W×1	壁付	電池内蔵型(50%)	1											1		
K1-IRS4-J13	IL13W	天井埋込	電池内蔵型(50%)	1		1											
K1-IRS4-J30	IL30W	天井埋込	電池内蔵型(50%)	2	2												
					2	6	3	3	20	7	3	6	6	2	3	1	6

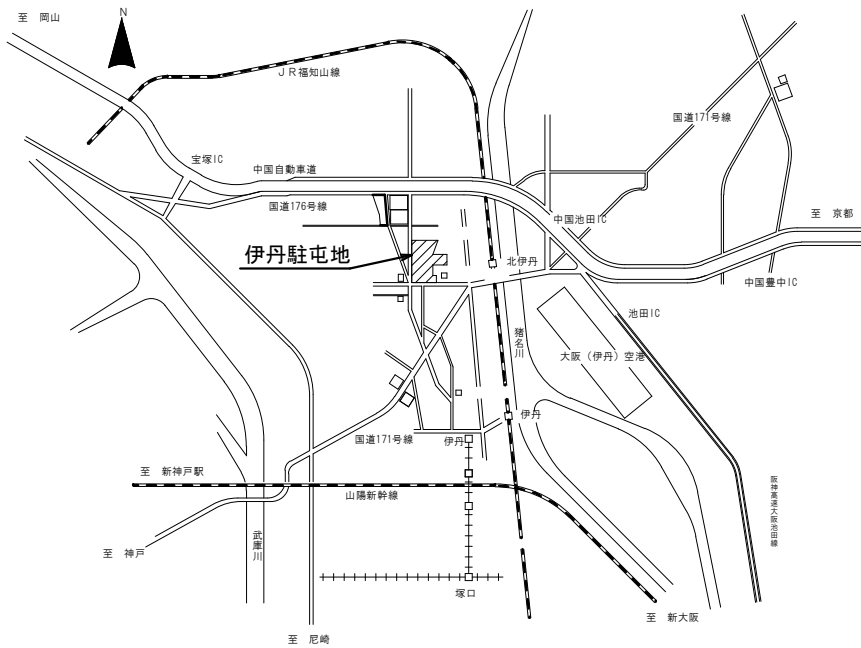

駐屯地案内図 S = NS

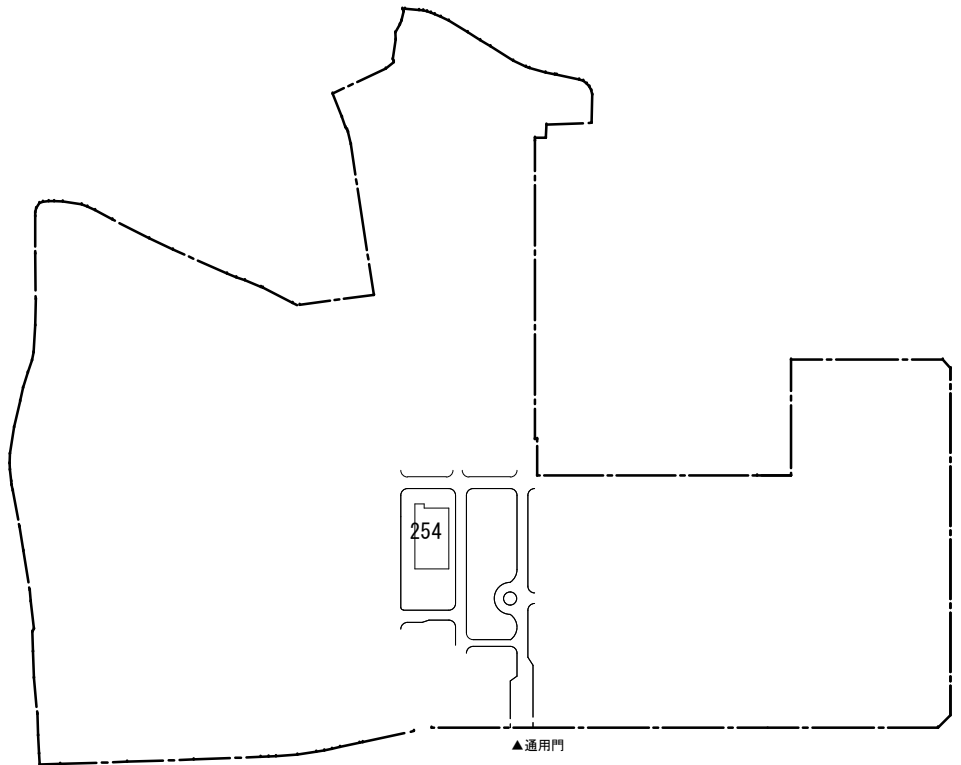

駐屯地配置図 NS

電気室	
FPR2-321PH26	4
K1-FPR2-321PH26	2
FBF2RP-201GL16	1

倉庫 C	
FPR2-321PH26	6

倉庫 B	
FPR2-321PH26	6

機械室	
FSR2-321PH26	1 4
K1-FSR2-321PH26	4
FBF2RP-201GL16	2

階段室 1	
K1-FSS9-322PN26	1
K1-FBF10-401RH26	1
FBF2RP-201GL16	1

階段下倉庫 A	
FBS3-401RH26	1

ホール 1	
K1-IRS4-J30	2

当直室 B	
FRS19-322PN26	5
K1-IRS4-J13	1

倉庫 E	
FRS19-322PN26	3

整備室	
FRS19-322PN26	3

廊下	
FRS19-321PN26	4
K1-FRS19-321PN26	2

男子便所 2	
FRS19-321PN26	2
FBF6-201GH16	1

階段下倉庫 B	
FBS3-401RH26	1

階段室 2	
FSS9MP-322PH26	1



市場価格調査書

【陸上自衛隊伊丹駐屯地】

下記のとおり、市価調査にご協力をお願い致します。各項目に記入の上、令和7年12月17日までに FAX(072-782-0035)に送信をしてください。陸上自衛隊伊丹駐屯地 会計隊契約班 担当:長峯

※市場価格とは
市場の中での取引価格であり、入札(見積)する金額とは異なりますのでご注意ください。

分任契約担当官 陸上自衛隊伊丹駐屯地
中部方面会計隊本部 業務科長 加藤 江利菜 殿

令和 年 月 日
住所等

¥

(各金額には消費税を含まない。)

(単位:円)

	品名	規格	単位	数量	単価	金額
1	伊丹(7)254号建物照明器具取替	仕様書のとおり	ST	1		
2	積算内訳書を添付してください(書式は貴社様式)。					
3		一以下余白一				
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
	合 計					