

変更公告

分任契約担当官

陸上自衛隊日本原駐屯地

第356会計隊日本原派遣隊長 福島 壮礎

下記のとおり、令和8年4月20日付公告（公告I1号）した一般競争入札「日本原（8）駐屯地他空調電源改修工事」の一部を変更する。

変更事項

1 競争参加資格

建築一式工事を追加する。

2 仕様書

(1) 埋没配管標準断面図

添付誤りのため削除する。

(2) 図名「9号平面図」5/8

添付のとおり差し替える。



3 数量算出表

仕様書の変更に伴い、一部変更となったため添付のとおり差し替える。

分電盤 1個新設
 接地工事
 既設空調用電気配線と接続

配線工事 (EM-CET14-3C) 30m新設 (天井ころがし)

外部電柱より引込 (DV3R22sq)

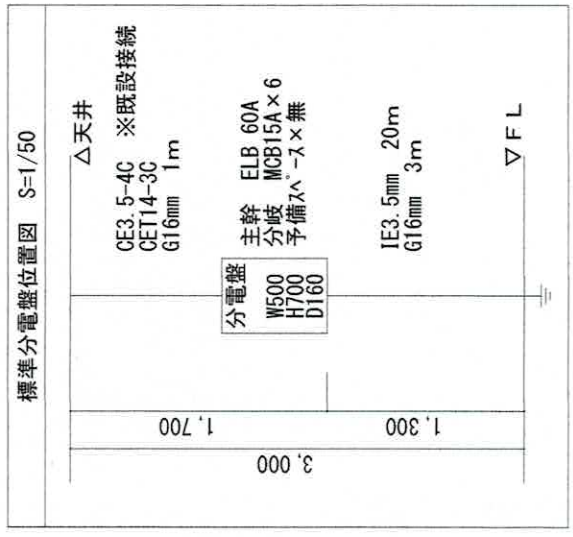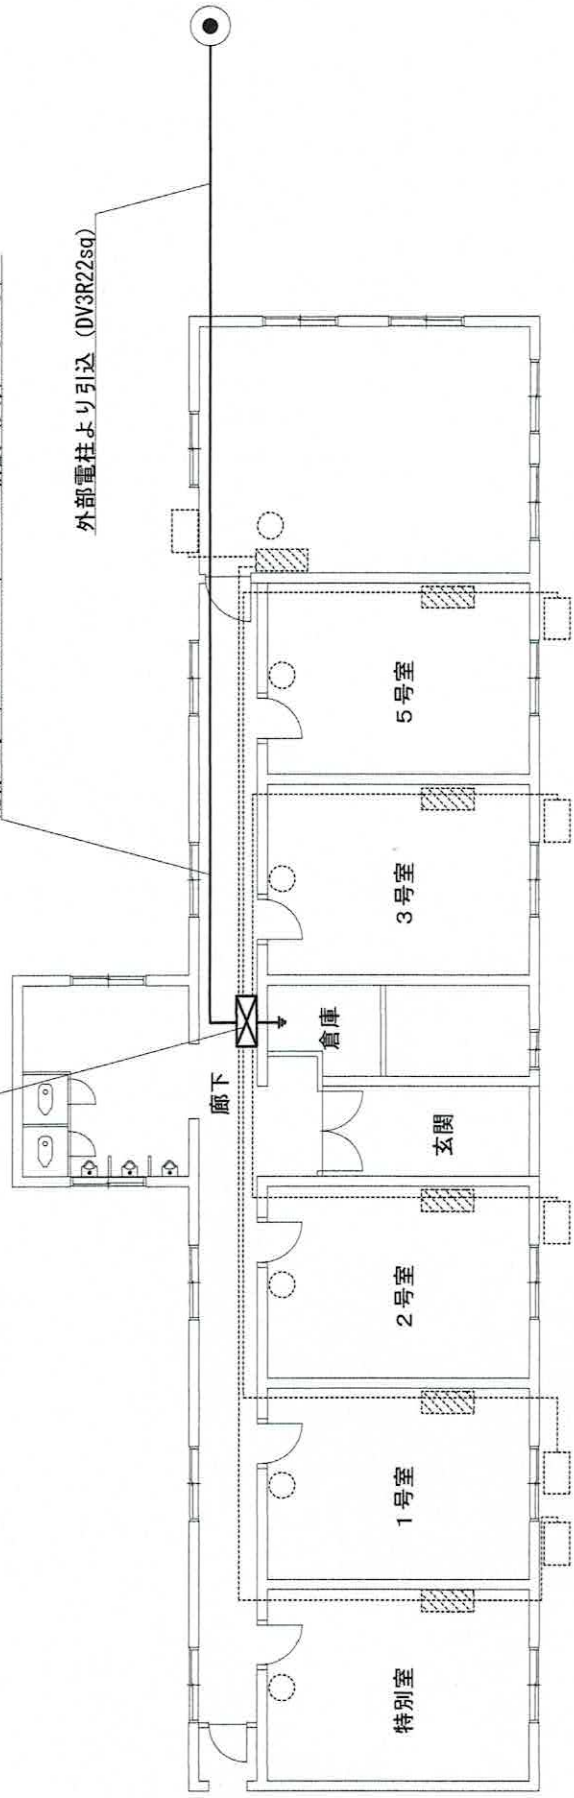

凡 例	
	既設空調機 (室外機)
	既設空調機 (室内機)
	既設ワイヤレスリモコン
	既設空調用電気配線

数量算出表

件名:日本原(8)駐屯地他空調電源改修工事

番号	項目	名称	規格	数量等算出基礎										数量		算出根拠			
				9号建物	8号廠舎	9号廠舎													
1	改修建築工事																		
(1)	撤去	天井ボード	撤去再使用	16.00													16.00	枚	図面より
2	改修電気設備工事																		
(1)	電線管工事	電線管	G16 塗装なし	4.00													4.00	m	図面より
(2)	電線管工事	電線管	E25				14.00										14.00	m	図面より
(3)	電線管工事	電線管	VE16			2.00	2.00										4.00	m	図面より
(4)	線び工事	金属線び	メタルモールA			2.50	1.00										3.50	m	図面より
(5)	線び工事	金属線び	メタルモールB				1.00										1.00	m	図面より
(6)	線び工事	金属線び	メタルモールC			1.00											1.00	m	図面より
(7)	線び用ボックス	露出ボックス	VE16 一方出・丸			1.00	1.00										2.00	個	図面より
(8)	位置ボックス	コーナーボックス	C型			2.00											2.00	個	図面より
(9)	位置ボックス	コーナーボックス	B型				1.00										1.00	個	図面より
(10)	メタルモールフレキシジョイント	メタルモールフレキシジョイント	B型				2.00										2.00	本	図面より
(11)	配線工事	600Vホ リエチレンケーブル	EM-CE5.5sq-3C				31.00										31.00	m	図面より
(12)	配線工事	600Vホ リエチレンケーブル	EM-CE14sq-3C			24.00											24.00	m	図面より
(13)	配線工事	600V架橋ホ リエチレンケーブル	EM-CET14-3C	30.00													30.00	m	図面より
(14)	配線工事	600V絶縁電線	EM-IE1.6			81.00	32.60										113.60	m	図面より
(15)	配線工事	600V絶縁電線	EM-IE2.0			6.60											6.60	m	図面より
(16)	配線工事	600V絶縁電線	EM-IE3.5	20.00													20.00	m	図面より
(17)	配線工事	600V絶縁ケーブル	EM-EEF2.0-3C			81.00	26.00										107.00	m	図面より
(18)	接地工事	接地極打込式	E-D	2.00	2.00	2.00											6.00	箇所	図面より
(19)	接地工事	接地極埋設標	金属製(接地抵抗測定含む)	2.00	2.00	2.00											6.00	箇所	図面より
(20)	分電盤	分電盤	ELB3P60A MCB3P15A	1.00													1.00	個	図面より
(21)	分電盤	分電盤	ELCB3P60A MCCB50A準用		1.00												1.00	個	図面より
(22)	分電盤	分電盤	ELCB3P60A MCCB50A準用			1.00											1.00	個	図面より
(23)	架空線工事	引込用電線	DV3R3.2sq				17.00										17.00	m	図面より
(24)	架空線工事	引込用電線	DV3R22sq	90.00	98.00												188.00	m	図面より
(25)	撤去	架線	DV3R2.6				13.00										13.00	m	図面より
(26)	撤去	架線	OW14sq	270.00													270.00	m	図面より
3	改修機械設備工事																		
(1)	はつり工事	壁貫通(機械)	25mm コクリト厚100~150	1.00													1.00	箇所	図面より
(2)	はつり工事	壁貫通(機械)	50mm コクリト厚100~150	1.00													1.00	箇所	図面より