

0E22×3 2段引き
上段から6KV CVT60-3Cで分岐
※ 碍子、支持材等の補強含む

方向性SOG (VTLA内蔵)
新設

PAS300A新設

既設PAS

12m柱既設

FEP80+6KVCVT-3C
転がし配線

10m柱新設

既設キュービクルへ接続

立面図 S=1/80

12m柱既設

高压CVT60架空配線 H=8,000基準


4m

10m柱新設

4.5m

FEP80+高压CVT60転がし配線



敷鉄板 1200×2400 2枚
仮設キュービクル 外形 W2100D2000H2600



FEP100×2新設
既設FEP100×2に延長接続
CVT200×2 官側支給品配線

4m

既存空冷ヒートポンプモジュールチラー

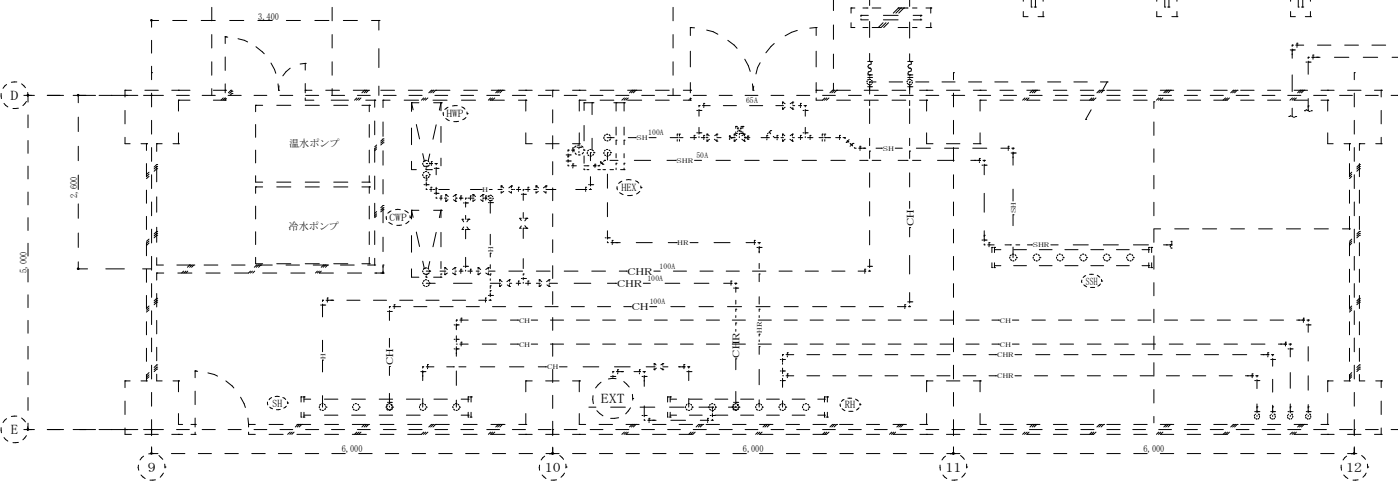

数量表 (基準)		
電線管 FEP80 φ		20m
電線管 FEP100 φ		12m
ケーブル CVT60 - 3C		18m
ケーブル IV38		18m
アース棒		15本
ケーブル CVT200 (支給品)		10m
端末処理材 6kV		4組
PAS 300A		1台
方向性SOG、VTLA内臓型		1台
仮設用電柱 10m		1本
敷鉄板 1,200×2400		2枚
仮設キュービクル (特記仕様のとおり)		1台
架線金物・碍子・支持材・腕金		1式

【特記事項】 太線部分の配線・器具類を新設する。
破線部分は既設のまま

平面図 S=1/80

役 務 名 称	107号隊舎仮設キュービクル設置	図面 番号	5/5
図 面 名 称	平面図・立面図	縮 尺	S=1/80
陸上自衛隊大和駐屯地業務隊		令和8年4月13日	