

陸上自衛隊仕様書			
調達要求番号	6NL81AX0014	仕様書番号	
桔梗野宿舎外柵更新役務		厚 8 - 3	
		作成	令和 8 年 7 月 7 日
		履行期限	令和 9 年 3 月 3 1 日
		作成部隊等名	八戸駐屯地業務隊管理科

1 実施場所：青森県八戸市大字市川町字桔梗野上官地 桔梗野宿舎

2 期 間：契約締結日から令和 9 年 3 月 3 1 日（水）まで

3 概 要：外柵撤去・新設 1 5 5 m（基礎含む）

※ 細部は別図参照

4 一般共通事項

- (1) 仕様書、図面等の内容に疑義が生じた場合は、監督官と協議する。
- (2) 本役務を実施するにあたり、駐屯地、宿舎等の施設に損傷等を与えないよう十分注意して作業する。万が一損傷等を与えた場合は、速やかに監督官及び部隊等管理者に報告するとともに、全て請負業者の負担において処置する。
- (3) 業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、本役務を実施する上で必要かつ適切な措置を行う。
- (4) 着手に先立ち、承認図及び工程表を監督官に提出する。
- (5) 作業状況を写真撮影し、写真帳に整理のうえ監督官へ提出する。

5 特記事項

- (1) 柵設置場所は、事前に官側担当者と現地確認し協議してから更新すること。
- (2) 設置する柵と柵との間隔の基準は 2 m とする。
- (3) 役務実施中は、各機関より発信されている関係法令に留意し設置すること。
- (4) 有価物と産業廃棄物処分の仕分けは、請負者側で実施すること。
有価物に関しては、発生材調書とともに官側の指定する場所まで運搬し引渡すこと。
廃棄物に関しては、法令等に基づき適切に処理するとともに産業廃棄物管理票（E 票）の写しを官側へ提出すること。
- (5) 発生した残土は、官側の指定する場所まで運搬し敷均しすること。
- (6) 更新する柵の数量は表のとおりとし「仕様・材質」の性能は記載のものと同等の物とする。



更新数量表

設置場所	品 名	仕 様・材 質	数量	単位	備 考
八戸駐屯地 桔梗野宿舍	ネットフェンス	JFEV5 型 H1000 網目 $\phi 3.2 \times 50$ 目 溶融亜鉛メッキ	1 5 5	m	既設撤去 新設組立 設置共
	基礎	180×180×450	1	式	1 5 5 m分
	運搬費	ネットフェンス・基礎 碎石・山砂	1	式	
	産業廃棄物処分	コンクリート	1	式	運搬費共 金属部は切 断し、発生 材置場に運 搬


※ 本表は最低限必要な基準を示すための一例であり、特定のメーカー・製品を指定するものではない。

6 提出書類

- (1) 役務開始届
- (2) 現場代理人通知
- (3) 下請負者等設定通知書
- (4) 工程表（計画・実施）
- (5) 役務打合せ簿
- (6) 役務日誌
- (7) 役務完了届
- (8) 役務写真
- (9) 承認図
- (10) 発生材調書
- (11) 産業廃棄物管理票
- (12) その他監督官が指示するもの

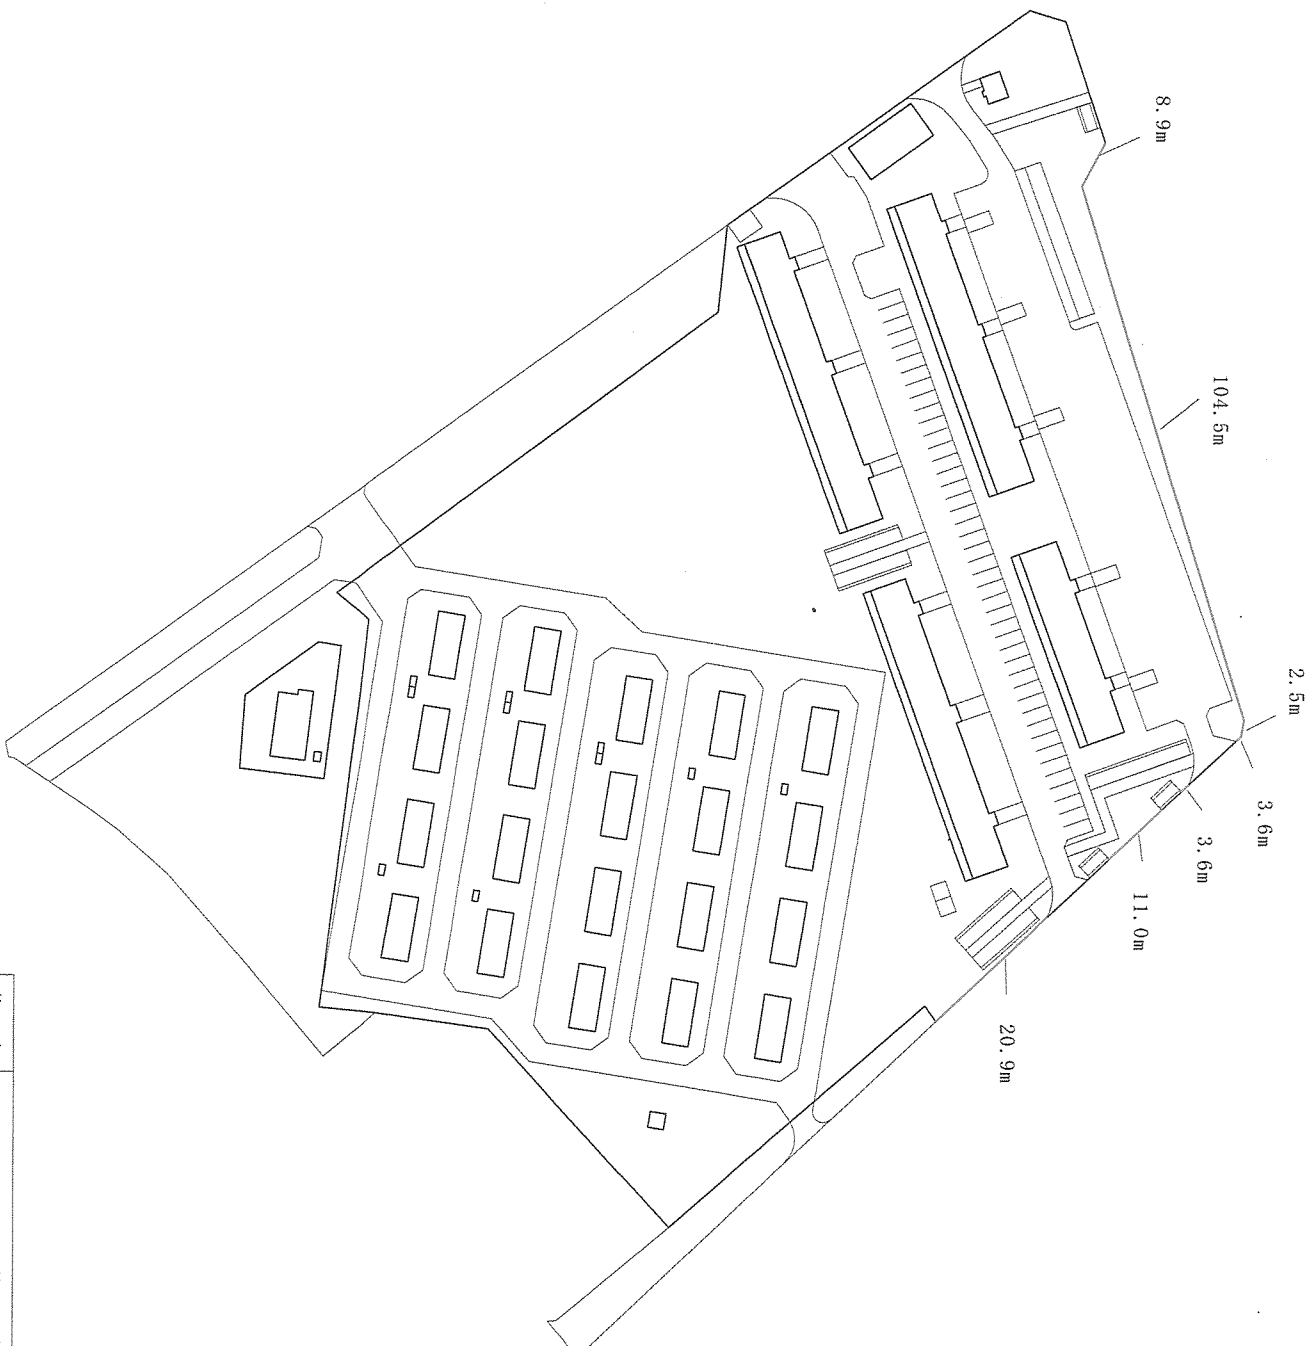


作 名	枯穂町宿舎外観更新役務		
図面名称	枯穂町宿舎配置図 1 : 1,000	図 番	1 / 2
陸上自衛隊八戸駐屯地業務隊		令和8年 5月	

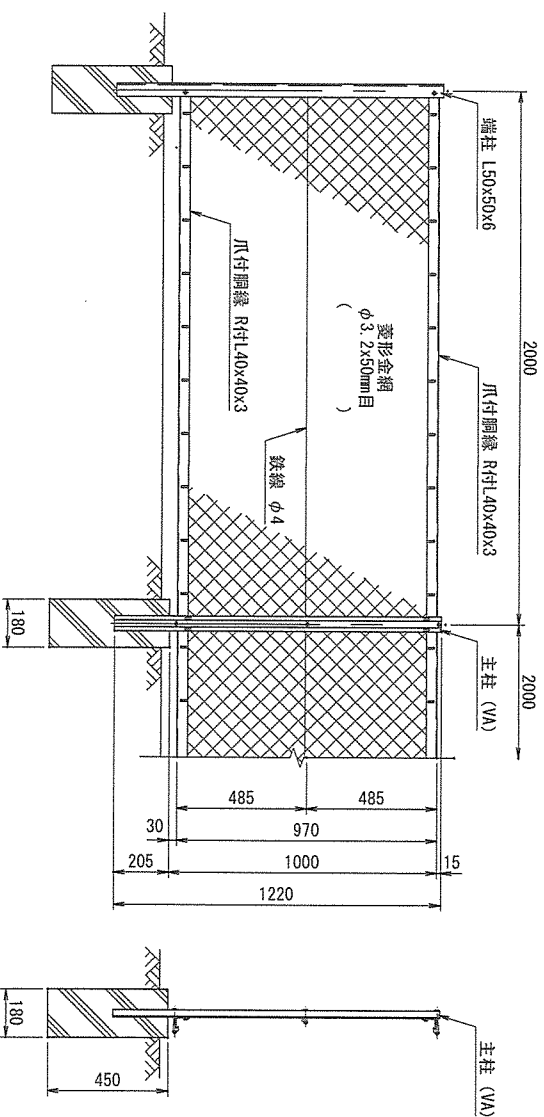


正面図
(S=1/20)


側面図
(S=1/20)

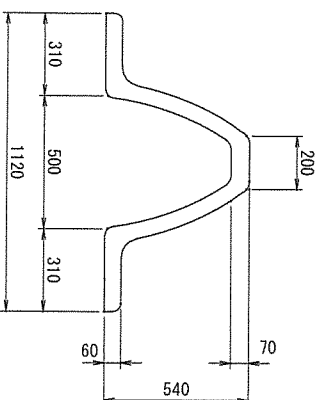


主柱断面図 (VA)
(S=1/1)




胴縁断面図 (R付L40x40x3)
(S=1/1)

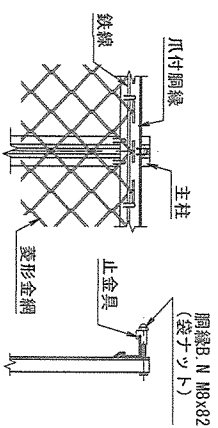


胴縁取付詳細




隅柱取付詳細




継手ピース取付詳細

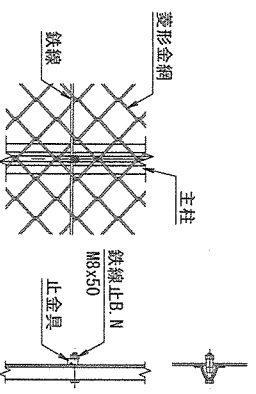

中間鉄線取付詳細



直角 隅柱取付詳細



端柱取付詳細

(設計条件) 風荷重：昭和57年改正 建築基準法・同施行令に基づく風圧力に準拠。
(基礎条件) 長期許容地耐力98kN/m²の場合。

参考型式 VA5型H1000 No. Va5h10

JFE 建材株式会社

件名	桔梗野宿舎外柵更新役務
図面名称	立面図 (参考)
図番	2 / 2
陸上自衛隊八戸駐屯地業務隊	
令和8年 5月	