

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	装備品仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号		仕様書番号	
品名 又は 件名	ボックスカルバートの製作	那基LPS-X560002	
		承認	令和6年6月11日
		作成	令和6年6月 9日
		改正	
		作成部隊等名	9空団施設隊

1 総則

1.1 適用範囲

本仕様書は、航空自衛隊那覇基地において使用する**ボックスカルバートの製作**について適用する。

2 製品に関する要求

2.1 製品の要求内容

- ボックスカルバートは、鉄筋コンクリート製の構造物とし、コンクリートの設計強度は40N/mm²以上とする。
- ボックスカルバートの頂版及び底版にボルト固定が可能な連結金具、本体吊り上用の吊りアンカー（5 t用）並びにボックスカルバートの連結に必要なボルト等の部材を備えるものとする。
- 細部の形状、寸法及び数量は、**調達要領指定書**による。

2.2 製作品の見本

契約相手側は、製作に先立ち、製作品の見本として承認設計図を官側に提出し、構造、形状及び寸法並びに連結等部材について承認を得なければならない。

3 納入

3.1 納入

- 製品は、航空自衛隊那覇基地内の官側が指示する場所に納入するものとする。
- 納入の際に必要な吊り上げ器材等は、受注者の負担により準備するものとする。

4 品質保証

4.1 監督・検査

- 各建物への移動及び執務室等への出入りは、原則として官側立会いのもと行うものとする。
- 契約相手側は、業務責任者を定め官側へ通知するものとする。
- 納入完了後に官側の確認を受けるものとする。

4.2 保証

- 納入及び引き渡し後に不具合が発生し、その原因が契約相手側の責によると認められた場合、契約相手側は無償で適切な処置を行うものとする。ただし、責任の判断は、官側と協議のうえ決定するものとする。
- 納入後、引き渡し日から起算して1年間保証するものとし、その期間内に発生した不具合は、直ちに補修するものとする。

件 名	ボックスカルバートの製作
-----	--------------

5 その他の指示

5.1 提出書類

本製作に必要な次の書類は、官側の指示する様式により、指定した期日までに提出する。

- a) 承認設計図
- b) 業務責任者設定通知書
- c) その他官側が指示する書類

5.2 秘密保全

- a) 本契約により知り得た自衛隊及び基地に関する情報は、他に漏洩及び転用してはならない。
- b) 基地内への立入り（入出門の手続き等）及び基地内での行動は、那覇基地諸規則及び官側の指示に従うものとする。
- c) 携帯型情報通信・記録機器の持ち込む場合又は使用する場合は、官側の指示に従い適切な保全処置を行うものとする。
- d) 書類の作成等を行うパソコン等は、情報の流出防止に万全を期するため、ファイル交換ソフトをインストールしていないものを使用するものとする。

5.3 安全管理

- a) 業務責任者は、ボックスカルバートの納入に当たり、基地内に資器材等を一時的に保管する場合には、整理整頓に心掛け、火災及び安全管理並びに盗難等の事故防止に万全を期すること。
- b) 基地内の既存施設の保護に十分注意を払い、故意又は過失により破損した場合は受注者の負担において原状に復旧するものとする。

4.4 疑義

- a) 本仕様書に関し疑義が生じた場合は、その都度官側と協議するものとする。
- b) ボックスカルバートの製作に際し、作成上の問題が生じた場合は、官側と調整し、契約金額に変更のない範囲で仕様を変更することができるものとする。

調達要求指定書	発 簡 番 号	
	調達要求番号	3 0 0 9 2
	調達要求年月日	令和8年 8月27日
	作 成 部 課	9空団施設隊
	作 成 年 月 日	令和8年 8月 6日
品 名	ボックスカルバートの製作	
仕様書番号	那基LPS-X560002	

指定事項：

2.1 製品の要求内容

a) 形状及び寸法

付図1～付図3のとおり。

b) 数量

1) ボックスカルバート

ボックスカルバートサイズ（内寸）	数量	圧縮強度
A：W1,000 mm×H2,100 mm×L1,600 mm	2 個	40 N/mm ² 以上
B：W1,000 mm×H2,100 mm×L1,600 mm	2 個	
C：W2,000 mm×H2,100 mm×L2,000 mm	3 個	

2) 固定アングル

固定アングル用部材（亜鉛メッキ）	数量
固定アングル L=150 mm×150 mm×12 mm	8 個
ボルト M16 用（L=40 mm）	16 個
ワッシャー M16 用	16 枚

3) 連結金具


連結金具用部材（亜鉛メッキ）	数量
ボルト M16 用（L=65 mm）	16 本
ナット M16 用	16 個
ワッシャー M16 用	32 枚

c) その他


1) ボックスカルバート、固定アングル、連結金具はそれぞれ結合せずに単体で納入するものとする。

2) ボックスカルバートの製作については、設置込みとする。

設置イメージ図

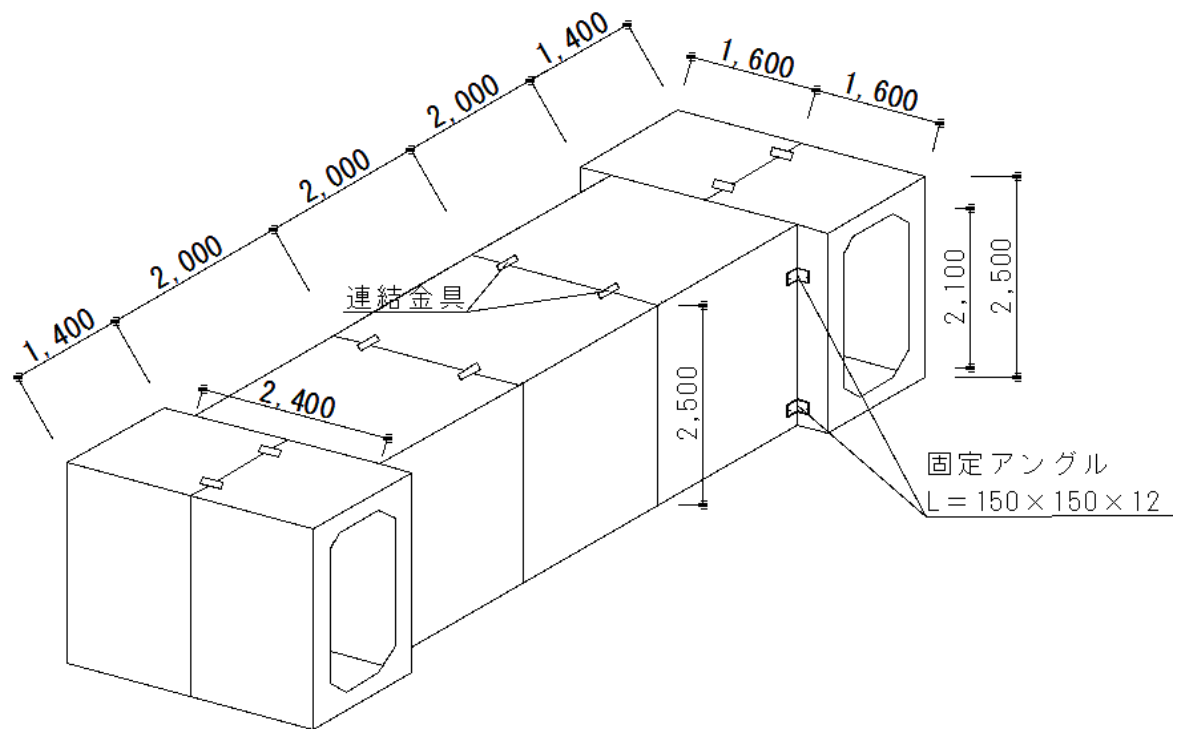

平面図





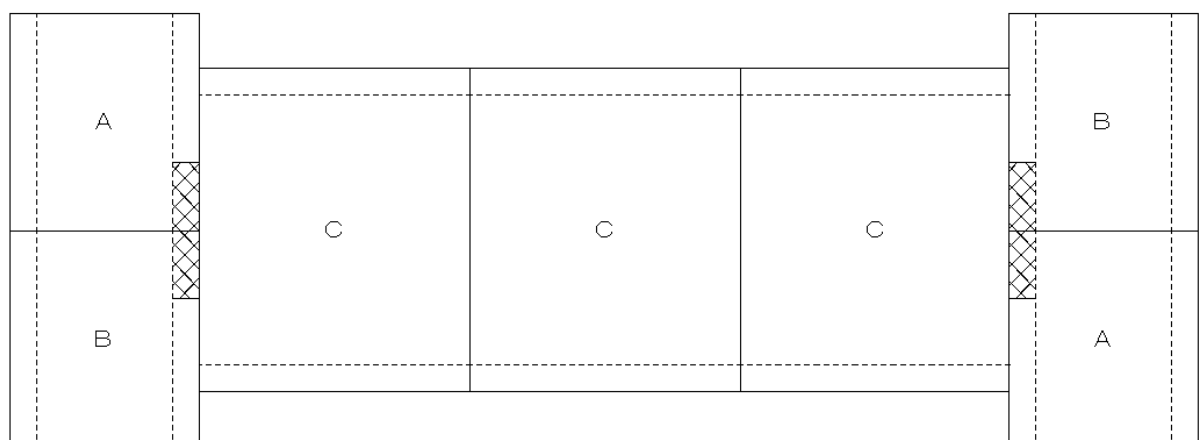


※ 付図1 「」及び付図2～3 「」は空洞であることを示す。

付図1－形状および寸法詳細図






A

吊りアンカー×4か所
 連結金具×4か所
 ボルト挿入のため窪みをつける。

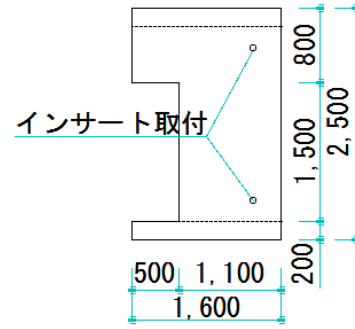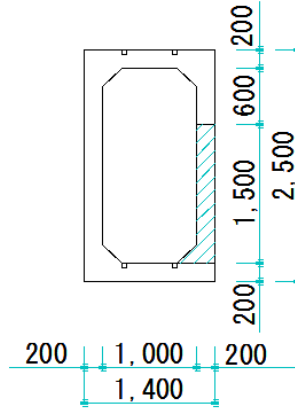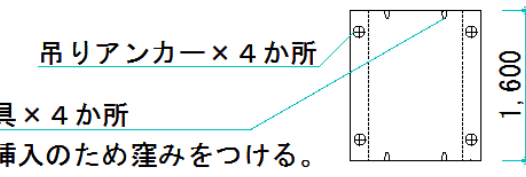


B

吊りアンカー×4か所
 連結金具×4か所
 ボルト挿入のため窪みをつける。

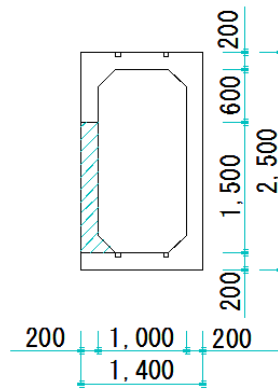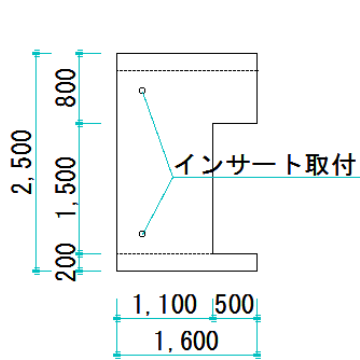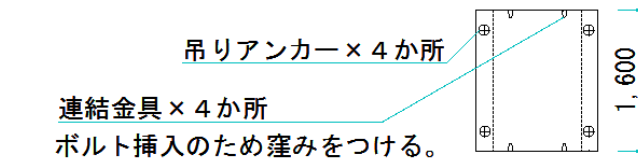


付図 2－形状および寸法詳細図

C

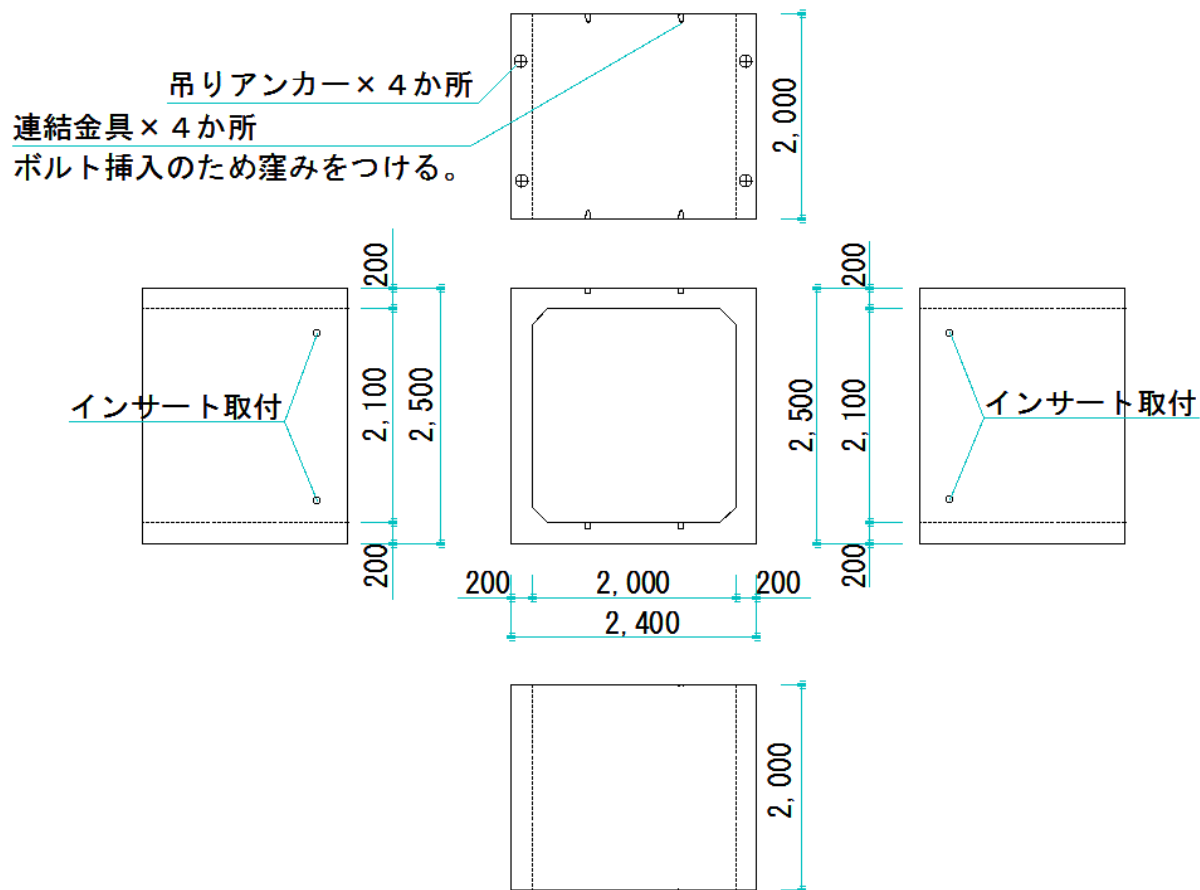

固定アングル詳細図

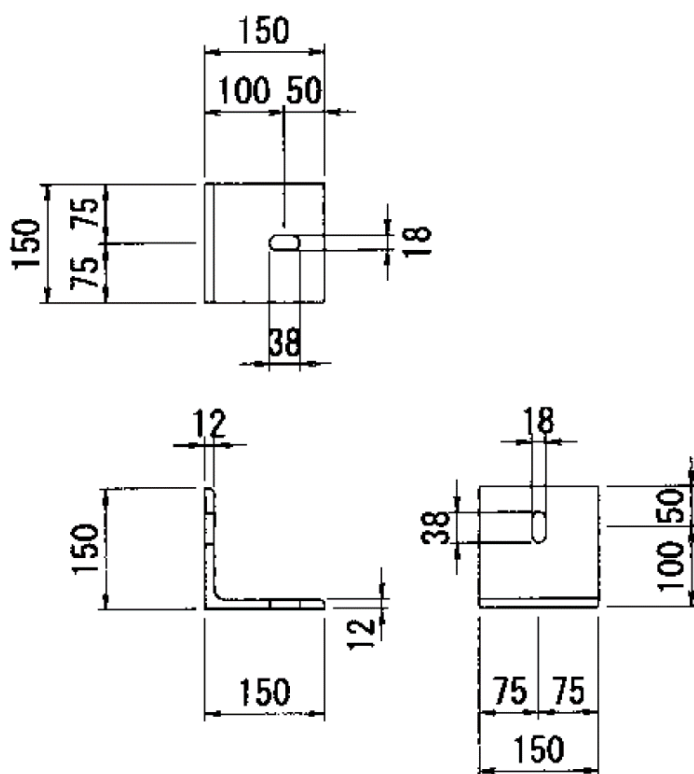


付図3－形状および寸法詳細図

連結金具詳細図


断面図

平面図

A-A断面図

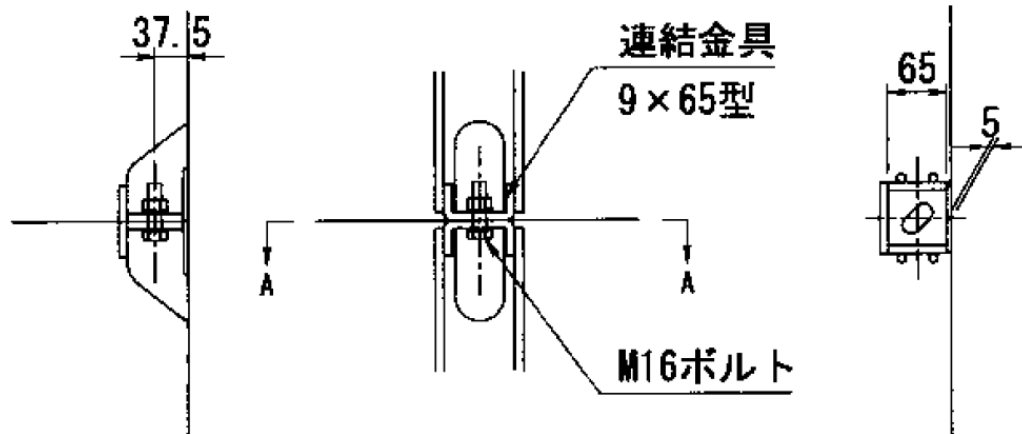

吊りアンカー詳細図 (5 t 用)

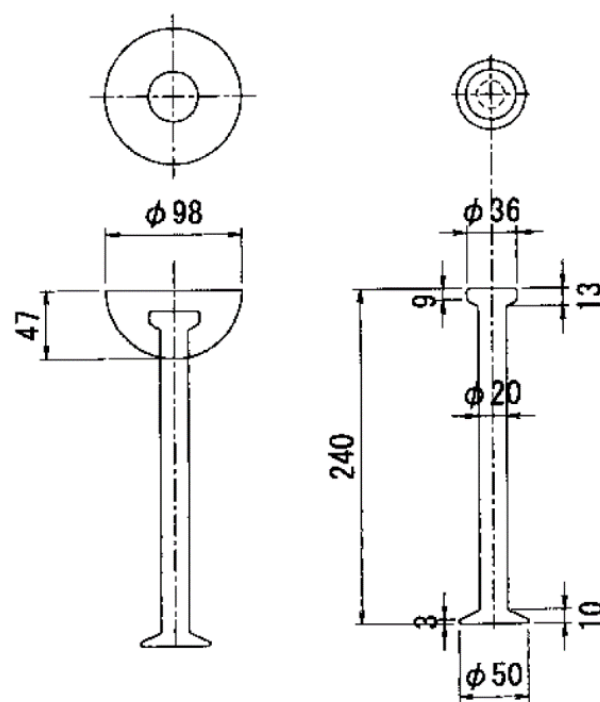

付図 4 - 形状および寸法詳細図