

調達要求番号：6NL81AE0096

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
保温ジャケット取付役務（その2）		営8－50	
		作 成 年 月 日	令和8年 7月30日
		履 行 期 限	令和9年 3月31日
		作 成 部 隊 等 名	八戸駐屯地業務隊管理科

1 総則

1.1 適用範囲

本仕様書は、陸上自衛隊八戸駐屯地において調達する「保温ジャケット」について適用する。

1.2 場所

青森県八戸市大字市川町字桔梗野官地 陸上自衛隊八戸駐屯地

1.3 規格・数量

規格及び数量は、表1、図1、図2による。

1.4 備考

本件は、取付完了をもって納品完了とする。

作業状況を写真撮影し、写真帳に整理のうえ監督官へ提出する。

2 製品に関する要求

2.1 材質

- 基布（クロス）は、全面PTFEコーティングガラスクロスとする。
- 断熱材は、パイロジェル厚さ10mm、ニードルガラスマット厚さ15mmを使用するものとする。

2.2 仕様

- 構造・形状は、図1、図2とし、接続方法は、マジックテープにて接続するものとする。
- 断熱材の厚さは、均一の厚さにするものとする。
- 各部材に装着する保温ジャケット本体の分割は最小限とする。
- 契約の相手方は、細部形状を現地取り付け箇所にて採寸し、隙間なくフィットするように加工するものとする。
- JIS A9501 規格断熱布団を満たすこと。

3 その他

- 加工前に見本又は承認図等を提出し、検査官の承認を得るものとする。
- この仕様書に関し疑義のある場合は、官側担当者に連絡をし、その指示を受けるものとする。

4 提出書類

契約の相手方は、表2に示す書類を提出するものとし、細部は官側との調整による。

5 品質保証

検査は、検査官の受領検査及び提出書類の確認をもって実施する。不合格の場合は検査官の指示を仰ぎ、手直しを実施した後に再度検査を受けるものとする。

表 1—規格・数量

番号	取付予定場所	規 格	単位	数量
1	# 2 5 2 飛行隊ライン	フ ラ ン ジ 10K- 50A	個	3
2	# 2 5 2 飛行隊ライン	玉 形 弁 10K- 50A	個	1
3	# 2 5 2 飛行隊ライン	ストレーナー 10K- 50A	個	1
4	# 2 5 2 飛行隊ライン	レデューサー 50A- 15A	個	1
5	# 2 5 2 飛行隊ライン	減 圧 弁 10K- 15A	個	2
6	# 2 5 2 飛行隊ライン	レデューサー 15A- 40A	個	1
7	# 2 5 2 飛行隊ライン	玉 形 弁 10K- 40A	個	2
8	# 2 5 2 飛行隊ライン	ストレーナー 10K- 40A	個	1
9	# 2 5 2 飛行隊ライン	レデューサー 40A- 15A	個	1
10	# 2 5 2 飛行隊ライン	レデューサー 15A- 50A	個	1
11	# 2 5 2 飛行隊ライン	仕 切 弁 5K- 50A	個	1
12	# 2 5 2 飛行隊ライン	フ ラ ン ジ 10K- 15A	個	2
13	# 2 5 2 飛行隊ヘッダー	フ ラ ン ジ 10K- 50A	個	1
14	# 2 5 2 飛行隊ヘッダー	仕 切 弁 10K- 40A	個	2
15	# 2 7 0 体育館 (左)	玉 形 弁 10K- 65A	個	3
16	# 2 7 0 体育館 (左)	ストレーナー 10K- 65A	個	2
17	# 2 7 0 体育館 (左)	減 圧 弁 10K- 50A	個	2
18	# 2 7 0 体育館 (左)	レデューサー 65A- 50A	個	2
19	# 2 7 0 体育館 (左)	レデューサー 50A-100A	個	2
20	# 2 7 0 体育館 (左)	玉 形 弁 10K-100A	個	1
21	# 2 7 0 体育館 (左)	仕 切 弁 10K-100A	個	1
22	# 2 7 0 体育館 (左)	玉 形 弁 10K- 50A	個	1
23	# 2 7 0 体育館 (左)	ストレーナー 10K- 50A	個	1
24	# 2 7 0 体育館 (左)	減 圧 弁 10K- 32A	個	1
25	# 2 7 0 体育館 (左)	レデューサー 32A-65A	個	1
26	# 2 7 0 体育館 (左)	仕 切 弁 10K- 65A	個	1
27	# 2 7 0 体育館 (左)	フ ラ ン ジ 10K- 65A	個	2
28	# 2 7 0 体育館 (左)	フ ラ ン ジ 10K- 32A	個	1
29	# 2 7 0 体育館 (左)	フ ラ ン ジ 10K- 25A	個	1
30	# 2 7 0 体育館 (左)	フ ラ ン ジ 10K- 50A	個	1
31	# 2 7 0 体育館 (左)	レデューサー 50A- 32A	個	1
32	# 2 7 0 体育館 (右)	仕 切 弁 10K-100A	個	1
33	# 2 7 0 体育館 (右)	玉 形 弁 10K-100A	個	1
34	# 2 7 0 体育館 (右)	エ ル ボ 10K-100A	個	2
35	# 2 7 0 体育館 (右)	ストレーナー 10K-100A	個	1
36	# 2 7 0 体育館 (右)	レデューサー 100A-80A	個	1

37	# 2 7 0	体育館（右）	レデューサー 80A-100A	個	1
38	# 2 7 0	体育館（右）	温 調 弁 10K- 80A	個	1
39	# 2 7 0	体育館（右）	玉 形 弁 10K-100A	個	1
40	# 2 7 0	体育館（右）	仕 切 弁 5K-100A	個	1
41	# 2 8 5	飛行格納庫ライン	玉 形 弁 10K- 80A	個	1
42	# 2 8 5	飛行格納庫ライン	ストレーナー 10K- 80A	個	1
43	# 2 8 5	飛行格納庫ライン	レデューサー 80A- 50A	個	1
44	# 2 8 5	飛行格納庫ライン	減 圧 弁 10K- 50A	個	1
45	# 2 8 5	飛行格納庫ライン	レデューサー 50A-100A	個	1
46	# 2 8 5	飛行格納庫ライン	玉 形 弁 10K-100A	個	2
47	# 2 8 5	飛行格納庫ライン	ストレーナー 10K-100A	個	1
48	# 2 8 5	飛行格納庫ライン	減 圧 弁 10K- 80A	個	1
49	# 2 8 5	飛行格納庫ライン	仕 切 弁 5K-125A	個	1
50	# 2 8 5	飛行格納庫ライン	フ ラ ン ジ 10K- 50A	個	1
51	# 2 8 5	飛行格納庫ライン	フ ラ ン ジ 5K- 50A	個	3
52	# 2 8 5	飛行格納庫ライン	ストレーナー 10K- 50A	個	1
53	# 2 8 5	飛行格納庫ライン	電 動 弁 10K- 50A	個	1
54	# 2 8 5	飛行格納庫ライン	温 調 弁 10K- 50A	個	1
55	# 2 8 5	飛行格納庫ライン	短 管 10K- 50A	個	1
56	# 2 8 5	飛行格納庫ヘッダー	仕 切 弁 5K-125A	個	2
57	# 2 8 5	飛行格納庫ヘッダー	仕 切 弁 5K- 50A	個	2

表 2－提出書類

提出書類	記載内容	数量	提出時期	提出先
役務開始届	定型を別示	1 部	契約締結後	業務隊管理科 営繕班
現場代理人通知				
下請負者等設定通知書				
工程表（計画・実施）				
メリット計算書	保温ジャケット設置後のコストメリットを計算したもので、省エネ法における原油換算削減率等を確認できるもの。			

図 1


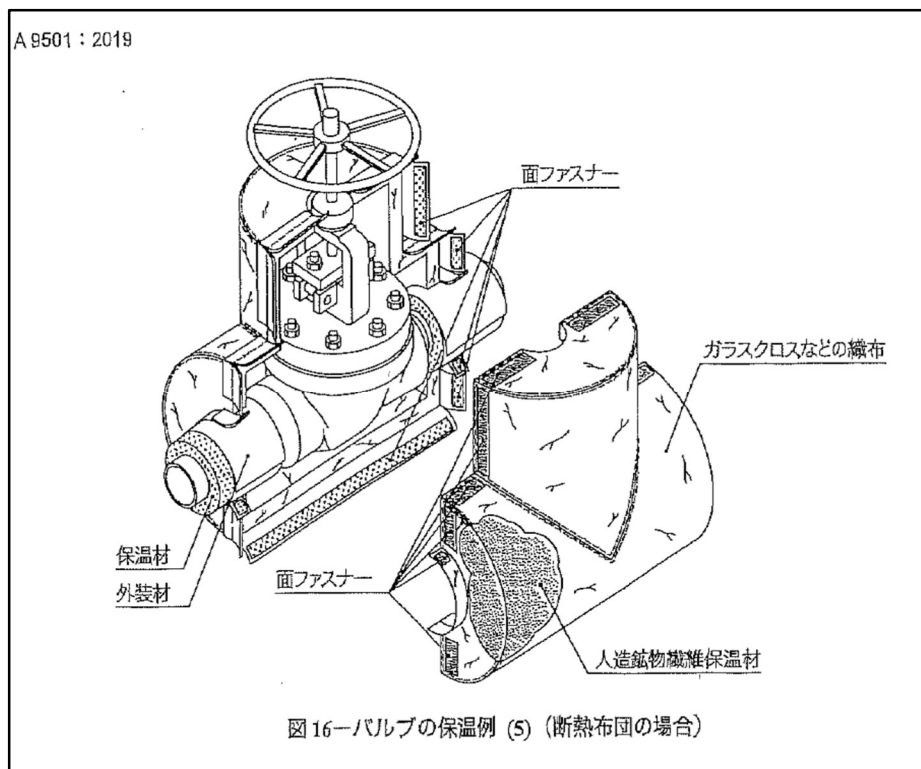


図 2

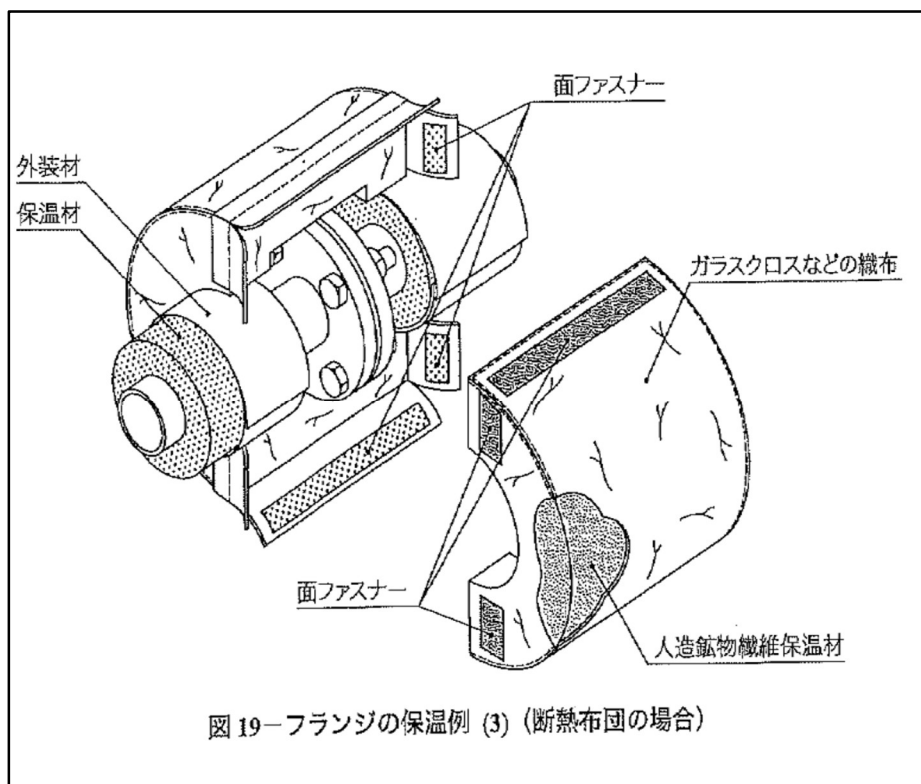

注 1 図 1、2 は、JIS A9501 の解説図である。

注 2 現地採寸後、隙間のない様、バルブに最適な形状にすること。