

防衛省仕様書改正票

D S P

L 4754C(3)

弾帯用つりバンド

制定 昭和52年 3月30日

改正 令和 5年 8月30日

(SUSPENDERS, INDIVIDUAL EQUIPMENT BELT)

この改正票は、DSP L 4754C（弾帯用つりバンド）についてのものであり、DSP L 4754C（2）を含め累積記載されている。この改正票はDSP L 4754Cと併用される。

1.3 引用文書 中

- “JIS L 1096 一般織物試験方法”を
- “JIS L 1096 織物及び編物の生地試験方法”に
- “JIS H 3100 銅及び銅合金の板並びに条”を
- “JIS H 3100 銅及び銅合金の板及び条”に改める。

付表1-テープ 中

項目		規定				試験方法	
材質		ビニロン				JIS L 1096 による。	
組織		二重織	二重織	二重織	平織		
厚さ	mm	3.0	2.0	2.0	1.2		
幅	mm	25	20	50	50		
密度	本	たて糸	95以上	71以上	140以上	96以上	JIS L 1096によ る。
		からみ糸	10以上	7以上	16以上	—	
		しん糸	22以上	8以上	—	—	
	本/2.5cm	よこ糸	28以上	28以上	28以上	14以上	
質量 g/m		38以上	20以上	55以上	28以上		

を

項目		規定				試験方法	
材質		ビニロン				JIS L 1096 のA法による。	
組織		二重織	二重織	二重織	平織		
厚さ	mm	3.0	2.0	2.0	1.2		
幅	mm	25	20	50	50		
密度	本	たて糸	95以上	71以上	140以上	96以上	JIS L 1096のA 法による。
		からみ糸	10以上	7以上	16以上	—	
		しん糸	22以上	8以上	—	—	
	本/2.5cm	よこ糸	28以上	28以上	28以上	14以上	
質量 g/m		38以上	20以上	55以上	28以上		

に

改める。

空 白

## 弾帯用つりバンド

(SUSPENDERS, INDIVIDUAL EQUIPMENT BELT)

## 1 総則

## 1.1 適用範囲

この仕様書は、弾帯用つりバンドについて規定する。

## 1.2 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1による。

表1—製品の呼び方

製品の呼び方	物品番号
弾帯用つりバンド	8465-160-6013-5

## 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

JIS G 4401	炭素工具鋼鋼材
JIS H 3100	銅及び銅合金の板並びに条
JIS H 3260	銅及び銅合金の線
JIS H 5120	銅及び銅合金鋳物
JIS L 0804	変退色用グレースケール
JIS L 0842	紫外線カーボンアーク灯光に対する染色堅ろう度試験方法
JIS L 0844	洗濯に対する染色堅ろう度試験方法
JIS L 1095	一般紡績糸試験方法
JIS L 1096	一般織物試験方法
JIS L 2512	ビニロン縫糸
NDS Z 0001	包装の総則
NDS Z 8011	角形銘板
NDS Z 8201	標準色

## 2 製品に関する要求

## 2.1 材料

材料は、表2による。

表2-材料

品名		規定			
テープ		付表1による。	黒ニッケルめっき		
ひも		付表2による。			
金 具	はとめ	J I S H 3 1 0 0			
	先留金具				
	なす環, 首振り形	本体		J I S H 5 1 2 0	
		ばね		J I S G 4 4 0 1のSK5を標準とする。	
	尾錠, 二本こき形	J I S H 3 1 0 0			
	かしめ				
	根付け環(A)				
	根付け環(B)	J I S H 3 1 0 0及びJ I S H 3 2 6 0			
縫い糸 <sup>a)</sup>		J I S L 2 5 1 2 #8 OD色			
銘板		ブロード40番, 白色, 裏面樹脂加工			
<b>注<sup>a)</sup></b> ビニロン縫糸, 堅ろう染めとする。					

## 2.2 加工

### 2.2.1 縫製要領

縫製要領は、付図1によるほか、次による。

- 針数は、2.5 cm 間の表面に現れた縫い目数とし、4～6針とする。
- 縫い始め及び縫い終わりは、返し縫いを完全にするものとする。
- 縫い飛び及び縫い外れがなく、糸調子が優良で縫い目曲りが目立たないものとする。

### 2.2.2 染色加工

テープ及びひもの染色加工は、硫化建染染料、顔料及びその他の合成繊維用染料によるものとする。

### 2.3 構造・形状・寸法

構造、形状及び寸法は、付図1及び付図2を標準とする。

### 2.4 外観

外観は、仕上がりが優良で、傷、汚れなどの欠点が目立たないものとする。

### 2.5 製品の表示

製品の表示は、図1に示す様式の銘板を付図1に示す位置に縫い付けるものとする。

単位 cm

防 衛 省		1.2
物品番号	8465-160-6013-5	4
品 名	弾帯用つりバンド	
納入年度	a)	
b)	c)	
3		8

**注記1** 銘板の枠及び記載事項は、黒でにじみ及び退色しにくいものを用いて鮮明に押印又は印刷するものとする。

**注記2** 銘板の用字及び書体は、**NDS Z 8011**による。

**注<sup>a)</sup>** 納入年度を記入する。

例 2009年度

- b) 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。
- c) 空欄とする。

図1－銘板

### 3 品質保証

監督・検査は、契約担当官等の定める監督・検査実施要領による。

### 4 出荷条件

#### 4.1 包装

包装は、一般商慣習による。

#### 4.2 外装の表示

外装の表示は、**NDS Z 0001**の表示・標識によるほか、輸送諸元を1面に、次に示す項目を2面及び4面に行うものとする。

- a) 調達要求番号
- b) 物品番号
- c) 品名(製品の呼び方)
- d) 数量
- e) 納入年月

例 2010年3月

- f) 契約の相手方の名称又はその略号

### 5 承認用見本


契約の相手方は、製造に先立ち、承認用見本として製品1個を契約担当官等に提出し、外観及び色について承認を得なければならない。

付表1-テープ

項目		規定				試験方法	
		つりバンド (前後用)	つりバンド (懸け渡し用)	肩バンド	肩バンド (補強用)		
材質		ビニロン				JIS L 1096 による。	
組織		二重織	二重織	二重織	平織		
厚さ mm		3.0	2.0	2.0	1.2		
幅 mm		25	20	50	50		
原糸番手より合わせ数		20/7 <sup>s</sup>	20/6 <sup>s</sup>	20/7 <sup>s</sup>	20/7 <sup>s</sup>	JIS L 1095 による。	
密度	本	たて糸	95以上	71以上	140以上	96以上	JIS L 1096 による。
		からみ糸	10以上	7以上	16以上	—	
		しん糸	22以上	8以上	—	—	
	本/2.5 cm	よこ糸	28以上	28以上	28以上	14以上	
質量 g/m		38以上	20以上	55以上	28以上		
引張強さ N		3430以上	2450以上	3920以上	2450以上	定速伸長形引張試験機 による。	
洗濯堅ろう度		4級以上				JIS L 0844 のA-2号による。	
耐光堅ろう度		4級以上				JIS L 0842 による。 ただし、カーボンアーク灯 光の照射時間は、20 時間 とし、測定は、JIS L 0804による。	
ブラシテスト		変退色4級以上				試料の0.5%の石けん 液(常温)中に侵せきし、5 00 g のおもりをつけたブ ラシ <sup>a)</sup> を長方向に200回 摩擦し、水洗後自然乾燥 する。測定は、JIS L 0804による。	
色		NDS Z 8201の色番号2314(OD色7.5Y3/1)を標 準とする。				承認用見本との比較によ る。	
<p><b>注記</b> 厚さ及び幅は、標準寸法とする。</p> <p><b>注<sup>a)</sup></b> ブラシは、木部寸法125×57×18 mm, 78穴以上、穴の深さ6 mm 以上、目付(毛部)26g 以上、毛質パキン植物繊維白メキシコファイバー機械植え込みを標準とする。</p>							

付表2-ひも

項目	規定
材質	綿糸又は綿麻混紡糸
組織	16打丸打ひも
打ち方	4本もち
使用糸	皮糸20/2° 64本 しん糸4/2° 5本 (混紡糸は相当番手のもの)
直径 mm	約4
長さ cm	約150
質量 g/m	約10
引張強さ N	392以上
伸度 %	35以下
色	テープと同じにする。
洗濯堅ろう度	
その他	ひもの先は、長さ約13 mmのセルチップ止めとする。

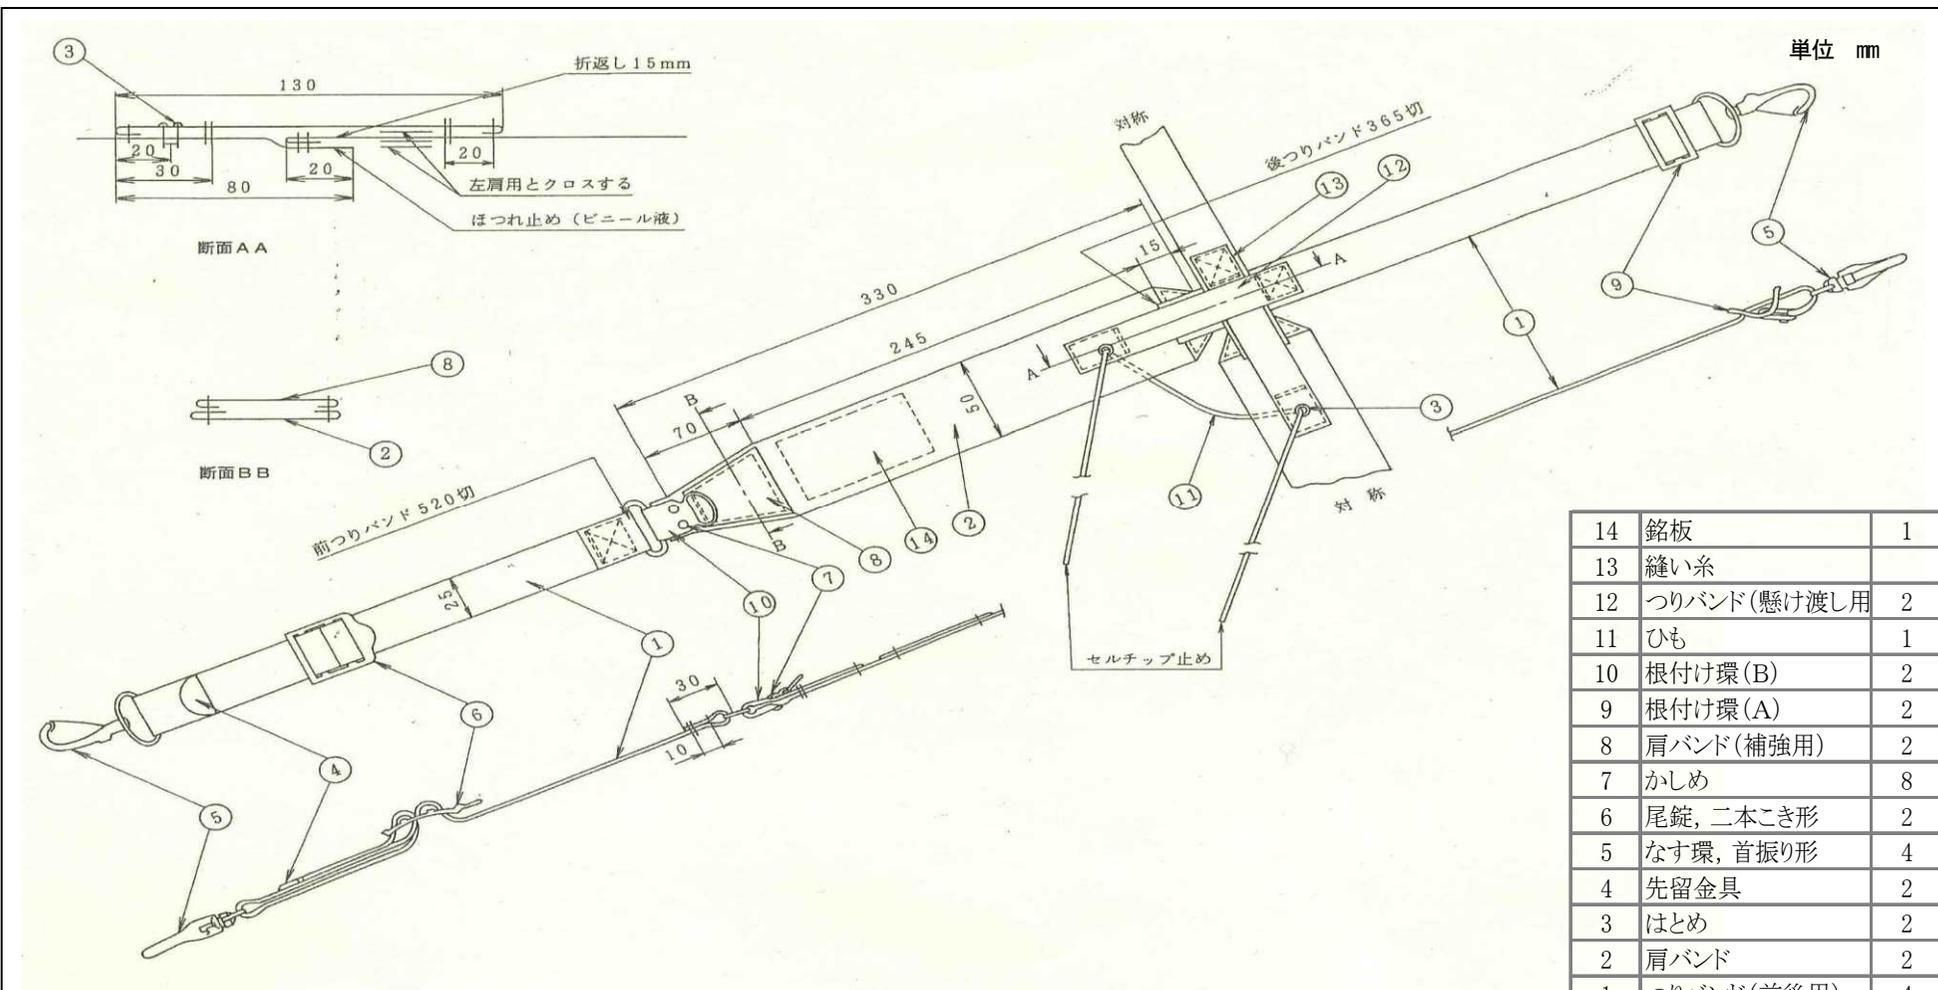


14	銘板	1
13	縫い糸	
12	つりバンド(懸け渡し用)	2
11	ひも	1
10	根付け環(B)	2
9	根付け環(A)	2
8	肩バンド(補強用)	2
7	かしめ	8
6	尾錠, 二本こき形	2
5	なす環, 首振り形	4
4	先留金具	2
3	はとめ	2
2	肩バンド	2
1	つりバンド(前後用)	4
番号	品名	数量


図番	付図1	名称	弾帯用つりバンド	尺度	—
		防	衛	省	

単位 mm


⑩根付け環 (A)

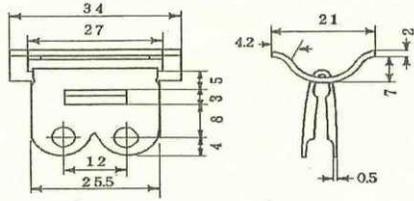


④先留金具




⑦かしめ

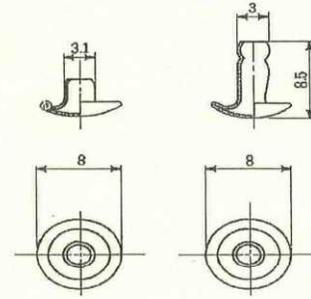


⑩根付け環 (B)

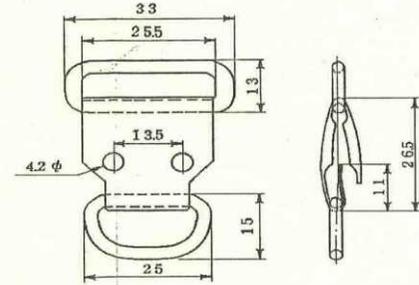


⑤なす環, 首振り形

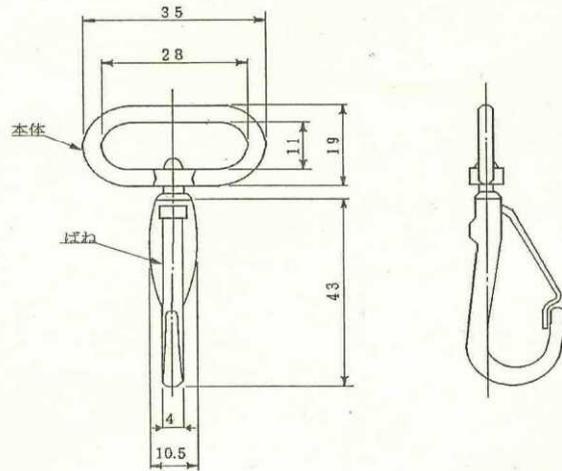

③はとめ

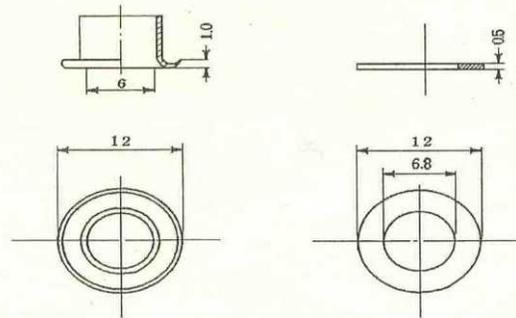

⑥尾錠, 二本こき形

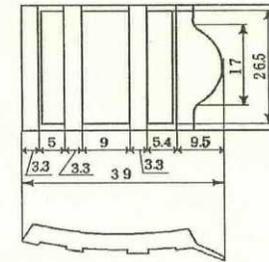

図番	付図2	名称	金具	尺度	—
		防	衛	省	