仕様書番号
７７

自動草刈機用電源設置

表紙共７枚

補給科長	補給班長	補給幹部	施設係

件　名	自動草刈機用電源設置					図面番号	1/7
図　面 名　称	表　紙					縮　尺	―――
業務隊長	管理科長	営繕班長	工事企画係長	管財主任	電気係長	設　計	
						伊藤	
陸上自衛隊神町駐屯地				令和８年９月３０日			


一　般　仕　様　書

1　件　　名　　自動草刈機用電源設置
2　実施場所　　山形県東根市神町南３丁目１－１他　陸上自衛隊神町駐屯地・飛行場
3　役務概要　　構内手元開閉器・防水コンセント等の設置、配管配線、管路埋設、接地工事
4　適用範囲
本仕様書は、陸上自衛隊神町駐屯地・飛行場で実施する「自動草刈機用電源設置」に適用する。
5　共通事項
本役務は、設計図書・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築・機械設備・電気設備工事共通仕様書並びに監督官の指示により施工するものとし、特に記載がなくても技術的に当然なすべき事は積極的に実施するものとする。
6　一般事項
（１）設計図書について
設計図書の相違及び記載漏れ等の事項に関しては、監督官の指示によるものとする。
（２）設計変更について
設計図面と現場の相違による軽微な設計変更については、請負金額の変更は行わないものとする。
（３）資材置場その他
資材置場及び工事従事者控え室設置は、監督官の指示する場所を使用するものとする。
（４）役務開始届・工事工程表
請負者は、工事契約締結後速やかに役務開始届及び実施工程表を作成し監督官の承認を受けた後に着手するものとする。
（５）現場代理人
請負者は、着手前に現場代理人を選出し、所定の様式による通知書を監督官に提出するものとする。
（６）材料検査
役務に使用する材料は、搬入時に材料検査願いを監督官に提出するとともに写真を撮影し、検査に合格したものを使用する。
（７）材料の搬出
材料検査後から完成までの間、作業区域内及び資材置場から持出す材料検査合格品については、監督官の承認を受けることとする。
（８）作業日報
請負者は、役務期間中は作業日報を翌日（金・土・日分は月曜日、祭日は翌日）正午までに、監督官へ提出・確認を受けるものとする。
（９）施工写真
着手前・中・完成及び工事後隠蔽となる箇所、監督官の指示する箇所を撮影し、竣工検査時に写真帳に整理しネガとともに提出する。又、デジタルカメラで撮影する場合は、２００万画素以上とし、写真帳に整理し提出するものとする。
（１０）時間外施工
請負者は、土・日・祭日に役務をしようとする場合は、作業１週間前監督官に残業（時間外）申請を提出し承認を受けて作業する。
（１１）災害予防・補償
作業中の災害予防については、充分留意するものとし、万一事故等が発生した場合は、速やかに監督官に報告する。なお、事故補償はすべて請負者側とする。
（１２）原状回復
作業において、諸施設に汚染・損傷を与えた場合は、速やかに原状に回復するものとする。
（１３）役務用水道・電気
役務にあたり、水道・電気については請負業者にて準備するものとする。
（１４）完了検査
作業完了時には、役務完了届を官側に提出し、請負者の現場代理人が立会いのうえ完了検査を受けるものとする。なお、不備があった場合は、直ちに手直しを行い、再度検査を受け合格しなければならない。
（１５）週休２日工事の導入について
請負業者は、可能な限り週休２日工事を推奨するものとする。

特　記　仕　様　書


1　電気設備
（１）管路掘削時、埋設物をよく確認の上作業し、損傷を与えないように作業し、万が一、損傷等を与えた場合は、請負業者の責任において復旧すること。
（２）作業に伴い、汚損、変色等のおそれがある箇所は、必要に応じビニルシート等の適切な方法で養生をすること。
（３）既設分電盤の接続遮断器等回路をよく確認の上接続すること。
（４）接地工事について、Ｄ種接地工事を行うものとして、下記数量を見込むものとする。
接地棒　φ１４×１５００　１２本、リード線　６本
（５）取付キャビネットボックス等について、特記なき取付高さは、１８００ｍｍ（上バ）を基準とする。
（６）作業後、接地抵抗測定、絶縁抵抗測定、電圧確認行い、試験報告書を官側に提出すること。
（７）本役務は、監督官と事前協議を行い工程等を決定してから実施するものとする。
（８）設計図書に明記なき事項及び疑義が生じた場合は、すべて監督官と協議のうえ実施するものとする。

件　名	自動草刈機用電源設置	図面番号	2/7
図　面 名　称	一般・特記仕様書	縮　尺	
		—	
陸上自衛隊神町駐屯地			

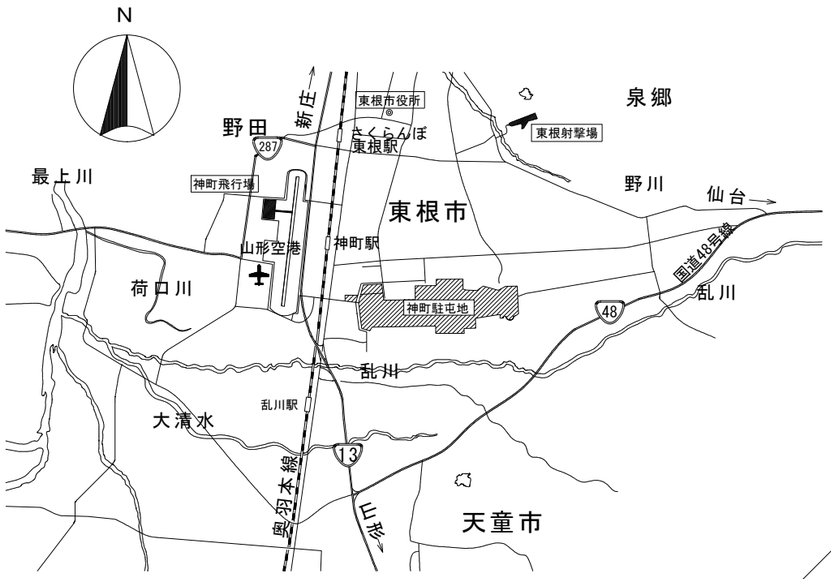


案内図　S=1:X



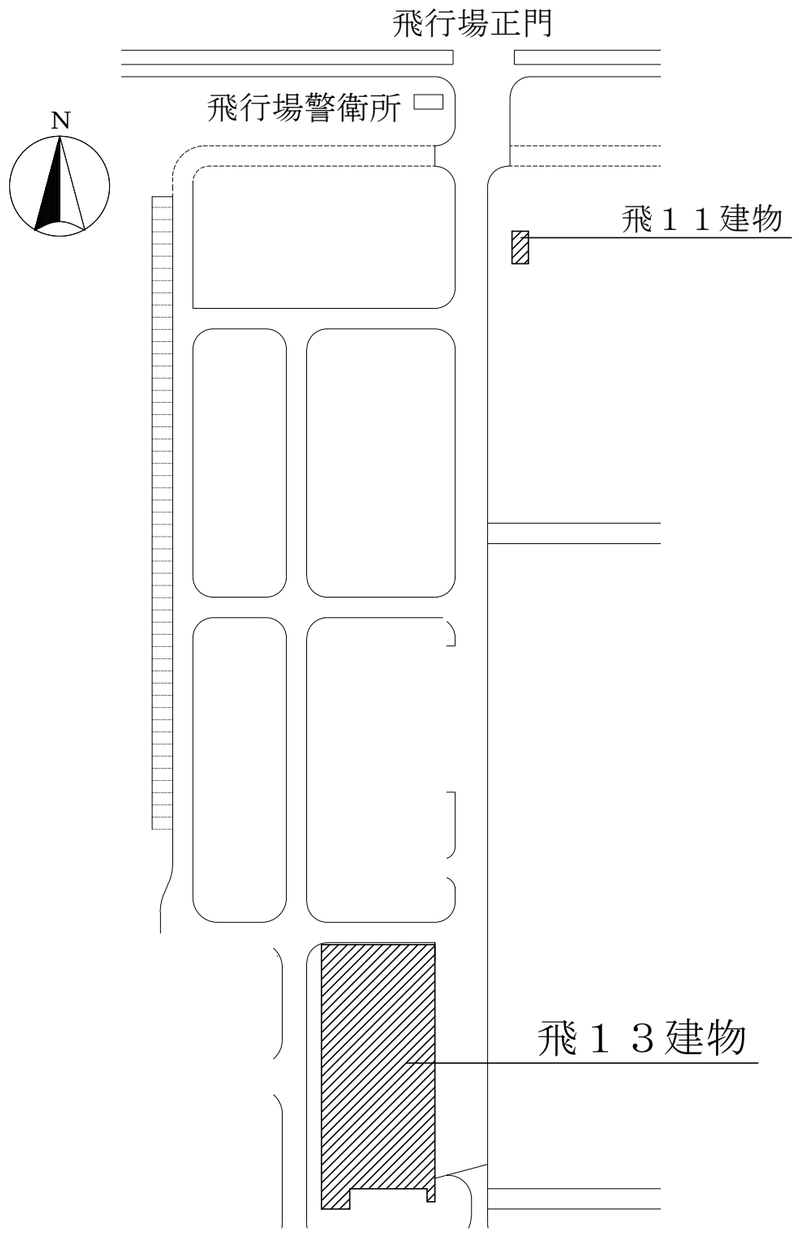


神町飛行場　配置図　S=1:X

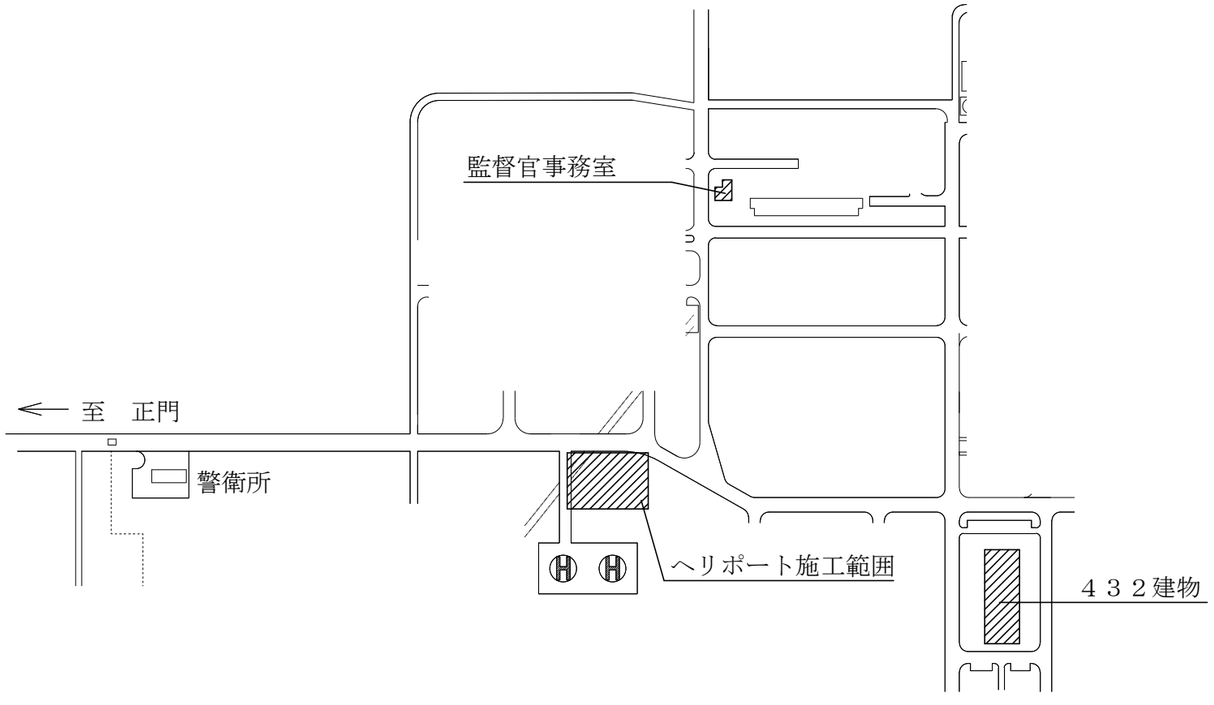


神町駐屯地　配置図　S=1:X

件　名	自動草刈機用電源設置	図面番号	3/7
図　面 名　称	配置図	縮　尺	
		図　示	
陸上自衛隊神町駐屯地			

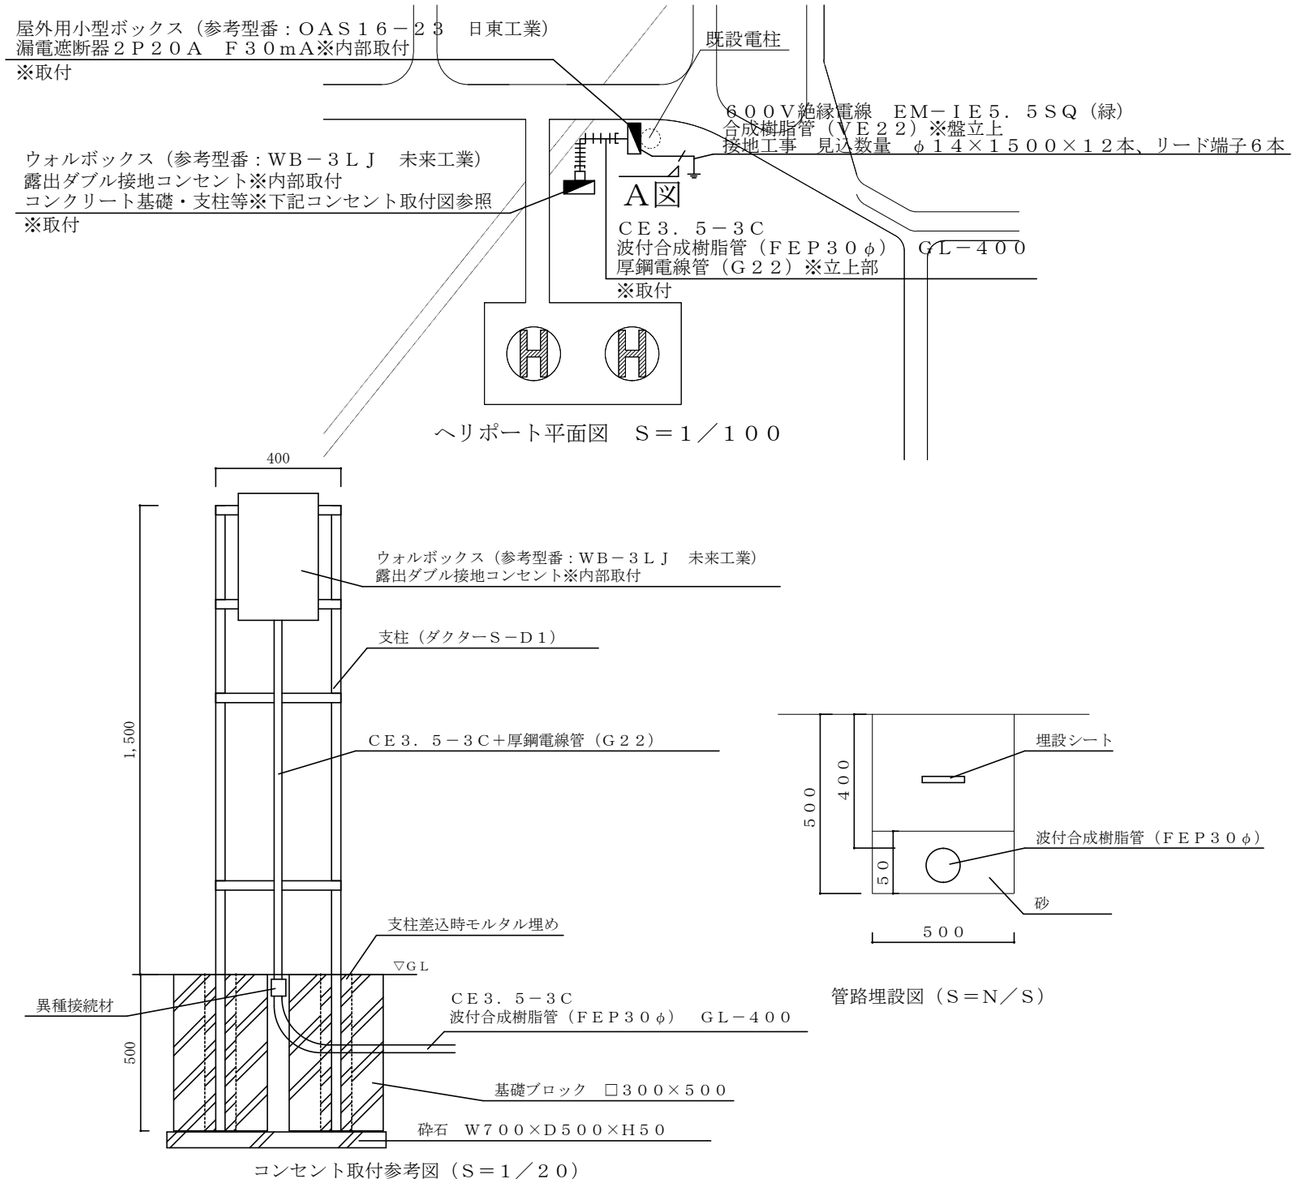


参考取付数量

品　　名	数　量	品　　名	数　量
厚鋼電線管（Ｇ２２、溶融亜鉛めっき製）	５ｍ	ウォルボックス（参考型番：ＷＢ－３ＬＪ　未来工業） 盤内露出接地ダブルコンセント　１個取付も含む。	１面
合成樹脂管（ＶＥ２２）	１０ｍ		
ＥＭ－ＥＥＦ２．０ｍｍ－２Ｃ	１２ｍ	ウォルボックス用取付架台（基礎ブロック、支柱等も含む。）	１基
ＥＭ－ＣＥ３．５ＳＱ－３Ｃ	２７ｍ	埋設シート	２１ｍ
ＥＭ－ＩＥ５．５ＳＱ（緑）	１０ｍ	配管等支持材（ステンレスバンド、電力柱取付バンド等）	１式
接地棒　φ１４×１５００　※見込数量	１２本	異種接続材	２個
同上リード線　※見込数量	６本	掘削・埋戻 （砂０．４２５ｍ３、砕石０．０１７５ｍ３も含む。）	４．３８ｍ３
波付合成樹脂管（ＦＥＰ３０φ）	２２ｍ		
屋外用小型ボックス（参考型番：ＯＡＳ１６－２３　日東工業） 盤内漏電遮断器２Ｐ２０ＡＦ３０ｍＡ　１個取付も含む。	１面		

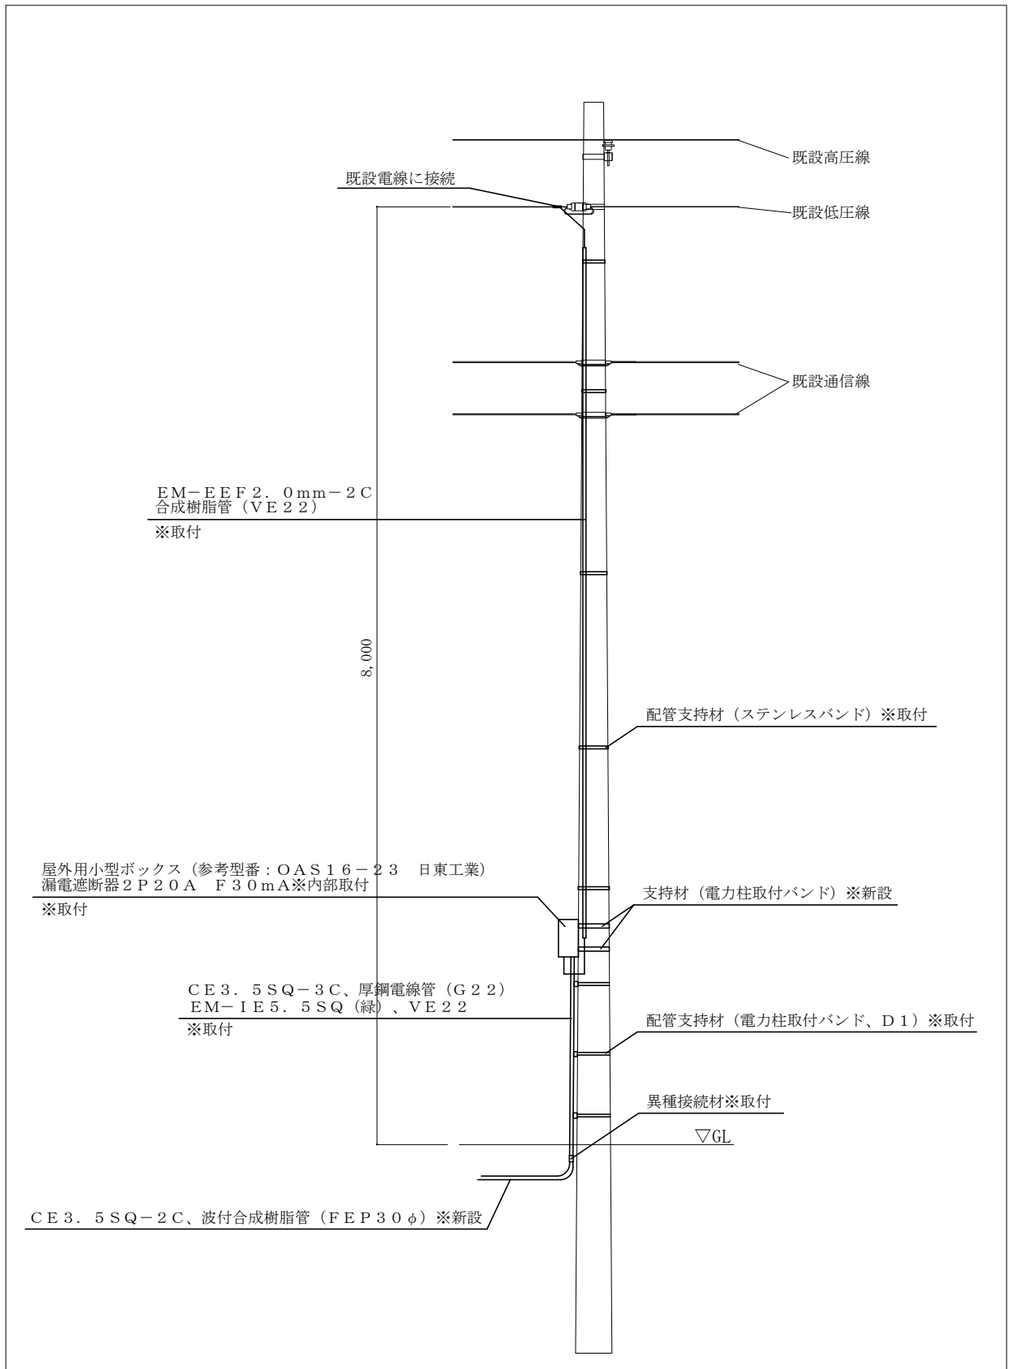


A図（参考）　Ｓ＝１／６０

件　名	自動草刈機用電源設置	図面番号	4/7
図　面 名　称	ヘリポート平面図・詳細図	縮　尺	
		図　示	
陸上自衛隊神町駐屯地			

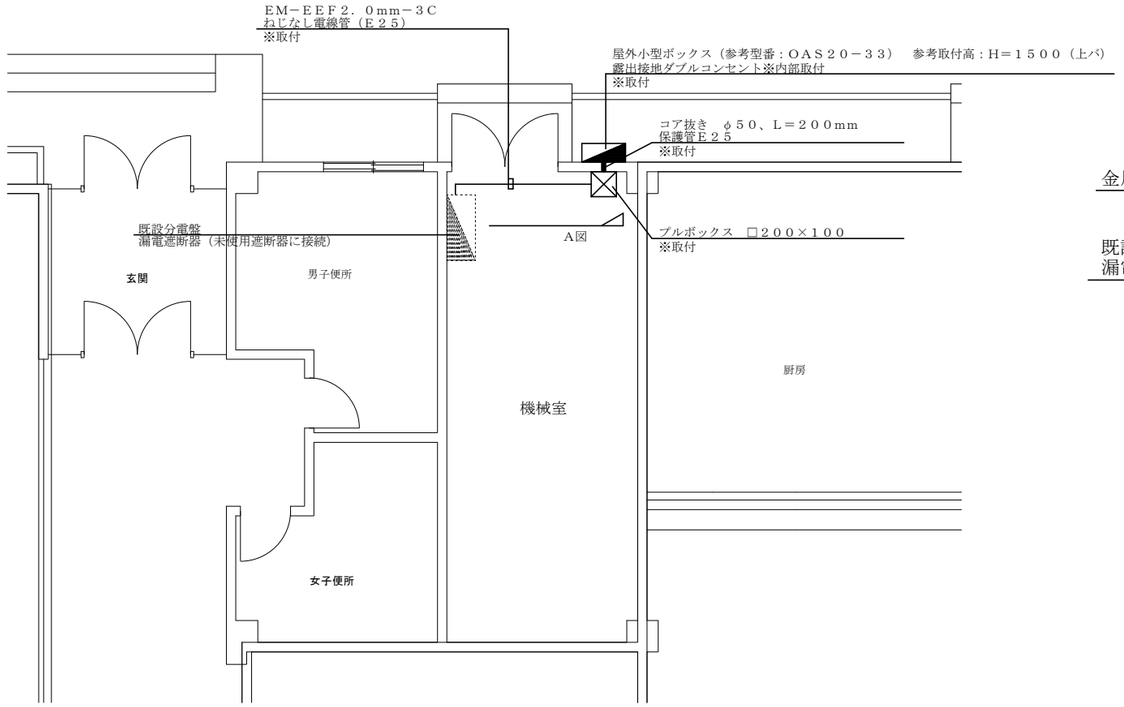

４３２建物機械室平面図　Ｓ＝１／１００

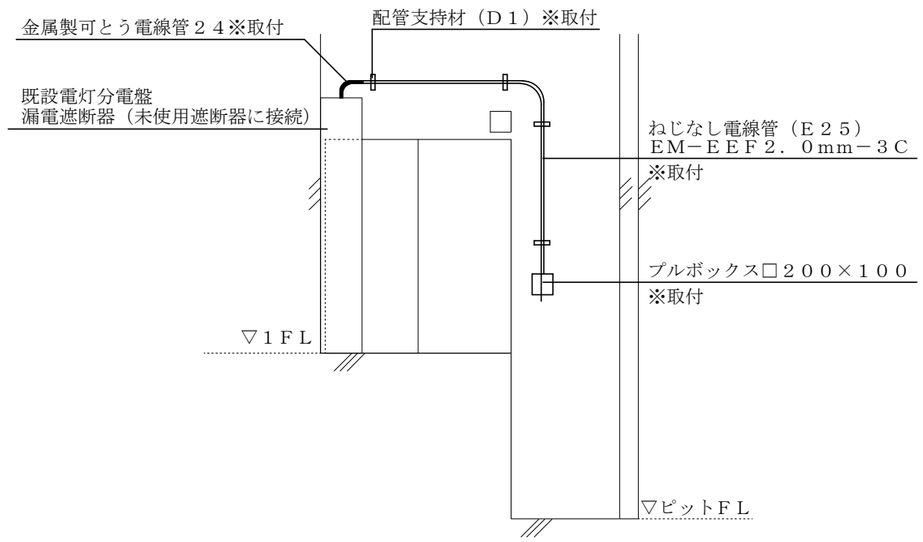


A図（参考）　Ｓ＝１／６０


参考取付数量

品　　名	数　量
ねじなし電線管　Ｅ２５	７ｍ
金属製可とう電線管　２４	３ｍ
ＥＭ－ＥＥＦ２．０ｍｍ－３Ｃ	１４ｍ
プルボックス　□２００×１００　鋼鉄製	１個
屋外用小型ボックス（参考型番：ＯＡＳ２０－３３　日東工業） 盤内露出接地ダブルコンセント　１個取付も含む。	１面
コンクリートコア抜きφ５０、Ｌ＝２００	１か所
配管支持材（Ｄ１等）	１式

件　名	自動草刈機用電源設置	図面番号	5/7
図　面 名　称	４３２建物平面図・詳細図	縮　尺	
		図　示	
陸上自衛隊神町駐屯地			

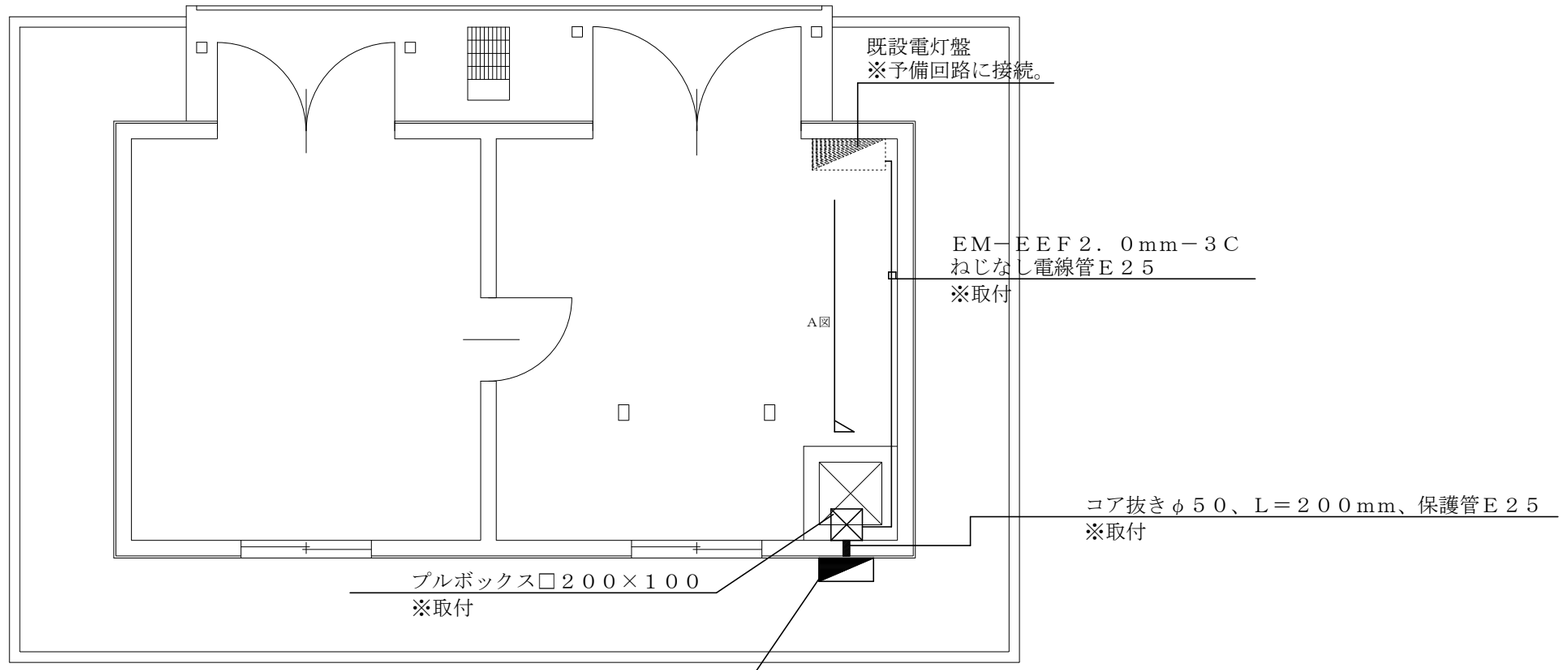

飛１１建物平面図　Ｓ＝１／６０

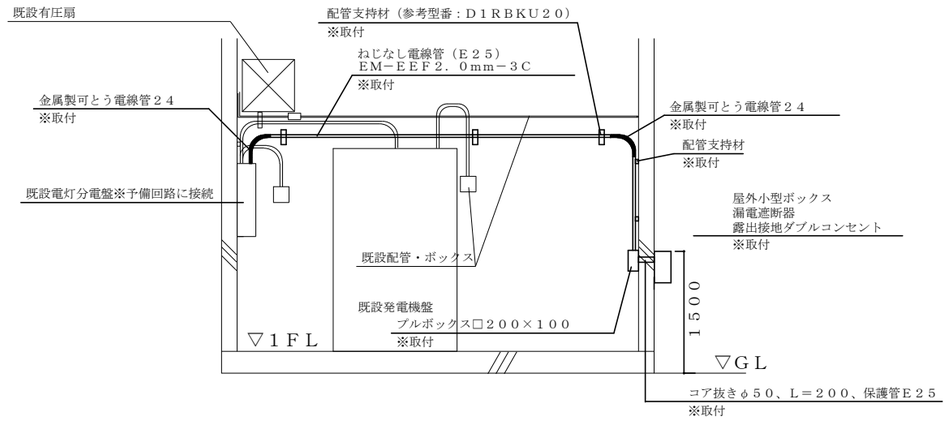


Ａ図（参考）Ｓ＝１／６０


参考取付数量

品　　名	数　量
ねじなし電線管　Ｅ２５	７ｍ
金属製可とう電線管　２４	５ｍ
ＥＭ－ＥＥＦ２．０ｍｍ－３Ｃ	１５ｍ
プルボックス　□２００×１００　鋼鉄製	１個
屋外用小型ボックス（参考型番：ＯＡＳ２０－３３　日東工業） 盤内漏電遮断器２Ｐ２０Ａ　Ｆ３０ｍＡ　１個、露出接地ダブルコンセント　１個取付も含む。	１面
コンクリートコア抜きφ５０、Ｌ＝２００	１か所
配管支持材（ダクターブラケットＤ１ＲＢＫＵ２０、Ｄ１等）	１式


件　名	自動草刈機用電源設置	図面番号	6/7
図　面 名　称	飛１１建物平面図・詳細図	縮　尺	
		図　示	
陸上自衛隊神町駐屯地			

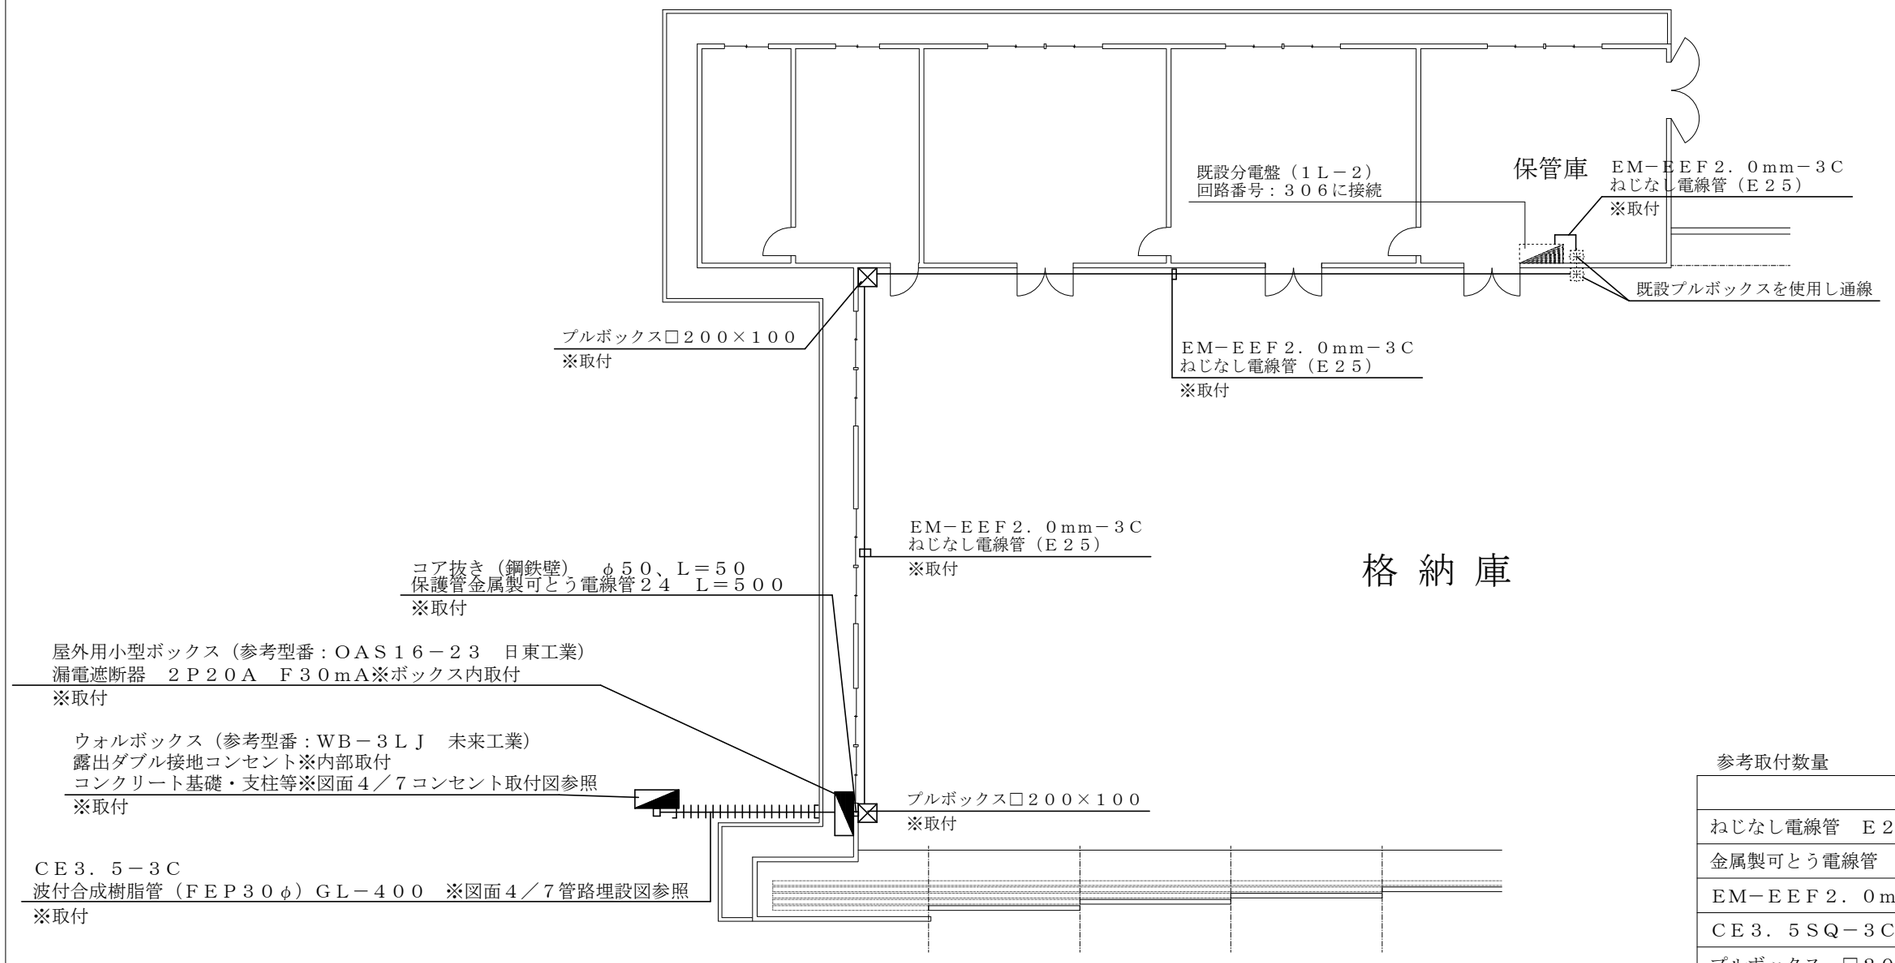

飛１３建物平面図　Ｓ＝１／２００

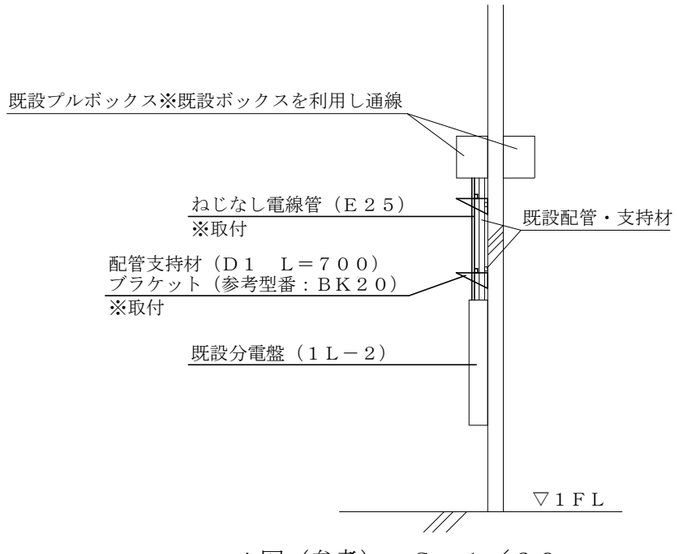

Ａ図（参考）　Ｓ＝１／６０

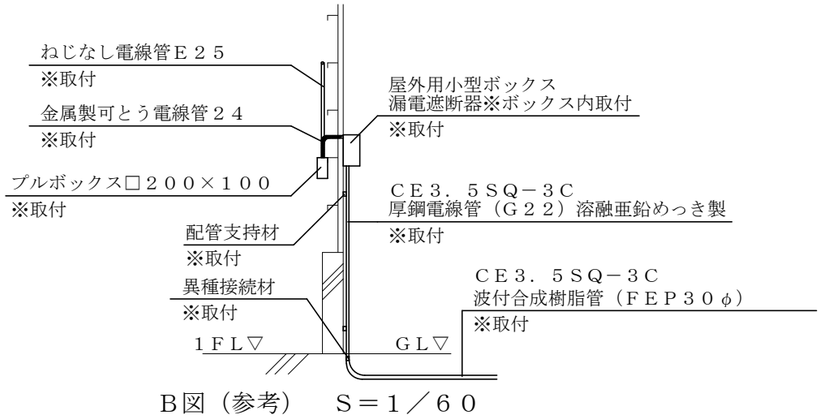

Ｂ図（参考）　Ｓ＝１／６０

参考取付数量

品　　名	数　量
ねじなし電線管　Ｅ２５	６０ｍ
金属製可とう電線管　２４　※見込数量	２２ｍ
ＥＭ－ＥＥＦ２．０ｍｍ－３Ｃ	６５ｍ
ＣＥ３．５ＳＱ－３Ｃ	１５ｍ
プルボックス　□２００×１００　鋼鉄製	２個
屋外用小型ボックス（参考型番：ＯＡＳ１６－２３　日東工業） 盤内漏電遮断器２Ｐ２０Ａ　Ｆ３０ｍＡ　１個取付も含む。	１面
ウォルボックス（参考型番：ＷＢ－３ＬＪ　未来工業） 盤内露出接地ダブルコンセント　１個取付も含む。	１面
ウォルボックス用取付架台（基礎ブロック、支柱等も含む。）	１基
厚鋼電線管（Ｇ２２、溶融亜鉛めっき製）	５ｍ
波付合成樹脂管　ＦＥＰ３０φ	１５ｍ
異種接続材	２個
配管支持材（ブラケットＢＫ２０、Ｄ１等）	１式
埋設シート	１４ｍ
コア抜きφ５０、Ｌ＝５０　鋼鉄壁	１か所
掘削・埋戻 （砂０．２７５ｍ３、砕石０．０１７５ｍ３も含む。）	２．８８ｍ３

件　名	自動草刈機用電源設置	図面番号	7/7
図面名称	飛１３建物平面図・詳細図	縮　尺	
		図　示	
陸上自衛隊神町駐屯地			