








えびの宿舎排水管補修

件名	えびの宿舎排水管補修			
	図面名称	表紙	図面番号	作成月日
業務隊長	管理科長	管理科長	管理科長	4.10.11
				作成者
				画
				企業
				作成者
				
えびの駐屯地業務隊 管理科 管理班				

供覧

厚生科長	
厚生班長	

仕様書

- 1 件名：えびの宿舎排水補修
- 2 実施場所：宮崎県えびの市大字原田字馬場3326 えびの宿舎5棟101号室
- 3 概要：えびの宿舎5棟101号室の浴室、便所及び洗面所床下にある既存排水管の取替を実施する。
- 4 一般共通事項

(1) 本件において、本仕様書・図面に記載なき事項及び用語の定義については、以下によるものとする。

【国土交通省大臣官房庁営繕部監修】

- 公共建築工事標準仕様書 (機械設備工事編) (最新版)
- 公共建築改修工事標準仕様書 (機械設備工事編) (最新版)

(2) 本仕様書・図面に記載なき事項については係官と調整し、当然実施すべき事項は、請負者の負担において実施するものとする。

(3) 隊員若しくは部外者等に損害を与えた場合または施設等を破損した場合で、その原因が本業務に係わると認められた場合、請負者が補償・賠償の責を負うものとする。

(4) 請負者は、現場代理人を指名し関係法令に従って現場の管理にあたらせ、関係者の監督及び火災・盗難等の災害防止に十分な注意を払わせる。現場においては常に整理整頓を行う。災害等においては自らの責に任ずるものとする。

(5) 本件の写真はカラーとし、施工前、完成後、各工程毎及び材料搬入状況等を撮影し、写真帳(A4)に整理し1部係官に提出するものとする。


(6) 本件で発生した発生材の金属類及び柄屑については、係官が指定する陸上自衛隊えびの駐屯地内に搬入集積し、重量を測定の上、発生材報告書・調書を作成し監督官に提出する。またその他の発生材は、請負者において駐屯地外に搬出し、適切に処分するものとする。

(7) 本件に必要な電気及び水は請負者が準備するものとする。なお、官側の電気及び水を使用する場合は、係官の承認後使用すること。ただし後日料金を徴収するものとする。


(8) 本件に使用する材料は全て新品とし、係官の検査を受け合格後使用するものとする。

(9) 本件に際し、上階の排水がある為、実施日は係官と調整するものとする。


(10) その他疑義が生じた場合は、係官と調整の上実施するものとする。

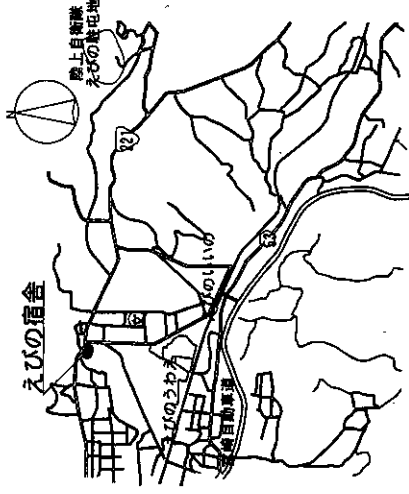

案内図 S=1:X



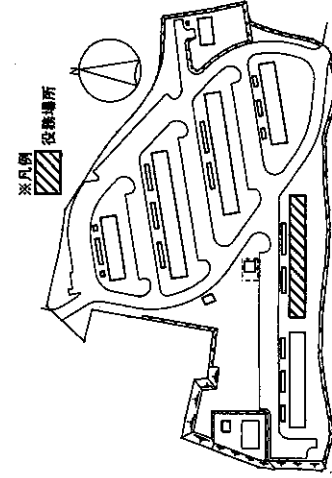


配置図 S=1:X

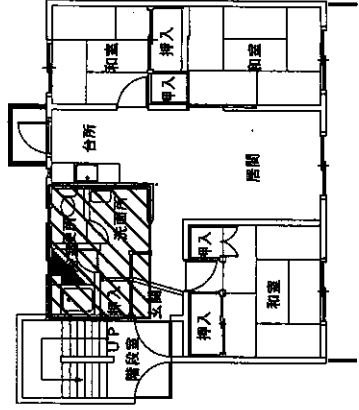


施工場所図 S=1:X

件名	えびの宿舎排水補修	2 / 3
縮尺	図示	作成年月日 4.10.11
図面名称	仕様書、案内図、配置図、施工場所図	
えびの駐屯地業務隊		

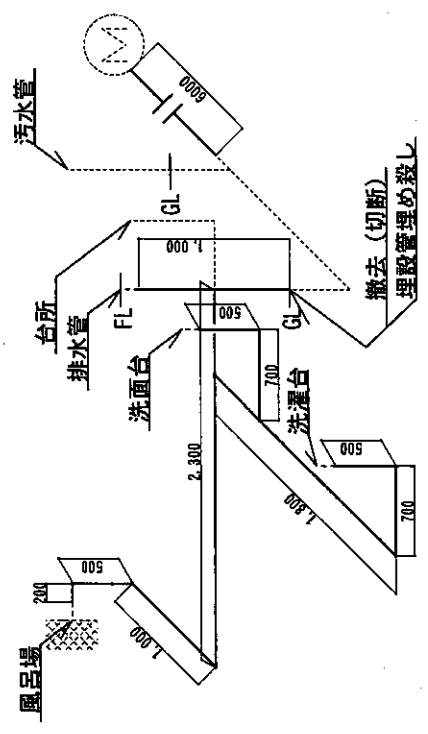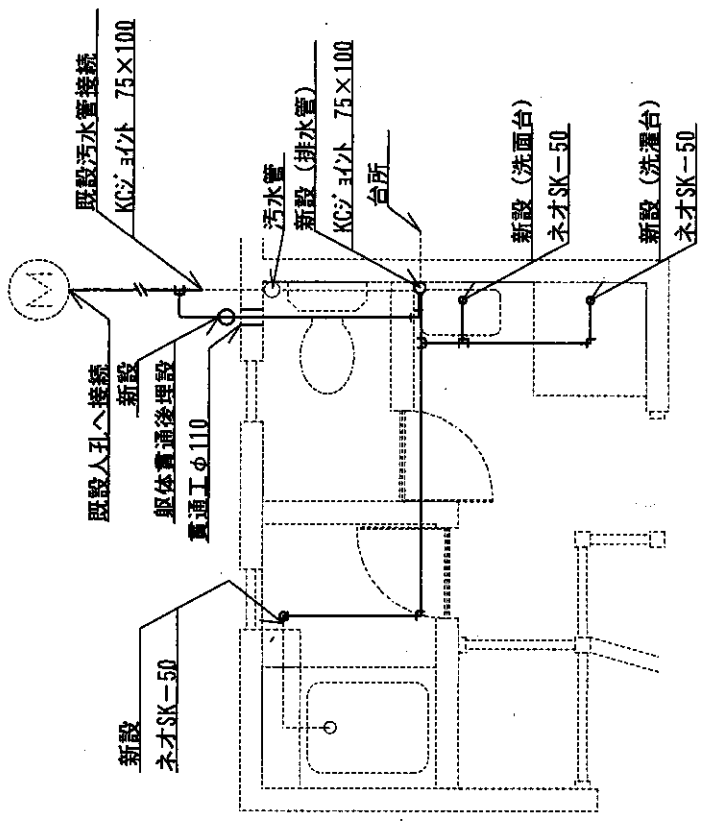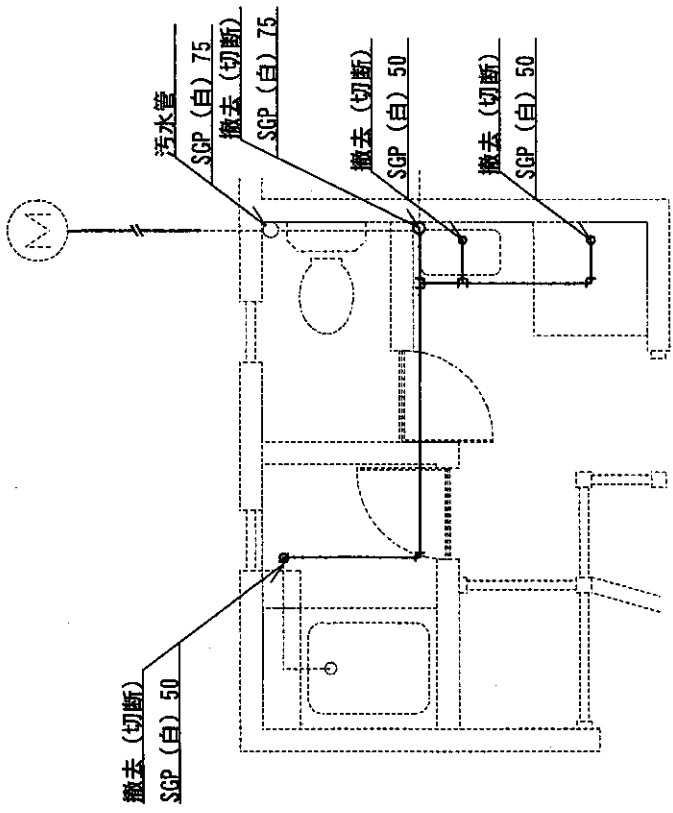

撤去図 S=1:X

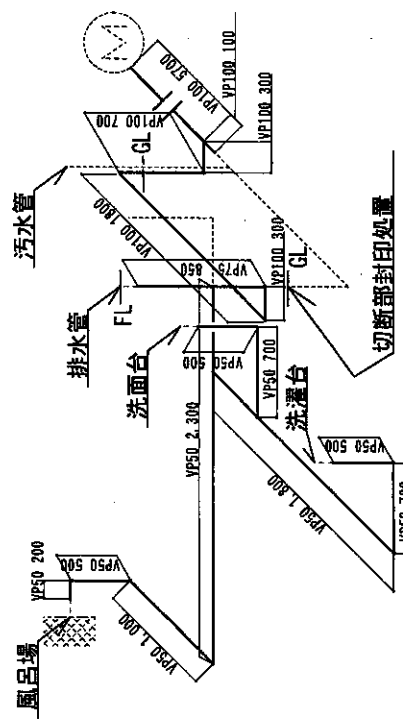

新設図 S=1:X

注1：既設配管の切断に関しては、新設の際V P管を使用するため、接続部50mm程度余長を残し切断するものとする。

注2：人孔接続部掘削時の犬走(緑石)は、切断し一時撤去し、埋め戻し時に復旧するものとする。

件名	えびの宿舎排水管補修		3 / 3
権尺	図示	作成年月日	4.10.11
図面名称	撤去図、新設図		
えびの駐屯地業務隊			

数量計算書

区分	規格	単位	数量	計	算	内	訳
1	排水管修繕工事						
①	塩化ビニール管	m	VP100	8.8			計 8.80 m
②	塩化ビニール管	m	VP75	1.0			計 1.00 m
③	塩化ビニール管	m	VP50	8.2			計 8.20 m
④	塩ビ管継手I型(異形)	個	75×100	1.0			計 1.00 個
⑤	塩ビ管継手Vネット(異形)	個	75×100	1.0			計 1.00 個
⑥	塩ビ管継手I型(異形)	個	75×50	2.0			計 2.00 個
⑦	塩ビ管継手I型	個	100×100	3.0			計 3.00 個
⑧	塩ビ管継手I型	個	50×50	6.0			計 6.00 個
⑨	塩ビ管継手I型	個	100.00	1.0			計 1.00 個
⑩	塩ビ管継手I型	個	50.00	2.0			計 2.00 個
⑪	鋼管×VP継手	個	75.00	2.0			計 2.00 個
⑫	鋼管×VP継手	個	50.00	3.0			計 3.00 個
⑬	支持金具	式		1.0			計 1.00 式
⑭	消耗品	式	封印用V字共	1.0			計 1.00 式
(2)	配管工						
①	配管工費	式	重機回送費共	1.0			計 1.00 式
②	掘削埋戻費	式		1.0			計 1.00 式
(3)	入リ-ズ工						
①	躯体貫通費	式	コブ抜、補修共	1.0			計 1.00 式
(4)	仮設工						
①	仮設・養生費	式		1.0			計 1.00 式
(5)	撤去工						
①	撤去工事費	式	切断	1.0			計 1.00 式