







健軍体育館（145号建物）床板補修

表紙	健軍体育館（145号建物）床板補修				図面番号	1/3
図名	表紙				作成年月日	
業務隊長	管理科長	営繕班長	工事企画主任	管財主任	施設管理係	作成者
						
所屬	陸上自衛隊健軍駐屯地業務隊管理科					

仕様書

1 件名

健軍体育館（145号建物）床板補修

2 場所

熊本市東区東町1-1-1 陸上自衛隊 健軍駐屯地

3 概要

体育館（145号建物）フローリング床板張替え 約24㎡

4 一般事項

- (1) 本仕様書及び図面に記載無き事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の次の仕様書によるものとする。
公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成31年版
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成31年版
- (2) 本施工は仕様書及び特殊な材料の施工にあたっては専門工事業者の工法によるほか関係諸規則を遵守し、実施するものとする。
- (3) 本施工に使用する材料は新品とし、監督官の検査を受け合格した材料を使用するものとする。
- (4) 本施工の写真はカメラ（カラー）又はデジタルカメラを使用し、施工前、施工中、施工後及び監督官が指示する箇所を撮影し、簿冊に整理の上、監督官に1部提出するものとする。
- (5) 本施工箇所以外の施設等には損傷を与えないよう十分注意して作業するものとし、万一、損傷を与えた場合には監督官へ速やかに報告するとともに、官側の指示に従い請負者の負担において原状復旧するものとする。
- (6) 本施工に際して疑義が生じた場合は、監督官と調整のうえ実施するものとする。
- (7) 本施工にあたっては、請負者側において事前に現地を実測確認するとともに、見栄え良く施工するものとする。
- (8) 本仕様書・図面に記載なき事項についても、取り合い上及び技術上当然施工すべき事項については、請負者の責任において実施すること。
- (9) 本施工に際して施工箇所以外の施設への立入りについては、監督官の指示に従うとともに、その他、制限事項は駐屯地の諸規則に従うものとする。また、喫煙については指定された場所にて行うものとする。
- (10) 作業の安全には十分に留意し、必要に応じて危険防止のための措置を講ずると共に、ことあるごとに作業員に注意喚起し、火災予防・安全管理を徹底させるものとする。
- (11) 本施工で生じた発生材のうち、監督官が指示する鉄屑等については、種別毎に整理したうえ、指定場所（駐屯地内）へ搬入し、所定の調書と共に官側へ引継ぐものとする。その他の発生材は請負者の責任において全て構外に搬出し、関係法令等に従い適正に処分するものとする。
- (12) 本施工においては原則として電気・水は官給しない。使用する場合はあらかじめ監督官と調整の上、請負者側において使用量が確定できる処置を実施し、その使用料金を徴収するものとする。

5 特記事項


- (1) 既存床板の撤去に際しては、丸ノコ等で施工範囲を切断し、撤去しない部分の床板に損傷を与えないよう入念に施工するものとする。
- (2) フローリング床の張替えに際しては、専門工事業者の工法により通り良く張替えを実施するものとする。
- (3) 床板張替えに使用する材料は下表のとおりとする。

品名	板厚 (mm)	板幅 (mm)	種別	備考
フローリングボード	18	75	イタヤ	
耐水合板	12	-	タイプI	F☆☆☆☆


- (4) フローリング表面の塗装下地は、張り込み完了後研磨を掛けて平滑に仕上げるものとする。
- (5) フローリング表面の塗装は、ポリウレタン樹脂ペイント3回塗とする。

6 提出書類

- (1) 監督官が指示する書類については、提出期限を遵守し監督官に提出するものとする。
- (2) 本施工に際しては、施工前、施工中、施工後及び監督官が指示する箇所の写真を撮影し、写真帳（A4）に整理して監督官に提出するものとする。


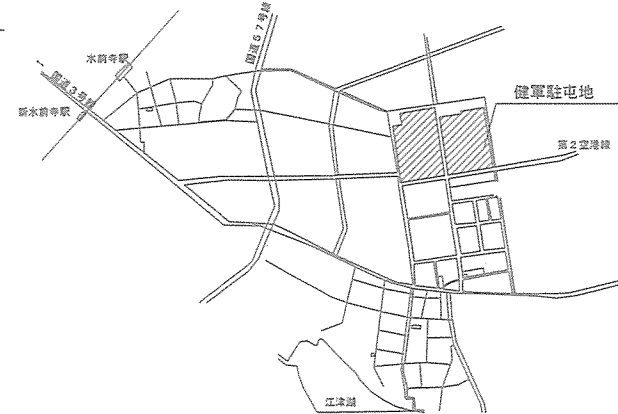


健軍駐屯地案内図 S=1/X

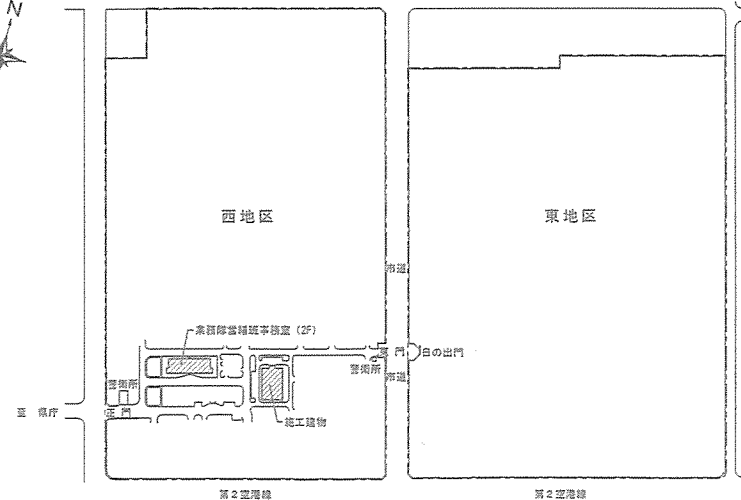

健軍駐屯地配置図 S=1/X

件名	健軍体育館（145号建物）床板補修	図面番号	2/3
図名	仕様書、案内図、配置図	作成年月日	
所属	陸上自衛隊健軍駐屯地業務隊管理科		

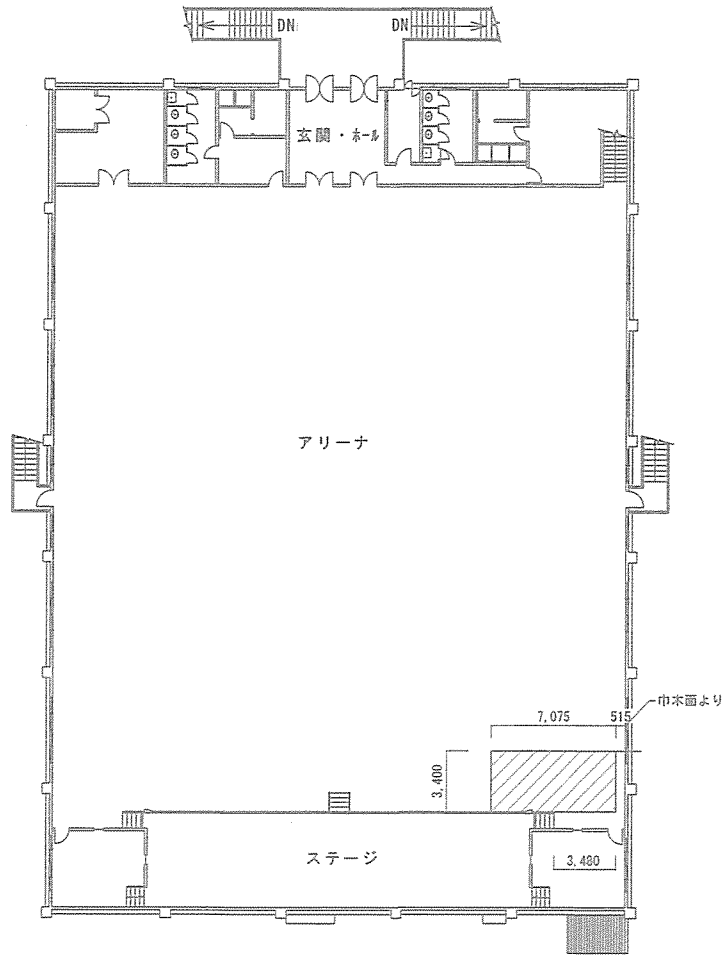


凡例

: 床フローリング補修範囲を示す。

体育館（2F）床板補修施工平面図 S=1/300

体育館アリーナ

- イタヤフローリング 厚18 特殊張り (既設)
 - ポリウレタン樹脂ペイント 3回塗り
 - 耐水合板 厚12 捨て張り (既設)
 - 鋼製床組 (制振鋼板デッキプレート 厚0.8) (既設)
-
- イタヤフローリング 厚18 特殊張り (既設撤去のうえ新設)
 - ポリウレタン樹脂ペイント 3回塗り
 - 耐水合板 厚12 捨て張り (既設撤去のうえ新設)
 - 鋼製床組 (制振鋼板デッキプレート 厚0.8) (既設のまま)

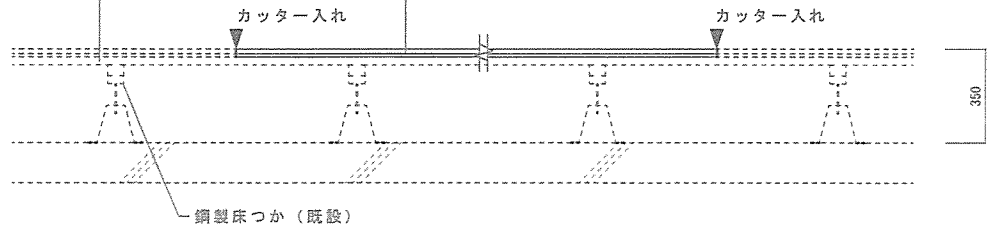

体育館（2F）床板補修施工断面図 S=1/20

件名	健軍体育館 (145号建物) 床板補修	図面番号	3/3
図名	平面図、断面図	作成年月日	
所屬	陸上自衛隊健軍駐屯地業務隊管理課		