









プール循環ろ過装置取替工事

業務隊長	管理科長	営繕班長	営繕主任	管財	施設管理	工事企画
						
給排水係長 						
工事件名	プール循環ろ過装置取替工事					
図名	表紙					
作成年月日	令和7年10月3日					
			縮尺	-		
			図面番号	1/5		
川内駐屯地業務隊 管理科						

仕 様 書

7 提出書類

- (1) 工程表 2部 (契約後速やかに)
- (2) 承認図面 1部 (契約後速やかに)
- (3) 工事入門申請書 1部 (その都度)
- (4) 現場代理人通知書 1部 (契約後速やかに)
- (5) 打合せ簿 1部 (その都度)
- (6) 着工・竣工届 2部 (その都度)
- (7) 使用材料等承認願 1部 (その都度)
- (8) 工事写真 1部 (完成後速やかに)
- (9) その他指示された書類 (必要の都度)

4 一般事項

- (1) 本工事は、本仕様書・図面に記載なき事項及び用語の定義については、以下によるものとする。
 【国土交通省大臣官房官庁営繕部監修】
 ・公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（最新版）
 ・公共建築工事改修標準仕様書（機械設備工事編）（最新版）

(2) 本仕様書・図面に記載なき事項については、係官と調整し、当然実施すべき事項は、請負者の負担において実施するものとする。

(3) 写真は、施工前、完成後、各工程毎及び材料搬入状況等を撮影し写真帳 (A4) に整理し提出すること。

(4) 工事場所及び指定された場所以外の無断立入り及び写真撮影は禁止する。

(5) 請負者は、現場代理人を指名し関係法令に従って現場の管理に当たらせ、関係者の監督及び火災・盗難等の災害防止に十分な注意を払わせる。現場においては常に整理整頓を行う。また、災害等においては自らの責任するものとする。

(6) 隊員若しくは部外者等に損害を与えた場合または施設等を破損した場合で、その原因が本工事に係わると認められた場合、請負者が補償・賠償の責を負うものとする。

(7) 本工事に必要な電気及び水は、再使用品を除き全て新品とし係官の検査を受け、合格品を使用するものとする。

(8) 本工事に必要な電気及び水は、再使用品を除き全て新品とし係官の検査を受け、合格品を使用するものとする。

(9) 本工事で発生する発生材は、金属類については重量を測定の上、係官が指定した場所に搬入集積し、発生材報告書・調書を作成し係官に提出するものとする。金属類以外の発生材は請負業者の責任において駐屯地外へ搬出、適正に処分しマニフェスト (E票) の写しを提出するものとする。

(10) 本仕様書に記載されている寸法値は近似値であるため、施工に先立ち原寸を確認すること。

(11) 配管寸法及び取回しについては、施工前に現地確認を実施し新設器材とすり合わせのうえ施工するものとする。

(12) 請負者は作業開始前に危険予知活動 (KY・TBM) を実施し、安全管理を徹底するものとする。

(13) その他疑義が生じた場合は、監督官と調整の上実施するものとする。

5 特記事項

(1) ろ過器については、事前に承認図を作成し係官の承認を受けるものとする。

(2) 各種配管については、腐食しないよう塗装するものとする。

(3) 配管設置に対し、配管サポートを適時設置し、配管がたわまないように施工するものとする。

(4) 薬注配管は、一定以上で切り離しやり替えるものとし、既設給入管へ接続するものとする。

6 その他 明記事項

(1) ろ過器については、クレーン及びユニーク等を使用し確実に搬出・搬入するものとする。

(2) ろ過器設置及び配管等接続の施工方法は現地測定の上、施工するものとする。

(3) 本工事を実施する前に、配管等の取り直し接続状況を確認し撤去・接続を行うと共に、分岐・接続は水漏れが発生しないように確実に施工するものとする。

8 完成検査

作業終了後、現場清掃のうえ監督官に届出て検査官の実施する完成検査を受け合格を以て作業完了とする。修正事項が発生した場合は直し完了後再検査を受け合格を以て作業完了とする。

別 表

連番	品 名	仕 様	数 量
1	プール循環ろ過装置	容量Φ1,400×1540SH SS製 処理能力84立米/H 内工エポキシ樹脂 配管100ASGP 手動式5方弁仕様	1式
2	ろ過装置付属品	流調弁 圧力計 自動排気弁 流量計類	1式
3	ストレーナ	BD25 PP製	1式
4	アンスラサイト		1式
5	ろ過砂利		1式
6	配管用部材	鋼管、継手、ポリ塩化ビニル管、フランジ接合材、 配管支持金具	1式
7	雑材消耗品	ガスカート及び雑材等 1式	1式

工事件名 プール循環ろ過装置取替工事


図 名 仕様書

作成年月日 令和7年10月3日



縮 尺 各 各

図面番号 2 / 5

川内駐屯地業務隊 管理科

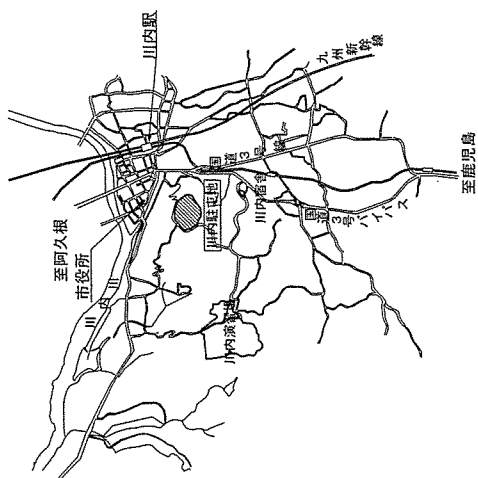

案内図

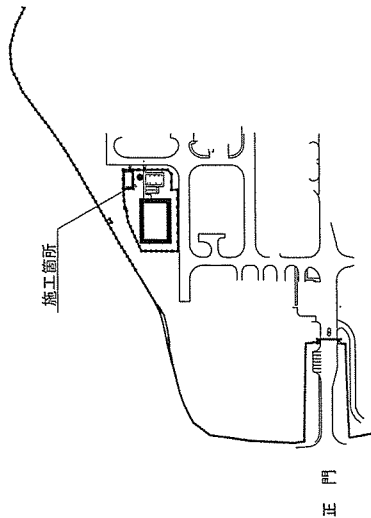

配置図

工事件名	プール循環ろ過装置取替工事		
図名	案内図、配置図	縮尺	各図
作成年月日	令和7年10月3日	図面番号	3/5
川内駐屯地業務隊 管理科			

