


令和 6 年 7 月 8 日（朝霞）
陸上総隊司令部国際協力課

箱型土のう等設置等役務仕様書付図

$L=238\text{m} + \text{望楼1ヶ所}$ 

凡例

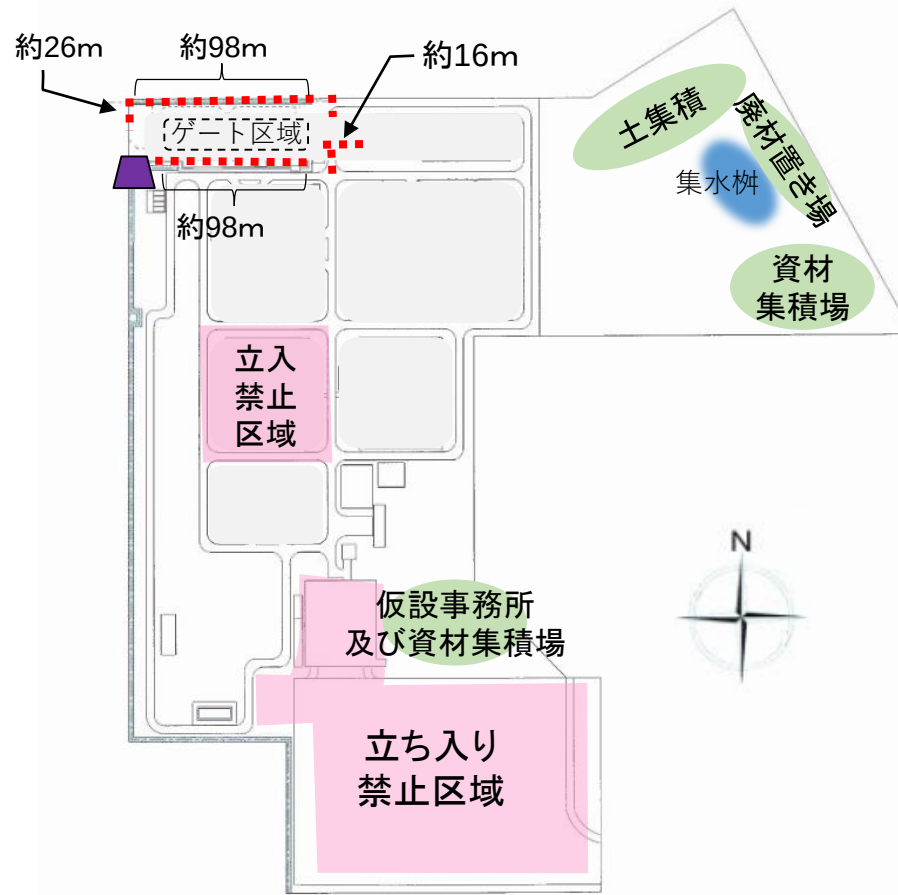


令和6年度工区



望楼

L=42m

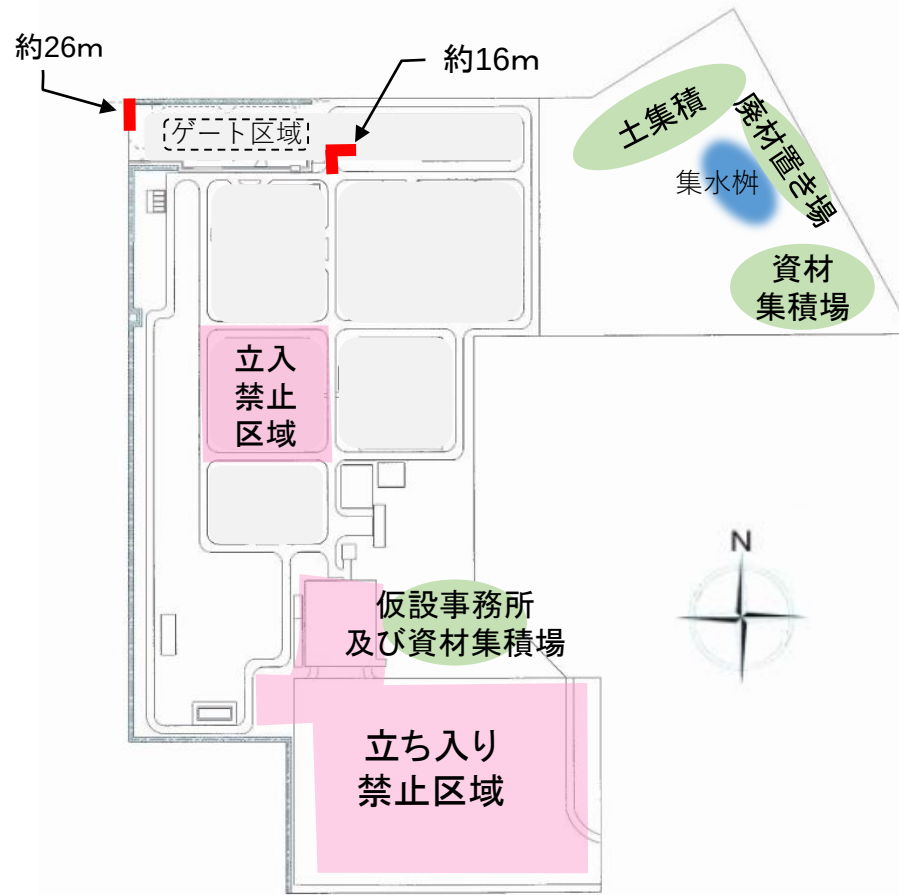


凡例



令和6年度工区



望楼

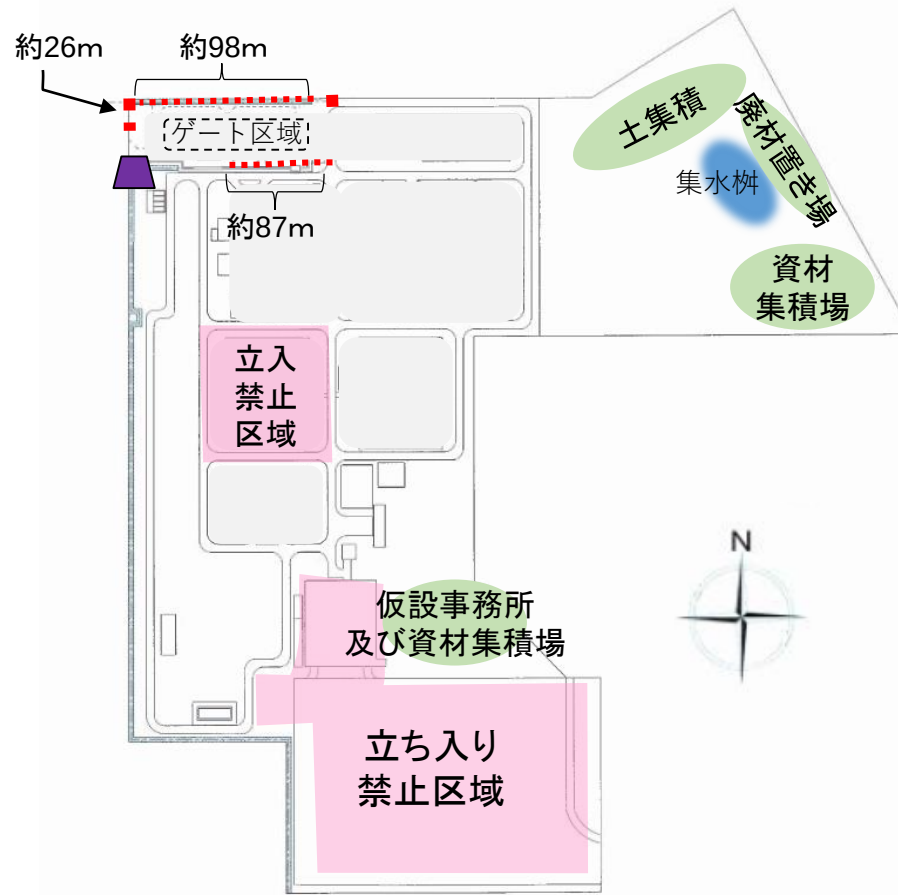$L=211\text{m} + \text{望楼1ヶ所}$ 

凡例





令和6年度工区




望楼

鉄条網拡大図

Y字ポール2.12m間隔

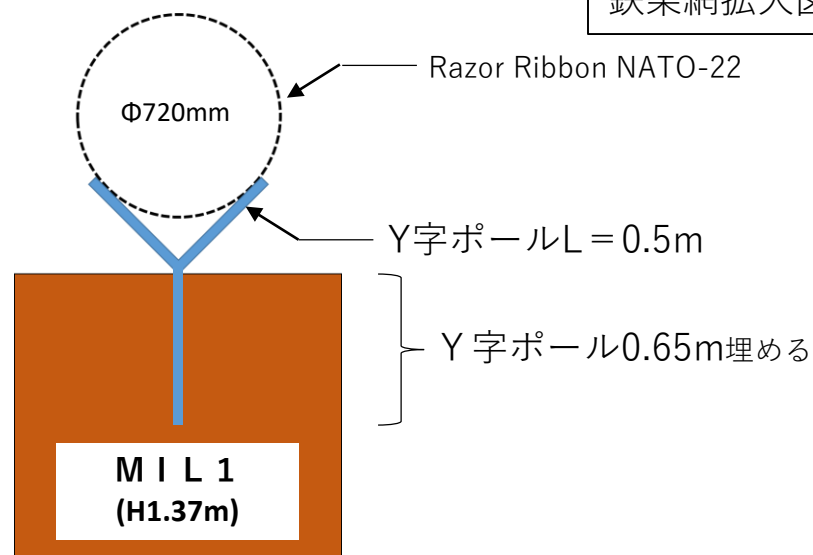
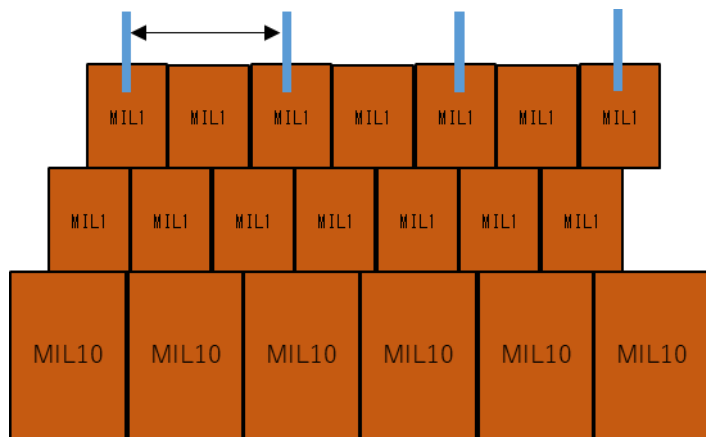


防水処置のモルタル塗布は実施しない。

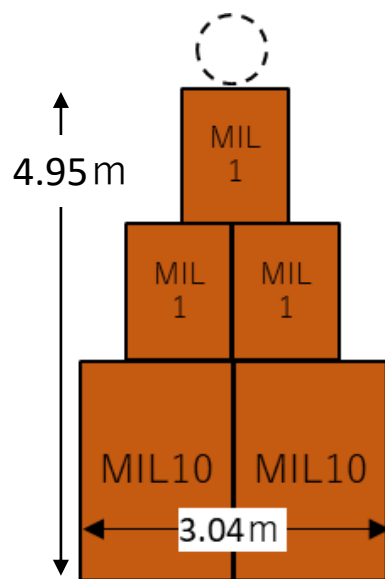



RAZOR RIBBON直置き

Ground Sanger

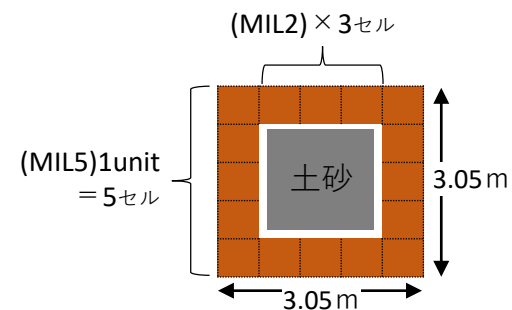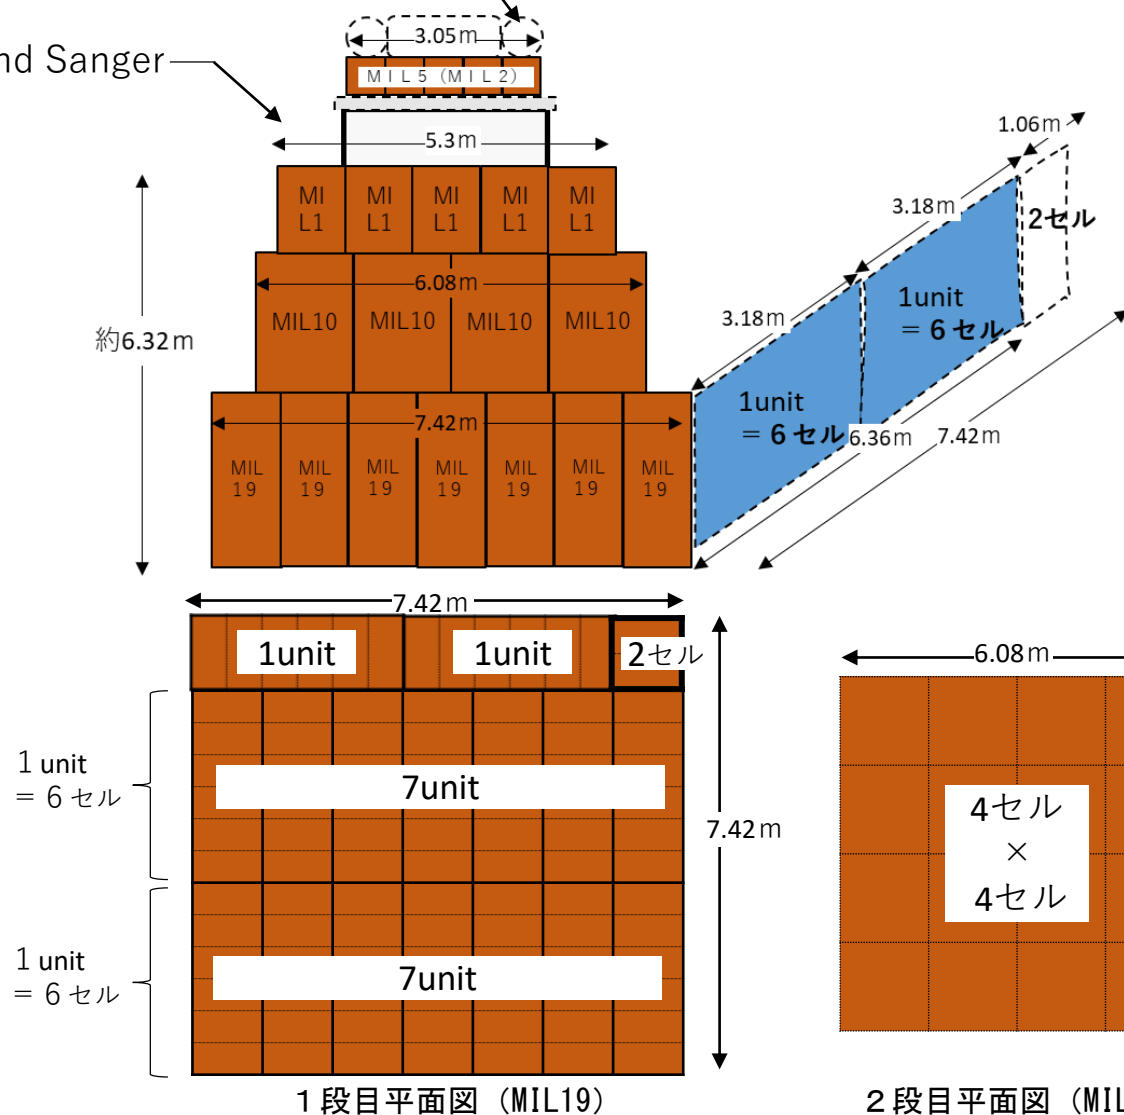


最上段平面図 (MIL5・MIL2)

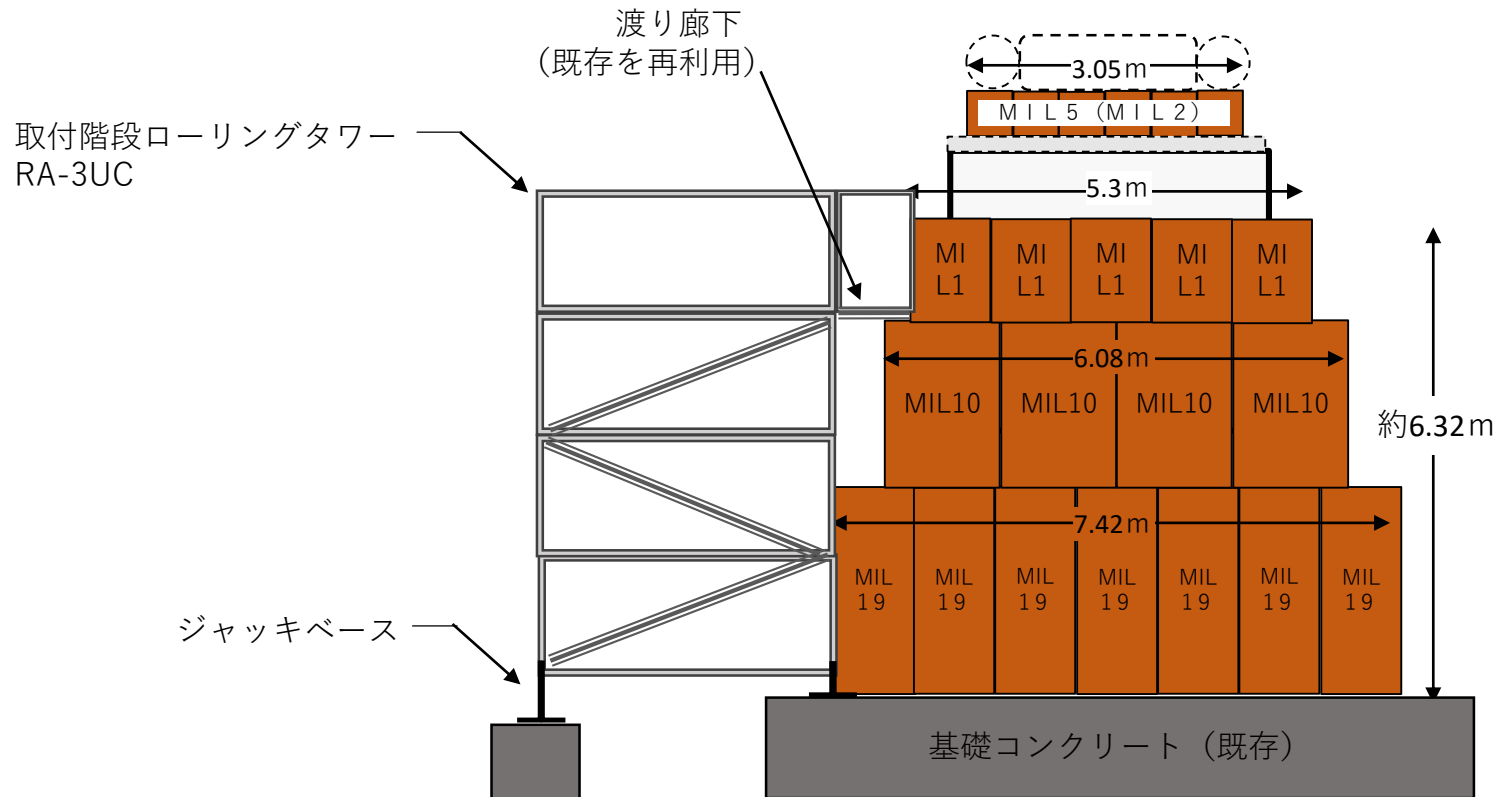

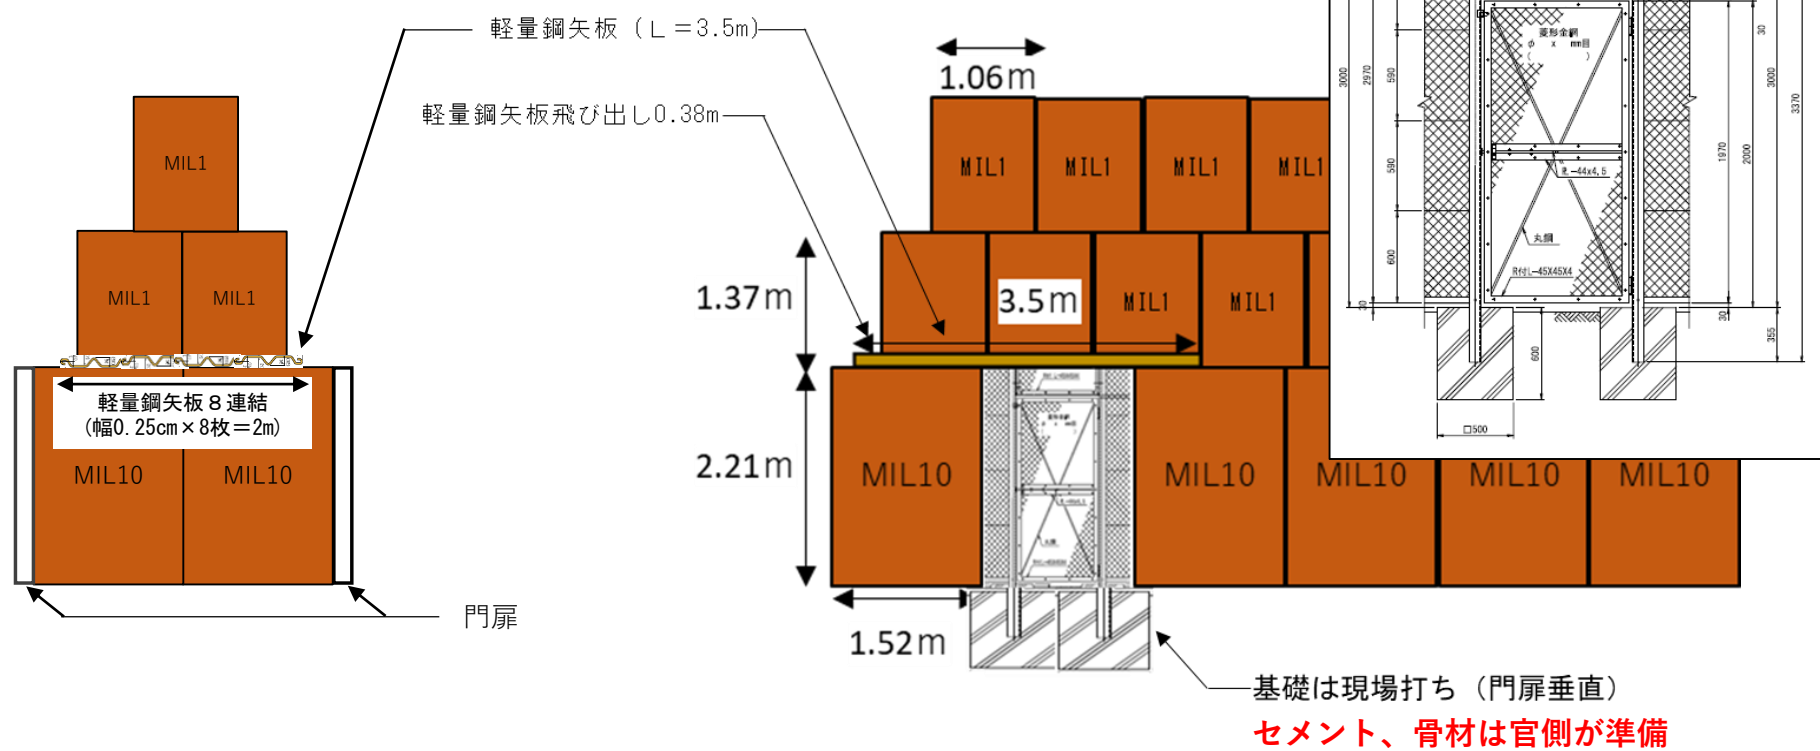


輕量鋼矢板擴大図(LSP-1)L=3500

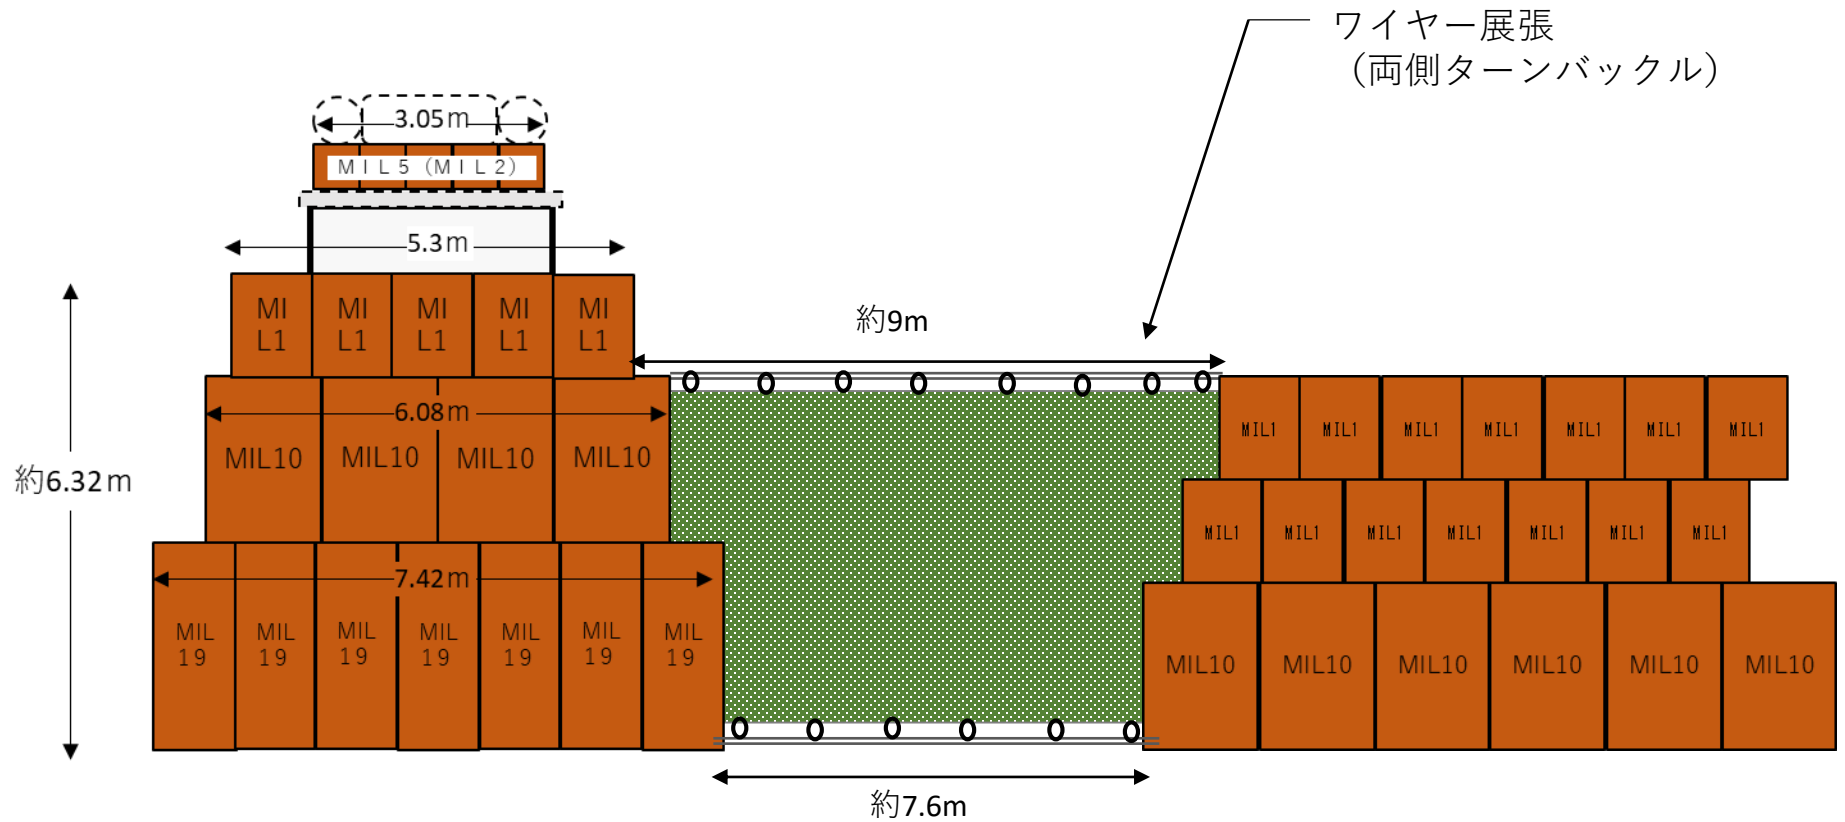

復旧範囲：L=110m、道路幅約5m 表層厚0.2m

仕様可能資材：砕石（C20およびC40）をそれぞれ55m³づつ

- 作業要領：① 砕石を混ぜ合わせて均等に卸下
 ② 表層のみグレーダーで整地（路盤は崩さない。）
 ③ ローラーで転圧

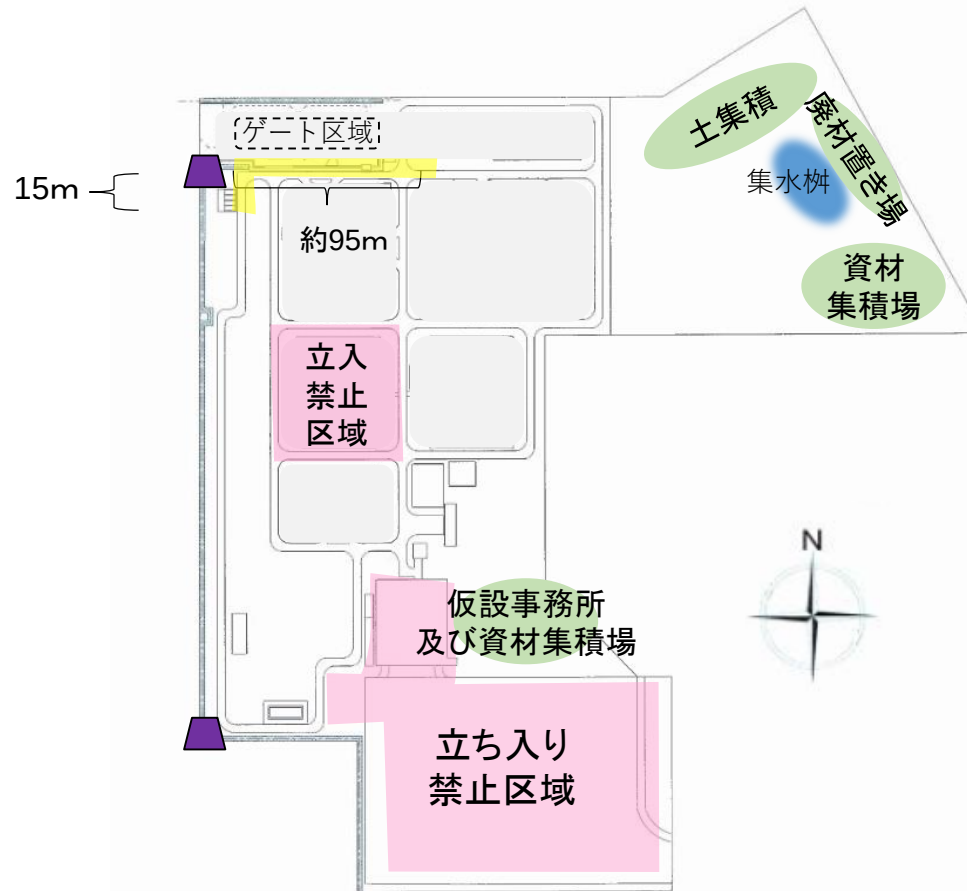

凡例

道路補修箇所

望楼