





表紙共4枚

対馬47号建物冷却水ポンプ取替

件名	対馬47号建物冷却水ポンプ取替			図面番号	1/4
図名	表紙			作成年月日	R7.7.7
後方支援隊長	営繕班長	電気係長			作成者
					
所属	陸上自衛隊対馬駐屯地 後方支援隊 営繕班				

仕様書

件名	対馬47号建物冷却水ポンプ取替	作成日	令和7年7月7日
		所属	対馬駐屯地後方支援営繕班
		作成者	防衛技官 高橋 侑聖

1 概要

対馬47号建物機械室の冷却水ポンプ（付帯設備含む）の取替を実施する。

2 実施場所

長崎県対馬市厳原町棧原38 陸上自衛隊対馬駐屯地 47号機械室

3 施工内容

内容	数量
循環ポンプ（冷却水）	
エバラ 80SD65.5 三相200V 60Hz 5.5Kw 同等品以上	1台
圧力計 1MPa 3/8	1個
連成計 0.6MPa 3/8	1個
液体用メートルコック 3/8 真鍮製 耐圧1.0MPa	2個
デジタルタイムスイッチ オムロン H5S 同等品以上	2個


細部図面参照

4 一般事項


- 請負者は、本件において火災予防、労働安全及び施設の保護に十分に注意を払い、施設に損傷を与えた場合は、請負者の責任において復旧すること。
- 使用する材料は全て新品とし、監督官の承認を受けた後に使用すること。また、使用する材料は、出荷証明書を提出すること。
- 請負者は施工にあたり、施工前、施工中、施工完了及び監督官の指示する箇所を写真撮影し、写真帳に整理し提出すること。
- 金属くずの発生材は、監督官の指示する場所に集積すること。その際、重量を計測し発生材調書とともに引き渡すこと。その他は産業廃棄物として適正に処分し、産業廃棄物管理票（E票）の写しを提出すること。
- 本仕様書に記載なき事項であっても、軽微なものは請負金額の範囲内で対応すること。
- 施工完了後、機能点検を実施し、不具合の無いことを確認すること。
- 施工中及び施工後、施工場所の整理整頓に努めること。
- 請負者は監督官の指示する書類（工程表等）を速やかに作成提出し、承認を得ること。
- その他疑義が生じた場合は、監督官と調整のうえ実施すること。




案内図 S = 1 / X

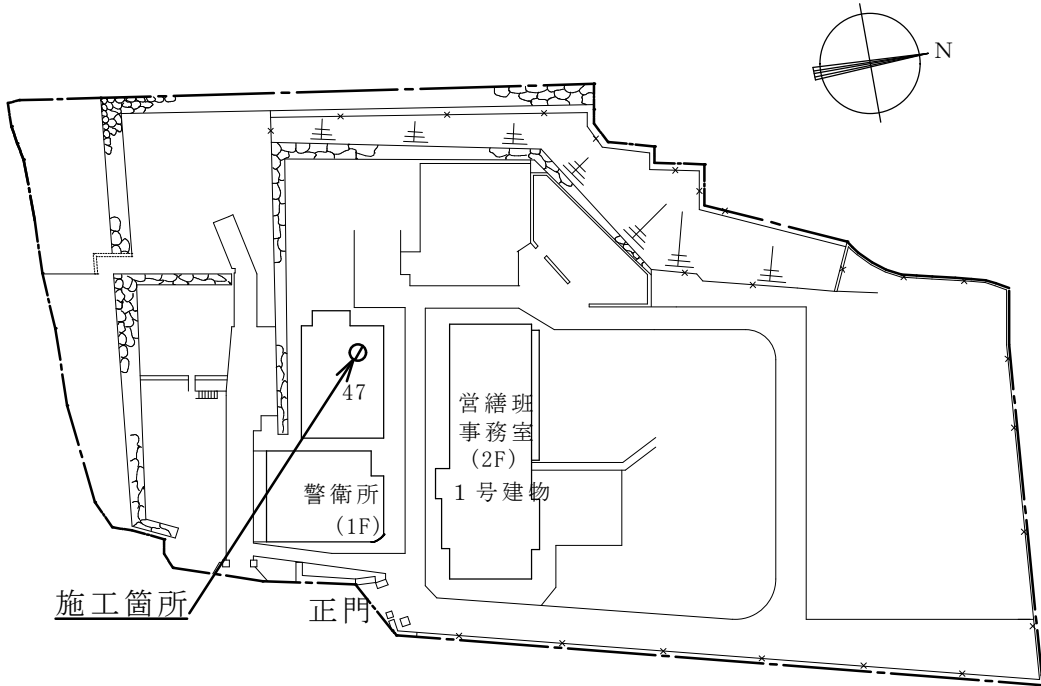

駐屯地配置図 S=1/X

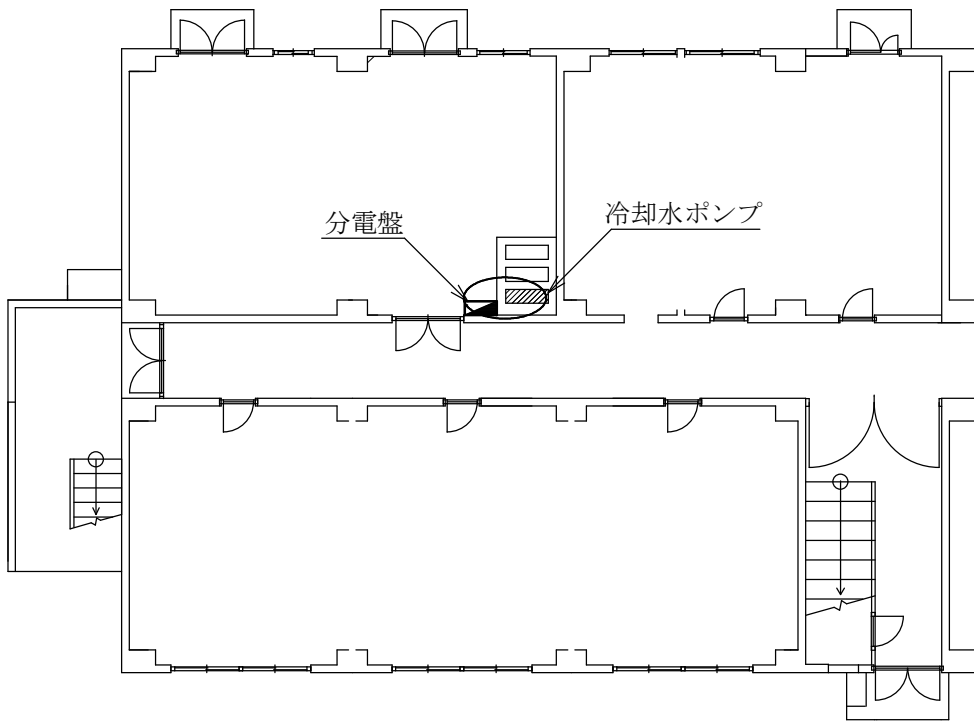

施工箇所平面図 S=1/200

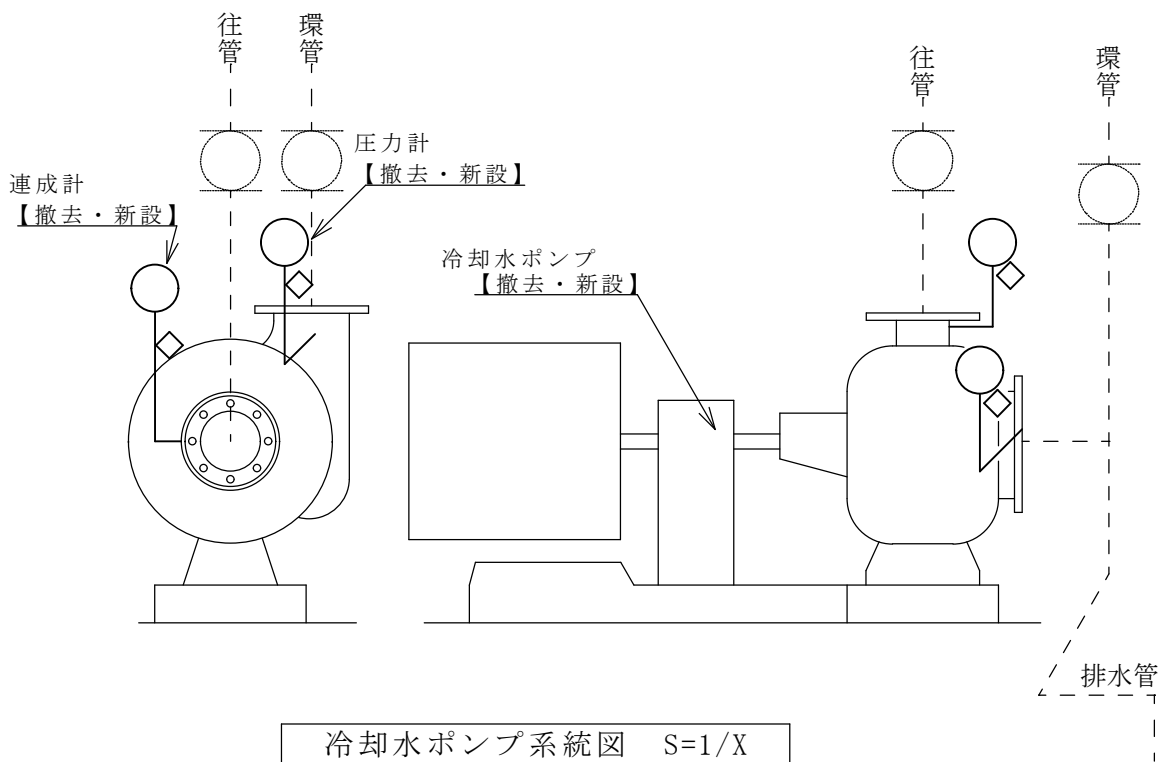

冷却水ポンプ系統図 S=1/X

実施項目

規格	数量	備考
循環ポンプ (冷却水) エバラ 80SD65.5 三相200V 60Hz 5.5Kw	1台	冷却水ポンプ
圧力計 1MPa 3/8	1個	
連成計 0.6MPa 3/8	1個	
液体用メトリック 3/8 真鍮製 耐圧1.0MPa	2個	分電盤
デジタルタイムスイッチ オムロン H5S	2個	

上記型番の同等品以上とする。