







表紙共5枚

# 健軍宿舍8号棟風呂釜等取替


管理科長	營繕班長	工事企画主任	電気係長	給排水係長
				

表紙名	健軍宿舍8号棟風呂釜等取替		図面番号	1/5
業務隊長	厚生科長	宿舎係長	作成年月日	R7.6.25
			作成者	
所 属	陸上自衛隊健軍駐屯地業務隊厚生科			




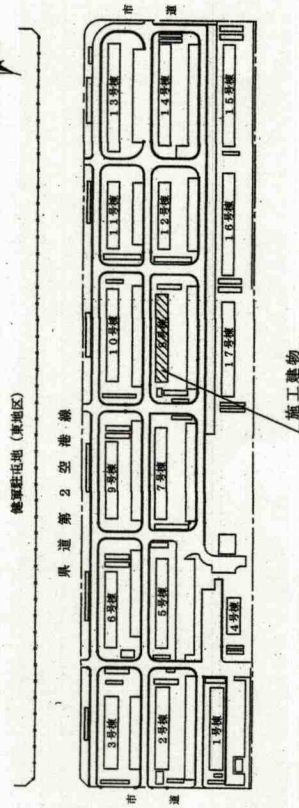


陸軍宿舍配置圖 S=1/4,000

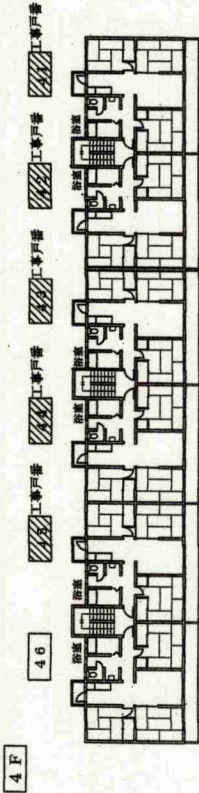


4F

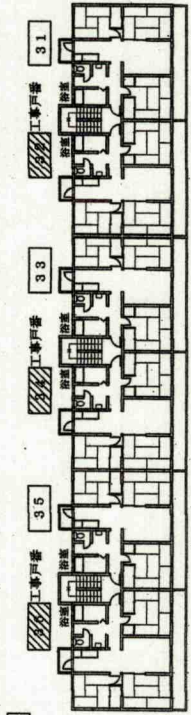

3F

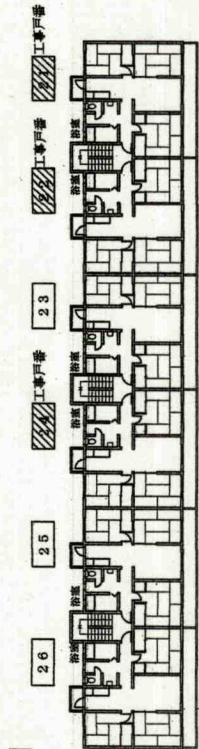

2F

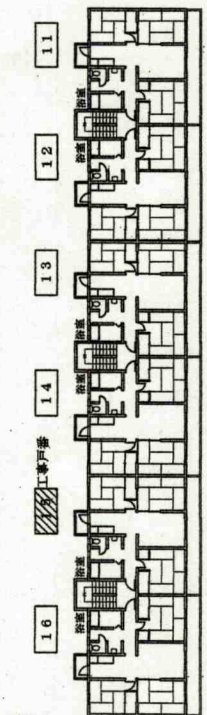


1F

陸軍宿舍8号棟平面図 S=1/400

凡例  
 : 施工範囲を示す。

件名	陸軍宿舍8号棟風呂等取替	図面番号	3/5
図名	配置図、平面図	作成年月日	R7.6.25
所属	陸上自衛隊健康駐屯地業務隊厚生科		


〔改修前〕 施工箇所平面図 S=1/60

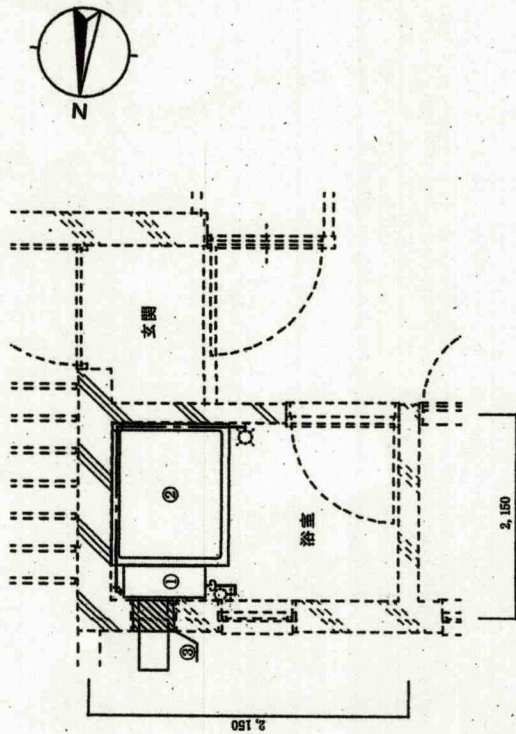

【凡例】

記号	名称・規格	施工内容	施工数量/戸
①	パランス型風呂釜 (ノーリツ GBSQ-821D) (給排水トップ ノーリツ DL-301型含む)	撤去	1台
②	FRP製浴槽 (W800×D700×H600)	撤去	1槽
③	固定用木枠 (W320×H420×D45)	撤去	1組
□	単水栓 (13A)	既存のまま	
---	配管用炭素鋼鋼管 (13A)	撤去	1.9m
○+	L型ガス栓 (1/2)	既存のまま	
-G-	都市ガス用燃焼ホース (1/2)	撤去	0.9m


〔改修後〕 施工箇所平面図 S=1/60

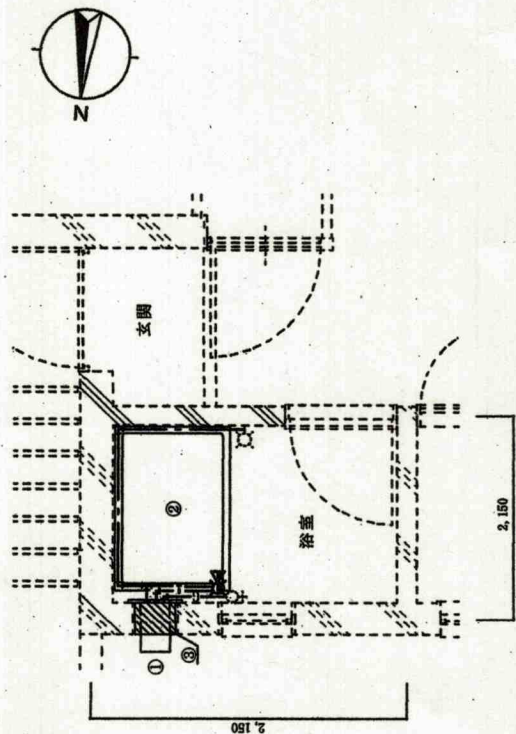

【凡例】

記号	名称・規格	施工内容	施工数量/戸
①	壁貫通型ガス給湯器 (リナイ RUF-HA163A-E) 同等品以上	新設	1台
②	壁貫通タイプ専用FRP製浴槽 (リナイ RPB-1102WAR/L-C) 専用浴槽フタ付 (リナイ ROP-YSF110) 同等品以上	新設	1槽
③	固定用木枠 (W320×H420×D45)	新設	1組
□	単水栓 (13A)	既存のまま	
---	給水管 (フレキシブル管 SUS製 13A)	新設	2.5m
- -	給湯管 (フレキシブル管 SUS製 13A)	新設	0.5m
⊗	2ポート・リキリー・ハース水栓 (LIXIL BF-M607H-6A) 同等品以上	新設	1台
○+	L型ガス栓 (1/2)	既存のまま	
-G-	都市ガス用燃焼ホース (1/2)	新設	1.1m


電気設備改修平面図 S=1/X

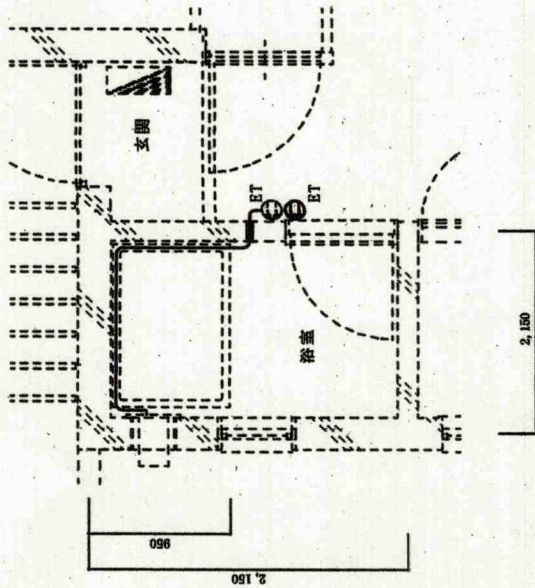

【凡例】

記号	名称・規格	施工内容	備考
	既設電灯分電盤	既存のまま	
	既設シタココンセント(露出 7-スタ-ミ付)	撤去	FL-250
	シタココンセント(露出 7-スタ-ミ付)	新設	FL-350
	コンクリート貫通補修 φ25	新設	FL-250
—	電源線 (漏電遮断器付電源ブランチ) (ガス給湯器付属品)		新設コンセントへ接続

電気設備改修展開図 S=1/X

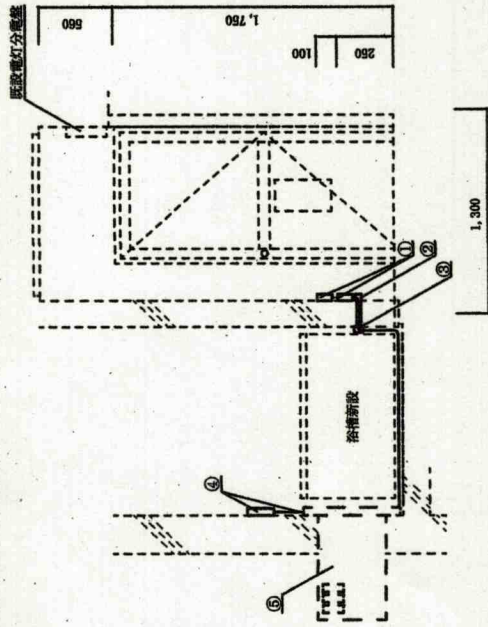

【凡例】

記号	名称・規格	施工内容	施工数量/戸
①	シタココンセント(露出 7-スタ-ミ付)	新設	2個
②	硬質ビニル電線管用スリッパ* ガス(1方出)	新設	1個
③	防水テープ* 樹脂製7*φ* ガス(100×100×75)	新設	1個
④	壁貫通型ガス給湯器付属浴室リモコン (リソナイ BC-243YN-HOL) 同等品以上 (接続ケーブル含む) 壁貫通型ガス給湯器	新設	1台
⑤	壁貫通型ガス給湯器 (リソナイ RUF-HA163A-E) 同等品以上	新設	1台
—	電源線 (漏電遮断器付電源ブランチ) (ガス給湯器付属品)		