

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊小郡駐屯地
第361会計隊長 瀬川 清明

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
5S691AK00290		5SRD1AA6840 0001					
品名 または 件名							
小郡駐屯地構内道路補修工事							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使用器材名							
数 量	単 位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指 定	検 査	包 装
1.00	ST						
納地または工事場所				引 渡 場 所			
小郡駐業				小郡駐屯地業務隊			
搬 入 場 所				納 期 また は 工 期			
管理科 松山技官 (内線374)				令和8年3月31日 (火)			

2 競争参加資格

次のいずれかであること

防衛省競争参加資格の「土木一式工事」に係る等級がA、B、C、D等級であること

防衛省競争参加資格の「ほ装工事」に係る等級がA、B、C等級であること

ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊小郡駐屯地 第361会計隊事務室

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：

入札日時場所：令和8年2月26日（木）9時30分 陸上自衛隊小郡駐屯地図書室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総目録総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 入札参加資格者

ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

ウ 「防衛省競争参加資格」は令和7・8年度のものであること。

エ 契約担当官等から指名停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。

オ 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

カ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は、製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

キ 原則、現に指名停止を受けている者の下請けについては認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合は、この限りではない。

ク 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者。業務従事者若しくは親会社等の国籍が、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている地域に該当する者は入札参加を認めない。

(2) 入札の方法

ア 同価の場合は抽選により決定する。予定価格に達しなかった場合は、再度入札を実施する。(郵便入札の場合は別示)

イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセント(軽減税率対象品目については8%)に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときには、その端数金額を切り捨てるものとする。)を

もって契約金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100（軽減税率対象品目については108分の100）に相当する金額を入札書に記載すること。

(3) 保証金に関する事項

ア 入札保証金：免除とする。ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5以上を違約金として徴収する。

イ 契約保証金：免除とする。金融機関または保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。

なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金の10分の1（予決令第86条の調査を受けた者との契約については請負代金の10分の3）以上とする。

(4) 入札の無効

ア 入札参加資格のない者又は参加制限されている者が行った入札

イ 入札金額、入札者氏名及び押印が判明し難いもの

ウ 入札執行時刻に遅延した入札

エ その他入札に関する条件に違反した入札

(5) 契約書作成の要否

ア 遅滞なく契約書を作成する。

イ 適用する条項

(ア) 「建設工事請負契約書」

(イ) 「談合等の不正行為に関する特約条項」

(ウ) 「暴力団排除に関する特約条項」

(6) その他

ア 公共事業からの暴力団排除を推進するための措置として、「入札及び契約心得」を確認し入札書余白に「当社は入札及び契約心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。」と記載すること。

イ 入札関係委任を受けた場合は、入札前にあらかじめ委任状を提出すること。

ウ 郵便による入札の場合は、令和8年2月25日（水）17時00分までに必着するように送付すること。その際、送付する封筒の表に「入札件名、令和8年2月26日の入札書在中」と明記するとともに、事前に下記担当まで電話連絡すること。

エ その他入札及び契約心得を厳守すること。

掲示場所：陸上自衛隊小郡駐屯地第361会計隊契約班事務室及び

西部方面会計隊ホームページ(<http://www.mod.go.jp/gsd/wae/>)

オ 「資格審査結果通知書」の写しを入札期日の前日までに提出すること。（FAX可）

カ 第7項第1号カの「資本関係又は人的関係のある者」については、「入札及び契約心得」を参照

キ 入札場所へのパソコン・タブレット・スマートフォン（画面サイズ6.8インチ以上の持込は禁止）

ク 最低価格の入札金額が契約担当官等が定める調査基準額に該当する場合は、入札価格の内訳書等といった積算資料等を提出していただくよう依頼することが可能性があります。

ケ 積算資料等の提出に応じていただけない場合又は不十分な場合は、その旨説明を求める可能性があります。

コ 積算資料等の提出・説明に応じない場合又は不十分な場合は、「契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある」ものとして落札者としめない可能性があります。

(7) 公告掲示場所

小郡駐屯地会計隊、西部方面会計隊ホームページ

(8) 問い合わせ先

ア 住所等

〒838-0141

福岡県小郡市小郡2277

TEL (FAX) 0942-72-3161

イ 入札に関すること

第361会計隊 契約班 担当 秋山（内線346）

ウ 仕様（規格）等に関すること

小郡駐屯地業務隊 管理科 担当 松山（内線374）

仕 様 書


- 1 工事件名
小郡駐屯地構内道路補修工事
- 2 場 所
福岡県小郡市小郡2277 小郡駐屯地

- 3 概 要
- | | |
|--------------------|----------------------|
| (1) 舗装版切断 | 9 4 m |
| (2) 既設アスファルト舗装撤去 | 5 2 9 m ² |
| (3) 上層路盤不陸整正 | 5 2 9 m ² |
| (4) アスファルト舗装新設(表層) | 5 2 9 m ² |
| (5) 区画線設置(白色150mm) | 8 m |
| (6) アスファルトがら運搬処分 | 6 2 t |


- 4 施工しない日及び時間帯
- (1) 施工しない日
原則、土曜日、日曜日及び祝日。ただし、別に定める場合はこの限りではない。
- (2) 施工しない時間帯
原則、平日の午後5時から午前8時15分まで。ただし、別に定める場合はこの限りではない。

- 5 一般事項
- (1) 本工事は、本特記仕様書及び本設計図によるほか、国土交通省大臣官房庁営繕部制定「土木工事共通仕様書」に基づき実施する。
- (2) 本工事は、当該仕様書その他、関係諸法規を遵守し、実施するものとする。
- (3) 写真は、着工前・施工中・完成後・主な作業段階毎及び監督官の指示する箇所を撮影し、写真帳に整理して1部提出する。尚、写真データについては、消失及び情報流出させないよう厳重に管理する。
- (4) 工事中、他の箇所において汚損又は破損等した場合は、直ちに監督官に報告するとともに、受注者の責任において速やか復旧するものとする。
- (5) 工事中の安全管理には十分留意し、事故等が発生しないよう万全を期す。万一事故が発生した場合は、人的補償等については全受注者の負担とする。
- (6) 本仕様書及び安全確保には十分留意して現場管理を行うと共に、火災等災害及び事故防止に努める。
- (7) 本工事に伴う訓練場への入門、建物等への立入りに際しては、当駐屯地の諸規則を遵守するとともに、監督官の指示に従うものとする。
- (8) 本工事後は、完成図書等監督官の指示する書類を速やかに提出すること。
- (9) 本工事後は、完了図書等監督官の指示する書類を速やかに提出すること。
- (10) 本工事後は、完了図書等監督官の指示する書類を速やかに提出すること。
- (11) 工事で発生した発生材については、請負業者において適切に処分し産業廃棄物管理票の写しを提出する。

- 6 特記事項
- (1) 使用材料は、次に示すものもしくは同等品以上とする。
- ア 上層路盤材：再生粒度調整砕石 25mm
- イ 再生アスファルト混合物(表層)：再生アスファルト混合物 密粒度13
- (2) プライムコートの施工にあたり、施工面が乾燥及びゴミ等の付着がないことを確認し、アスファルトデイズトリブータ等で均一に散布するものとする。
- (3) アスファルト舗装を実施する際、アスファルト混合物の温度は110℃とする。
- (4) アスファルト舗装後、ローラ等により十分に締め固めるものとする。
- (5) アスファルト舗装の仕上げ面は、既設舗装面との間に凹凸がないよう擦り付けを実施すること。
- (6) 官側の電気・水道は使用できないものとする。
- (7) 受注者は、事前にアスファルト混合物の配合設計書を提出すること。その他監督官指示する書類を速やかに提出する。
- (8) 工事前に、測量を実施し既存の勾配を考慮するものとする。

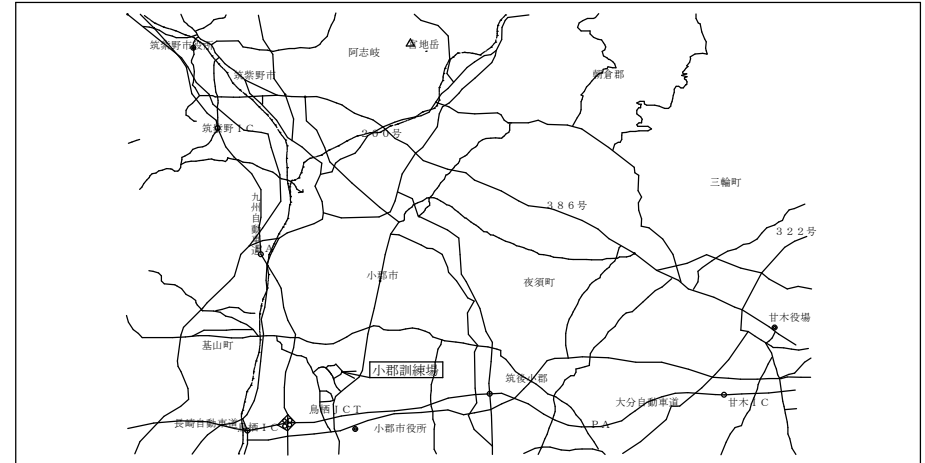

案 内 図 S = 1 : X

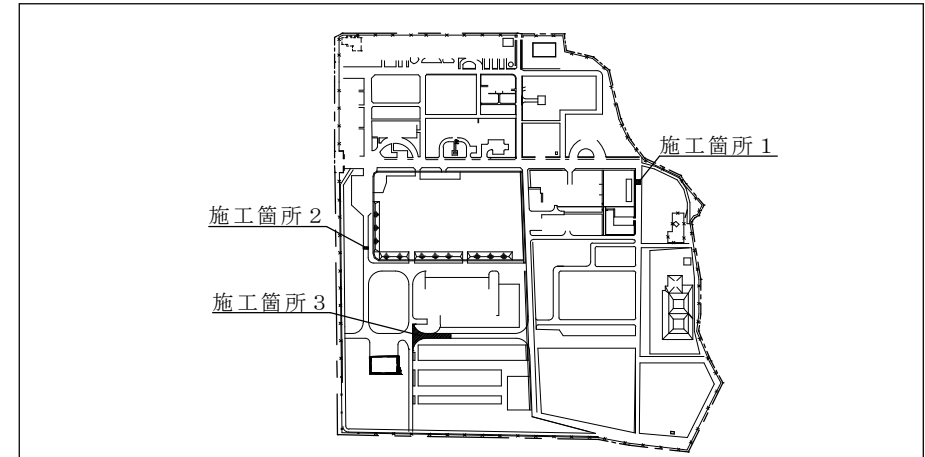


配 置 図 S = 1 : X


件 名	小郡駐屯地構内道路補修工事			
図面名称	仕様書・案内図・配置図			
縮 尺	図 示	図面番号	2 / 3	作成年月日 令和8年2月10日
陸上自衛隊 小郡駐屯地業務隊 管理科				

小郡駐屯地構内道路補修工事


件名	小郡駐屯地構内道路補修工事					
図面名称	表紙					
縮尺	—	図面番号	1 / 3	作成年月日	令和8年2月10日	
業務隊長	管理科長	営繕主任	管財	施設管理	営繕係	作成者
陸上自衛隊 小郡駐屯地業務隊 管理科						

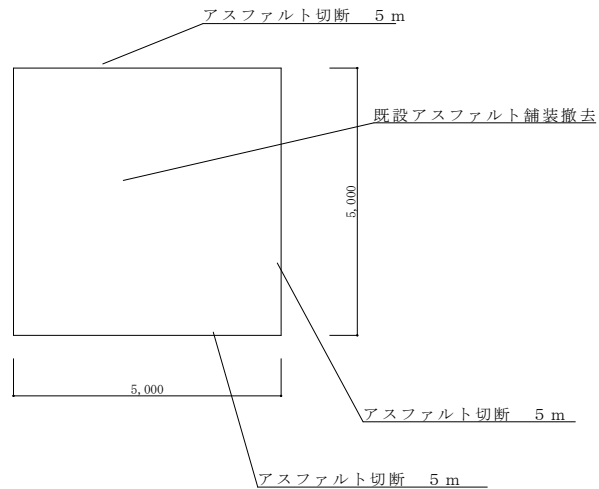


施工場所1 補修前平面図 S = 1 : 1 0 0

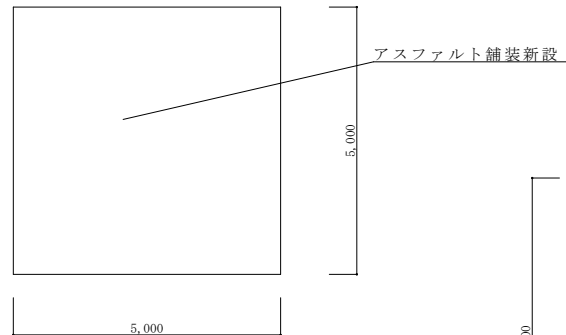


施工場所1 補修後平面図 S = 1 : 1 0 0

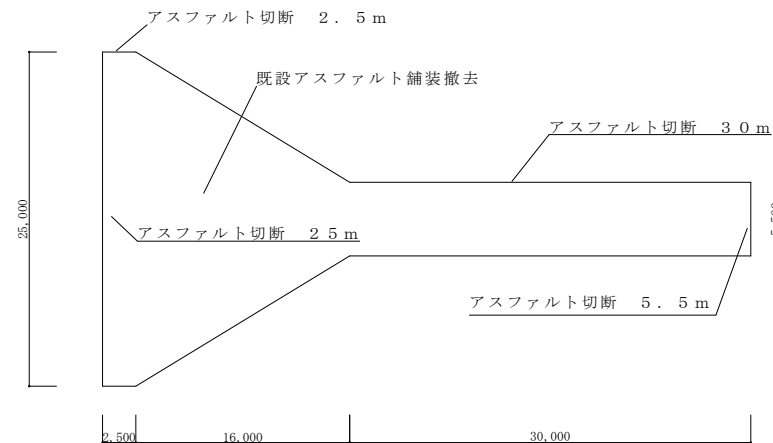


施工場所3 補修前平面図 S = 1 : 4 0 0

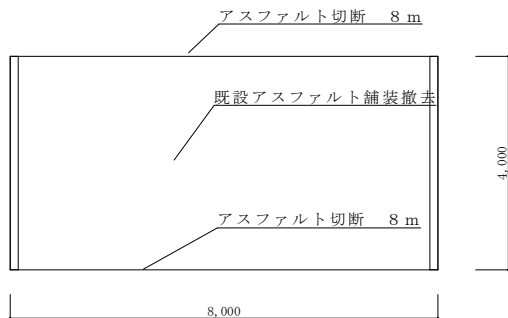


施工場所2 補修前平面図 S = 1 : 1 0 0

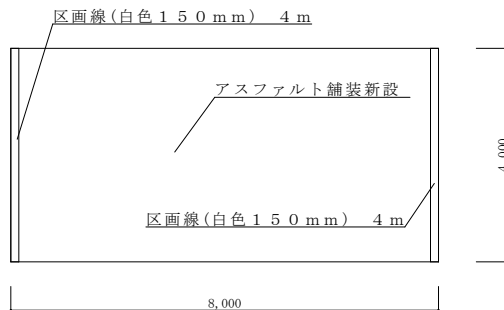


施工場所2 補修後平面図 S = 1 : 1 0 0

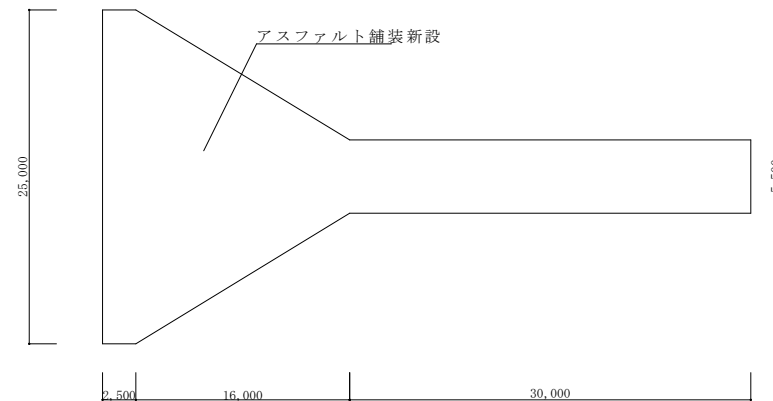

施工場所3 補修後平面図 S = 1 : 4 0 0

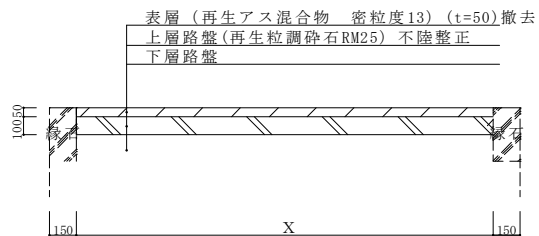

補修前標準舗装断面詳細図 S = 1 : 3 0

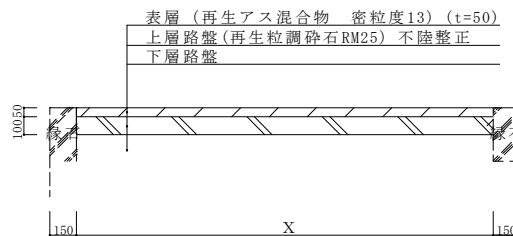

補修後標準舗装断面詳細図 S = 1 : 3 0

件名	小郡駐屯地構内道路補修工事				
図面名称	平面図、標準舗装断面詳細図				
縮尺	図示	図面番号	3 / 3	作成年月日	令和8年2月10日
陸上自衛隊 小郡駐屯地業務隊 管理科					

数 量 算 出 表

工事件名：小郡駐屯地構内道路補修工事

No	項 目	規 格	数 量 算 定 式	数 量	備 考
1	土木工事				
(1)	路床及び路盤工				
ア	不陸修正		$5.00 \text{ m} \times 5.00 \text{ m} + 8.00 \text{ m} \times 4.00 \text{ m}$ $+ (5.50 \text{ m} + 25.00 \text{ m}) \times 16.00 \text{ m} \div 2$ $+ 2.50 \text{ m} \times 25.00 \text{ m} + 5.5 \text{ m} \times 30.0 \text{ m} = 528.50 \text{ m}^2$	529.0 m ²	3/3 補修前平面図
(2)	アスファルト舗装工				
ア	表層	平均仕上げ厚 50mm	不陸修正より = 529.00 m ²	529.0 m ²	
(3)	舗装版等とりこわし工				
ア	舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	不陸修正より = 529.00 m ²	529.0 m ²	3/3 補修前平面図
イ	アスファルト塊運搬	DID区間無し 15.5km以下	528.50 m ² × 0.05 m = 26.43 m ³	26.4 m ³	3/3 補修前平面図
ウ	舗装版切断	15cm以下	$8 \text{ m} + 8 \text{ m} + 5 \text{ m} + 5 \text{ m} + 5 \text{ m}$ $+ 25 \text{ m} + 2.5 \text{ m} + 30 \text{ m} + 5.5 \text{ m} = 94.0 \text{ m}$	94.0 m	3/3 補修前平面図
(4)	区画線				
ア	区画線 15cm		4.00 m × 2箇所 = 8.0 m	8.0 m	3/3 補修後平面図
(4)	廃棄物処分				
ア	アスファルトガラ		アスファルト殻運搬 と同じ = 26.43 m ³ $26.43 \text{ m}^3 \times 2.35 \text{ t/m}^3 = 62.0 \text{ t}$	62 t	

入札書

件名 (規格)	小郡駐屯地構内道路補修工事 (仕様書のとおり)
金額	¥
履行期限	令和8年3月31日
履行場所	

上記について、入札条項及び入札等参加者心得を承諾の上、入札します。
また、暴力団排除に関する誓約事項に定める事項に誓約します。

令和8年2月 日

分任契約担当官陸上自衛隊小郡駐屯地
第361会計隊長 瀬川 清明 殿

(住所)

(会社名)

(代表者名)

印

(代理人)

印

委 任 状

分任契約担当官

陸上自衛隊小郡駐屯地

第361会計隊長 瀬川 清明 殿

住 所

会 社 名

代表者名

㊞

小郡駐屯地構内道路補修工事の入札について、

を代理人と定め、下記権限を委任します。

記

- 1 入札書提出の件
- 2 見積書提出の件
- 3 その他上記委任事項に関する一切の件

令和8年 月 日

委 任 者

㊞

受 任 者

㊞