

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊飯塚駐屯地
第366会計隊飯塚派遣隊長 荒木 渉

入札公告を下記のとおり変更する。

記

- 1 公 告 日：令和8年7月14日
- 2 公告番号：第 34 号
- 3 件 名：106号建物内部改修工事
- 4 変更内容
入札公告における仕様書及び数量計算書を別紙のとおり変更する。
- 5 変更理由
仕様書中、一部屋の現状がタイルカーペット張りであったところ、Pタイルとなっていたため
- 5 入札及び公告に関する問い合わせ先
〒820-0086
福岡県飯塚市津島282
陸上自衛隊飯塚駐屯地 第366会計隊飯塚派遣隊
電話：0948-22-7651（内線380） 担当：荒木

106号建物内部改修工事

業務隊長	管理科長	営繕班長	管財	工事企画	設計製図
					
所 属	陸 上 自 衛 隊 飯塚駐屯地業務隊	図面番号		1/4	
		作成年月日		令和8年7月8日	


仕 様 書

- 1 件 名 106号建物内部改修工事
- 2 場 所 福岡県飯塚市津島282
陸上自衛隊 飯塚駐屯地
- 3 概 要 (1) 壁・天井塗装 一式
(2) 床補修・巾木取替 一式
- 4 一般事項 (1) 本工事は、本仕様書によるほか国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」及び「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」によること。また、仕様書に記載無き事項といえども当然実施を要する箇所は、請負業者の責任において良心的かつ入念に実施すること。
(2) 本工事の施工に際し、周囲の構造物等に損傷等を与えないよう十分に注意して養生・施工し、損傷等を与えた場合は、請負業者の負担においてすべて原形に復旧すること。
(3) 工事場所における風紀・盗難並びに火気の取扱等安全面については、請負業者の責任において管理すること。
(4) 工事の際、異常を発見した場合は、速やかに原因を究明し状況を部隊側に報告し事後の指示に従うこと。
(5) 工事に使用する材料は、全て新品とし使用する前に部隊側の検査を受け合格品のみを使用すること。なお、不合格品は速やかに搬出すること。
(6) 工事の納まり等で使用材料・取付工法の軽微な変更は、監督官と調整の上、実施すること。
(7) 工事の記録は、全般的な経過及び部隊側と協議した結果を記録した書面を作成する。なお作業の記録において部隊側より請求された場合は、提出又は提示すること。
(8) 写真については、作業前から作業後までの工程毎（作業前・作業中・作業後）及び部隊側の指示する事項について、カラーサイズ版各1枚を撮影し工事用アルバム(A4版)に整理した上、提出すること。デジタルカメラの場合、A4用紙に3枚を基準に印刷して提出すること。
(9) 工事に伴い発生した廃棄物は産業廃棄物処理法に基づき、請負業者において適切に処分すること。
(10) 工事の際に、電気・水が必要なときは、請負業者側において対処すること。


5 特記事項

- 1 壁・天井塗装
(1) 本施工の種別は以下のとおり。
ア 壁
下地調整 R B種
つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（E P - G）B種
イ 天井
下地調整 R C種
合成樹脂エマルションペイント塗り（E P）B種
(2) 塗料の色は既存色と同程度のものとし、色見本により事前に監督官の承認を得るものとする。
(3) 塗装時は塗装範囲外に色が付着しないよう養生を実施し、色むら等がないよう見栄え良く塗装すること。なお、塗装面剥離及び下地補修を程度に応じて実施すること。
(4) 壁穴塞ぎ（インターホン子機跡）はメクラプレートを設置すること。
- 2 床補修・巾木取替
(1) 既存Pタイルの不陸を調整し、タイルカーペット上張りとする。ただし、室内出入口付近はPタイル撤去後、タイルカーペットを張ること。
(2) 居室B-1は絨毯・タイルカーペットを撤去後、不陸調整を実施し、タイルカーペットを張ること。
(3) タイルカーペット用接着剤は、粘着剥離形、JIS A 5536とし、メーカー仕様に応じたものとする。
(4) タイルカーペットの敷き方は市松敷きとし、隙間や浮きが生じないように納めること。
(5) 既設巾木を撤去の上、ソフト巾木（H100mm）を取り付けること。また、巾木の色は既存色と同程度のものとし、事前に監督官の承認を得るものとする。
(6) 既存Pタイル及び巾木接着剤は、アスベスト含有しているため、環境省の「石棉飛散漏洩防止対策徹底マニュアル」等に基づき必要な処置を講じるものとする。
- 3 その他
工事実施は10月以降からとする。また、2週間を目途に3～5部屋と見込んでいるが、部屋の荷物移動があるため、細部工程は確実に監督官と調整をすること。


名 称	106号建物内部改修工事			図面番号
図 名	仕様書			2/4
縮 尺	作成年月日			令和8年7月8日
作 成 者	防衛技官 杉本 幸乃			
陸上自衛隊飯塚駐屯地業務隊				

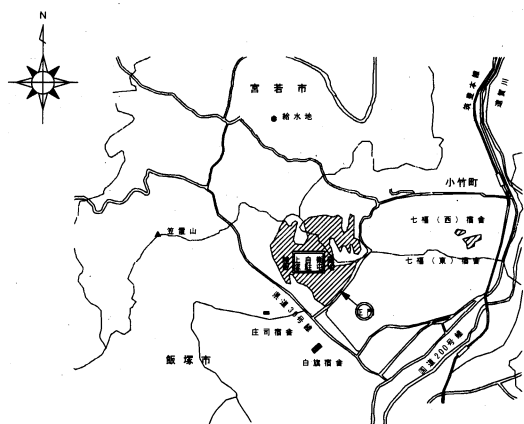

案内図 S=1/X

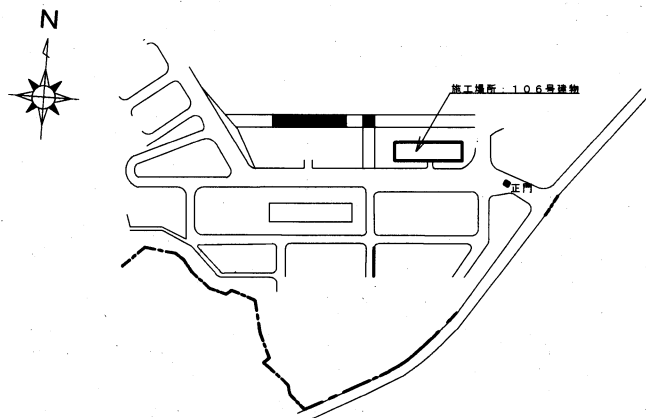




配置図 S=1/5,000

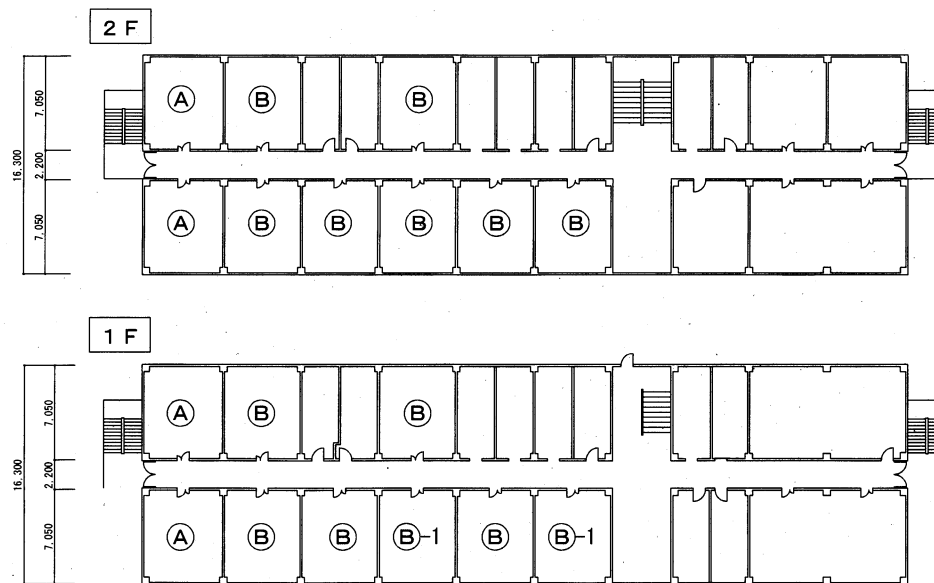

106号建物平面図 S=1/400




名 称	1 0 6 号建物内部改修工事		図面番号
図 名	案内図・配置図・平面図		3/4
縮 尺	図 示	作成年月日	令和8年7月8日
作 成 者	防衛技官 杉本 幸乃		
	陸上自衛隊飯塚駐屯地業務隊		

居室①

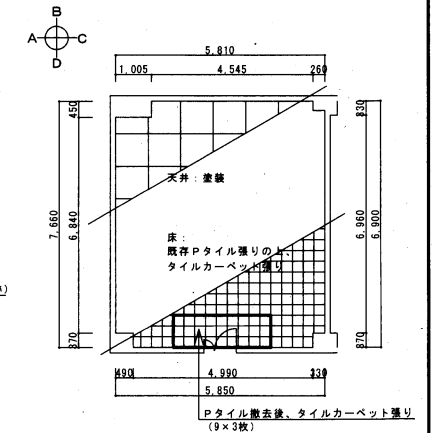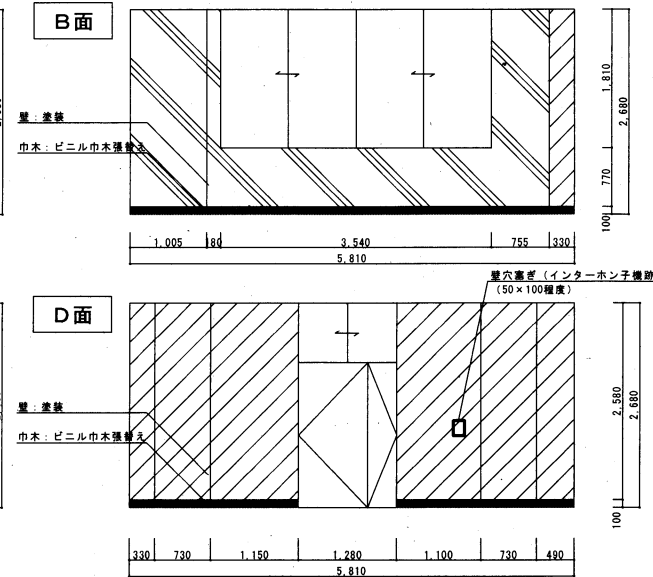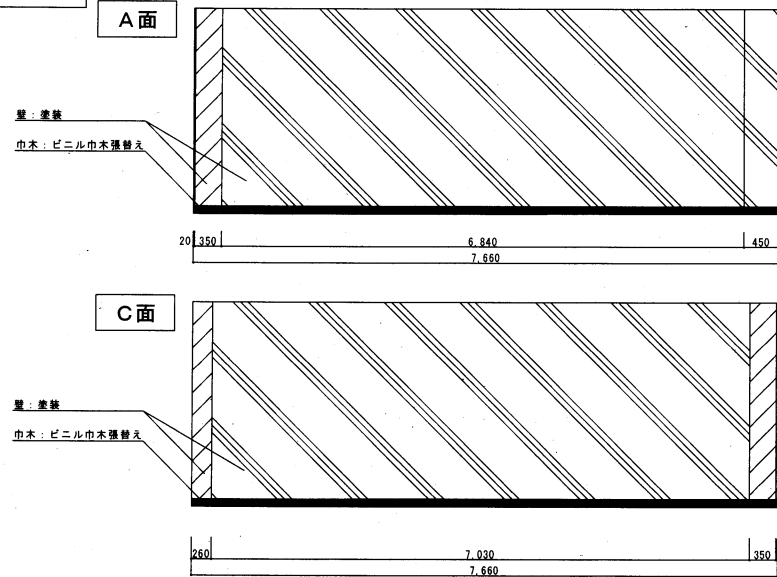

施工場所	数量 （1室あたり）	部屋数
壁（モルタル面）	16.0㎡	4
壁（石膏ボード面）	43.7㎡	
巾木	25.7㎡	
床	43.7㎡	
天井	43.7㎡	

居室②

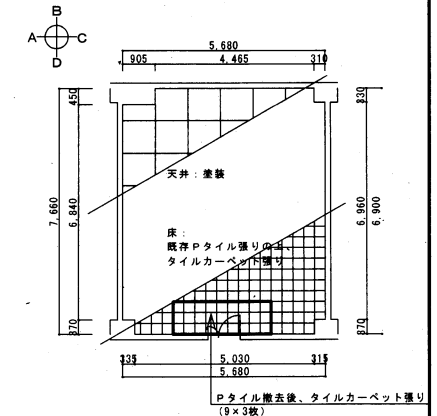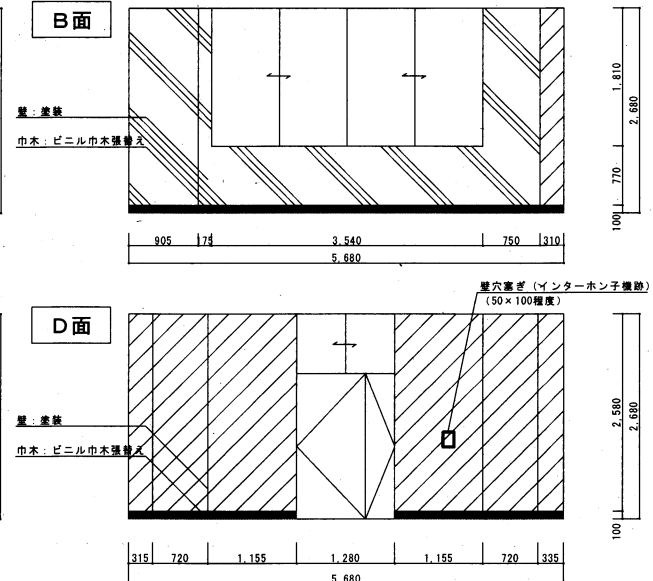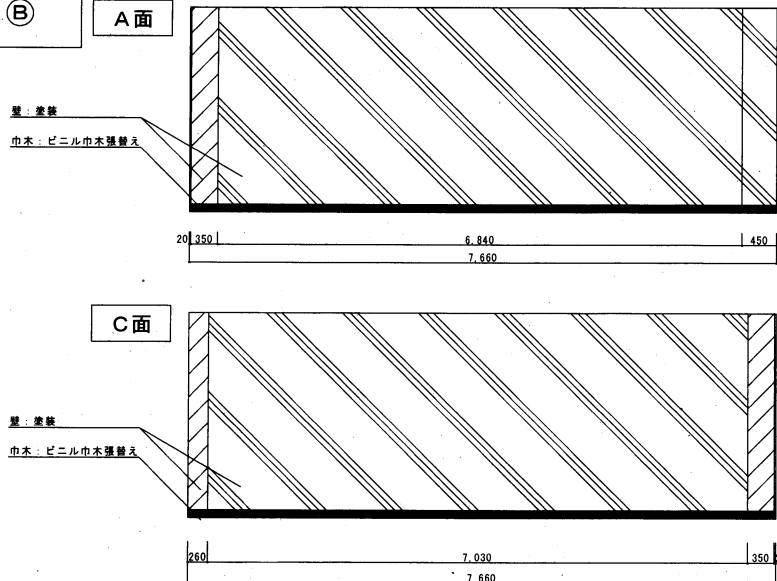

施工場所	数量 （1室あたり）	部屋数
壁（モルタル面）	14.7㎡	14
壁（石膏ボード面）	44.4㎡	
巾木	25.4㎡	
床 ※	42.8㎡	
天井	42.8㎡	

※B-1のみ縦壁等撤去後タイルカーペット張り

名称	106号建物内部改修工事		図面番号
図名	標準展開図・平面図		4/4
縮尺	1/70, 1/150	作成年月日	令和8年7月8日
作成者	防衛技官 杉本 幸乃		
	陸上自衛隊飯塚駐屯地業務隊		

(数量計算書)

直接工事費

建築工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	数量計算	備 考
養生(内部改修)	個別改修	774	m ²	A $(5.81*7.66)-(1.005*0.45)-(0.26*0.33)-(0.33*0.37)-(0.49*0.37)=43.7$ B $(5.68*7.66)-(0.905*0.45)-(0.31*0.33)-(0.315*0.37)-(0.335*0.37)=42.8$ $(A*4部屋)+(B*14部屋)=774$	
整理清掃後片付け(内部改修)	塗装塗替え程度	774	m ²	養生(内部改修)と同じ	
脚立足場	1,800mm級	774	m ²	養生(内部改修)と同じ	
ビニル床タイル撤去	一般	41.31	m ²	$0.3*0.3*(9枚*3枚)*17部屋=41.31$	
カーペット撤去		85.60	m ²	$\{(5.68*7.66)-(0.905*0.45)-(0.31*0.33)-(0.315*0.37)-(0.335*0.37)\}*2部屋=85.6$	
ビニル幅木撤去		458	m	$(25.7*4部屋)+(25.4*14部屋)=753.4$	
床タイルカーペット張り	500角 材工共	774	m ²	養生(内部改修)と同じ	
ビニル幅木(ソフト幅木)	H100 材工共	458	m	ビニル幅木撤去と同じ	
壁穴塞ぎ	メクラプレート	18	カ所	18部屋	
壁 下地調整	RB種 材工共	1,066	m ²	A $(16.0+43.7)*4部屋$ B $(14.7+44.4)*14部屋$ A+B=1,066	
天井 下地調整	RC種 材工共	774.00	m ²	床タイルカーペットと同じ	
壁 つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り	B種 材工共	1066.00	m ²	壁 下地調整と同じ	
天井 合成樹脂エマルジョンペイント塗り	B種 材工共	774.00	m ²	天井 下地調整と同じ	