

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
連続式揚物機	G Q - S 0 0 0 0 7 4 L	
	作 成	平成 8 年 6 月 5 日
	変 更	令和 6 年 4 月 1 0 日
	作成部隊等名	補給統制本部 需品部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の連続式ガスフライヤー及び連続式電気フライヤーについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

1.4 種類

種類は、表1による。

表1－種類

種類	物品番号	注記
1号	7 3 1 0 - 1 6 2 - 3 7 9 4 - 5	ガス式
2号	7 3 1 0 - 1 6 2 - 3 7 9 5 - 5	ガス式
3号	7 3 1 0 - 2 8 1 - 2 8 3 5 - 5	ガス式
1号，電気式	—	電気式
2号，電気式	—	電気式
3号，電気式	7 3 1 0 - 2 8 7 - 1 2 5 5 - 5	電気式

1.5 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の種類による。

例 連続式揚物機， 1号

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表によるほか、ガスの種類は、調達要領指定書によって指定する。

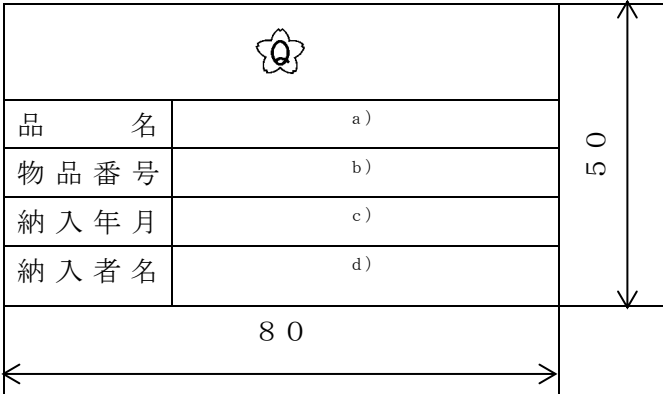
3.3 外観

外観は、きず、ひび、割れなどの欠点がなく、防せい処理を行う。

3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 図1に示す様式の銘板を本体の適宜の位置に取り付ける。
- b) 材料は、NDS Z 8011のアルミニウム板とする。
- c) 用字及び字体は、NDS Z 8011による。

		単位 mm
		
品 名	a)	80
物 品 番 号	b)	
納 入 年 月	c)	
納 入 者 名	d)	
80		

注記 寸法は、標準を示す。

注^{a)} 製品の呼び方を記入する。

注^{b)} 物品番号を記入する。

注^{c)} 納入年月を記入する。

例 2024年11月

注^{d)} 納入者の名称又はその略号を記入する。

図1－銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 配管取付位置

配管の取付位置及び口径は、契約の相手方が、納入先と調整する。

6.2 サービス網

契約の相手方は、納入先に対して24時間以内に対応可能なサービス網（土日及び祝日を問わず連絡を取ることができ、故障等の応急対処が可能とする。）をもたなければならない。

6.3 納入書類

6.3.1 添付書類

添付書類は、表2によるものとし、契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品1個につき、各1部を添付する。

表2—添付書類

名称	注記
取扱説明書	GLT-CG-Z000001の箇条7による。 日本語版とし、合冊してもよい。
整備資料（第1種）	
部品表（第1種）	
アフターサービス連絡表	納地近傍の営業所等名、所在地及び電話番号を明記する。

6.3.2 提出書類

契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表3に示す書類を陸上自衛隊補給統制本部需品部に各2部、納入先の補給処装備計画部需品課（陸上自衛隊関東補給処においては、松戸支処需品部補給整備課）に各2部を提出する。ただし、2回目以降同一契約者が同一製品を納入する場合は、省略可能とする。

表3—提出書類

名称	注記
取扱説明書	GLT-CG-Z000001の箇条7による。 日本語版とし、合冊してもよい。
整備資料（第1種）	
部品表（第1種）	
日本ガス機器検査協会の形式認証書	ガスを使用する製品について、提出する。
アフターサービス一覧表	全国の支店及び営業所等名、所在地及び電話番号の一覧を明記する。

6.4 その他

ガスを使用する製品の入札に参加する業者は、入札前までに、日本ガス機器検査協会の形式認証書を陸上自衛隊補給統制本部需品部へ1部提出する。

6.5 仕様書に関する疑義

仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 需品部
調達要求年月日	令和 6 年 月 日	作成年月日	令和 6 年 月 日
仕様書番号	GQ-S000074L		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
連続式ガスフ ライヤー	アサヒ装設 (株) DC-30FS (株) フジマック FGCF3082 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	連続式揚物機, 1号
	アサヒ装設 (株) DC-20FS (株) フジマック FGCF2082 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	連続式揚物機, 2号
	アサヒ装設 (株) DC-15FS (株) フジマック FGCF1582 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	連続式揚物機, 3号
連続式電気フ ライヤー	アサヒ装設 (株) DEC-25B (株) フジマック FECF3082 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	連続式揚物機, 1号, 電気式
	アサヒ装設 (株) DEC-20B (株) フジマック FECF2082 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	連続式揚物機, 2号, 電気式
	アサヒ装設 (株) DEC-15B (株) フジマック FECF1582 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	連続式揚物機, 3号, 電気式
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 寸法は、次による。

種類	幅	奥行	高さ
1号	3 200 mm以下	1 400 mm以下	1 600 mm以下
2号	2 200 mm以下	1 400 mm以下	1 600 mm以下
3号	1 700 mm以下	1 400 mm以下	1 600 mm以下
1号, 電気式	3 200 mm以下	1 400 mm以下	1 600 mm以下
2号, 電気式	2 200 mm以下	1 400 mm以下	1 600 mm以下
3号, 電気式	1 700 mm以下	1 400 mm以下	1 600 mm以下

b) 揚物 (天ぶらを含む。) の投入から揚げ上がりまで、連続調理が可能とする。

c) コンベヤフレームは、はね上げ式又は昇降式で、洗浄が容易な構造とする。

d) 自動カス取り装置などによって、カスの堆積及び炭化を防止する構造とする。

調達品目表（続き）

- e) ガスを使用する種類のガス消費量は、次による。

種類	ガス消費量
1 号	9 0 k W／h 以下
2 号	6 0 k W／h 以下
3 号	4 5 k W／h 以下

- f) 電源は、ガス式は、単相 1 0 0 V とし、電気式は、三相 2 0 0 V とする。

- g) 油量は、次による。

種類	油量
1 号	1 3 0 L 以下
2 号	9 8 L 以下
3 号	7 5 L 以下
1 号，電気式	1 6 0 L 以下
2 号，電気式	1 2 0 L 以下
3 号，電気式	9 0 L 以下

- h) 調理能力は、次による。

種類	調理能力 (冷凍コロッケ 6 0 g)
1 号	1 8 0 0 個／h 以上
2 号	1 2 0 0 個／h 以上
3 号	6 0 0 個／h 以上
1 号，電気式	1 8 0 0 個／h 以上
2 号，電気式	1 2 0 0 個／h 以上
3 号，電気式	6 0 0 個／h 以上

- i) 電気式における消費電力は、次による。

種類	消費電力
1 号，電気式	4 4 . 2 k W 以下
2 号，電気式	3 3 . 4 k W 以下
3 号，電気式	2 2 . 6 k W 以下

- j) ガスを使用する製品は、日本ガス機器検査協会の形式検査合格品で、認証が有効期間内（検査の合格日から 5 年間）であり、その表示がなければならない。