

総務部長 決裁		役務等支出負担行為要求書						調達要求番	各修番	科項	防衛本省共通費					
						154		目	各所修繕							
								目細分	特別修繕費(その他)							
要 求 欄						年 月 日		調 達 欄								
会 計 課					関係課 (室)	要 求 元				室 長	補 佐	係 長	係			
課 長	室 長	補 佐	係 長	係		課 長 等	補 佐	供 用 官	係							
行 为 名 称		算 出 内 訳			時期、場所、人員、その他						契 約 方 式	一 般 指 名 隨 意	根 抠 法 令	会計法第29の3 第 項 予決令第 条第 項第 号		
学生教育2号棟シャワー 室給湯設備改修		一式			仕様書のとおり						選 定 業 者				契 約 条 件	
総 額								予 定 價 格	総 額		算 出 の 基 础					
備考								調達説明 日 時	年 月 日 時 分							
								入札日時	年 月 日 時 分							
課室名		管理施設課		要求者氏名	西村 拓也	電話番号	2073									

仕 様 書

品 名	数 量	調達要求番号 各修 備 考
学生教育2号棟シャワー室給湯設備改修	一式	

1 総則

(1) 適用範囲

本仕様書は、学生教育2号棟シャワー室給湯設備改修について適用する。

(2) 関連文書等

本仕様書及び図面に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) 最新版」、「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 最新版」、「公共建築工事標準図(機械設備工事編) 最新版」による。

2 役務等に関する要求

(1) 作業内容

別図2・3のとおり作業する。

また、細部取合いについては現地の状況にあわせ施工すること。

※発生した金属類については、契約担当官等の確認後、校内隊舎北側の発生材置き場に整理集積すること。その他の産業廃棄物は、許可を得た産業廃棄物処理場にて適正に処分し、マニフェストを官の係官に提出すること。

なお、本作業に伴う部品の交換等が発生した場合は速やかに契約担当官等と協議するものとする。

(2) 作業場所

別図1のとおり

(3) 材料及び仕様

別図2・3のとおり

3 官給品等

本役務に必要な光熱水料等については、官側支給とする。

4 監督・検査

検査は、契約担当官等が定める監督及び検査実施要領により実施するものとする。

5 その他

(1) 受注者は、契約締結後速やかに役務実施予定線表(様式適宜)を提出すること。

(2) 受注者は、作業完了後速やかに作業報告書(1部)を契約担当官等へ

提出するものとする。また、作業写真(作業着手前、作業完了時において写真撮影し、ファイルに整理したもの)を契約担当官等に1部提出する。

(3) 受注者は、下請契約を締結した時は、施工体制台帳及び施工体系図を作成し、施工体制台帳及び施工体系図の写しを契約担当官等に1部提出する。


なお、提出時期は工事着手前、体制変更時及び契約担当官等の求める時期とする。

(4) 既存施設等の保護には十分注意すること。万一破損又は、汚損させた場合は、受注者の費用負担において速やかに補修等を行い、原状回復すること。

(5) 仕様書及び関係図書並びに作業内容を本役務の作業以外の目的で第三者に漏えいしないこと。




また、作業で知り得た内容も同様とする。

(6) 本仕様書に疑義が生じた場合は、速やかに契約担当官等と協議するものとする。

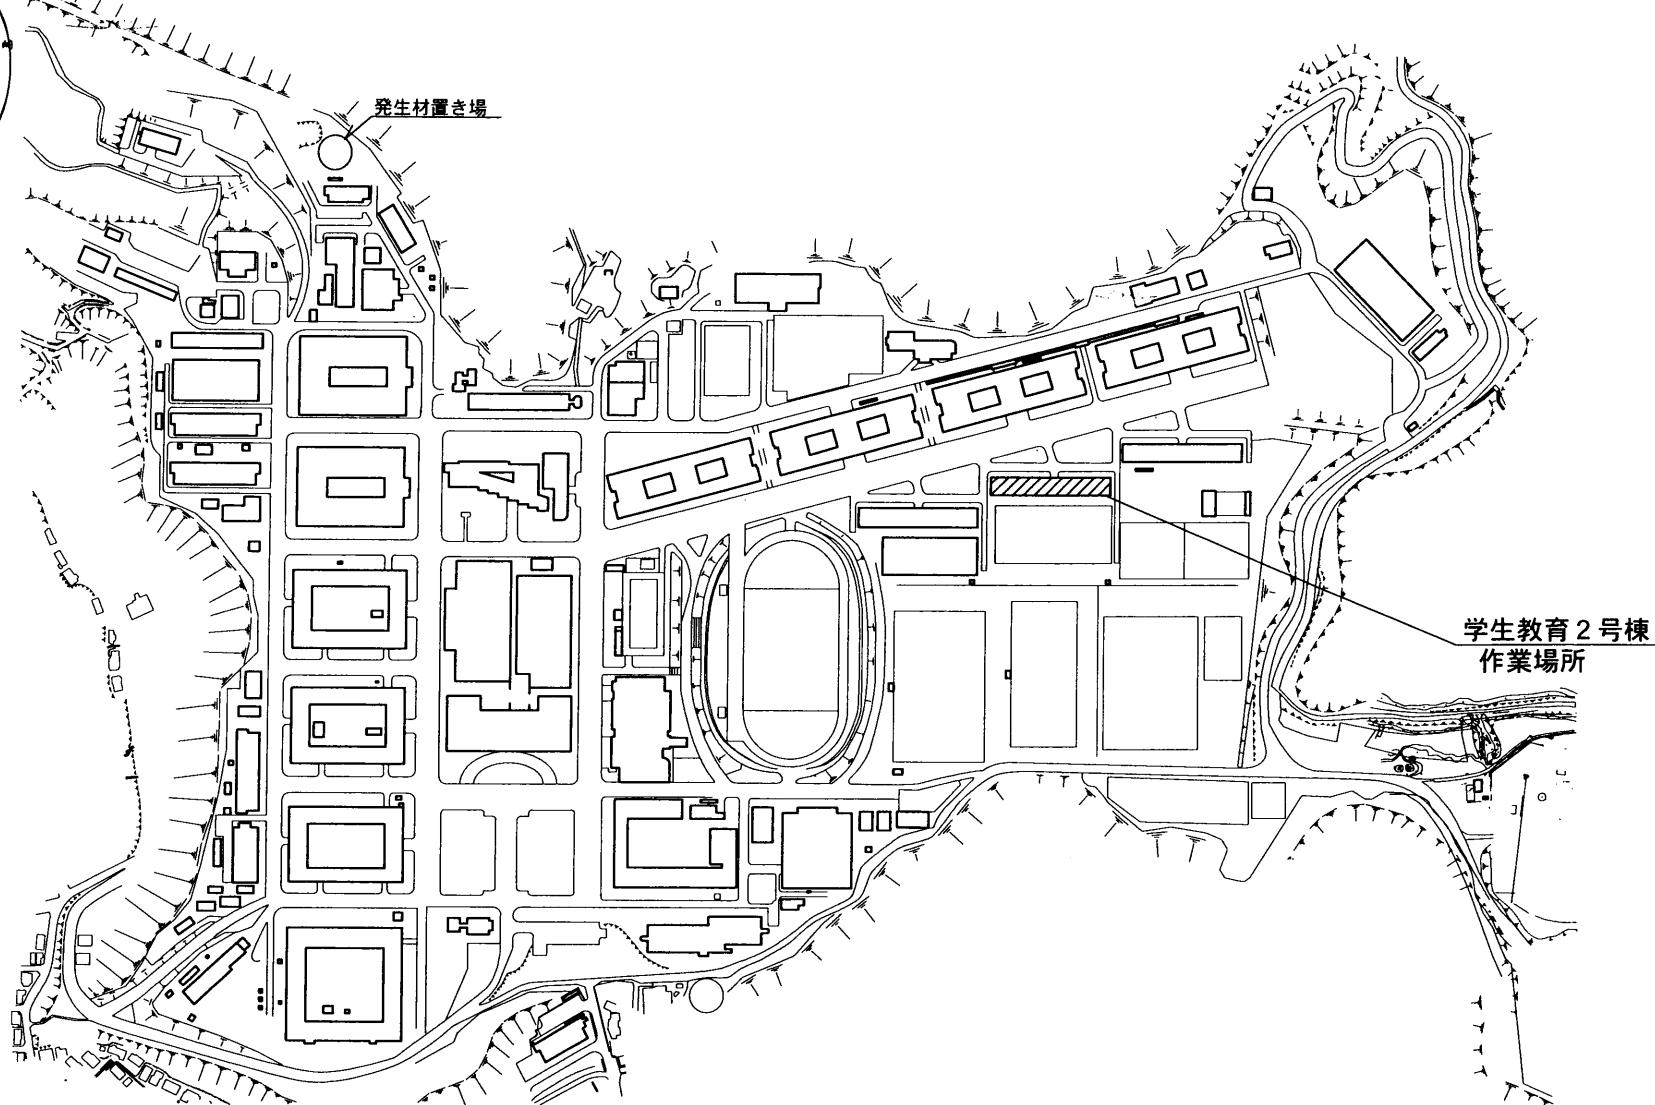

配置図 S=N・S

件名	学生教育2号棟シャワー室給湯設備改修	
図面名称	案内図、配置図	図面番号
令和6年 12月		1
防衛大学校 総務部管理施設課		3

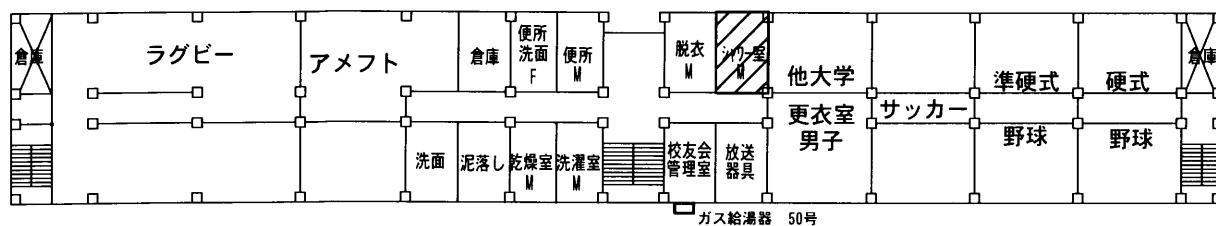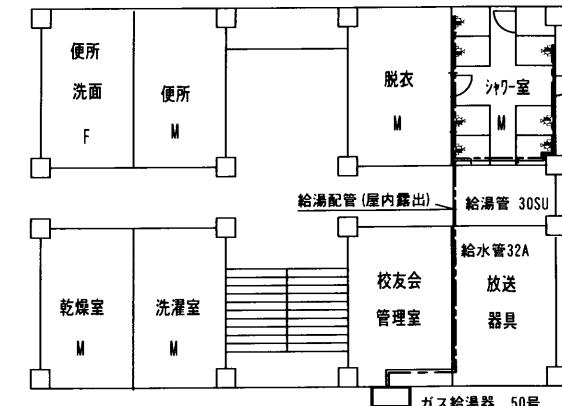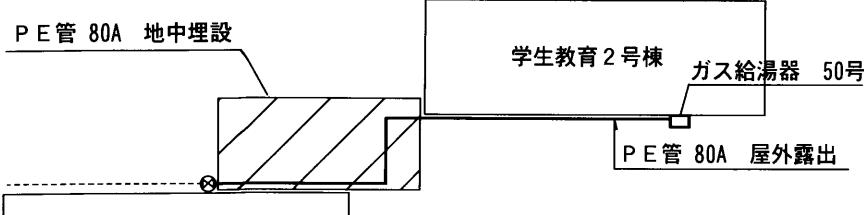

学生教育2号棟 2階平面図 S=N/S

【作業内容】

- ・学生教育1号棟から既存の都市ガス配管を学生教育2号棟に新規にガス配管を敷設する。
- ・ガス給湯器及びガス配管を新設し、ガス給湯器からシャワー室まで給水・給湯（往・還）配管を新設する。排水は既存利用とする。
- ・更新後、試運転を行い問題がないことを確認すること。問題がある場合は、問題点の改善計画を提出すること。
- ・本工事は執務並行改修工事とする。

【注意事項】

- ・更新に伴う保温材、パッキン等の消耗品は本工事に含む。
- ・細部取り合い及び施工要領は、現地を確認すること。
- ・施工時期については契約担当官等と良く調整すること。
- ・撤去した保温材等は産業廃棄物として適正に処理すること。
- ・撤去した鉄屑類は発生材置場に集積すること。

件名	学生教育2号棟シャワー室給湯設備改修	
図面名称	平面図・系統図、作業内容	図面番号
令和6年 12月		2
防衛大学校 総務部管理施設課		3

<ガス設備作業内容>

名称	品質・寸法	数量	備考
ガス給湯器	屋外設置型 リモコン付き	1台	
	50号 壁掛型		
給湯器付属品	リモコン、リモコンコード、配管カバー	1式	
	運転調整	1式	
給水用塩ビライニング钢管	(VA) 32A	22m	
同上継手		1式	
給湯用一般配管用ステンレス钢管	30SU	22m	
同上継手		1式	
排水用塩化ビニール管	(HT) 13A	2m	
排水用塩化ビニール管	(HT) 40A	4m	
同上継手		1式	
管支持金物		1式	
ゲートバルブ	JIS 5K 32A 青銅（鉛レス）	3個	
チャッキバルブ	JIS 10K 32A 青銅（鉛レス）	1個	
ホッパー	40A X 80A	1個	
二次側電気工事		1式	
被覆工事		1式	
塗装工事		1式	
消耗品雑材		1式	
耐震支持金物		1式	
穴明補修		1式	
機器据付		1式	
配管工事	—	1式	
既存調査		1式	
養生・清掃		1式	

※参考使用数量は概数です。

※現地調査し、使用数量を見込むものとする。

※施工後、1年間は不具合等修補の対応をすること。

名称	品質・寸法	数量	備考
ダイヤモンドカッター		1式	
アンカー打設		1式	
水張水抜		1式	
既存切断		1式	
既存接続		1式	
既存切替		1式	
場内小運搬		1式	
内装工事		1式	
運搬		1式	
カラー配管	25A	1m	
カラー配管	32A	4m	
カラー配管	80A	62m	
PE管	80A	1m	
消耗品雑材		1式	
付帯工事		1式	
機器接続		1式	
配管工事		1式	
特別材料		1式	
大口径配管工事		1式	
ガス栓等材料		1式	
ガスマーテー取付		1式	
資機材運搬		1式	

件名	学生教育2号棟シャワー室給湯設備改修	
図面名称	作業内容	図面番号
令和6年12月作成		3
防衛大学校 総務部管理施設課		3