仕　様　書

件　名	自衛隊神奈川地方協力本部５，６階事務室空調機室外機部品交換	作　成　者	自衛隊神奈川地方協力本部
		仕様書番号	
		作成年月日	令和８年１０月２２日

１　総　則

本仕様書は、自衛隊神奈川地方協力本部で実施する、空調機室外機部品交換について規定する。

２　場　所

自衛隊神奈川地方協力本部（横浜市中区山下町２５３番地２号）

３　概　要

５，６階事務室空調機室外機（ダイキン氷蓄熱式マルチパッケージ）圧縮機及び基盤等の交換作業

４　作業内容

機器名称	型　式	作業内容
ダイキン 氷蓄熱式マルチパッケージ	RSYP450PER	圧縮機等部品交換
		冷媒回収
		冷媒充填・真空引き
		試運転調整

５　使用部材等

機器名称	型　式	部　材	数　量
ダイキン 氷蓄熱式マルチパッケージ 室外機	RSYP450PER	冷媒（R410A）	14kg
		インバータ組立品	1EA
		インバータ基盤用付属品	1EA
		スクロール式圧縮機	1EA
		圧縮機取付ボルト	3EA
		防振ゴム（4個セット）	1EA
		クランクケースヒータ	1EA
		圧縮機リード線	1EA
		吐出管組立品	1EA

仕　　様　　書		
	仕様書番号	

6　一般事項

(1)　本役務は、本仕様書による他、「公共建築工事標準仕様書」、機器製造メーカー取扱説明書等に準拠し施行するものとする。

(2)　本仕様書の内容に記載ない場合もしくは、疑義が生じた場合は検査官等と協議し確認後実施するのもとする。

(3)　作業にあたっては、作業前・中・後の写真を撮影し報告書と併せて提出するものとする。

(4)　作業は、原則平日０９００～１７００の間で実施するものとし、休日等の時間外での作業が発生する場合は、官側と協議し作業日程を決定するものとする。

7　特記事項

(1)　冷媒を回収及び充填した際は、回収量・充填量を書面で提出すること。

(2)　作業時においては、メーカー推奨部品を使用するものとし、

(3)　部品交換後冷媒を充填し真空引きをおこなった後、試運転をおこなうものとする。

(4)　作業にあたって本仕様書以外の不具合を発見した場合は、速やかに官側に見積もりを提出するものとする。

8　提出書類


(1)　報告書

(2)　冷媒ガス回収・充填証明書


9　検　査

施工後、提出書類の確認をもって検査完了とする。


駐(分)屯地名	神奈川地方協力本部	図面	本部庁舎屋上平面図	建物番号	3	縮　尺	作成年月	図面番号及び番号	1
						1：150	R4．3		

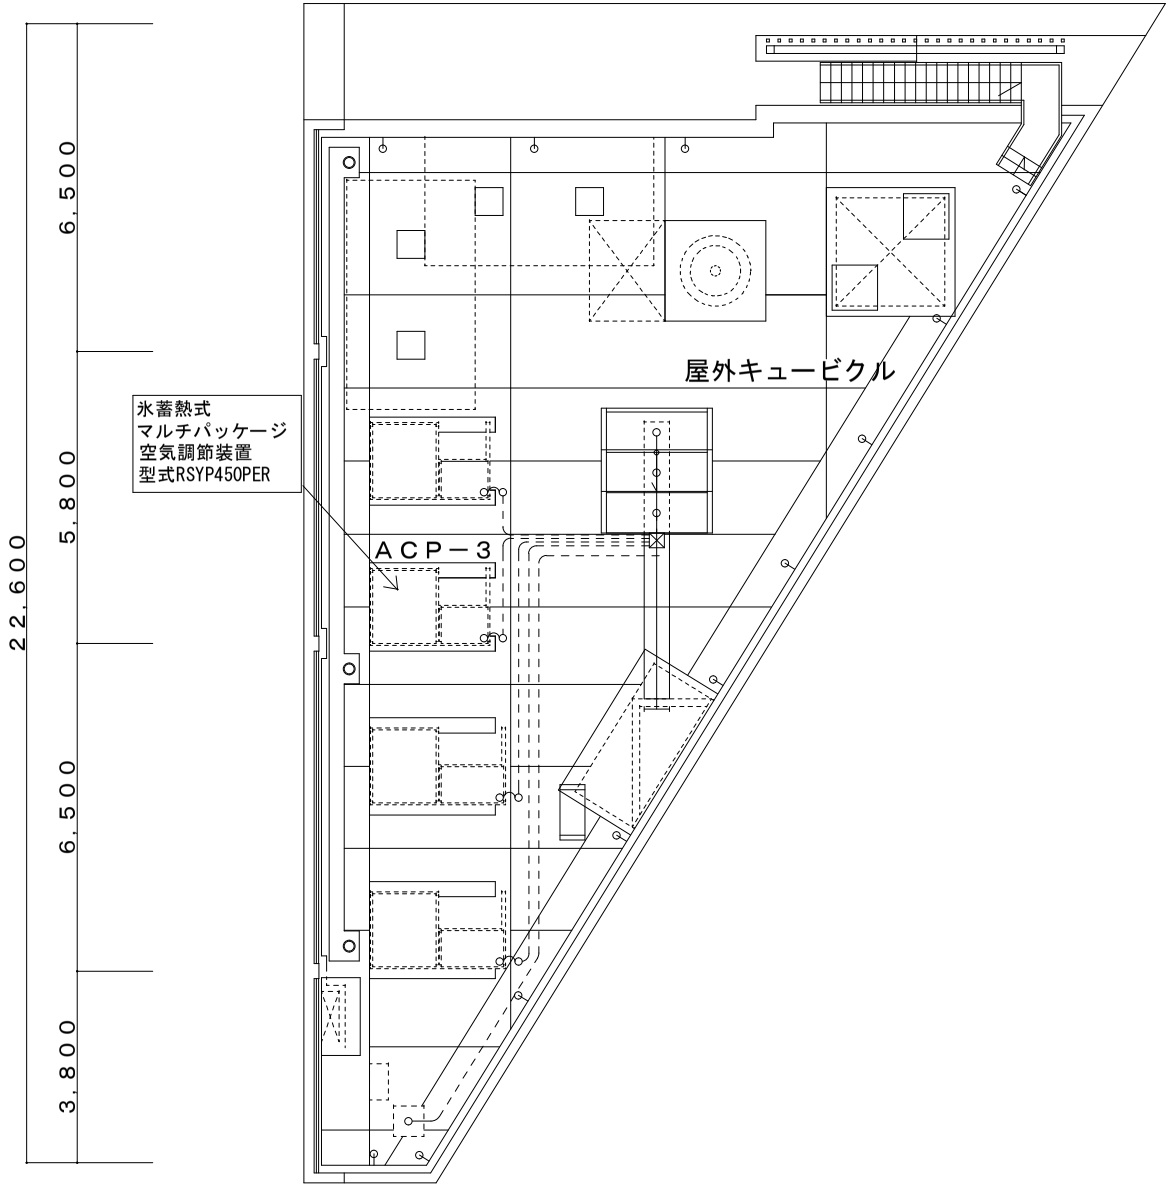

駐(分)屯地名	神奈川地方協力本部	図面	神奈川地方協力本部6F平面図	建物番号	3	縮　尺	作成年月	図面番号及び番号	2
						1：150	R8.9		

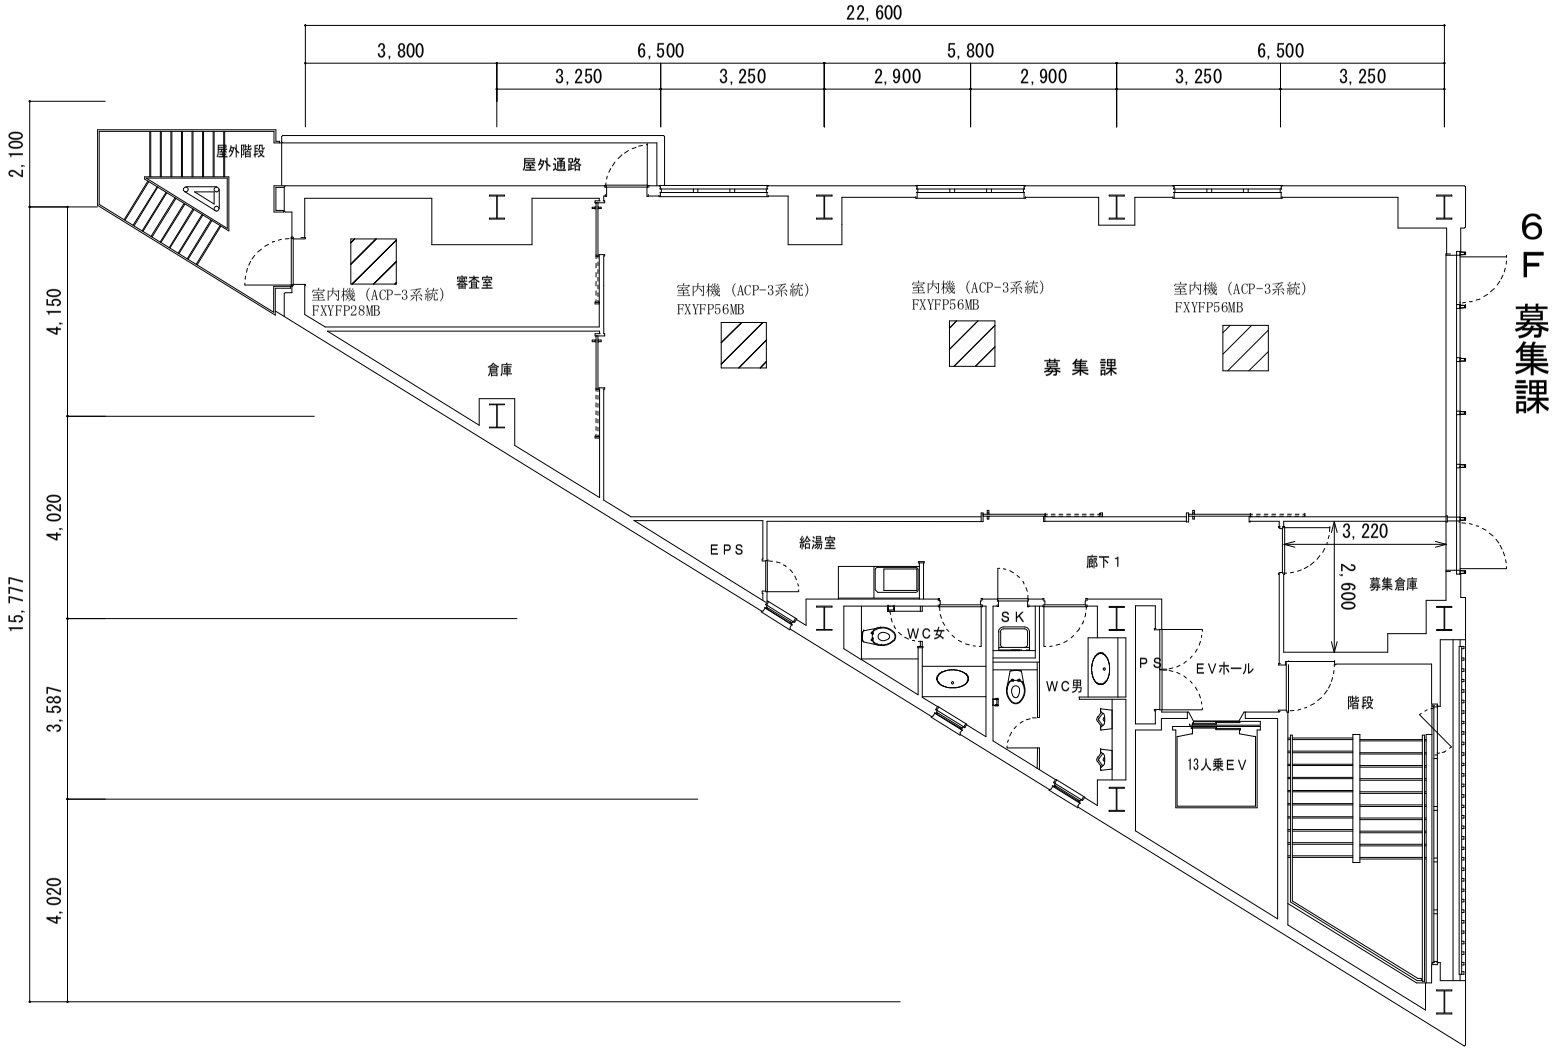

駐(分)屯地名	神奈川地方協力本部	図面	神奈川地方協力本部5F平面図	建物番号	3	縮　尺 1：150	作成年月 R4．3	図面番号及び番号	3

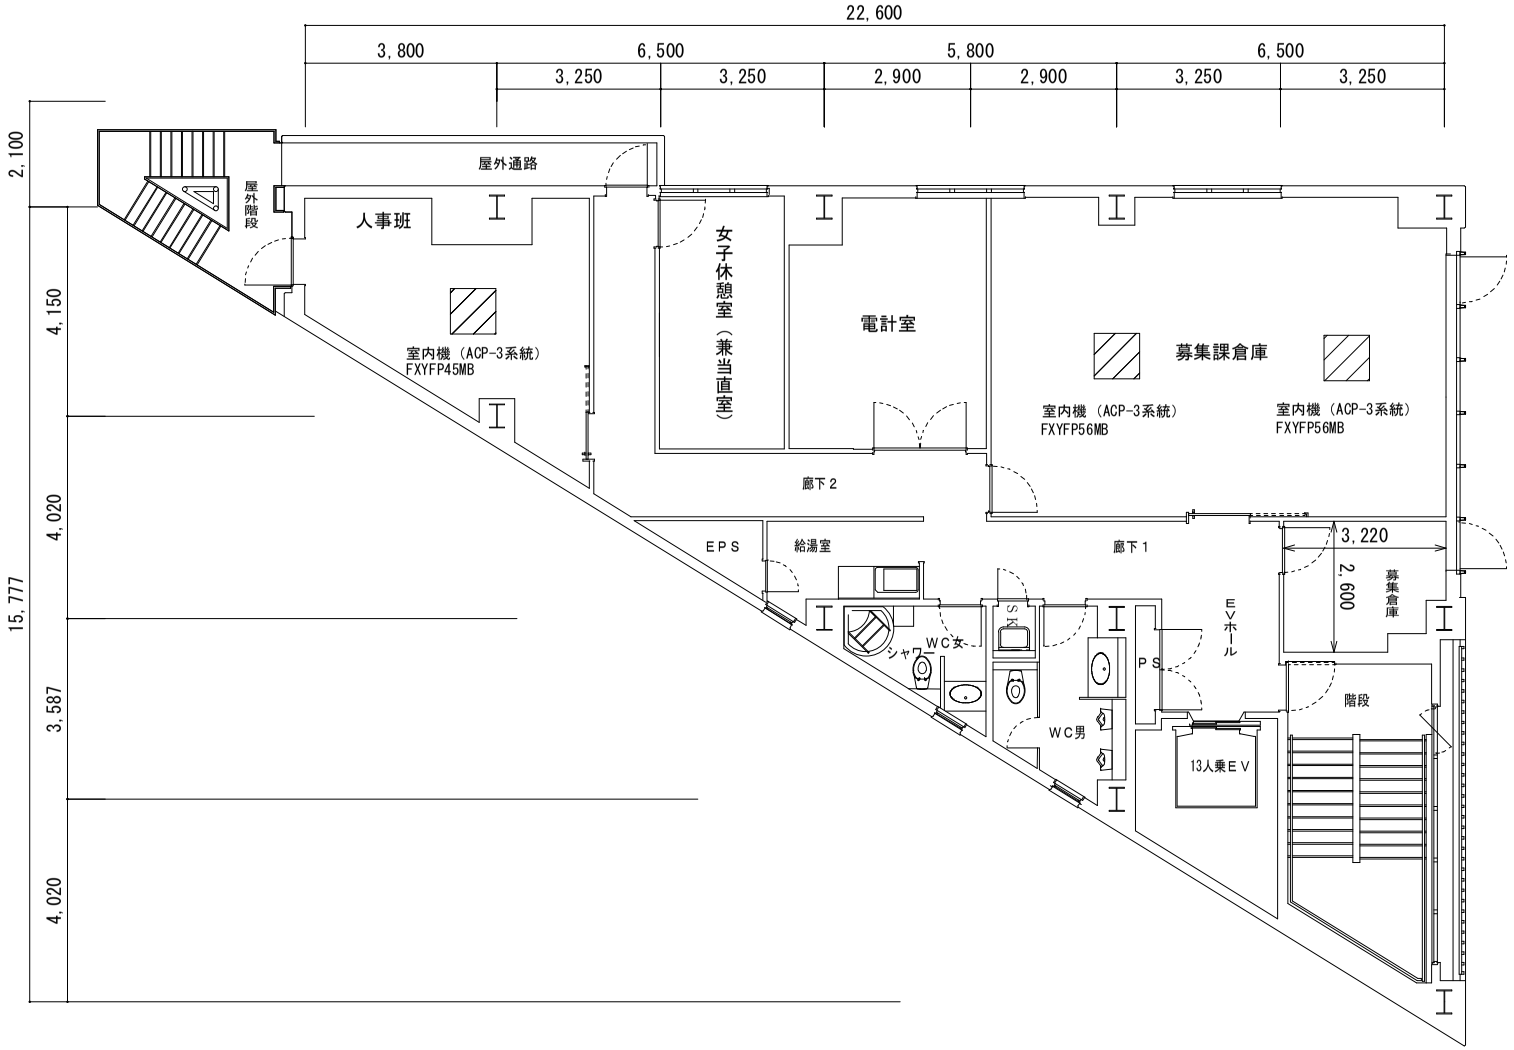

５Ｆ　募集課倉庫　電計室　男女更衣室