

# 仕 様 書

- 1 業 務 名 北海道防衛局（7）入札室パーテーション設置等業務
- 2 総 則 この仕様書は、北海道防衛局（7）入札室パーテーション設置等業務について適用する。
- 3 履行場所 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎 2階 3階
- 4 履行期間 契約締結日の翌日から令和7年12月18日まで
- 5 業務内容 本業務は、札幌第3合同庁舎内において、入札室パーテーションの設置等を行うものである。
  - (1) 3階防衛補佐官室のパーテーション撤去（別図1及び別図2）
    - ア 別図2に示すパーテーションを撤去及び2階入札室に移設すること。
    - イ 別図2に示す扉を撤去すること。
  - (2) 2階入札室のパーテーション等設置（別図3、別図4及び別図5）
    - ア 別図4に示すパーテーションを必要に応じ加工して移設すること。
    - イ 別図4に示す扉（窓なし）及び鍵付き引き戸（2連片引き）を新設すること。
    - ウ 別図5に示すカーテン（レール取付含む）を新設すること。
    - エ 別図5に示すパーテーション梁に欄間格子を新設すること。
  - (3) 廃材処分作業  
本件業務において発生する廃材については、産業廃棄物処理法等関連法令を厳守した上で、受注者の責任により適法適切に速やかに廃棄処理を行い、産業廃棄物管理票を提出すること。
- 6 特記事項
  - (1) 履行場所における間仕切り壁等の移設に際し、移設経路中の廊下、壁、エレベーター等を破損しないよう注意する。移設経路の養生が必要な場合は受注者の負担により行うものとし、移設中に廊下等を破損した際の責についても、すべて受注者が負担するものとする。
- 7 検査


- (1) 検査は、本仕様書に基づき局担当職員が行うものとする。
- (2) 局担当職員は、受注者の立ち合いのもと、検査を行うものとする。

## 8 その他


- (1) 施工前後の写真を撮影し、施工完了後に施工報告書として提出すること。
- (2) 作業により生じた副産物は、適正に処理すること。
- (3) 作業者及び作業範囲の安全対策を十分に行うこと。
- (4) 作業に際して、局担当職員の立会いのもと実施すること。
- (5) 作業日程については、局担当職員と事前に調整すること。
- (6) 業務の履行に際し、札幌第3合同庁舎に立ち入る際は、事前に局担当職員と調整を行うこと。
- (7) 受注者は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」（令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
- (8) 本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。

北海道防衛局 平面図(札幌第3合同庁舎3階)

別図1

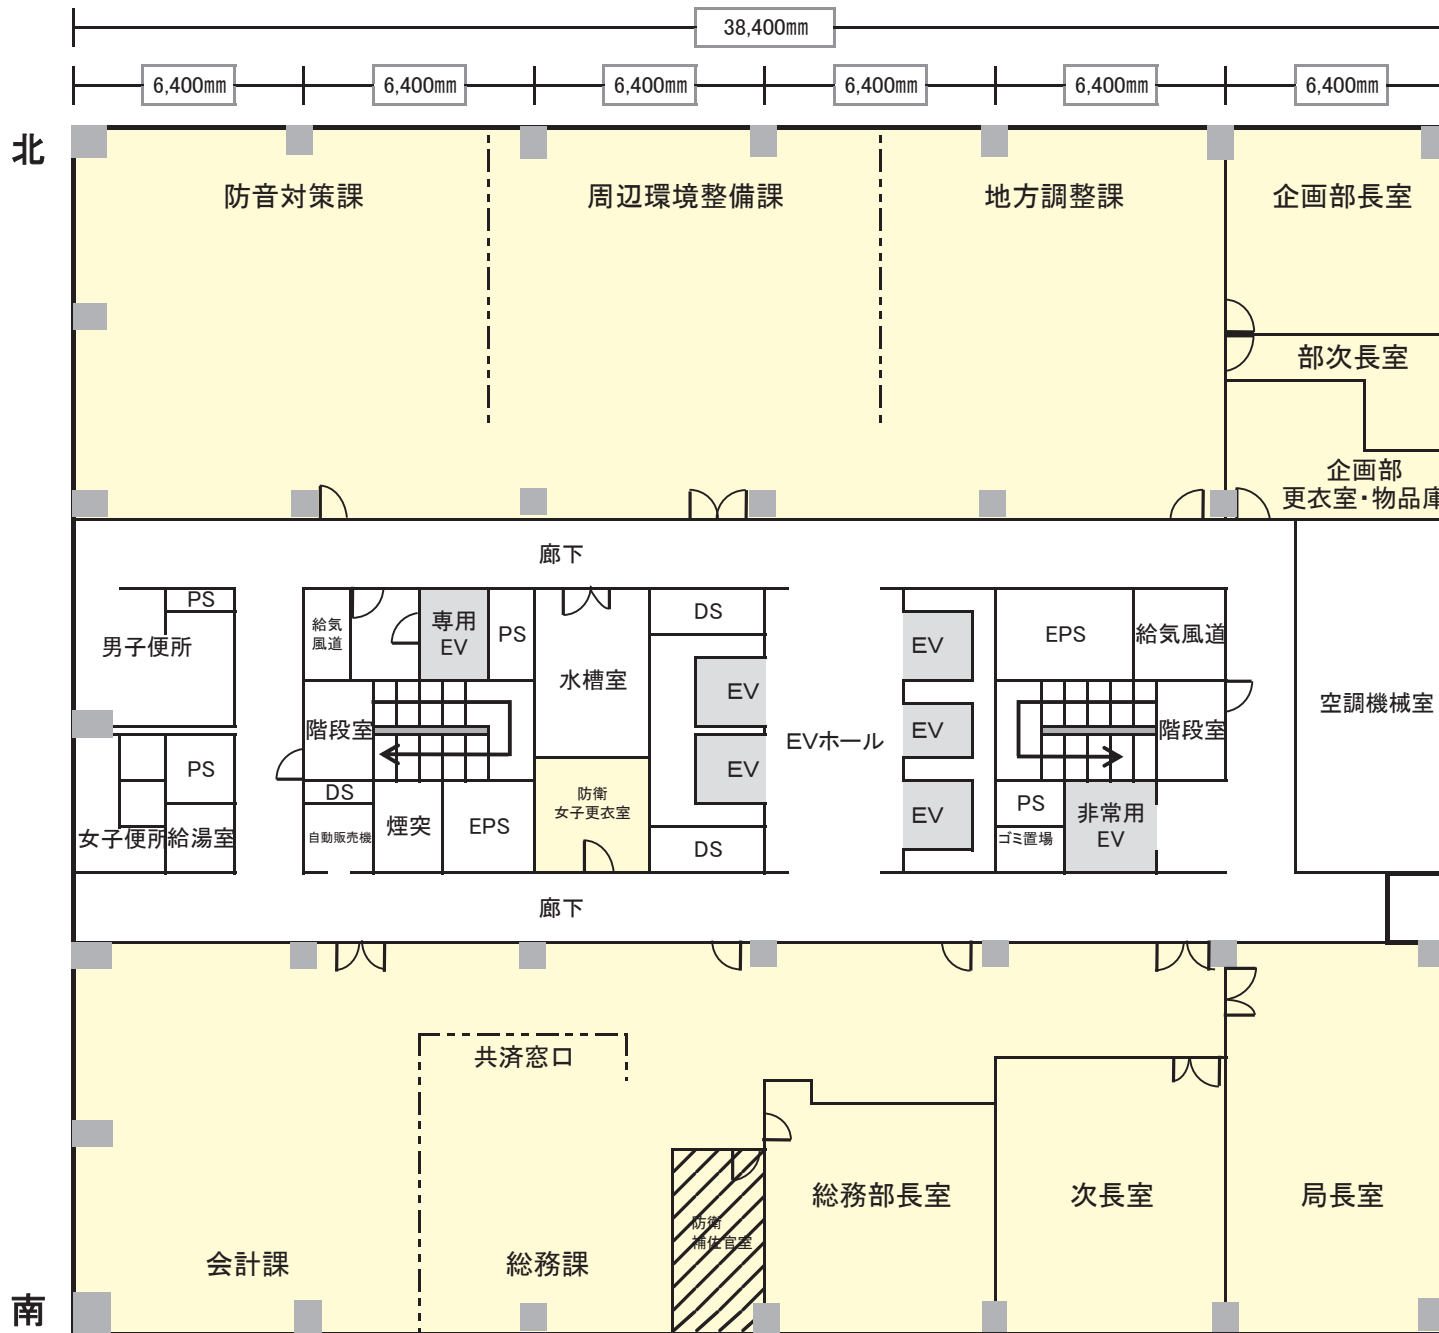

3階 防衛補佐官室 平面図(パーティション)

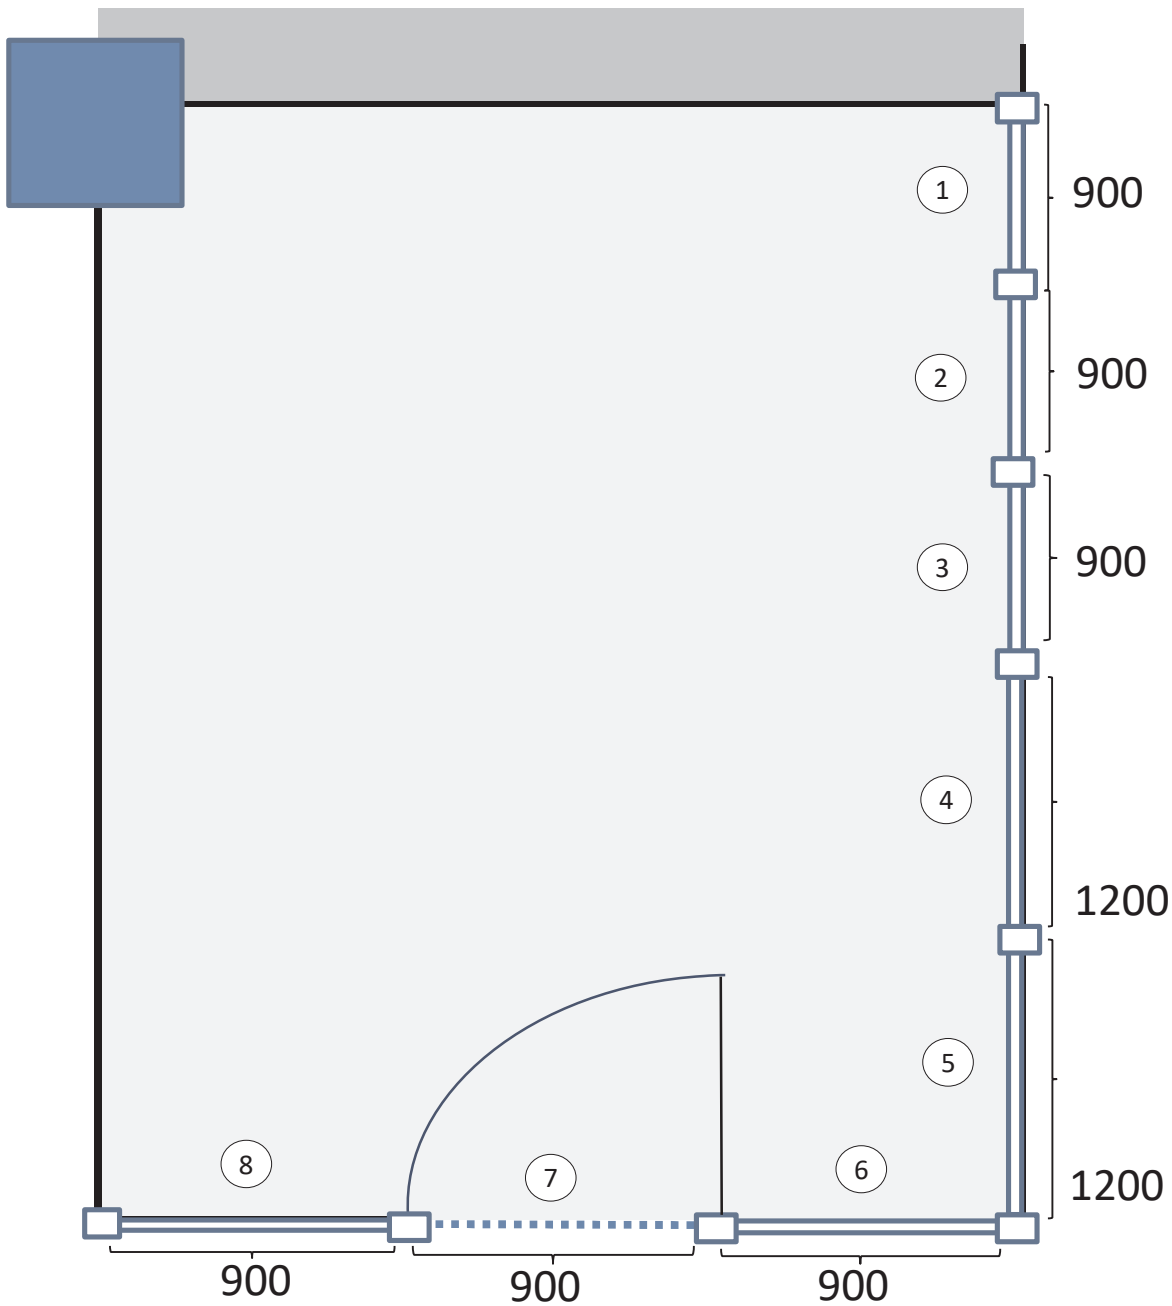


記載例	
	既設パーティション
	扉


No.	名称	施工内容	規格	
			幅	高さ
1	パーティション	移設	900	2550
2	パーティション	移設	900	2550
3	パーティション	移設	900	2550
4	パーティション	移設	1200	2550
5	パーティション	撤去	1200	2550
6	パーティション	撤去	1200	2550
7	扉	撤去	900	2550
8	パーティション	移設	900	2550

北海道防衛局 平面図 (札幌第3合同庁舎2階)

別図3

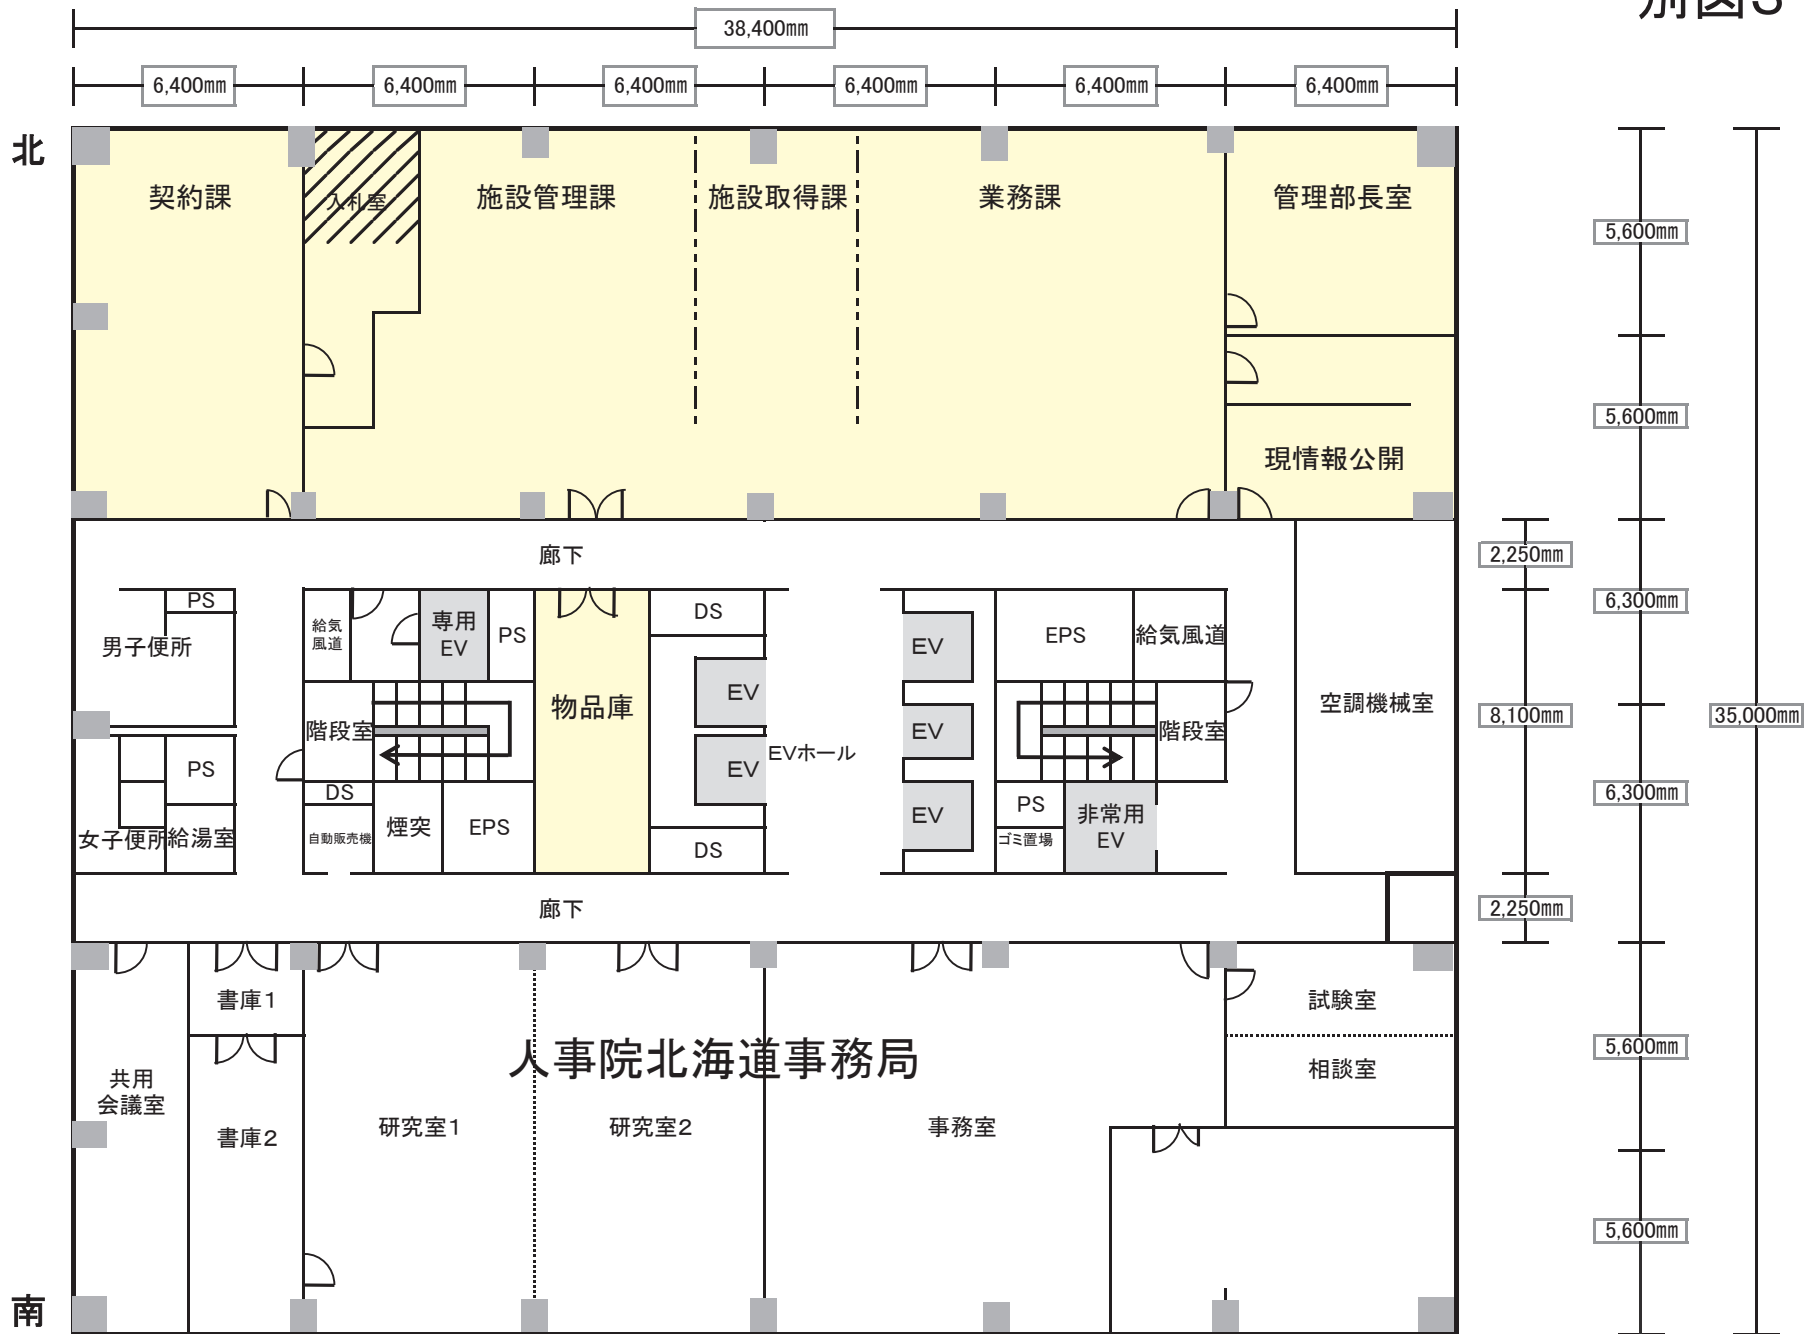

入札室 平面図(パーテーション・扉)

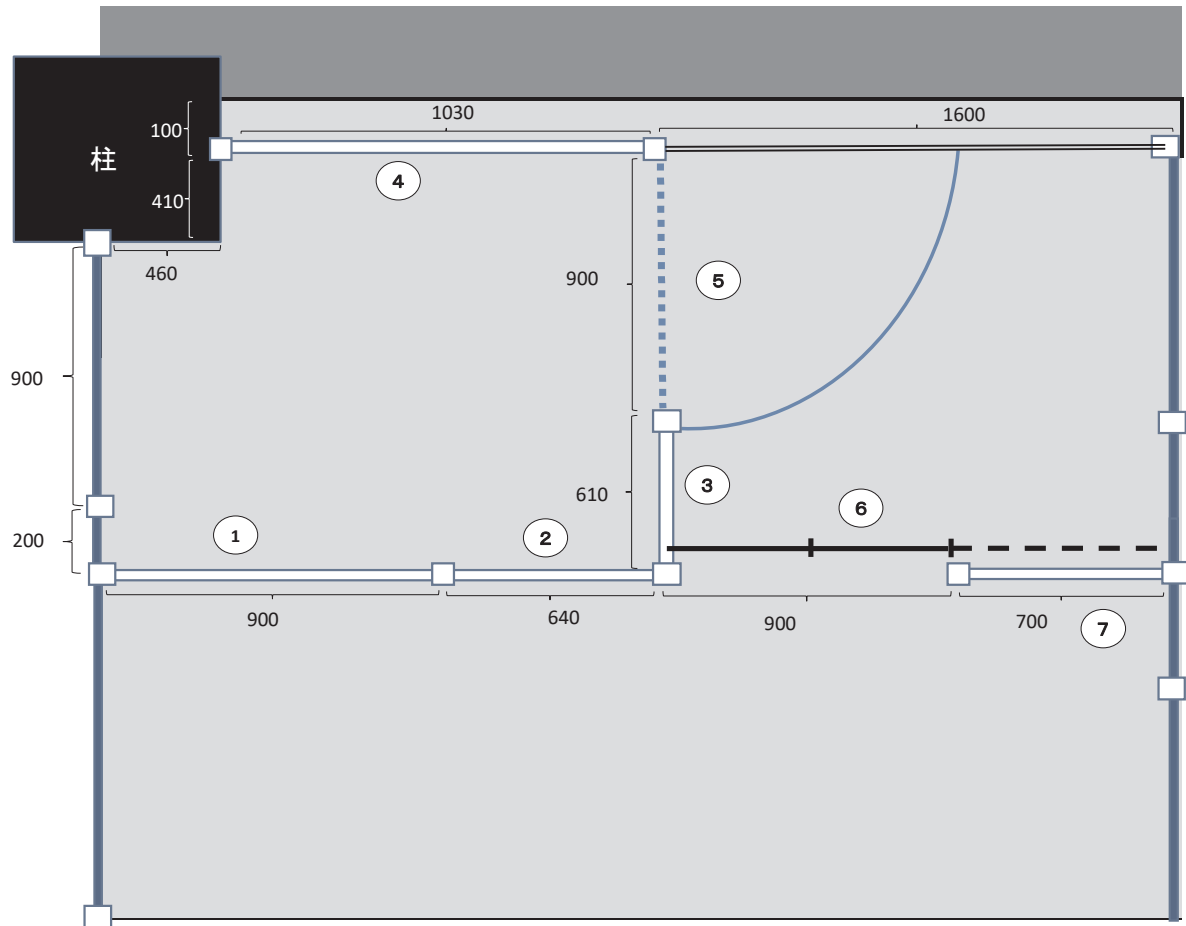


記載例	
	既設パーテーション
	移設パーテーション
	鍵付き引き戸(2連片引き)
	扉(窓なし)

No.	名称	施工内容	規格		備考
			幅	高さ	
1	パーテーション	移設	900	2550	
2	パーテーション	移設	640	2550	
3	パーテーション	移設	610	2550	
4	パーテーション	移設	1030	2550	
5	扉(欄間格子付)	新設	900	2550	
6	鍵付き引き戸(2連片引き)	新設	1600	2550	
7	パーテーション	移設	700	2550	

# 別図5

## 入札室 平面図(カーテン・欄間格子)

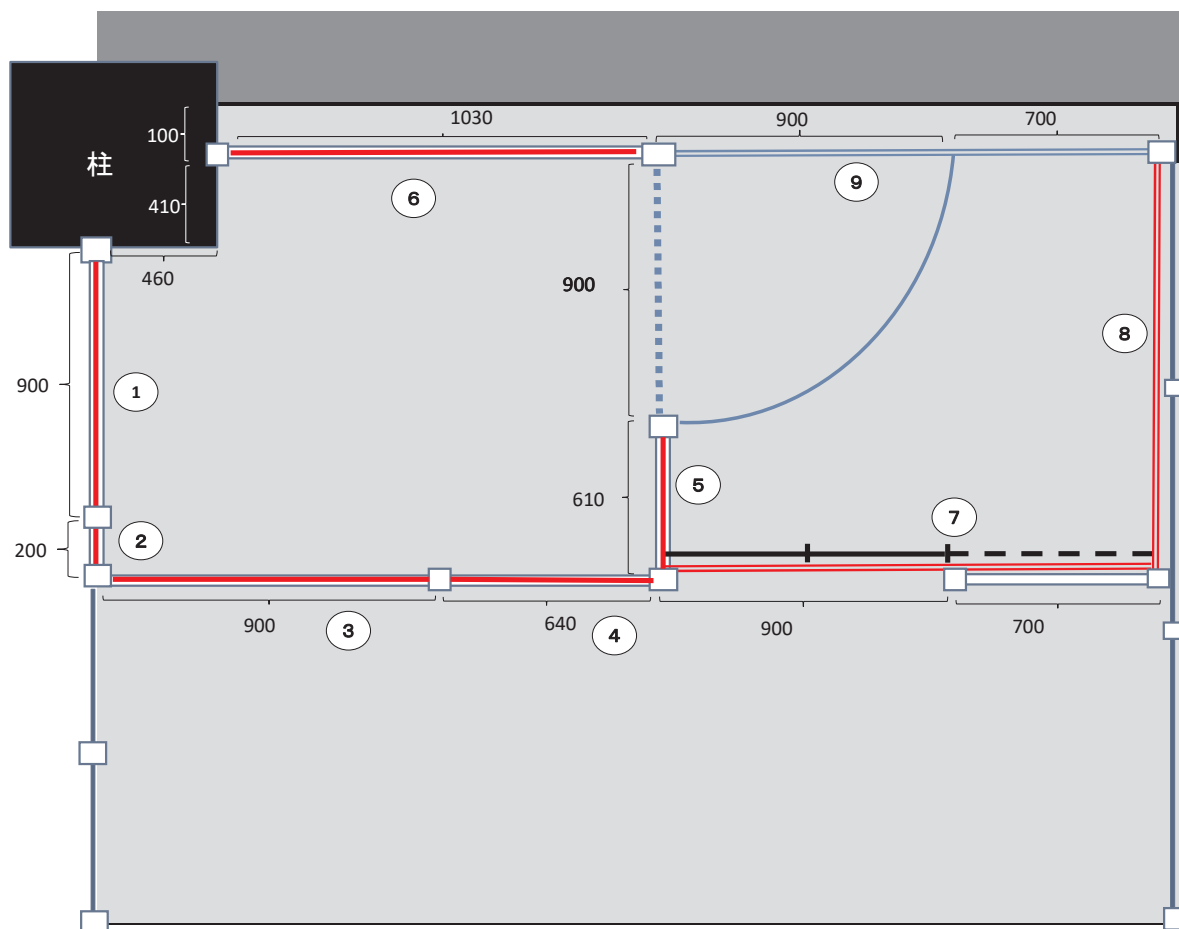

No.	名称	施工内容	規格	
			幅	高さ
1	欄間格子	新設	900	500
2	欄間格子	新設	200	500
3	欄間格子	新設	900	500
4	欄間格子	新設	640	500
5	欄間格子	新設	610	500
6	欄間格子	新設	1030	500
7	カーテン(レール取付含む)	新設	1600	500
8	カーテン(レール取付含む)	新設	1610	500
9	カーテン(レール取付含む)	新設	1600	2550

記載例	
	カーテン(レール取付含む)(H2550)
	カーテン(レール取付含む)(H500)
	欄間格子