

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
私物箱（改）	7	
	作 成	令和3年9月1日
	変 更	
	作成部隊等名	竹松駐屯地業務隊

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊竹松駐屯地において使用する市販品の私物箱について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

#### 1.2.3

##### マンセル値

色を3つの属性（色相・明度・彩度）に分けて数値表現した体系をいう。

### 1.3 種類

種類は、表1による。

表1－種類

種類	物品番号
私物箱（改）	FQQ5100000945

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

NDS Z 8011 角型銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は，“国等による環境物品等の調達推進等に関する法律”に適合するものとするほか，この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3 塗装


塗装は，次による。

a) 塗装は，メラミン焼き付け塗装又は粉体塗装とする。

b) 色は，マンセル値5Y7.5/1を基準とする。

3.4 製品の表示

製品の表示は，GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011によるほか，図1に示す銘板を表示する。ただし，銘板を封筒に入れ，製品1台ごとに同梱（包装に貼付）とすることができる。

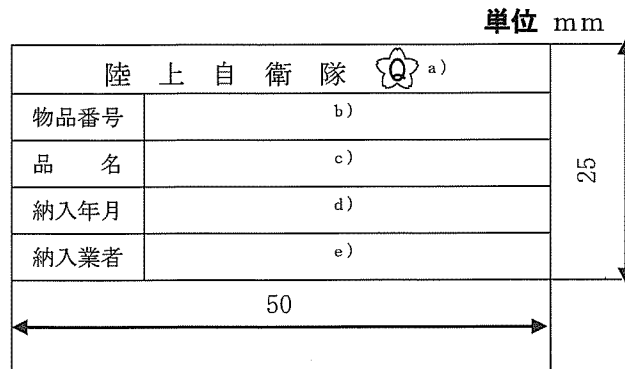

材料は，NDS Z 8011のアルミニウム板又はアルミニウムはくとする。

注記 寸法は，標準を示す。

注 a) GLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

b) 物品番号を記入する。

c) 品名を記入する。

d) 納入年月を記入する。

例 2000年00月

e) 納入者の名称又は略号を記入する。

例 00株式会社

図1—銘板

#### 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

#### 5 出荷条件

##### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

##### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

#### 6 その他の指示

##### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

##### 6.2 納入書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2による。

表2—添付書類

名称	数量	摘要
取扱説明書	製品1台につき	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網	各1部	全国の店名・所在地・電話番号が記載されたもの。
保証書		製造者の仕様による。
製品検査証		

##### 6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊名	竹松駐屯地業務隊
調達要求年月日		作成年月日	令和 3年 9月 1日
仕様書番号			
<b>1 調達品目</b>			
種類	カタログ製品名		
私物箱 (改)	(株) 稲葉製作所 WQI-S360 (株) カルカヤ WQK-S360 (天板は鋼鉄製) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)		
<b>注</b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			
<b>2 性能等</b>			
同等と判断する要求基準は、次による。			
項目	内容		
扉	片開きでキャッチャー付きとする。		
引き出し	上下中央部に設置し、扉を開いた状態で円滑に作動できるとともに、引き抜けを防止する構造とする。		
取手	凹み式とし、南京錠で施錠できる構造とする。		
キャスター	私物箱底部の四隅にキャスター4個を取付け、後輪2個は、自在式とする。		
ネームプレート	前面上部中央に、アルミニウム又は同等品で設置する。		
寸法	幅340mm×奥行450mm×高さ740mmとし、許容差は、±5mm以内とする。		
材料	本体及び天板は、全て鋼鉄製とする。		