

(お知らせ)

令和4年2月15日
沖縄防衛局

キャンプ・シュワブ内におけるアスベスト含有建材の除去工事のお知らせ

キャンプ・シュワブ内において、下記工事に含まれる隊舎・管理棟・倉庫解体工事を実施するに当たり、既設建物の石綿含有調査を行ったところ、既設建物の建設資材の一部に石綿の含有が確認されたので、石綿について下記のとおり除去工事を行います。

また、確認された石綿の除去工事については、「労働安全衛生法」、「石綿障害予防規則」、「大気汚染防止法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などの関係法令等に基づき、適切に飛散防止対策を講じた上で、実施いたします。

記

1 工事名等

工事名：シュワブ（R3）既設建物解体工事

工期：令和3年10月30日から令和4年3月31日まで

受注者：株式会社 丸孝組

※石綿除去工事者：株式会社 西興

2 石綿除去作業について

(1) 期間：令和4年2月16日から令和4年3月31日まで（予定）

(2) 確認された石綿材及び除去工法：

（非飛散性）

- ・ビニル床タイル及び接着剤、ビニル巾木及び接着剤、外壁内部ダンプルーフィング、屋根アスファルトルーフィング、外壁複層塗材、内壁複層塗材、建具廻りシーリング、煙突耐火材：研削工法
- ・ダクトフランジ部パッキン：グローブバック工法

(3) 石綿材の量：

（非飛散性）

- | | | |
|--------------------------|--------|----------------|
| ・ビニル床タイル及び接着剤、ビニル巾木及び接着剤 | 2, 380 | m ² |
| ・外壁内部ダンプルーフィング | 1, 070 | m ² |
| ・屋根アスファルトルーフィング | 1, 666 | m ² |
| ・ダクトフランジ部パッキン | 7 | 箇所 |
| ・外壁複層塗材 | 26 | m ² |
| ・建具廻りシーリング | 11 | m |
| ・内壁複層塗材 | 77 | m ² |
| ・煙突耐火材 | 21 | m ² |

(4) 工事場所：キャンプ・シュワブ内（別図参照）


(5) 濃度測定：除去作業室及び屋外において、除去工事中及び除去工事完了後に実施

（問い合わせ先）

沖縄防衛局調達部調達計画課

電話：098-921-8131 内線：308

案内図
LOCATION MAP

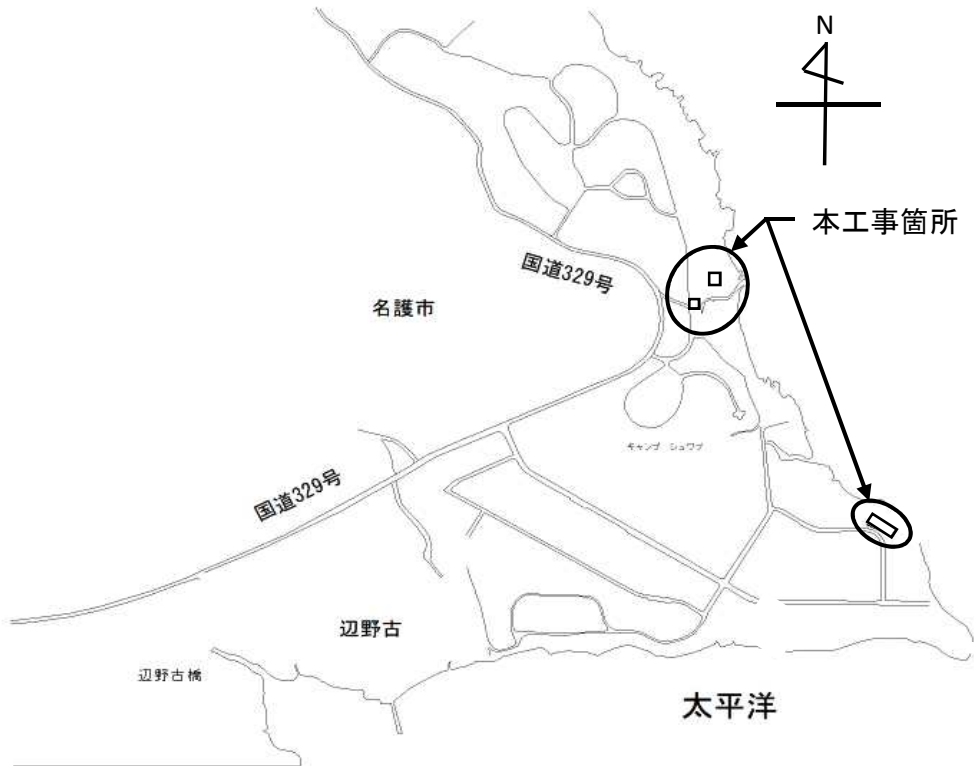

位置図