

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	7 1 2 5 - 1 6 2 - 2 3 7 9 - 5	仕 様 書 番 号
営内班用ロッカー (W900mm)	1 6	
	作 成	令和 5 年 2 月 1 3 日
	変 更	
	作成部隊等名	竹松駐屯地業務隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のアイロンについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.2.3

マンセル値

色を3つの属性（色相・明度・彩度）に分けて数値表現した体系をいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S S 1 0 3 3                      オフィス用収納家具  
N D S Z 8 0 1 1                      角型銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、次によるほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

a) “国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律” に適合するものとする。

b) J I S S 1 0 3 3 に適合するものとする。

### 3 製品に関する要求

#### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

#### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

#### 3.3 塗装


塗装は、次による。

a) 塗装は、メラミン焼き付け塗装又は粉体塗装とする。

b) 色は、マンセル値5 Y 7. 5 / 1を基準とする。

#### 3.4 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011によるほか、図1に示す銘板を表示する。ただし、銘板を封筒に入れ、製品1台ごとに同梱（包装に貼付）とすることができる。

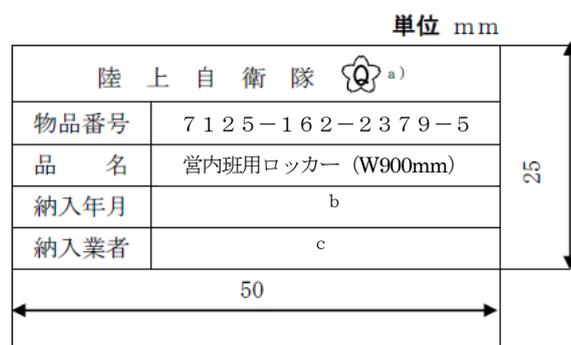

材料は、NDS Z 8011のアルミニウム板又はアルミニウムはくとする。

注記 寸法は、標準を示す。

注 a) GLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

注 b) 納入年月を記入する。

例 2000年00月

注 c) 納入者の名称又は略号を記入する。

例 〇〇株式会社

図1-銘板

### 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

### 5 出荷条件

#### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

#### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 6 その他の指示

### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

### 6.2 納入書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。

表1ー添付書類

名 称	数 量	摘 要
取扱説明書 (日本語版)	製品1台につき 各1部	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス 代行店一覧表		九州沖縄地方の店名・所在地・電話番号 が記載されたもの。
保証書		製造者の仕様による。

### 6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	竹松駐屯地業務隊
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 4年 4月 19日
仕様書番号	16		
<b>1 調達品目</b>			
品名	カタログ製品名		
営内班用ロッカー (W900mm)	生興(株)	BLK-900	
	東洋事務器工業(株)	STL-900	
	株カルカヤ	ELK-900	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		
<p><b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選択するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>			
<b>2 性能等</b>			
<p>同等と判断する要求基準は、次による。</p> <p>a) 扉は、両開き鍵付とする。</p> <p>b) 施錠方法は、上下ロット棒方式とする。</p> <p>c) 棚は、本体左側とし、棚板は、W 250 mm～280 mm高さ調節可能な5段式とする。</p> <p>d) 中仕切前部に、棚板脱落防止加工を有するものとする。</p> <p>e) 寸法は、幅900×奥行515×高さ1790（単位mm）を基準とする。</p>			