

(お知らせ)

30. 11. 21  
沖縄防衛局

## キャンプ・シュワブ内における既設建物解体について

キャンプ・シュワブ内において、下記工事に含まれる隊舎解体工事を実施するに当たり、既設建物の石綿含有調査を行ったところ、1棟の建設資材の一部に石綿の含有が確認されたので、下記のとおり除去工事を行います。

また、確認された石綿の除去工事については、関係法令等に基づき、適切に飛散防止対策を講じた上で、実施いたします。

### 記

#### 1 工事名等

工事名：シュワブ（H26）厚生施設（0510）新設建築工事

工期：平成27年1月28日から平成31年3月31日まで

受注者：株式会社國場組

※石綿除去工事者：株式会社西興沖縄支店

#### 2 石綿除去作業について

(1) 期間：平成30年11月22日から平成31年1月20日まで（予定）

(2) 確認された石綿材及び除去工法：

接着剤（床材、巾木）、外壁塗料及び下地調整剤、煙突耐火材：削り取り

岩綿吸音板（天井材）、内壁防水材、内壁ボード：取り外し

ダクト、配管のフランジパッキン：非石綿部での切断工法

(3) 石綿材の量：

接着剤（床材、巾木）、外壁塗料及び下地調整剤、煙突耐火材：3, 579㎡

岩綿吸音板（天井材）、内壁防水材、内壁ボード：3, 438㎡

ダクト、配管のフランジパッキン：528箇所

(4) 工事場所：キャンプ・シュワブ内（別図参照）

(5) 濃度測定：除去作業室及び屋外において、除去工事中及び除去工事完了後に実施


（問合せ先）

沖縄防衛局調達部調達計画課

岡田

電話：098-921-8131 内線：308

工事場所：キャンプシュワブ内

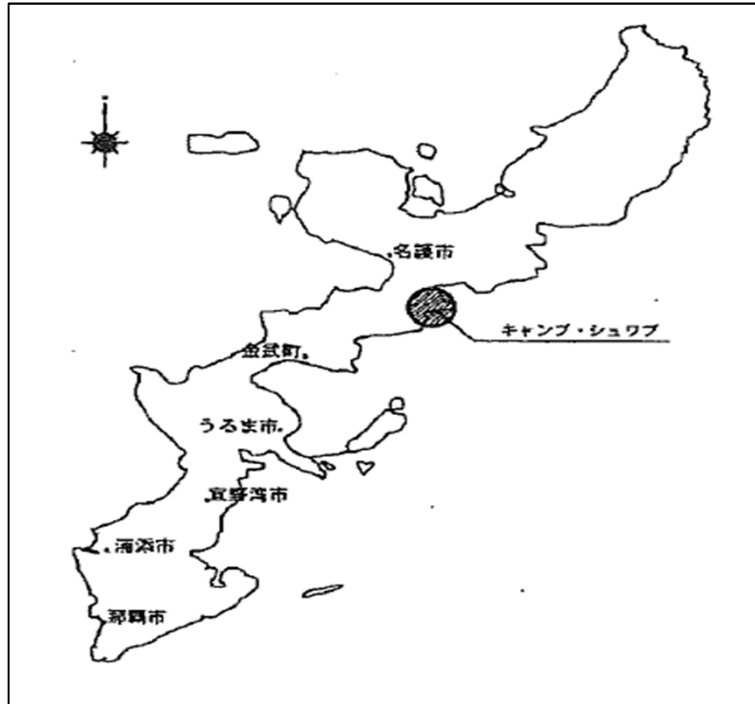

工事場所：隊舎 1 棟

