

(お知らせ)

令和5年3月24日
沖縄防衛局

キャンプ・シュワブ内におけるアスベスト含有建材の除去工事のお知らせ

キャンプ・シュワブ内において、下記工事に含まれる講堂・工場・倉庫・自転車置場・ゴミ置場解体工事を実施するに当たり、既設建物の石綿含有調査を行ったところ、既設建物の建設資材の一部に石綿の含有が確認されたので、石綿について下記のとおり除去工事を行います。

また、確認された石綿の除去工事については、「労働安全衛生法」、「石綿障害予防規則」、「大気汚染防止法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などの関係法令等に基づき、適切に飛散防止対策を講じた上で、実施いたします。

記

1 工事名等

工事名：シュワブ（R4）既設建物解体工事（その1）

工期：令和4年10月18日から令和5年10月31日まで

受注者：有限会社 くくる

※石綿除去工事者：株式会社 西興

2 石綿除去作業について

(1) 期間：令和5年3月27日から令和5年7月15日まで（予定）

(2) 確認された石綿材及び除去工法：

（非飛散性）

・外壁複層塗材、外壁塗装材、ビニル巾木接着剤、ビニル床シート接着剤、ビニル床タイル接着材、内壁石こうボード、内壁コンクリート打放し調整材、内壁コンクリート打放し上塗り及び下地調整材、床合成樹脂塗材及び下地調整材、床ハードナー及び下地調整材：研削工法

・ダクトフランジ部パッキン：グローブバッグ工法

(3) 石綿材の量：

（非飛散性）

・外壁複層塗材	385	m ²
・外壁塗装材	9	m ²
・ビニル巾木接着剤	7	m ²
・ビニル床シート接着剤及びビニル床タイル接着剤	783	m ²
・内壁石こうボード	84	m ²
・内壁コンクリート打放し 調整材	275	m ²
・内壁コンクリート打放し 上塗り及び下地調整材	1,421	m ²
・床 ハードナー及び下地調整材	397	m ²
・床 合成樹脂塗材及び下地調整材	21	m ²
・ダクトフランジ部パッキン	29	箇所


(4) 工事場所：キャンプ・シュワブ内（別図参照）

(5) 濃度測定：除去作業室及び屋外において、除去工事中及び除去工事完了後に実施

（問い合わせ先）

沖縄防衛局調達部調達計画課
電話：098-921-8131 内線：308

案内図
LOCATION MAP

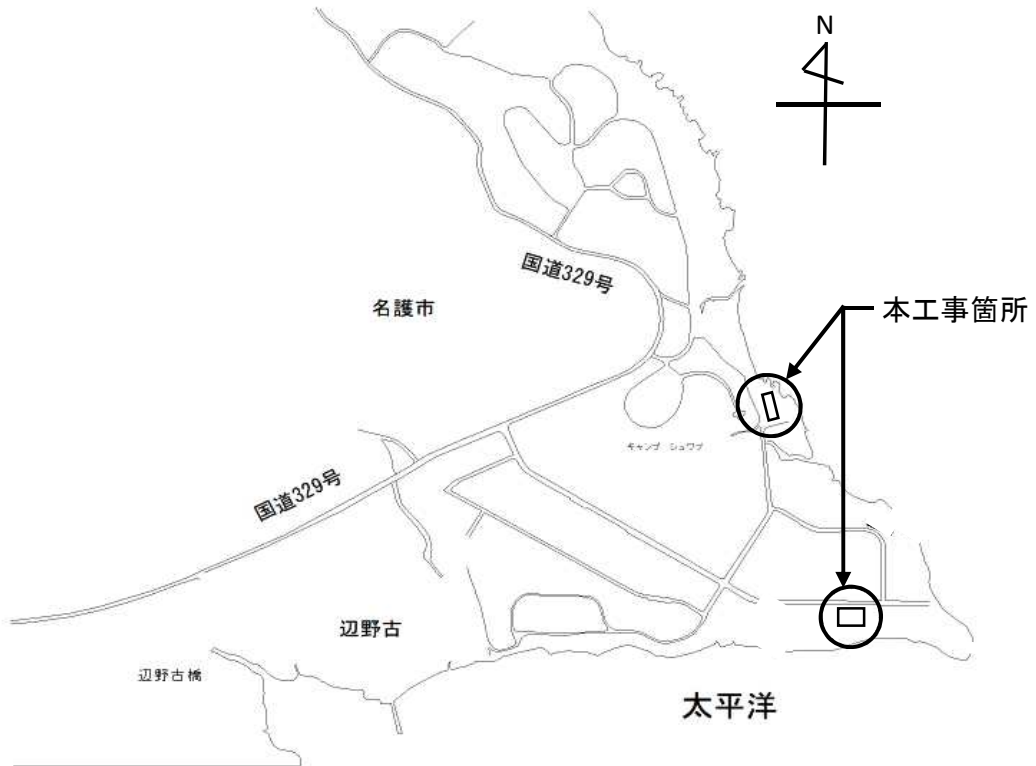

位置図