

(お知らせ)

令和5年9月12日  
沖縄防衛局

## キャンプ・シュワブ内におけるアスベスト含有建材の除去工事のお知らせ

キャンプ・シュワブ内において、下記工事に含まれる管理棟解体工事を実施するに当たり、既設建物の石綿含有調査を行ったところ、既設建物の建設資材の一部に石綿の含有が確認されたので、石綿について下記のとおり除去工事を行います。

また、確認された石綿の除去工事については、「労働安全衛生法」、「石綿障害予防規則」、「大気汚染防止法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などの関係法令等に基づき、適切に飛散防止対策を講じた上で、実施いたします。

### 記

#### 1 工事名等

工事名：シュワブ（R4）既設建物解体工事（その5）

工期：令和5年1月27日から令和6年1月31日まで

受注者：有限会社 仲正組

※石綿除去工事者：琉栄開発株式会社

#### 2 石綿除去作業について

(1) 期間：令和5年9月13日から令和5年11月26日まで（予定）

(2) 確認された石綿材及び除去工法：

（非飛散性）

- ・ タイルカーペット接着剤及び下地調整材、ビニル床シート接着剤及び下地調整材、外壁複層塗材及び下地調整材：研削工法
- ・ たわみ継手：非石綿部で切断

（飛散性）

- ・ 煙道保温材：研削工法
- ・ 配管保温材(エルボ)：非石綿部で切断

(3) 石綿材の量：

（非飛散性）

- |                      |     |                |
|----------------------|-----|----------------|
| ・ タイルカーペット接着剤及び下地調整材 | 52  | m <sup>2</sup> |
| ・ ビニル床シート接着剤及び下地調整材  | 246 | m <sup>2</sup> |
| ・ 外壁複層塗材及び下地調整材      | 449 | m <sup>2</sup> |
| ・ たわみ継手              | 1   | 箇所             |

（飛散性）

- |              |     |                |
|--------------|-----|----------------|
| ・ 煙道保温材      | 0.3 | m <sup>2</sup> |
| ・ 配管保温材(エルボ) | 10  | 箇所             |


(4) 工事場所：キャンプ・シュワブ内（別図参照）

(5) 濃度測定：除去作業室及び屋外において、除去工事中及び除去工事完了後に実施

(問い合わせ先)

沖縄防衛局調達部調達計画課  
電話：098-921-8131 内線：325

案内図  
LOCATION MAP

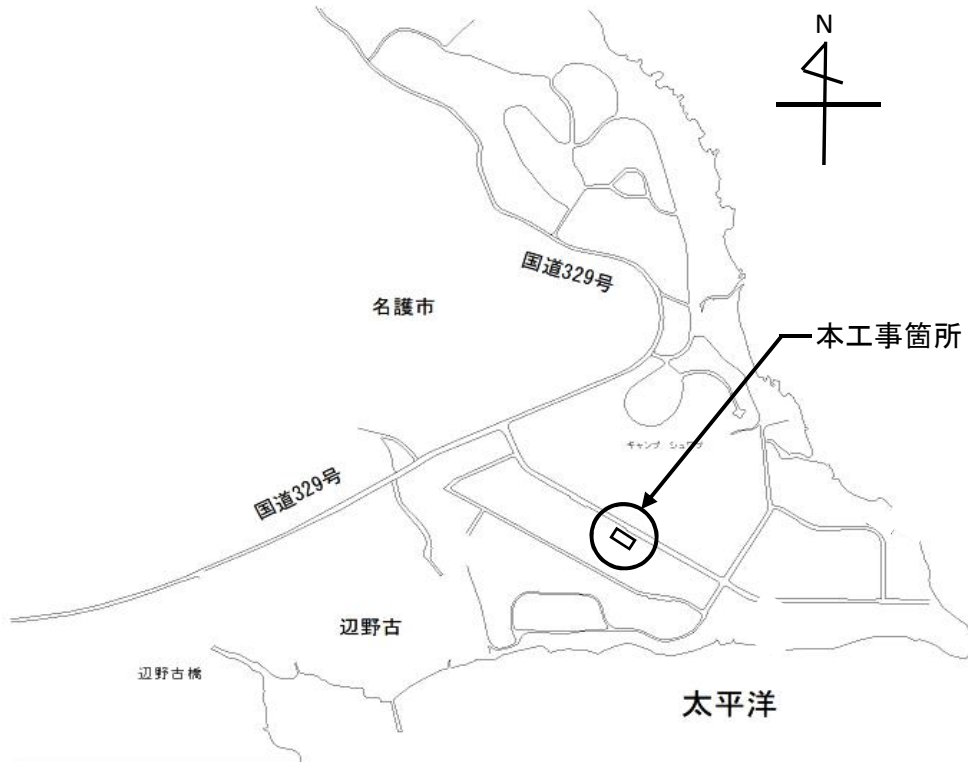

位置図