







駐屯地樹木強剪定

表紙	駐屯地樹木強剪定			図面番号	1/4
図面	表紙			作成年月日	7.10.27
総務部長	管理課長	営繕班長	施設専門官	管財	企画
					
所属	陸上自衛隊熊本駐屯地総務部管理課営繕班				

1 名称
駐屯地樹木強剪定

2 実施場所
熊本県熊本市東区東本町15-1 自衛隊熊本病院内

3 概要
樹木強剪定 切高GL+1500、運搬処分費共

No.	場所	樹木種類	数量	単位	備考
1	南側	カイズカイブキ H4.0m	1	本	
2		マキノキ H3.0~4.0m	37	本	
3		ヒイラギモクセイ H3.5m	1	本	
4		カイズカイブキ H6.0m	1	本	
5		キンモクセイ H5.0m	1	本	
6		ヤマモモ H7.0m	1	本	
7	西側	サクラ H8.0m	2	本	
8		サクラ H5.0m	24	本	
9	訓練場横	クスノキ H=7.0m	1	本	
10		サクラ H=7.0m	4	本	
11	北側	サクラ H=4.0m	12	本	
12		キョウチクトウ H=2.0	92	本	
13	東側	カイズカイブキ H2.0m	46	本	
14		コブシ H=6.0m	2	本	
15		モミジ H=4.0m	1	本	
16		ツバキ H=3.0m	1	本	
17	樹木移植	マツ H3.0m 掘取・植付	3	本	移植先は警衛所南側沿いへ
18		支柱 三脚鳥居型支柱	3	基	
19		支柱 方杖支柱	2	基	
20		山砂補充	1	式	
21		マツ剪定	3	本	

4 一般事項

(1) 本役務において、本仕様書及び図面を基準とするほか、国交省「公園緑地工事共通仕様書(令和6年5月)及び関係諸規定に基づき実施するものとする。

(2) 本役務において、本仕様書及び図面に記載なき事項については監督官と調整し、当然施工すべき事項は請負業者の負担において実施するものとする。また、作業上軽微なもので当然必要と思われる事項につ

仕様書

いても同様とする。請負金額の増減はしない。

- (3) 請負業者は契約後速やかに作業実施日を監督官と調整を行うこと。
- (4) 本役務において発生した剪定クズ(枝葉等)は請負業者の負担において駐屯地外へ搬出し適切に処理するものとする。
- (5) 作業実施中の安全確保には十分に留意して現場管理を行うと共に、必要に応じて養生等の処置を行い施工にあたること。
- (6) 本役務における駐屯地及び建物内部への立入り、その他制限事項は当該駐屯地の諸規則に従うこととし、その都度監督官から指示する。
- (7) 隊員若しくは部外者等に損害等を与えた場合、又は施設等を破損等した場合で、その原因が本役務に係わると認められた場合、請負業者が補償及び賠償の責を負うものとする。
- (8) 本役務の完了に際しては、当該役務に関連する箇所の清掃及び片付けを実施するものとする。
- (9) その他疑義が生じた場合は、監督官と調整の上実施するものとする。
- (10) 敷地内禁煙(車内含む)とする。
- (11) 車両等で路盤や芝地が荒れた場合は、砂等を用いて現状復旧することとする。


5 提出書類

作業終了時に監督官の指示する書類を提出すること。

6 特記事項


- (1) 請負者(元請)は、施工に先立ち及び施工中において、現地にて監督官と施工方法工程その他工事の履行に関する事項について協議・打合せを実施しその指示に従わなければならない。
- (2) 日曜日は施工日としない。
- (3) 伐採等屑の仮置きは基本的に行わず都度場外処分とすること。やむを得ず仮置きする場合は、監督官と調整の上、整理整頓し仮置きすること。なお、仮置き場等の現状復旧を怠らないこと。
- (4) 伐採等により生じた切り口部は、作業後速やかに鋸屑等を除去し、平滑に整形したのち、切り口保護剤を全面に塗布して不朽・乾燥及び病虫害の侵入を防止するものとする。
- (5) 施工時間は平日の0830~1645を基準とする。その他の時間は監督官と調整の上指示に従うこと。
- (6) 本業務の円滑な本業務の履行にあたっては、円滑な連絡及び迅速な現地対応を確保すること。

図面番号	2/4
作成年月日	令和7年10月27日
作成者	防衛技官 佐藤 文彦

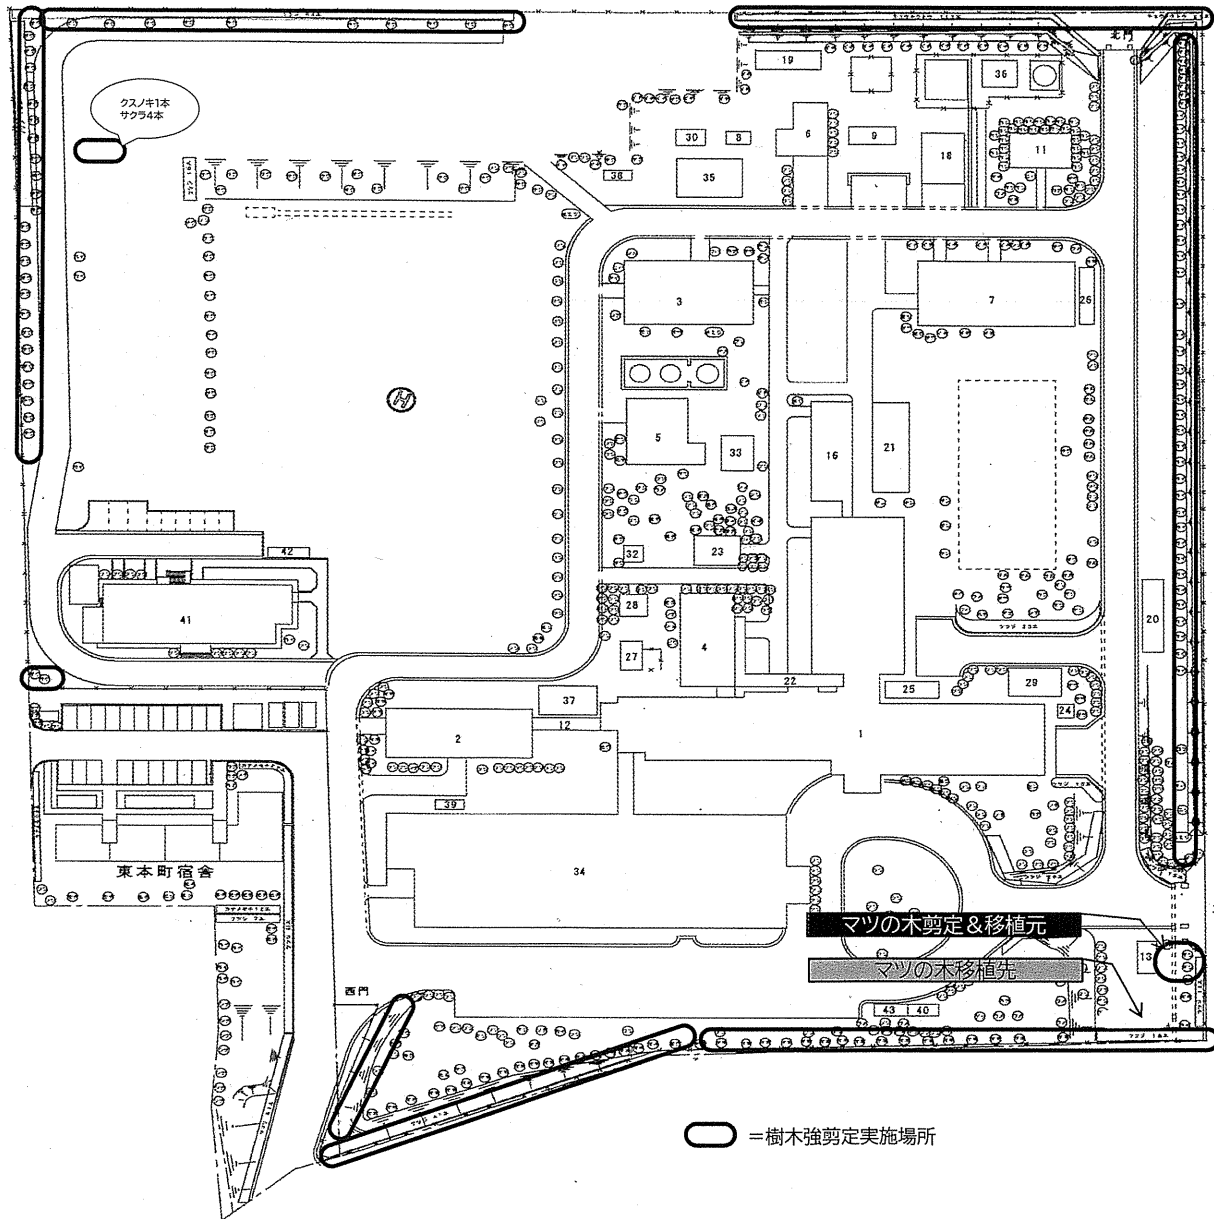

名称 樹木支柱(三脚鳥居)

* 寸法は参考値

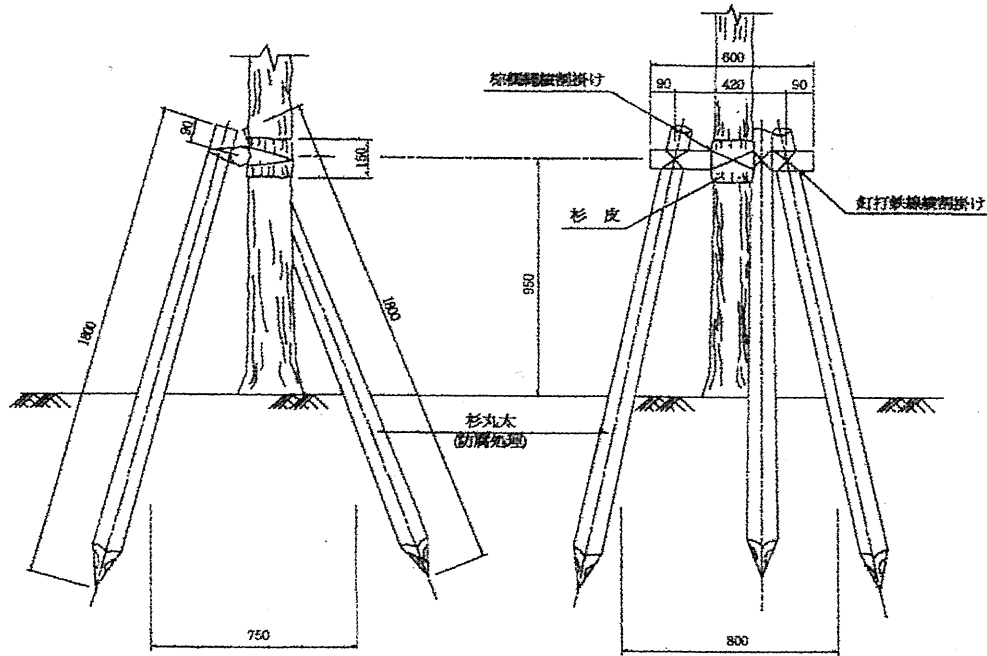

側面図

正面図

樹木支柱標準図 S=NS

[適用条件]

高木 幹径30cm以上60cm未満の樹木に適用する。(公園、道端植栽工)

[仕様]

1. 杉丸太は、所定の寸法を有し、割れ、腐れがなく、梢ごけでない平滑な、出来るだけ真直な幹材で、皮はぎをし、木材防腐剤(JIS K 1570)で防腐処理をしたものとする。
2. 杉皮は、大節、穴割れ、朽ちのないものとする。
3. 棕縄及び鉄線(JIS K 3532 亜鉛引#18)による結束は、2本どり4回巻の計8回以上とする。

[設計表示方法]

JS-3-()
(本数)

公園植栽工

記号	参考数量表(樹種10本当り)	
	杉丸太(本)	
	長さm×末口径cm	
	0.6×7.5	1.8×7.5
JS-3	10	30

道路植栽工

記号	参考数量表(樹種10本当り)	
	杉丸太(本)	
	末口径cm	
	4.5~7.5	
JS-3	横末 10	縦末 30