


# アルミ引き戸 仕様書

名称	アルミ製可動1枚引き戸	材質・仕上	アルミ製一部SUS（下レール及び戸車はSUSを使用）
建物番号	8号・5号	建具金物その他	外枠は鉄鋼材（C型鋼）を使用し、三方固定 下レールはコンクリート打設、固定 下レールは設置後破損防止用木材を使用
位置	2号廠舎及び5号廠舎北側入口		
数量	2		

## 形状・寸法

①  
AD

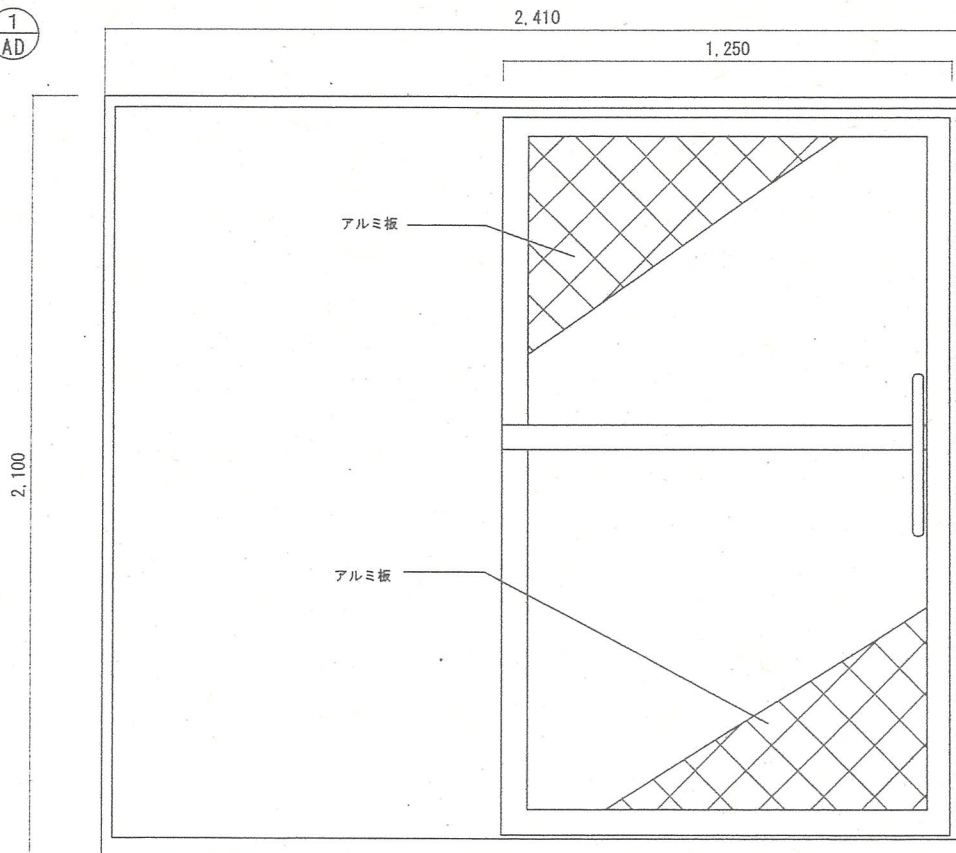

## 寸法等詳細

間口	サッシ外寸 2410mm
高さ	サッシ外寸 2100mm
下部レール設置仕様	下図参照

扉外寸	約1250×2000mm（サッシ枠に対応するサイズ）
扉仕様	一枚引き戸 上下共にアルミ板を使用 戸車は塵外仕様のためステンレス材を使用
隙間用サッシ	既設壁 ~ 新設扉 180mm 下図参照

- 1 制作に当たっては、現地で採寸、調整を行うものとする。
- 2 細部については担当者と調整を行うものとする。

作成年月日：令和4年7月27日  
 作成者：湯布院駐屯地業務隊  
 防衛技官 平井 秀和

